

RESTYLE



KIKI

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Fascio di luce direzionato verso il basso.

Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).







IP65





KIK001 - KIK002

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIK001XX	3000K	130	3W	95 x 95 x 31
KIK002XX	4000K	140	3W	95 x 95 x 31
KIK003XX	3000K	560	8W	250 x 95 x 31
KIK004XX	4000K	590	8W	250 x 95 x 31



KIK003 - KIK004

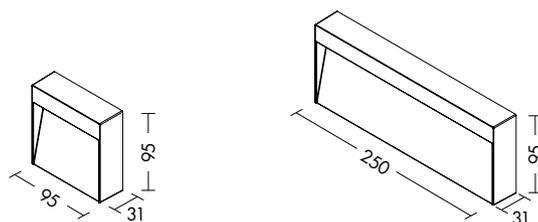

Finiture



B



GR



AN

Accessori



connessione IP68 pag.718