

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED).

Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato.

Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di  $\pm 35^\circ$  rispetto all'asse verticale e di  $\pm 90^\circ$  rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Cable system with two wires with 320mm interdistance: it allows to install LED integrated luminaires or with traditional lamp holder (GU10, R7s and E27 that allows mounting the LED).

Luminaires have an extruded aluminium body (painted in matt white or matt grey finishes) and polycarbonate diffuser.

Luminaires available with diffused light emission or with spotlights, can be tilted at  $\pm 35^\circ$  on the vertical axis and adjusted  $\pm 90^\circ$  on the horizontal axis. LED version available in two gradations (3000K and 4000K).



LED



R7s 117 mm




GU10



E27

Sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili.

Fixing system for a quick tool-free installation.

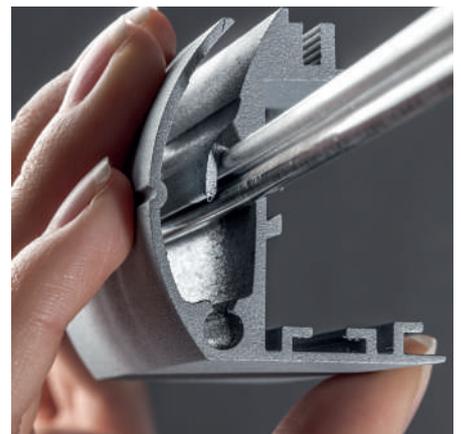



# CABLE



## MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>CAB109XX</b>	3000K	2660	23W	322 x 322 x 46
<b>CAB110XX</b>	4000K	2800	23W	322 x 322 x 46
<b>CAB111XX</b>	3000K	3420	25W	632 x 322 x 46
<b>CAB112XX</b>	4000K	3600	25W	632 x 322 x 46

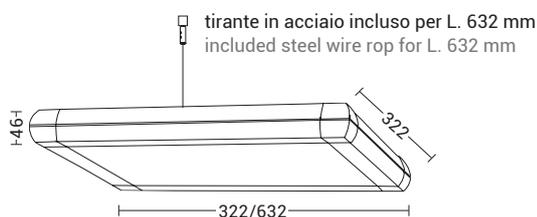

## BIEMISSIONE DIRECT- INDIRECT LIGHT



Codice Code	K	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>CAB113XX</b>	3000K	2660+1140	23W+8W	322 x 322 x 46
<b>CAB114XX</b>	4000K	2800+1200	23W+8W	322 x 322 x 46
<b>CAB115XX</b>	3000K	3420+2280	25W+16W	632 x 322 x 46
<b>CAB116XX</b>	4000K	3600+2400	25W+16W	632 x 322 x 46

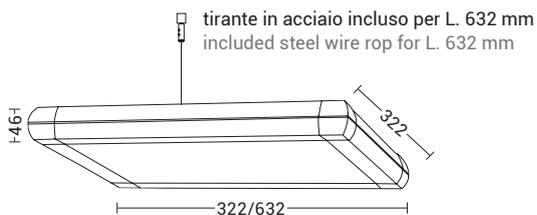

## Finiture Finishes




B

GR



# CABLE





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>CAB201XX</b>	R7s117	1x120W max	90 x 314 x 38




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>CAB401XX</b>	GU10	1x50W max	90 x 314 x 140

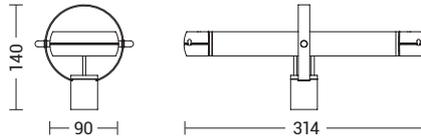

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<b>CAB301XX</b>	E27	1x75W max	90 x 314 x 200

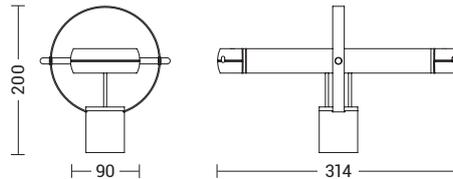

## ACCESSORI ACCESSORIES



Codice  
Code

**20305-XX**

Kit di fissaggio e alimentazione a parete o soffitto (scatola di alimentazione, cavo e agganci). Lunghezza del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.

Wall or ceiling fastening and power supply kit (power supply box, cable and hooks). Length of supplied cable (cable with one wire) 1000mm.


Finiture Finishes



**B**

**GR**

## ACCESSORI ACCESSORIES




Codice  
Code

**CAB501**

Sostegno tesata e distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.

Cable support and ceiling spacer in chrome brass, to stretch the cables from wall to ceiling or from ceiling to ceiling. It can also be used as a support.



Codice  
Code

**20315**

Kit di fissaggio regolabile e installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).

Wall or ceiling fastening kit with hooks (4 pieces).




Codice  
Code

**20310**

Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi (lunghezza massima della fune 1500mm).

Support kit to prevent cable bending in long installations or with different luminaires (maximum length of the cable 1500mm).




Codice  
Code

**20320-XX**

Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.

Fastening kit Wire system supply connector allowing conductor coupling comprising cable and clamp on connector blocks.



Codice  
Code

**C-73-15** 15 mt

**C-73-30** 30 mt

**C-73-50** 50 mt

**C-73-100** 100 mt

Cavo elettrico conduttore per doppia accensione, 2x1,5mm<sup>2</sup> e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

Supply cable for double switching, 2x1,5mm<sup>2</sup> with steel suspension wire. Available in 15, 30, 50 and 100 meters length.



Codice  
Code

**C-74-15** 15 mt

**C-74-30** 30 mt

**C-74-50** 50 mt

**C-74-100** 100 mt

Cavo elettrico conduttore per singola accensione, 1x1,5mm<sup>2</sup> e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

Supply cable for double switching, 2x1,5mm<sup>2</sup> with steel suspension wire. Available in 15, 30, 50 and 100 meters length.

Finiture Finishes



**B**

**GR**