



DOLBY

MADE IN
MILANO

Faretto da terra ad incasso con lampadina LED inclusa (GU10 nella versione piccola e GX53 nella versione grande) per esterno, carrabile (carico fino a 5000Kg). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore satinato con guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Disponibile nella versione a luce diffusa o con due o tre finestre, in due misure e relative potenze, in due finiture (grigio e nero) con lampadina settabile nella temperatura colore (GU10: 2700K - 4000K; GX53: 3000K - 4000K - 6500K).



Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



CCT regolabile





Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL101XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL201XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

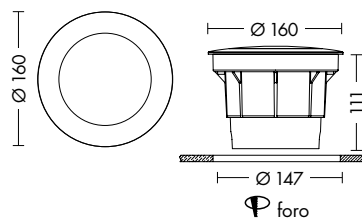

carrabile max Kg 5000
max 10Km/h





Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL102XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL202XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

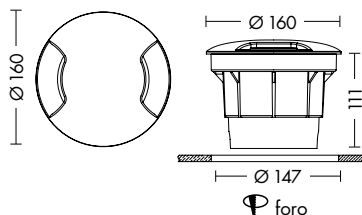

carrabile max Kg 5000
max 10Km/h



Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL103XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL203XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111

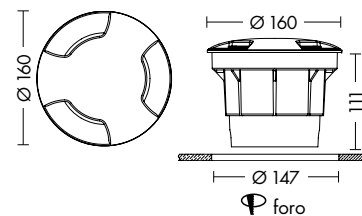

carrabile max Kg 5000
max 10Km/h



cassaforma inclusa

Finiture



GR



N

Accessori



connessione IP68 pag.718