



# DURION

Apparecchio lineare LED ad incasso per esterno (IP67) frame (con molle per fissaggio su superfici di spessore da 1 a 20 mm) o frameless.

Installabile a soffitto, parete e a terra, carrabile (max. 3000Kg).

Corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore opale, viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



plafone pag. 548


RASATO




| Codice        | CCT   | Flusso lm | Potenza | Dimensioni mm    |
|---------------|-------|-----------|---------|------------------|
| <b>DUR001</b> | 3000K | 3500      | 30W     | 1000 x 25 x 29,5 |
| <b>DUR002</b> | 4000K | 3700      | 30W     | 1000 x 25 x 29,5 |

carrabile **max Kg 3000**  
**max 10Km/h**


cassaforma inclusa

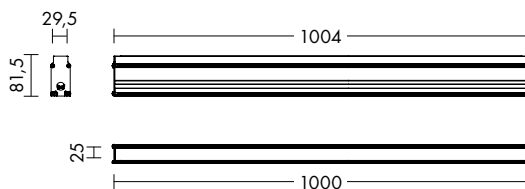

foro  
 1004 x 29,5 x 81,5



Finiture




Bianco

**INCASSO**




| Codice        | CCT   | Flusso lm | Potenza | Dimensioni mm  |
|---------------|-------|-----------|---------|----------------|
| <b>DUR003</b> | 3000K | 3500      | 30W     | 1011 x 40 x 55 |
| <b>DUR004</b> | 4000K | 3700      | 30W     | 1011 x 40 x 55 |

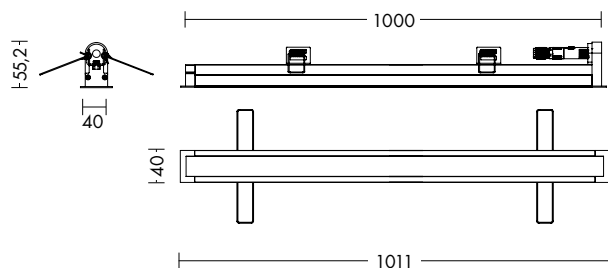

foro  
 1000 x 30 x 65

**ACCESSORI**




**TS.802** Alimentatore LED - 1 apparecchio pag.669

**TS.303** Alimentatore LED - max 2 apparecchi pag.669

**TS.804** Alimentatore LED DALI - max 2 apparecchi pag.699



connessione IP68 pag.718



**Finiture**



Grigio

# DURION

Apparecchio lineare LED per esterno (IP66), installabile a soffitto; corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore opale.

Viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP66).






Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).


Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



incasso pag. 528

     **IP66 IK10**

| Codice        | CCT   | Flusso lm | Potenza | Dimensioni mm  |
|---------------|-------|-----------|---------|----------------|
| <b>DUR005</b> | 3000K | 3500      | 23W     | 1000 x 28 x 60 |
| <b>DUR006</b> | 4000K | 3700      | 23W     | 1000 x 28 x 60 |



## Finiture



Grigio

## Accessori



connessione IP68 pag.718