

ENTER

Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione; diffusore in vetro temperato satinato.

Parabola riflettente in alluminio, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.

Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).










IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ENT005XX	3000K	1050	8,7W	148 x 148 x 70
ENT006XX	4000K	1120	8,7W	148 x 148 x 70
ENT007XX	3000K	2100	23W	300 x 300 x 70
ENT008XX	4000K	2200	23W	300 x 300 x 70

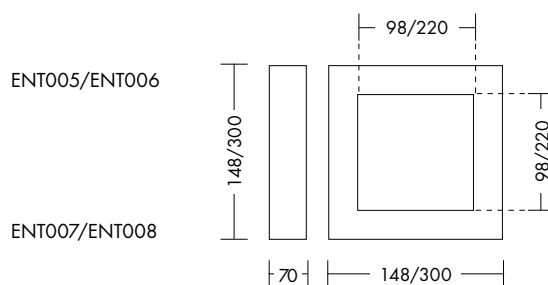

Finiture



Accessori



connessione IP68 pag.718