

# FALCON


Proiettore a LED da esterno (IP65) in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Orientabile, applicabile a parete o plafone.

Alimentatore LED integrato.




Disponibile in due misure e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

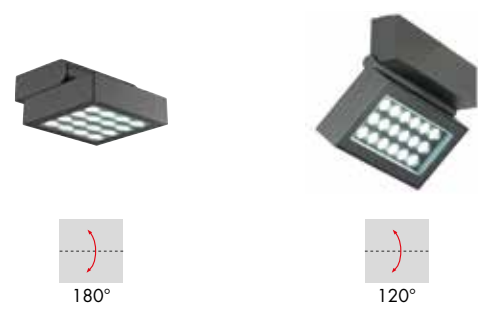

IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>FASCIO 50°</b>				
<b>FAL001</b>	3000K	1368	16W	155 x 155 x 162
<b>FAL003</b>	4000K	1440	16W	155 x 155 x 162
<b>FASCIO 30°</b>				
<b>FAL002</b>	3000K	3080	36W	250 x 55 x 190
<b>FAL004</b>	4000K	3240	36W	250 x 55 x 190



## Finiture



Antracite

## Accessori



connessione IP68 pag.718