



Soluzione flessibile che crea un effetto luminoso suggestivo e accogliente sulle superfici di installazione grazie ai due riflettori regolabili: l'angolo di apertura del fascio luminoso superiore e inferiore può essere modificato da 30° a 130° permettendo di personalizzare la luce a seconda delle esigenze.

Flexible solution that creates a striking and welcoming lighting effect on installation surfaces thanks to two adjustable reflectors: the direct and indirect light emission can be changed from 30° to 130° allowing to customize the light according to your needs.

GHEE



Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture e in due temperature colore (3000K e 4000K).


Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticorrosione.

Outdoor (IP54) wall LED luminaire, die-cast aluminium with tempered glass diffuser painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion. Integrated LED driver. Available in four finishes and in two gradations (3000K and 4000K).

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.





GHEE

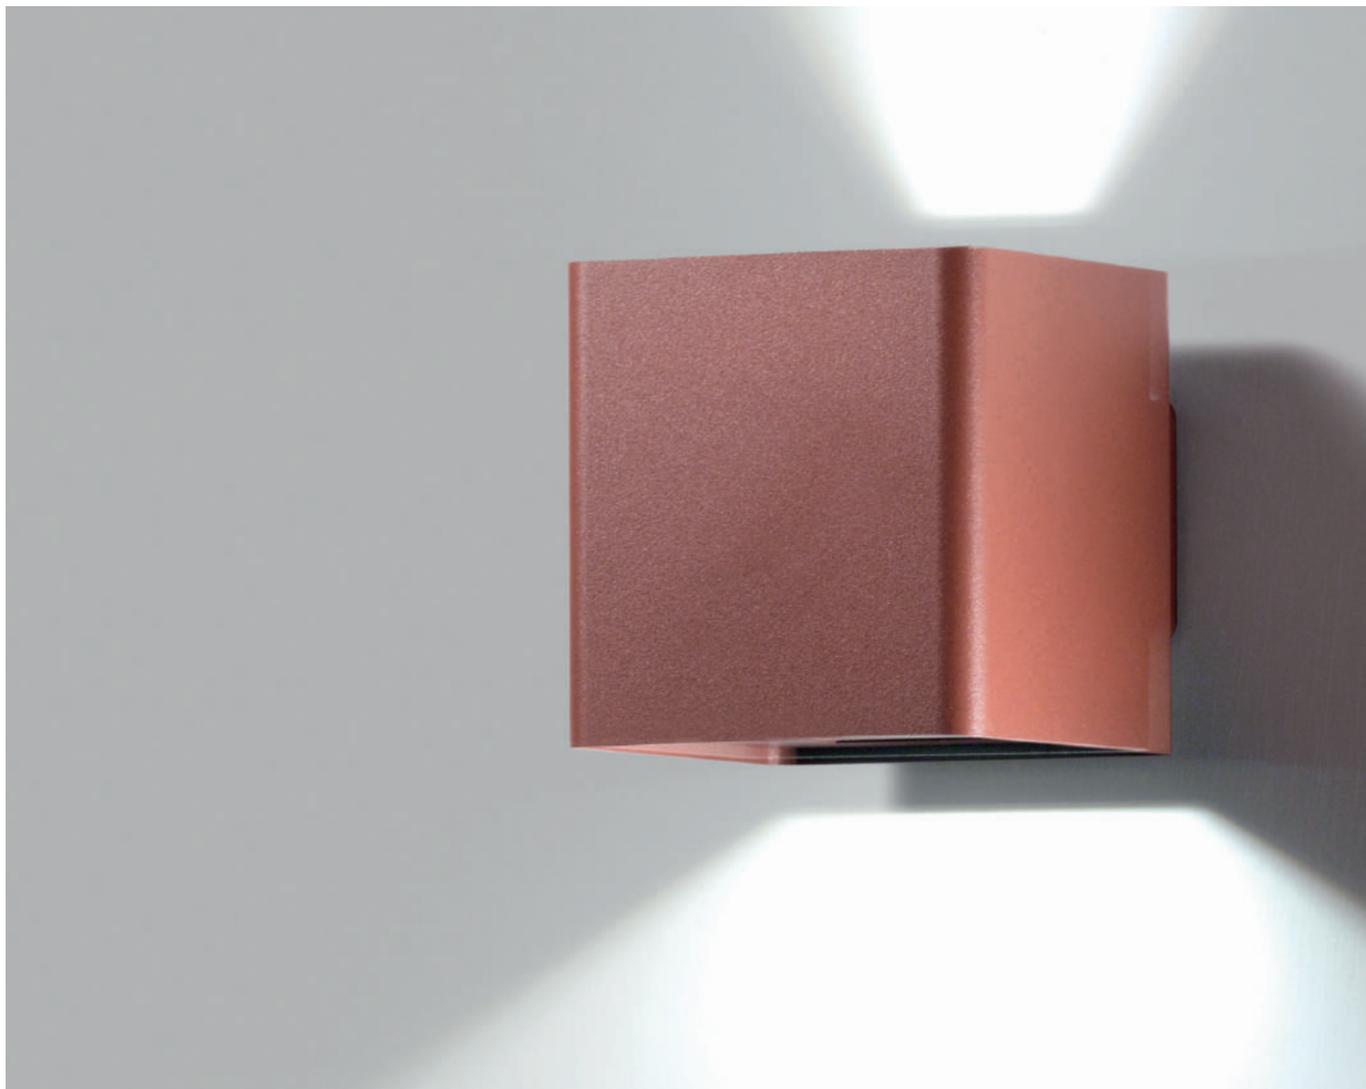






Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.20084-XX-C	3000K	1370	10W	100 x 112 x 105
A.20084-XX	4000K	1470	10W	100 x 112 x 105



Finiture Finishes



B

GR

AN

MA

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.897