




WALT

Lampada LED da parete per esterno (IP54) a luce indiretta. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. In virtù della sua linea pulita e minimal si presta per installazione anche in ambienti interni. Disponibile in due misure e in finitura bianca. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure (pag.718)

CRI≥80 **IP54**

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10357-5-B	3000K	270	4,5W	55 x 140 x 85
A.10357-10-B	3000K	500	4,5W	100 x 145 x 85

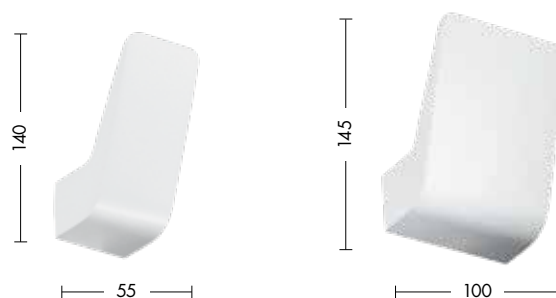

Finiture



Bianco

Accessori



connessione IP68 pag.718




GIBRAN

Proiettore a parete con basetta, orientabile su unico asse $\pm 180^\circ$, struttura in materiale termoplastico e guarnizione in silicone. Attacco PAR38 E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.5570	PAR38 E27	1x75W max	Ø75 x 210

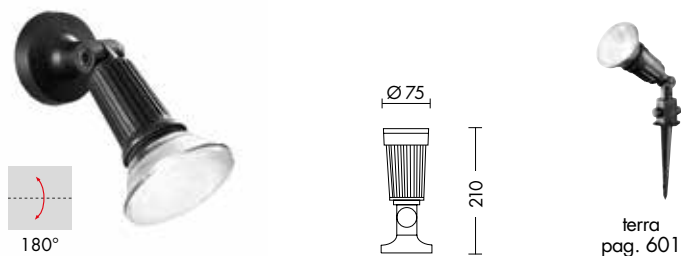

Finiture



Nero

Accessori



connessione IP68 pag.718




GIBRAN

Proiettore orientabile per esterno (IP44) applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione.

Attacco PAR38 E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in materiale termoplastico e guarnizione in silicone.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

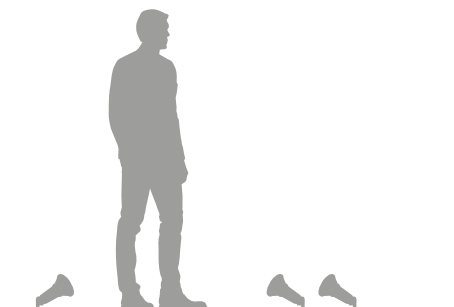

parete
pag.591

  IP44

Codice
T.5570-1


 PAR38 E27

Potenza
1x75W

Dimensioni mm
Ø75 x 440



180°

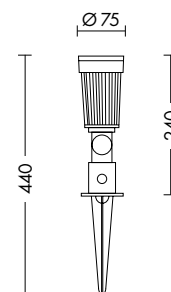

Finiture



Nero

Accessori



connessione IP68 pag.718