



HANG

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno (IP54), con effetto scenografico di luce.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, copertura LED in vetro opaco.

Disponibile in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



terra pag. 603










IP54


Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HAN003XX	3000K	790	7W	Ø90 x 160
HAN004XX	4000K	833	7W	Ø90 x 160



Finiture



Accessori






HANG

Paletto LED da terra per esterno (IP54) con alimentatore integrato.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Disponibile in due altezze, tre finiture (antracite, grigio e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K). La versione piccola è installabile anche a parete.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).






parete
pag.545



installabile
a parete

LED ▲ 360° CRI≥80 ⊕ IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HAN003XX	3000K	790	7W	Ø90 x 160
HAN004XX	4000K	833	7W	Ø90 x 160
HAN002XX	3000K	790	7W	Ø90 x 650
HAN005XX	4000K	833	7W	Ø90 x 650

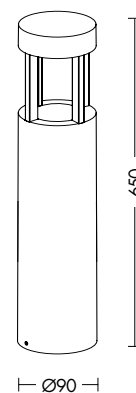

Finiture



GR

AN

MA

Accessori



connessione IP68 pag.718