



ICON

Incasso LED a soffitto per esterno (IP65), applicabile in superfici in cartongesso.

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.




Disponibile in due dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



CRI≥80 IP65 IK05

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 38°				
ICO001	3000K	1400	9W	Ø100 x 60
ICO002	4000K	1480	9W	Ø100 x 60
OTTICA 50°				
ICO003	3000K	2715	18W	Ø140 x 82
ICO004	4000K	2805	18W	Ø140 x 82

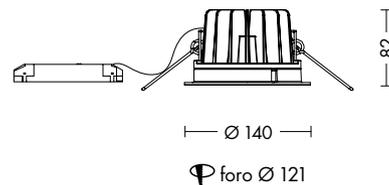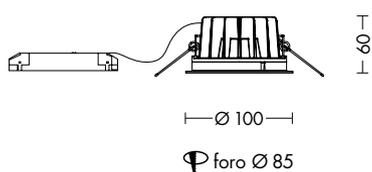

Finiture



Bianco

Accessori



connessione IP68 pag.718