



IKU

MADE IN
MILANO


Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato.

Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta.

Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.







IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IKU001B	3000K	6824	48W	586 x 586 x 46
IKU002B	4000K	7146	48W	586 x 586 x 46
IKU003B	3000K	13647	96W	1126 x 1126 x 46
IKU004B	4000K	14292	96W	1126 x 1126 x 46

Lunghezza cavo max 1500mm




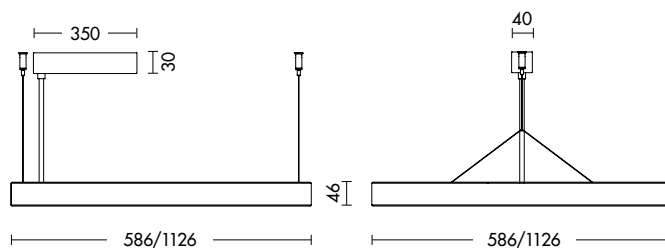





IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IKU005B	3000K	9097	64W	1156 x 376 x 46
IKU006B	4000K	9527	64W	1156 x 376 x 46
IKU007B	3000K	13647	96W	1696 x 556 x 46
IKU008B	4000K	14292	96W	1696 x 556 x 46

Lunghezza cavo max 1500mm

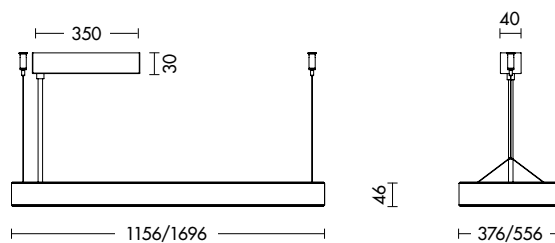

Finiture



Bianco



versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **IKU001BDA**