



INDO






Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa.

Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K).


Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).















 AC100-277V
 

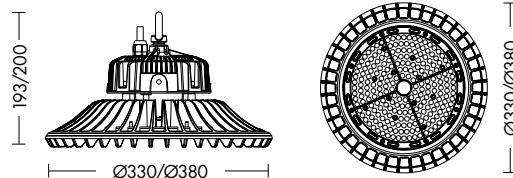 IP65 IK06

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INO001	4000K	16200	120W	Ø330 x 193
INO002	4000K	27000	200W	Ø380 x 200



ACCESSORI

Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
INO010	nero	 	Staffa di fissaggio - 120W Staffa in pressofusione di alluminio per installazione a parete e plafone per prodotto INO001. Permette l'orientabilità del corpo illuminante. Kit viti non incluso.
INO011	nero	 	Staffa di fissaggio - 200W Staffa in pressofusione di alluminio per installazione a parete e plafone per prodotto INO002. Permette l'orientabilità del corpo illuminante. Kit viti non incluso.
INO014		 	Lente 50° - 120W Lente in policarbonato 50° intercambiabile per prodotto INO001; rende il fascio d'apertura più concentrato.
INO015		 	Lente 50° - 200W Lente in policarbonato 50° intercambiabile per prodotto INO002; rende il fascio d'apertura più concentrato.



Finiture



Nero

Accessori



connessione IP68 pag.718