

JOLLY

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 20^\circ$ con apertura fascio a 30° .

Struttura in alluminio satinato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione tonda o quadrata.

Necessita di alimentatore LED da installare in remoto (pag.696).


Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).



6558-30




6555-30

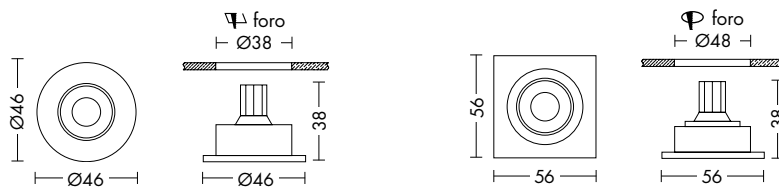

LED $\triangle 30^\circ$ CRI \geq 90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
6558-30-C	3000K	290	1x3W - 700mA	$\varnothing 46 \times 38$
6558-30-F	4000K	320	1x3W - 700mA	$\varnothing 46 \times 38$
6555-30-C	3000K	290	1x3W - 700mA	56 x 56 x 38
6555-30-F	4000K	320	1x3W - 700mA	56 x 56 x 38



Finiture



Alluminio satinato

Accessori



alimentatore LED pag.696



cod. MT.2 - MT.3 pag.716
cassaforma per muratura