



LOGIN



Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$ e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente.

LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20060-XX	3000K	810	9W	$\varnothing 85 \times 42$
20060-XX-F	4000K	850	9W	$\varnothing 85 \times 42$

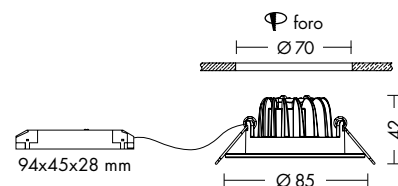

Finiture



Accessori



cod. MT.3 pag.716
cassaforma per muratura