









MAAR TRIFASE

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi (di 350° rispetto all'asse verticale e di $\pm 90^\circ$ rispetto all'asse orizzontale). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).


Ottica con apertura fascio di 36° , disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12° , 24° e 60° . In virtù dell'ottima resa cromatica ($CRI \geq 90$) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.

Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).


TRIFASE     




Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MAA001XX	3000K	880	10W	Ø62 x 165 x 220
MAA002XX	4000K	920	10W	Ø62 x 165 x 220

 ottica intercambiabile:
MAA112OT (12°) - **MAA124OT** (24°)


MAA003XX	3000K	1750	20W	Ø72 x 178 x 233
MAA004XX	4000K	1840	20W	Ø72 x 178 x 233






 ottica intercambiabile:
MAA212OT (12°), **MAA224OT** (24°), **MAA260OT** (60°)

MAA005XX	3000K	2840	32W	Ø85 x 235 x 312
MAA006XX	4000K	2990	32W	Ø85 x 235 x 312

 ottica intercambiabile:
MAA312OT (12°), **MAA324OT** (24°), **MAA360OT** (60°)

MAA007XX	3000K	3720	42W	Ø95 x 245 x 322
MAA008XX	4000K	3910	42W	Ø95 x 245 x 322

 ottica intercambiabile:
MAA412OT (12°), **MAA424OT** (24°), **MAA460OT** (60°)



Finiture




Accessorio



cod. GRO011XX
attacco a parete/plafone



MAAR su binario SQUASH

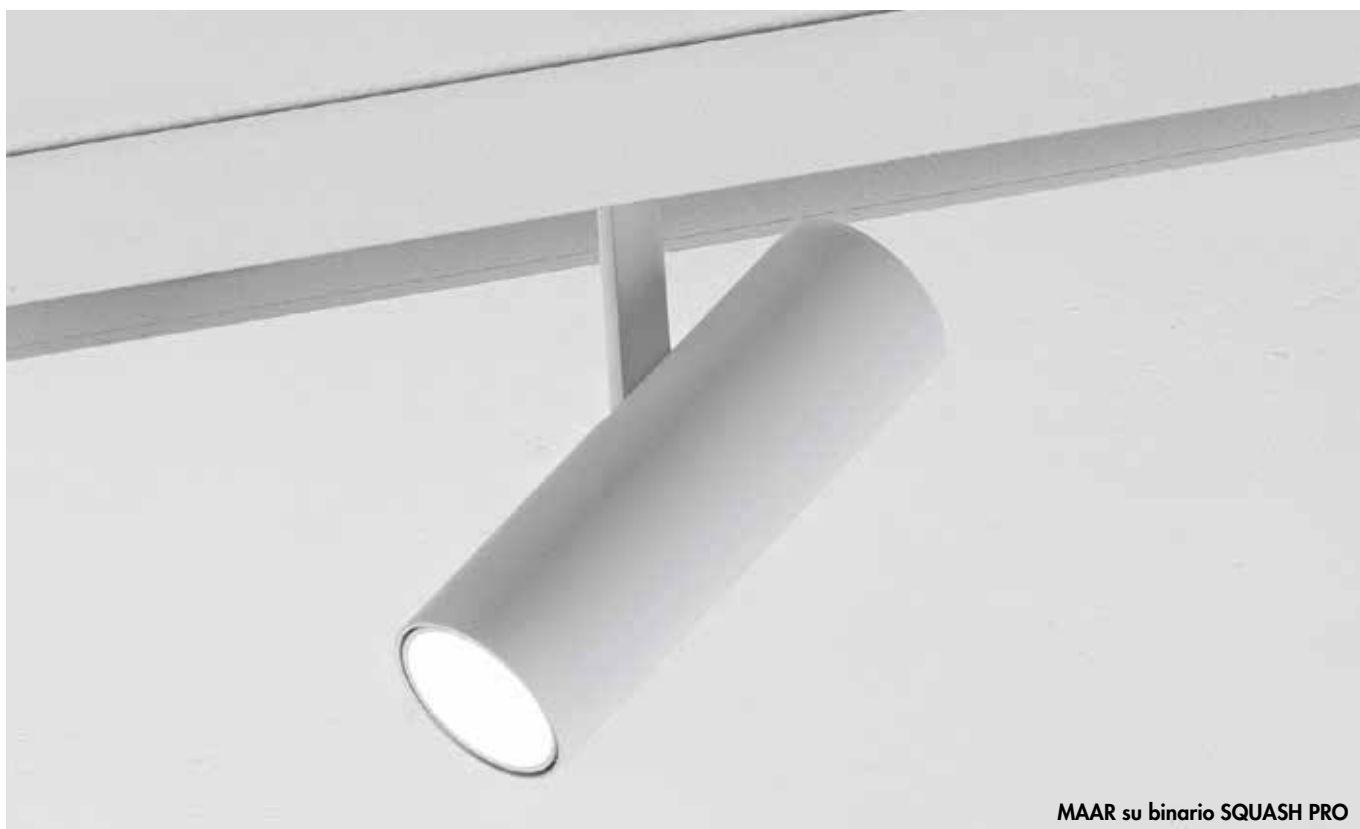

MAAR su binario SQUASH PRO


MAAR MONOFASE

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi (di 350° rispetto all'asse orizzontale e di $\pm 90^\circ$ rispetto all'asse verticale). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO (pag. 408).


Ottica con apertura fascio di 36° , disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12° , 24° e 60° . In virtù dell'ottima resa cromatica ($CRI \geq 90$) il prodotto è adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.

Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).


MONOFASE     




Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LAU001XX	3000K	880	10W	Ø62 x 165 x 205
LAU002XX	4000K	920	10W	Ø62 x 165 x 205

 ottica intercambiabile:
MAA112OT (12°) - MAA124OT (24°)


LAU003XX	3000K	1750	20W	Ø72 x 178 x 221
LAU004XX	4000K	1840	20W	Ø72 x 178 x 221






 ottica intercambiabile:
MAA212OT (12°), MAA224OT (24°), MAA260OT (60°)

LAU005XX	3000K	2840	32W	Ø85 x 235 x 297
LAU006XX	4000K	2990	32W	Ø85 x 235 x 297

 ottica intercambiabile:
MAA312OT (12°), MAA324OT (24°), MAA360OT (60°)

LAU007XX	3000K	3720	42W	Ø95 x 245 x 307
LAU008XX	4000K	3910	42W	Ø95 x 245 x 307

 ottica intercambiabile:
MAA412OT (12°), MAA424OT (24°), MAA460OT (60°)



Finiture

