

RESTYLE



ORION

MADE IN MILANO

INCASSI ESTERNI


Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K).

Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma silconica (IP66).

Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).





CCT regolabile






parete pag. 580



Codice	CCT	Lampadina	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ORI101XX	3000K-4000K-6500K	GX53	350	3W	188 x 113 x 98
ORI102XX	3000K-4000K-6500K	GX53	700	6W	293 x 113 x 98



cassaforma inclusa



Finiture



GR



N

Accessori



connessione IP68 pag.718

RESTYLE



ORION

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete per esterno (IP66) con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K).

Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Diffusore in metacrilato opale che permette l'emissione di una luce diffusa; guarnizione in gomma silconica che garantisce un alto livello di protezione (IP66).

Disponibile in due misure, relative potenze e in due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



CCT regolabile






incasso pag. 541



LED 70° IP66

Codice	CCT	LED	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ORI103XX	3000K-4000K-6500K	GX53	350	3W	188 x 113 x 98
ORI104XX	3000K-4000K-6500K	GX53	700	6W	293 x 113 x 98

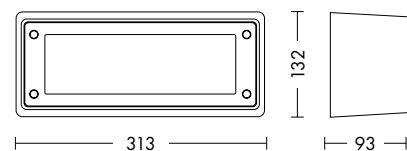

Finiture



GR



N

Accessori



connessione IP68 pag.718