CORPO ILLUMINANTE

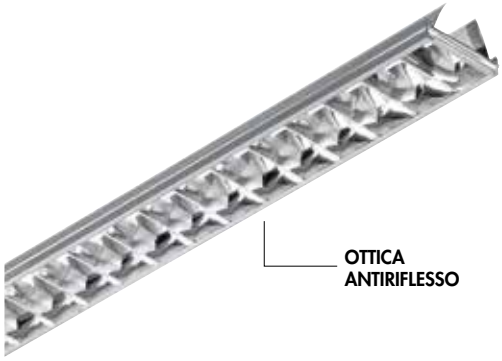

OTTICA ANTIRIFLESSO

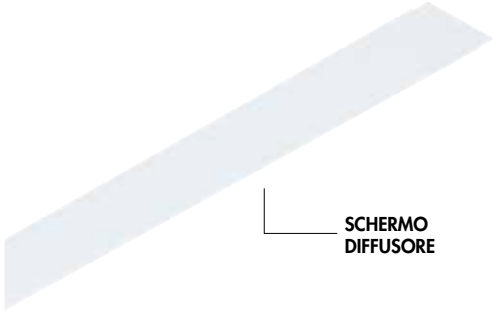

SCHERMO DIFFUSORE

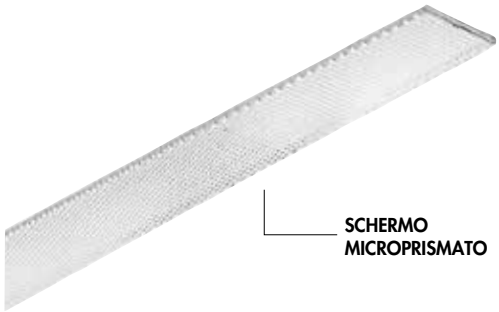

SCHERMO MICROPRISMATO

PULA

Apparecchio LED a soffitto a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa.

Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con schermi da ordinare separatemante.

sospensione pag. 294

120° CRI≥90 IP20

Codice	K	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PUL001XX	3000	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000	8041	54W	1625 x 62 x 62

kit attacco a plafone in dotazione



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
UGR <22	**PUL110** (1080mm) **PUL111** (1620mm)	microprismato microprismato		**Schermo microprismato** In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL112 (1080mm) **PUL113** (1620mm)	opale opale		**Schermo diffusore opale** In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
UGR <19	**9759-36** (1080mm) **9759-54** (1620mm)	alluminio alluminio		**Ottica antiriflesso** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.



Finiture

B

GR

KIT
SOSPENSIONE

CORPO
ILLUMINANTE

OTTICA
ANTIRIFLESSO

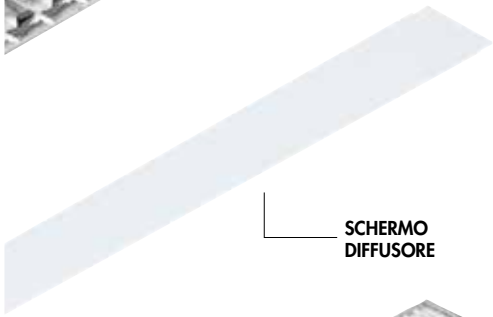

SCHERMO
DIFFUSORE

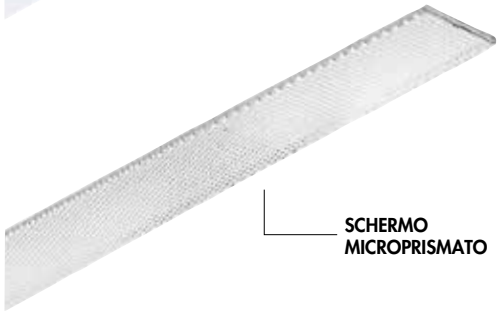

SCHERMO
MICROPRISMATO

PULA

Apparecchio LED a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa.

Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatamente.

plafone pag.140

120° CRI≥90 IP20

Codice	K	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PUL001XX	3000	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000	8041	54W	1625 x 62 x 62



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
UGR <22	**PUL110** (1080mm) **PUL111** (1620mm)	microprismato microprismato		**Schermo microprismato** In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL112 (1080mm) **PUL113** (1620mm)	opale opale		**Schermo diffusore opale** In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
UGR <19	**9759-36** (1080mm) **9759-54** (1620mm)	alluminio alluminio		**Ottica antiriflesso** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	YEN015	cromo		**Kit sospensione** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN049B **YEN049GR**	bianco grigio		**Rosone elettrificato per sospensione** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x0,75 mm²), lunghezza max 1600 mm.



Finiture

B

GR