# RUBLO LED

Sospensione LED biemissione a due elementi. Struttura in alluminio verniciato bianco e diffusori in policarbonato satinato.

Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso.

Alimentatore integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

120°-120° CRI≥80 IP40

| Codice | CCT | Flusso lm | Potenza | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|
| **RUB001** | 3000K | 3850 | 40W | 1232 x 103 x 23,5 |
| **RUB002** | 4000K | 4000 | 40W | 1232 x 103 x 23,5 |

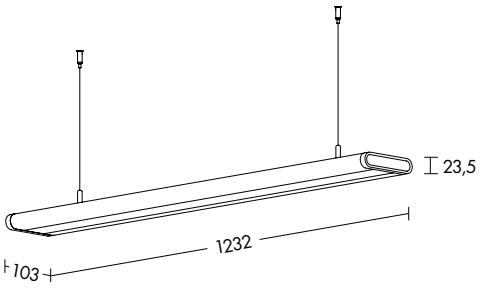





Finiture

Bianco