



## RUFY

MADE IN  
MILANO



Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.

Parabola riflettente in alluminio, guarnizione in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in due finiture (antracite e grigio), in due dimensioni e relative potenze.



Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).




Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>MONOEMISSIONE</b>				
<b>RUF001XX</b>	3000K	1400	1 x 10W	210x100x130
<b>RUF002XX</b>	4000K	1500	1 x 10W	210x100x130
<b>RUF003XX</b>	3000K	1700	1 x 13W	320x120x160
<b>RUF004XX</b>	4000K	1800	1 x 13W	320x120x160

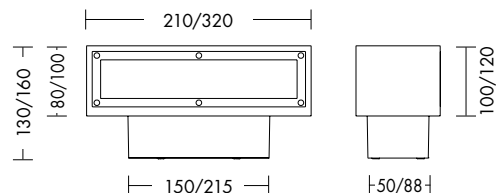

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>BIEMISSIONE</b>				
<b>RUF005XX</b>	3000K	1400+1400	2 x 10W	210x100x130
<b>RUF006XX</b>	4000K	1500+1500	2 x 10W	210x100x130
<b>RUF007XX</b>	3000K	1700+1700	2 x 13W	320x120x160
<b>RUF008XX</b>	4000K	1800+1800	2 x 13W	320x120x160

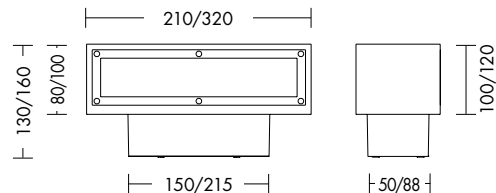

**Finiture**



**Accessori**



connessione IP68 pag.718