



# SMOOTH

**MADE IN MILANO**

Apparecchio LED biemissione per interno a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h.16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente.



I LED sono alloggiati nella cornice e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA, ottenendo così un illuminamento omogeneo diretto e indiretto e privo di abbagliamento (UGR<19).

Apparecchio disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione On-Off; su richiesta DALI e interfaccia Casambi, per una gestione personalizzata della luce.

Alimentatore integrato nel rosone dell'apparecchio.



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>SMO001</b>	3000K	4656+4656	80W	1235 x 400 x 16
<b>SMO002</b>	4000K	4800+4800	80W	1235 x 400 x 16

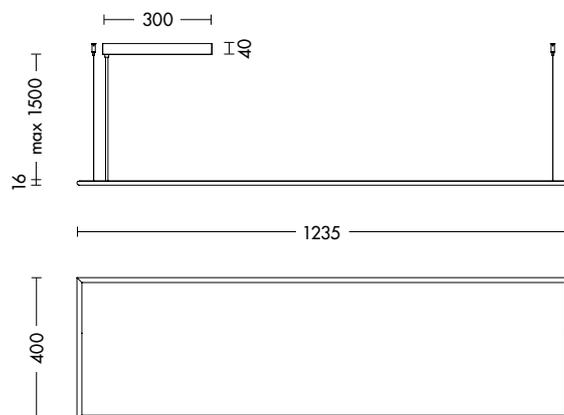

Finiture



Bianco

versione **CASAMBI** e **DALI** per tutti i codici

Esempio  
cod. **SMO001CA** - cod. **SMO001DA**