



# SWITCH

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 10 metri.

Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore.

Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



proiettore pag. 600

AISI316 40° 24V CRI≥90 IP68 IK07

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SWT001	3000K	310	3W	Ø55 x 108
SWT002	4000K	330	3W	Ø55 x 108





calpestabile max Kg 500

immergibile fino a 10 mt



cassaforma inclusa



## Finiture



Acciaio AISI316

## Accessori



**TS.301**  
alimentatore LED pag.669



connessione IP68 pag.718



# SWITCH


Proiettore LED 24V orientabile per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 10 metri.

Applicabile a terra con apposito picchetto da ordinare separatamente.







Diffusore in vetro temperato ad alto spessore.

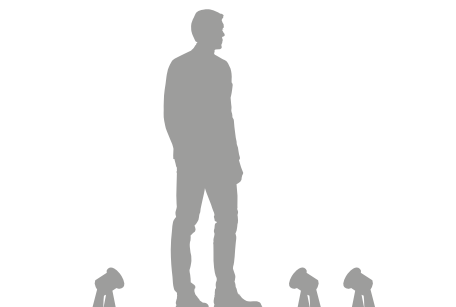Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



incasso  
pag.516

AISI316     40° 24V  CRI≥90  IP68 IK07



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
<b>SWT003</b>	3000K	310	3W	Ø55 x 48 x 66
<b>SWT004</b>	4000K	330	3W	Ø55 x 48 x 66



 immersibile fino a 10 mt



240°



600

## Finiture



Acciaio AISI316

## Accessori



161

**MT.SWT013**  
picchetto in alluminio



**TS.301**  
alimentatore LED pag.669



connessione IP68 pag.718