


TAKA

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso; cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di $\pm 30^\circ$ rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato.



Disponibile nella versione ad uno, due o tre elementi con attacco GU10 o con attacco G53 per lampadina AR111 (portalampada per lampadina AR111 con attacco GU10 incluso).

Disponibile in due finiture: bianco e nero. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).




IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAK001XX	GU10	1x50W max	94 x 94 x 100
TAK002XX	GU10	2x50W max	178 x 94 x 100
TAK005XX	GU10	3x50W max	262 x 94 x 100

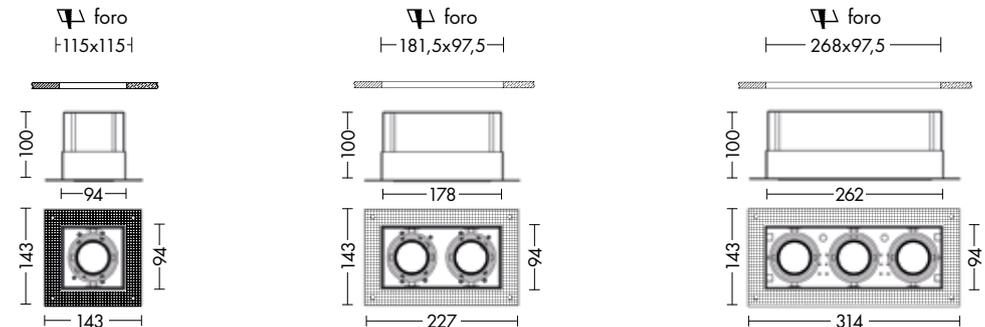

12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAK003XX	G53	1x75W max	162 x 162 x 160
TAK004XX	G53	2x75W max	312 x 162 x 160
TAK006XX	G53	3x75W max	464 x 162 x 160

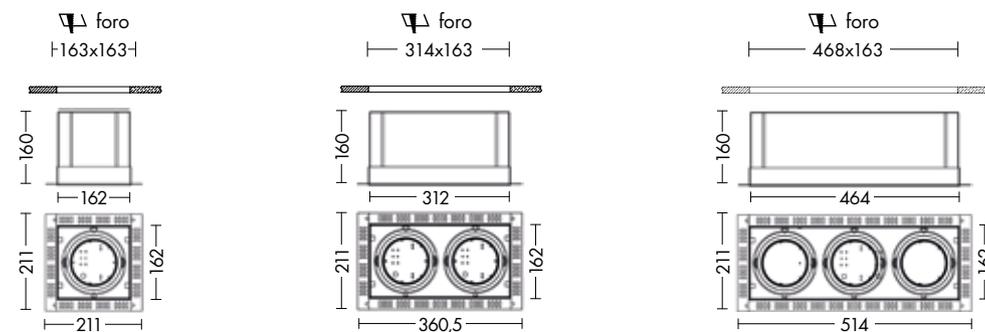

Portalampana per lampadina AR111 con attacco GU10 incluso (classe I).


Finiture



B

N

Accessori



alimentatore 12V per
TAK003 - TAK004 - TAK006
pag.697-701