

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED).

Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato.

Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

Cable system with two wires with 160mm interdistance: it allows to install LED integrated luminaires or with traditional lamp holder (GU10, R7s and E27 that allows mounting the LED).

Luminaires can be positioned according to the requirements of installation and have an extruded aluminium body (painted in matt white or matt grey finishes) and polycarbonate diffuser.

Luminaires available with diffused light emission direct light or direct-indirect light or with spotlights. LED version available in two gradations (3000K and 4000K).



LED



R7s 78 mm



GU10




E27

Sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili.

Fixing system for a quick tool-free installation.



WIRE


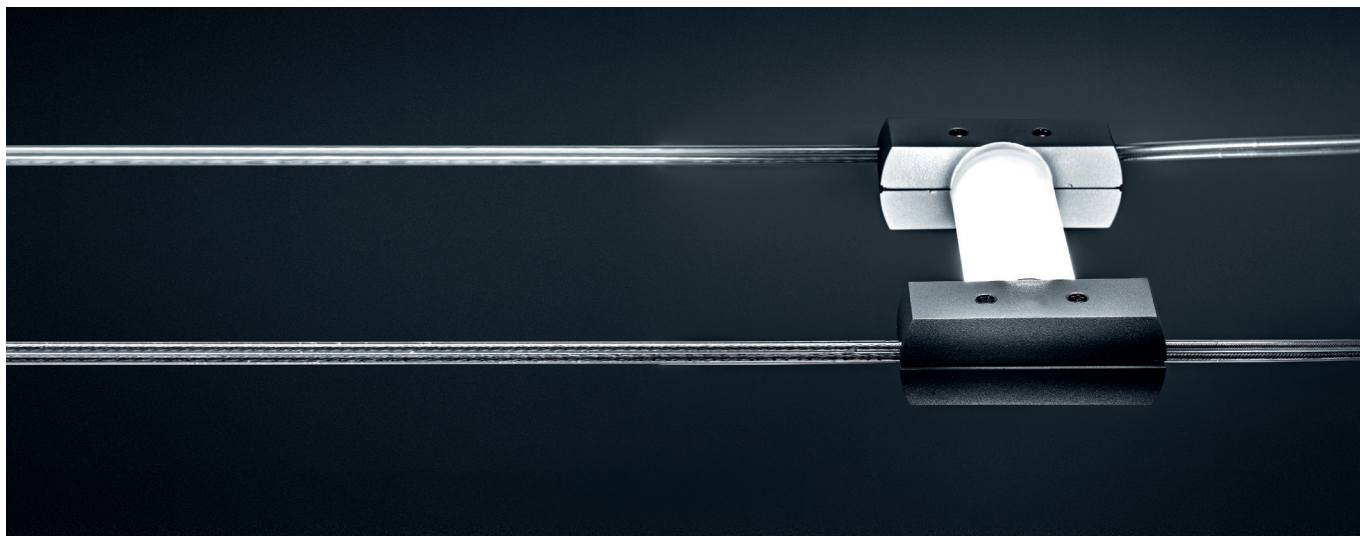


MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA DIRECT LIGHT



LED ▲120° CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR105XX	3000K	1700	12W	252 x 182 x 46
WIR106XX	4000K	1800	12W	252 x 182 x 46
WIR109XX	3000K	2850	20W	580 x 182 x 46
WIR110XX	4000K	3000	20W	580 x 182 x 46


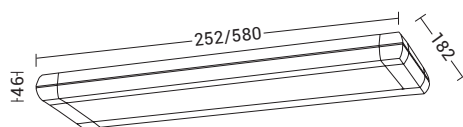


BIEMISSIONE DIRECT- INDIRECT LIGHT




LED ▲120° CRI≥80 IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR107XX	3000K	1700+1150	12W+8W	252 x 182 x 46
WIR108XX	4000K	1800+1200	12W+8W	252 x 182 x 46
WIR111XX	3000K	2850+2470	20W+18W	580 x 182 x 46
WIR112XX	4000K	3000+2600	20W+18W	580 x 182 x 46

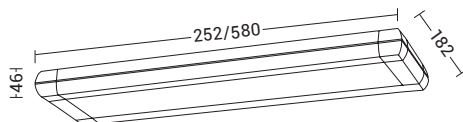

Finiture Finishes




B

GR



WIRE





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR201XX	R7s78	1x12W LED max	90 x 174 x 38




Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR401XX	GU10	1x50W max	90 x 174 x 140



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR301XX	E27	1x75W max	90 x 174 x 200

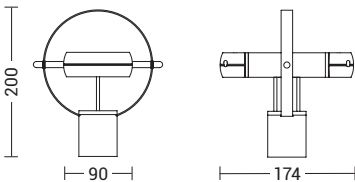

ACCESSORI ACCESSORIES



Codice Code

20305-XX

Kit di fissaggio e alimentazione a parete o soffitto (scatola di alimentazione, cavo e agganci). Lunghezza del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.
Wall or ceiling fastening and power supply kit (power supply box, cable and hooks). Length of supplied cable (cable with one wire) 1000mm.


Finiture Finishes



B

GR

ACCESSORI ACCESSORIES



Codice
Code

WIR501

Sostegno tesata e distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.


Cable support and ceiling spacer in chrome brass, to stretch the cables from wall to ceiling or from ceiling to ceiling. It can also be used as a support.

Codice
Code

20315

Kit di fissaggio regolabile e installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).

Wall or ceiling fastening kit with hooks (4 pieces).



Codice
Code

20310

Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi (lunghezza massima della fune 1500mm).

Support kit to prevent cable bending in long installations or with different luminaires (maximum length of the cable 1500mm).




Codice
Code

20320-XX

Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.

Fastening kit Wire system supply connector allowing conductor coupling comprising cable and clamp on connector blocks.



Codice
Code

C-73-15 15 mt


C-73-30 30 mt

C-73-50 50 mt

C-73-100 100 mt

Cavo elettrico conduttore per doppia accensione, 2x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

Supply cable for double switching, 2x1,5mm² with steel suspension wire. Available in 15, 30, 50 and 100 meters length.



Codice
Code

C-74-15 15 mt

C-74-30 30 mt

C-74-50 50 mt

C-74-100 100 mt

Cavo elettrico conduttore per singola accensione, 1x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

Supply cable for single switching, 1x1,5mm² with steel suspension wire. Available in 15, 30, 50 and 100 meters length.



Finiture Finishes



B



GR