



48V




YAKI 48V


MADE IN
MILANO

Binario 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione. Nella parte superiore del binario è montata una lamina metallica per il posizionamento di apparecchi ad attacco magnetico installabili con un semplice innesto a pressione.

Disponibile elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa. Disponibile proiettore LED di forma tonda orientabile su due assi (350° rispetto all'asse orizzontale e di 180° rispetto all'asse verticale) ottica di 24° per illuminazione puntuale. Disponibile faretto LED miniaturizzato, tre le misure e le relative potenze, orientabile su due assi (350° rispetto all'asse orizzontale e di 90° rispetto all'asse verticale) per illuminazione puntuale.



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

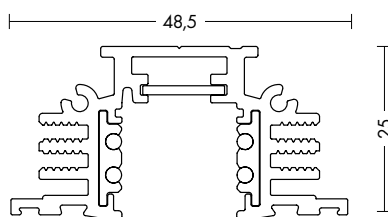

RASATO

48V - PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

IP20




AIK100XX

26 x 21 x 1000 mm


AIK200XX

26 x 21 x 2000 mm



48V

Finiture



B



N

48V - RASATO

IP20



AIK101N

48,5 x 25 x 1000 mm

AIK201N

48,5 x 25 x 2000 mm











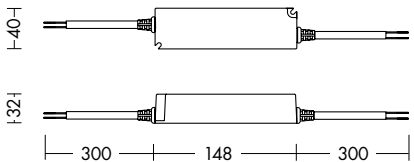

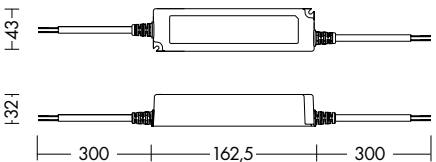

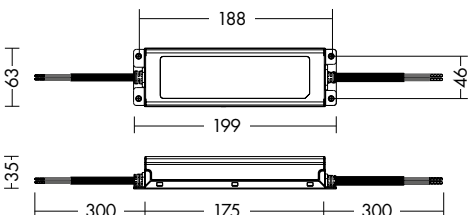


Finiture



















Nero

ACCESSORI ELETTRICI 48V







	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK025DXB	bianco	 143	Alimentazione polarizzata destra
	AIK025DXN	nero		Alimentazione polarizzata sinistra
	AIK0255XB	bianco	 143	Alimentazione polarizzata sinistra
	AIK0255XN	nero		
	AIK026B	bianco	 143	Giunto passante polarizzato
	AIK026N	nero		
	AIK027B	bianco	 178 178	Giunto a "L"
	AIK027N	nero		
	AIK028B	bianco	 97	Giunto flessibile
	AIK028N	nero		* solo per versione plafone/sospensione
	TS.801-25		 40 32 300 148 300	220-240V/50-60Hz 48V max 25 W Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
	TS.801-60		 43 32 300 162,5 300	220-240V/50-60Hz 48V max 60 W Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
	TS.801-100		 63 188 199 35 300 175 300	220-240V/50-60Hz 48V max 100 W Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK011B AIK011N	bianco nero		Tappo di chiusura in metallo
	AIK014B AIK014N AIK015B AIK015N	bianco nero bianco nero		Staffa corta per sospensione Staffa lunga per sospensione
	AIK022	bianco		Staffa per fissaggio a soffitto della sospensione
	AIK013	alluminio		Staffa con tenditore automatico
	AIK018	alluminio		Staffa corta a "T" per sospensione
	AIK019 AIK020 AIK021	1 mt 2 mt 3 mt		Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione
	AIK023B AIK023N	bianco nero		Rosone plastico per filo in acciaio Ø 1,5 mm
	AIK024			Rosone per fissaggio a soffitto

ACCESSORI DI MONTAGGIO 48V

RASATO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK016			Staffa di rinforzo per giunto passante
	AIK017			Staffa per applicazione frameless
	AIK012			Tronchese per taglio conduttori del binario

