BOOK 26

Non puoi scoprire nuovi oceani
finché non hai il coraggio
di perdere di vista la riva.

You cannot discover new oceans
unless you have the courage
to lose sight of the shore.

(André Gide)

Rossiniilluminazione
LA LUCE NEL DNA dal 1929

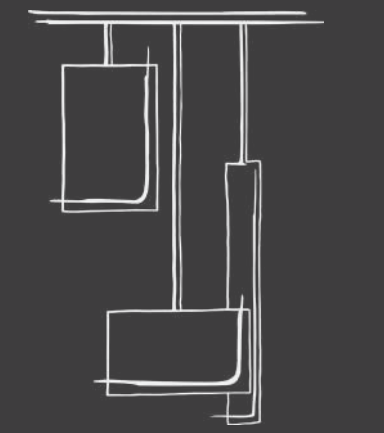

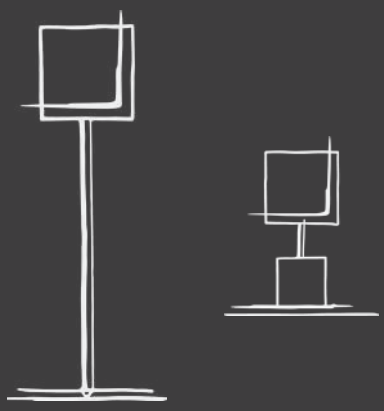

Una storia, voi e noi.
A history, you and us.

Da oltre 90 anni, abbiamo l'orgoglio di essere al vostro fianco, giorno dopo giorno, per donare magia e atmosfera ai vostri spazi. La nostra passione per l'illuminazione si traduce in soluzioni su misura, in un connubio di design, tecnologia e creatività. Traduciamo le vostre idee in realtà luminose per far brillare ogni ambiente con uno stile unico. La nostra missione è condividere con voi la magia della luce, trasformando spazi in luoghi in cui poter vivere emozioni e creare ricordi.

For over 90 years, we are proud to be at your side, day by day, to give you magic and atmosphere to spaces. Our passion for lighting develops into tailor-made solutions, between design, technology and creativity. We convert your ideas into bright realities inorder to create every environment shine with a unique style. Our mission is to share the magic of light, transforming spaces in places where you can live emotions and create memories.

lighting

30 COMPANY

48 ARCHITECTURAL
450 DESIGN
696 OUTDOOR
880 ilSOLARE
896 PORTATILI/PORTABLE
926 ACCESSORI/ACCESSORIES

for all

INDEX

690 ABIKA
190 AGAR
682 AMELIE
630 ANTIGONE
792 APOLLO
200 ARGO
200 ARGO mini
208 ARGO PIVOT
262 ARGO PLASTER
496 ASIA
352 ASIA monofase
327 ASIA trifase
872 ATLAS
744 AULOS
679 AUSTIN
788 AVERY
80 AXIOM *evo*
350 AXIOM *evo* monofase
325 AXIOM *evo* trifase
80 AXIOM mini *evo*
300 AXIOM mini *evo* 48V
449 BACKUP
532 BALA
159 BAZ
636 BEA
557 BEK
534 BEN
230 BETTY
873 BIANCA
666 BINNIE
372 BIRR
838 BLISS
681 BOND
786 BORG
776 BOX
860 BRAD
384 CABLE *evo*
672 CALLA
558 CARRIE
482 CHOPIN
720 CHRIS
839 CORTESE
490 CORVINA *evo*
351 CORVINA *evo* monofase
326 CORVINA *evo* trifase
626 CRISTELLE
680 CURTIS
544 CURVY
422 DAIKON
460 DAISHO *evo*
452 DAISHO *pro*
192 DART
273 DAVID
440 DINARO LED
828 DISCOVERY
758 DOLBY
438 DON
848 DOT
442 DRACMA
818 DRAKE
832 DUFF
270 DUFFY

472 DUO
398 EBI
864 EDDIE
554 EDGE
762 EDI
526 ELLIS
268 ELMER
644 EMILY
486 ENSO
830 ENTER
524 ERKEL
448 EXIT
822 FLINT
556 FREDDY
256 FRINGE
716 GALACT
770 GHEE *evo*
412 GINGER
614 GIOIA
652 GLENN
730 GLIMMER
656 GLORIA
694 GORO
695 GRECALE
504 GRIP
302 GROOVE *evo*
802 GUAVA
706 HANG
322 HEDIN
692 HELIKA
236 HELIOS
520 HOKO
50 HOLE
299 HOLE 48V
328 HOLE trifase
140 HOST
728 ICON
224 IKU
910 INEMURI
540 INTRECCIO
662 ISAKO
710 JAMES
134 JAVA
660 JUDY
870 JULE
780 KADO
274 KAGI
548 KAHLO
846 KANA
564 KANTAN
852 KATA
673 KAWA
810 KIKI
162 KIP incassi/recessed
214 KIP plafone/ceiling
824 KLAR
816 KLAUS parete/wall
576 KLAUS tavolo/table
102 KOMPO
734 KORA
766 KUBA
868 LARS

INDEX

814 LEVEL
750 LINK
794 LIVIA
150 LOGIN
161 LOOP
368 LOTO
474 LOTUS
184 LUNA
248 LUNARIS
347 MAAR monofase
323 MAAR trifase
677 MAGO'
68 MANUKA
348 MANUKA mini monofase
324 MANUKA mini trifase
349 MANUKA monofase
324 MANUKA trifase
144 MEGA *evo*
570 MELETI
674 MELVIN
128 MICRO
676 MILETO
420 MIRIN
252 MY WAY
890 NAP
138 NET
898 NINÌ
566 NOXA
604 OBAN
833 OBOE
740 ODYSSEY
528 OFU
712 OLIVER
240 OPTIMA
191 PADDLE
156 PAGE
746 PASCAL
562 PAVE'
876 PEDRO
664 PERLA
210 PICK
918 PICNIC
531 PICOLIT
702 PITT
160 PIVOT
574 PIXEL
242 PLAK
216 PLATE
280 POLO
174 POP
684 POTTER
220 PULA
329 RAK
120 RASTER
278 RAVEL
691 READ
186 REDI
670 RENOIR
170 REQ
640 RIGADIN
98 ROD
806 RUFY

840 SASH
536 SAVOY
688 SAYA
683 SCILLA
754 SEARCH
756 SETUP
166 SHOW
678 SID
904 SIESTA
782 SILVER
226 SMOOTH
578 SOLARIS
882 SOON
823 SPIKE
552 SPINNAKER
330 SQUASH
330 SQUASH PRO
194 STREAM
724 STREET
500 STRING
752 SWITCH incasso/recesed
850 SWITCH proiettore/floodlight
622 TALISKER
193 TASCA
353 TELCO
152 THERA
854 TIBERIO
844 TITO
364 TOFU lineare/linear
241 TOFU parete/wall
272 TOOL
158 TOP
874 TORCH
834 TRECK
650 TSUKI
510 TWIN
212 TWIST
530 UMA
522 VALO
116 VIRTUAL
178 VIRTUAL PLASTER
264 VITTORI
590 VIVIEN
924 VOICE
416 WASABI
182 WIKI
798 WILLY
376 WIRE *evo*
718 WOODY
516 X-PLODE
286 YAKI *evo*
301 YAKI LINEARE
298 YAKI SPOT
356 YEN
478 ZERUM

Incassi interni soffitto
Ceiling interior recessed

Restyle

MANUKA
p.68

ROD
p.98

KOMPO
p.102

VIRTUAL
p.116

Restyle

RASTER
p.120

Restyle

MICRO
p.128

JAVA
p.134

NET
p.138

Restyle

HOST
p.140

New

MEGA*evo*
p.144

LOGIN
p.150



THERA
p.152

PAGE
p.156



TOP
p.158

BAZ
p.159

PIVOT
p.160

LOOP
p.161

KIP
p.162

Incassi interni parete
Wall interior recessed

SHOW
p.166

REQ
p.170

Incassi interni soffitto in gesso
Ceiling interior recessed plaster

POP
p.174



VIRTUAL PLASTER
p.178

WIKI
p.182

LUNA
p.184

REDI
p.186

AGAR
p.190

PADDLE
p.191

DART
p.192

Incassi interni parete in gesso
Wall interior recessed plaster

TASCA
p.193

STREAM
p.194

Plafone - ARCHITETTURALE
Ceiling - ARCHITECTURAL

Restyle

HOLE
p.50

Restyle

MANUKA
p.68

New

AXIOM *evo*
p.80

New

ARGO mini
p.200

Restyle

ARGO
p.200

ARGO PIVOT
p.208

PICK
p.210

TWIST
p.212

KIP
p.214

Restyle

PLATE
p.216

PULA
p.220

Plafone in gesso - ARCHITETTURALE
Ceiling plaster - ARCHITECTURAL

ARGO PLASTER
p.262

Plafone - DESIGN
Ceiling - DESIGN

LOTUS
p.476

CHOPIN
p.482

TWIN
p.510

HOKO
p.520

VALO
p.522

ELLIS
p.526

SAVOY
p.536

INTRECCIO
p.540

CURVY
p.544

KAHLO
p.548

SPINNAKER
p.552

EDGE
p.554

VIVIEN
p.590

Restyle

OBAN
p.604

RIGADIN
p.640

EMILY
p.644

TSUKI
p.650

PERLA
p.664

BINNIE
p.666

MELVIN
p.675

MILETO
p.676

MAGÒ
p.677

SID
p.678

Parete - ARCHITETTURALE
Wall - ARCHITECTURAL

Restyle

HOLE
p.50

Restyle

MANUKA
p.68

New

AXIOM mini
p.80

New

AXIOM *evo*
p.80

ROD
p.98

Restyle

PLATE
p.216

Restyle

BETTY
p.230

New

HELIOS
p.236

OPTIMA
p.240

TOFU
p.241

New

PLAK
p.242

New

LUNARIS
p.248

Restyle

MY WAY
p.252

FRINGE
p.256

Parete in gesso - ARCHITETTURALE
Wall plaster- ARCHITECTURAL

VITTORI
p.264

ELMER
p.268

DUFFY
p.270

Restyle

TOOL
p.272

Restyle

DAVID
p.273

New

KAGI
p.274

RAVEL
p.278

POLO
p.280

Parete - DESIGN
Wall - DESIGN

DAISHO *evo*
p.460

POTTER
p.684

ENSO
p.486

TWIN
p.510

X-PLODE
p.516

HOKO
p.520

ELLIS
p.526

BALA
p.532



BEN
p.534

SAVOY
p.536

INTRECCIO
p.540

CURVY
p.544

Restyle

KANTAN
p.564

New

SOLARIS
p.578

VIVIEN
p.590

FREDDY
p.556

CRISTELLE
p.626

New

BEA
p.636

EMILY
p.644

GLENN
p.652

GLORIA
p.656

PERLA
p.664

BINNIE
p.666

KAWA
p.673

MELVIN
p.674

MILETO
p.676

MAGÒ
p.677

SID
p.678

AUSTIN
p.679

CURTIS
p.680

BOND
p.681

AMELIE
p.682

SCILLA
p.683

Sospensione - ARCHITETTURALE
Suspension - ARCHITECTURAL

Restyle

HOLE
p.50

New

AXIOM*evo*
p.80

New

AXIOM mini
p.80

Restyle

PLATE
p.216

PULA
p.220

IKU
p.224

SMOOTH
p.226

Sospensione - DESIGN
Suspension - DESIGN

New

DAISHO*pro*
p.452

DAISHO*evo*
p.460

DUO
p.472

LOTUS
p.474

ZERUM
p.478

CHOPIN
p.482

New

CORVINA*evo*
p.490

Restyle

ASIA
p.496



STRING
p.500



TWIN
p.510

X-PLODE
p.516

ERKEL
p.524

OFU
p.528

UMA
p.530

PICOLIT
p.531

SAVOY
p.536

INTRECCIO
p.540

CURVY
p.544

BEK
p.557

CARRIE
p.558

PAVÈ
p.562

VIVIEN
p.590

Restyle

OBAN
p.604

Restyle

GIOIA
p.614

TALISKER
p.622

CRISTELLE
p.626

New

ANTIGONE
p.630

New

BEA
p.636

RIGADIN
p.640

EMILY
p.644

TSUKI
p.650

GLENN
p.652

ISAKO
p.662

RENOIR
p.670

MELVIN
p.674

Lampade da tavolo
Table lamp

New

DAISHO *pro*
p.452

FRINGE
p.257

TWIN
p.510

KANTAN
p.564

New

NOXA
p.566

New

MELETI
p.570

New

PIXEL
p.574

KLAUS
p.576

VIVIEN
p.590

Restyle

OBAN
p.604

CRISTELLE
p.626

RIGADIN
p.640

EMILY
p.644

GLORIA
p.656

JUDY
p.660

BINNIE
p.666

Lampade da bagno
Bathroom light

Restyle

POTTER
p.684

SAYA
p.688

ABIKA
p.690

READ
p.691

Portatili
Portable

New

NiNì
p.898

SIESTA
p.904

INEMURI
p.910

Restyle

PIC-NIC
p.918

VOICE
p.924

Piantane
Floor lamp

New

HOLE
p.50

DAISHO *evo*
p.460

STRING
p.500

GRIP
p.504

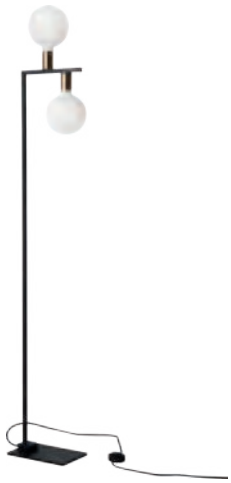

TWIN
p.510

BALA
p.532

CARRIE
p.558

VIVIEN
p.590

EMILY
p.644

GLORIA
p.656

CALLA
p.672

Ventilatori
Paddle fan

HELIKA
p.692

New

GORO
p.694

GRECALE
p.695

Binario 48V
48V track

STANDARD

RASATO
FRAMELESS



YAKI *evo*
p.286

H DOPPIA EMISSIONE
H DOUBLE EMISSION

New

YAKI SPOT
p.298

HOLE
p.299

New

AXIOM mini
p.300

YAKI LINEARE
p.301

Binario trifase
Threephase track

STANDARD

INCASSO
RECESSED

GROOVE *evo*
p.302

H DOPPIA EMISSIONE
H DOUBLE EMISSION

HEDIN
p.322

MAAR
p.323

New

MANUKA mini
p.324

MANUKA
p.324

New

AXIOM *evo*
p.325

New

CORVINA *evo*
p.326

ASIA
p.327

HOLE
p.328

New

RAK
p.329

Binario monofase
Monophase track

STANDARD

SQUASH
p.330

INCASSO
RECESSED

STANDARD

SQUASH PRO
p.330

Restyle

MAAR
p.347

New

MANUKA mini
p.348

MANUKA
p.349

New

AXIOM *evo*
p.350

New

CORVINA *evo*
p.351

ASIA
p.352

TELCO
p.353

Sistemi lineari e tesate
Linear system and cable

YEN MONO
p.360

YEN DOPPIO
p.361

TOFU
p.364

LOTO
p.368

BIRR
p.372

Restyle

WIRE *evo*
p.376

Restyle

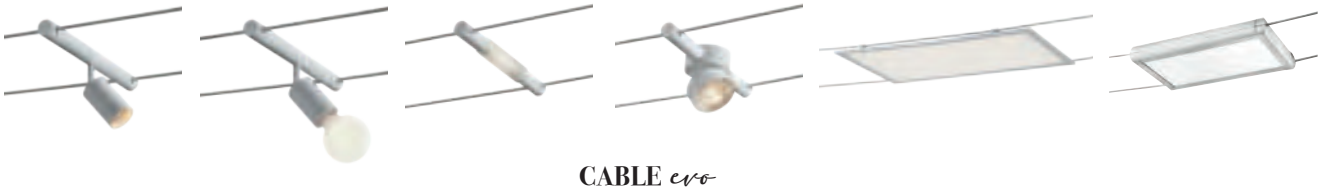

CABLE *evo*
p.384

Profili e strip
Profiles and strips

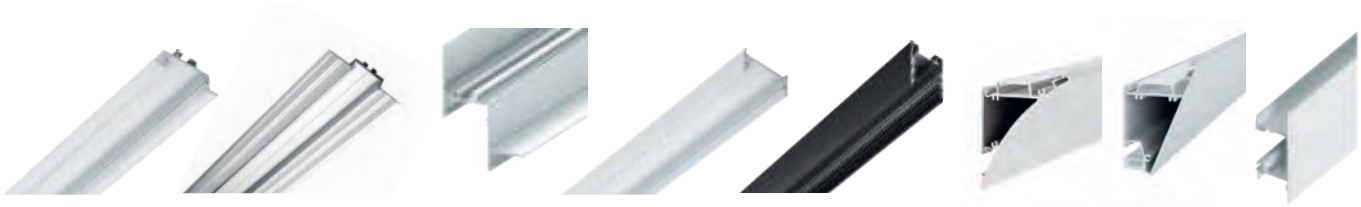

EBI
p.398

GINGER
p.412

WASABI
p.416

MIRIN
p.420

DAIKON
p.422

Techwork

DON
p.438

DINARO LED
p.440

Restyle

DRACMA
p.442

EXIT
p.448

BACKUP
p.449

Incassi esterni soffitto
Ceiling outdoor recessed

STREET
p.724

ICON
p.728

Incassi esterni parete
Wall outdoor recessed

GLIMMER
p.730

Restyle

KORA
p.734

ODYSSEY
p.740

AULOS
p.744

Incassi esterni terra
Ground outdoor recessed

PASCAL
p.746



LINK
p.750

SWITCH
p.752

Restyle

SEARCH
p.754

SETUP
p.756

DOLBY
p.758

EDI
p.762

Plafone per esterni
Ceiling outdoor

KUBA
p.766

Restyle

KLAR
p.824

DISCOVERY
p.828

ENTER
p.830

DUFF
p.832

OBOE
p.833

BLISS
p.838

Parete per esterni
Wall outdoor

PITT
p.702

HANG
p.706

Restyle

JAMES
p.710

OLIVER
p.712

Restyle

GALACT
p.716

WOODY
p.718

CHRIS
p.720

New

GHEE *evo*
p.770

BOX
p.776

KADO
p.780

SILVER
p.782

BORG
p.786

Parete per esterni
Wall outdoor

AVERY
p.788

APOLLO
p.792

New

LIVIA
p.794

WILLY
p.798

GUAVA
p.802

RUFY
p.806

Restyle

KIKI
p.810

LEVEL
p.814

KLAUS
p.816

DRAKE
p.818

FLINT
p.822

SPIKE
p.823

Restyle

KLAR
p.824

DISCOVERY
p.828

ENTER
p.830

DUFF
p.832



OBOE
p.833

TRECK
p.834

BLISS
p.838

CORTESE
p.839

New

SASH
p.840

TITO
p.844



JULE
p.870

Sospensione per esterni
Suspension outdoor

CHRIS
p.720

Terra e proiettori
Bollard and floodlight

New

TIBERIO
p.854

PITT
p.702

BRAD
p.860

Restyle

EDDIE
p.814

Restyle

JAMES
p.710

HANG
p.706

JULE
p.870

LARS
p.868

OLIVER
p.712

GALACT
p.716

ATLAS
p.872

BIANCA
p.873

Restyle

TORCH
p.874

Restyle

PEDRO
p.876

WOODY
p.718

CHRIS
p.720

New

TITO
p.844

KANA
p.846

DOT
p.848

SWITCH
p.850

Restyle

KATA
p.852

ilSOLARE

SOON
p.882

NAP
p.890

TOTAL LOOK FINISHES

Con l'introduzione delle finiture coordinate, Rossini porta nel nuovo BOOK un approccio evoluto al lighting design.

Oro, titanio, bianco opaco e nero opaco diventano le nuove costanti estetiche, comuni a diverse famiglie di prodotto per l'interior design, permettendo accostamenti armonizzati ed eleganti.

Bianco, grigio, antracite e corten definiscono la palette delle finiture per gli ambienti outdoor, affiancate da un verde sviluppato su misura, secondo le attuali tendenze colore. Una gamma cromatica completa che consente di coordinare e abbinare elementi diversi, adattandoli con coerenza alle esigenze dell'intero progetto.

Un "Total Look" fatto di libertà compositiva, che non sacrifica la personalizzazione.

Una scelta che semplifica il lavoro dei professionisti, valorizza gli spazi e garantisce un risultato sempre all'altezza delle aspettative.

With the introduction of coordinated finishes, Rossini brings an evolved approach to lighting design into the new BOOK.

Gold, titanium, matt white and matt black become the new aesthetic constants, shared across multiple interior product families, enabling harmonious and elegant combinations.

White, grey, anthracite and corten define the palette of finishes for outdoor environments, complemented by a custom-developed green aligned with current colour trends. A comprehensive chromatic range that allows different elements to be coordinated and matched, adapting them consistently to the requirements of the entire project.

A "Total Look" based on compositional freedom, without compromising personalisation.

A choice that simplifies the work of professionals, enhances spaces and ensures results that consistently meet expectations.

ARGO
AXIOM *evo*
BETTY
CORVINA *evo*
DAISHO *evo*
DAISHO *pro*
HELIOS
LUNARIS
PLAK
SOLARIS

INTERIOR Total Look

DISCOVERY
EDDIE
GHEE *evo*
GUAVA
KIKI
KORA
LIVIA
PIC-NIC
TIBERIO

OUTDOOR Total Look

DAISHO pro

DAISHO evo

GOLD AND TITANIUM

ORO E TITANIO

INTERIOR Total Look offre ai progettisti una gamma completa di finiture per raggiungere la coerenza estetica e la libertà creativa.

Oro e titanio satinato rappresentano l'essenza più autentica della proposta Rossini: superfici raffinate, materiche, capaci di dialogare con materiali contemporanei e classici, valorizzando lo spazio senza sovrastarlo.
Pensate per essere trasversali a più famiglie di prodotto, queste finiture consentono di combinare apparecchi diversi – sospensioni, applique, sistemi e punti luce – mantenendo un linguaggio progettuale unitario e riconoscibile. Queste finiture interpretano la luce con eleganza misurata, offrendo soluzioni ideali per interni residenziali, hospitality e spazi contract di alto profilo.

Un total look che semplifica le scelte, rafforza l'identità del progetto e lascia al progettista il pieno controllo del risultato finale.

INTERIOR Total Look offers designers a complete range of finishes to achieve aesthetic coherence and creative freedom.

Satin **gold and titanium** represent the most authentic expression of the Rossini proposal: refined, tactile surfaces capable of dialoguing with both contemporary and classic materials, enhancing spaces without overpowering them. Designed to be applied across multiple product families, these finishes allow different luminaires—pendants, wall lights, systems and light points—to be combined while maintaining a unified and recognisable design language. They interpret light with measured elegance, offering ideal solutions for residential interiors, hospitality environments and high-end contract spaces.

A total look that simplifies design choices, strengthens project identity and gives designers full control over the final result.

INTERIOR Total Look

ARGO

PLAK

SOLARIS

CORVINA *evo*

AXIOM *evo*

LUNARIS



HELIOS

BETTY

VERDE ESCLUSIVO
EXCLUSIVE GREEN

La luce non invade, si fonde.
Con la nuova finitura **verde**, Rossini illumina gli spazi esterni con una presenza discreta, elegante, perfettamente integrata nel paesaggio.

Una tonalità unica, esclusiva, sviluppata su misura con riferimento Pantone, pensata per mimetizzarsi tra il fogliame, i percorsi, i dettagli architettonici, trasformando ogni giardino o ambiente outdoor in un progetto coerente e curato in ogni dettaglio.

La nuova finitura è proposta su un'ampia selezione di prodotti per esterni e si abbina alle altre finiture **OUTDOOR Total Look** — bianco, grigio, antracite e corten — per consentire accostamenti raffinati tra diverse tipologie d'uso, mantenendo un total look naturale, funzionale e ricercato.

Un plus progettuale che parla di stile, di esclusività e rispetto per l'ambiente in cui la luce prende forma.

Light does not intrude. It blends in.
With the new **green** finish, Rossini illuminates outdoor spaces with a discreet, elegant presence, perfectly integrated into the landscape.

A unique, exclusive shade, custom-developed with Pantone reference, designed to merge seamlessly with foliage, pathways and architectural details, transforming every garden or outdoor setting into a cohesive project, refined down to the smallest detail.

The new finish is available across a wide product's selection of **OUTDOOR Total Look** — wall-mounted fittings, bollards and spike lights — enabling sophisticated combinations between different applications while maintaining a natural, functional and carefully curated total look.

A design asset that expresses style, exclusivity and respect for the environment in which light takes shape.

GHEE *evo*



LIVIA

KIKI

KORA

EDDIE

TIBERIO

PIC-NIC

MADE IN ITALY

Qualità e competenza italiana: il cuore di Rossini Illuminazione.

L'azienda vanta un'ampia gamma di prodotti realizzati in Italia, sinonimo di eccellenza e maestria artigianale. Oltre alla produzione interna, la nostra azienda collabora con fornitori esperti e certificati, garantendo standard di qualità elevati e una cura meticolosa in ogni fase della produzione.

La fattura dei nostri prodotti è il risultato di un'attenzione scrupolosa ai dettagli e di una passione per il design raffinato, caratteristiche distintive del Made in Italy. Ogni articolo che offriamo porta con sé l'orgoglio della tradizione italiana, combinata con le più moderne tecnologie illuminotecniche.

Italian quality and expertise: Rossini illuminazione's heart.

The company boasts a wide range of products made in Italy, synonymous with excellence and craftsmanship. In addition to the internal production, our company cooperates with experts and certified suppliers, for high quality standards and meticulous care at every phase of production.

The manufacturing of our products is the result of meticulous attention to details and a passion for refined design, features of Made in Italy. Each item brings the Italian tradition, combined with the most modern lighting technologies.

Hand Made

BY MURANO GLASS MASTER

La produzione di Rossini Illuminazione si avvale della straordinaria maestria artigianale dei vetrai veneti, che con abilità e passione trasformano il vetro in opere d'arte.

Ogni prodotto realizzato in vetro di Murano è il risultato di un processo meticoloso, che inizia con la selezione dei materiali più pregiati e continua con la lavorazione del materiale, modellato a mano. Il vetro di Murano, rinomato per la sua purezza e brillantezza, viene trasformato in forme uniche, spesso arricchite da finiture sofisticate.

Ogni creazione è un omaggio a questa tradizione, un pezzo unico che porta con sé la storia e la bellezza di un'arte antica, rendendo ogni ambiente illuminato da Rossini un luogo speciale e affascinante.

Rossini Illuminazione production use the extraordinary craftsmanship of the Venetian glass masters, who with skill and passion transform glass into works of art.

Each product made in Murano glass is the result of a meticulous process, which begins with the selection of the most valuable materials and continues with the processing of the material, hand-molded. Murano glass, famous for its purity and brilliance, is transformed into unique shapes, often enriched with sophisticated finishes.

Each creation is a tribute to this tradition, a unique piece brings history and beauty of an ancient art, so that each room illuminated by Rossini's product becames a special and fascinating place.

Tradizione ed eccellenza.
Tradition and excellence.

MARCHIO STORICO

Rossini Illuminazione ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di marchio storico, il quale celebra la nostra lunga tradizione e l'instancabile impegno nel settore dell'illuminazione.

Portiamo avanti da decenni un patrimonio di know-how e competenze, storie di passione e maestria artigianale, oltre al nostro impegno a preservare e valorizzare la tradizione italiana.

Con il marchio storico, ci impegniamo a continuare a eccellere nel nostro settore, offrendo ai nostri clienti non solo prodotti di alta qualità, ma anche un'impronta di autenticità e dedizione che solo la tradizione può conferire.

Rossini Illuminazione has received the prestigious recognition of a historic brand, which celebrates our long tradition and tireless commitment in the lighting sector.

For decades we have been carrying on a wealth of know-how and expertise, stories of passion and craftsmanship, as well as our commitment to preserving and enhancing the Italian tradition.

With the historic brand, we are committed to continue stand out in our industry, offering our customers not only high-quality products but also a mark of authenticity and dedication that only tradition can offer.

OUR PRODUCTION

LA NOSTRA PRODUZIONE

Soddisfare le tue necessità.
Sviluppare soluzioni.

Meet your needs.
Develop solutions.

Il comparto produttivo è centrale nella nostra organizzazione e rappresenta uno dei pilastri del know-how di Rossini Illuminazione. Grazie a un'area produttiva strutturata e a oltre 90 anni di esperienza sui mercati nazionale e internazionale, siamo in grado di sviluppare soluzioni tailor made e di rispondere con precisione a ogni esigenza di personalizzazione.
Il mercato richiede unicità e flessibilità: per questo affianchiamo progettisti e committenti che richiedono un'elevata capacità di customizzazione, seguendo il cliente in ogni fase del processo attraverso un servizio di progettazione illuminotecnica dedicato.

La progettazione e lo sviluppo dei nostri apparecchi si avvalgono di macchinari professionali e strumentazioni all'avanguardia, come il fotogoniometro, che consente un'analisi accurata delle caratteristiche fotometriche. Un ufficio tecnico competente e asset produttivi consolidati garantiscono un'ingegnerizzazione efficace e la realizzazione di soluzioni su misura, anche per il mondo contract.
Perché ogni progetto è unico e merita un approccio dedicato.

The production department is central to our organisation and represents one of the pillars of Rossini Illuminazione's know-how. Thanks to a structured manufacturing area and over 90 years of experience in national and international markets, we are able to develop tailor-made solutions and respond precisely to every customisation requirement.
The market demands uniqueness and flexibility: for this reason, we work alongside designers and clients who require a high level of customisation, supporting them at every stage of the process through a dedicated lighting design service.

The design and development of our luminaires rely on professional machinery and state-of-the-art equipment, such as the goniophotometer, which enables accurate analysis of photometric performance. A skilled technical department and well-established production assets ensure effective engineering and the creation of bespoke solutions, including for the contract sector.
Because every project is unique and deserves a dedicated approach.

In Rossini Illuminazione crediamo che la luce non sia solo tecnica, ma un vero linguaggio capace di raccontare atmosfere, identità ed emozioni.

At Rossini Illuminazione, we believe that light is not merely technical, but a true language capable of expressing atmospheres, identities and emotions.

OUR LIGHTING DESIGN

Progettare la luce
significa creare valore
e dar voce agli spazi.
Designing light means
creating value and giving
spaces a voice.

La Luce come progetto
Light as a design concept

Il lighting designer è la figura professionale che trasforma esigenze funzionali, normative ed emozionali in scelte luminose coerenti e integrate. Per questo coinvolgerlo fin dalle prime fasi è fondamentale. In Rossini Illuminazione crediamo che la luce non sia solo tecnica, ma un vero linguaggio capace di raccontare atmosfere, identità ed emozioni. Progettare la luce significa creare valore e dare voce agli spazi.

The lighting designer is the professional figure who transforms functional, regulatory and emotional requirements into coherent, integrated lighting solutions. For this reason, involving them from the earliest stages is essential. At Rossini Illuminazione, we believe that light is not merely a technical matter, but a true language capable of expressing atmospheres, identities and emotions. Designing light means creating value and giving spaces a voice.

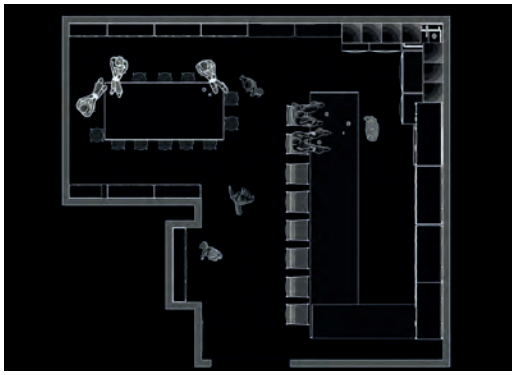

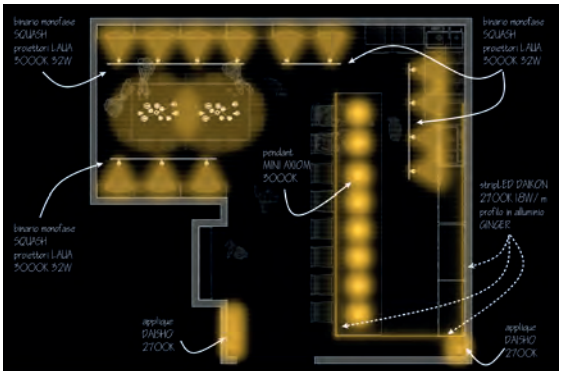

Il dialogo
Dialogue

Ogni progetto nasce dall'ascolto: il professionista condivide la sua visione, noi cerchiamo la soluzione più adatta. È in questo dialogo che prende forma il nostro know-how illuminotecnico, cuore della nostra competenza. Affianchiamo architetti, progettisti e interior designer integrando la luce nel processo creativo con sensibilità, precisione e rispetto delle normative.

Every project begins with listening: the professional shares their vision, and we seek the most suitable solution. It is within this dialogue that our lighting expertise takes shape—the core of our competence. We support architects, designers and interior designers by integrating light into the creative process with sensitivity, precision and full compliance with regulations.

Il valore
Value

Dalla distribuzione della luce alla scelta delle ottiche, dalla temperatura colore all'intensità luminosa, i nostri lighting designer elaborano calcoli e progetti conformi agli standard più aggiornati. Perché la luce non è un elemento accessorio: è parte integrante del benessere e della qualità degli spazi.

From light distribution to the selection of optics, from colour temperature to luminous intensity, our lighting designers develop calculations and designs in compliance with the most up-to-date standards. Because light is not an accessory element: it is an integral part of wellbeing and spatial quality.

LA NOSTRA VELOCITÀ DI CONSEGNA
OUR FAST DELIVERY

La pronta disponibilità dei nostri prodotti fa di Rossini Illuminazione un partner ideale anche nelle occasioni in cui il fast delivery è necessario, rispondendo così in tempi celeri ai clienti.
La nostra sede è dotata di un magazzino di 8.400 mq completamente informatizzato che permette la gestione di tutte le referenze a catalogo e merce ready-to-go con controllo anche on line dello stock in tempo reale.

The prompt availability of our products makes Rossini Illuminazione an ideal partner for fast delivery is necessary, thus responding quickly to customer.
Our headquarter is equipped with a warehouse of 8,400 square meters fully computerized. this allows the management of all references and ready-to-go products with online stock control in real time.

8400 mq

Il cuore operativo
The operational heart

Il magazzino di Rossini è il cuore pulsante delle sue operazioni, progettato per garantire un' efficiente gestione logistica; organizzato per garantire un flusso di lavoro ottimale, dalla ricezione delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti.

Rossini's warehouse is the beating heart of all operations, designed to ensure an efficient logistics management; organized to ensure an optimal workflow, from receipt of raw materials to the shipment of products.

Distribuzione
Distribution

Rossini Illuminazione, ha conquistato il mercato italiano grazie alla sua presenza capillare in oltre 1000 punti vendita, distribuiti in tutta la penisola. La presenza consolidata sul territorio nazionale è seguita constantemente dal Sales team per garantire un'attenzione continua verso il cliente.

La società ha esteso la propria rete distributiva anche oltre i confini italiani. Grazie a collaborazioni strategiche e accordi con partner commerciali.

Rossini Illuminazione conquered the Italian market thanks to its presence in more than 1000 sales points, distributed in Italy. The consolidated presence is constantly monitored by the sales team in order to ensure a continuous attention to the customer.

The company extended its distribution network beyond the Italian borders and, thanks to strategic collaborations and agreements with business partners.

3346 codes

Ogni giorno, la logistica veicola circa 1200 prodotti pronti a raggiungere ogni destinazione.

Every day, our logistic department transports around 1200 products to reach every destinations.

Dal 1929 una lunga storia

Otello Rossini

4 Ottobre 1929: Otello Rossini si trasferisce dal Veneto nel capoluogo lombardo, dando origine a un piccolo commercio di oggetti in vetro. Nel giro di pochi anni la bottega diventa un piccolo negozio in via Melzo: fanno capolino i primi lampadari artistici di Murano.

October 4th, 1929: Otello Rossini moves from Veneto to Milano, starting a small trade of glass objects. Within a few years the tiny atelier becomes a small shop in via Melzo selling artistic chandeliers in Murano glass.

1929

1946

The company

Superata la guerra e le difficoltà che ne seguono, Milano e il Paese si risollevano e gli affari per Otello Rossini incominciano a prosperare. Si costituisce la "Ditta Rossini Otello" nel nuovo locale di 70 mq in via Ceradini.

After the war and the following difficulties, Milano and the country lifts up and for Otello Rossini the business begins to grow. "Rossini Otello Company" is established in the new 70 square meters premises in Via Ceradini.

Eugenio Rossini

Il giovane Eugenio Rossini succede al padre, inaugurando così la seconda generazione alla guida dell'azienda.
Il fatturato e i prodotti a magazzino aumentano. La sede si sposta in uno spazio più ampio, con una parte espositiva, in Via Vanzetti 20.

The young Eugenio Rossini happens to his father: it is the second generation which control of the company. The turnover and stock increase. The headquarters moves to a larger space, with an exhibition area, in Via Vanzetti 20.

1951

1961

The catalogue

Esce il primo catalogo Rossini, composto di sole due facciate e qualche decina di prodotti. Per la prima volta vengono introdotti nuovi modelli di lampadari che uniscono l'eleganza del vetro artistico di Murano e la solidità della struttura, costruita dagli artigiani milanesi.

The first catalogue comes out: it consists of only two pages and a few dozen of products.
New models of chandeliers are introduced, combining the elegant Murano artistic glass and the solid structure built by the artisans of Milan.

1970

Rossini Illuminazione

1 Gennaio 1970: la ditta "Rossini Otello" diventa "Rossini Illuminazione" e viene inaugurata la nuova sede aziendale, costruita appositamente in Via Feltre e suddivisa in 5 piani per una superficie di 6.000 mq.

January 1st, 1970: The company "Rossini Otello" becomes "Rossini Illuminazione". A new headquarter in Feltre street opens: 5 floors and 6000 square meters area.

Since 1929 a long story

1992 Ruggero Rossini

Eugenio Rossini lascia la direzione operativa dell'azienda al figlio del cugino Angelo, Ruggero Rossini.
I figli di Eugenio sono ancora in giovanissima età e Ruggero ha dalla sua un'esperienza già decennale nel settore dell'illuminazione.

Eugenio Rossini leaves the operational managment of the company to the son of his cousin Angelo, Ruggero Rossini.
Eugenio's sons are still young and Ruggero benefits from a ten-year experience in the lighting industry.

1996 8.400 mq

La sede dell'azienda passa a Segrate (Milano) in una struttura di 8.400 mq completamente informatizzata che permette di ulteriormente migliorare la gestione in stock di tutte le referenze e servizio di disponibilità immediata.
Viene realizzata anche una sala esposizione di 1000 mq con un servizio di assistenza e di progettazione illuminotecnica.

The company's headquarters moves in Segrate (Milano) in a fully computerized 8400 square meters that allows to further improve the management of all references and immediate availability service.
An exhibition hall of 1000 square meters is also built, with a service for assistance and lighting design.

2001 Overlite

Apre Overlite, uno showroom di 1.400 mq dedicato ai top brand nel settore dell'illuminazione di design. Sito in Via Feltre 32, accanto alla sede storica Rossini, diventa nel breve un punto di riferimento per privati, architetti e progettisti.

Overlite, a 1,400 sqm showroom dedicated to top brand in the field of lighting design. Site in Via Feltre 32, next to the historic Rossini headquarters, in the short term, it becomes a reference point for private individuals, architects and designers.

2012 Plexiform

Rossini illuminazione acquisisce Plexiform, un'azienda milanese con una storia e un'esperienza consolidata di quasi 50 anni e già fornitore e partner affidabile.
Da questo momento Rossini implementa la sua parte produttiva interna. Nasce così il servizio di customizzazione su molti prodotti.

Rossini Illuminazione acquires Plexiform, a lighting company based in Milano with a history and a consolidated experience of almost 50 years already knows as partner and suppliers.
From this moment on, Rossini implements its internal production. The customization service is thus born for many products.

2018 The new generation

Con la nuova direzione operativa dei tre fratelli Elisa, Dario e Marco Rossini, figli di Eugenio, inizia un'ampia riorganizzazione aziendale. Si è dato inizio ad un nuovo asset manageriale e ad un nuovo inprinting verso lo sviluppo tecnologico. RossiniGroup è pronta per una nuova sfida verso il futuro.

With the new operational management of three brothers, Elisa, Dario and Marco Rossini, Eugenio's children, begins a large corporate reorganization. New asset management started and a new inprinting towards technological development. RossiniGroup is ready for a new challenge towards the future.

2024 Now

Rossini Illuminazione è una realtà consolidata con una presenza internazionale e una rete vendita strutturata in diversi paesi.
L'evoluzione aziendale e uno sguardo verso il futuro hanno portato l'azienda a compiere passi decisivi nei confronti della sostenibilità ambientale.
L'impianto fotovoltaico in sede, lo sviluppo di prodotti ecosostenibili, oltre ai servizi di pronta disponibilità, customizzazione, consulenza e progettazione sono alcune delle leve che fanno di Rossini un ottimo partner.

Rossini Illuminazione is a consolidated company with an international presence and a structured sales network in several countries. The company's evolution to the future has led to take decisive steps towards of environmental sustainability.
The photovoltaic system on site, the development of eco-sustainable products, in addition to the services of prompt availability, customisation, consulting and design are some of the levers that make Rossini an excellent partner.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
HOW TO READ

Un nuovo concept grafico per una lettura facilitata e per trasmettere le informazioni necessarie all'utente in modo immediato ed esaustivo.

A new graphic concept for easy reading in order to transmit the useful information to the user immediately and exhaustively.

Facile. Easy.

Icone e simboli che identificano le caratteristiche del prodotto in un unico punto, per facilitare la letture e l'immediatezza dei dati.
Legenda pag. 958

Icons and symbols which identify the product items in a single point, to facilitate a smart immediacy reading.
Legend page 958

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**HOL040XX**	3000K	670	7W	Ø75 x 70
	HOL002XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 78

Completare il codice sostituendo **XX** con la sigla della finitura desiderata.

Complete the code by replacing **XX** with the symbol of the desired finish.

Veloce. Speedy.

Differenti finiture, utile per visualizzare immediatamente la gamma cromatica proposta e per completare l'ordine.

Different finishes, useful to immediately see the color range proposed and to complete the order.

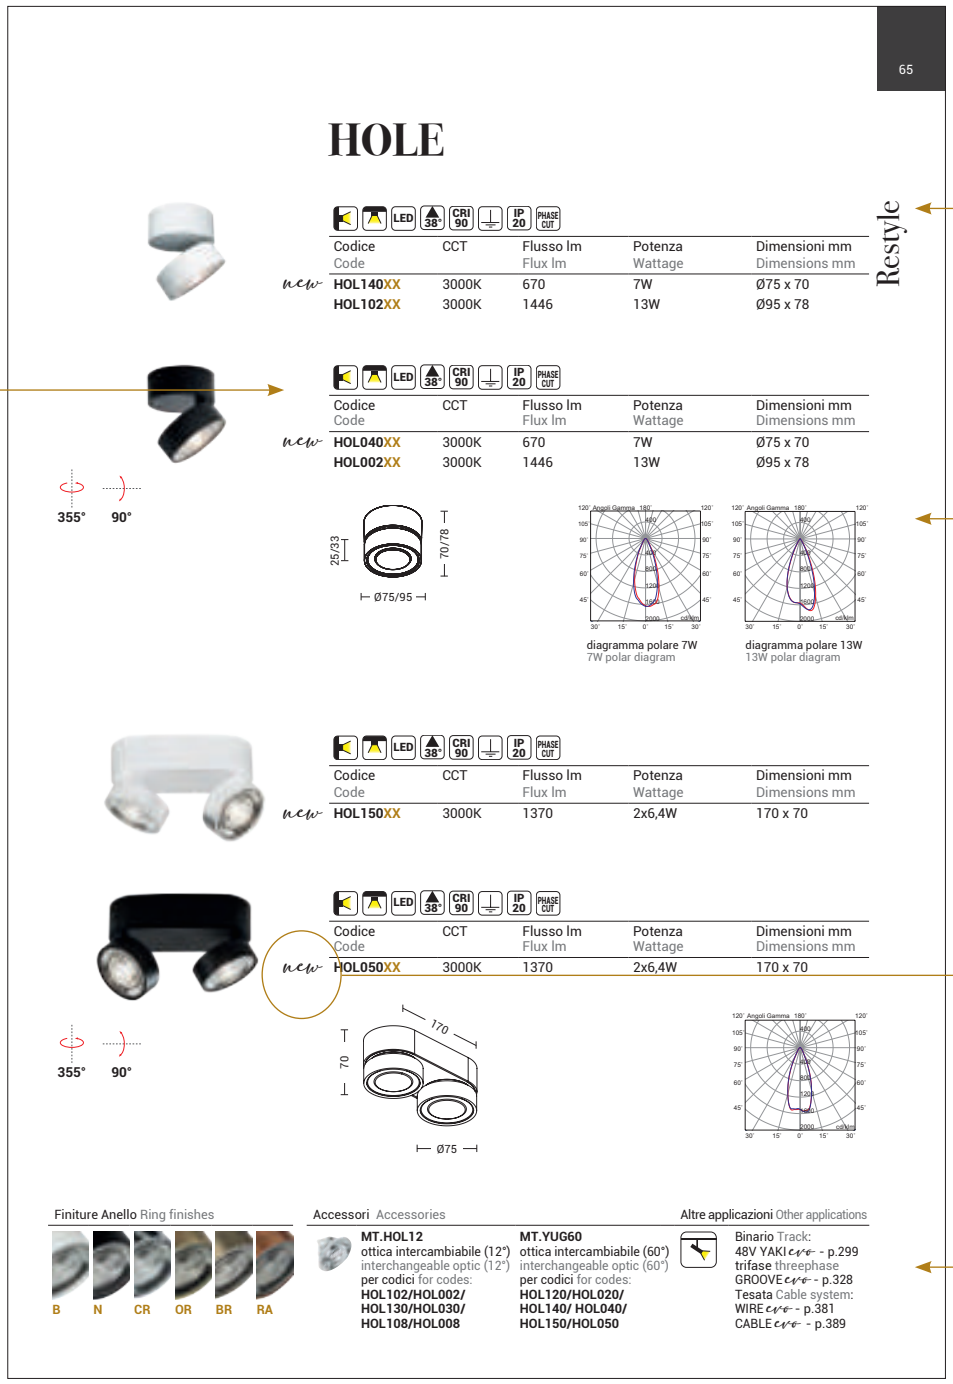

New. Restyle.

Indicazione di nuove serie o Restyle presenti nel catalogo.

Indication of new series or Restyle present in the catalog.

Pratico. Practical.

Dati dimensionali e curve fotometriche per avere le informazioni adeguate ai vostri progetti.

Dimensional data and photometric curves to have the right information for your projects.

new

Indica la novità della serie: un prodotto, un codice o una finitura.

Indicates theknew item propose: a product, a code or a finish.

Efficace. Efficient.

Rimando ad eventuali altre applicazioni all'interno del catalogo per abbinare soluzioni differenti della stessa famiglia.

Any other applications within the catalog to match different solutions of the same family.

Completo. Complete.

Sezione dedicata agli accessori disponibili per il prodotto oppure consigli per completare la proposta.

Section dedicated to the accessories available for the product or tips to complete the proposal.

50 HOLE
68 MANUKA
80 AXIOM *evo*
98 ROD

INCASSI INTERNI INDOOR RECESSED

102 KOMPO
116 VIRTUAL
120 RASTER
128 MICRO
134 JAVA
138 NET
140 HOST
144 MEGA *evo*
150 LOGIN
152 THERA
156 PAGE
158 TOP
159 BAZ
160 PIVOT
161 LOOP
162 KIP
166 SHOW
170 REQ

INCASSI INTERNI IN GESSO INDOOR RECESSED PLASTER

174 POP
178 VIRTUAL PLASTER
182 WIKI
184 LUNA
186 REDI
190 AGAR
191 PADDLE
192 DART
193 TASCA
194 STREAM

PLAFONE/PARETE SOSPENSIONE CEILING/WALL SUSPENSION

200 ARGO
208 ARGO PIVOT
210 PICK
212 TWIST
214 KIP
216 PLATE
220 PULA
224 IKU
226 SMOOTH
230 BETTY
236 HELIOS
240 OPTIMA
241 TOFU
242 PLAK
248 LUNARIS
252 MY WAY
256 FRINGE

PLAFONE/PARETE IN GESSO CEILING/WALL PLASTER

262 ARGO PLASTER
264 VITTORI
268 ELMER
270 DUFFY
272 TOOL
273 DAVID
274 KAGI
278 RAVEL
280 POLO

BINARI TRACK

284 BINARI/TRACK

286 YAKI *evo*
298 YAKI SPOT
299 HOLE
300 AXIOM mini *evo*
301 YAKI LINEARE

BINARI TRACK

302 GROOVE *evo*
322 HEDIN
323 MAAR
324 MANUKA
324 MANUKA mini
325 AXIOM *evo*
326 CORVINA *evo*
327 ASIA
328 HOLE
329 RACK

330 SQUASH/SQUASH PRO
347 MAAR
348 MANUKA mini
349 MANUKA
350 AXIOM *evo*
351 CORVINA *evo*
352 ASIA
353 TELCO

SISTEMI LINEARI TESATE LINEAR SYSTEM CABLE

356 YEN
364 TOFU
368 LOTO
372 BIRR
376 WIRE *evo*
384 CABLE *evo*

PROFILI STRIP PROFILES STRIP

392 PROFILI-STRIP
398 EBI
412 GINGER
416 WASABI
420 MIRIN
422 DAIKON

TECHWORK

438 DON
440 DIRANO LED
442 DRACMA
448 EXIT
449 BACKUP

ARCHI TECTURAL

DESIGN ESSENZIALE, ANIMA TECNICA.

ESSENTIAL DESIGN, TECHNICAL SOUL.

Minimalista nel design, impeccabile nella performance: Hole ridefinisce l'illuminazione con un fascio di luce preciso e modellabile, adattandosi con eleganza ad ambienti residenziali, commerciali, museali e retail. Un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità per esaltare ogni spazio con carattere e raffinatezza.

Minimalist in design and impeccable in performance, Hole redefines lighting through a precise, controllable beam of light, adapting with elegance to residential, commercial, museum and retail environments. A perfect balance of aesthetics and functionality, conceived to enhance every space with character and refinement.

OTTIME PERFORMANCE ILLUMINOTECNICHE.
EXCELLENT LIGHTING PERFORMANCE.

670/1446 lumen
7/13 Watt
CRI≥90
3000K
12° | 38° | 60°
DIMMER
6 finiture finishes

HOLE

PLAFONE / PARETE
CEILING / WALL

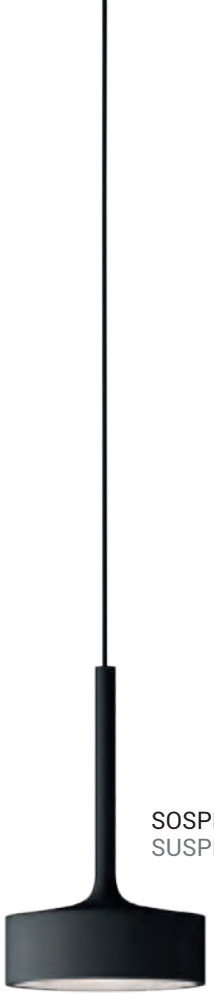

SOSPENSIONE
SUSPENSION

In abbinamento a
To combine to

GROOVE *evo*
BINARIO TRIFASE
THREEPHASE TRACK

In abbinamento a
To combine to

YAKI *evo*
BINARIO 48V
48V TRACK

SISTEMA TESATA
CABLE SYSTEM

PIANTANA
FLOOR LAMP

Parete, soffitto, sospensione, piantana, binario trifase Groove evo o 48V Yaki evo, tesata: una sola serie per infinite soluzioni progettuali, con diverse potenze e ottiche per adattarsi a ogni ambiente.

Wall, ceiling, suspension, floor lamp, Groove Evo three-phase track or Yaki Evo 48V track, and catenary system: a single range offering endless design solutions, with multiple wattages and optical options to suit any environment.

HOLE

Disponibile in due colori base e sei finiture dell'anello, per combinazioni estetiche eleganti e personalizzabili.

Available in two base colours and six ring finishes, allowing for elegant and highly customisable aesthetic combinations.

L'orientabilità di 355° sull'asse verticale e 90° su quello orizzontale permette di direzionare il fascio luminoso con precisione, valorizzando oggetti e superfici.

Its 355° vertical and 90° horizontal adjustability enables precise beam direction, enhancing objects and surfaces with focused illumination.

Il corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere assicura resistenza e durata nel tempo.

The die-cast aluminum body with a powder-coated finish ensures durability and longevity.

La sua installazione è semplice e rapida, sia a soffitto che a parete, che su binari.
L'apparecchio è dotato di alimentatore integrato con dimmerazione a taglio di fase, per una gestione flessibile dell'intensità luminosa.

Installation is quick and straightforward, whether ceiling-mounted, wall-mounted or track-mounted.
The luminaire is equipped with an integrated driver with phase-cut dimming, ensuring flexible control of light output.

LUCE DI QUALITÀ
QUALITY LIGHTING

Ottiche differenziate per una gestione precisa del fascio luminoso in funzione dell'ambiente e delle esigenze progettuali.

Differentiated optics ensure precise control of the light beam, tailored to the environment and specific design requirements.

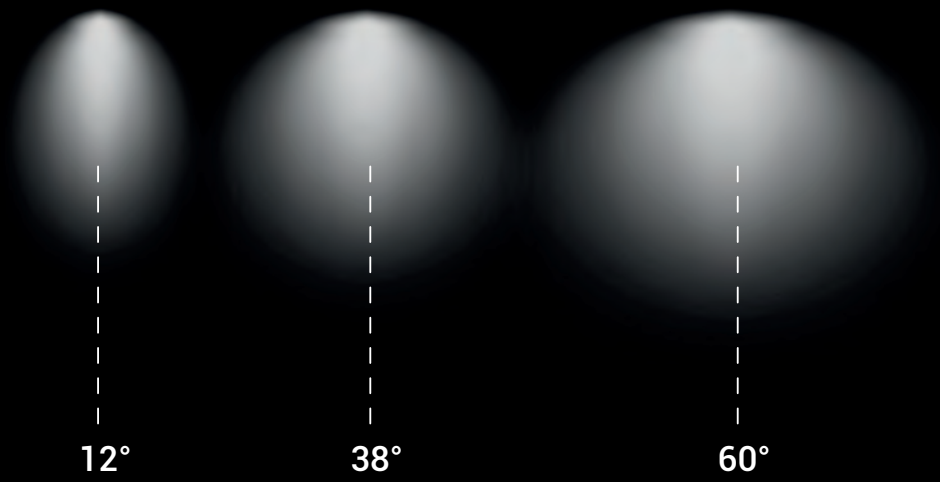

12° crea effetti di luce d'accento

38° per un' illuminazione maggiormente diffusa

60° funge da illuminazione generale

12° to create focused light and accent effects

38° to achieve a more diffuse lighting

60° serves as general lighting

La versione da parete o plafone con doppio proiettore LED orientabile è progettata per offrire massima precisione illuminotecnica.
I due corpi luminosi regolabili consentono di modulare indipendentemente i fasci, enfatizzando dettagli architettonici ed elementi di arredo.

The wall or ceiling version with double adjustable LED projector is designed to deliver maximum lighting precision.
The two independently adjustable light heads allow separate beam control, highlighting architectural details and furnishing elements with accuracy.

La piantana Hole porta la stessa eleganza minimale della serie: un cilindro luminoso sottile che definisce l'area lettura o il living.

The Hole floor lamp embodies the same minimalist elegance that defines the range: a slim luminous cylinder that clearly defines reading areas or living spaces.

Reception

HOLE

LED 38° CRI 90 IP 20 PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL140XX**	3000K	670	7W	Ø75 x 70
HOL102XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 78

LED 38° CRI 90 IP 20 PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL040XX**	3000K	670	7W	Ø75 x 70
HOL002XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 78

355° 90°





diagramma polare 7W
7W polar diagram



diagramma polare 13W
13W polar diagram

LED 38° CRI 90 IP 20 PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL150XX**	3000K	1370	2x6,4W	170 x 70

LED 38° CRI 90 IP 20 PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL050XX**	3000K	1370	2x6,4W	170 x 70

355° 90°





Finiture Anello Ring finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
HOL102/HOL002/ HOL130/HOL030/ HOL108/HOL008

MT.YUG60
ottica intercambiabile (60°)
interchangeable optic (60°)
per codici for codes:
HOL120/HOL020/ HOL140/ HOL040/ HOL150/HOL050

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
48V YAKI *evo* - p.299
trifase threephase
GROOVE *evo* - p.328
Tesata Cable system:
WIRE *evo* - p.381
CABLE *evo* - p.389

LED | 38° | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL120XX	3000K	670	7W	Ø75 x 130
HOL130XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 150







diagramma polare 7W
7W polar diagram



diagramma polare 13W
13W polar diagram

LED | 38° | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL020XX	3000K	670	7W	Ø75 x 130
HOL030XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 150







diagramma polare 7W
7W polar diagram



diagramma polare 13W
13W polar diagram

HOLE

LED | 38° | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL108XX**	3000K	1446	13W	Ø38 x 1959 x 2150

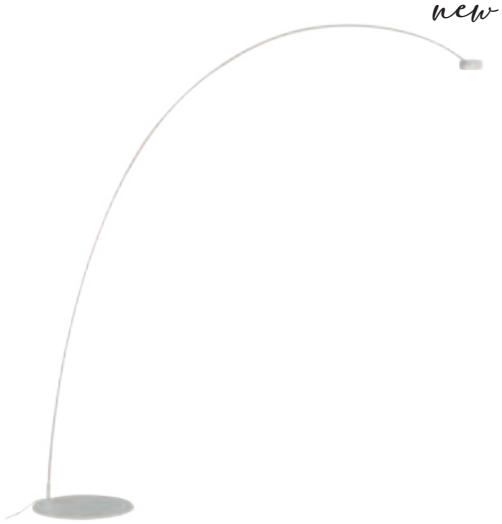

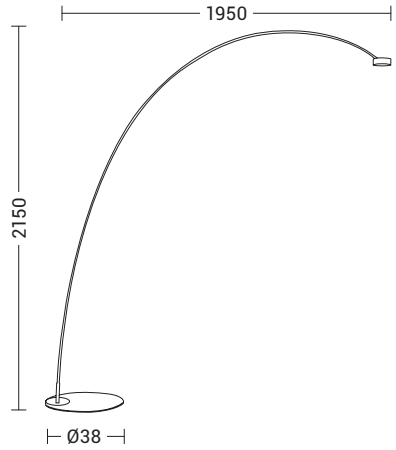



LED | 38° | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **HOL008XX**	3000K	1446	13W	Ø38 x 1959 x 2150

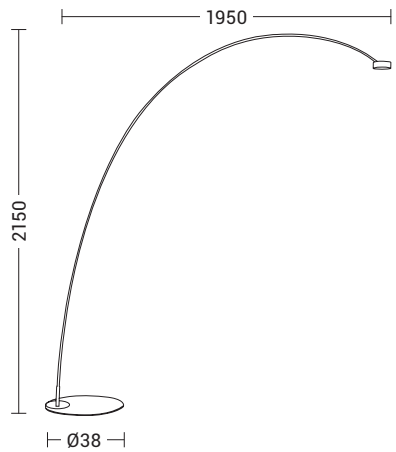



Finiture Anello Ring finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
HOL102/HOL002/ HOL130/HOL030/ HOL108/HOL008

MT.YUG60
ottica intercambiabile (60°)
interchangeable optic (60°)
per codici for codes:
HOL120/HOL020/ HOL140/ HOL040/ HOL150/HOL050

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
48V YAKI *evo* - p.299
trifase threephase
GROOVE *evo* - p.328
Tesata Cable system:
WIRE *evo* - p.381
CABLE *evo* - p.389

VERSATILE, FUNZIONALE, ESSENZIALE.

VERSATILE, FUNCTIONAL, ESSENTIAL.

Manuka è la famiglia di proiettori pensata per chi cerca una soluzione semplice, affidabile e trasversale. Incasso, parete, plafone o binario: un unico design compatto che si adatta a casa, retail, uffici e hotel. Orientabile e facile da manutenere, garantisce sempre la luce giusta nel punto giusto.

Manuka is the family of projectors designed for those looking for a simple, reliable and versatile lighting solution. Recess, wall, ceiling or track mounted: a single compact design that adapts to residential, retail, offices and hospitality environments. Adjustable and easy to maintain, it always delivers the right light in the right place.

FACILE INSTALLAZIONE. MANUTENZIONE RAPIDA.
EASY INSTALLATION. QUICK MAINTENANCE.

MANUKA

PLAFONE
CEILING

INCASSO
RECESSED

SISTEMA TESATA
CABLE SYSTEM

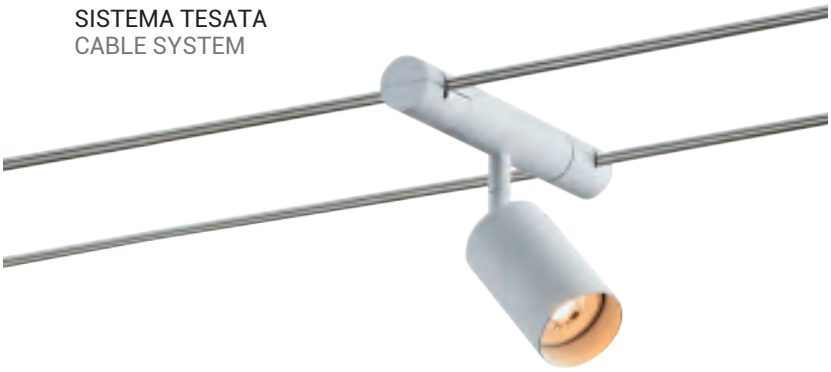

In abbinamento a
To combine to

GROOVE *evo*
BINARIO TRIFASE
THREEPHASE TRACK

In abbinamento a
To combine to

SQUASH/SQUASH PRO
BINARIO MONOFASE
MONOPHASE TRACK

FUNZIONALE
FUNCTIONAL

Proiettore orientabile per illuminare con precisione prodotti, pareti, passaggi o zone specifiche dell'ambiente.

Adjustable spotlight designed to precisely illuminate products, walls, pathways or specific areas of the environment.

VERSATILE
VERSATILE

Massima versatilità di installazione: versioni ad incasso, parete/plafone singolo, doppio o triplo, per binari trifase e monofase e per il sistema a tesata: una sola famiglia per l'intero progetto.

Maximum installation versatility: recessed versions, single, double or triple wall/ceiling solutions, as well as options for three-phase and single-phase tracks and cable systems. One single family for the entire project.

MANUKA
EASY

Il corpo arretra con un semplice gesto, scoprendo la sorgente e permettendo una sostituzione rapida, sicura e senza utensili.

With a simple movement, the body slides back to reveal the lamp, allowing fast, safe and tool-free replacement.

Compatibile con lampadine LED GU10 per scegliere flusso, fascio e temperatura colore in funzione delle esigenze.

Compatible with GU10 LED bulbs, to choose luminous flux, beam and gradation as needed.

MANUKA
mini

MANUKA mini si distingue non solo per le dimensioni compatte, ma anche per l'estetica da proiettore LED, grazie alla lampadina mini GU10 con lente arretrata. Offre però tutti i vantaggi della sorgente sostituibile: cambio lampadina semplice, minima manutenzione e installazione rapida. Disponibile per GROOVE EVO binario trifase e SQUASH/SQUASH PRO binario monofase.

MANUKA mini stands out not only for its compact dimensions, but also for its LED projector aesthetic, thanks to the GU10 mini bulb with a recessed lens. However, it offers all the advantages of the replaceable source: simple bulb change, minimal maintenance and quick installation. Available for GROOVE EVO three-phase track, and SQUASH/SQUASH PRO mono-phase track.

VANITY FAIR 100 YEARS

MANUKA mini/SQUASH

MANUKA/SQUASH

MANUKA/SQUASH PRO

MANUKA e MANUKA mini su binario trifase GROOVE evo, su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. MANUKA sul sistema a tesata WIRE evo e CABLE evo.

MANUKA and MANUKA mini on threephase track GROOVE evo, monophase track SQUASH and SQUASH PRO. MANUKA on cable system WIRE evo and CABLE evo.

MANUKA mini/GROOVE *evo*

MANUKA/GROOVE *evo*

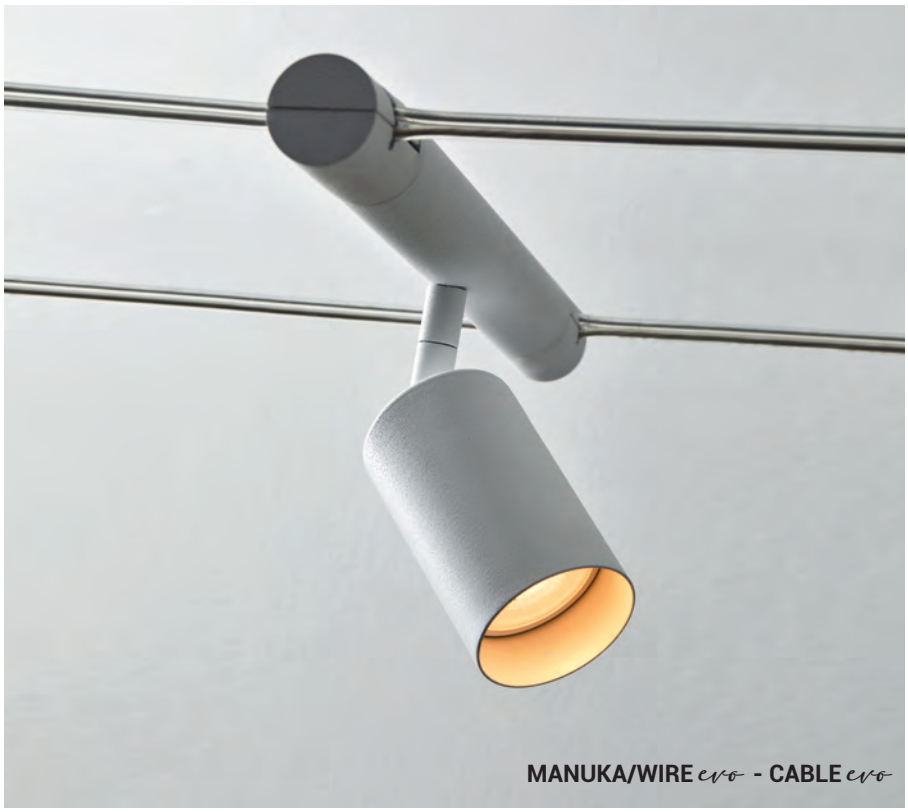

MANUKA/WIRE *evo* - CABLE *evo*

Struttura in metallo dal segno pulito, proposta nelle finiture bianco e nero. Un cilindro essenziale che si integra con discrezione in qualsiasi contesto architettonico, valorizzando materiali e colori senza rubare la scena.

Metal structure with a clean, refined profile, available in white and black finishes. An essential cylinder that integrates discreetly into any architectural context, enhancing materials and colours without stealing the attention.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN003XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 138



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN002XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 166



MANUKA

355° 90°

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN004XX	GU10	2x50W max	300 x 50 x 166
MAN005XX	GU10	3x50W max	480 x 50 x 166

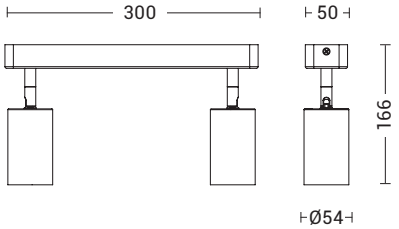

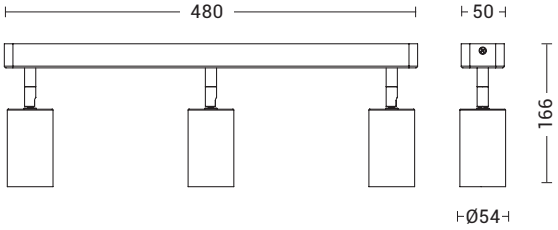

355° 90°

new

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN006XX	GU10	3x50W max	Ø200 x 170



Finiture Finishes

B

N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.324
monofase monophase SQUASH/PRO- p.349
Tesata Cable system:
WIRE *evo* - p.380
CABLE *evo* - p.388

FASCI DI LUCE IN SCENA.

LIGHT BEAMS TAKING CENTRE STAGE.

Axiom è una famiglia completa di cilindri luminosi pensata per disegnare lo spazio con fasci di luce concentrati. Applique biemissione, sospensioni, versioni mini, multipli a canopy tondo e bedside da lettura creano soluzioni puntuali per casa, ristorazione e hospitality, anche su binario trifase e monofase.

Axiom is a comprehensive family of luminous cylinders designed to shape space through concentrated beams of light. Double-emission wall lights, pendants, mini versions, multiple fittings with round canopy and bedside reading solutions create precise lighting applications for residential, restaurant and hospitality settings, also available for three-phase and single-phase track systems.

DESIGN TRASVERSALE.
CROSS-DISCIPLINARY DESIGN.

AXIOM *evo*

New

Applique biemissione, versione a plafone di differenti misure e attacchi, bedside, soluzioni a sospensioni nelle varianti a cascata multipla lineare o con canopy tondo per gestire sia la luce d'ambiente che l'illuminazione d'accento.

Double-emission wall lights, ceiling-mounted versions in different sizes and fittings, bedside options, and pendant solutions in linear multi-drop or round-canopy configurations, designed to manage both ambient lighting and accent illumination.

GU10 E27 LED

PLAFONE
CEILING

GU10

LED

PARETE
WALL

Massima libertà: lampadina GU10, E27, oppure modulo COB LED 3000K con alimentatore integrato nel corpo.

Maximum flexibility: GU10 or E27 lamp options, or a 3000K COB LED module with integrated driver housed within the fitting.

LED GU10 E27 LED

SOSPENSIONE
SUSPENSION

AXIOM mini evo, parete e sospensione dal diametro di soli 25 mm e fascio 36° per illuminare con precisione tavoli, banconi, nicchie e dettagli architettonici.

AXIOM mini evo, wall and pendant version with a diameter of just 25 mm and a 36° beam angle, designed to illuminate tables, counters, niches and architectural details with precision.

SOSPENSIONE
SUSPENSION

In abbinamento a
To combine to

SQUASH/SQUASH PRO
BINARIO MONOFASE
MONOPHASE TRACK

In abbinamento a
To combine to

GROOVE *evo*
BINARIO TRIFASE
THREEPHASE TRACK

In abbinamento a
To combine to

YAKI *evo*
BINARIO 48V
48V TRACK

INTERIOR Total Look

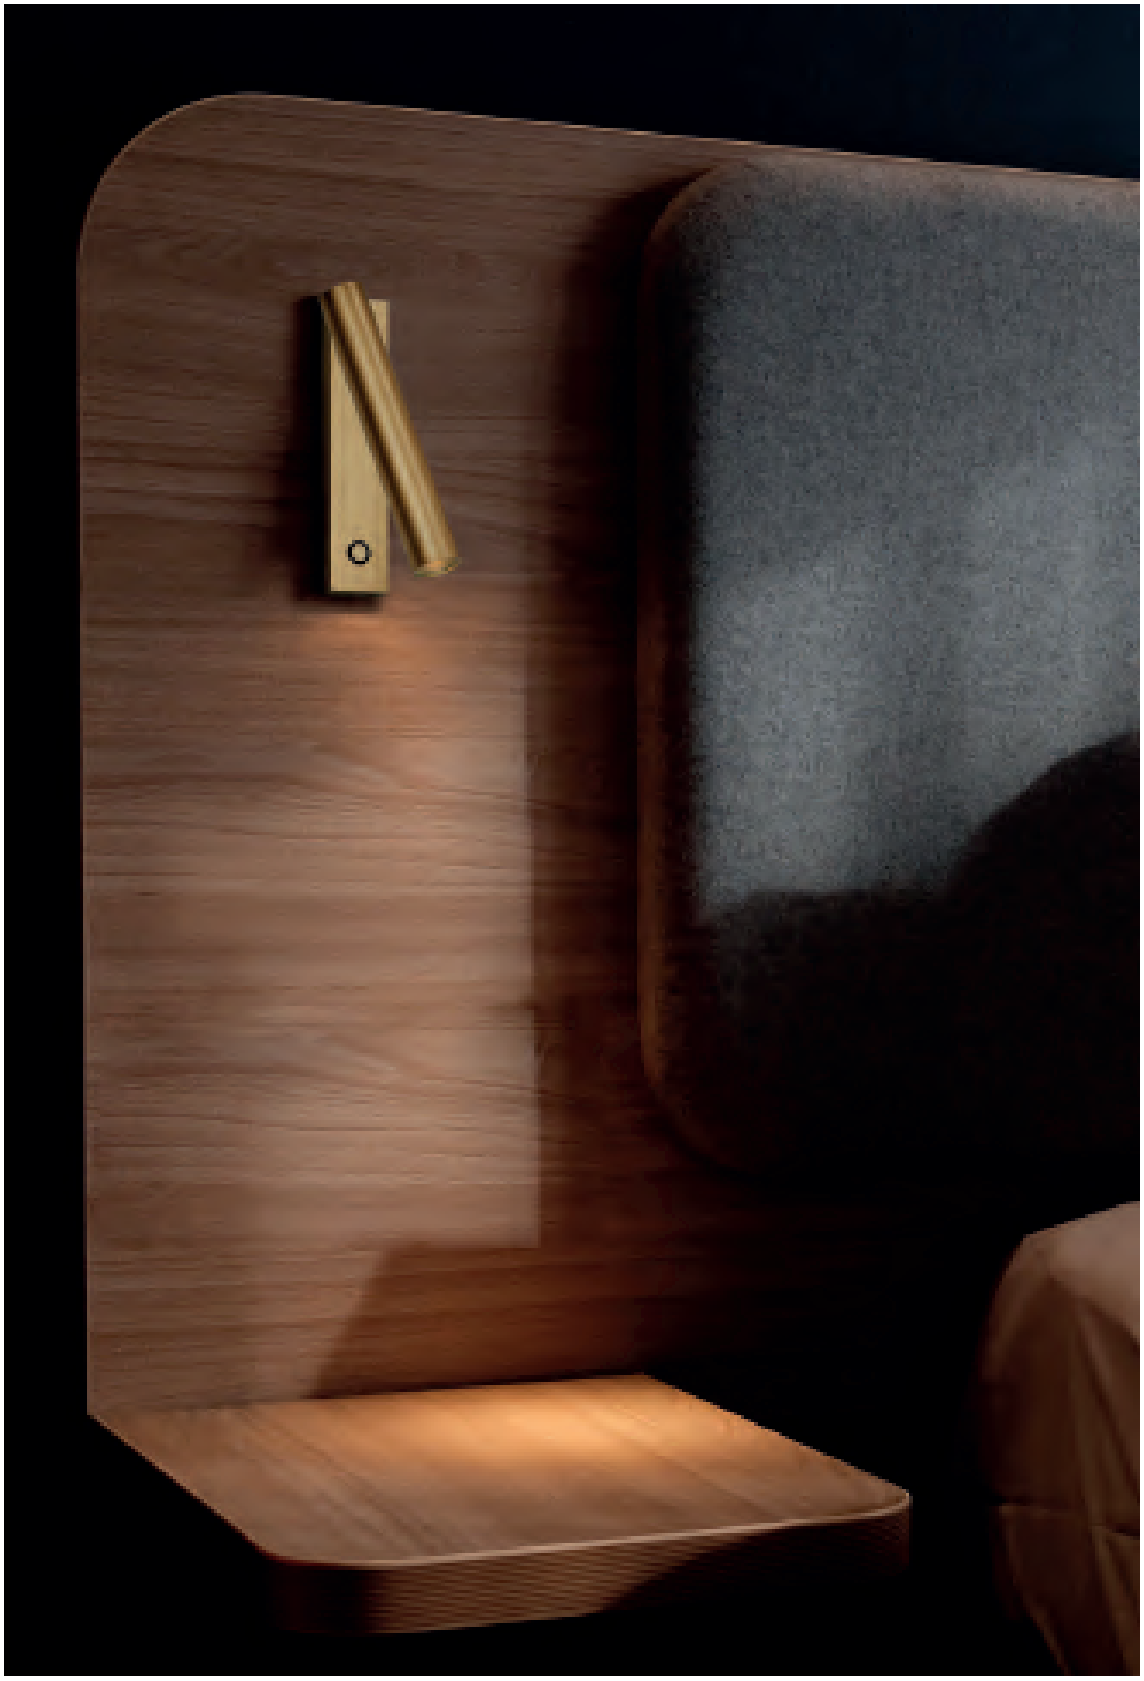

Proiettore orientabile da 25 mm a lato letto per una luce puntuale di lettura o cortesia, coordinata allo stile delle altre versioni a sospesione di AXIOM mini evo. Accensione touch, dimmerabile in quattro step.

25 mm adjustable bedside projector providing focused reading or courtesy lighting, coordinated with the style of the other AXIOM mini evo pendant versions. Touch activation with four-step dimming.

Per la versione a parete, la sostituzione delle lampadine GU10 è semplice e immediata: basta svitare le ghiere per accedere alla sorgente luminosa e cambiarla in pochi istanti, senza dover rimuovere il corpo illuminante né ricorrere all'intervento di un tecnico.

For the wall version, replacing the GU10 lamps is quick and straightforward: simply unscrew the retaining rings to access the light source and change it in moments, without removing the luminaire body or requiring a technician.

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | TOUCH | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI204XX	3000K	470	4,5W	30 x 30 x 150





LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI201XX	3000K	945	9W	Ø25 x 600

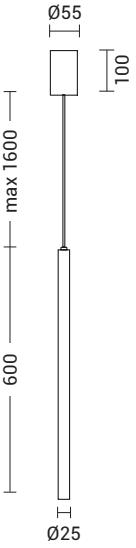

Cavo coassiale bianco per la finitura **B** e nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.
Rosone in tinta con il corpo lampada.

White coaxial cable for **B** finish and black for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.
Ceiling rose matching to the lamp body.



AXIOM mini *evo*

New

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI203BB	Bianco White	3000K	2835	3x9W	Ø25 x 600
AXI203NXX	Nero Black	3000K	2835	3x9W	Ø25 x 600

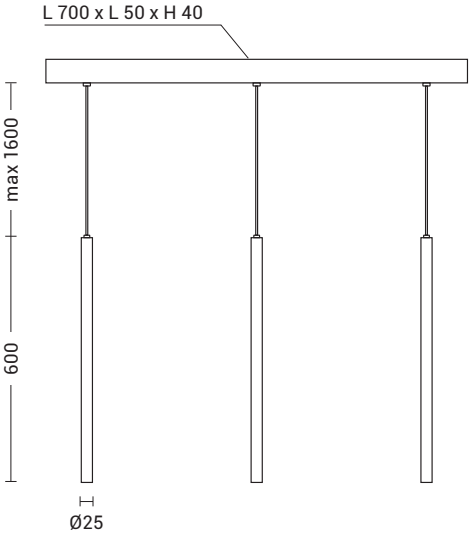

Rosone bianco e cavo coassiale bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo coassiale nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white coaxial cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black coaxial cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI437BB	Bianco White	3000K	2835	3x9W	Ø25 x 600
AXI437NXX	Nero Black	3000K	2835	3x9W	Ø25 x 600

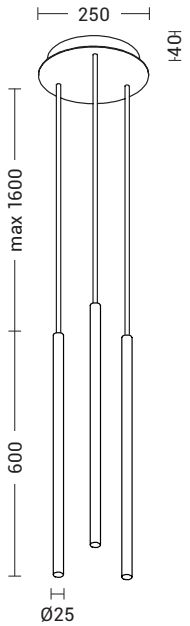

Rosone bianco e cavo coassiale bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo coassiale nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white coaxial cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black coaxial cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



Finiture Finishes

B

solo per codice:
only for code:
AXI204
AXI201
AXI203B
AXI437B

N

OR

TI

solo per codice:
only for code:
AXI204
AXI201
AXI203N
AXI437N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
48V YAKI *evo* - p.300

AXIOM mini evo

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI438BB	Bianco White	3000K	4725	5x9W	Ø25 x 600
AXI438NXX	Nero Black	3000K	4725	5x9W	Ø25 x 600

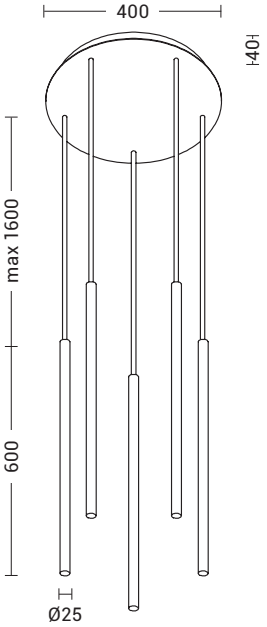

Rosone bianco e cavo coassiale bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo coassiale nero per le finiture **N**, **OR** e **TI**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white coaxial cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black coaxial cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI439BB	Bianco White	3000K	6615	7x9W	Ø25 x 600
AXI439NXX	Nero Black	3000K	6615	7x9W	Ø25 x 600

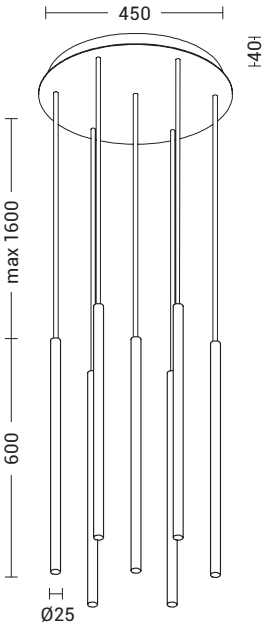

Rosone bianco e cavo coassiale bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo coassiale nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white coaxial cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black coaxial cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



Finiture Finishes

solo per codice:
only for code:

AXI438B
AXI439B

B

N

OR

TI

solo per codice:
only for code:

AXI438N
AXI439N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
48V YAKI evo - p.300

AXIOM *evo*

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI407XX	GU10	2x50W max	Ø55 x 200 x 65



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI304XX	3000K	1260	12W	Ø55 x 300

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI410XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 150
AXI405XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 300
AXI406XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 600

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI411XX	E27	1x60W max	Ø55 x 150



AXI304

Finiture Finishes



B N OR TI

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.325
monofase monophase SQUASH/PRO - p.350

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI301XX	3000K	1260	12W	Ø55 x 300

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI413XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 150
AXI401XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 300
AXI402XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 600



Cavo in tessuto bianco per la finitura **B** e nero per le finiture **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza max 1600mm.
Rosone in tinta con il corpo lampada.

White fabric cable for **B** finish and black for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.
Ceiling rose matching to the lamp body.



AXI301

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI408XX	E27	1x60W max	Ø55 x 150



Cavo in tessuto bianco per la finitura **B** e nero per le finiture **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza max 1600mm.
Rosone in tinta con il corpo lampada.

White fabric cable for **B** finish and black for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.
Ceiling rose matching to the lamp body.

AXIOM *evo*

New

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI303BB	Bianco White	3000K	3780	3x12W	Ø55 x 300
AXI303NXX	Nero Black	3000K	3780	3x12W	Ø55 x 300

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI420BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 150
AXI420NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 150
AXI403BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 300
AXI403NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 300
AXI404BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 600
AXI404NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 600

Rosone bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white fabric cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



AXI303

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI421BB	Bianco White	E27	3x60W max	Ø55 x 150
AXI421NXX	Nero Black	E27	3x60W max	Ø55 x 150

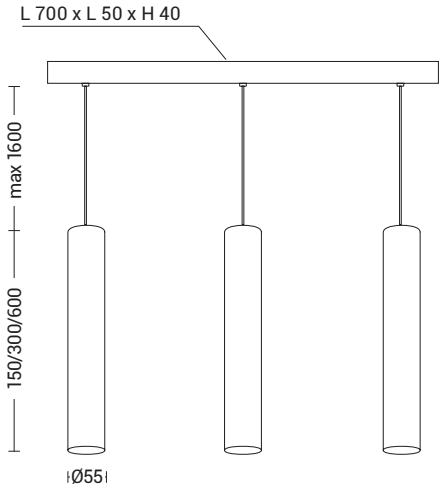

Rosone bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Rosone nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white fabric cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.

Finiture Finishes

B — solo per codice: only for code: **AXI303B, AXI420B, AXI403B, AXI404B, AXI421B**

N

OR

TI

solo per codice: only for code: **AXI303N, AXI420N, AXI403N, AXI404N, AXI421N**

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.325
monofase monophase SQUASH/PRO - p.350

LED 36° CRI 90 UGR 19 PHASE CUT IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI434BB	Bianco White	3000K	3780	3x12W	Ø55 x 300
AXI434NXX	Nero Black	3000K	3780	3x12W	Ø55 x 300

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI422BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 150
AXI422NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 150
AXI423BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 300
AXI423NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 300
AXI424BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø55 x 600
AXI424NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø55 x 600

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI431BB	Bianco White	E27	3x60W max	Ø55 x 150
AXI431NXX	Nero Black	E27	3x60W max	Ø55 x 150

LED 36° CRI 90 UGR 19 PHASE CUT IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI435BB	Bianco White	3000K	6300	5x12W	Ø55 x 300
AXI435NXX	Nero Black	3000K	6300	5x12W	Ø55 x 300

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI425BB	Bianco White	GU10	5x50W max	Ø55 x 150
AXI425NXX	Nero Black	GU10	5x50W max	Ø55 x 150
AXI426BB	Bianco White	GU10	5x50W max	Ø55 x 300
AXI426NXX	Nero Black	GU10	5x50W max	Ø55 x 300
AXI427BB	Bianco White	GU10	5x50W max	Ø55 x 600
AXI427NXX	Nero Black	GU10	5x50W max	Ø55 x 600

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI432BB	Bianco White	E27	5x60W max	Ø55 x 150
AXI432NXX	Nero Black	E27	5x60W max	Ø55 x 150

Finiture Finishes

B — solo per codice: only for code: **AXI434B, AXI422B AXI423B, AXI424B AXI431B, AXI435B AXI425B, AXI426B AXI427B, AXI432B**

N — OR — TI — solo per codice: only for code: **AXI434N, AXI422N AXI423N, AXI424N AXI431N, AXI435N AXI425N, AXI426N AXI427N, AXI432N**

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE evo - p.325
monofase monophase SQUASH/PRO - p.350

AXIOM *evo*

New

Codice Code	Rosone Ceiling rose	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI436BB	Bianco White	3000K	8820	7x12W	Ø55 x 300
AXI436NXX	Nero Black	3000K	8820	7x12W	Ø55 x 300

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI428BB	Bianco White	GU10	7x50W max	Ø55 x 150
AXI428NXX	Nero Black	GU10	7x50W max	Ø55 x 150
AXI429BB	Bianco White	GU10	7x50W max	Ø55 x 300
AXI429NXX	Nero Black	GU10	7x50W max	Ø55 x 300
AXI430BB	Bianco White	GU10	7x50W max	Ø55 x 600
AXI430NXX	Nero Black	GU10	7x50W max	Ø55 x 600

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI433BB	Bianco White	E27	7x60W max	Ø55 x 150
AXI433NXX	Nero Black	E27	7x60W max	Ø55 x 150

Rosone bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B**.
Rosone nero e cavo in tessuto nero per la finitura **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza max 1600mm.

White ceiling rose and white fabric cable for **B** finish.
Black ceiling rose and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 1600mm.



AXI436



AXI434-AXI435

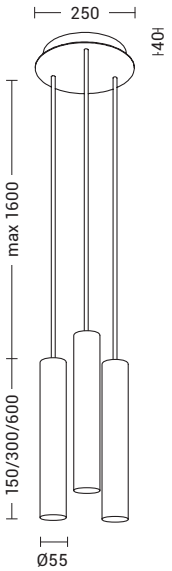

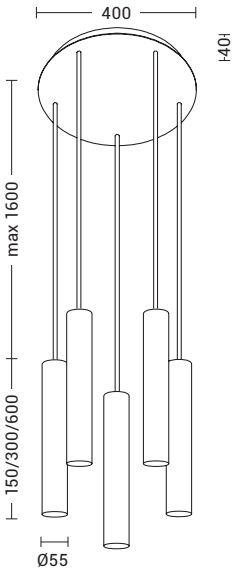

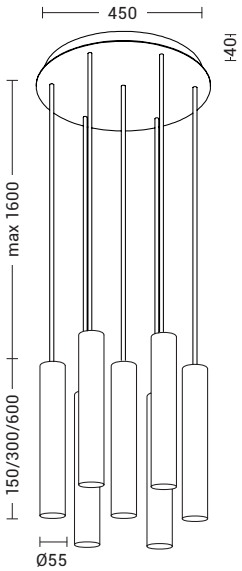

Finiture Finishes

solo per codice:
only for code:
AXI436B, AXI428B
AXI429B, AXI430B
AXI433B

B

N

OR

TI

solo per codice:
only for code:
AXI436N, AXI428N
AXI429N, AXI430N
AXI433N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.325
monofase monophase SQUASH/PRO - p.350

ROD

Proiettore ad incasso e a parete orientabile. Struttura in pressofusione di alluminio con corpo ottico arretrato ideale per luce d'accento in ambiti retail e residenziali nella versione ad incasso, con attacco circolare su cui è posta l'accensione ideale per installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo per la versione a parete. Disponibile in due finiture, bianco e nero. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Adjustable recessed and wall projector. Die-cast aluminum structure with recessed optical body ideal for accent lighting in ambitious retail and residential environments in the recessed version. With circular connection on which the ideal ignition is placed for installations in the bedroom or in hotel rooms for the wall version. Available in two finishes, black and white. GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ROD001XX	GU10	1x15W LED max	Ø57 x 118



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ROD002XX	GU10	1x15W LED max	Ø60 x 90 x 140



Finiture Finishes

B

N

102 KOMPO
116 VIRTUAL
120 RASTER
128 MICRO
134 JAVA
138 NET
140 HOST
144 MEGA *evo*
150 LOGIN
152 THERA
156 PAGE
158 TOP
159 BAZ
160 PIVOT
161 LOOP
162 KIP
166 SHOW
170 REQ

INCASSI INTERNI

INDOOR RECESSED

SISTEMA MODULABILE, LUCE SU MISURA.

MODULAR SYSTEM, TAILORED LIGHT.

Kompo è il sistema di downlight ad incasso che unisce qualità, funzionalità ed estetica in un'unica famiglia componibile. Moduli LED orientabili, tre potenze e tre temperature colore permettono di creare progetti su misura per retail, musei, spazi sacri e residenziali, con una luce precisa e confortevole.

Kompo is the recessed downlight system that combines quality, functionality and aesthetics in a single modular family. Adjustable LED modules, three powers and three gradiations allow you to create custom designs for retail, museums, sacred and residential spaces, with precise and comfortable light.

ELEVATA RESA CROMATICA E WALL WASHER.

HIGH COLOR RENDERING AND WALL WASHER.

650/4100 lumen
24° | 36° - 7 Watt
15° | 30° | 50° - 18/33 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
2 forme shapes
5 finiture finishes

KOMPO

COMPONIBILE
MODULAR

Un unico programma di downlight personalizzabile per adattarsi a stili progettuali differenti.

A single customizable downlight system design to adapt to different design styles.

3 DIMENSIONI
2 FORME
5 FINITURE
3 POTENZE
3 TEMPERATURE COLORE
5 OTTICHE
3 DRIVER

3 DIMENSIONS
2 SHAPE
5 FINISHES
3 POWER
3 COLOUR TEMPERATURES
5 OPTICALS
3 DRIVER

ELEVATA RESA CROMATICA
HIGH COLOR RENDERING

La qualità della luce di Kompo valorizza materiali, tessuti e opere con colori pieni e realistici, senza alterazioni.
Nei negozi esalta i prodotti, in musei e luoghi di culto rispetta sfumature e dettagli, mentre in casa restituisce agli ambienti un aspetto naturale e accogliente.

Kompo's light quality enhances materials, fabrics, and works with full and realistic colors, without alterations. In retail spaces, it highlights products; in museums and places of worship, it respects nuances and details; while in homes, it gives environments a natural and welcoming appearance..

ORIENTABILE
ORIENTABLE

Orientamento del fascio luminoso per valorizzare oggetti, pareti e percorsi con grande precisione.

Adjustable beam orientation to precisely enhance objects, walls, and pathways.

PRECISIONE E COMFORT VISIVO
PRECISION AND VISUAL COMFORT

La qualità del fascio luminoso e l'ottica arretrata riducono l'abbagliamento, aumentando il benessere visivo. La gamma Kompo da 18 e 33W si completa con tre aperture di fascio - 15°, 30°, 50° - per adattarsi con precisione a ogni esigenza progettuale, dal dettaglio architettonico all'illuminazione diffusa.

The quality of the light beam and the recessed optics minimise glare, enhancing visual well-being. The Kompo 18 and 33 Watt range is available with three beam angles - 15°, 30°, 50° - ensuring precise adaptation to any design requirement, from accentuating architectural details to providing uniform ambient lighting.

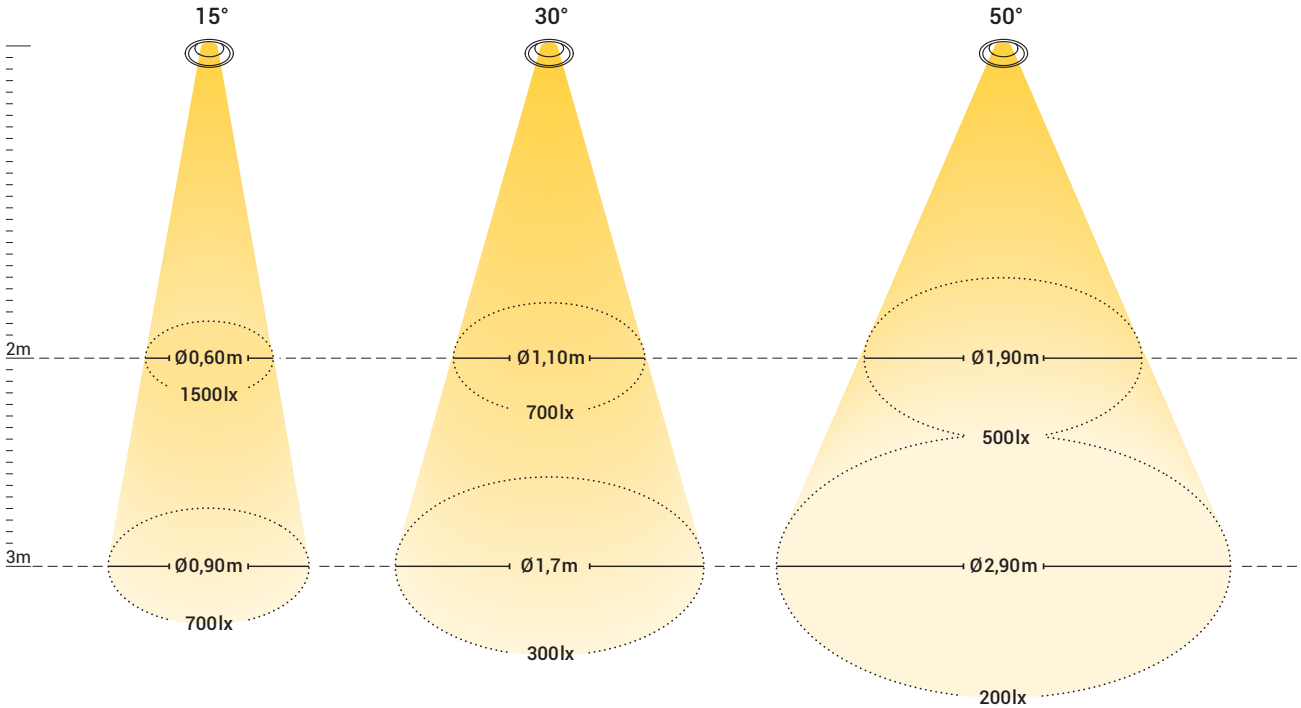

Cornici in alluminio tonde o quadrate, con frame bianco visibile o rasato nel soffitto, si abbinano a riflettori interni in cinque finiture – bianco, nero, rame, oro e cromo – che impreziosiscono il punto luce e lo trasformano in un dettaglio architettonico elegante.

Round or square aluminium frames, with visible white frame or frameless, recessed in the ceiling combine with internal reflectors in five different finishes - white, black, copper, gold and chrome - enhancing the light point and transforming it into an elegant architectural detail.

KOMPO

7W	2700K	CRI90	15° driver ON-OFF
18W	3000K		24° driver DIM
33W	4000K		30° driver DALI-PUSH
			36°
			50°

FORMA TONDA O QUADRATA
ROUND OR SQUARE SHAPE

GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING

GHIERA CON CORNICE
FRAME RING

GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING

GHIERA CON CORNICE
FRAME RING

PINHOLE

Bianco White

RIFLETTORE
REFLECTOR

Bianco White

Nero Black

Oro Gold

Rame Copper

Cromo Chrome

PINHOLE

Bianco White

RIFLETTORE
REFLECTOR

Bianco White

Nero Black

Oro Gold



Rame Copper

Cromo Chrome

Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente.

Pinhole is available for a concentrated light emission which enhances specific items of the environment.

LED | UGR 19 | CRI 90 | IP 20

7W - MODULO LED LED MODULE

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM07279024	2700K	650	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07309024	3000K	700	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07409024	4000K	750	7W - 700 mA	24°	Ø65 x 65
KOM07279036	2700K	650	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65
KOM07309036	3000K	700	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65
KOM07409036	4000K	750	7W - 700 mA	36°	Ø65 x 65

Da completare con ghiera e riflettore per modulo 7W.
To be completed with ring and reflector for module 7W.





18W - MODULO LED LED MODULE

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM18279015	2700K	1850	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18309015	3000K	1950	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18409015	4000K	2250	18W - 500 mA	15°	Ø86 x 75
KOM18279030	2700K	1850	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18309030	3000K	1950	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18409030	4000K	2250	18W - 500 mA	30°	Ø86 x 75
KOM18279050	2700K	1850	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75
KOM18309050	3000K	1950	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75
KOM18409050	4000K	2250	18W - 500 mA	50°	Ø86 x 75

Da completare con ghiera e riflettore per modulo 18W.
To be completed with ring and reflector for module 18W.







33W - MODULO LED LED MODULE

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM33279015	2700K	3800	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33309015	3000K	3900	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33409015	4000K	4100	33W - 900 mA	15°	Ø130 x 110
KOM33279030	2700K	3800	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33309030	3000K	3900	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33409030	4000K	4100	33W - 900 mA	30°	Ø130 x 110
KOM33279050	2700K	3800	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110
KOM33309050	3000K	3900	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110
KOM33409050	4000K	4100	33W - 900 mA	50°	Ø130 x 110

Da completare con ghiera e riflettore per modulo 33W.
To be completed with ring and reflector for module 33W.







7W



foro hole
Ø 78

KOM07FT
con cornice
with frame

KOM07FLT
senza cornice
frameless

KOM07RTB
bianco white

KOM07RTN
nero black

KOM07RTOR
oro gold

KOM07RTRA
rame copper

KOM07RTCR
cromo chrome

KOM07PHTB
pinhole





foro hole
78 x 78

KOM07FQ
con cornice
with frame

KOM07FLQ
senza cornice
frameless

KOM07RQB
bianco white

KOM07RQN
nero black

KOM07RQOR
oro gold

KOM07RQRA
rame copper

KOM07RQCR
cromo chrome

KOM07PHQB
pinhole

alimentatore LED
LED driver p.114

18W



foro hole
Ø 100

KOM18FT
con cornice
with frame

KOM18FLT
senza cornice
frameless

KOM18RTB
bianco white

KOM018RTN
nero black

KOM18RTOR
oro gold

KOM18RTRA
rame copper

KOM18RTCR
cromo chrome

KOM18PHTB
pinhole

foro hole
102 x 102

KOM18FQ
con cornice
with frame

KOM18FLQ
senza cornice
frameless

KOM18RQB
bianco white

KOM18RQN
nero black

KOM18RQOR
oro gold

KOM18RQRA
rame copper

KOM18RQCR
cromo chrome

KOM18PHQB
pinhole

alimentatore LED
LED driver p.114

33W





foro hole
Ø 150

KOM33FT
con cornice
with frame

KOM33FLT
senza cornice
frameless

KOM33RTB
bianco white

KOM33RTN
nero black

KOM33RTOR
oro gold

KOM33RTRA
rame copper

KOM33RTCR
cromo chrome

KOM33PHTB
pinhole





foro hole
150 x 150

KOM33FQ
con cornice
with frame

KOM33FLQ
senza cornice
frameless

KOM33RQB
bianco white

KOM33RQN
nero black

KOM33RQOR
oro gold

KOM33RQRA
rame copper

KOM33RQCR
cromo chrome

KOM33PHQB
pinhole

alimentatore LED
LED driver p.114

WALL WASHER

Versione ideale per illuminare un'ampia superficie verticale ed esaltare le pareti in modo uniforme evidenziando oggetti o texture unici. Compatibile solo con la forma tonda e non consente l'installazione di riflettori colorati o riflettori pinhole.

Ideal version to illuminate a large vertical surface and enhance the walls evenly highlighting unique objects or textures. Compatible only with round frame. It doesn't allow installation of colored refletors or pinhole reflectors.

KOMPO wall washer

16W | 2700K 3000K 4000K | CRI90 | driver ON-OFF driver DIM driver DALI-PUSH

FORMA TONDA
ROUND SHAPE

GHIERA CON CORNICE
FRAME RING

GHIERA SENZA CORNICE
FRAMELESS RING

16W - MODULO LED LED MODULE
WALL WASHER

360°

LED | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOM162790WW	2700K	1420	16W - 500 mA	Ø137 x 93
KOM163090WW	3000K	1560	16W - 500 mA	Ø137 x 93
KOM164090WW	4000K	1780	16W - 500 mA	Ø137 x 93



KOM33FT
con cornice
with frame

KOM33FLT
senza cornice
frameless





foro hole
Ø 150

Accessori Accessories



alimentatore LED
LED driver

p.114

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI ON/OFF
ON/OFF POWER SUPPLY

TS.KOM07
10W 220-240V 700mA

TS.KOM18
20W 220-240V 500mA

TS.KOM33
38W 220-240V 900mA

ALIMENTATORI DIMMER IGBT
IGBT DIMMER POWER SUPPLY

PHASE CUT

TS.KOM071618DIM
12W-250mA/20W-900mA, dimmer a "taglio di fase" IGBT
dimmer "phae cut" IGBT

ALIMENTATORI DALI
DALI POWER SUPPLY

DALI

TS.KOM07DA
12W-250mA/20W-700mA, dimmer DALI e DALI2

DALI

TS.KOM161833DA
16W-300mA/38W-1050mA, dimmer DALI2, PUSH

COMPATIBILITA' ALIMENTATORE-PRODOTTI POWER SUPPLY-PRODUCT COMPATIBILITY

	TS.KOM07 ON/OFF	**TS.KOM18** ON/OFF	**TS.KOM33** ON/OFF	**TS.KOM071618DIM** DIMMER IGBT	**TS.KOM07DA** DALI	**TS.KOM161833DA** DALI
7W	•			•	•	
18W		•		•		•
33W			•			•
16W WALL WASHER		•		•		•

Consigliamo un alimentatore per faretto, per una pratica manutenzione.
La compatibilità tra faretti e alimentatori è in funzione della corrente e della tensione di uscita. Per gli alimentatori regolabili con taglio di fase verificare la compatibilità consultando la scheda tecnica del prodotto.

We recommend a single power supply per downlight for practical maintenance. Compatibility between donwlights and power supplies depends on the output voltage. For phase cut power supplies check the compatibility by consulting the product data sheet.

2 FORME 5 FINITURE 5 VARINATI COLORI INTERNI
2 SHAPE 5 FINISHES 5 DIFFERENT INTERIOR COLOURS

VIRTUAL

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore che gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente.

Aluminium body in white or black finish. Internal reflector available in five finishes adaptable at every style and environment, giving a more decorative shape to the product.

Faretto proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.

Recessed light source available with 220V GU10 lamp hol der that allows mounting the LED. Aluminium body in white or black finish. Accessories available for adapting light emission.

VIRTUAL

LED IP 20

Codice Code	Finitura cornice Frame finishing		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIR001BXX	bianco white	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55
VIR001NXX	nero black	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55



foro hole
82x82

LED IP 20

Codice Code	Finitura cornice Frame finishing		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIR002BXX	bianco white	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55
VIR002NXX	nero black	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55



foro hole
Ø 82

VIR010 - Honey Comb

Griglia anti-abbagliamento con trama a nido d'ape per un migliore comfort visivo.

Anti-glare grid with honeycomb texture that helps improve visual comfort

VIR011 - Softening Glass

Diffusore in vetro microprismato per un'eccellente trasmissione della luce, uniforme e diffusa.

Microprism glass diffuser for excellent light transmission, uniform and diffused.

Finiture riflettore Reflector finishes

B N CR OR BZ

Accessori Accessories



VIR010
Griglia anti-abbagliamento
Anti glare grid

VIR011
Diffusore vetro microprismato
Microprismatic glass diffuser

SOTTILE, ORIENTABILE, FLESSIBILE.

SLIM, ADJUSTABLE, FLEXIBLE.

Raster è la gamma di downlight pensata per rispondere a ogni esigenza progettuale: mensole con poco spazio, corridoi, zone living, retail e hospitality. Tre potenze, tre aperture di fascio e tre tipologie di ghiera – ultra sottile, con cornice o arretrata – permettono di scegliere tra luce d'accento o diffusa, sempre con ottica orientabile e grande comfort visivo.

Raster is a downlight range designed to meet every design requirement, from shallow shelves and corridors to living areas, retail and hospitality spaces. Three wattages, three beam angles and three trim options – ultra-slim, framed or recessed – allow the selection of accent or general lighting, always with adjustable optics and high visual comfort.

LUCE SU MISURA.
TAILORED LIGHT.

560/1584 lumen
15° | 36° | 60° - 3,5/6/8,5 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
3 forme shapes
2 finiture finishes

RASTER

Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un'illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene installato. Struttura in pressofusione di alluminio e disponibile in tre temperature colore: 2700K, 3000K e 4000K.

Round, practical and functional recessed downlight, which guarantees optimal lighting, safe and pleasant to live in all environments where it is installed. Die-cast aluminium body and available in three gradations: 2700K, 3000K and 4000K.

La struttura in alluminio e le ghiere dal design essenziale sono proposte nelle finiture bianco e nero, facilmente abbinabili a qualsiasi palette architettonica.

The aluminium structure and minimalist trim rings are available in white and black finishes, easily coordinated with any architectural palette.

TRE FASCI DI LUCE TRE MODI DI ILLUMINARE.

THREE BEAMS OF LIGHT, THREE WAYS TO ILLUMINATE.

Tre aperture di fascio, una sola famiglia: 15° per accenti puntuali e valorizzare dettagli, 36° per un'illuminazione d'insieme controllata, 60° per una luce più ampia e diffusa, ideale per aree di passaggio e ambienti generali.

Three beam angles, one single family: 15° for precise accents and highlighting details, 36° for controlled general lighting, and 60° for a wider, more diffused light, ideal for circulation areas and general environments.

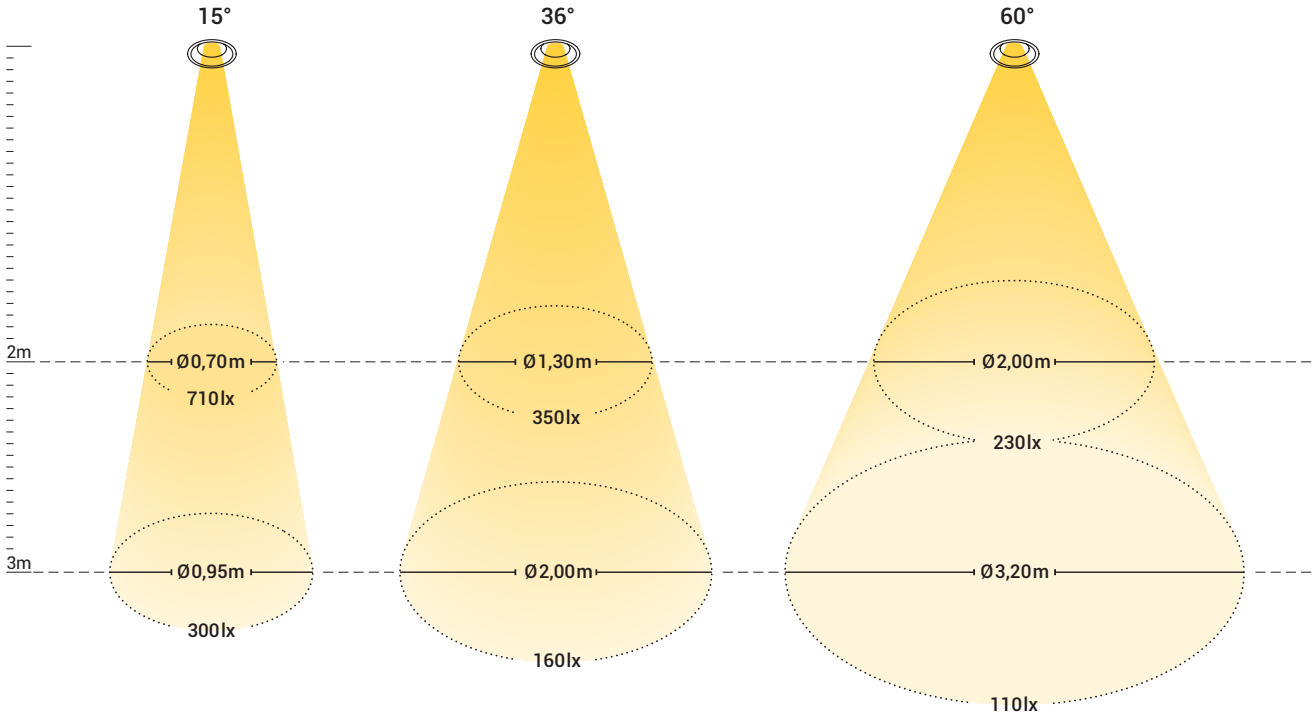

RASTER

ULTRA SOTTILE
ULTRA THIN

Il modulo da 3,5W con questa ghiera, permette di avere un'ottima efficienza in uno spazio ridotto: solo 20 mm di ingombro. Ideale per soluzioni con poco spazio o ad incasso nelle mensole.

The 3.5W module with this prayer, permit to have an excellent efficiency in a small space: only 20 mm. Ideal for solutions with little space or recessed shelves.

PER OGNI ESIGENZA
FOR EVERY NEED

Questo riflettore orientabile è abbinato a tre differenti moduli per offrire un'illuminazione direzionale, ideale per ogni soluzione. La semplicità di installazione e il design universale lo rendono un elemento trasversale.

This adjustable reflector is combined with three different modules to provide directional lighting, ideal for any solution. The simplicity of installation and the universal design make it a transversal element.

ECCELLENTE CONFORT VISIVO
EXCELLENT VISUAL COMFORT

Ghiera dal minimo spessore per una soluzione semi-trimless e con angolo di cut-off di 30° che permette di avere un miglior controllo dell'antiabbagliamento.

Frame with minimum thickness for a semi-trimless solution and with a cut-off angle of 30 ° that allows you to have a better control of anti-glare.

LED CRI 90 IP 20

3,5W - SHELF LED MODULE

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**RASS3W2715XX**	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
new	**RASS3W3015XX**	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
new	**RASS3W4015XX**	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 20
new	**RASS3W2736XX**	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
	RASS3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
	RASS3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 20
new	**RASS3W2760XX**	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20
new	**RASS3W3060XX**	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20
new	**RASS3W4060XX**	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 20



Driver incluso.
Driver included.

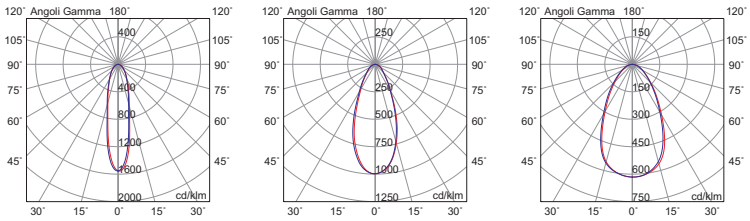

6W - SHELF LED MODULE

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**RASS6W2715XX**	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
new	**RASS6W3015XX**	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
new	**RASS6W4015XX**	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 40
new	**RASS6W2736XX**	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
	RASS6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
	RASS6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 40
new	**RASS6W2760XX**	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40
new	**RASS6W3060XX**	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40
new	**RASS6W4060XX**	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 40



Driver incluso.
Driver included.

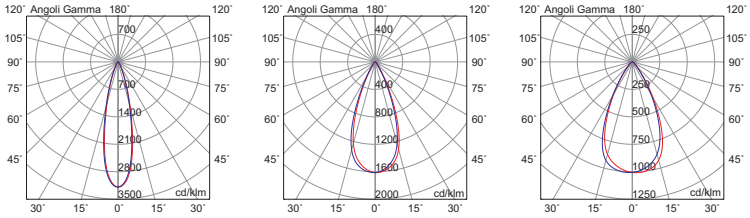

8,5W - SHELF LED MODULE

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**RASS8W2715XX**	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
new	**RASS8W3015XX**	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
new	**RASS8W4015XX**	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 60
new	**RASS8W2736XX**	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
	RASS8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
	RASS8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 60
new	**RASS8W2760XX**	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60
new	**RASS8W3060XX**	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60
new	**RASS8W4060XX**	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 60



Driver incluso.
Driver included.

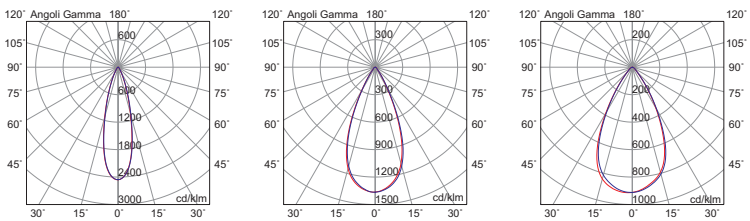

LED | CRI 90 | IP 20

3,5W - FRAME LED MODULE



	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	RASF3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
new	RASF3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
new	RASF3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø75 x 30
new	RASF3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
	RASF3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
	RASF3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø75 x 30
new	RASF3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30
new	RASF3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30
new	RASF3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø75 x 30



Driver incluso.
Driver included.

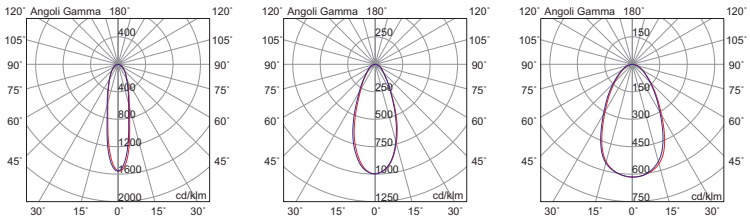

6W - FRAME LED MODULE

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	RASF6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
new	RASF6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
new	RASF6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø75 x 50
new	RASF6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
	RASF6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
	RASF6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø75 x 50
new	RASF6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50
new	RASF6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50
new	RASF6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø75 x 50



Driver incluso.
Driver included.

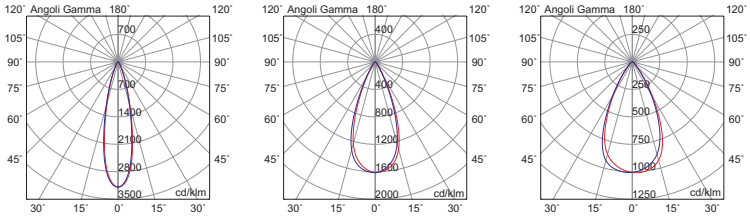

8,5W - FRAME LED MODULE

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
new	RASF8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
new	RASF8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
new	RASF8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø75 x 70
new	RASF8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
	RASF8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
	RASF8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø75 x 70
new	RASF8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70
new	RASF8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70
new	RASF8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø75 x 70



Driver incluso.
Driver included.

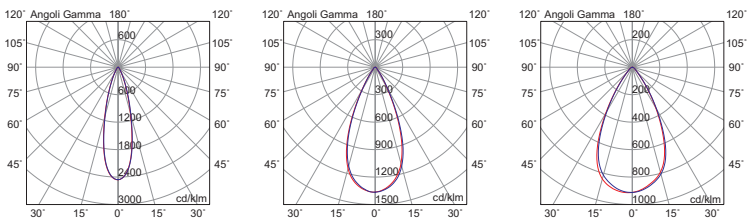

Finiture Finishes

B N

LED | CRI 90 | UGR 19 | IP 20

3,5W - RECESSED LED MODULE





Codice / Code	CCT	Flusso lm / Flux lm	Potenza / Wattage	Ottica / Optics	Dimensioni mm / Dimensions mm
new RASR3W2715XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
new RASR3W3015XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
new RASR3W4015XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	15°	Ø72 x 55
new RASR3W2736XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
RASR3W3036XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
RASR3W4036XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	36°	Ø72 x 55
new RASR3W2760XX	2700K	560	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55
new RASR3W3060XX	3000K	600	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55
new RASR3W4060XX	4000K	650	3,5W - 200 mA	60°	Ø72 x 55

Driver incluso.
Driver included.

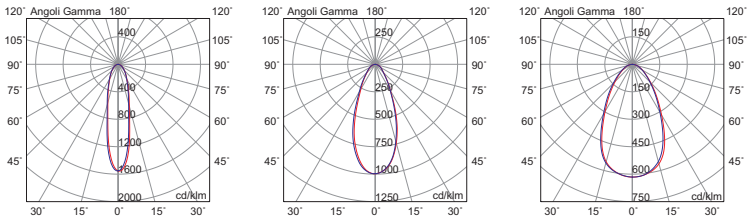

6W - RECESSED LED MODULE



Codice / Code	CCT	Flusso lm / Flux lm	Potenza / Wattage	Ottica / Optics	Dimensioni mm / Dimensions mm
new RASR6W2715XX	2700K	930	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
new RASR6W3015XX	3000K	1000	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
new RASR6W4015XX	4000K	1070	6W - 350 mA	15°	Ø72 x 75
new RASR6W2736XX	2700K	930	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
RASR6W3036XX	3000K	1000	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
RASR6W4036XX	4000K	1070	6W - 350 mA	36°	Ø72 x 75
new RASR6W2760XX	2700K	930	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75
new RASR6W3060XX	3000K	1000	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75
new RASR6W4060XX	4000K	1070	6W - 350 mA	60°	Ø72 x 75

Driver incluso.
Driver included.

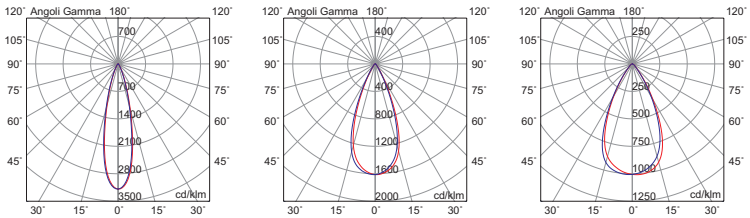

8,5W - RECESSED LED MODULE



Codice / Code	CCT	Flusso lm / Flux lm	Potenza / Wattage	Ottica / Optics	Dimensioni mm / Dimensions mm
new RASR8W2715XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
new RASR8W3015XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
new RASR8W4015XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	15°	Ø72 x 95
new RASR8W2736XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
RASR8W3036XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
RASR8W4036XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	36°	Ø72 x 95
new RASR8W2760XX	2700K	1420	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95
new RASR8W3060XX	3000K	1500	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95
new RASR8W4060XX	4000K	1584	8,5W - 250 mA	60°	Ø72 x 95

Driver incluso.
Driver included.

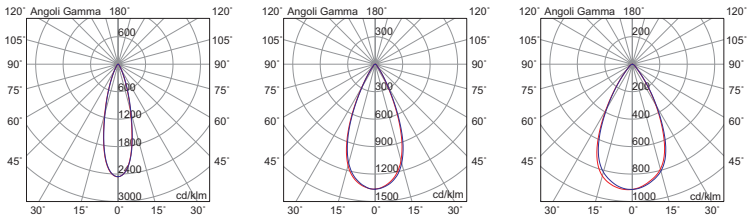

Finiture Finishes

B

N

Accessori Accessories

Versione DALI e DIMMERABILE a richiesta

DALI and dimmable version available on request.

MT.2 - MT.3
cassaforma per muratura
casting box

p.944

IL PUNTO LUCE CHE ARREDA.

THE LIGHT POINT THAT DECORATES.

MICRO è il faretto da incasso che scompare nel soffitto e lascia spazio alla luce. Compatto, preciso e versatile, crea atmosfere e accenti scenografici.
Perfetto per corridoi, passaggi e nicchie, valorizza oggetti e materiali con un design essenziale.
Tre varianti coordinate, tra bianchi e neri, con una versione a contrasto, per dettagli più grafici e ricercati.

MICRO is the recessed spotlight that disappears into the ceiling, leaving room for light. Compact, precise and versatile, it creates atmosphere and striking accent effects.
Ideal for corridors, passageways and niches, it enhances objects and materials through an essential design.
Three coordinated variants, in white and black finishes, including a contrasting version for more graphic and refined details.

VALORIZZARE I DETTAGLI.
ENHANCING THE DETAILS.

240/550 lumen
30° | 36° - 3/5/7,5 Watt
UGR<13
CRI≥90
3000K
DIMMER
3 misure sizes
3 finiture finishes

MICRO

3 finiture.
3 finishes.

Ottica arretrata.
Back optics.

Faretto LED 3000K ad incasso tondo e dalle ottime performance luminose.
Design pulito e moderno, realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l'illuminazione d'atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zone di passaggio.

Round LED 3000K downtlight built-in excellent light performance.
Clean and modern design, made of die-cast painted aluminum. The small size, the luminous powers and the light beams, make it extremely versatile and ideal for atmospheric lighting, to create starry skies orx simply illuminate niches, objects to enhance, corridors and passageways.

MICRO

LED | 30° | CRI 90 | UGR 13 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MIC002XX	3000K	240	3W	Ø30 x 66





LED | 36° | CRI 90 | UGR 13 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MIC003XX	3000K	390	5W	Ø40 x 75





LED | 36° | CRI 90 | UGR 13 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MIC004XX	3000K	550	7,5W	Ø51 x 80

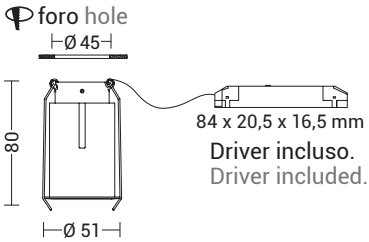



Finiture Finishes

BB B N

Accessorio Accessory



alimentatore 24V per installazione singola o multipla
24V driver for single or multiple installation
p.432

Minima profondità.
Minimal depth.



solo only

22mm

JAVA

Faretto LED ad incasso tondo e quadrato, pratico e funzionale, dalle ridotte dimensioni utile per illuminare qualsiasi stanza dall'alto verso il basso, mettere in risalto oggetti, librerie e decorazioni in ambienti moderni. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in diverse dimensioni e due temperature colore, 3000K e 4000K.

Round and square recessed LED downlight, practical and functional, with small dimensions useful for illuminating any room from top to bottom, highlighting objects, bookcases and decorations in modern environments. Structure in die-cast aluminum, available in different sizes and two gradations, 3000K and 4000K.

JAVA

LED 30° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV001B	3000K	180	3W	Ø40 x 22
JAV002B	4000K	200	3W	Ø40 x 22





30°

LED 30° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV003B	3000K	180	3W	Ø50 x 23
JAV004B	4000K	200	3W	Ø50 x 23

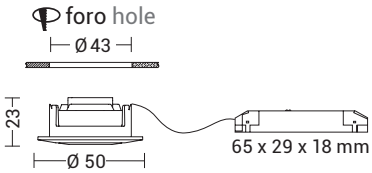



355° 30°

LED 30° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV005B	3000K	180	3W	Ø60 x 21
JAV006B	4000K	200	3W	Ø60 x 21

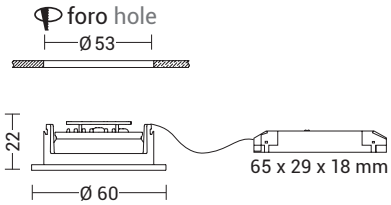



355° 30°

LED 30° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAV007B	3000K	180	3W	60 x 60 x 21
JAV008B	4000K	200	3W	60 x 60 x 21

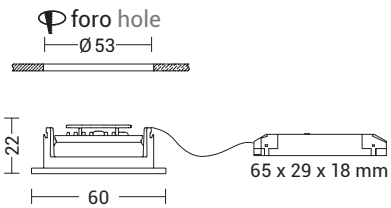



Finiture Finishes

Bianco White

Faretto ad incasso proposto a LED 3W, 3000K e a 12V con attacco G4.
Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.
Disponibile in quattro finiture, bianco, cromo, nero ed oro lucido.
Versione LED con ottima resa cromatica CRI≥85 e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Downlight available in LED version 3W, 3000K and 12V version G4 lamp holder.
Metal body and satin glass diffuser.
Thanks to its reduced depth, it is ideal for narrow spaces.
Available in four finishes, white, chrome, black, and polished gold. LED version has an excellent colour rendering CRI≥85. Remote LED driver supplied, 12V remote driver to be ordered separately.
Casting box available as accessory to be ordered separately.

NET

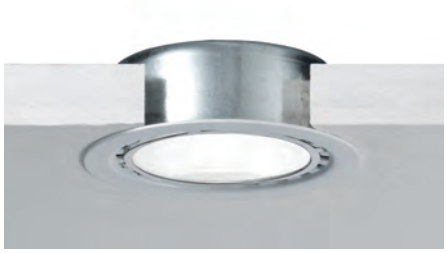

LED | 100° | CRI 85 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5120-XX-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 22



12V | IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5120-XX	G4	1x20W max	Ø65 x 22



Finiture Finishes



B CR N OL

Accessori Accessories



alimentatore 12V
12V driver

p.931

MT.3
cassaforma per muratura
casting box

p.944

IP65

Protezione.
Protection.

solo only



20mm

HOST

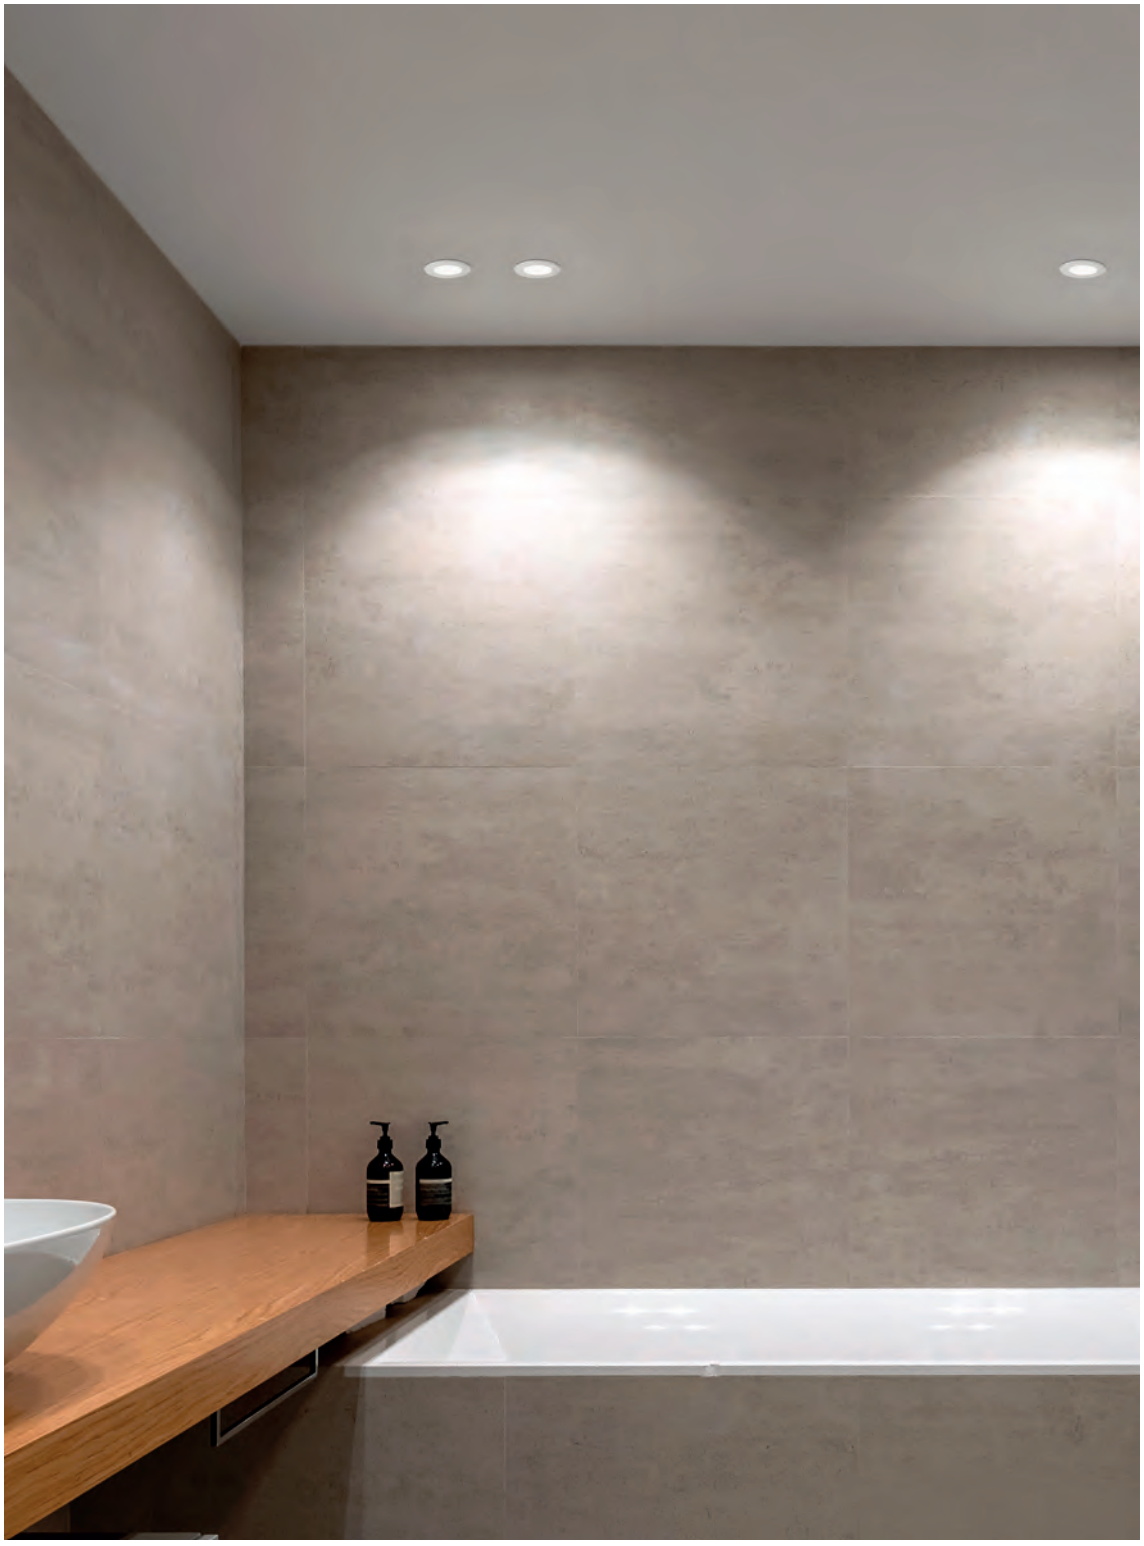

Faretto LED ad incasso tondo per cartongesso, utile per distribuire la luce in modo omogeneo e per illuminare alla perfezione spazi ampi, come cucine e living, oppure piccoli come ingressi e corridoi. Grazie al grado di protezione IP65 può essere installato anche in esterno. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in due dimensioni e tre temperature colore: 2700K, 3000K e 4000K.

Round recessed LED downlight, useful to distribute the light in a homogeneous way and to perfectly illuminate large spaces, such as kitchens and living rooms, or small like entrances and corridors. Thanks to its degree of protection IP65 It can also be installed outdoors. Structure in die-cast aluminum, available in three sizes and two gradations: 2700K, 3000K and 4000K.

HOST

LED | 36° | CRI 90 | IP 65 | IP 20

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**HOS011B**	2700K	170	3W	Ø35 x 20
	HOS001B	3000K	190	3W	Ø35 x 20
	HOS002B	4000K	210	3W	Ø35 x 20

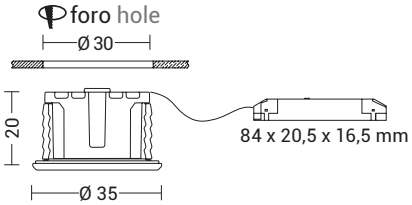



LED | 36° | CRI 90 | IP 65 | IP 20

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**HOS013B**	2700K	660	8W	Ø58 x 29
	HOS003B	3000K	700	8W	Ø58 x 29
	HOS004B	4000K	780	8W	Ø58 x 29

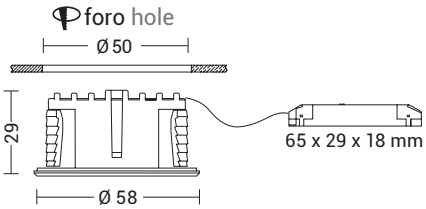



Finiture Finishes

Bianco White

ELEGANTE, VERSATILE, EFFICIENTE.

ELEGANT, VERSATILE, EFFICIENT.

Mega Evo è il downlight LED pensato per illuminare con continuità interno ed esterno. Grazie al grado di protezione IP65 assicura affidabilità in bagni, porticati, aree di ingresso e zone umide, con una luce uniforme e confortevole. Le cinque eleganti finiture permettono l'abbinamento ad arredi e dettagli architettonici, dal residenziale all'hospitality.

Mega Evo is the LED downlight designed to continuously illuminate inside and outside. Thanks to the IP65 protection rating, it ensures reliability in bathrooms, porches, entry areas and humid spaces, with uniform and comfortable light. The five elegant finishes allow perfect coordination with furnishings and architectural details, from residential to hospitality environments..

LUCE E COMFORT OVUNQUE.
LIGHT AND COMFORT EVERYWHERE.

290/890 lumen
3,4/8,8 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
2 forme shapes
5 finiture finishes

MEGA *evo*

Il diffusore in vetro satinato garantisce una distribuzione uniforme e confortevole della luce.

The satin glass diffuser ensures even and comfortable light distribution.

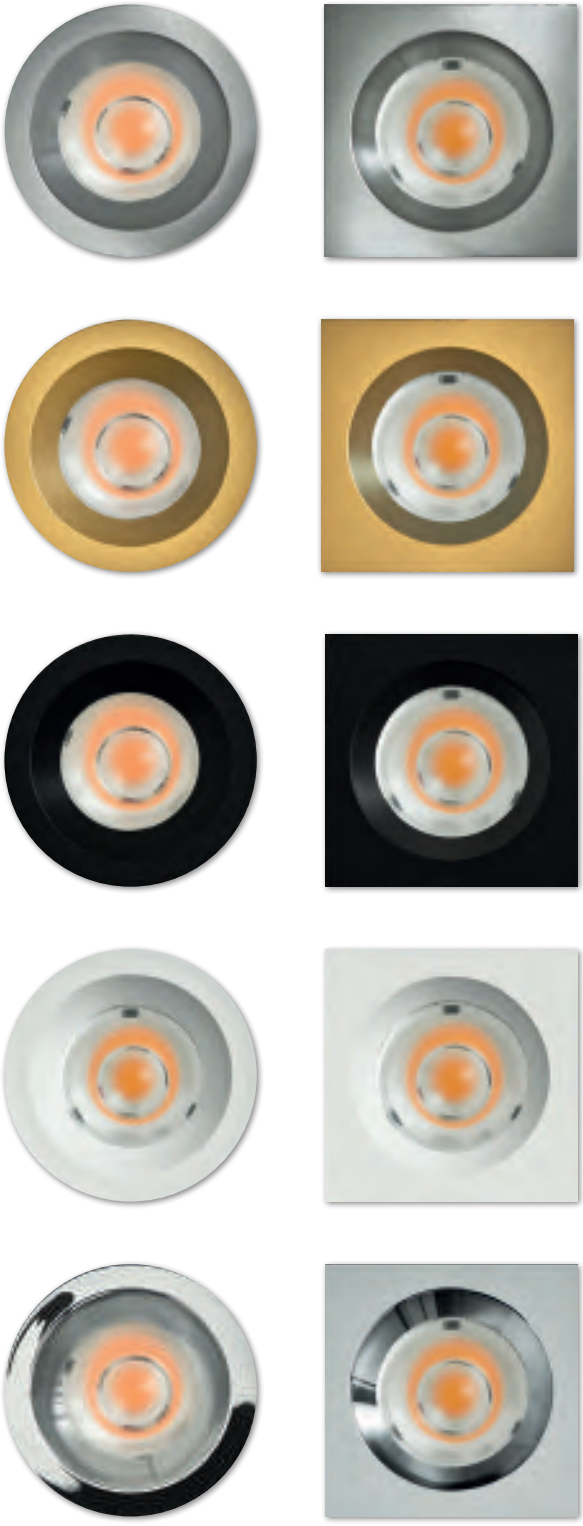

PERFORMANCE SU MISURA
PERFORMANCE TAILOR-MADE

Cinque finiture, due potenze e tre temperature colore - 2700K, 3000K, 4000K - per adattare flusso e atmosfera a ogni spazio.

Five finishes, two powers and three gradations - 2700K, 3000K, 4000K - to adapt light and atmosphere to any space.

IP 65

Mega Evo garantisce continuità progettuale tra interno ed esterno: il grado di protezione IP65 protegge il faretto da polvere e getti d'acqua, mentre i giunti IP68 assicurano connessioni stagne, affidabili nel tempo anche in zone umide, esposte agli agenti atmosferici o soggette a condensa.

Mega Evo ensures design continuity between indoor and outdoor: the IP65 protects the downlight from dust and water jets, while the IP68 anti-condensation linear joints IP68 are reliable over time even in humid, weather-exposed, or condensation-prone areas.

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | IP 65 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MEA101XX	2700K	390	3,4W	Ø36 x 50
MEA102XX	3000K	405	3,4W	Ø36 x 50
MEA103XX	4000K	4000K	3,4W	Ø36 x 50

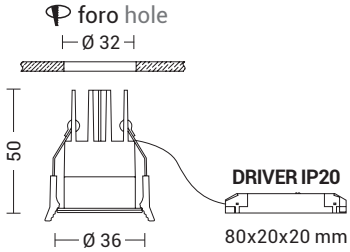



LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | IP 65 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MEA201XX	2700K	390	3,4W	36 x 36 x 50
MEA202XX	3000K	405	3,4W	36 x 36 x 50
MEA203XX	4000K	4000K	3,4W	36 x 36 x 50

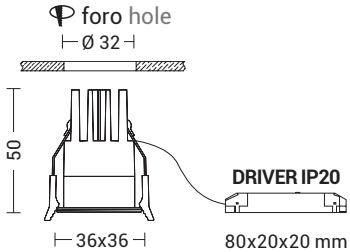



MEGA evo

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | IP 65 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MEA301XX	2700K	1025	8,8W	Ø55 x 43
MEA302XX	3000K	1055	8,8W	Ø55 x 43
MEA303XX	4000K	1100	8,8W	Ø55 x 43

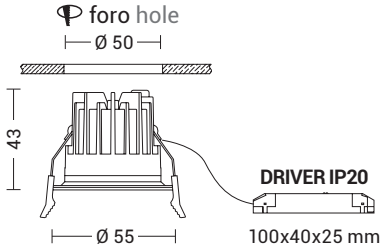



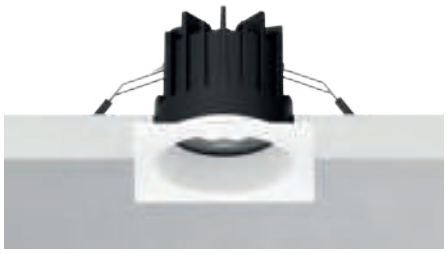

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | IP 65 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MEA401XX	2700K	1025	8,8W	55 x 55 x 43
MEA402XX	3000K	1055	8,8W	55 x 55 x 43
MEA403XX	4000K	1100	8,8W	55 x 55 x 43

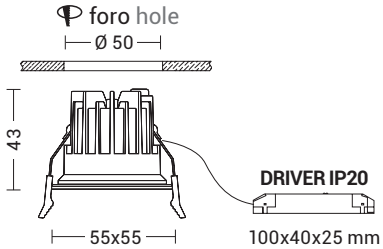



Finiture Finishes



B CR N NO OS

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ±25° e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in finitura bianca e due temperature colore: 3000K e 4000K. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Dimmable LED downlight, adjustable ±25° on single axis. Die-cast aluminium body with clear polycarbonate diffuser. COB LED integrated, remote LED driver supplied. Available in white finish and in two gradations: 3000K and 4000K. Casting box available as accessory to be ordered separately.

Semplicità.
Easy.

LOGIN

LED | 38° | CRI 80 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20060-B	3000K	694	9W	Ø85 x 42
20060-B-F	4000K	814	9W	Ø85 x 42

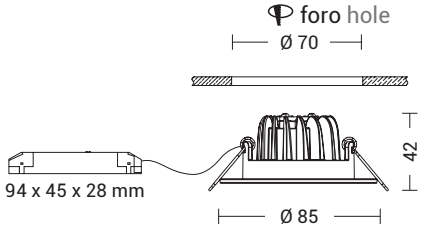



Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

MT.3
cassaforma per muratura
casting box

p.944

Pratico e funzionale.
Practical and functional.

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di ±25°, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido.
Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Round or square downlight with GU10 lamp holder that allows mounting the LED, available in fixed or adjustable version on a single ±25° axis. Metal body, available in six finishes: white, grey, chrome, black, matt nickel, polish ed gold.
Casting box available as accessory to beordered separately.

THERA

THERA

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5128-XX	GU10	1x50W max	Ø83 x 29



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
205984-XX	GU10	1x50W max	Ø95 x 35

Non disponibile in finitura **OL**
Not available in **OL** finish



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
205981-XX	GU10	1x50W max	95 x 95 x 35

Non disponibile in finitura **OL**
Not available in **OL** finish



Finiture Finishes



B GR CR N NO

OL

solo per codice: only for code: **5128**

Accessori Accessories

MT.2
cassaforma per muratura
casting box

p.944

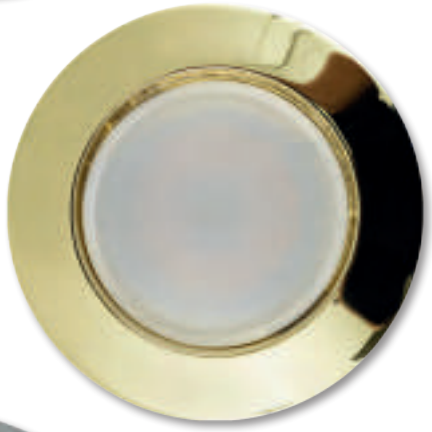

Gamma finiture.
Finishes range.

Faretto ad incasso tondo a 12V, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture. Alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Round recessed spotlight 12V downlight, with GU5,3 lamp holder that allows mountin g the LED. Structure in metal body, available in six finishes. Remote driver to be ordered separately. Casting box available as accessory to be ordered separately.

PAGE

12V III IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5188-XX	GU5,3	1x50W max	Ø75 x 30



Finiture Finishes

B GR CR N NO OL

Accessori Accessories



alimentatore 12V
12V driver

p.931

MT.3
cassaforma per muratura
casting box

p.944

TOP

Faretto ad incasso tondo 12V, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED.
Struttura in alluminio tornito e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in due finiture, bianco e alluminio satinato. In virtù del grado di protezione IP54, può essere installato anche in esterno e in ambienti con elevata umidità come bagni.
Necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

12V round downlight with GU5,3 lamp holder that allows mounting the LED.
Turned aluminium body and clear glass diffuser. Available in two finishes, white and satin aluminium. Thanks to its IP54 protection degree it is suitable for outdoor installation and in high-humidity environments as bathrooms.
Remote driver to be ordered separately.
Casting box available as accessory to be ordered separately.

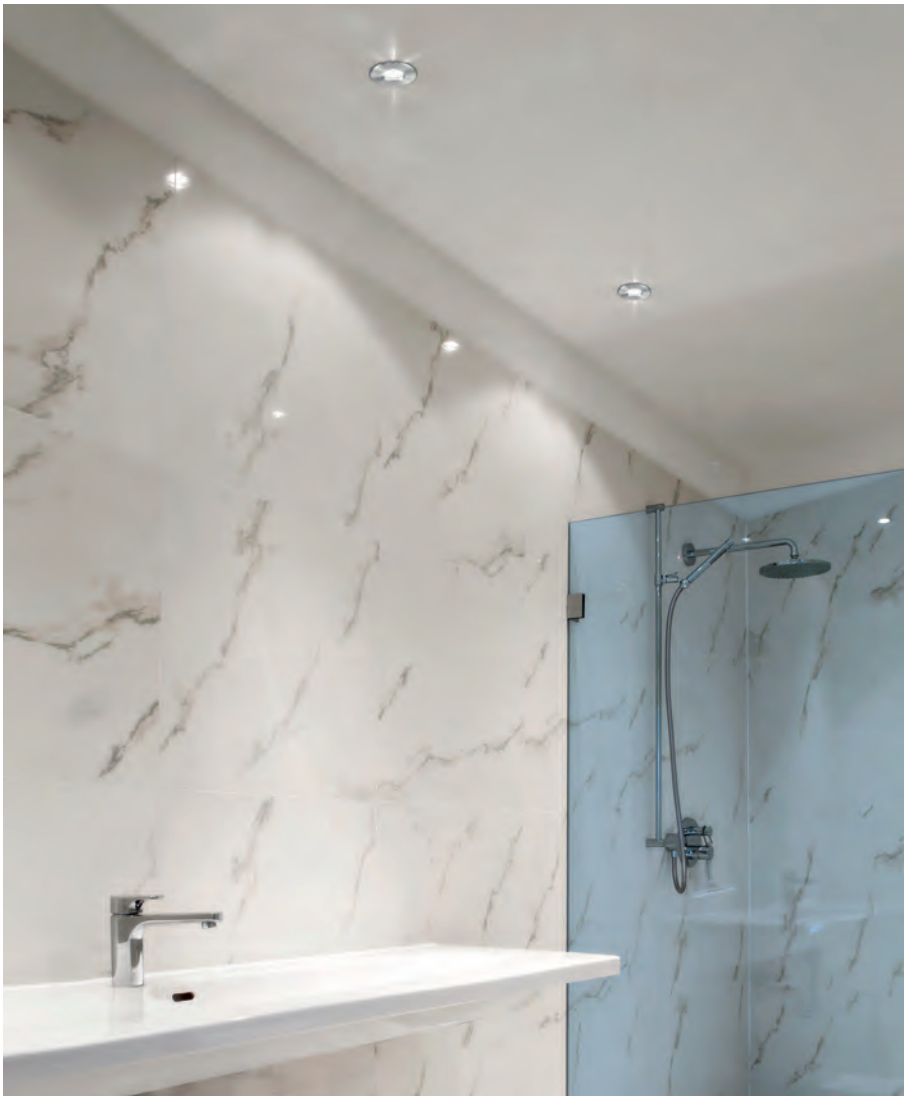

12V | III | IP 54 | IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOP001XX	GU5,3	1x50W max	Ø80 x 25

foro hole



Finiture Finishes

B

AL

Accessori Accessories



alimentatore 12V
12V driver

p.931

MT.2 - MT.3
cassaforma per muratura
casting box

p.944

BAZ

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50° installabile a parete o soffitto.
Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e può essere installato in ambienti con elevata polvere e umidità (IP44).
Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto.
Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per connessione rapida da ordinare separatamente.

Ceiling and wall RGB LED downlight, 50° beam angle.
Chrome brass body with glass lens, power cable included and thanks to its (IP44) protection degree it is suitable for installation in damp and dusty environments.
Remote LED driver TS.412 to be ordered separately.
Casting box available as accessory to be ordered separately. Pre-wired cables for quick connection are available as accessories to be ordered separately.

LED RGB 50° IP 44

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
8856	RGB	110	2W - 220mA	Ø40 x 45

foro hole



MT.8856-1
cavo 3 poli (Rosso-Verde-Blu) precablato con 1 connettore maschio - L:1,5 m
pre-wired 3-pole cable (Red-Green-Blue) with 1 plug connector - L:1,5 m

MT.8856-2
cavo 3 poli (Rosso-Verde-Blu) precablato con 2 connettori maschio - L:1,5 m
pre-wired 3-pole cable (Red-Green-Blue) with 2 plug connectors - L:1,5 m

MT.8856-3
cavo 3 poli (Arancio-Bianco-Nero) precablato
con 1 connettore maschio - L:1,5 m
pre-wired 3-pole cable (Orange-White-Black) with 1 plug connector - L:1,5 m

Finiture Finishes

Ottone cromato Chrome brass

Accessori Accessories

TS.512
telecomando
+ dimmer controller
radio-frequency remote + dimmer controller

MT.8856
cassaforma per muratura
casting box
Ø60 x 69



alimentatore 12V
12V driver

p.931

PIVOT

Faretto ad incasso estraibile e orientabile su un unico asse di 45°.
Con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture: bianco, cromo, grigio, nero nickel opaco e oro lucido. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Extractable downlight, adjustable on a single 45° axis.
GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Metal body, available in six finishes: white, chrome, grey, black matt nickel and polished gold. Casting box available as accessory to be ordered separately.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5130-XX	GU10	1x50W max	Ø105 x 90



Finiture Finishes



B GR CR N NO OL

Accessori Accessories

MT.2
cassaforma per muratura
casting box

p.944

LOOP

Faretto con LED COB ad incasso, estraibile, cardanico, orientabile di 90° rispetto all'asse orizzontale e di 358° rispetto all'asse verticale.
Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore, 3000K e 4000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Extractable COB LED downlight, adjustable on two axes can be tilted at 358° on the vertical axis and adjusted 90° on the horizontal axis.
White painted aluminium body, glass diffuser. Available in three sizes and related powers and in two gradations, 3000K and 4000K. Remote LED driver supplied.

LED | 36° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LOO101	3000K	1050	10W	Ø110 x 90
LOO102	4000K	1100	10W	Ø110 x 90
LOO103	3000K	2090	20W	Ø130 x 110
LOO104	4000K	2200	20W	Ø130 x 110
LOO105	3000K	3150	30W	Ø165 x 140
LOO106	4000K	3300	30W	Ø165 x 140





95x50x30 mm



115x50x30 mm



115x50x30 mm

Finiture Finishes

Bianco White

Minimo spessore.
Minimum thickness.

Faretto con LED SMD ad incasso tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore, 3000K e 4000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Round or square LED SMD downlight, very slim. Aluminium body and PVC diffuser. Available in three sizes and related powers and in two gradations, 3000K and 4000K. Remote LED driver supplied.

KIP

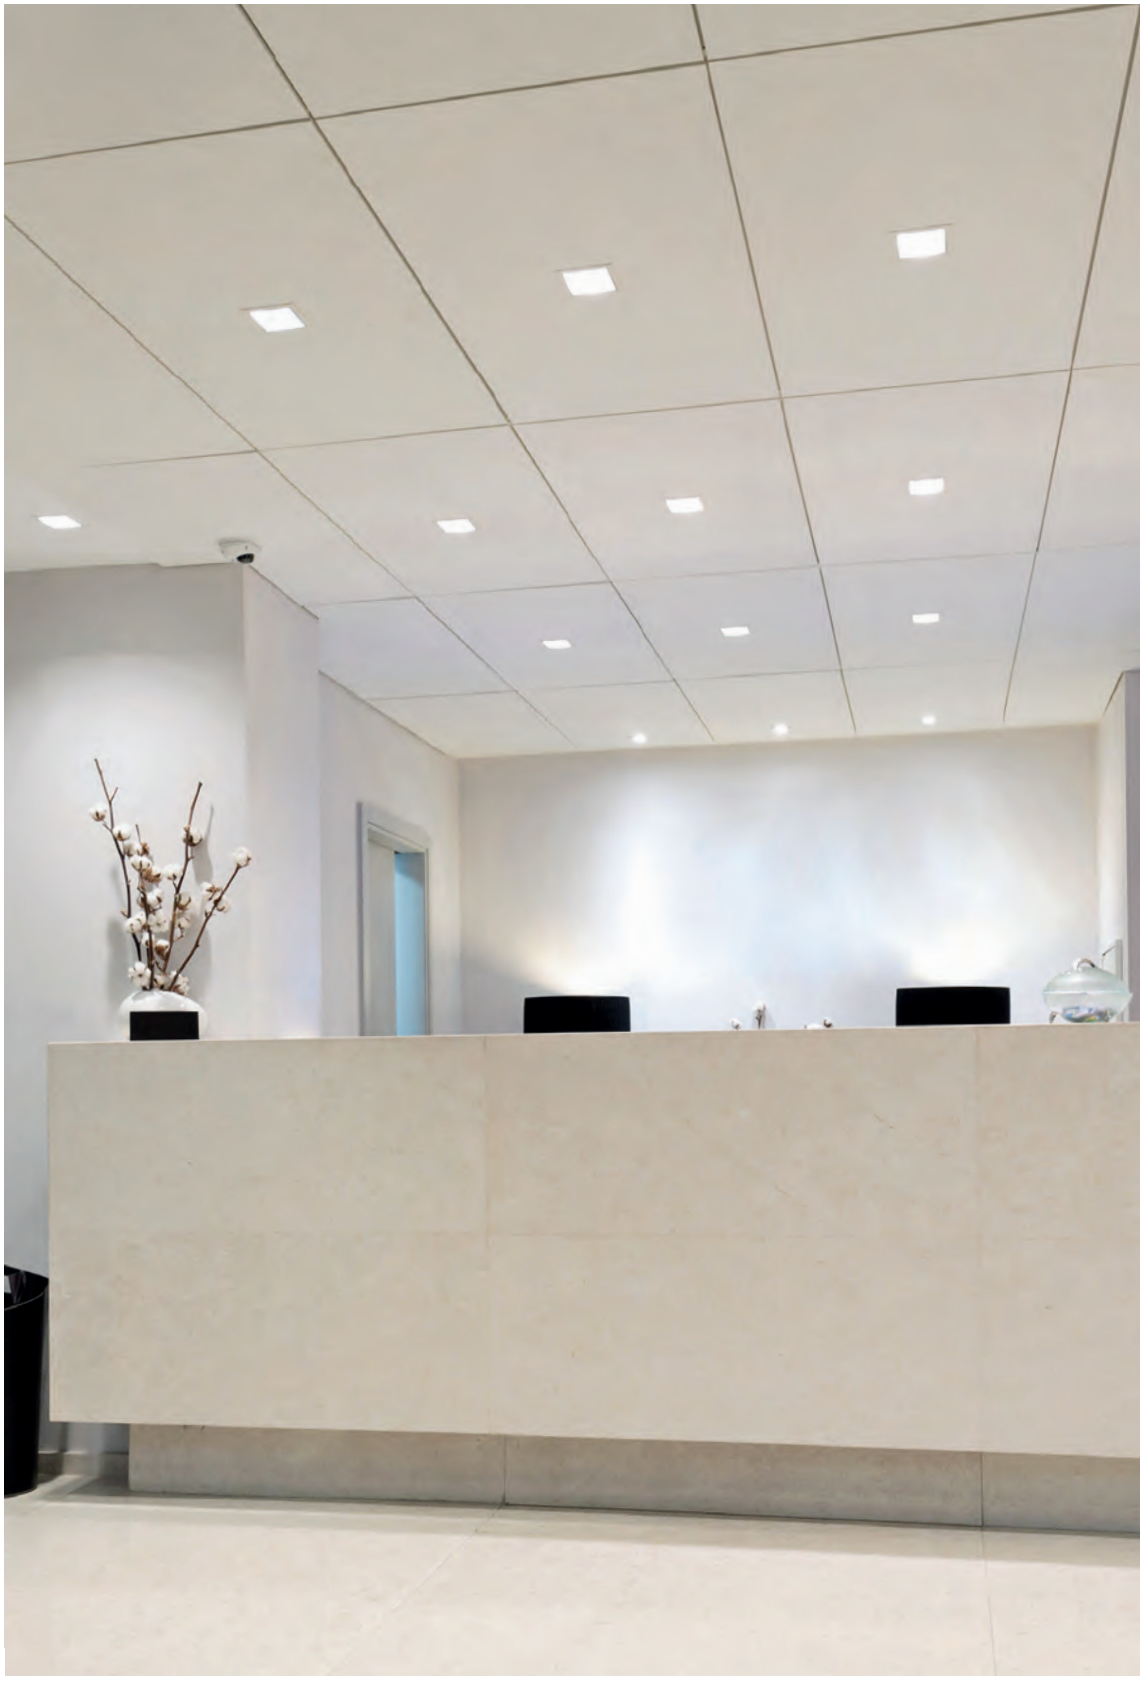

KIP

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23
KIP203	3000K	900	12W	Ø170 x 23
KIP204	4000K	920	12W	Ø170 x 23
KIP205	3000K	1450	18W	Ø225 x 23
KIP206	4000K	1475	18W	Ø225 x 23





70x33x22 mm



88x38x22 mm



85x38x22 mm

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23





70x33x22 mm



88x38x22 mm



85x38x22 mm

Finiture Finishes

Bianco White

Altre applicazioni Other applications

Plafone/Parete
Ceiling/Wall:
KIP

p.215

SHOW

Incasso LED 3000K a parete, utile per evidenziare percorsi e creare guide luminose. Proposto nella versione con struttura in metallo verniciato o con elegante diffusore in vetro per una luce frontale e diffusa. Disponibile nella versione tonda e quadrata e in due finiture (bianco e nero). Cassaforma inclusa.

Wall recessed LED 3000K luminaire, useful to highlight paths and create light guides. Available in the version with painted metal body or with elegant glass diffuser for a front and diffused light. Available in round and square version and in two finishes (black and white). Casting box included.

SHOW

DIFFUSORE IN VETRO GLASS DIFFUSER

LED | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SHO001QGLASSXX	3000K	162	1,5W	78 x 78 x 16



cassaforma inclusa
casting box included

foro hole
Ø65x75



DIFFUSORE IN VETRO GLASS DIFFUSER

LED | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SHO001TGLASSXX	3000K	162	1,5W	Ø78 x 16



cassaforma inclusa
casting box included

foro hole
Ø65x75



METALLO VERNICIATO PAINTED METAL

LED | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SHO001QXX	3000K	162	1,5W	75 x 75 x 19



cassaforma inclusa
casting box included

foro hole
Ø65x75



METALLO VERNICIATO PAINTED METAL

LED | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SHO001TXX	3000K	162	1,5W	Ø75 x 19



cassaforma inclusa
casting box included

foro hole
Ø65x75



Finiture Finishes

B

N

Ricambi Spare part



F.SHO001CASS
cassaforma per muratura
senza modulo LED
casting box without LED
module
Ø65x75

REQ

Incasso LED a parete, corredato di cassaforma per installazione in cartongesso e muratura.
Struttura in metallo verniciato in finitura bianca. Segnapasso proposto in due dimensioni - h 70mm e 184mm - con temperatura colore 3000K.
Corredato di alimentatore LED da installare in remoto, che si può alloggiare nella cassaforma.

Wall LED recessed luminaire with recessed box for plasterboard and stonework installation.
Painted aluminium body in white finish. Steplight available in two sizes - h 70mm and 184mm - and in 3000K gradation.
Remote LED driver supplied, that can be housed in the recessed box.



cassaforma inclusa
recessed box included

LED | 20° | CRI 90 | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10352-B	3000K	210	2,5W	35 x 70 x 37



foro hole
73x73x60



cassaforma inclusa
recessed box included

LED | 20° | CRI 90 | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10353-B	3000K	270	3,5W	35 x 184 x 37



foro hole
73x252x51



Finiture Finishes

Bianco White

174 POP
178 VIRTUAL PLASTER
182 WIKI
184 LUNA
186 REDI
190 AGAR
191 PADDLE
192 DART
193 TASCA
194 STREAM

INCASSI IN GESSO
RECESSED PLASTER

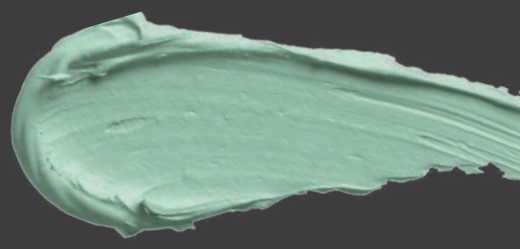

POP

POP

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile con svaso in due dimensioni per poter installare lampadine di qualsiasi dimensione.
Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta, arredando attraverso la luce ogni ambiente.

Plaster downotlight wall recessed and frameless luminaire completely hidden.
Available with flare in two sizes to install bulbs of any size. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional, furnishing every environment.

Il design ricercato consente di decidere, in fase di installazione, la posizione di incasso della sorgente luminosa in base alle esigenze o al proprio stile.

The sophisticated design allows you to decide, during installation, the recessed position of the light source according to your needs or style.

altezza lampadina regolabile
adjustable bulb height

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
POP001	E27	1x75W max	150 x 150 x 123

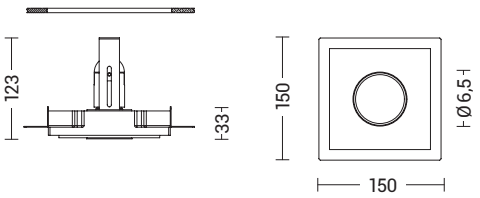

foro hole
155 x 155

altezza lampadina regolabile
adjustable bulb height

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
POP002	E27	1x75W max	150 x 150 x 123

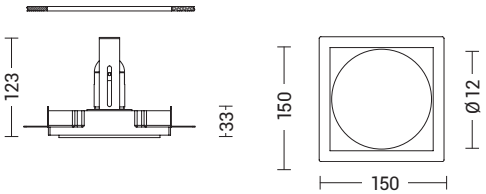

foro hole
155 x 155

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

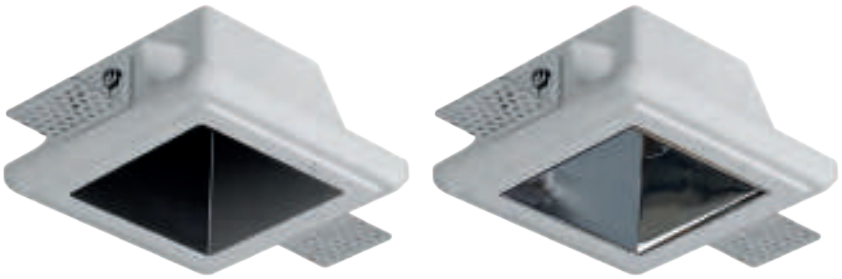

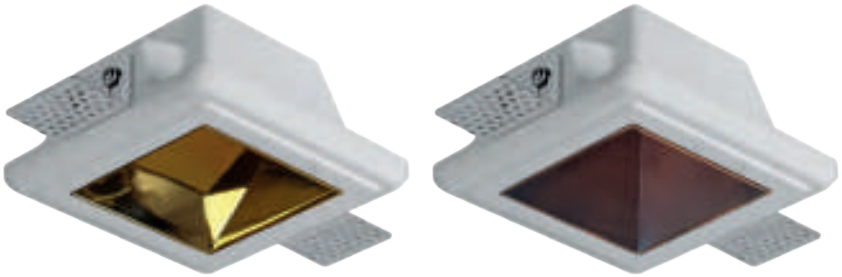

Stile.
Style.

2 FORME 4 FINITURE 3 DIFFERENTI LENTI
2 SHAPES 4 FINISHES 3 DIFFERENT LENSES

VIRTUAL PLASTER

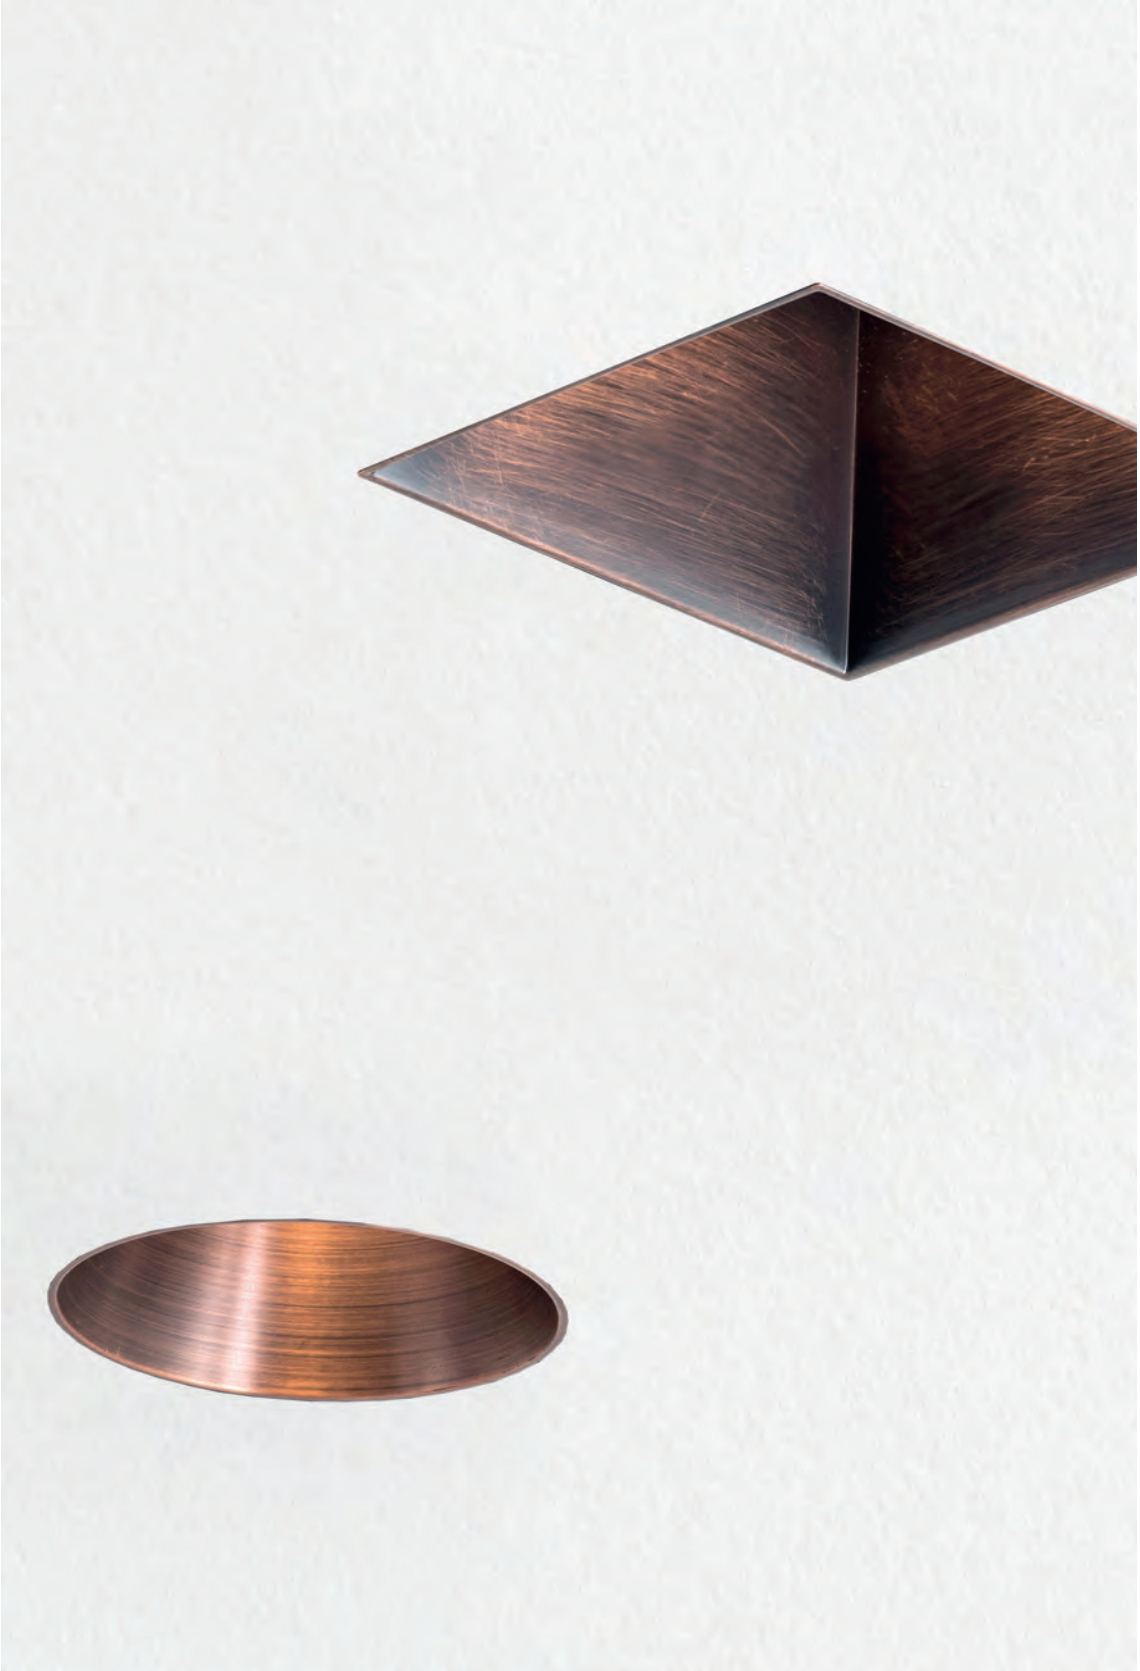

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Proposto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Round or square plaster downlight, recessed and frameless, completely hidden in the surface, with recessed light source. GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.

Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture colore - nero, cromo, oro e bronzo - che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente.
Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.

Plaster structure with internal reflector available in four finishes - black, chrome, gold and bronze - adaptable at every style and environment, giving a more decorative shape to the product.
Accessories available for adapting light emission.

VIRTUAL PLASTER

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIR003XX	GU10	1x13W LED max	120 x 120 x 60



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIR004XX	GU10	1x13W LED max	Ø120 x 60



VIR020 - Honey Comb
Griglia anti-abbagliamento con trama a nido d'ape per un migliore comfort visivo.

Anti-glare grid with honeycomb texture that helps improve visual comfort.

VIR021 - Softening Glass
Diffusore in vetro microprismato per un'eccellente trasmissione della luce, uniforme e diffusa.

Microprism glass diffuser for excellent light transmission, uniform and diffused.

VIR022 - Frosted Glass
Diffusore in vetro satinato per un effetto di luce diffusa omogenea, gradevole ed elegante.

Satin glassdiffuser for a uniform, pleasant and elegant diffused light effect.

Finiture Finishes

N CR OR BZ

Accessori Accessories

VIR020 VIR021 VIR022

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola è disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45°.
Per la versione 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Plaster downlight, recessed and frameless, completely hidden. GU10 lamp holder that allows mountingthe LED.
Square body, single or double version. Single version is available with 45° inclined fixed light emission.
For version code 9831 casting box available as accessory to be ordered separately.

WIKI

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9831	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65

foro hole



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9832	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65

foro hole

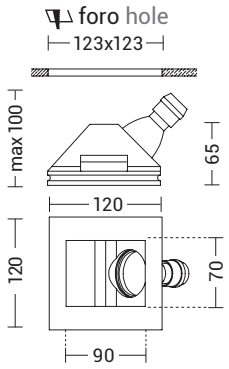

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIK002	GU10	2x50W max	214 x 117 x 60

foro hole

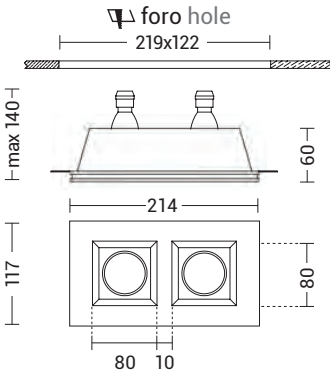

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

MT.5 - cod.9831
cassaforma per muratura
casting box

p.944

LUNA

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con vetro a protezione per un effetto di luce diffusa. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Plaster downlight, recessed and frameless, completely hidden. Available in round and square version, with glass diffuser for a diffused light emission. GU10 lamp holder that allows mounting the LED.
Casting box available as accessory to be ordered separately.

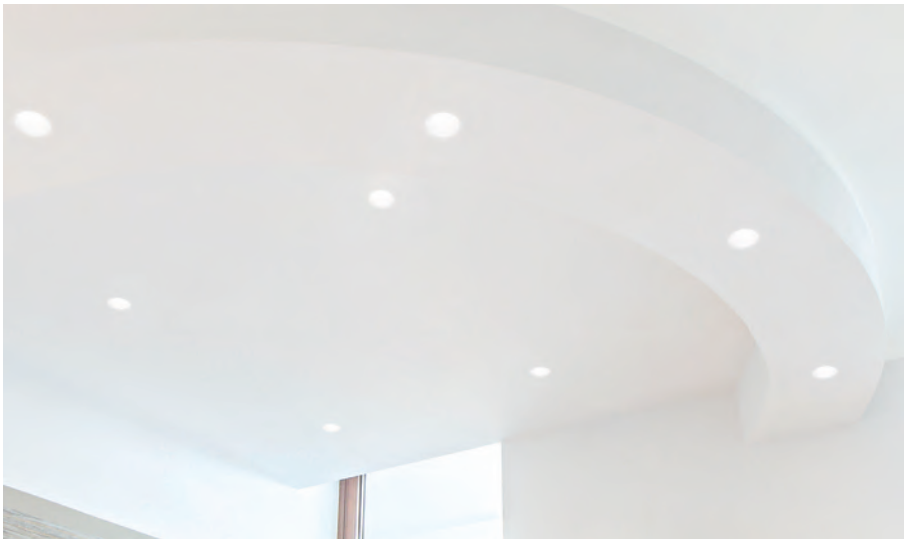

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9839	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9833	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

MT.6 - cod.9839
MT.5 - cod.9833
cassaforma per muratura
casting box

p.944

Minimale.
Minimal.

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondità, ideale per controsoffitti e ribassamenti contenuti.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e quadrata.
Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Plaster downlight of reduced depth, recessed and frameless, completely hidden, ideal for ceilings and limited sag. GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Available in round and square version. Casting box available as accessory to be ordered separately.

REDI

REDI

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9835	GU10	1x50W max	Ø100 x 30
RED001	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30

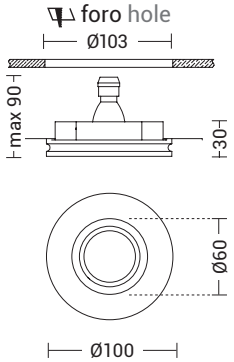

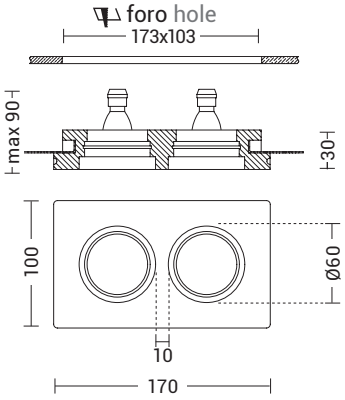

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9834	GU10	1x50W max	100 x 100 x 30
RED002	GU10	2x50W max	170 x 100 x 30

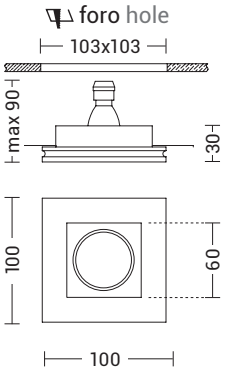

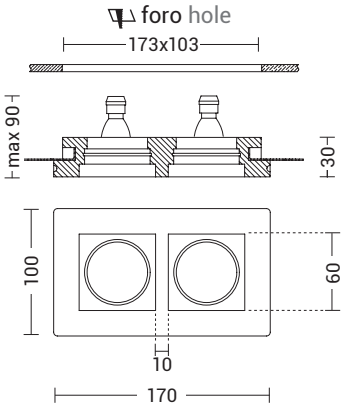

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

cod. MT.4 - cod.9834
cassaforma per muratura
casting box

p.944

AGAR

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Plaster downlight, recessed and frameless, completely hidden. Available in round and square version, with recessed light source. GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Casting box available as accessory to be ordered separately.

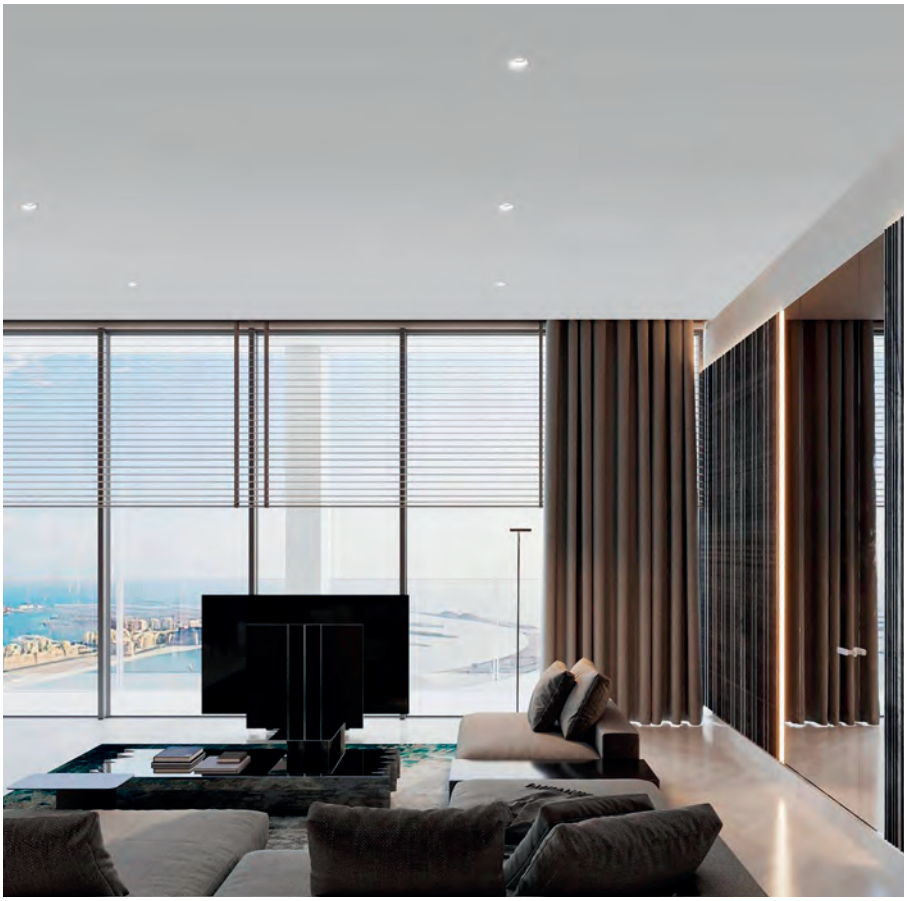

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
9836	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55
AGA001	GU10	2x50W max	210 x 120 x 60

foro hole



foro hole

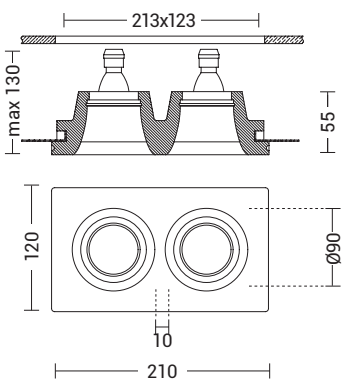

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

cod. MT.6 - cod.9836
cassaforma per muratura
casting box

p.944

PADDLE

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile, con ottica arretrata che permette di ridurre l'effetto di abbagliamento.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda o quadrata.

Recessed and frameless adjustable plaster downlight, with recessed lamp holder completely hidden that minimizes glare and shadows.
GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Available in round and square shape.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PAD001	GU10	1x50W max	Ø158 x 66



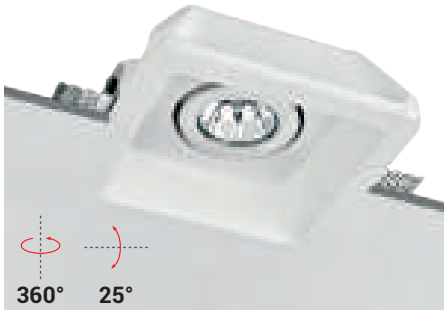

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PAD002	GU10	1x50W max	158 x 158 x 66



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

DART

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con LED integrato. Apparecchio da montare a soffitto, con fascio stretto di luce a 30°, consente di sostituire la sorgente luminosa, evitando invasivi interventi di manutenzione. Proposto nella versione 3000K, corredato di alimentatore da installare in remoto.

Recessed LED COB downlight, frameless completely hidden. LED downlight with 30° narrow beam angle, allows you to replace the light source, avoiding invasive maintenance interventions. Available in 3000K and with remot LED driver included.

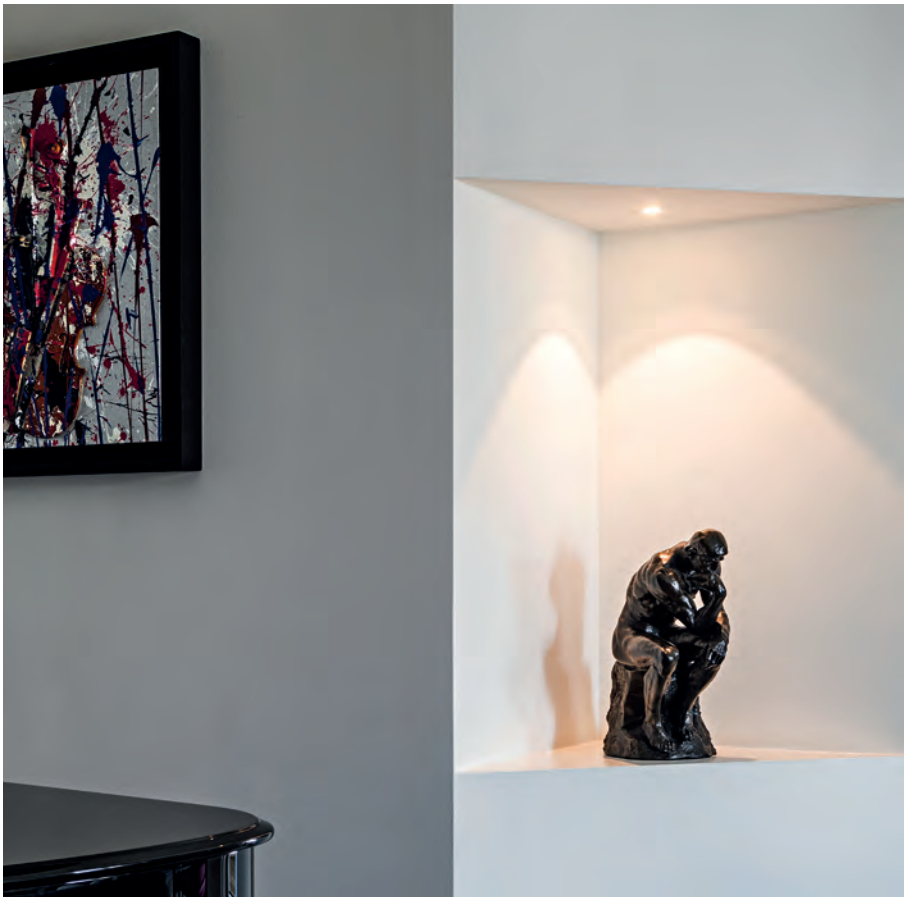



facile manutenzione permette la sostituzione del modulo LED

easy maintenance allows replacement of the LED module

LED | 30° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAR003	3000K	1050	11W	135 x 135 x 54

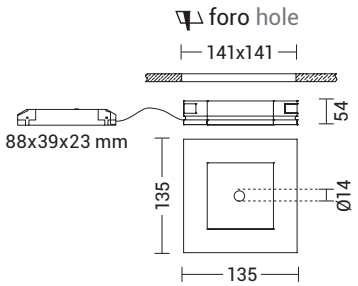

consigliata l'installazione dell'alimentatore in un luogo ispezionabile

it's recommended to locate the driver in an inspection hatch



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

TASCA

Incasso da parete in gesso rasato a scomparsa totale, a luce indiretta, installabile su superfici in cartongesso. Struttura che si adatta e si nasconde nella superficie di installazione, con possibilità di pitturare il corpo in finitura colore a propria scelta, adattandolo alla parete su cui viene montata. La struttura in aggetto verso l'esterno con attacco E14 permette effetti luminosi particolari, in cui la luce sembra provenire direttamente dal volume pieno della parete.

Frameless plaster recessed lamp, with indirect light emission, suitable for wall plasterboard installation. Structure that hides in the installation surface; for its plaster body it is possible to paint it as desired, adapting it to the colour of the installation surface.
The overhanging structure with E14 connection allows for special lighting effects, in which the light seems to come directly from the full volume of the wall.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TAC002	E14	2x60W max	250 x 310 x 95



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

TAC002MT
cassaforma per muratura
casting box

Concetto architettonico.
Architectural concept.

STREAM

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce.
Proposto con LED nella colorazione 3000K, oppure con attacco GU10 mini e GU10.
Per la versione LED solo per i codici STR005 e STR006 l'alimentatore è da ordinare come accessorio e da installare in remoto.

Plaster steplight, wall recessed and frameless luminaire completely hidden, available with different beam angles.
Available in the version with LED and 3000K, or with GU10 mini and GU10.
For the only LED version, cod. STR005 and STR006, remote driver as accessory to be ordered separately.

24V dc | LED | 20° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR005	3000K	200	2W	135 x 135 x 40





24V dc | LED | 20° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR006	3000K	400	4W	195 x 135 x 40





STREAM

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR002	3000K	120	1W	100 x 100 x 49





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR001	3000K	500	5W	100 x 160 x 35

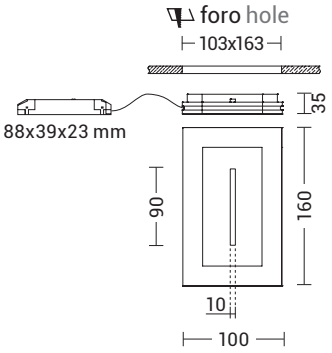



facile manutenzione permette la sostituzione del modulo LED
easy maintenance allows replacement of the LED module

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STR003	GU10 mini	1x35W max	100 x 145 x 50
STR004	GU10	1x50W max	100 x 350 x 73



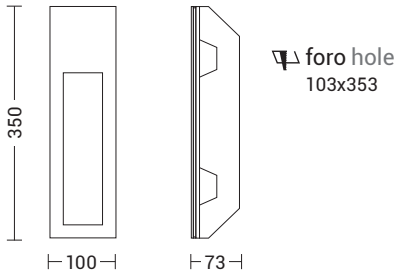

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories



alimentatore LED per STR005-STR006
LED driver for STR005-STR006

consigliata l'installazione dell'alimentatore in un luogo ispezionabile
it's recommended to locate the driver in an inspection hatch

p.432

200 ARGO
200 ARGO mini
208 ARGO PIVOT
210 PICK
212 TWIST
214 KIP
216 PLATE
220 PULA
224 IKU
226 SMOOTH
230 BETTY
236 HELIOS
240 OPTIMA
241 TOFU
242 PLAK
248 LUNARIS
252 MY WAY
256 FRINGE

PLAFONE
PARETE
SOSPENSIONE

CEILING
WALL
SUSPENSION

COMPATTO, VERSATILE, ESSENZIALE.

COMPACT, VERSATILE, ESSENTIAL.

Argo è la famiglia di downlight a plafone pensata per dare continuità alla luce in ogni progetto: tondo o quadrato, singolo, doppio o in versione mini, con sorgente LED sostituibile. Un design essenziale e professionale che valorizza abitazioni, uffici, hotel e spazi comuni con massima libertà installativa.

Argo is the family of ceiling downlights designed to provide continuity of light in every project: round or square, single, double, or in the mini version, with a replaceable LED light source. A simple and professional design that enhances homes, offices, hotels, and common areas with maximum freedom of installation.

FORME
DIMENSIONI
FINITURE.
SHAPES
DIMENSIONS
FINISHES.

ARGO

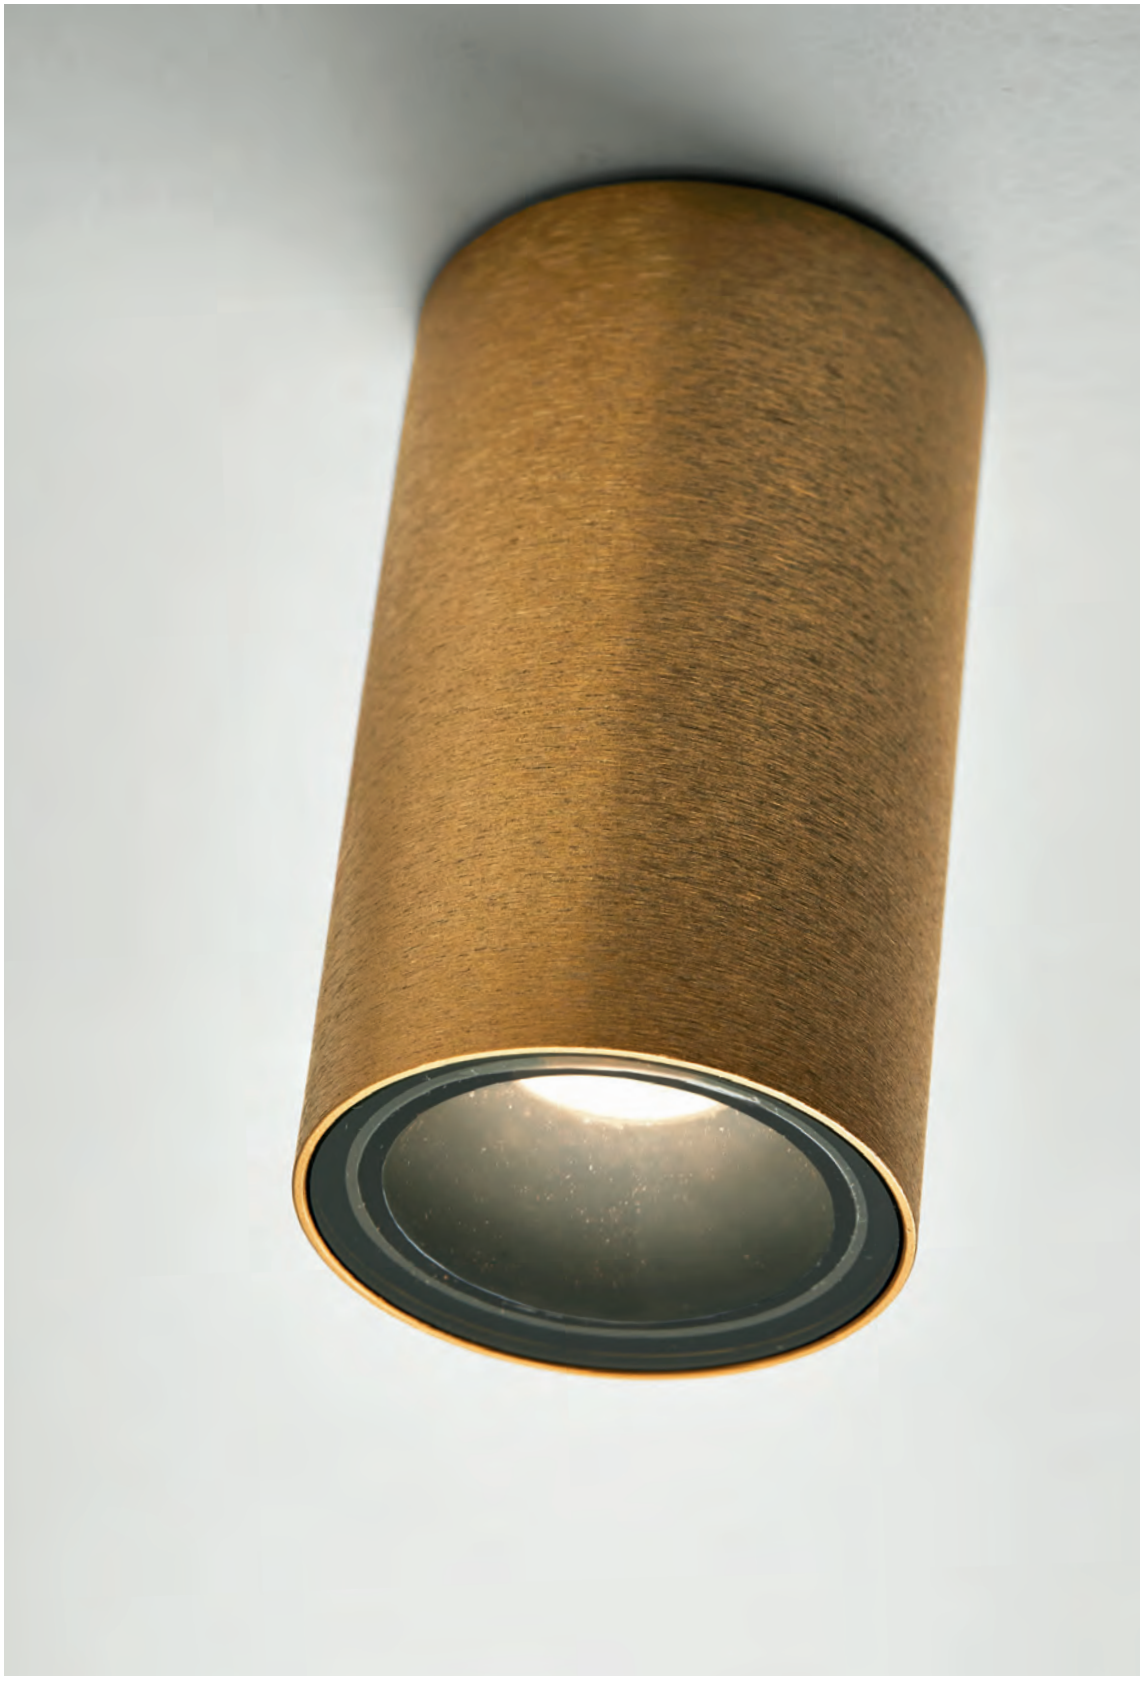

ARGO mini

ARGO mini si distingue per le dimensioni compatte: un downlight a plafone con vetro di protezione, proposto nelle quattro finiture total look bianco, nero, oro e titanio. Grazie alla lampadina GU10 MINI inclusa, offre tutti i vantaggi della sorgente sostituibile: cambio rapido, minima manutenzione e installazione semplice.

ARGO mini stands out for its compact dimensions: a surface-mounted downlight with protective glass, available in four total-look finishes — white, black, gold and titanium. Thanks to the mini GU10 bulb included, it offers all the advantages of a replaceable light source, ensuring quick replacement, minimal maintenance and straightforward installation.

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, pensato per resistere nel tempo in contesti residenziali e contract. Vetro di copertura e grado di protezione IP44 per ambienti anche umidi.

Die-cast aluminum body with epoxy powder coating, designed to ensure long-term durability in both residential and contract applications. Protective glass and IP44 protection rating, suitable also for humid environments.

Apparecchi a soffitto tondi o quadrati, con versioni singole e doppie: un unico linguaggio formale per tutto il progetto.

Round or square ceiling fixtures, with single and double: only one formal language for the entire project.

Attacco GU10 per scegliere in autonomia potenza, apertura del fascio e temperatura colore.

GU10 lamp holders allow independent selection of wattage, beam angle, and color temperature.

INTERIOR Total Look

ARGO mini

IP 44

	Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**ARG10127BXX**	GU10	2700K	340	5W	43 x 43 x 90
new	**ARG10130BXX**	GU10	3000K	370	5W	43 x 43 x 90
new	**ARG10140BXX**	GU10	4000K	400	5W	43 x 43 x 90

Codice da completare con la finitura del downligh a plafone.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.
Code to complete with ceiling downlight finishes.
GU10 mini lamp with **white** reflector included.

IP 44

	Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**ARG10127NXX**	GU10	2700K	340	5W	43 x 43 x 90
new	**ARG10130NXX**	GU10	3000K	370	5W	43 x 43 x 90
new	**ARG10140NXX**	GU10	4000K	400	5W	43 x 43 x 90



Codice da completare con la finitura del downligh a plafone.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.
Code to complete with ceiling downlight finishes.
GU10 mini lamp with **black** reflector included.

IP 44

	Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**ARG10227BXX**	GU10	2700K	340	5W	Ø43 x 90
new	**ARG10230BXX**	GU10	3000K	370	5W	Ø43 x 90
new	**ARG10240BXX**	GU10	4000K	400	5W	Ø43 x 90

Codice da completare con la finitura del downligh a plafone.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.
Code to complete with ceiling downlight finishes.
GU10 mini lamp with **white** reflector included.

IP 44

	Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**ARG10227NXX**	GU10	2700K	340	5W	Ø43 x 90
new	**ARG10230NXX**	GU10	3000K	370	5W	Ø43 x 90
new	**ARG10240NXX**	GU10	4000K	400	5W	Ø43 x 90



Codice da completare con la finitura del downligh a plafone.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.
Code to complete with ceiling downlight finishes.
GU10 mini lamp with **black** reflector included.

Finiture Finishes

B N OR TI

ARGO

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG001XX	GU10	1x50W max	80 x 80 x 110



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG002XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 110



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **ARG201XX**	GU10	2x50W max	160 x 80 x 110



Finiture Finishes

B

N

per tutti i codici
for all codes

BOS

NOS

solo per il codici:
only for codes:
ARG001
ARG002

TI

OR

solo per il codice:
only for code:
ARG002

ARGO PIVOT

Apparecchio a soffitto orientabile su un unico asse di 25° con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile in due finiture, bianco e nero.

Ceiling luminaire adjustable on a single axis of 25° with GU10 lamp holder that allows mounting LED lamp. Round or square die-cast aluminum body painted with high resistant epoxy powders. Available in two finishes, white and black.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG006XX	GU10	1x50W max	80 x 80 x 85



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG005XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 85



Finiture Finishes

B

N

PICK

Apparecchio da soffitto con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture - bianco e nero - e ghiera in tinta.
Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture - alluminio, bianco, nero e oro opaco - è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

Ceiling fixture with round or square die-cast aluminum frame painted with high-strength epoxy powders, available in two finishes - white and black - with reflector in same colour as body.
Thanks to interchangeable reflectors to be ordered separately in four different finishes - aluminum, white, black and matte gold - is possible to personalize the product.
GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Suitable for installation in passageways and corridors and where it is not possible to mount a recessed product.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIK002XX	GU10	1x35W max	95 x 95 x 145

da completare con i riflettori to be completed with reflectors

PIK004B
bianco white

PIK004N
nero black

PIK004ALU
alluminio aluminium

PIK004OR
oro gold



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIK001XX	GU10	1x35W max	Ø90 x 140

da completare con i riflettori to be completed with reflectors

PIK003B
bianco white

PIK003N
nero black

PIK003ALU
alluminio aluminium

PIK003OR
oro gold



Finiture Finishes

B

N

Luce dove serve.
Light where needed.

Apparecchio da soffitto con struttura in alluminio orientabile su un unico asse di 355° per direzionare il fascio di luce. Il design dello snodo centrale permette di ruotare il corpo illuminante di 90° o di mantenerlo fisso per personalizzare l'illuminazione. Attacco GU10 che consente di montare lampadine LED.

Ceiling fixture with aluminum frame that can be swiveled on a single 355° axis to direct the light beam. The design of the central joint allows the light fixture to be rotated 90° or kept fixed to further customize the lighting. GU10 lamp holder that allows mounting LED lamp.

TWIST

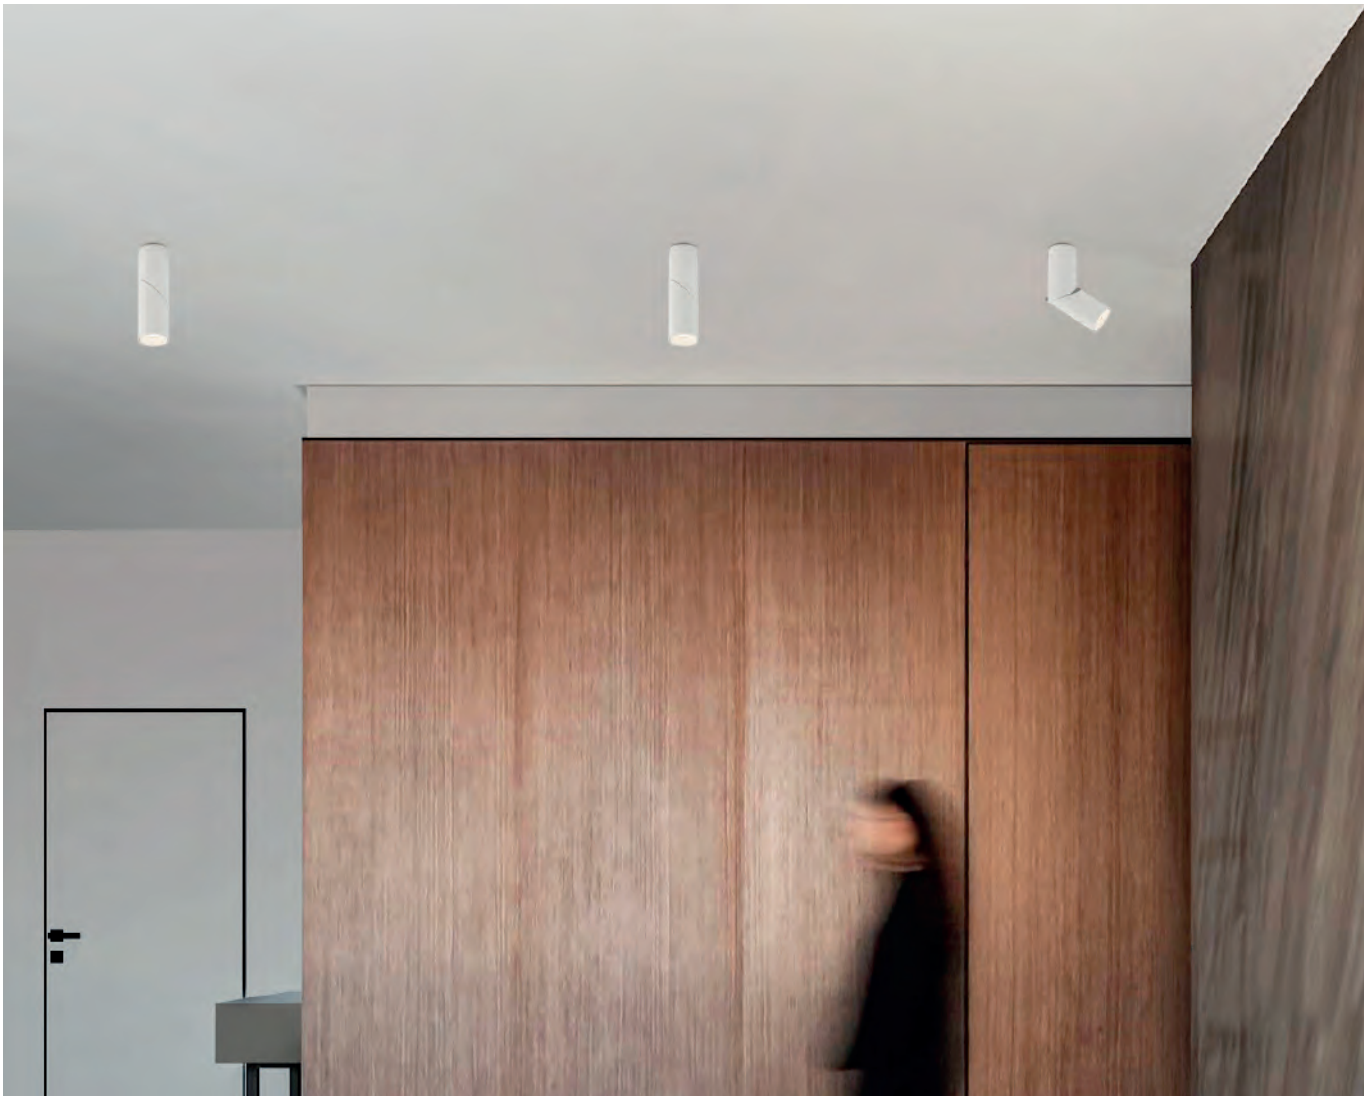

355°

90°

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWS001XX	GU10	1x15W LED max	Ø58 x 196



Finiture Finishes

B

N

KIP

Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore: 3000K e 4000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Round or square LED SMD ceiling, very slim. Aluminium body and PVC diffuser. Available in three sizes and related powers and in two gradations: 3000K and 4000K. Remote LED driver supplied.

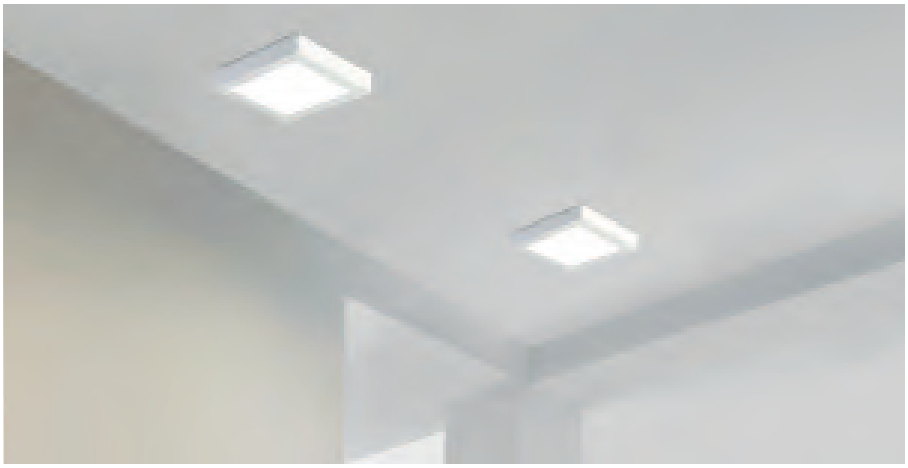

LED · 120° · CRI 80 · IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP301	3000K	380	6W	Ø120 x 40
KIP302	4000K	400	6W	Ø120 x 40
KIP303	3000K	900	12W	Ø170 x 40
KIP304	4000K	920	12W	Ø170 x 40
KIP305	3000K	1450	18W	Ø225 x 40
KIP306	4000K	1475	18W	Ø225 x 40





LED · 120° · CRI 80 · IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIP311	3000K	380	6W	120 x 120 x 40
KIP312	4000K	400	6W	120 x 120 x 40
KIP313	3000K	900	12W	170 x 170 x 40
KIP314	4000K	920	12W	170 x 170 x 40
KIP315	3000K	1450	18W	225 x 225 x 40
KIP316	4000K	1475	18W	225 x 225 x 40





Finiture Finishes

Bianco White

Altre applicazioni Other applications

Incasso
Recessed:
KIP

p.165

Efficienza.
Efficiency.

Lampada da soffitto e sospensione LED con CCT settabile in 3 differenti temperature colore: 2700-3000-4000K.
Struttura in alluminio disponibile nella finitura bianca e nera. Il diffusore in policarbonato opale garantisce una diffusione uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie alle ridotte dimensioni e al suo design minimal, è perfetta per illuminare abitazioni moderne e con arredamenti contemporanei.

Ceiling and pendant LED with switch to select three different gradations: 2700-3000-4000K.
Lamp with aluminum frame available in white and black finishes. The opal polycarbonate diffuser ensures even light diffusion without glare or shadows. Thanks to its small size and minimal design, it is perfect for lighting modern homes with contemporary furnishings.

PLATE

PLATE

LED | UGR 19 | CRI 90 | IP 40 | CAM

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PLT006XX	2700-3000-4000K	2700	30W	Ø350 x 62
PLT007XX	2700-3000-4000K	4400	40W	Ø450 x 62

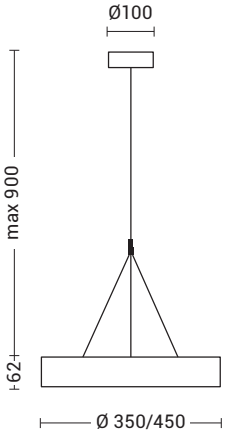



Articolo dotato di switch per la scelta della temperatura colore: 2700K-3000K-4000K
Article with switch to select the gradations: 2700K-3000K-4000K

LED | UGR 19 | CRI 90 | IP 54 | CAM

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PLT003XX	2700-3000-4000K	1425	15W	Ø200 x 54
PLT004XX	2700-3000-4000K	2700	30W	Ø350 x 62
PLT005XX	2700-3000-4000K	4400	40W	Ø450 x 62

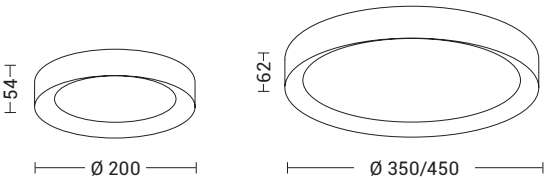



Articolo dotato di switch per la scelta della temperatura colore: 2700K-3000K-4000K
Article with switch to select the gradations: 2700K-3000K-4000K

Dotato di cavo di sicurezza in acciaio anticaduta
Equipped with a steel safety cable

Finiture Finishes

B

new

N

Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in
policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore - 3000K e 4000K- e in due finiture, bianco e grigio. Apparecchio da completare con con kit sospensione e schermi da ordinare separatamente.

LED ceiling and suspended luminaire with direct light emission. Sheet steel body painted with epoxy powders, resistant to humid environments and UV-rays stabilized. Opal polycarbonate diffuser, for a diffused light emission. Available in two sizes and related powers, two gradations - 3000K and 4000K - and two finishes, white and grey. As accessories to be ordered separately: suspension kit and diffusers.

PULA

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL001XX	3000K	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000K	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000K	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000K	8041	54W	1625 x 62 x 62





DA COMPLETARE CON SCHERMO
TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Schermi Diffusers

SCHERMO MICROPRISMATO
In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.

MICROPRISMATIC DIFFUSER
Transparent microprismatic polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Reduces glare, achieving UGR<22. Allows IP40 protection degree of the fitting.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL110	1080
PUL111	1620



SCHERMO DIFFUSORE OPALE
In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, mounting by placing it. Allows IP40 protection degree of the fitting.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
PUL112	1080
PUL113	1620



OTTICA ANTIRIFLESSO
Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.

ANTIREFLECTION OPTIC
Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Snap on fixture. Reduces glare, achieving UGR<19.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
9759-36	1080
9759-54	1620



PULA

Accessori Accessories

KIT ATTACCO A PLAFONE
in dotazione

CEILING CONNECTION KIT
supplied

KIT SOSPENSIONE
Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.

SUSPENSION KIT
Pair of chromed brass ceiling roses, with wire ropes 1500 mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7 Kg per rope. Allows adjustable installation height of the suspension.

Codice Code	Finitura Finish
PUL201	cromo chrome



ROSONE ELETTRIFICATO PER SOSPENSIONE ON-OFF E CASAMBI
Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5 mm2), lunghezza max 1600 mm.

CELING ROSE ELECTRIFIED FOR SUSPENSION ON-OFF AND CASAMBI
Square powder coat sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5 mm2), max length 1600 mm.

Codice Code	Finitura Finish
YEN121B	bianco white
YEN121GR	grigio grey



Finiture Finishes

B

GR

HUSMANNESS

IKU

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore -3000K e 4000K - e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

Indoor LED suspended luminaire with diffused direct light emission. Aluminium body, in matt white and matt black epoxy powder coating. Opal polycarbonate diffuser. Available in rectangular or square shape, in two gradations - 3000K and 4000K - and in DALI version on request. Remote driver located in the ceiling rose and suspension kit included.

LED | 120° | CRI 90 | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IKU001B	3000K	6824	48W	586 x 586 x 46
IKU002B	4000K	7146	48W	586 x 586 x 46
IKU003B	3000K	13647	96W	1126 x 1126 x 46
IKU004B	4000K	14292	96W	1126 x 1126 x 46

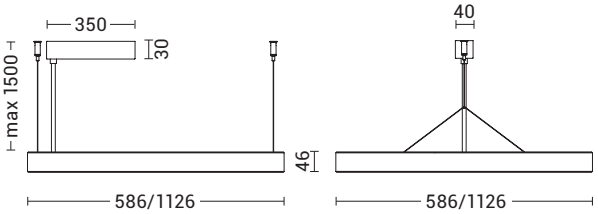



LED | 120° | CRI 90 | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
IKU005B	3000K	9097	64W	1156 x 376 x 46
IKU006B	4000K	9527	64W	1156 x 376 x 46
IKU007B	3000K	13647	96W	1696 x 556 x 46
IKU008B	4000K	14292	96W	1696 x 556 x 46

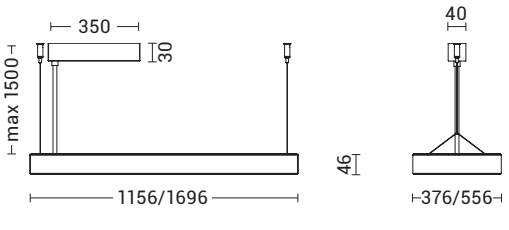



Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

DALI versione **DALI** per tutti i codici
DALI version for all codes

Esempio Example
cod. **IKU001BDA**

Sottile.
Slim.

SMOOTH

LGP - Light Guide Plate - è una particolare tecnologia luminosa basata su una lastra in resina di polimetilmetacrilato (PMMA) ad elevata purezza, sulla cui superficie viene micro-incisa una speciale matrice. La luce, convogliata lateralmente dalla fonte luminosa, si diffonde sulla lastra e viene distribuita uniformemente sulla superficie del pannello, ottenendo un illuminamento omogeneo, diffuso e privo di abbagliamento.

LGP - Light Guide Plate - is a particular light technology based on a high purity polymethylmethacrylate resin (PMMA) plate, on whose surface a special matrix is micro-engraved. The light, conveyed laterally from the light source, diffuses on the plate and is evenly distributed on the panel surface, obtaining a homogeneous, diffused and glare-free illumination.

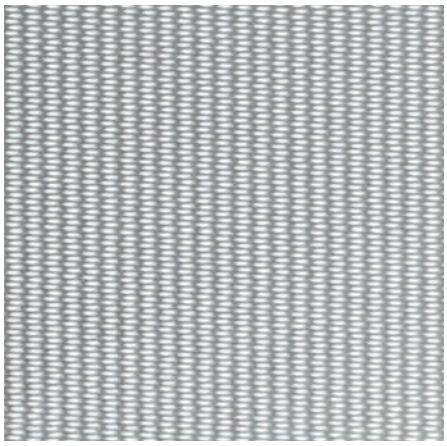

Lo studio del perfetto equilibrio del pattern è l'elemento fondamentale per creare un effetto luminoso efficiente.

The study of the perfect balance of the patterns is the essential element to create an efficient lighting effect.

SMOOTH

Apparecchio LED biemissione a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h.16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente.
La luce viene convogliata lungo tutta la superficie grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA (UGR<19).
Apparecchio disponibile in due temperature colore- 3000K e 4000K - e in versione On-Off; su richiesta DALI e interfaccia Casambi.
Alimentatore integrato nel rosone dell'apparecchio.

Indoor LED suspended luminaire for direct/indirect light emission. Consists of a thin matt white ext ruded aluminium frame (h.16mm) with a transparent PMMA reflector.
The light translates into a direct and indirect direction thanks to a laser micro engraving on the PMMA reflector (UGR<19).
Available in two gradations - 3000K and 4000K - and as ON-OFF version, DALI version and with Casambi interface on request.
Remote driver located in the ceiling rose.

LED | UGR 19 | 120° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SMO001	3000K	9312	80W	1235 x 400 x 16
SMO002	4000K	9600	80W	1235 x 400 x 16

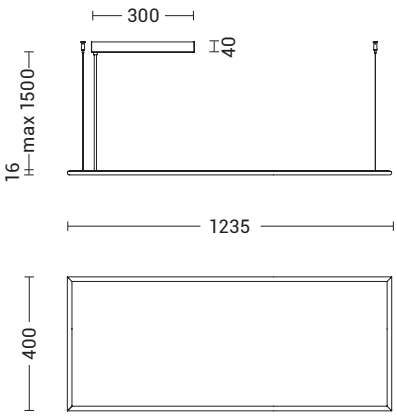



Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

DALI

versione **CASAMBI** e **DALI** per tutti i codici
CASAMBI and **DALI** version for all codes

Esempio Example
cod. **SMO001CA**
cod. **SMO001DA**

LUCE UNIFORME, STILE DISCRETO.

UNIFORM LIGHT, DISCREET STYLE.

Betty è l'applique lineare che unisce eleganza e funzionalità. La luce diretta o diretta-indiretta, dimmerabile e con tonalità regolabile da calda a neutra, permette di adattare l'atmosfera a ogni momento. Perfetta per corridoi, zone living, uffici, hotel e spazi di passaggio, illumina in modo pieno e confortevole anche ambienti di medio-grandi dimensioni.

Betty is a linear wall luminaire that combines elegance and functionality. Its direct or direct–indirect emission, dimmable output and adjustable colour temperature from warm to neutral allow the atmosphere to be tailored to any moment. Ideal for corridors, living areas, offices, hotels and circulation spaces, it delivers generous and comfortable illumination, even in medium to large environments.

LINEA E FUNZIONE.
LINE AND FUNCTION.

1300/7600 lumen
11/54 Watt
CRI≥90
2700/3000/4000K
DIMMER
mono/biemissione
single/double emission
3 dimensioni sizes
3 finiture finishes

BETTY

La struttura in alluminio con diffusore opale in policarbonato è proposta in tre lunghezze e nelle finiture bianco, nero e oro.
Una palette essenziale ma raffinata, pensata per coordinarsi con diversi stili d'arredo, dal minimal contemporaneo agli ambienti più caldi e scenografici.

The aluminium structure with an opal polycarbonate diffuser is available in three lengths and in white, black and gold finishes.
An essential yet refined palette, designed to coordinate with a wide range of interior styles, from contemporary minimal settings to warmer, more atmospheric environments.

TONALITÀ REGOLABILE
ADJUSTABLE COLOUR TEMPERATURE

CCT settabile 2700K-3000K-4000K per passare da una luce morbida e accogliente a una più neutra e funzionale, con un unico prodotto.
Possibilità di modulare l'intensità luminosa a seconda dell'orario e dell'uso dello spazio.

Selectable CCT 2700K–3000K–4000K, allowing a seamless transition from soft, welcoming light to a more neutral and functional output within a single luminaire.
Light output can be modulated according to the time of day and the intended use of the space.

LUCE DIRETTA O DIRETTA-INDIRETTA
DIRECT OR DIRECT–INDIRECT LIGHT EMISSION

Due modalità di emissione per scegliere tra illuminazione d'accento sulla parete o contribuzione più ampia all'illuminazione generale.

Two emission modes, allowing a choice between wall-accent lighting or a broader contribution to general illumination.

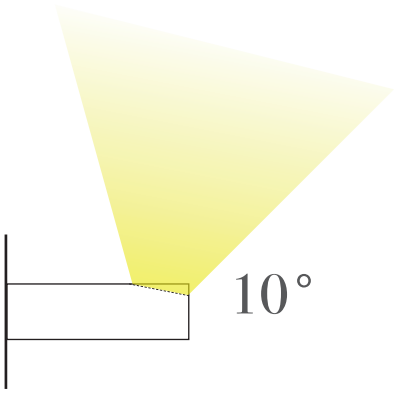

ASIMMETRIA DELLA LUCE
PERFORMANCE TAILOR-MADE

Lo schermo superiore inclinato riflette il flusso verso la parete e il soffitto, creando un effetto asimmetrico controllato, che dà profondità e movimento alla superficie.

The inclined upper shield reflects the luminous flux towards the wall and ceiling, creating a controlled asymmetrical effect that adds depth and visual movement to the surface.

3 DIMENSIONI
3 SIZES AVAILABLE

Gamma dimensionale che si adatta a corridoi, testate letto, pareti living, aree reception e zone di attesa.

A range of sizes designed to suit corridors, bedside walls, living-area walls, reception areas and waiting zones.

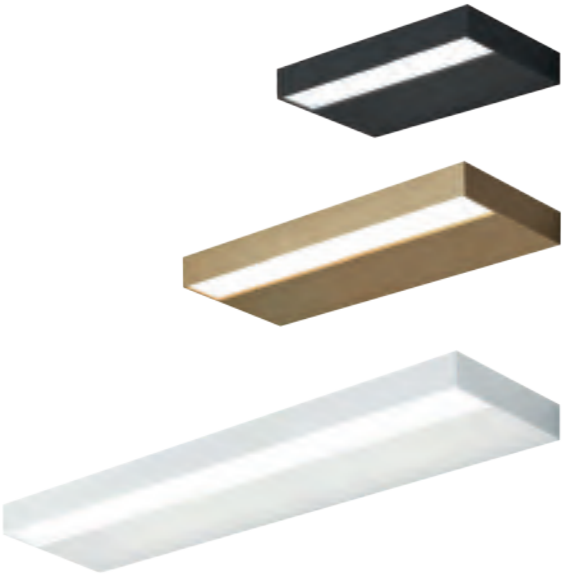

INTERIOR Total Look

BETTY

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT



LED | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**BTT003XX**	2700-3000-4000K	1300	11W	145 x 30 x 100





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



LED | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**BTT004XX**	2700-3000-4000K	2100	16W	145 x 30 x 100





MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

LED | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT001XX	2700-3000-4000K	2800	25W	285 x 30 x 100





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

LED | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT002XX	2700-3000-4000K	4000	36,5W	285 x 30 x 100





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

new

LED | CRI 90 | IP 20 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BTT005XX	2700-3000-4000K	7600	54W	565 x 30 x 100





A richiesta accensione separata.
Separate switching available on request.

Finiture Finishes

B

N

OR *new*

solo per codice:
only for code:

BTT001
BTT002
BTT003
BTT004

UN TAGLIO, UN SEGNO GRAFICO.

A CUT, A GRAPHIC LINE.

Helios è l'applique che trasforma la parete in un gesto di design. Il suo taglio luminoso disegna l'ambiente con una luce calda e pulita, ideale per ingressi, corridoi, living e zone hospitality. Un'illuminazione d'accento efficiente, pensata per valorizzare volumi e materiali.

Helios is the wall light that turns the wall into a design statement. Its clean beam of light shapes the space with a warm, refined glow, ideal for entrances, corridors, living areas and hospitality settings. An efficient accent lighting solution designed to enhance volumes and materials.

PER INTERNI ED ESTERNI.
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.

963 lumen
13 Watt
CRI≥90
3000K

HELIOS

HELIOS

New

Lampada LED da parete biemissione 3000K dal design minimal e semplice, dalla linea sottile e dimensioni ridotte - solo 40 mm di altezza - in metallo laccato bianco opaco o nero opaco con schermo in policarbonato a copertura della fonte luminosa.

Direct and indirect wall LED lamp 3000K with minimal and simple design, thin line and small sizes - only 40 mm high - with white or black lacquered metal structure. Polycarbonate cover to hide the light source.

INTERIOR Total Look

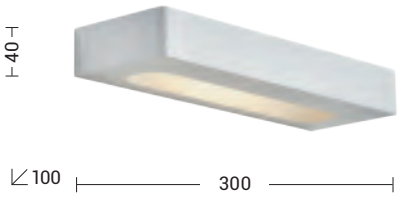

LED | UGR 19 | CRI 90 | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HEI001XX	3000K	963	13W	300 x 40 x 100

Finiture Finishes

B

N

OR

TI

Per l'installazione in esterno, si consigliano le finiture bianco e nero.
For outdoor installation, white and black finishes are recommended.

OPTIMA

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato.
Proposta in due diverse misure e relative potenze, con attacco R7s, che consente di montare lampadina LED e in due finiture, alluminio e bianco.

Direct and indirect light wall lamp, in brushed aluminium with satin glass diffuser.
Available in two different sizes and related powers, with R7s lamp holders that allow mounting LED lamp, and in two finishes, aluminium and white.

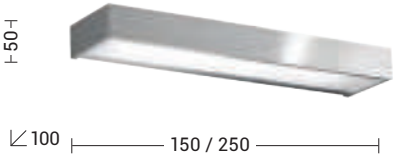

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.6523	R7s78	1x100W max	150 x 50 x 100
A.6524	R7s117	1x120W max	250 x 50 x 100

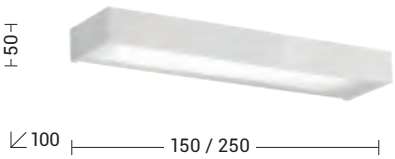

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.6523-B	R7s78	1x100W max	150 x 50 x 100
A.6524-B	R7s117	1x120W max	250 x 50 x 100

Finiture Finishes

Bianco White

Alluminio spazzolato Brushed aluminium

TOFU

Apparecchio LED biemissione per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermi in policarbonato opale. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e due temperature colore: 3000K e 4000K.

LED luminaire for direct/indirect light emission for wall installation. Extruded aluminium body, only 50mm thin and opal polycarbonate diffusers. Available in two finishes - white and grey - and two gradiations: 3000K and 4000K.

LED | 120° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOF019XX	3000K	5606	38W	540 x 50 x 158
TOF020XX	4000K	5844	38W	540 x 50 x 158





Finiture Finishes

B

GR

Accessori Accessories

DALI versione **DALI** per tutti i codici
DALI version for all codes

Esempio Example
cod. **TOF019BDA**

Altre applicazioni Other applications

Sistemi lineari
Linear System

p.365

LUCE CHE SCOLPISCE.

LIGHT THAT SCULPT.

Plak è l'applique LED che trasforma la parete in un elemento d'arredo. Il profilo compatto e la forma essenziale lasciano parlare la luce, che filtra dai due tagli obliqui creando un'emissione morbida verso l'alto e il basso. Perfetta per living, corridoi, hotel e ristoranti dal carattere ricercato.

Plak is an LED wall light that transforms the wall into a furnishing element. Its compact profile and essential form let the light take centre stage, filtering through two slanted apertures to create a soft up-and-down emission. Perfect for living areas, corridors, hotels and restaurants with a refined character.

PER INTERNI ED ESTERNI.
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.

1540 lumen
14 Watt
CRI≥90
3000K

PLAK

New

Luce calda e accogliente con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti residenziali e hospitality dove comfort e atmosfera sono fondamentali.

Warm, welcoming light at a 3000K colour temperature, ideal for residential and hospitality environments where comfort and atmosphere are essential.

I tagli obliqui arrotondati ammorbidiscono la geometria e trasformano l'apparecchio in un segno grafico raffinato.

Rounded slanted apertures soften the geometry, turning the fitting into a refined graphic element.

FINITURE DI PREGIO
FINITURE DI PREGIO

Quattro finiture sofisticate – bianco, nero, oro e titanio – valorizzano il corpo in metallo e permettono a Plak di dialogare con interni contemporanei o d'ispirazione retrò, diventando un dettaglio luminoso coordinato a arredi e metalli presenti nell'ambiente.

Four sophisticated finishes — white, black, gold and titanium — enhance the metal body and allow Plak to complement contemporary or retro-inspired interiors, becoming a coordinated luminous detail that aligns with the furnishings and metallic accents within the space.

INTERIOR Total Look

Luce diffusa verso l'alto e il basso che genera morbidi coni luminosi e dona profondità alle pareti.

Diffused light emitted upwards and downwards creates soft cones of light, adding depth to the walls.

PLAK

New

LED | CRI 90 | PHASE CUT | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PLK001XX	3000K	1540	14W	145 x 200 x 40





Finiture Finishes

B

N

OR

TI

Per l'installazione in esterno, si consigliano le finiture bianco e nero.
For outdoor installation, white and black finishes are recommended.

LUCE CHE VALORIZZA LO SPAZIO.

LIGHT THAT ENHANCES THE SPACE.

Lunaris è l'applique che nasce dall'incontro tra forma morbida e luce scenografica. L'emissione doppia disegna le pareti con fasci avvolgenti che amplificano la percezione dello spazio. Ideale per ingressi, corridoi, living e facciate, coordina con semplicità interno ed esterno.

Lunaris is the wall light born from the meeting of soft form and scenographic light. Its dual emission shapes walls with enveloping beams that amplify the perception of space. Ideal for entrances, corridors, living areas and façades, it seamlessly coordinates indoor and outdoor environments.

PER INTERNI ED ESTERNI.
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.

1512 lumen
17,5 Watt
CRI≥90
3000K

LUNARIS

New

INTERIOR Total Look

La forma compatta di Lunaris è valorizzata da finiture materiche e contemporanee – bianco, nero, oro e titanio – studiate per dialogare con intonaci chiari, tinte scure e rivestimenti architettonici. Superfici curate nei dettagli ne fanno un elemento decorativo oltre che funzionale.

Lunaris' compact form is enhanced by tactile, contemporary finishes—white, black, gold and titanium—designed to interact with light plasters, dark tones and architectural claddings. Carefully detailed surfaces make it a decorative element as well as a functional one.

LUNARIS

New

LED | CRI 90 | PHASE CUT | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LNR001XX	3000K	1512	17,5W	187 x 70 x 100





Finiture Finishes

B

N

OR

TI

Per l'installazione in esterno, si consigliano le finiture bianco e nero.
For outdoor installation, white and black finishes are recommended.

MY WAY

Lampada a parete a LED 3000K da lettura orientabile. Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura per un fascio di luce concentrato. Disponibile nella forma squadrata e tonda. Quest'ultima è dotata di attacco porta USB-C che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Proposto in tre finiture, bianco, nero e bronzo.

LED 3000K reading wall light adjustable. Aluminum frame with a modern design and a double switch that allows the backlight to be activated for a courtesy light and the reading spotlight for a concentrated beam of light. Available in square and round shape. The last one with USB-C port that allows recharging one's devices. Offered in three finishes, white, black and bronze.

MYWAY

LED | 30° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **MYW101XX**	3000K	1145	9W	Ø145 X 70



Con attacco USB-C.
With USB-C port.

LED | 30° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MYW001XX	3000K	1145	9W	150 x 150 x 70



Finiture Finishes

B

N

BZ

FRINGE

Lampada da lettura orientabile a LED 3000K, proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete è proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali.
Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo. Disponibile in cinque finiture, bianco, nero, rosso, giallo e oro satinato.

LED reading adjustable lamp 3000K available for wall installation, for table with base or with clamp that allows to position the lamp on shelves, shelves or racks. Wall version available with circular wall support featuring the switch, or with adjustable luminaire and rectangular support with USB port that allows recharging one's devices.
The flexible arm is covered with a shrink sheath in black finish for the coloured versions, in white finish for the white version, adjustable to one's liking. Narrow beamangle that makes it the perfect product for bedrooms installation, both in residential and in hotel spaces. Available in five finishes, white, black,red, yellow and satin gold.

FRINGE

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
FRI001XX	3000K	180	3W	L. max 280

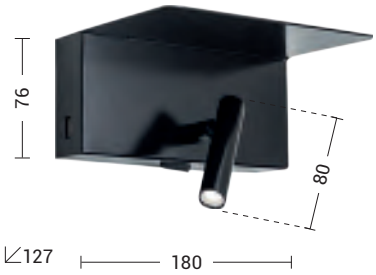

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
FRI002XX	3000K	180	3W	180 x 76 x 127

Porta USB: 5V - 2,1A
USB port: 5V - 2,1A



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
FRI003XX	3000K	180	3W	H. max 280

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
FRI004XX	3000K	180	3W	H. max 360

Finiture Finishes

B

N — per tutti i codici
for all codes

OS — solo per codici:
only for codes

FRI001
FRI004

G — solo per codice:
only for code:

FRI001

R — solo per codice:
only for code:

FRI001

262 ARGO PLASTER
264 VITTORI
268 ELMER
270 DUFFY
272 TOOL
273 DAVID
274 KAGI
278 RAVEL
280 POLO

PLAFONE PARETE IN GESSO

CEILING WALL PLASTER

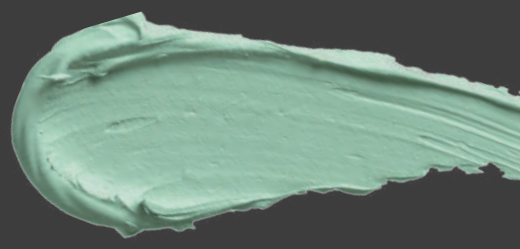

ARGO PLASTER

Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in tinta a scelta; disponibile in forma tonda o quadrata.

Ceiling luminaire in smooth plaster, wired with GU10 lamp holder, that allows mounting the LED lamp. Free chance to paint the plaster body surface as desired. Available in round and square shape.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG003	GU10	1x50W max	80 x 80 x 110



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG004	GU10	1x50W max	Ø80 x 110



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Collezione.
Collection.

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission. Hollow structure in different dimensions, available in square or rounded shape. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. Standard lamp holder, that allows mounting LED lamp.

VITTORI



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIT001	G9	1x33W max	105 x 90 x 120



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIT002	G9	1x33W max	180 x 90 x 90

VITTORI

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIT004	GU10	2x50W max	Ø75 x 250 x 100

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7227-10	GU10	2x50W max	90 x 210 x 110



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7227-15	E14	1x60W max	140 x 140 x 150



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIT003	G9	2x33W max	197 x 135 x 115

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Geometrie.
Geometry.

Lampada da parete in gesso biemissione, proposta di forma rettangolare. Cablata con attacco standard, che consente di montare lampadina LED, con diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission. with rectangular body. Standard lamp holder, that allows mounting LED lamp, with satin pyrex glass diffuser to cover the light source. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired.

ELMER



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.4363	R7s117	1x80W max	305 x 50 x 150

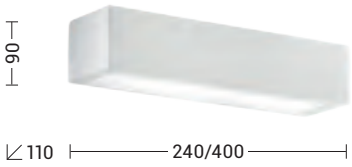

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7225-E27	E27	1x60W max	240 x 90 x 110
A.7225-2XE27	E27	2x60W max	400 x 90 x 110

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Accessori Accessories

L.110-12-3K
lampadina LED consigliata per cod:
recommended LED bulb for code:
A.7225-E27
A.7225-2XE27
p.933

Lampada da parete in gesso a luce indiretta, dalla linea rettangolare proposta in diverse forme e dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s, che consente di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with indirect light emission. Rectangular body, available in different sizes. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. R7s lamp holder, that allows mounting LED lamp.

DUFFY



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7226-30R	R7s117	1x120W max	300 x 50 x 120

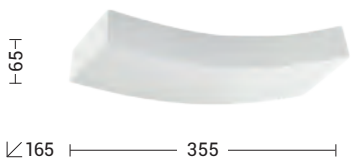

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7233	R7s117	1x120W max	355 x 65 x 165

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

TOOL

Lampada da parete biemissione, luce indiretta diffusa, fascio verso il basso reso con sottile taglio di luce. Forma tondeggiante, struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in colore a propria scelta. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Direct-indirect light wall lamp, with diffused indirect emission and direct light with blade effect. Rounded shape plaster body, free chance to paint the surface as desired. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

Restyle



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **TOO002**	E27	1x40W max	280 x 80 x 115

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

DAVID

Restyle

Lampada da parete in gesso biemissione. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with direct and indirect light emission. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. R7s lamp holder, that allows mounting LED lamp.



IP 20

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**DAV001**	R7s117	1x100W max	300 x 75 x 100
	A.4369-B	R7s117	1x100W max	420 x 60 x 150
	A.4371-B	R7s117	2x80W max	745 x 100 x 125

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

KAGI è una famiglia di applique in gesso a luce indiretta che trasforma la parete in un elemento architettonico. Volumi rettangolari, disponibili in diverse forme e misure, disegnano fasci morbidi verso l'alto e verso il basso, ideali per ingressi, corridoi, zone living, camere e ambienti hospitality che cercano una luce discreta ma presente.

KAGI is a family of plaster wall lights with indirect emission that turns the wall into an architectural element. Rectangular volumes, available in different shapes and sizes, create soft up and downlighting beams, ideal for entrances, corridors, living areas, bedrooms and hospitality environments seeking discreet yet present illumination.

KAGI

New

Realizzata interamente in gesso, KAGI può essere verniciata con lo stesso colore della parete o con tinte a contrasto, diventando invisibile o protagonista. L'alta qualità della superficie consente una finitura impeccabile, per un'integrazione totale con intonaci, boiserie e rivestimenti. Attacco G9 che consente l'uso di lampadine LED, con libertà di scelta su potenza e temperatura colore e massima semplicità di manutenzione.

Entirely made of plaster, KAGI can be painted to match the wall colour or in contrasting shades, becoming either invisible or a statement feature. Its high quality surface allows for an impeccable finish, ensuring seamless integration with plasterwork, panelling and wall claddings. The G9 lamp holder allows the use of LED bulbs, offering full freedom in terms of wattage and colour temperature, as well as maximum ease of maintenance.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAG004	G9	2x33W max	115 x 115 x 115



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

KAGI

New

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAG001	G9	2x33W max	113 x 180 x 70



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAG003	G9	2x33W max	110 x 180 x 70



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAG002	G9	2x33W max	110 x 180 x 70



Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Lampada da parete in gesso nelle versioni monoemissione a luce indiretta o biemissione, proposta in forma tondeggiante e in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s o E27, che consentono di montare lampadina LED.

Wall plaster lamp, with direct-indirect light emission or indirect only. Rounded body, available in different sizes. Plaster structure, free chance to paint the body surface as desired. R7s or E27 lamp holders, that allow mounting LED lamp.

RAVEL

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.5153	R7s117	1x120W max	280 x 140 x 140



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.7235	E27	1x60W max	300 x 155 x 140



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.5154	R7s117	1x120W max	400 x 120 x 150



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.5157	R7s117	1x120W max	400 x 120 x 160

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Proposta in diverse misure, con sorgente LED integrata 2700K e con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Indirect light wall lamp, with a simple and square shape. Plaster structure, free chance to paint the plaster body surface as desired. Available in different sizes, with LED integrated source 2700K and GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp.

POLO

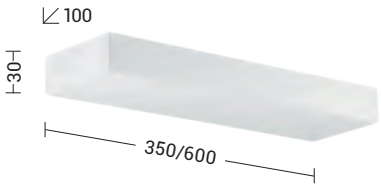

LED | CRI 80 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
POL001	2700K	1250	11W	350 x 100 x 30
POL002	2700K	2500	22W	600 x 100 x 30



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
POL003	GX53	1x15W max	140 x 140 x 45
POL004	GX53	2x15W max	240 x 140 x 45
POL005	GX53	3x15W max	350 x 140 x 45

Finiture Finishes

Gesso Plaster

Verniciabile Painted

284 BINARI/TRACK

48V
286 YAKI *evo*
298 YAKI SPOT
299 HOLE
300 AXIOM mini *evo*
301 YAKI LINEARE

TRIFASE/THREEPHASE
302 GROOVE *evo*
322 HEDIN
323 MAAR
324 MANUKA
324 MANUKA mini
325 AXIOM *evo*
326 CORVINA *evo*
327 ASIA
328 HOLE
329 RACK

MONOFASE/MONOPHASE
330 SQUASH/SQUASH PRO
347 MAAR
348 MANUKA mini
349 MANUKA
350 AXIOM *evo*
351 CORVINA *evo*
352 ASIA
353 TELCO

BINARI TRACK

YAKI *evo*

48V

p.295





PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION
B N

RASATO
TRIMLESS
N

H DOPPIA EMISSIONE
H DOUBLE EMISSION
B N

YAKI LINEARE
p.301

GROOVE *evo*

TRIFASE THREEPHASE

p.317







PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION
B N

INCASSO
RECESSED
B N

H DOPPIA EMISSIONE
H DOUBLE EMISSION
B N

new

RAK
p.329

HEDIN
p.322

SQUASH

MONOFASE MONOPHASE

p.343





PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION
B GR N

INCASSO
RECESSED
B

TELCO
p.353

SQUASH PRO

MONOFASE MONOPHASE

p.343



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION
B N

TELCO
p.353

new

YAKI SPOT
p.298

HOLE
p.299

HOLE
p.299

new

AXIOM mini *evo*
p.300

MAAR
p.323

MANUKA
p.324

new

MANUKA mini
p.324

HOLE
p.328

HOLE
p.328

new

AXIOM *evo*
p.325

new

CORVINA *evo*
p.326

ASIA
p.327

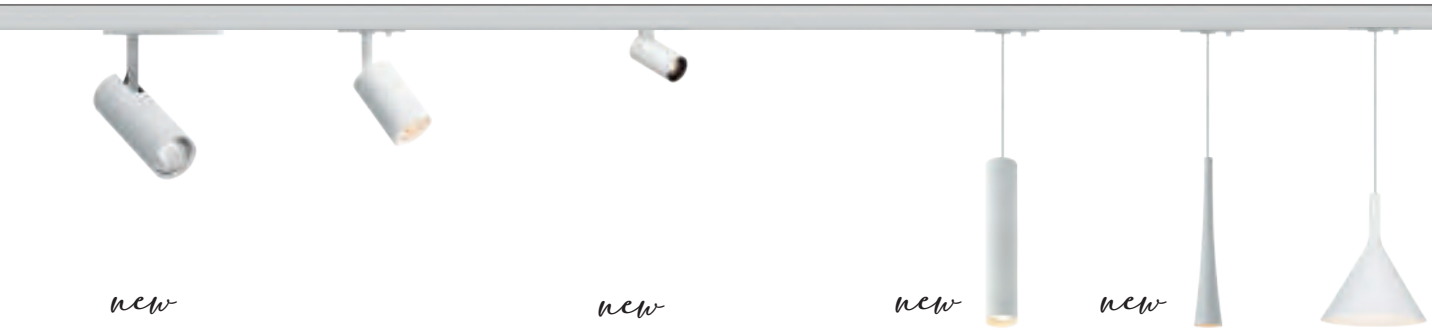

new

MAAR
p.347

MANUKA
p.349

new

MANUKA mini
p.348

new

AXIOM *evo*
p.350

new

CORVINA *evo*
p.351

ASIA
p.352

new

MAAR
p.347

MANUKA
p.349

new

MANUKA mini
p.348

new

AXIOM *evo*
p.350

new

CORVINA *evo*
p.351

ASIA
p.352

YAKI evo
48V

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni.

48V track luminaire with square section for recessed, wall, ceiling and suspended installation. with the possibility of double light emission for high-performance lighting.

AXIOM mini evo

AXIOM mini evo, sospensione dal diametro di soli 25 mm e fascio 36° per illuminare con precisione tavoli, banconi, nicchie e dettagli architettonici.

AXIOM mini evo, a pendant with a diameter of just 25 mm and a 36° beam angle, designed to illuminate tables, counters, niches and architectural details with precision.

INTERIOR Total Look

YAKI LINEARE

Elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa e per creare suggestive linee di luce che attraversano gli ambienti e definifiscono gli spazi.

Linear LED element in die-cast aluminum with opal diffuser for diffused lighting and to create suggestive lines of light that cross the environments and define the spaces.

HOLE

L'eleganza del proiettore HOLE unita alla praticità e versatilità dell'installazione a binario per illuminare ogni ambiente in modo armonico, efficace e contemporaneo.

The elegance of the HOLE spotlight combined with the practicality and versatility of the track installation to illuminate every environment in a harmonious, effective and contemporary way.

YAKI SPOT

Tre proiettori LED orientabili con tre misure e relative potenze per ogni stile: versione miniaturizzata per un concentrato di tecnologia e design, versione dalle medie dimensioni per effetti luminosi con prestazioni ad alto livello, una versione più grande per una resa efficace, importante e precisa.

Three adjustable LED spotlights with three sizes and related powers for each style: miniature version for a concentrate of technology and design, medium-sized version for lighting effects with high-level performance, a larger version for effective performance, important and precise.

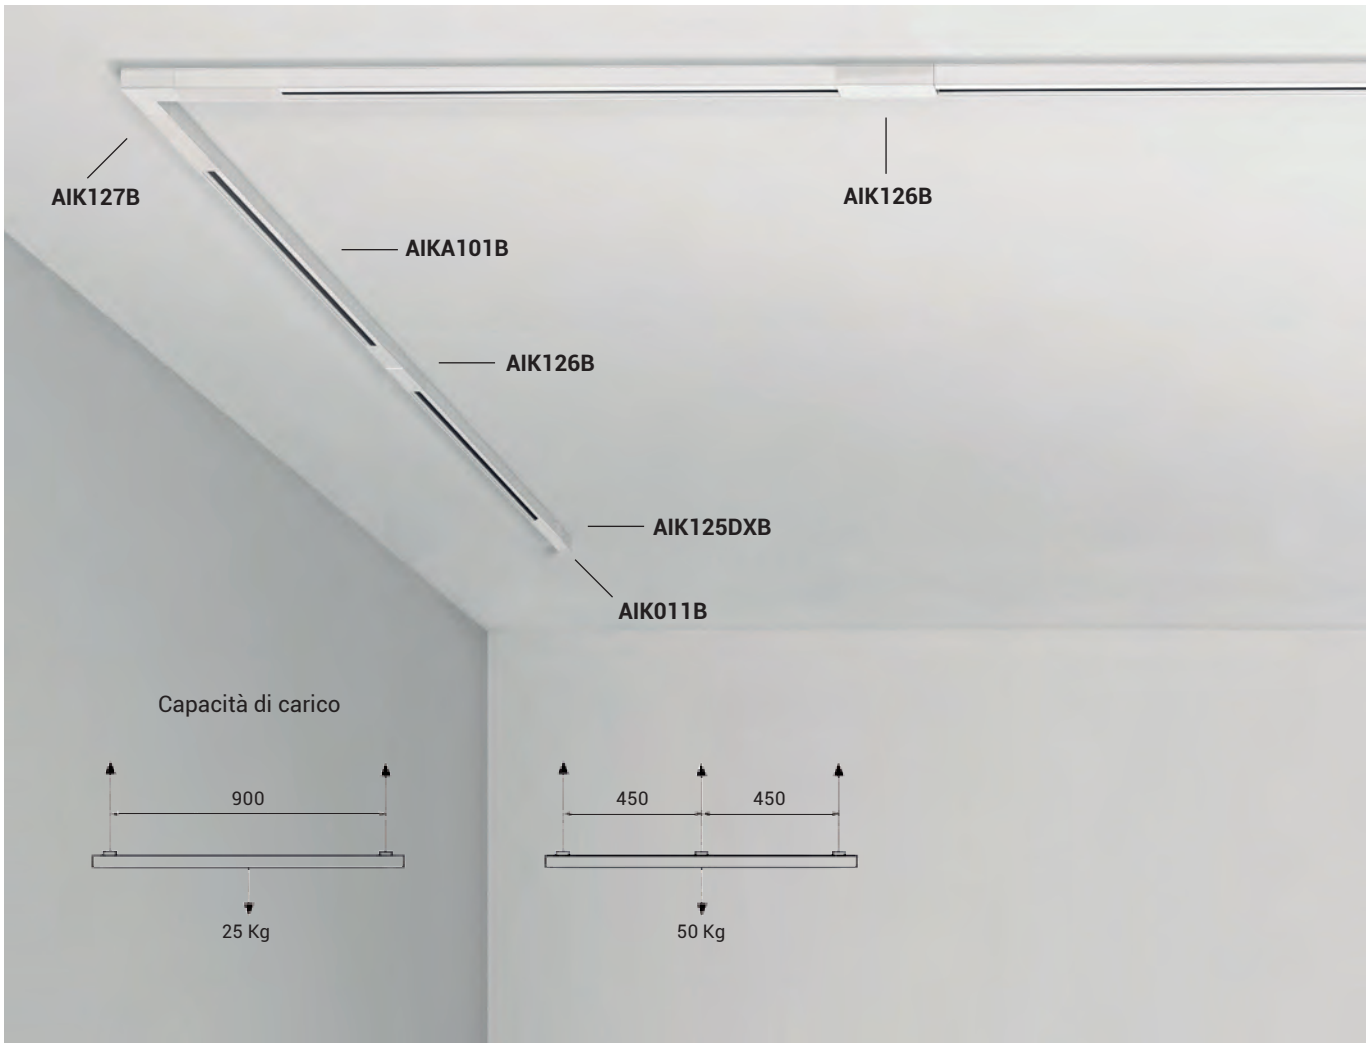
AIK127B
AIK126B
AIKA101B
AIK126B
AIK125DXB
AIK011B
Capacità di carico
900
25 Kg
450
450
50 Kg

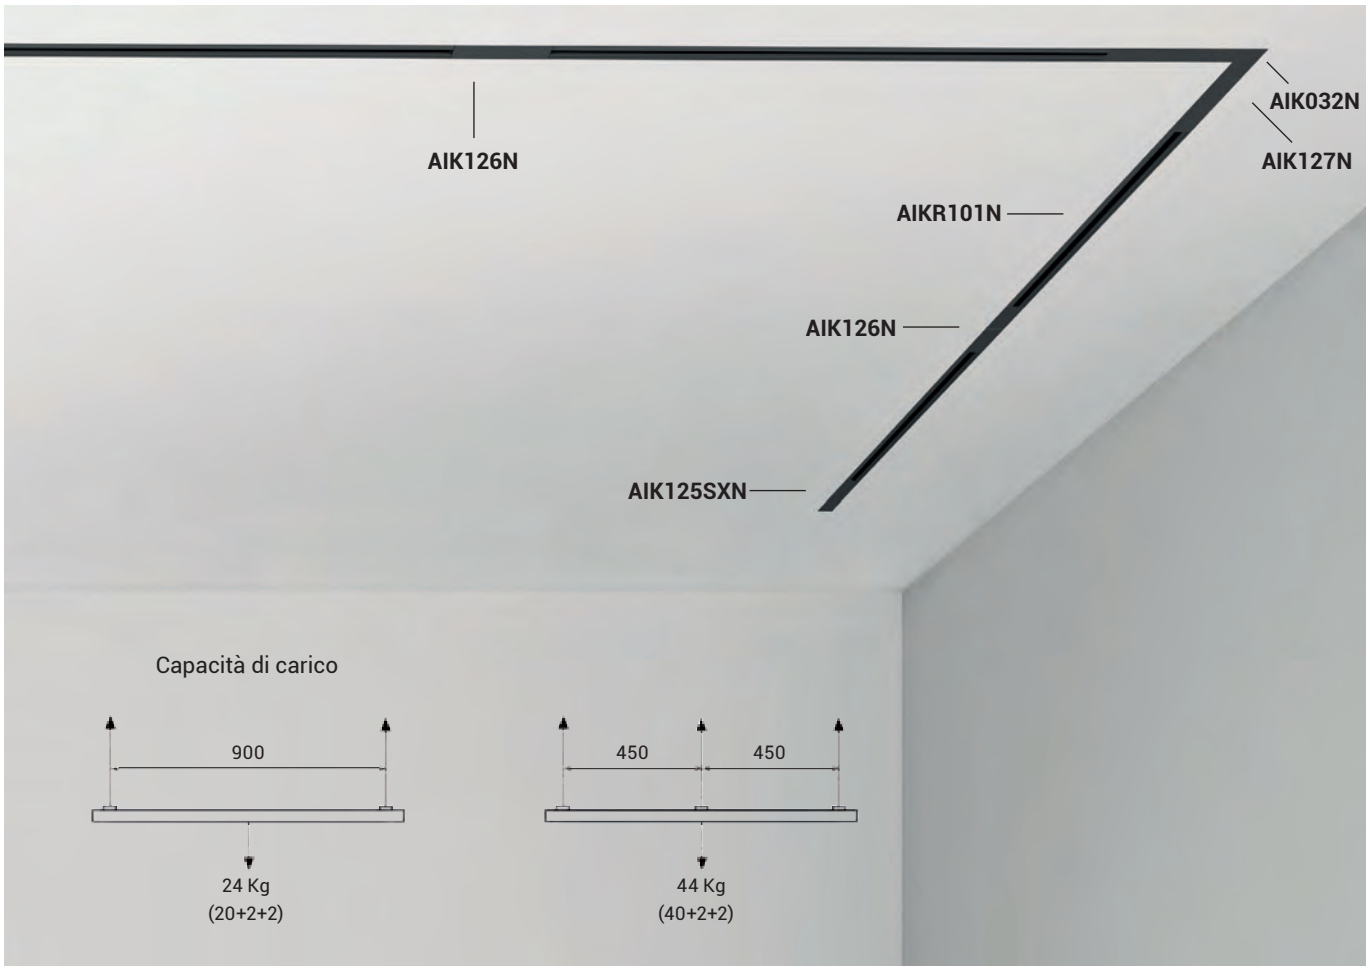
AIK126N
AIK032N
AIK127N
AIKR101N
AIK126N
AIK125SXN
Capacità di carico
900
24 Kg
(20+2+2)
450
450
44 Kg
(40+2+2)

YAKI evo
48V

S

STANDARD
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION



IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
AIKA101XX	26,5 x 21,5 x 1000
AIKA201XX	26,5 x 21,5 x 2000

B N

FR

RASATO FRAMELESS
PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

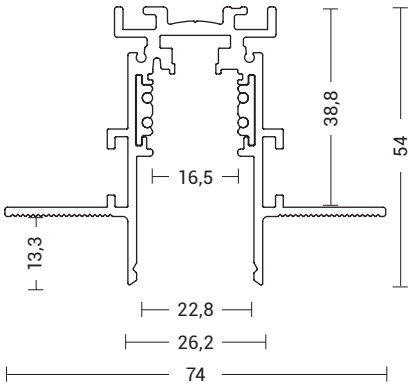

IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
AIKR101N	74 x 54 x 1000
AIKR201N	74 x 54 x 2000

N

H

H DOPPIA EMISSIONE H
DOUBLE EMISSION
SOSPENSIONE SUSPENSION

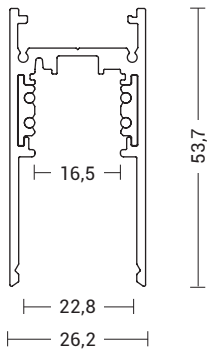

IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
AIKH101XX	26,2 x 53,7 x 1000
AIKH201XX	26,2 x 53,7 x 2000

B N

Finiture Finishes

per tutti i codici
for all codes

N

solo per i codici:
only for codes:
AIKA101
AIKA201
AIKH101
AIKH201

B

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

AIK125SXXX sinistro left S FR H

AIK125DXXX destro right S FR H

Testata di alimentazione sinistra o destra in policarbonato.
Polycarbonate left or right head feed.



Codice
Code

AIK126XX S FR H

Giunto passante in policarbonato.
Polycarbonate jointing connector.



Codice
Code

AIK128XX S FR H

Giunto flessibile in policarbonato.
Polycarbonate flexible joint.

Codice
Code

AIK127XX S FR H

Giunto passante a "L" in policarbonato.
Polycarbonate "L" jointing connector.



Codice
Code

AIK031XX H

Giunto meccanico a "L" per binario ad H.
Mechanical "L" connector for H track.



Codice
Code

AIK032N FR

Giunto meccanico a "L" per binario rasato.
Mechanical "L" connector for frameless recessed track.



Codice
Code

AIK129N FR

Giunto meccanico a "L" parete/ plafone per binario rasato.
Mechanical "L" connector for wall/ceiling and frameless recessed track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
AIK030XX	25x7x3000	FR H

Cover di chiusura in PMMA per binario ad H e rasato.
PMMA track cover for H and frameless recessed track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
AIK029OP	28x12x3000	FR H

Schermo opalino in policarbonato per binario ad H.
Polycarbonate opal diffuser for H track.

Codice
Code

AIK011XX S

Terminale di chiusura in metallo per binario standard.
Metal end cap for standard track.

Codice
Code

AIK014XX S

Staffa corta per sospensione per binario standard.
Short bracket for suspension for standard track.



Codice
Code

AIK111XX FR H

Terminale di chiusura in metallo per binario ad H e rasato.
Metal end cap for frameless recessed and H track.

Codice
Code

AIK015XX S

Staffa in alluminio per giunzione in fila continua per binario standard.
Die-cast aluminium bracket for in-line configurations.

Codice
Code

AIK022 S H

Staffa bianca per fissaggio a soffitto della sospensione.
White bracket for ceiling fixing of the suspension.

YAKI evo
48V



Codice
Code

AIK018 S

Staffa in alluminio corta a "T" per sospensione.
Alluminium short-pendant "T" bracket for suspension.



Codice
Code

AIK013 S

Staffa in alluminio con tenditore automatico.
Die-cast aluminium bracket with automatic gripper.

Codice
Code

AIK035 H

Kit per fissaggio a sospensione, tenditore a vite, rosone metallico, filo in acciaio ø 1,5mm L3000mm.
Fixing kit for suspension, screw gripper, metal ceiling rose. steel cable ø 1,5mm L3000mm.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
AIK019	Ø1,5x1000	S H
AIK020	Ø1,5x2000	S H
AIK021	Ø1,5x3000	S H

Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione.
Steel cable Ø 1,5 mm for suspension.

Codice
Code

AIK023XX S H

Rosone plastico per filo in acciaio Ø 1,5 mm.
Plastic ceiling rose for steel cable Ø 1,5 mm.

Codice
Code

AIK024 S H

Rosone cromato per sospensione.
Chromed ceiling rose for suspension.



Codice
Code

AIK016 FR

Staffa di rinforzo per giunto passante per binario frameLess.
Reinforcing bracket for jointing connector for frameless recessed track.

Codice
Code

AIK017 FR

Staffa per applicazione frameless.
Bracket for frameless installation.

CLICK!
Inserimento a pressione
Pressure insertion

Codice
Code

TS.805-100	100W	S FR H
TS.805-250	250W	S FR H

Alim. ON-OFF/DALI invisibile integrato a 48V. Cavo 3mt.
Integrated ON-OFF/DALI invisible driver 48V. Cable 3mt.

Codice
Code

TS.801-25 S FR H

Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
Constant current 48V LED driver.
220-240V/50-60Hz 48V max 25W

Codice
Code

TS.801-60 S FR H

Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
Constant current 48V LED driver.
220-240V/50-60Hz 48V max 60W



Codice
Code

TS.801-100 S FR H

Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
Constant current 48V LED driver.
220-240V/50-60Hz 48V max 100W

Finiture Finishes

N B

Accessori Accessories

AIK012
Tronchese per taglio conduttori del binario
Cutting tool for track conductors

YAKI SPOT

new

LED | 36° | 50° | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK501XX	3000K	205	2W	36°	Ø22 x 202 x 92
YAK504XX	3000K	205	2W	50°	Ø22 x 202 x 92





diagramma polare 36°
36° polar diagram



diagramma polare 50°
50° polar diagram

new

LED | 36° | 50° | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK502XX	3000K	805	7,5W	36°	Ø30 x 202 x 115
YAK505XX	3000K	805	7,5W	50°	Ø30 x 202 x 115





diagramma polare 36°
36° polar diagram



diagramma polare 50°
50° polar diagram

new

LED | 30° | 50° | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ottica Optics	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK503XX	3000K	1947	13W	30°	Ø52 x 202 x 142
YAK506XX	3000K	1947	13W	50°	Ø52 x 202 x 142





diagramma polare 30°
30° polar diagram



diagramma polare 50°
50° polar diagram

Finiture Finishes

B N OR TI NS

YAKI evo
48V

HOLE

YAK107XX
struttura nero
black structure

YAK207XX
struttura bianco
white structure

335° 180°

LED | 38° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK107XX	3000K	670	7W	Ø75 x 167 x 88
YAK207XX	3000K	670	7W	Ø75 x 167 x 88





HOL004XX
struttura nero
black structure

HOL104XX
struttura bianco
white structure

LED | 38° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL004XX	3000K	670	7W	Ø75 x 135
HOL104XX	3000K	670	7W	Ø75 x 135

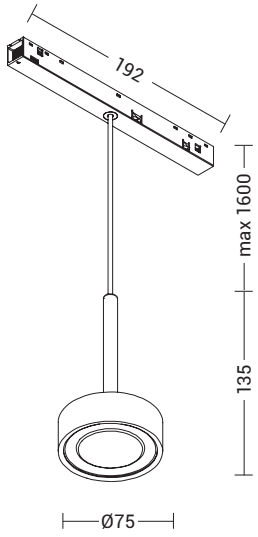



Finiture Anello Ring Finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.YUG60
ottica intercambiabile (60°)
interchangeable optic (60°)

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario trifase Threephase - p.328
Tesata Cable system - p.381-389

AXIOM mini evo

LED | 36° | CRI 90 | UGR 19 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **AXI205XX**	3000K	945	9W	Ø25 x 600

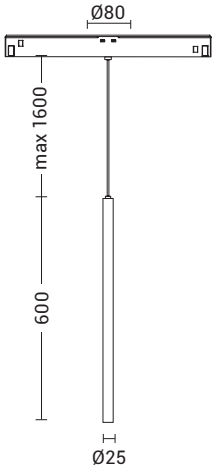

Adattatore bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B**.
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and white fabric cable for **B** finish.
Black adapter and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Cable lenght max 1600mm.



INTERIOR Total Look

Finiture Finishes

B N OR TI

Altre applicazioni Other applications

Parete Wall - p.90
Sospensione Suspension - p.90

YAKI evo
48V

YAKI LINEARE

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YAK101XX	3000K	1470	13W	565 x 22 x 25





Finiture Finishes

B N

GROOVE evo

TRIFASE THREEPHASE

Binario trifase e trifase DALI a tensione di rete (230/440V-16A), a tripla accensione, con sezione quadrata. Applicabile ad incasso, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni.

Three-phase and DALI track (230V/440V-16A), with triple switching. Square section for wall, ceiling and suspended installation. with the possibility of double light emission for high-performance lighting.

HOLE

Proiettore LED e a sospensione di forma circolare, orientabile su due assi. Struttura in alluminio e lente in vetro, disponibile in due finiture - bianco e nero - anello disponibile in sei finiture - bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame - per una massima personalizzazione.

Round LED projector and suspension, adjustable on two axes. Die-cast aluminium body and glass lens, available with base in two finishes - white, black - ring in six finishes - white, black, chrome, gold, bronze and copper - for maximum customization.

MANUKA

Proiettore da binario orientabile con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo.
Disponibile in due finiture, bianco e nero.

Track-mounted LED pojector adjustable with GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Metal body.
Available in two finishes, white and black.

MANUKA
mini

MANUKA mini si distingue non solo per le dimensioni compatte, ma anche per l'estetica da proiettore LED, grazie alla lampadina mini GU10 con lente arretrata inclusa.
Offre però tutti i vantaggi della sorgente sostituibile: cambio lampadina semplice, minima manutenzione e installazione rapida.

MANUKA mini stands out not only for its compact dimensions, but also for its LED projector aesthetic, thanks to the GU10 mini bulb with a recessed lens, included. However, it offers all the advantages of the replaceable source: simple bulb change, minimal maintenance and quick installation.

HEDIN

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri.
Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori - da ordinare separatamente - per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso.
In virtù dell'ottima resa cromatica CRI≥90 è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.
Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture, bianco e nero; tre temperature colore - 2700K, 3000K e 4000K - e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce.

High efficiency LED track spotlight, adjustable on two axis.
Die-cast aluminium powder coated. Wide beam lens 36°. Other lenses are available as accessories - to be ordered separately - to adjusted the light beam at 15°, 24°, 45° and 60° or honey comb lens to reduce glare and shadows, as a replacement for glass.
Thanks to its excellent colour rendering CRI≥90 it is also suitable for shops and retail rooms. Provides a uniform light emission without glare and shadows.
Available in three sizes with related powers. In two finishes, white and black and in three gradiatons - 2700K, 3000K and 4000K. Also available as ON/OFF or DALI version to control the light in a smart way.

Rendimento.
Efficiency.

MAAR

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri.
Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori - da ordinare separatamente - per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica CRI≥90 è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.
Disponibile in diverse potenze, in due finiture, bianco e nero, e due temperature colore: 3000K e 4000K. Disponibile accessorio per attacco a parete - da ordinare separatamente.

High efficiency track-mounted LED pojector adjustable on two axes.
Die-cast aluminium, powder coated.
Light beam lens 36°, other lenses - to be ordered separately - to adjusted the light beam at 12°, 24° and 60°. Thanks to its excellent colour rendering CRI≥90 it is also suitable for shops and retail aeas. Provides a uniform light emission without glare and shadows.
Available in different powers, in two finishes, white and black, and two gradations: 3000K and 4000K. Available wall adapter as accessory - to be ordered separately.

AXIOM evo

Corpo illuminante a sospensione con lampadina GU10, E27, oppure modulo COB LED 3000K con alimentatore integrato nel corpo.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile nelle quattro finiture, bianco, nero, oro e titanio satinato.

COB LED suspension lamp with GU10 or E27 lamp options, or a 3000K COB LED module with integrated driver housed within the fitting. Die-cast aluminium body painted with high-resistant epoxy powders.
Available in four finishes: white, black, satin gold and titanium.

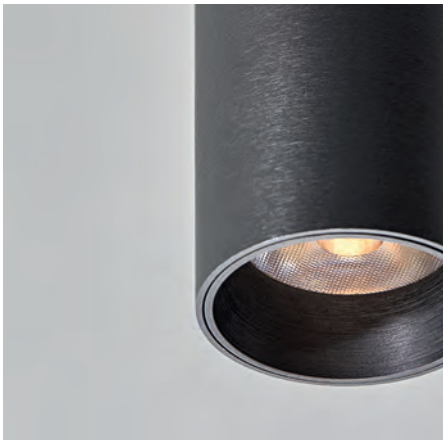

CORVINA evo

Corvina reinterpreta la classica sospensione a cono con una silhouette più morbida, sinuosa e contemporanea. Con attacco GU10, si veste di quattro finiture total look – bianco, nero, oro e titanio – con una luce focalizzata ma sempre elegante.

Corvina reinterprets the classic conical pendant with a softer, more fluid silhouette. GU10 lamp holder, it is offered in four total-look finishes – white, black, gold and titanium – with a focused yet consistently elegant light.

INTERIOR Total Look

ASIA

Corpo illuminante a sospensione dalla forma conica in metallo verniciato a polveri disponibile in due finiture, bianco e nero, con interno bianco o oro satinato. Cablata con attacco E27 o E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant luminaire of conical shape in power painted metal, available in two finishes, black or white, with interior in white or satin gold finish. E27 or E14 lamp holder that allows mounting the LED lamp.

Il corpo può essere ruotato rispetto al binario, permettendo di allargare o direzionare la superficie illuminata in base al progetto.

The body can be rotated relative to the track, allowing the illuminated area to be widened or directed according to the project requirements.

RAK

RAK è il modulo lineare LED per binario trifase pensato per il mondo retail e commerciale: un'unica lama di luce diffusa che illumina in modo uniforme senza ombre né abbagliamenti.
La struttura in alluminio verniciato a polveri, bianca o nera, ha le finiture essenziali per coordinarsi facilmente ad altri proiettori su binario e all'architettura dello spazio.
Con CRI≥90, 32W di potenza e selettore 3000K-4000K, valorizza colori, prodotti e percorsi in negozi, showroom e spazi espositivi con un'estetica pulita e contemporanea.

RAK is a linear LED module for three-phase track, designed for the retail and commercial sector: a single blade of diffused light that delivers uniform illumination with no shadows or glare.
The powder-coated aluminium body, available in white or black, features clean, essential finishes to coordinate easily with other track-mounted projectors and with the architecture of the space.
With CRI≥90, 32W output and a 3000K-4000K selector switch, it enhances colours, products and circulation paths in shops, showrooms and exhibition spaces with a clean, contemporary aesthetic.

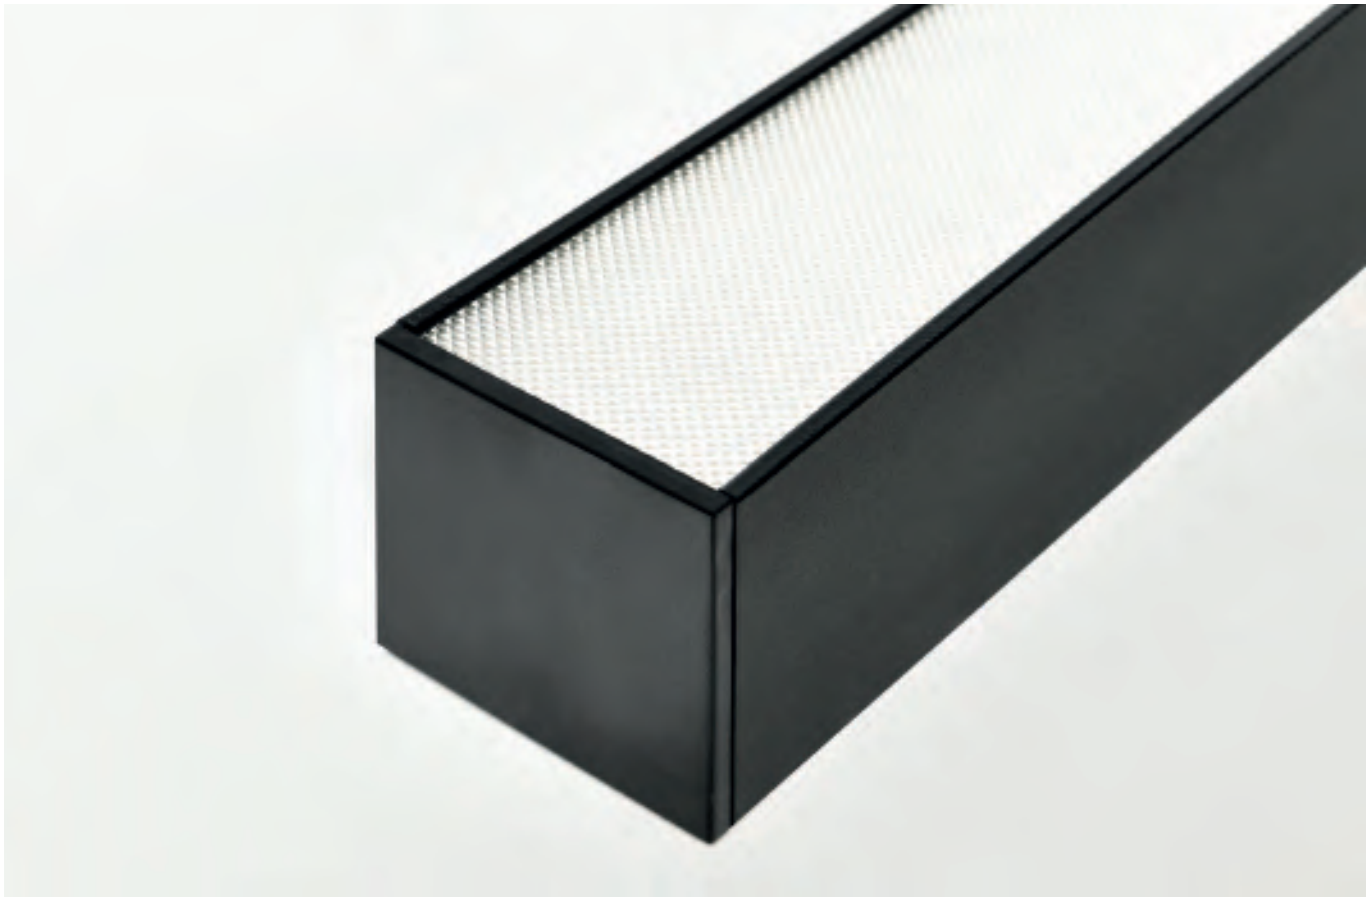

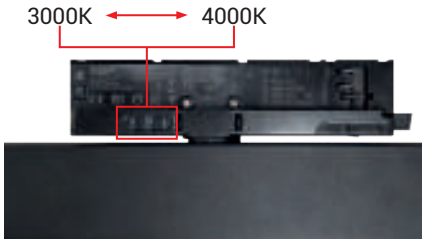

Switch integrato per scegliere tra 3000K e 4000K, adattando la temperatura di colore a concept, materiali e merce esposta.

Integrated switch to select between 3000K and 4000K, adapting the colour temperature to the concept, materials and displayed merchandise.

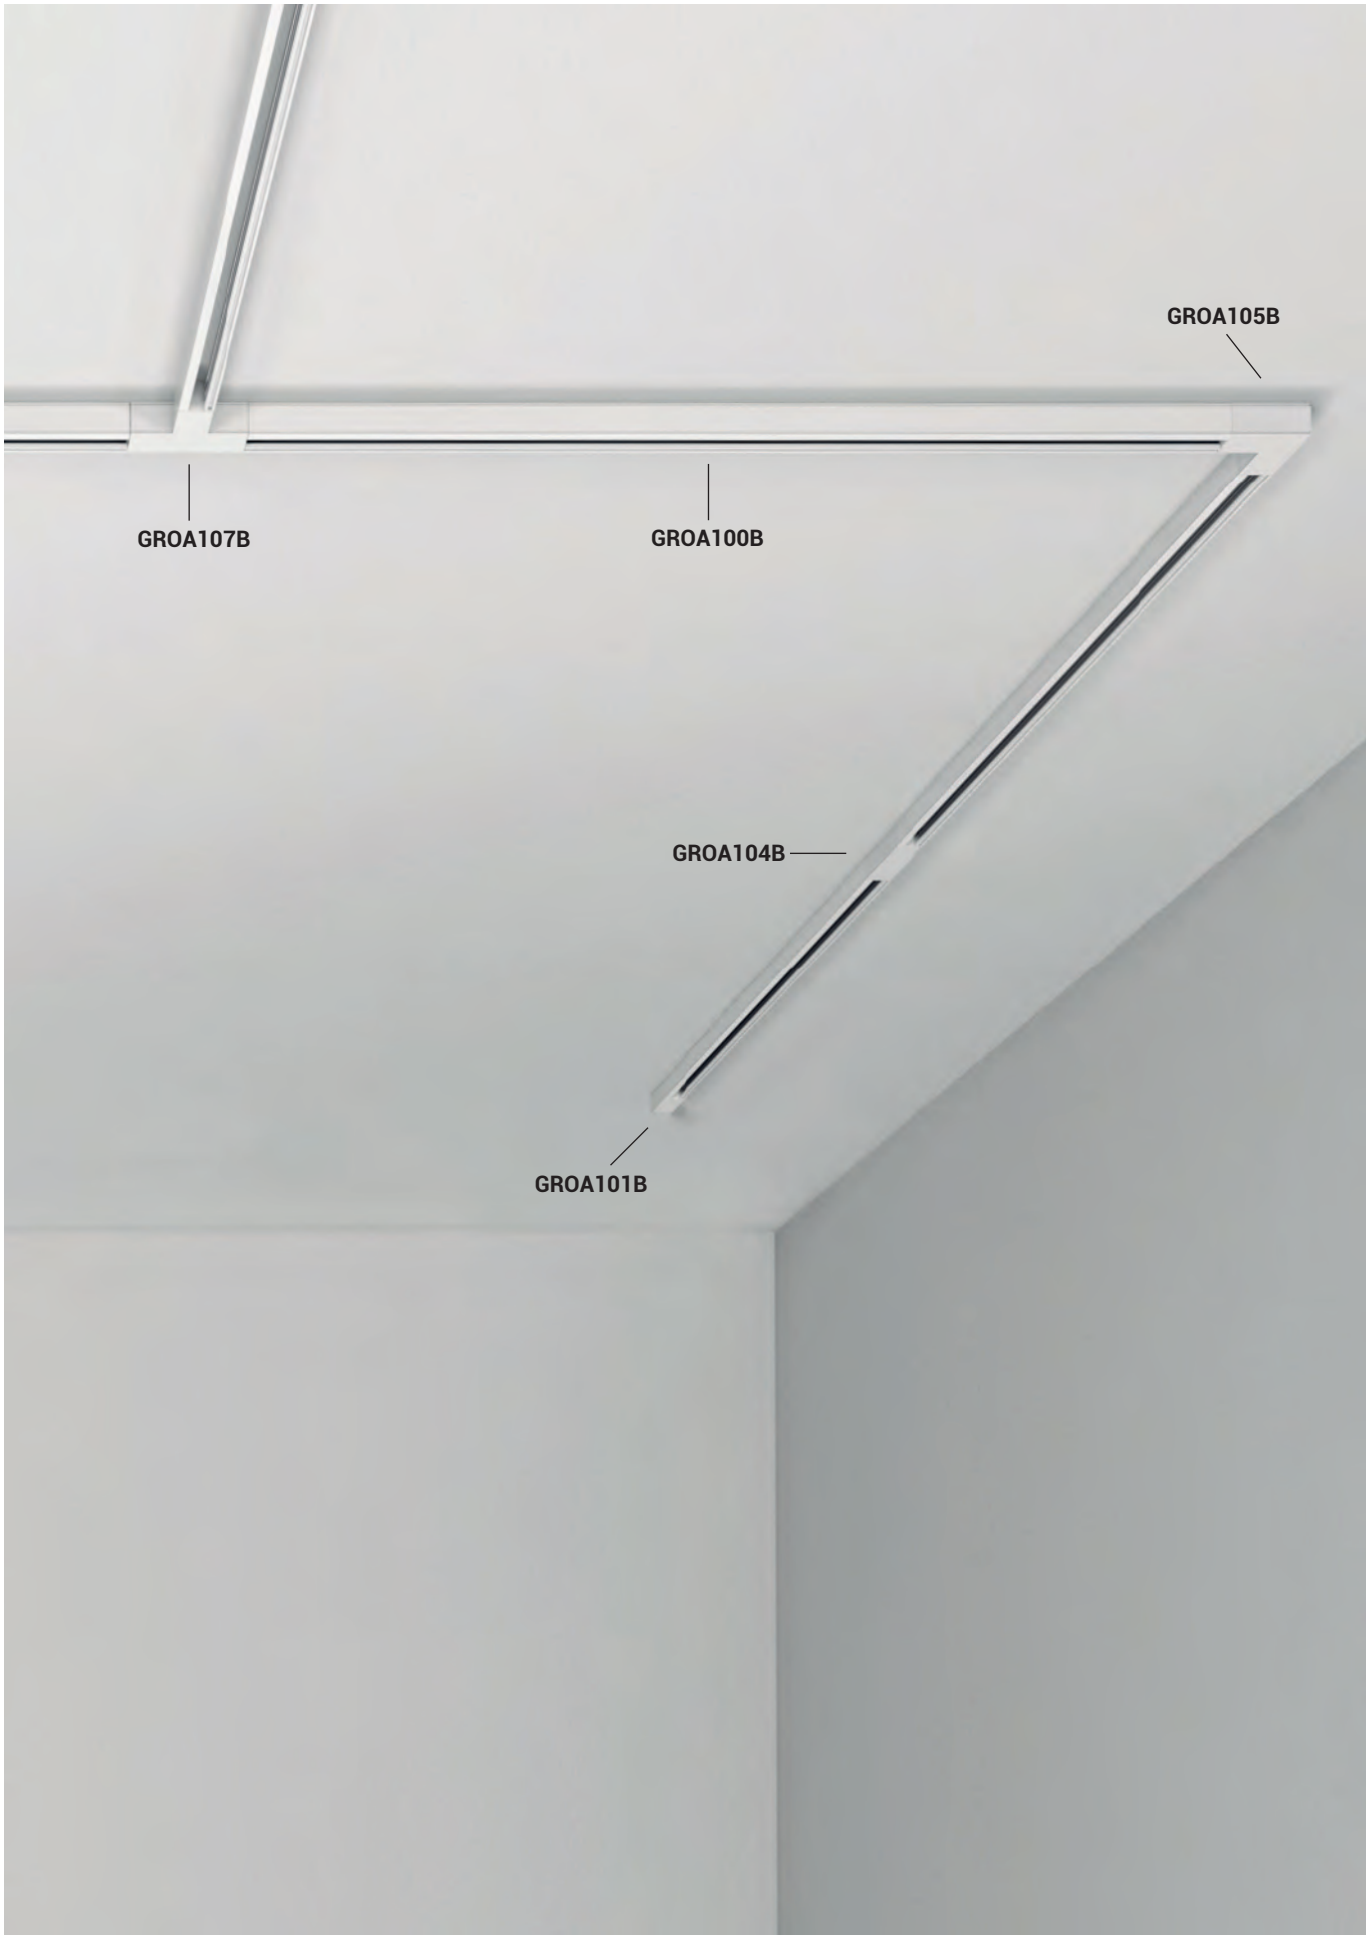
GROA105B
GROA107B
GROA100B
GROA104B
GROA101B

GROOVE *evo*
TRIFASE THREEPHASE

S

STANDARD
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION





IP 20 DALI

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
GROA100XX	30,7 x 37,8 x 1000
GROA200XX	30,7 x 37,8 x 2000
GROA300XX	30,7 x 37,8 x 3000

B **N**

R

INCASSO RECESSED
PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

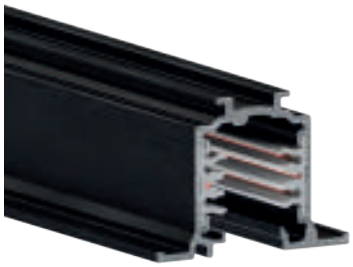



IP 20 DALI

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
GROR100XX	52 x 37,8 x 1000
GROR200XX	52 x 37,8 x 2000
GROR300XX	52 x 37,8 x 3000

B **N**

H

H DOPPIA EMISSIONE H
DOUBLE EMISSION
SOSPENSIONE
SUSPENSION

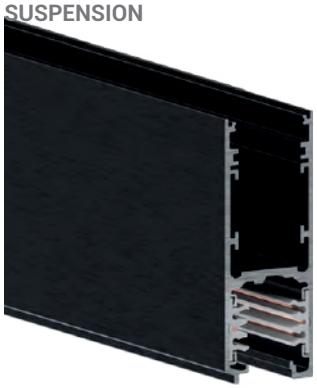

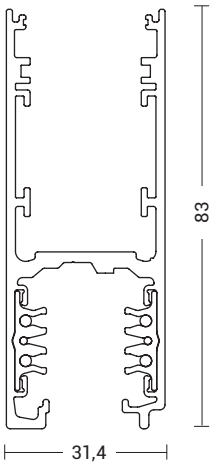

IP 20 DALI

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
GROH100XX	31,4 x 83 x 1000
GROH200XX	31,4 x 83 x 2000

B **N**

Finiture Finishes

B

N

ACCESSORI
ACCESSORIES

Tutte le connessioni sono realizzate in policarbonato autoestinguente con glow wire 960°C. Contatti in lega di rame.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Copper alloy contact.



Codice
Code

GROA101XX S R

Testata di alimentazione per binario standard e recessed. Completare con GROR137XX. Polo destro/terra sinistra.
Head feed for standard and recessed track. Complete with GROR137XX. Right pole/left ground.



Codice
Code

GROA102XX S R

Testata di alimentazione per binario standard e recessed. Completare con GROR137XX. Polo sinistro/terra destra.
Head feed for standard and recessed pole/right ground. Complete with GROR137XX. Left pole/right ground.



Codice
Code

GROH101XX H

Testata di alimentazione per binario H. Polo destro/terra sinistra.
Head feed for H track. Right pole/ left ground.



Codice
Code

GROH102XX H

Testata di alimentazione per binario H. Polo sinistro/terra destra.
Head feed for H track. Left pole/right ground.



Codice
Code

GROA104XX S R H

Testata di alimentazione intermedia. Completare con GROR137XX.
Intermediate head feed. Complete with GROR137XX.

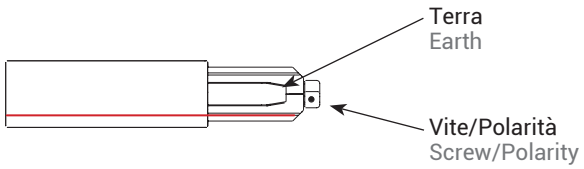



Codice
Code

GROA115XX S R H

Giunto lineare passante
Linear jointing connector.



Codice
Code

GROA110XX S R

Giunto flessibile per binario standard e recessed.
Flexible joint for standard and recessed track.



Codice
Code

GROA106XX S R

Giunto a "L" per binario standard e recessed. Polo interno/terra esterna. Completare con GROR134XX.
"L" joint for standard and recessed track. Inner pole/external ground. Complete with GROR134XX.



Codice
Code

GROA105XX S R

Giunto a "L" per binario standard e recessed. Polo esterno/terra interna. Completare con GROR134XX.
"L" joint for standard and recessed track. External pole/inner ground. Complete with GROR134XX.



Codice
Code

GROH106XX H

Giunto a "L" per binario ad H. Polo interno/terra esterna.
"L" joint for H track.
Inner pole/external ground.



Codice
Code

GROH105XX H

Giunto a "L" per binario ad H. Polo esterno/terra interna.
"L" joint for H track. External pole/ inner ground.

Codice
Code

GROA109XX S R

Giunto passante a "X" per binario standard e recessed. Completare con GROR139XX.
"X" jointing connector for standard and recessed track. Complete with GROR139XX.



Codice
Code

GROH109XX H

Giunto passante a "X" per binario ad H.
"X" jointing connector for H track.

GROOVE evo
TRIFASE THREEPHASE



Codice
Code

GROA107XX S R

Giunto a "T" per binario standard e recessed. Polo esterno sinistro terra interna destra. Completare con GROR138XX.
"T" joint for standard and recessed track. Left external pole/right inner ground. Complete with GROR138XX.



Codice
Code

GROA108XX S R

Giunto a "T" per binario standard e recessed. Polo esterno destro/terra interna sinistra. Completare con GROR138XX.
"T" joint for standard and recessed track. Right external pole/left inner ground. Complete with GROR138XX.



Codice
Code

GROA117XX S R

Giunto a "T" per binario standard e recessed. Polo interno sinistro/terra esterna destra. Completare con GROR138XX.
"T" joint for standard and recessed track. Left inner pole/right external ground. Complete with GROR138XX.



Codice
Code

GROA118XX S R

Giunto a "T" per binario standard e recessed. Polo interno destro/terra esterna sinistra. Completare con GROR138XX.
"T" joint for standard and recessed track. Right inner pole/left external ground. Complete with GROR138XX.



Codice
Code

GROH107XX H

Giunto a "T" per binario ad H. Polo esterno sinistro/terra interna destra.
"T" joint for H track. Left external pole/right inner ground.



Codice
Code

GROH108XX H

Giunto a "T" per binario ad H. Polo esterno destro/terra interna sinistra.
"T" joint for H track. Right external pole/left inner ground.



Codice
Code

GROH117XX H

Giunto a "T" per binario ad H. Polo interno sinistro/terra esterna destra.
"T" joint for H track. Left inner pole/right external ground.



Codice
Code

GROH118XX H

Giunto a "T" per binario ad H. Polo interno destro/terra esterna sinistra.
"T" joint for H track. Right inner pole/left external ground.

Codice
Code

GROA103XX S

Terminale di chiusura per binario standard con vite di blocco.
Metal end cap for standard track with lock screw.

Codice
Code

GROH103XX H

Terminale di chiusura per binario ad H con vite di blocco.
Metal end cap for H track with lock screw.



Codice
Code

GROR103XX R

Terminale di chiusura da controsoffitto per binario incasso con vite di blocco.
False ceiling end cap for recessed track with lock screw.



Codice
Code

GROH129XX H

Tappo per testata con foro per cavo di alimentazione per binario H.
Head cap with feed cable hole for H track.

Finiture Finishes

B

N

Accessori Accessories

AIK012
Tronchese per taglio conduttori del binario
Cutting tool for track conductors

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice Code	
GROR137XX	R

Copertura da controsoffitto per testata per binario incasso.
False ceiling covering for recessed head track.



Codice Code	
GROR134XX	R

Copertura da controsoffitto per giunto a "L" per binario incasso.
False ceiling covering for "L" joint for recessed track.



Codice Code	
GROR138XX	R

Copertura da controsoffitto per giunto a "T" per binario incasso.
False ceiling covering for "T" joint for recessed track.



Codice Code	
GROR139XX	R

Copertura da controsoffitto per giunto a "X" per binario incasso.
False ceiling covering for "X" joint for recessed track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
GROA128XX	26x10x1000	S R H

Cover di protezione supplementare per binario standard, recessed e H.
Additional protection sheath for standard and H track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
GROH130	28x12x2000	H

Schermo opalino tl=56% per binario ad H.
Opal diffuser tl=56% for H track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
GROH131	25x2x2000	H

Supporto in alluminio per strip LED per binario ad H.
Aluminium support for LED strip for H track.

Codice Code	
GROA125XX	S R H

Adattatore meccanico
Mechanical adaptor.

Codice Code	
GROA126XX	S R H

Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) con selettore di fase
Asymmetrical 4 conductors adaptor (3 phase) with phase selector.

Codice Code	
GROA126XXDA	S R H

Adattatore asimmetrico a 6 conduttori (3 fasi+sistema di controllo DALI) con selettore di fase
Asymmetrical 6 conductors adaptor (3 phase+control DALI system) with phase selector.

Gli adattatori hanno un selettore di fase che permette di mantenere la selezione effettuata anche se l'adattatore viene spostato e/o reinserito nel binario. Questo permette inoltre di effettuare la selezione di fase prima del montaggio semplificando l'operazione.

Adapters phase selector allows to maintain the selected phase even though the adapter is attached/detached or re-attached to the track. This gives also the possibility to select the phase before the installation making it easier.

GROOVE evo
TRIFASE THREEPHASE



Codice
Code

GROH132 H

Staffa di giunzione in alluminio per binario ad H.
Aluminium connection bracket for H track.



Codice
Code

GROA136 S

Staffa in alluminio per fissaggio a soffitto per binario standard.
Aluminium bracket for ceiling fixing for standard track.

Codice
Code

GROA124XX S R

Kit singolo completo per fissaggio a sospensione, tenditore a vite, rosone plastico, filo in acciaio ø 1,5mm L3000mm
Fixing single kit for suspension, screw gripper, plastic ceiling rose. steel cable ø 1,5mm L3000mm.

Codice
Code

GROA137 S R

Kit singolo completo per fissaggio a sospensione, tenditore a vite, rosone metallico, filo in acciaio ø 1,5mm L3000mm
Fixing single kit for suspension, screw gripper, metal ceiling rose. steel cable ø 1,5mm L3000mm.



Codice
Code

GROH134 H

Staffa corta in alluminio per sospensioni da utilizzare con binario ad H. Compresa di vite.
Aluminium short bracket for suspension for H track. Including screw.



Codice
Code

GROH137 H

Staffa corta in alluminio per sospensioni da utilizzare con binario ad H (installazione rovesciata) e cavo in acciaio.
Aluminium short bracket for suspension for H track (inverted installation) and steel cable.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm	
AIK019	Ø1,5x1000	S R H
AIK020	Ø1,5x2000	S R H
AIK021	Ø1,5x3000	S R H

Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione
Steel cable Ø 1,5 mm for suspension

Codice
Code

GROH135 H

Tenditore automatico M5 con foro laterale in ottone cromato per binario ad H.
Automatic gripper M5 with lateral chromed brass hole for H track.

Codice
Code

AIK024 S H

Rosone cromato per sospensione.
Chromed ceiling rose for suspension.

Finiture Finishes

B

N

Accessori Accessories

AIK012
Tronchese per taglio conduttori del binario
Cutting tool for track conductors

HEDIN

335° 90°

LED 36° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HED001XX	2700K	2310	20W	Ø83 x 90 x 160
HED002XX	3000K	2400	20W	Ø83 x 90 x 160
HED003XX	4000K	2575	20W	Ø83 x 90 x 160





335° 90°

LED 36° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HED004XX	2700K	3640	32W	Ø93 x 112 x 184
HED005XX	3000K	3750	32W	Ø93 x 112 x 184
HED006XX	4000K	3840	32W	Ø93 x 112 x 184

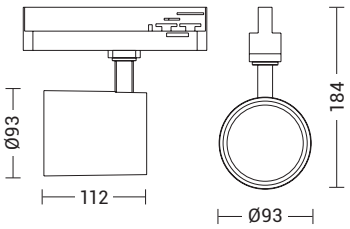



335° 90°

LED 36° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HED007XX	2700K	4910	42W	Ø106 x 125 x 192
HED008XX	3000K	5040	42W	Ø106 x 125 x 192
HED009XX	4000K	5150	42W	Ø106 x 125 x 192





Finiture Finishes

B N

DALI

versione DALI per tutti i codici
DALI version for all codes
Es. Ex. Cod. **HED007BDA**

Accessori Accessories

HED2012(15°)-HED2024(24°)
HED2042(45°)-HED2060(60°)
HED20HC (Honey Comb)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
HED001-HED002-HED003

HED3212(15°)-HED3224(24°)
HED3242(45°)-HED3260(60°)
HED32HC (Honey Comb)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
HED004-HED005-HED006

HED4212(15°)-HED4224(24°)
HED4242(45°)-HED4260(60°)
HED42HC (Honey Comb)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
HED007-HED008-HED009

GROOVE evo
TRIFASE THREEPHASE

MAAR

335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA101XX	3000K	1234	12W	Ø55 x 140 x 223
MAA102XX	4000K	1322	12W	Ø55 x 140 x 223





335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA103XX	3000K	1750	20W	Ø55 x 140 x 223
MAA104XX	4000K	2022	20W	Ø55 x 140 x 223





335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA105XX	3000K	3140	32W	Ø66 x 165 x 243
MAA106XX	4000K	3360	32W	Ø66 x 165 x 243





Finiture Finishes

B

N

DALI

versione DALI
per tutti i codici
DALI version
for all codes
Es. Ex. Cod.
MAA105BDA

Accessori Accessories

MAA20OT20(20°)-MAA20OT32 (32°)
MAA20OT55(55°)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
MAA101-MAA102
MAA103-MAA104

MAA30OT20(20°)-MAA30OT32 (32°)
MAA30OT55(55°)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
MAA105-MAA106

MANUKA mini

new

360° 90°

Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN10127BXX	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 115
MAN10130BXX	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 115
MAN10140BXX	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 115

Codice da completare con la finitura del proiettore.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.
Code to complete with projector finishes.
GU10 mini lamp with **white** reflector included.

new

360° 90°

Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN10127NXX	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 115
MAN10130NXX	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 115
MAN10140NXX	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 115



Codice da completare con la finitura del proiettore.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.
Code to complete with projector finishes..
GU10 mini lamp with **black** reflector included.

MANUKA

355° 90°

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148



Finiture Finishes

B N



Incasso Recessed - p.78
Parete Wall - p.78
Plafone Ceiling - p.78

Binario Track:
monofase monophase - p.348-349

GROOVE *evo*
TRIFASE THREEPHASE

AXIOM *evo*

new

LED | 45° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI306XX	3000K	1260	12W	Ø55 x 300

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI416XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 150
AXI418XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 300
AXI419XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 600

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI417XX	E27	1x50W max	Ø55 x 150



Adattatore bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and white fabric cable for **B** finish.
Black adapter and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Cable lenght max 1600mm.



AXI306

INTERIOR Total Look

Finiture Finishes

B N OR TI

Altre applicazioni Other applications



Parete Wall - p.93
Plafone Ceiling - p.93
Sospensione Suspension - p.94

Binario Track:
monofase monophase - p.350

CORVINA evo

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**COR112XX**	GU10	1x50W max	Ø60 x 350



Adattatore bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and white fabric cable for **B** finish.
Black adapter and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Cable lenght max 1600mm.

INTERIOR Total Look

Finiture Finishes

B N OR TI

Altre applicazioni Other applications

Sospensione Suspension - p.493

Binario Track:
monofase monophase - p.351

GROOVE evo
TRIFASE THREEPHASE

ASIA

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ASI103XX	E14	1x60W max	Ø150 x 200
ASI203XX	E27	1x75W max	Ø225 x 300



Adattatore bianco e cavo in pvc trasparente per il corpo lampada bianco **B** e **BOS.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per il corpo lampada nero **N** e **NB**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and transparent pvc cable for white lamp body **B** and **BOS** finishes.
Black adapter and black fabric cable for black lamp body **N** and **NB** finishes.
Lenght max 1600mm.

Finiture Finishes

B BOS NB N

Altre applicazioni Other applications



Sospensione Suspension - p.498

Binario Track:
monofase monophase - p.352

HOLE

HOL001XX
struttura nero
black structure

HOL101XX
struttura bianco
white structure

355° 90°

LED | 38° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL001XX	3000K	1446	13W	Ø95x 33 x 88
HOL101XX	3000K	1446	13W	Ø95x 33 x 88





HOL007XX
struttura nero
black structure

HOL107XX
struttura bianco
white structure

LED | 38° | CRI 90 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOL007XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 135
HOL107XX	3000K	1446	13W	Ø95 x 135

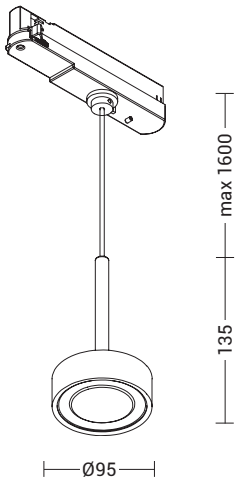



Finiture Anello Ring finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.HOL12(12°)
ottica intercambiabile
interchangeable optic

Altre applicazioni Other applications

Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Tesata Cable system - p.381-389

GROOVE evo
TRIFASE THREEPHASE

RAK

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **RAK001XX**	3000-4000K	2650-2745	32W	904 x 50 x 34

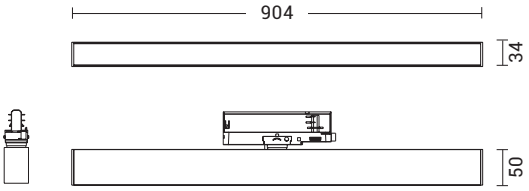



Switch per temperatura colore (3000K - 4000K)

Switch for colour temperature (3000K - 4000K)

Finiture Finishes

B

N

SQUASH
SQUASH PRO

MONOFASE MONOPHASE

Restyle

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, a incasso o a sospensione con appositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni.

Monophase track, 220V. It can be installaed on the wall, ceiling, recessed or suspended with appropriate accessories. Made of extruded aluminum alloy, copper wires housed in extruded PVC. Available in three sizes and three finishes white, gray and black according to the versions.

binario track SQUASH

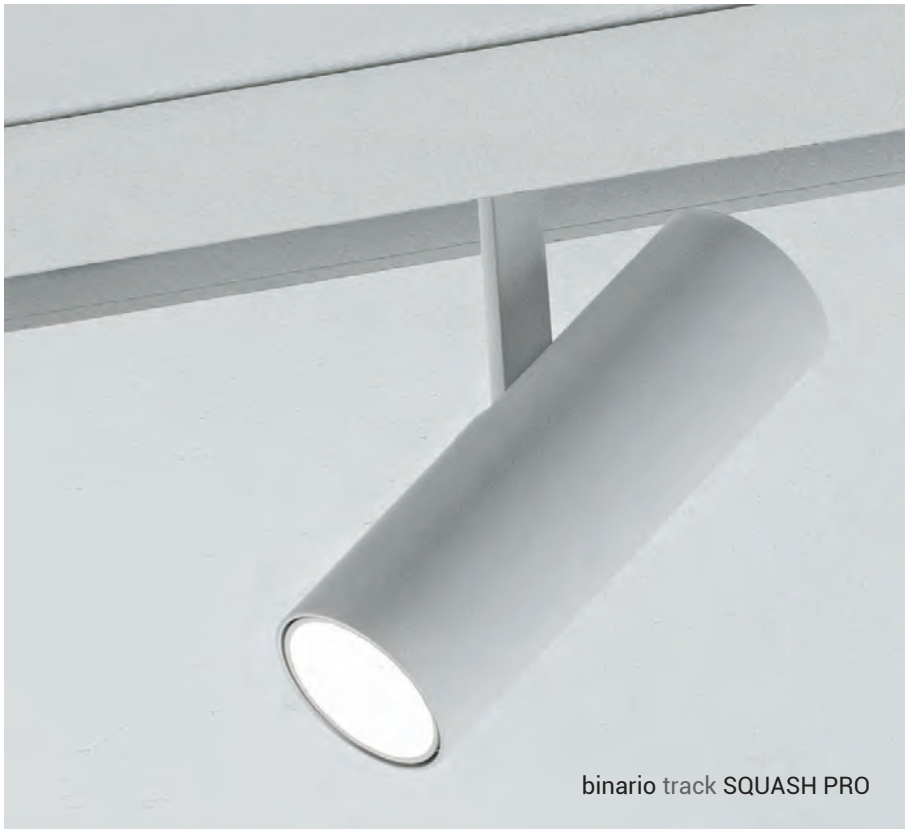

binario track SQUASH PRO

MAAR

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri.
Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori - da ordinare separatamente - per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica CRI≥90 è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.
Disponibile in diverse potenze, in due finiture, bianco e nero, e due temperature colore: 3000K e 4000K. Disponibile accessorio per attacco a parete - da ordinare separatamente.

High efficiency track-mounted LED pojector adjustable on two axes.
Die-cast aluminium, powder coated.
Light beam lens 36°, other lenses - to be ordered separately - to adjusted the light beam at 12°, 24° and 60°. Thanks to its excellent colour rendering CRI≥90 it is also suitable for shops and retail aeas. Provides a uniform light emission without glare and shadows.
Available in different powers, in two finishes, white and black, and two gradations: 3000K and 4000K. Available wall adapter as accessory - to be ordered separately.

binario track SQUASH

MANUKA

Proiettore da binario orientabile su due assi con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo. Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e nero.
Grazie al suo design compatto, SQUASH PRO permette l'installazione arretrata dei proiettori andando a nascondere la loro struttura all'interno del profilo, con un ridotto impatto visivo del corpo illuminante e un effetto di estrema pulizia ed eleganza.

Track-mounted LED pojector adjustable on two axes. GU10 lamp holder that allows mounting the LED. Metal body. Available in three finishes, white, grey and black.
Thanks to its compact design, SQUASH PRO allow the installation of the projectors backward to hide their structure inside the profile, with a reduced visual impact of the lighting body and an effect of extreme cleanliness and elegance.

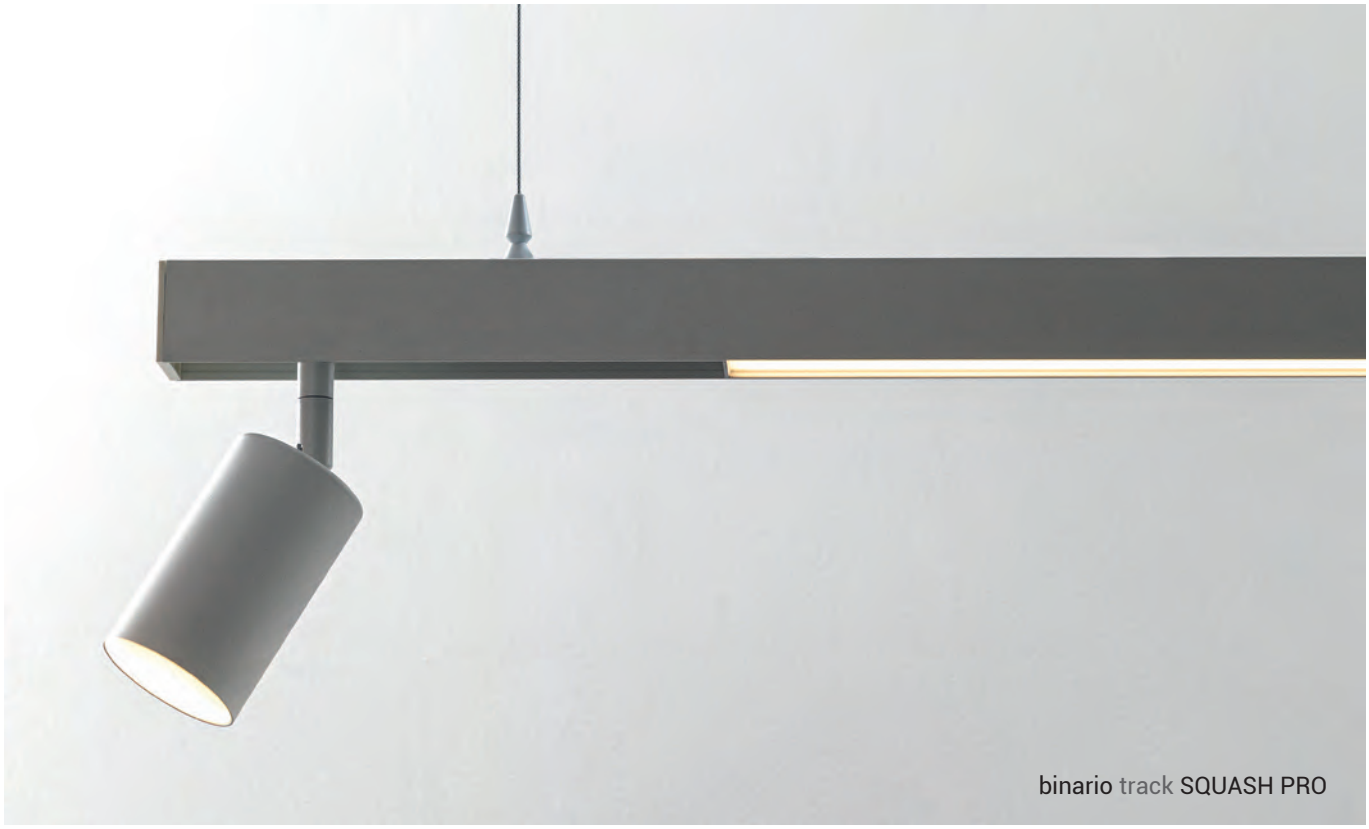

binario track SQUASH PRO

MANUKA
mini

MANUKA MINI si distingue non solo per le dimensioni compatte, ma anche per l'estetica da proiettore LED, grazie alla lampadina mini GU10 con lente arretrata inclusa.
Offre però tutti i vantaggi della sorgente sostituibile: cambio lampadina semplice, minima manutenzione e installazione rapida.

MANUKA MINI stands out not only for its compact dimensions, but also for its LED projector aesthetic, thanks to the GU10 mini bulb with a recessed lens, included. However, it offers all the advantages of the replaceable source: simple bulb change, minimal maintenance and quick installation.

CORVINA *evo*

Corvina reinterpreta la classica sospensione a cono con una silhouette più morbida, sinuosa e contemporanea. Con attacco GU10, si veste di quattro finiture total look – bianco, nero, oro e titanio – con una luce focalizzata ma sempre elegante.

Corvina reinterprets the classic conical pendant with a softer, more fluid silhouette. GU10 lamp holder, it is offered in four total-look finishes – white, black, gold and titanium – with a focused yet consistently elegant light.

INTERIOR Total Look

ASIA

Corpo illuminante a sospensione dalla forma conica in metallo verniciato a polveri disponibile in due finiture, bianco e nero, con interno bianco o oro satinato. Cablata con attacco E27 o E14 che consente di montare lampadina LED.

Pendant luminaire of conical shape in power painted metal, available in two finishes, black or white, with interior in white or satin gold finish. E27 or E14 lamp holder that allows mounting the LED lamp.

AXIOM *evo*

Corpo illuminante a sospensione con lampadina GU10, E27, oppure modulo COB LED 3000K con alimentatore integrato nel corpo.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Disponibile nelle quattro finiture, bianco, nero, oro e titanio satinato.

COB LED suspension lamp with GU10 or E27 lamp options, or a 3000K COB LED module with integrated driver housed within the fitting. Die-cast aluminium body painted with high-resistant epoxy powders.
Available in four finishes: white, black, satin gold and titanium.

INTERIOR Total Look

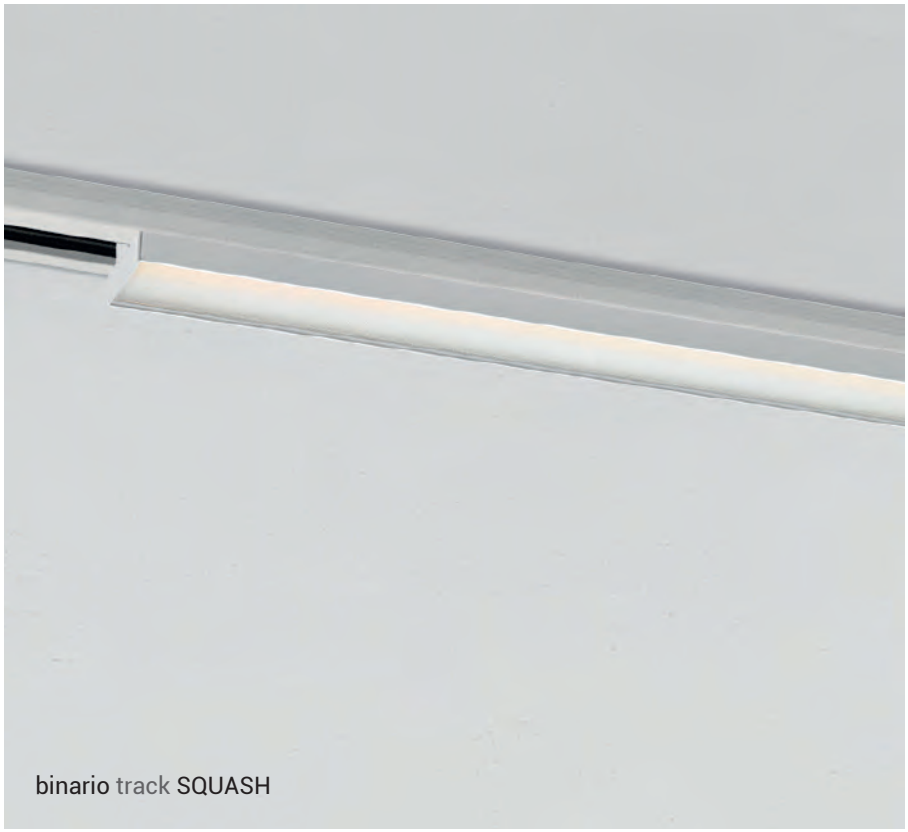

binario track SQUASH

binario track SQUASH PRO

TELCO

Apparecchio LED lineare monofase, struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico.Luce diffusa: illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. L'ottima resa cromatica CRI≥90 lo rende perfetto per attività commerciali e ambienti retail, dove è necessario un'illuminazione omogenea, piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative potenze, in due finiture - bianco e nero - il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore, 3000K - 4000K.

LED linear luminaire, for direct light emission, powder-coated aluminum structure with microprismatic polycarbonate diffuser. Diffused light: illuminates the surroundings evenly. Its excellent color rendering CRI≥90 makes it perfect for commercial activities and retail environments, where homogeneous, plesant and without glare andshadows lighting is required. Available in two sizes and related powers, in two finishes - white and black - the product is equipped with a switch for choosing the color temperature, 3000K - 4000K.

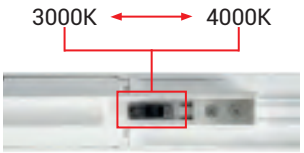

Installato su binario SQUASH PRO va in battura con il profilo: il corpo illuminante rimane nascosto all'interno del binario, con un ridotto impatto visivo.

Installed on track SQUASH PRO, it's in line with the profile: the luminaire remains hidden inside the track, with reduced visual impact.

2 TEMPERATURE COLORE 2 POTENZE 2 COLORI EFFICIENZA ALTA RESA CROMATICA
2 GRADATIONS 2 POWERS 2 FINISHES EFFICIENCY EXCELLENT COLOUR RENDERING

6005-DX-GR
6000-100-GR
6008-DX-GR
6004-GR
6003-GR
Capacità di carico
800
200 200 200 200
2 Kg 2 Kg 2 Kg 2 Kg 2 Kg

SQU007B
SQU008B
SQU001B
6004-B
SQU005B

SQUASH
MONOFASE MONOPHASE

S

STANDARD
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION



IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
6000-100-XX	35 x 18 x 1000
6000-200-XX	35 x 18 x 2000
6000-300-XX	35 x 18 x 3000

B GR N

R

INCASSO RECESSED
PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

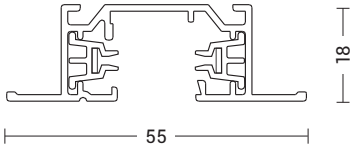

IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
SQU001B	55 x 18 x 1000
SQU002B	55 x 18 x 2000
SQU003B	55 x 18 x 3000

B

SQUASH PRO
MONOFASE MONOPHASE

STANDARD
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION



IP 20

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
SQU101XX	38 x 37 x 1000
SQU102XX	38 x 37 x 2000
SQU103XX	38 x 37 x 3000

B N

Finiture Finishes

per tutti i codici
for all codes

B

solo per i codici:
only for codes:
SQU101
SQU102
SQU103
6000-100
6000-200
6000-300

N

solo per i codici:
only for codes:
6000-100
6000-200
6000-300

GR

ACCESSORI
ACCESSORIES

SQUASH
MONOFASE MONOPHASE

Codice
Code

6002-DX-XX S

Testata di alimentazione destra per binario Squash standard.
End feed right for standard Squash track.

Codice
Code

6002-SX-XX S

Testata di alimentazione sinistra per binario Squash standard.
End feed left for standard Squash track.



Codice
Code

6016-XX S

Testata di alimentazione centrale per binario Squash standard.
Central feed for standard Squash track.

Codice
Code

6004-XX S

Giunto lineare passante per binario Squash standard.
Linear jointing connector for standard Squash track.



Codice
Code

6005-DX-XX S

Giunto a "L" destro per binario Squash standard.
Right "L" joint for standard Squash track.



Codice
Code

6005-SX-XX S

Giunto a "L" sinistro per binario Squash standard.
Left "L" joint for standard Squash track.



Codice
Code

6008-DX-XX S

Giunto a "T" destro per binario Squash standard.
Right "T" joint for standard Squash track.



Codice
Code

6008-SX-XX S

Giunto a "T" sinistro per binario Squash standard.
Left "T" joint for standard Squash track.

Codice
Code

6009-XX S

Giunto a "X" per binario Squash standard.
"X" joint for standard Squash track.

Codice
Code

6010-XX S

Giunto flessibile per binario Squash standard.
Flexible joint for standard Squash track.

Codice
Code

6014-XX S

Adattatore meccanico/elettrico per binario Squash standard
Mechanical/electric adaptor for standard Squash track.

Codice
Code

6003-XX S

Terminale di chiusura per binario Squash standard.
End cap for standard Squash track.



Codice
Code

SQU004B destro right R
SQU005B sinistro left R

Testata di alimentazione destra e sinistra per binario Squash incasso.
End feed right and left for recessed Squash track.

Codice
Code

6004-B R

Giunto lineare passante per binario Squash incasso.
Linear jointing connector for recessed Squash track.



Codice
Code

SQU006B R

Giunto a "L" destro per binario Squash incasso.
Right "L" joint for recessed Squash track.



Codice
Code

SQU007B R

Giunto a "L" sinistro per binario Squash incasso.
Left "L" joint for recessed Squash track.



Codice
Code

SQU008B R

Giunto a "T" destro per binario Squash incasso.
Right "T" joint for recessed Squash track.



Codice
Code

SQU009B R

Giunto a "T" sinistro per binario Squash incasso.
Left "T" joint for recessed Squash track.

Codice
Code

6014-XX R

Adattatore meccanico/elettrico per binario Squash incasso
Mechanical/electric adaptor for recessed Squash track.

Codice
Code

SQU010B R

Giunto passante a "X" per binario Squash incasso.
"X" jointing connector for recessed Squash track.

Codice
Code

SQU011 R

Attacco in metallo per installazione binario Squash incasso in battuta nel controsoffitto.
Metal attachment connection for seatting in the false ceiling the recessed Squash track.

Codice Dimensioni mm
Code Dimensions mm

6022-XX Ø1,5 x 3000

Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione
Steel cable Ø 1,5 mm for suspension.



Codice
Code

6023-XX R

Tige per sospensione per Squash incasso e Squash PRO.
Suspension kit with pipe for recessed Squash and Squash PRO trak.



Codice
Code

SQU110-B R S
SQU110-N R S

Copertura binario 1mt per Squash e Squash PRO.
Track cover 1mt for Squash and Squash PRO.

Finiture Finishes

B N GR

ACCESSORI
ACCESSORIES

SQUASH PRO
MONOFASE MONOPHASE

Codice
Code

SQU106XXDX

Testata di alimentazione destra per binario Squash PRO.
End feed right for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU106XXSX

Testata di alimentazione sinistra per binario Squash PRO.
End feed left for recessed Squash PRO track.



Codice
Code

SQU116XX

Testata di alimentazione intermedia per binario Squash PRO.
Intermediate feed for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU104XX

Giunto lineare passante per binario Squash PRO.
Linear jointing connector for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU105XX

Giunto passante a “X” per binario Squash PRO.
“X” jointing connector for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU107XXDX

Giunto a “L” destro per binario Squash PRO.
Right “L” joint for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU107XXSX

Giunto a “L” sinistro per binario Squash PRO.
Left “L” joint for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU108XXDX

Giunto a “T” destro per binario Squash PRO.
Right “T” joint for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU108XXSX

Giunto a “T” sinistro per binario Squash PRO.
Left “T” joint for Squash PRO track.



Codice
Code

SQU109XX

Terminale di chiusura per binario Squash PRO.
End cap for Squash PRO track.

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
6022-XX	Ø1,5 x 3000

Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione
Steel cable Ø 1,5 mm for suspension.

Finiture Finishes

B

N

MAAR

new

335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA501XX	3000K	1234	12W	Ø55 x 140 x 223
MAA502XX	4000K	1322	12W	Ø55 x 140 x 223





new

335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA503XX	3000K	1750	20W	Ø55 x 140 x 223
MAA504XX	4000K	2022	20W	Ø55 x 140 x 223





new

335° 160°

LED 40° CRI 90 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAA505XX	3000K	3140	32W	Ø66 x 165 x 243
MAA506XX	4000K	3360	32W	Ø66 x 165 x 243





Finiture Finishes

B N

Accessori Accessories

MAA20OT20(20°)-MAA20OT32 (32°)
MAA20OT55(55°)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
MAA501-MAA502
MAA503-MAA504

MAA30OT20(20°)-MAA30OT32 (32°)
MAA30OT55(55°)
ottica intercambiabile per:
interchangeable optic for:
MAA505-MAA506

MANUKA mini

new

360° 90°

Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN20127BXX	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 88
MAN20130BXX	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 88
MAN20140BXX	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 88

Codice da completare con la finitura del proiettore.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **bianca** inclusa.
Code to complete with projector finishes.
GU10 mini lamp with **white** reflector included.

new

360° 90°

Codice Code		CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MAN20127NXX	GU10	2700K	340	5W	Ø38 x 75 x 88
MAN20130NXX	GU10	3000K	370	5W	Ø38 x 75 x 88
MAN20140NXX	GU10	4000K	400	5W	Ø38 x 75 x 88

Codice da completare con la finitura del proiettore.
Lampadina GU10 mini con riflettore in finitura **nera** inclusa.
Code to complete with projector finishes.
GU10 mini lamp with **black** reflector included.



Finiture Finishes

B N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.324

MANUKA

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CON001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148



Il design unico, compatto ed essenziale di Manuka è stato studiato appositamente per unire estetica e funzionalità: con un semplice gesto il corpo in alluminio del proiettore arretra scoprendo la lampadina, permettendone una facile, veloce e sicura sostituzione.

The unique, compact and essential design of Manuka has been designed specifically to combine aesthetics and functionality: with a simple gesture the aluminum body of the projector retracts discovering the bulb, allowing an easy, fast and safe replacement.

Finiture Finishes

B

N

GR

Altre applicazioni Other applications



Incasso Recessed - p.78
Plafone Ceiling - p.78
Parete Wall - p.78

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.324

AXIOM *evo*

new

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI305XX	3000K	1260	12W	Ø55 x 300

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI414XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 150
AXI409XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 300
AXI412XX	GU10	1x50W max	Ø55 x 600

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AXI415XX	E27	1x50W max	Ø55 x 150

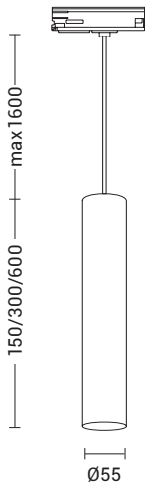

Adattatore bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N, OR** e **TI.**
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and white fabric cable for **B** finish.
Black adapter and black fabric cable for **N, OR** and **TI** finishes.
Cable lenght max 1600mm.



INTERIOR Total Look

Finiture Finishes

B N OR TI

Altre applicazioni Other applications



Parete Wall - p.93
Plafone Ceiling - p.93
Sospensione Suspension - p.94

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.325

SQUASH/SQUASH PRO

MONOFASE MONOPHASE

CORVINA *evo*

new

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR113XX	GU10	1x50W max	Ø60 x 350



Adattatore bianco e cavo in tessuto bianco per la finitura **B.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and white fabric cable for **B** finish.
Black adapter and black fabric cable for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Cable lenght max 1600mm.

INTERIOR Total Look

Finiture Finishes

B N OR TI

Altre applicazioni Other applications

Sospensione Suspension - p.493

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.326

ASIA

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ASI104XX	E14	1x60W max	Ø150 x 200
ASI204XX	E27	1x75W max	Ø225 x 300



Adattatore bianco e cavo in pvc trasparente per il corpo lampada bianco **B** e **BOS.**
Adattatore nero e cavo in tessuto nero per il corpo lampada nero **N** e **NB**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White adapter and transparent pvc cable for white lamp body **B** and **BOS** finishes.
Black adapter and black fabric cable for black lamp body **N** and **NB** finishes.
Lenght max 1600mm.

Finiture Finishes

B BOS NB N

Altre applicazioni Other applications

Sospensione Suspension - p.498

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.327

SQUASH/SQUASH PRO

MONOFASE MONOPHASE

TELCO

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TEL001XX	3000K-4000K	2300	12W	766 x 35 x 34
TEL002XX	3000K-4000K	4300	24W	1410 x 35 x 34

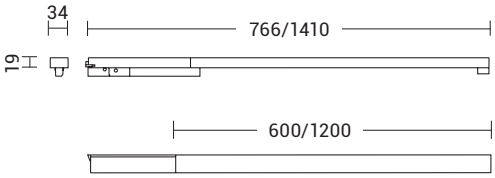



Switch per temperatura colore, 3000K - 4000K

Switch for colour temperature, 3000K - 4000K

Installato su binario SQUASH PRO va in battura con il profilo: il corpo illuminante rimane nascosto all'interno del binario, con un ridotto impatto visivo.

Installed on track SQUASH PRO, it's in line with the profile: the luminaire remains hidden inside the track, with reduced visual impact.

Finiture Finishes

B

N

356 YEN
364 TOFU
368 LOTO
372 BIRR
376 WIRE
384 CABLE

SISTEMI LINEARI e TESATE

LINEAR SYSTEM and CABLE

YEN MONO
alimentatore a bordo
on board driver
p.297

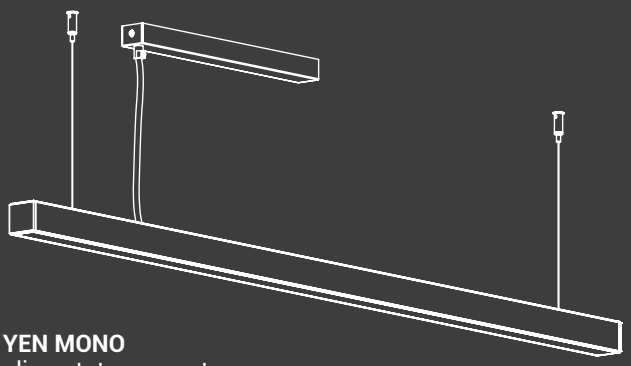

YEN MONO
alimentatore remoto
remote driver
p.297

YEN DOPPIO BIEMISSIONE
DIRECT-INDIRECT YEN DOPPIO
p.299

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).
Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opale o antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali.
Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture, bianco, nero e grigio.
Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore, 3000K e 4000K e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

LED linear luminaire, for direct or direct/indirect light emission, with on boardor remote driver, for ceiling installation (with ceiling kit), suspended (with suspension kit and ceiling rose) or in-line configurations (with angle or linear joints, up to 1500W).
Highly versatile thanks to the many possible combinations given by the different modules that can be installed,the three-phase track, the opal or anti-glare optic for UGR<19 particularly suitable for VDU workstations.
Minimalistic-designed luminaire with a square-shaped and linear extruded aluminium body, available in single or double versione, painted with epoxy powders in three finishes, white, black and grey.
Available in different sizes and related powers, in two gradations, 3000K and 4000K and, in some versions, with DALI protocol on request. As accessories to be ordered separately: end caps kit, diffusers and other accessories.

YEN

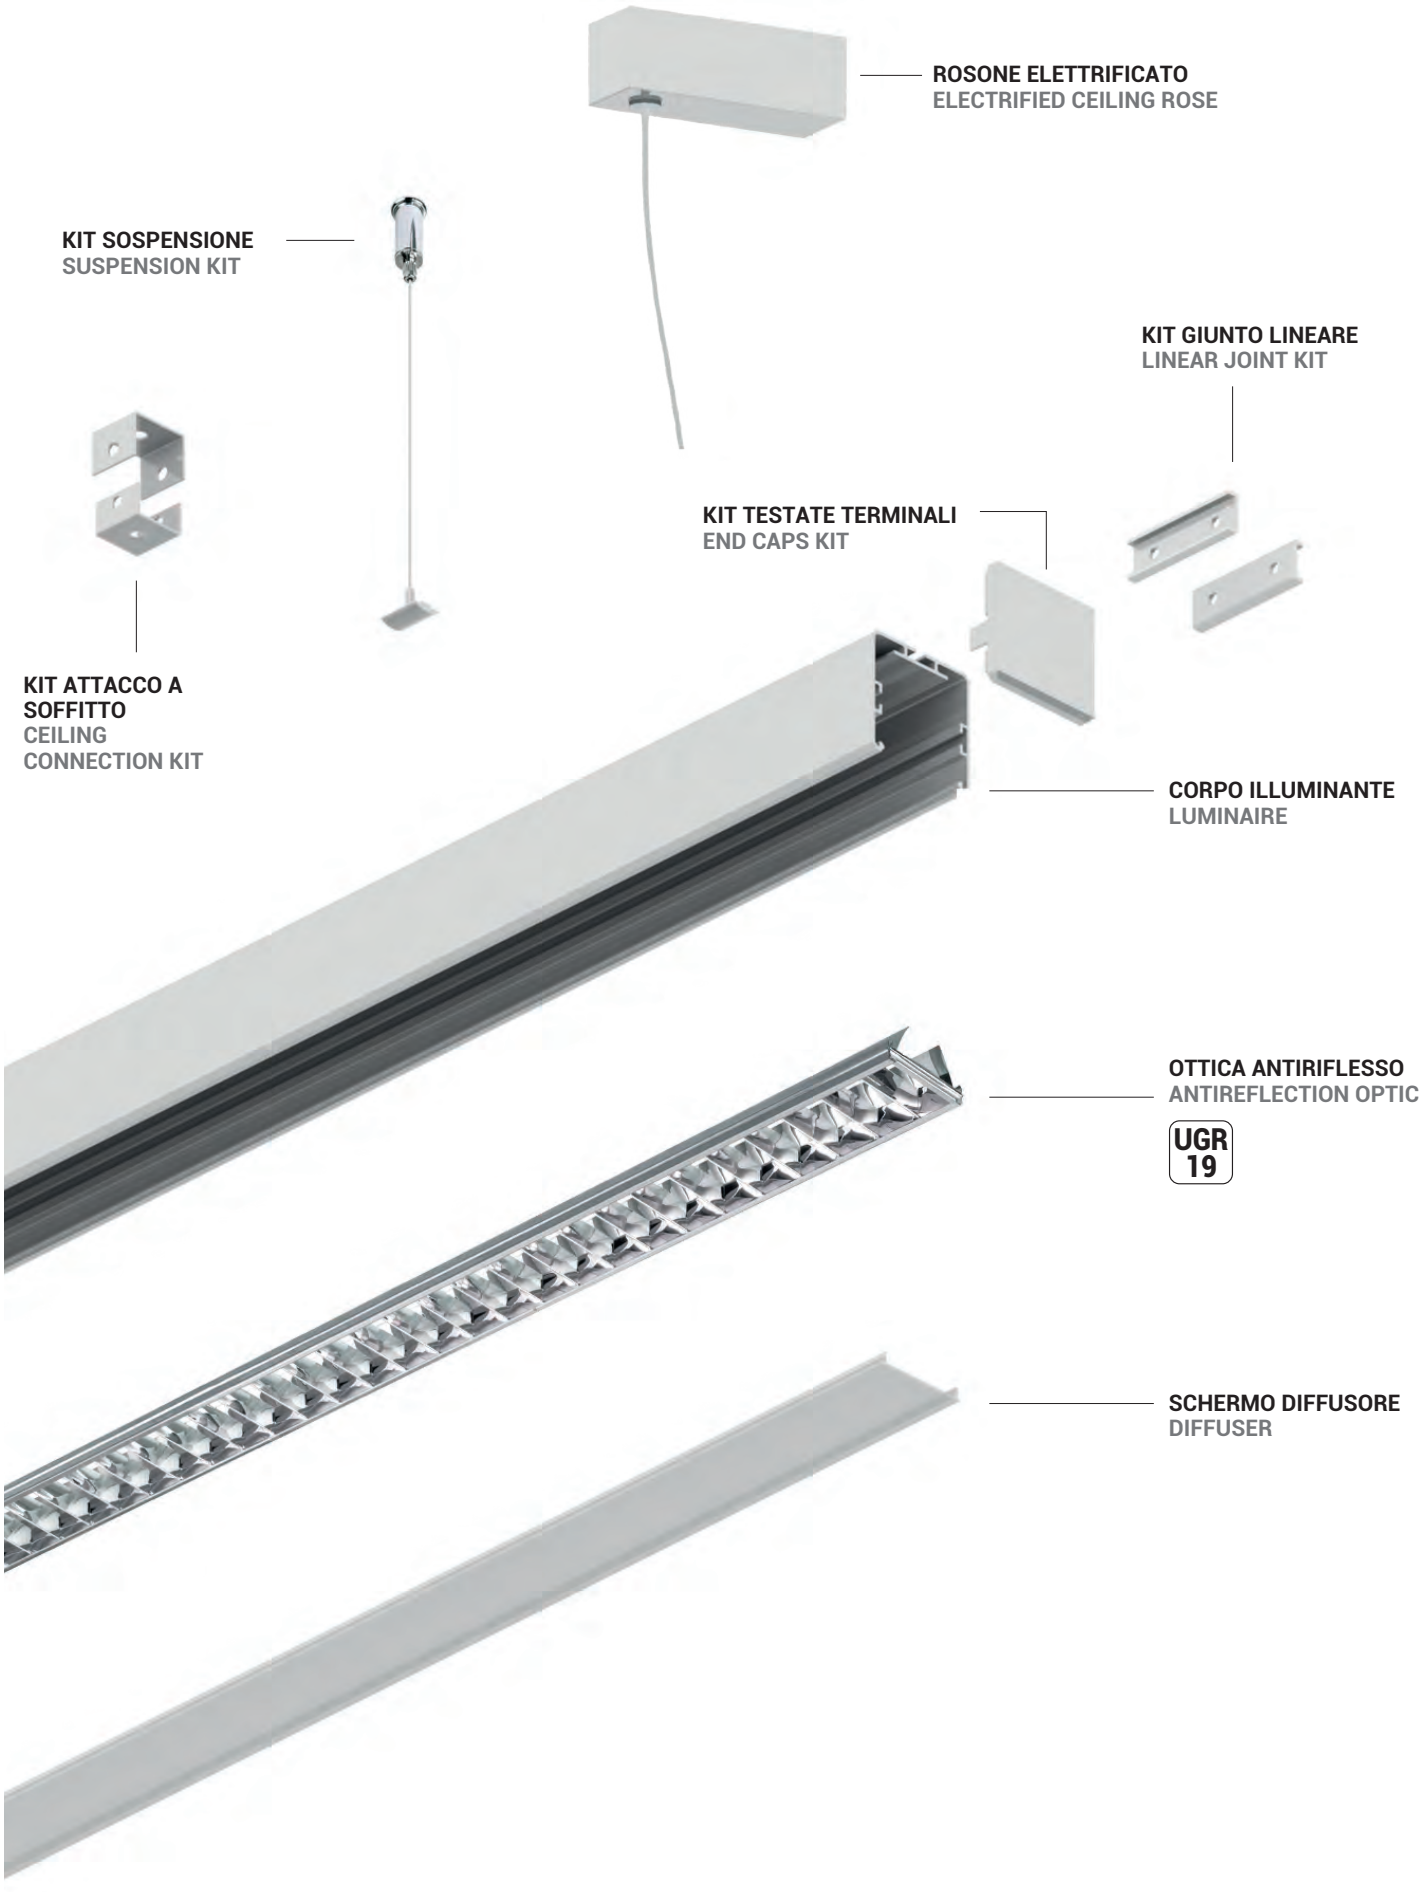
ROSONE ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED CEILING ROSE
KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT
KIT GIUNTO LINEARE
LINEAR JOINT KIT
KIT TESTATE TERMINALI
END CAPS KIT
KIT ATTACCO A SOFFITTO
CEILING CONNECTION KIT
CORPO ILLUMINANTE
LUMINAIRE
OTTICA ANTIRIFLESSO
ANTIREFLECTION OPTIC
UGR 19
SCHERMO DIFFUSORE
DIFFUSER

PLAFONE
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE A BORDO

CEILING
COMPOSITION EXAMPLE
YEN MONO ON BOARD DRIVE

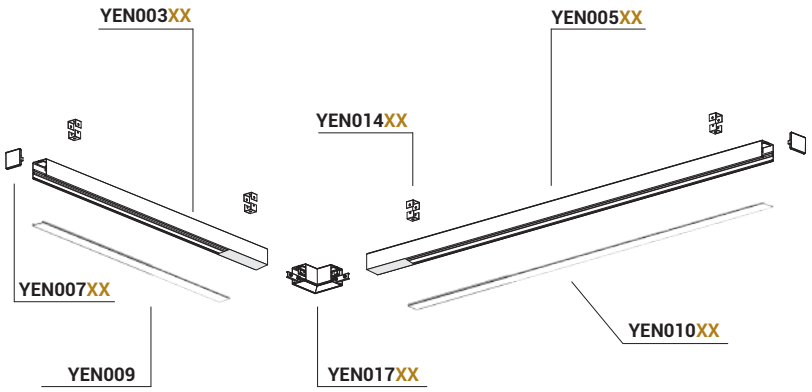

SOSPENSIONE
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE RE-MOTO

SUSPENSION
COMPOSITION EXAMPLE
YEN MONO REMOTE DRIVE

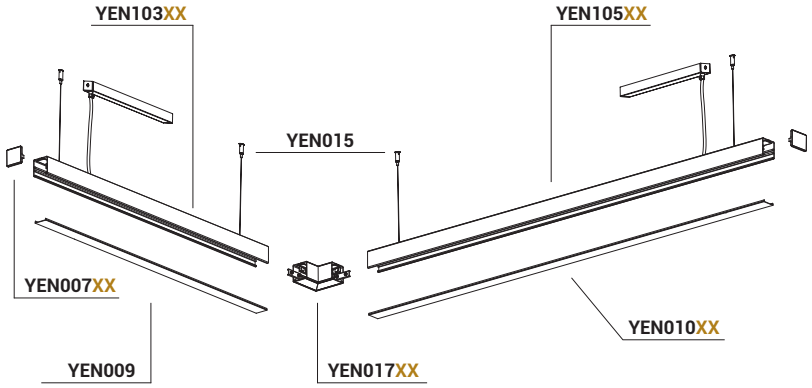

SOSPENSIONE
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN DOPPIA EMISSIONE

SUSPENSION
COMPOSITION EXAMPLE
YEN DIRECT-INDIRECT LIGHT

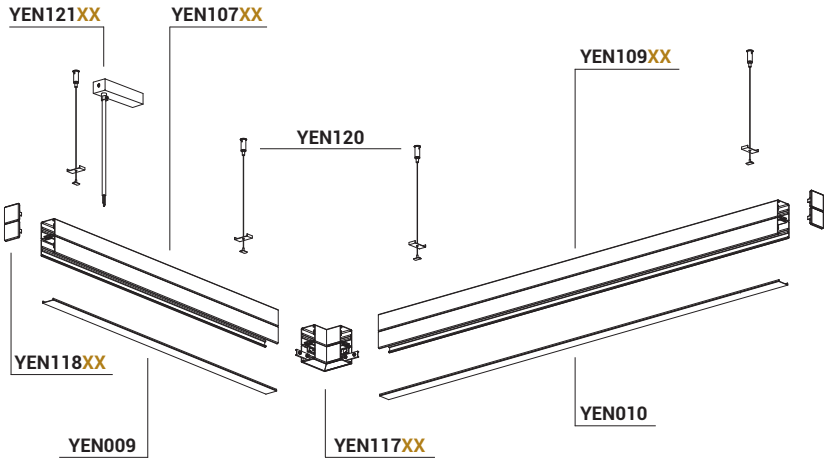

YEN MONO

ALIMENTATORE A BORDO
ON BOARD DRIVER

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YEN003XX	3000K	3412	24W	1430 x 46 x 46
YEN004XX	4000K	3573	24W	1430 x 46 x 46
YEN005XX	3000K	5118	36W	1970 x 46 x 46
YEN006XX	4000K	5360	36W	1970 x 46 x 46





Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE DRIVER

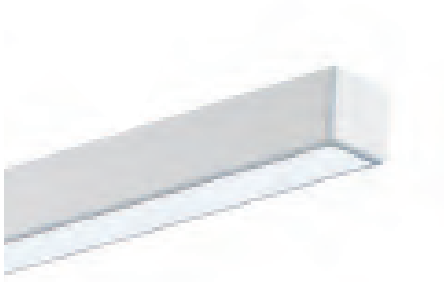

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YEN103XX	3000K	3412	24W	1080 x 46 x 46
YEN104XX	4000K	3573	24W	1080 x 46 x 46
YEN105XX	3000K	5118	36W	1620 x 46 x 46
YEN106XX	4000K	5360	36W	1620 x 46 x 46

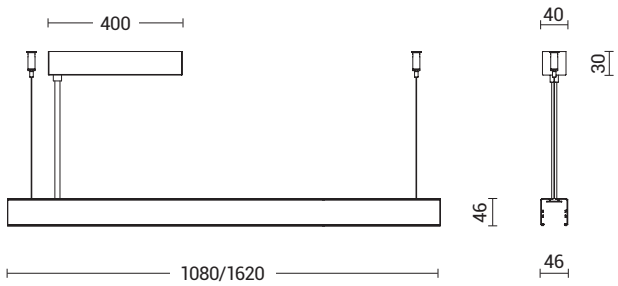



Testate di chiusura, schermo e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser and joints to be ordered separately.

Finiture Finishes

B GR N

Accessori Accessories

DALI versione **DALI** solo per i codici con alimentatore in remoto
DALI version for only codes with remote driver

Esempio Example
cod. **YEN105BDA**

YEN DOPPIO

BIEMISSIONE
DIRECT-INDIRECT LIGHT

Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente. su richiesta versione monoemissione.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately. Mono-emission version on request.

LED · SEAM LESS · 120° · CRI 90 · IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
YEN107XX	3000K	3412+1706	24W+12W	1080 x 46 x 92
YEN108XX	4000K	3573+1787	24W+12W	1080 x 46 x 92
YEN109XX	3000K	5118+3412	36W+24W	1620 x 46 x 92
YEN110XX	4000K	5360+3573	36W+24W	1620 x 46 x 92





Finiture Finishes

B GR N

Accessori Accessories

DALI versione **DALI** per tutti i codici
DALI version for all codes

Esempio Example
cod. **YEN107BDA**

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

YEN007XX

Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea per Sistemi YEN MONO.
Pair of end caps in die-cast aluminium, powder coated. To be used on single modules or on the last modules of the line for YEN MONO System.



Codice
Code

YEN118XX

Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea per Sistemi YEN DOPPIO.
Pair of end caps in die-cast aluminium, powder coated. Clip on fixture with screws. To be used on single modules or on the last modules of the line for YEN DOPPIO System.



Codice
Code

YEN008	12W
YEN009	24W
YEN010	36W

Schermo diffusore in policarbonato opale. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40. Per Sistemi YEN MONO e DOPPIO.
Opal diffuser polycarbonate diffuser, snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting. For YEN MONO and DOPPIO System.



Codice
Code

YEN012	24W
YEN013	36W

Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19. Per Sistema YEN MONO e DOPPIO.
Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Reduces glare, achieving UGR<19. For YEN mono and DOPPIO System.



Codice
Code

YEN014XX

Coppia di staffe in lamiera verniciata. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto. Kit per Sitema YEN MONO.
Pair of powder coated brackets. Allows the fitting to be installed directly on the ceiling. Kit for YEN MONO System.



Codice
Code

YEN119XX

Coppia di staffe in lamiera verniciata. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto. Kit per Sitema YEN DOPPIO.
Pair of powder coated brackets. Allows the fitting to be installed directly on the ceiling. Kit for YEN DOPPIO System.

YEN



Codice
Code

YEN015 Kit sospensione MONO Suspension kit MONO

YEN120 Kit sospensione DOPPIO Suspension kit DOPPIO

Kit sospensione con coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Per Sistema YEN MONO e YEN DOPPIO.
Suspension kit with pair of brass chrome ceiling rose, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope. For YEN MONO and YEN DOPPIO System.



Codice
Code

YEN121XX

Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for ON-OFF suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

YEN122XX

Rosone elettrificato per sospensione DALI, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for DALI suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (5x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

YEN016

Kit giunto lineare a scomparsa per il Sistema YEN MONO e YEN DOPPIO. In lamiera di acciaio zincata. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea.
Invisible linear joint kit for YEN MONO and YEN DOPPIO System. Galvanized steel sheet joint. Fixed with screws. Allows the creation of an "unseen" joint between two linear fittings.



Codice
Code

YEN017XX

Giunto angolare a "L" cieco per YEN MONO. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
"L" blank angle joint for YEN MONO. Designed to create a 90° joint between two fittings. Linear joints included.



Codice
Code

YEN117XX

Giunto angolare a "L" cieco per il Sistema DOPPIO. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
"L" blank angle joint for DOPPIO System.. Designed to create a 90° joint between two fittings. Linear joints included.

Finiture Finishes

B

GR

N

Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione.
Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale - da ordinare come accessorio.
Possibilità di configurazione in linea - max. 1500W - tramite giunti lineari e angolari.
Disponibile in due finiture, bianco e grigio, e due temperature colore, 3000K e 4000K.

LED lineare luminaire for direct or direct/indirect light emission for ceiling or suspension installation.
Extruded aluminium body, only 50mm thin and opal polycarbonate diffuser – to be ordered as an accessory.
In-line configuration - max. 1500W - with linear and angular joints.
Available in two finishes, white and grey, and two gradiations, 3000K and 4000K.

TOFU

MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOF001XX	3000K	5595	40W	1080 x 158 x 50
TOF002XX	4000K	5860	40W	1080 x 158 x 50
TOF003XX	3000K	8392	60W	1620 x 158 x 50
TOF004XX	4000K	8790	60W	1620 x 158 x 50





Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

BIEMISSIONE
DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOF005XX	3000K	5595+5117	40W+36W	1080 x 158 x 50
TOF006XX	4000K	5860+5361	40W+36W	1080 x 158 x 50
TOF007XX	3000K	8392+7675	60W+54W	1620 x 158 x 50
TOF008XX	4000K	8790+8041	60W+54W	1620 x 158 x 50





Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

Finiture Finishes

B

GR

Accessori Accessories

DALI versione **DALI** per tutti i codici
DALI version for all codes

Esempio Example
cod. **TOF005BDA**

Altre applicazioni Other applications

Parete Wall - p.241

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

TOF101XX

Kit con coppia di testate terminali in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
End caps kit with pair of powder coated die-cast aluminium end caps. Fixed with screws. To be used on single modules or on the last modules of the line.



Codice
Code

TOF103 1082mm - 40W

TOF104 1622mm - 60W

Schermo diffusore in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
Opal polycarbonate diffuser, snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting.



Codice
Code

TOF108

Kit sospensione: coppia di nottolini in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 kg per fune.
Suspension Kit: pair of chromed brass ceiling roses, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7 kg per rope.



Codice
Code

YEN121XX

Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for ON-OFF suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

YEN122XX

Rosone elettrificato per sospensione DALI, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for DALI suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (5x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

TOF109XX

Kit attacco a soffitto in lamiera verniciata e staffe in poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
Ceiling connection Kit. Powder coated steel sheet and polyamide brackets. Fixed with screws. Makes it possible to fix the modules straight onto the ceiling.

TOFU



Codice
Code

TOF105XX

Giunto lineare in pressofusione di alluminio, verniciato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.
Linear joint. Powder coated die-cast aluminium joint. Fixed with screws. Used to make a straight joint between two modules.



Codice
Code

TOF106XX

Giunto angolare a "L" cieco destro in profilo e pressofusione di alluminio, verniciato. Permette di realizzare una giunzione a 90° verso destra tra due moduli.
Right blind angle joint"L". Powder coated aluminium profile and die-cast aluminium joint. Used to make a right 90° joint between two modules.



Codice
Code

TOF107XX

Giunto angolare a "L" cieco sinistro in profilo e pressofusione di alluminio, verniciato. Permette di realizzare una giunzione a 90° verso sinsitra tra due moduli.
Left blind angle joint"L". Powder coated aluminium profile and die-cast aluminium joint. Used to make a left 90° joint between two modules.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON GIUNTI ANGOLARI COMPOSITION EXAMPLE WITH ANGLE JOINT

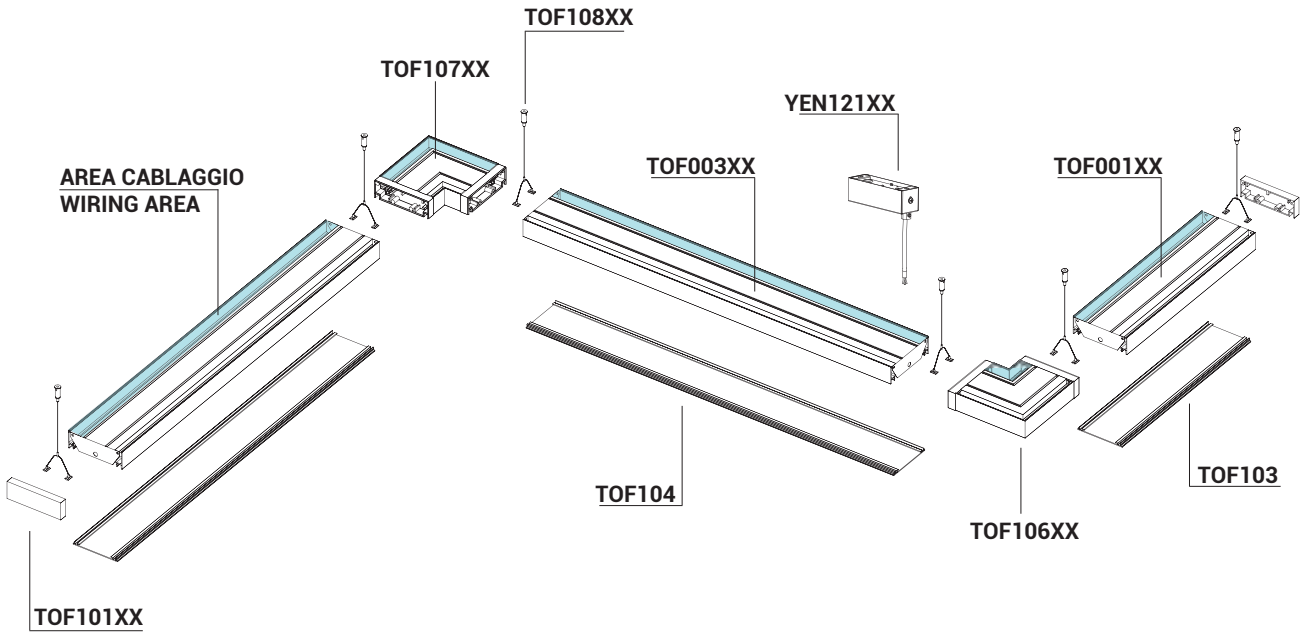

Finiture Finishes

B

GR

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).
Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in due finiture, bianco e nero. Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, con alimentatore a bordo.
Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

LED linear luminaire or with G13 lamp holder for only direct light LD tubes, for ceiling installation (with ceiling kit), suspended (with suspension kit and ceiling rose) or in-line configurations (with angle or linear joints, up to 1500W).
Extruded aluminium body, painted with epoxy powders in two finishes, white, and black.
Available in different sizes and related powers, LED version in two gradations, 3000K and 4000K.
As accessories to be ordered separately: end caps kit and diffusers.

LOTO

LOTO LED

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LOT001XX	3000K	5595	40W	1130 x 140 x 65
LOT002XX	4000K	5860	40W	1130 x 140 x 65
LOT003XX	3000K	8392	60W	1670 x 140 x 65
LOT004XX	4000K	8790	60W	1670 x 140 x 65





Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

LOTO T8 - LED

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LOT102XX	G13	2x36W LED max	1680 x 140 x 65
LOT103XX	G13	2x58W LED max	1980 x 140 x 65



Testate di chiusura, schermo, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, diffuser, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

Finiture Finishes

B

N

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

8570-XX

Kit con coppia di testate terminali in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.
End caps kit with pair of polycarbonate end caps. Clip on fixture with screws. To be used on single fittings or on the last fittings of the line.



Codice
Code

8556-40	40W
8556-60	60W

Schermo diffusore opale per LED in policarbonato, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
Internally splined opal polycarbonate LED diffuser. Snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting.



Codice
Code

8551-4	2x36W
8551-5	2x58W

Schermo diffusore trasparente per T8 in policarbonato, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
Internally splined transparent polycarbonate T8 diffuser. Snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting.



Codice
Code

8549-4	2x36W
8549-5	2x58W

Schermo lamellare metallizato per T8 in policarbonato, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento.
Metallized T8 louvre kit in metallized polycarbonate. Snap on fixture. Reduce glare.



Codice
Code

YEN015

Kit sospensione con coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune.
Suspension kit with pair of brass chrome ceiling rose, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope.



Codice
Code

YEN121XX

Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for ON-OFF suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

YEN122XX

Rosone elettrificato per sospensione DALI, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for DALI suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (5x1,5mm2), max length 1600mm.

LOTO



Codice
Code

8587

Kit attacco a plafone in poliammide nero. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
Black polyamide ceiling connection kit. Fixed with screws. Makes it possible to fix the fittings straight into the ceiling.





Codice
Code

8578

Kit giunto lineare zincato a scomparsa in lamiera di acciaio zincata. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea.
Steel sheet galvanized invisible linear joint kit
Fixed with screws. Allows the creation of an "unseen" joint between two linear fittings..



Codice
Code

8562-XX

Giunto lineare verniciato in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.
Coated linear Polycarbonate joint. Clip on fixture with screws. Used to make a straight joint between two fittings.



Codice
Code

8563-XX

Giunto angolare cieco a "L" in policarbonato verniciato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.
Coated "L" painted polycarbonate joint. Clip on fixture with screws. Used to make a 90° joint between two fittings.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION EXAMPLE

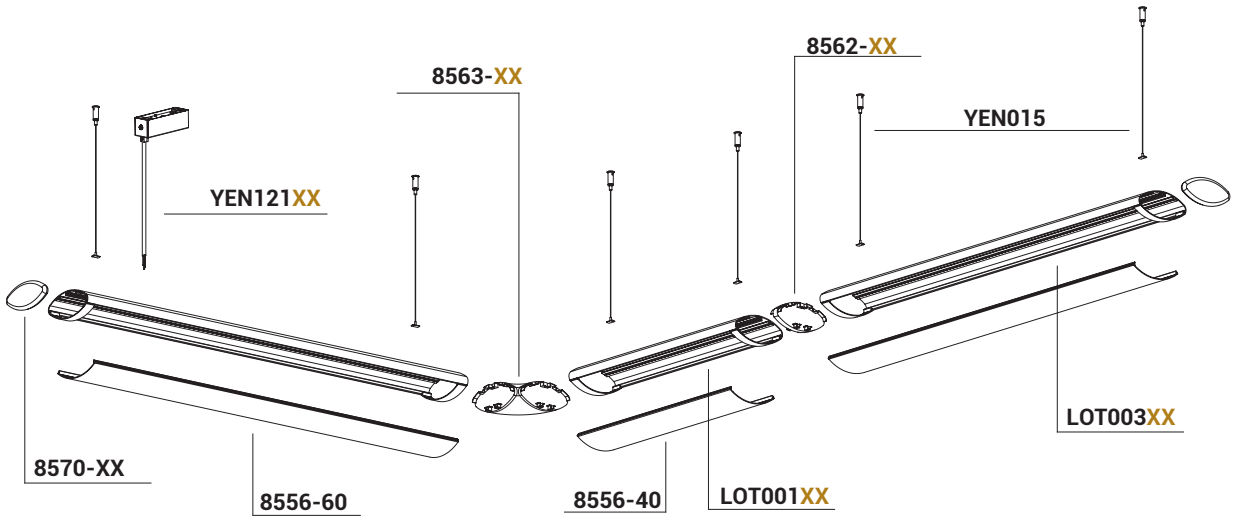

Finiture Finishes

B N

Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED.
Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente).
Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40.
Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

LED luminaire with direct light emission or with G13 lamp holder for LED tubes only.
Direct ceiling or suspension installation (with fixing kit to beordered separately), with possibility of in-line configuration up to 3000W via joints (accessories to be ordered separately).
The luminaire consists of a cylindrical body made of extruded aluminium. Opal polycarbonate diffuser with snap on fixture that allows to obtain a degree of protection IP40.
With universal wiring (see wiring diagram).

BIRR

BIRR LED

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BIR103	3000K	5117	36W	Ø70 x 1130
BIR104	4000K	5361	36W	Ø70 x 1130
BIR105	3000K	7675	54W	Ø70 x 1670
BIR106	4000K	8041	54W	Ø70 x 1670





Testate di chiusura, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

BIRR T8

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BIR002	G13	1x18W LED max	Ø70 x 1380
BIR003	G13	1x24W LED max	Ø70 x 1680



SCHEMA DI CABLAGGIO WIRING DIAGRAM



Testate di chiusura, kit fissaggio, rosone e giunti da ordinare separatamente.

End caps, fixing kit, ceiling rose and joints to be ordered separately.

Finiture Finishes

Bianco White

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

BIR004

Kit con coppia di testate terminali in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.
End caps kit with pair of polycarbonate end caps. Clip on fixture with screws. To be used on single fittings or on the last fittings of the line.



Codice
Code

YEN015

Kit sospensione con coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune.
Suspension kit with pair of brass chrome ceiling rose, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope.



Codice
Code

YEN121B

Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF, quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm2), lunghezza max 1600mm.
Electrified ceiling rose for ON-OFF suspension, square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x1,5mm2), max length 1600mm.



Codice
Code

BIR008

Kit attacco a soffitto in poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
Polyamide ceiling connection kit. Fixed with screws. Makes it possible to fix the fittings straight onto the ceiling.



Codice
Code

BIR013

Giunto lineare in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione tra due moduli
Polycarbonate linear join. Clip on fixture with screws. Allows the creation of an joint between two linear fittings.



Codice
Code

BIR009

Giunto angolare a "L" cieco in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.
"L" polycarbonate blank angle joint. Clip on fixture with screws. Designed to create a 90° joint between two fittings.

Finiture Finishes

Bianco White

BIRR

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COMPOSITION EXAMPLE

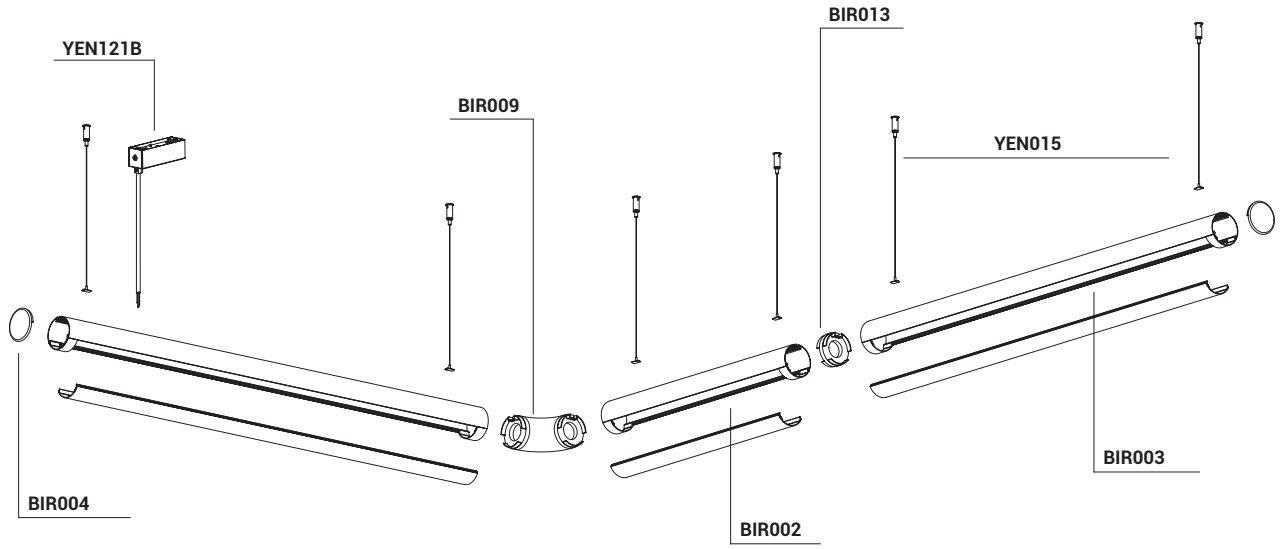

LINEE DI LUCE.

LINES OF LIGHT.

Wire è il sistema a tesata compatto che porta la luce esattamente dove serve, anche quando soffitti e pareti non permettono installazioni tradizionali. Il doppio cavo da 160mm ospita moduli LED e faretti orientabili, per illuminare in modo preciso abitazioni, negozi, uffici e hotel con un'unica struttura leggera e discreta.

Wire is a compact catenary system that brings light exactly where it is needed, even when ceilings and walls do not allow traditional installations. The double 160mm cable supports LED modules and adjustable spotlights, providing precise illumination for homes, shops, offices and hotels through a single, lightweight and discreet structure.

VERSATILE, MODULARE, ORIENTABILE.
VERSATILE, MODULAR, ADJUSTABLE.

WIRE

LED

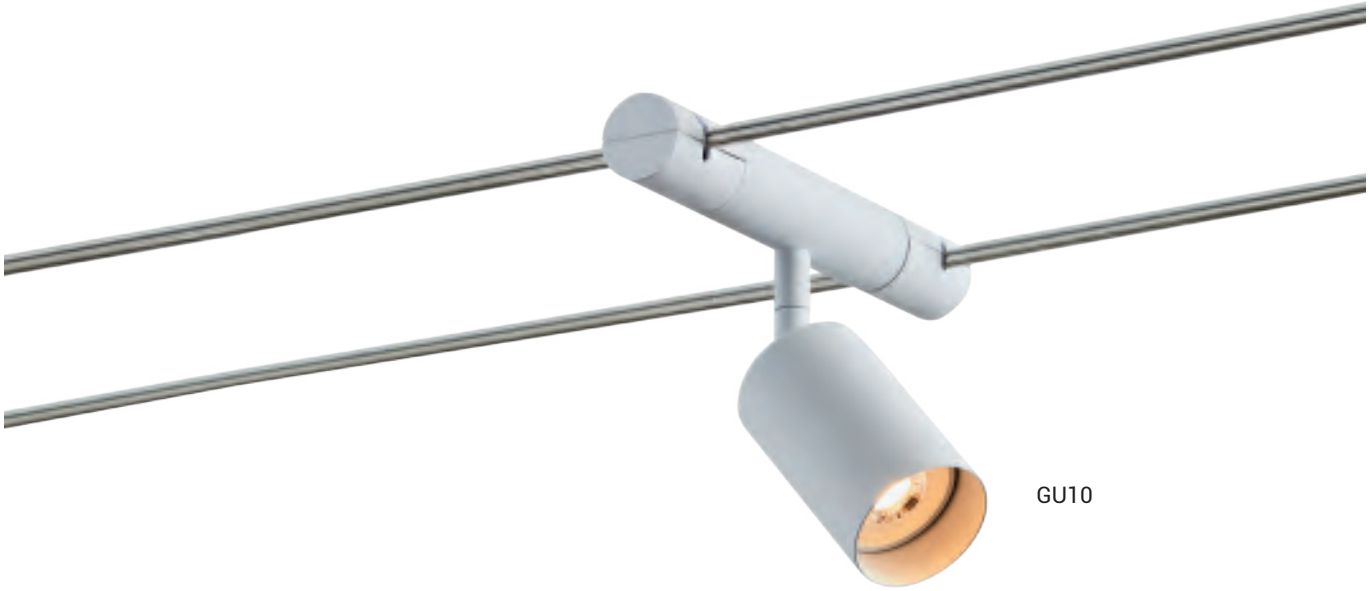

GU10

E27

HOLE
MANUKA

Grazie all'integrazione dei proiettori Hole e Manuka, Wire diventa un sistema illuminotecnico completo e attuale, capace di dialogare con entrambe le serie e creare scenari di luce coordinati.

Thanks to the integration of Hole and Manuka projectors, Wire becomes a complete and contemporary lighting system, able to coordinate seamlessly with both ranges and create harmonised lighting scenarios.

Massima flessibilità progettuale, con doppio cavo con interasse 160mm che consente di posizionare corpi lineari o spot dove serve, anche in ambienti irregolari.

Maximum design flexibility, with a double cable system (160mm centre-to-centre) that allows linear luminaires or spotlights to be positioned exactly where needed, even in irregular spaces.

R7s 78 mm

LED

La gamma comprende elementi luminosi diversi per forma e funzione: soluzioni lineari a LED con luce diffusa, apparecchi a emissione singola o doppia e spot con attacchi GU10, R7s ed E27. Corpi orientabili e liberamente posizionabili lungo i cavi permettono di modellare la luce con precisione su tavoli, vetrine, pareti e percorsi, offrendo massima libertà progettuale.

The range includes lighting elements that differ in form and function: linear LED solutions with diffused light, single- or double-emission luminaires, and spotlights with GU10, R7s and E27 lampholders. Adjustable bodies, freely positionable along the cables, allow light to be shaped with precision on tables, display cases, walls and pathways, offering maximum design freedom.

MANUKA GU10

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **WIR302XX**	GU10	1x50W max	Ø32 x 200 x 140



MANUKA E27

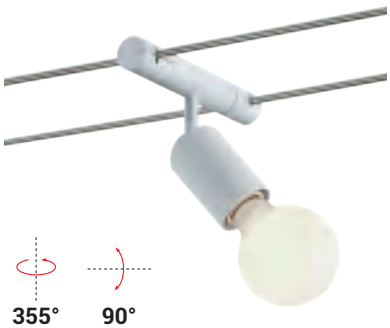

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **WIR303XX**	E27	1x50W max	Ø32 x 200 x 140



R7s78

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **WIR115XX**	R7s78	1x50W max	Ø32 x 200



Finiture Finishes

B N

Altre applicazioni Other applications MANUKA



Incasso Recessed - p.78
Parete Wall - p.78
Plafone Ceiling - p.78
Binario trifase Threephase - p.324
Binario monofase Monophase - p.349

WIRE

HOLE

LED | 38° | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **WIR118XX**	3000K	1446	13W	Ø32 x 200 x 78

LED | 38° | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **WIR018XX**	3000K	1446	13W	Ø32 x 200 x 78





Finiture Anello Ring finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
WIR118/WIR018

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Binario trifase Threephase - p.328

WIRE

MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

LED | 120° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR109XX	3000K	2850	20W	580 x 182 x 46
WIR110XX	4000K	3000	20W	580 x 182 x 46





BIEMISSIONE
DIRECT- INDIRECT LIGHT

LED | 120° | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIR111XX	3000K	2850+2470	20W+18W	580 x 182 x 46
WIR112XX	4000K	3000+2600	20W+18W	580 x 182 x 46





Sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili.

Fixing system for a quick tool-free installation.

Finiture Finishes

B

GR

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

20305-XX

Kit di fissaggio e alimentazione a parete o soffitto (scatola di alimentazione, cavo e agganci). Lunghezza del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.
Wall or ceiling fastening and power supply kit (power supply box, cable and hooks). Length of supplied cable (cable with one wire) 1000mm.



Codice
Code

WIR501

Sostegno tesata e distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.
Cable support and ceiling spacer in chrome brass, to stretch the cables from wall to ceiling or from ceiling to ceilin. It can also be used as a support.



Codice
Code

20315

Kit di fissaggio regolabile e installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).
Wall or ceiling fastening kit with hooks (4 pieces).

Codice
Code

20310

Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi (lunghezza massima della fune 1500mm).
Support kit to prevent cable bending in long installations or with different luminaires (maximum length of the cable 1500mm).





Codice
Code

20320-XX

Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.
Fastening kiT Wire system supply connector allowing conductor coupling comprising cable and clamp on connector blocks.



Codice singola accensione 1x1,5mm² Code single switching 1x1,5mm²		Codice doppia accensione 2x1,5mm² Code double switching 2x1,5mm²	
C-73-15	15 mt	**C-74-15**	15 mt
C-73-30	30 mt	**C-74-30**	30 mt
C-73-50	50 mt	**C-74-50**	50 mt
C-73-100	100 mt	**C-74-100**	100 mt

Cavo elettrico conduttore e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.
Supply cable with steel suspension. Available in 15, 30, 50 and 100 meters lenght.

Finiture Finishes

B **GR** **N** *new*

UN SISTEMA, MOLTE SCENE.

ONE SYSTEM, MANY SCENES.

Cable è la versione a tesata pensata per coprire distanze maggiori e ambienti ampi, grazie all'interasse cavi di 320mm. Moduli lineari e faretti orientabili scorrono lungo la struttura creando tracciati luminosi continui, perfetti per loft, open space, showroom, ristorazione e hospitality.

Cable is the catenary version designed to cover greater distances and larger environments, thanks to the 320mm cable spacing. Linear modules and adjustable spotlights run along the structure, creating continuous lighting paths—ideal for lofts, open-plan spaces, showrooms, restaurants and hospitality settings.

LA LUCE SOSPESA PER I GRANDI SPAZI.
SUSPENDED LIGHTING FOR LARGE SPACES.

CABLE

Pensato per grandi superfici con un interasse di 320mm tra i cavi per gestire volumi importanti, corridoi lunghi, open space e spazi commerciali.

Designed for large surfaces, with 320mm spacing between the cables to manage substantial volumes, long corridors, open-plan areas and commercial spaces.

LED

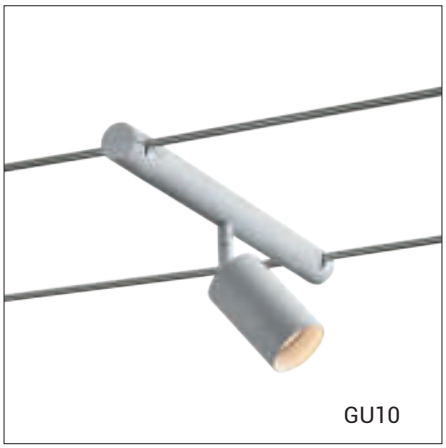
GU10

LED

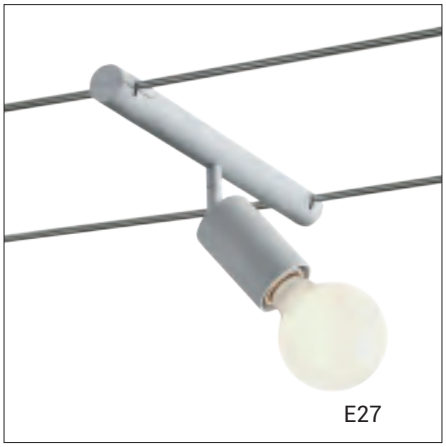
E27

LED

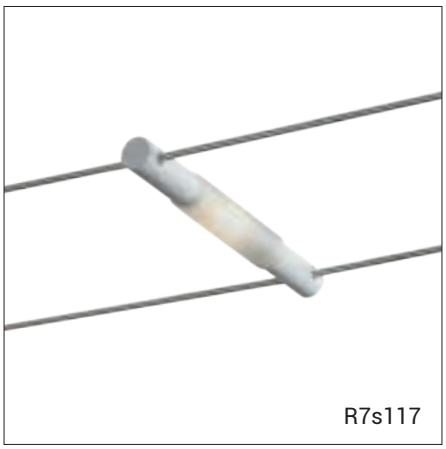
R7s117

HOLE MANUKA

L'abbinamento con i proiettori Hole e Manuka trasforma Cable in una piattaforma versatile e moderna, pensata per garantire continuità visiva e un'illuminazione coerente in ogni progetto.

Combined with Hole and Manuka projectors, Cable becomes a versatile, modern lighting platform designed to ensure visual continuity and consistent illumination across every project.

Ampia gamma di corpi: lineari LED diffusi, apparecchi mono/biemissione e spot con attacco GU10, R7s, E27 per la massima libertà progettuale. Corpi orientabili e posizionabili lungo i cavi per disegnare la luce su tavoli, vetrine, pareti o percorsi.

A wide range of luminaires: diffused linear LED modules, single/double-emission fittings and spotlights with GU10, R7s and E27 lamp holders for maximum design freedom.
Adjustable fittings can be positioned anywhere along the cables to shape light over tables, display windows, walls or circulation paths.

MANUKA GU10

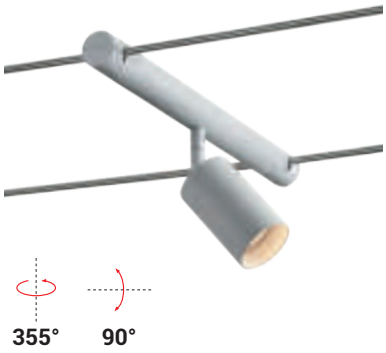

IP 20

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**CAB402XX**	GU10	1x50W max	Ø32 x 340 x 140

MANUKA E27

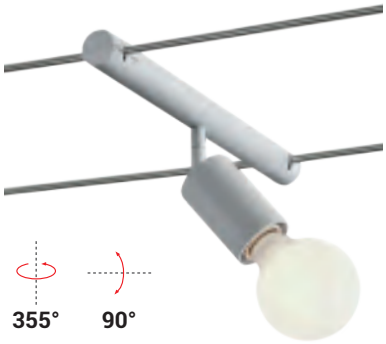

IP 20

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**CAB403XX**	E27	1x50W max	Ø32 x 340 x 140

R7s117

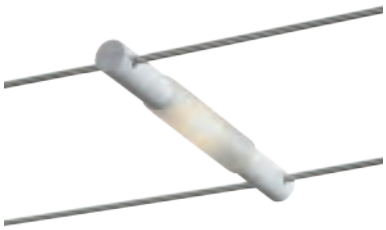

IP 20

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**CAB202XX**	R7s117	1x50W max	Ø32 x 340



Finiture Finishes

B N

Altre applicazioni Other applications MANUKA



Incasso Recessed - p.78
Parete Wall - p.78
Plafone Ceiling - p.78
Binario trifase Threephase - p.324
Binario monofase Monophase - p.349

CABLE

HOLE

LED | 38° | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **CAB118XX**	3000K	1446	13W	Ø32 x 340 x 78

LED | 38° | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **CAB018XX**	3000K	1446	13W	Ø32 x 340 x 78





Finiture Anello Ring finishes

B N CR OR BR RA

Accessori Accessories

MT.HOL12
ottica intercambiabile (12°)
interchangeable optic (12°)
per codici for codes:
CAB118/CAB018

Altre applicazioni Other applications



Plafone Ceiling - p.65
Parete Wall - p.65
Sospensione Suspension - p.66
Piantana Floor lamp - p.67
Binario 48V Track - p.299
Binario trifase Threephase - p.328

CABLE

DIFFUSORE MICROPRISMATO
MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA
MICROPRISMATIC DIFFUSER
DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **CAB119B**	3000K	1650	18W	295 x 595 x 9
new **CAB120B**	4000K	1800	18W	295 x 595 x 9





MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAB111XX	3000K	3420	25W	632 x 322 x 46
CAB112XX	4000K	3600	25W	632 x 322 x 46

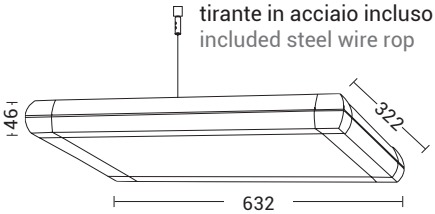



BIEMISSIONE
DIRECT- INDIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAB115XX	3000K	3420+2280	25W+16W	632 x 322 x 46
CAB116XX	4000K	3600+2400	25W+16W	632 x 322 x 46

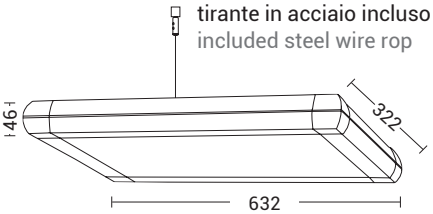



Finiture Finishes

per tutti i codici
for all codes

B

solo per codici:
only for codes

CAB111
CAB112
CAB115
CAB116

GR

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

20305-XX

Kit di fissaggio e alimentazione a parete o soffitto (scatola di alimentazione, cavo e agganci). Lunghezza del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.
Wall or ceiling fastening and power supply kit (power supply box, cable and hooks). Length of supplied cable (cable with one wire) 1000mm.



Codice
Code

CAB501

Sostegno tesata e distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.
Cable support and ceiling spacer in chrome brass, to stretch the cables from wall to ceiling or from ceiling to ceilin. It can also be used as a support.



Codice
Code

20315

Kit di fissaggio regolabile e installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).
Wall or ceiling fastening kit with hooks (4 pieces).

Codice
Code

20310

Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi (lunghezza massima della fune 1500mm).
Support kit to prevent cable bending in long installations or with different luminaires (maximum length of the cable 1500mm).





Codice
Code

20320-XX

Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.
Fastening kiT Wire system supply connector allowing conductor coupling comprising cable and clamp on connector blocks.



Codice singola accensione 1x1,5mm² Code single switching 1x1,5mm²		Codice doppia accensione 2x1,5mm² Code double switching 2x1,5mm²	
C-73-15	15 mt	**C-74-15**	15 mt
C-73-30	30 mt	**C-74-30**	30 mt
C-73-50	50 mt	**C-74-50**	50 mt
C-73-100	100 mt	**C-74-100**	100 mt

Cavo elettrico conduttore e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.
Supply cable with steel suspension. Available in 15, 30, 50 and 100 meters lenght.

Finiture Finishes

B **GR** **N** *new*

398 EBI
412 GINGER
416 WASABI
420 MIRIN
422 DAIKON

PROFILI e STRIP

PROFILES and STRIP

TAILOR MADE

Grazie al nostro servizio **"tailor made"** possiamo customizzare un'ampia gamma di profili in alluminio e strip LED in base alle tue esigenze.

NOTA BENE - VERIFICA:

- lunghezza minima 50cm
- modularità della strip LED -> è il taglio minimo della strip LED (cut tape) a comandare la componibilità su misura del profilo luminoso
- compatibilità tra strip LED e profilo di alluminio (p.327)
- che la lunghezza del profilo sia calibrata sulla modularità della strip LED
- scegli gli accessori necessari per il montaggio e l'alimentazione

COME SI COSTRUISCE IL CODICE?

Codice della referenza + desinenza CM

Es. EBI001B = profilo 200cm, bianco

EBI001BCM = profilo al cm, bianco

Per ordinare 70 cm di EBI001B dovrò ordinare 70 x EBI001BCM

Per composizioni di angoli (a 90° e 45°) contatta il nostro ufficio commerciale
Ti faremo una proposta su misura

Thanks to our "tailor made" service we can customize a wide range of aluminium profiles and strip LEDs according to your needs.

NOTE - VERIFY:

- minimum lenght 50cm
- Strip LED modularity -> it's the cut tape that controls the tailor made luminous profile's modularirty
- compatibility between strip LED and aluminium profile (p.327)
- the lenght of the profile should be regulated according to the strip LED modularity
- choose the necessary accessories to the mounting and the power supply

HOW TO BUILD THE CODE?

With the reference code + CM ending

Ex. EBI001B = 200cm profile, white

EBI001BCM = profile in cm, white

To order 70 cm of EBI001B: I need to order 70 x EBI001BCM

Contact our sales department for angle joints (90° and 45°)
We will give you a tailor made offer

LED TAILORMADE BASIC

Il profilo, la strip e il diffusore nella misura richiesta dal cliente. **Forniti non assemblati**.

Bastano pochi passaggi:

- seleziona profilo, diffusore e strip LED
- scegli gli accessori di montaggio e di alimentazione
- seleziona la lunghezza in base alle tue necessità
- compila il modulo d'ordine
- attendi conferma della composizione e tempistiche dall'ufficio commerciale
- ritira il materiale

Esempio ordine con profilo EBI:



LED TAILORMADE BASIC

The profile, the strip and the diffuser to the extent requested by the customer. **Supplied not assembled.**

You need few steps:

- select the profile, diffuser and strip LED
- choose the mounting accessories and power supply
- select the length according to your needs
- fill in the order form
- wait for the confirmation of the composition from sales department and delivery time
- collect the material

Order example with profile EBI:



LED TAILORMADE EVO

Il profilo, la strip e il diffusore, forniti nella misura richiesta dal cliente e assemblati. È l'evoluzione del servizio TailorMade. In questo modo vi consegneremo il **prodotto finito, assemblato e pronto per l'installazione**.

Bastano pochi passaggi:

- seleziona profilo, diffusore e strip LED
- scegli gli accessori di montaggio e di alimentazione
- seleziona la lunghezza in base alle tue necessità
- compila il modulo d'ordine e seleziona la voce assemblaggio
- attendi conferma della composizione e tempistiche dall'ufficio commerciale
- ritira il materiale

Esempio ordine con profilo EBI:

profilo 130cm		diffusore 130cm		strip 130cm		
	+		+		+	ASSEMBLAGGIO
130 x EBI001BCM	+	130 x EBI005CM	+	130 x DAI401CM	+	1 x ASS001

LED TAILORMADE EVO

The profile, the strip and the diffuser are custom made and already set up. It is the evolution of TailorMade service. In this way, we'll provide a completed and set up product ready for the installation.

You need few steps:

- select the profile, diffuser and strip LED
- choose the mounting accessories and power supply
- select the length according to your needs
- select “assembling” in the order module
- wait for the confirmation of the composition from sales department and delivery time
- collect the material

Order example with profile EBI:

profile 130cm		diffuser 130cm		strip 130cm		
	+		+		+	ASSEMBLING
130 x EBI001BCM	+	130 x EBI005CM	+	130 x DAI401CM	+	1 x ASS001

strip-LED

	INCASSO RECESSED	INCASSO RASATO RECESSED FRAMELESS	PLAFONE CEILING	PARETE WALL	SOSPENSIONE SUSPENSION	TERRA FLOOR	EMISSIONE EMISSION	4,8 W	9,6 W	16,8 W	17,3 W TUNABLE WHITE	14,4 W RGB	19,2 W RGB + WHITE	11,2 W COB	230V	2 x strip LED
EBI p.400	•							•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
 **EBI** p.402		•						•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
 **EBI** p.403		•						•	•	•	•	•	•	•	•	
EBI p.404			•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
EBI p.406			•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
EBI p.410				•				•	•	•	•	•	•	•	•	
EBI p.410				•				•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
EBI p.410				•				•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
GINGER p.413			•	•				•	•	•	•	•	•	•		
GINGER p.414			•	•				•	•	•	•	•	•	•		
GINGER p.414			•	•				•	•	•	•	•	•	•		
GINGER p.414			•	•				•	•	•	•	•	•	•		
GINGER p.415		•						•	•	•	•	•	•	•		
GINGER p.415	•							•	•	•	•	•	•	•		
WASABI p.417			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		2 x
MIRIN p.421				•				•	•	•	•	•	•	•		2 x



INCASSO SOTTILE
RECESSED THIN



IN CASSO RASATO
RECESSED FRAMELESS



RASATO LATERALE
SIDE FRAMELESS



PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING



PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION



PARETE
WALL



PARETE
WALL

PARETE
WALL

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile.
Disponibile in due differenti profondità e tre finiture, bianco, grigio e nero.
Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni da completare con i vari kit di installazione: ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED.
Vi sono inoltre due diversi alloggiamenti in cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa.
Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).

Linear profile in extruded aluminium, for placing LED strip, 2000mm long body, cut to size.
Available in two depths and three finishes, white, grey and black.
Extremely versatile product, for various installations to be completed with related fixin g KIT: recessed (both with frame and frameless), wall/ceiling, suspended version and for forimeter installation. The widths of the profile allows to place different LED strips.
There are even two slots for fixing the aluminium heatsinker profile where LED strip is then positioned, allowing more or less light emission.
To be completed with opal polycarbonate or microprismatic diffuser to be ordered separately, in low or high version (for side light emission).

EBI

INCASSO SOTTILE
RECESSED THIN

Codice
Code

EBI007B

2000 x 43 x 18 mm



foro hole L.37 x P.20 mm

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI007BCM + EBI005CM**

diffusore opale
opal diffuser

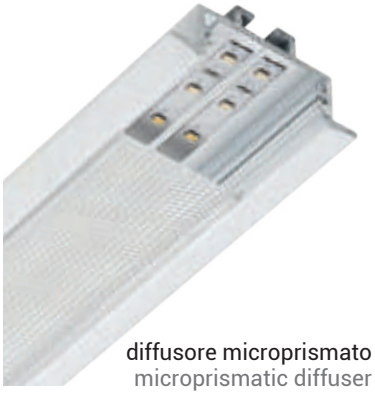

diffusore microprismato
microprismatic diffuser

alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

diffusore nero
black diffuser

Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

strip LED (max **36W/mt**)
p.422

driver
p.432

controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice Code	
EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

EBI009MT

Molle di fissaggio in alluminio for cartongesso (2pz).
Aluminium fixing springs for plasterboard installation (2pz).



Codice
Code

EBI030

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.



Codice
Code

EBI062

Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.
Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.



Codice
Code

EBI008B

Tappo di chiusura (2pz) in alluminio bianco.
White aluminium end caps (2pcs).



Codice
Code

EBI020B

Tappi di chiusura in plastica bianca (2pz).
White plastic end caps (2pcs).

INCASSO RASATO
RECESSED FRAMELESS

Codice
Code

EBI021XX

2000 x 79 x 15,8 mm



foro hole L.31 x P.20 mm

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI021BCM + EBI005CM**

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

EBI030

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.



Codice
Code

EBI062

Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.
Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.

alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

Finiture Finishes

B GR

Accessori Accessories

strip LED (max **36W/mt**) p.422

driver p.432

controller p.434

RASATO LATERALE
SIDE RECESSED FRAMELESS

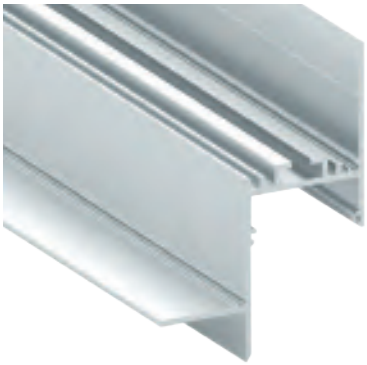

Codice
Code

EBI060B

2000 x 54 x 74 mm



foro hole L.31,4 x P.74 mm

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI060BCM + EBI005MPCM**

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

EBI030

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.



Codice
Code

EBI062

Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B.
Angular joint in aluminum including 4 grub screws 40x40 mm for EBI007B.



Codice
Code

EBI061B

Kit tappi di chiusura in alluminio (2pz).
Aluminium end caps (2pcs).

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

strip LED (max **36W/mt**) p.422

driver p.432

controller p.434

PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

Codice
Code

EBI001XX

2000 x 31 x 16 mm



servizio service **TAILOR MADE**
esempio example
cod. **EBI001GRCM + EBI005CM**

diffusore basso
flat diffuser

diffusore opale
opal diffuser

diffusore alto
wide diffuser

diffusore microprismato
microprismatic diffuser

diffusore nero
black diffuser

Finiture Finishes

B


GR

N

Accessori Accessories

strip LED (max **36W/mt**)
p.422

driver
p.432

controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

EBI006 opale opal

Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.
Opal polycarbonate diffuser, wide version (for side light emission), 2mt.



Codice
Code

EBI019XX

Tappi di chiusura in plastica (2pz) per diffusore basso.
Aluminium end caps (3pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI002XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore basso.
Aluminium end caps (3pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI003XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto.
Aluminium end caps (3pcs) for up diffuser.



Codice
Code

EBI004MT

Attacco a parete/plafone in ottone (2pz).
Brass wall and ceiling kit (2pcs).

Finiture Finishes

B

GR

N

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

Codice
Code

EBI012XX

2000 x 31 x 44 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI012GRCM + EBI005MPCM**

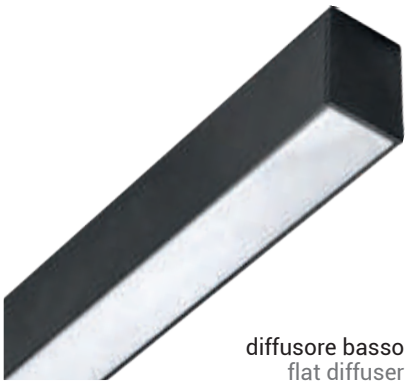

diffusore basso
flat diffuser

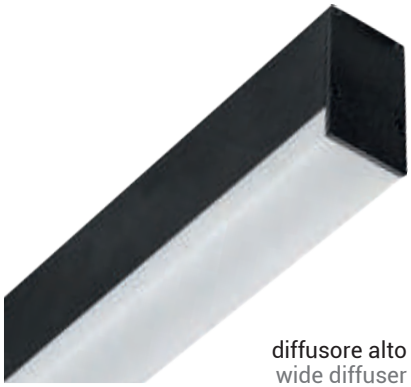

diffusore alto
wide diffuser

Dissipatore posizionabile a diverse altezze per una maggiore o minore emissione luminosa.

Aluminium heatsinker profile to be fixed in two slots allowing more or less light emission.

Finiture Finishes

B


GR

N

Accessori Accessories

strip LED - max **30W/mt totale luce diretta e indiretta**
strip LED - max **30W/mt total direct and direct-indirect light**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice
Code

EBI006 opale opal

Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.
Opal polycarbonate diffuser, wide version (for side light emission), 2mt.



Codice
Code

WAS008TR	trasparente transparent
WAS008OP	opale opal
WAS008N	nero black

Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.
Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.



Codice
Code

WAS003XX

Modulo cieco superiore in alluminio, in tinta, per sospensione monoemissione (luce diretta). 2mt.
Blank module, in painted aluminium, for direct light suspended version. 2mt.



Codice
Code

EBI018

Giunto angolare in alluminio grigio con fori filettati e due ganci in acciaio inox per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°.
Grey aluminium linear joint with threaded holes and stainless steel hooks, necessary to hold two profiles creating a 90° angle.



Codice
Code

EBI016

Profilo dissipatore in alluminio, su cui applicare la strip LED. 2mt.
Aluminium heatsinker profile, where strip LED needs to be positioned. 2mt.

Finiture Finishes

B


GR

N

Accessori Accessories

strip LED - max **30W/mt totale luce diretta e indiretta**
strip LED - max **30W/mt total direct and direct-indirect light**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

EBI013XX

Tappo di chiusura (1pz) in alluminio, in tinta, per diffusore basso.
Painted aluminium end caps (1pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI025XX

Tappo di chiusura (2pz) in plastica per diffusore basso.
Plastic end caps (1pcs) for flat diffuser.



Codice
Code

EBI014XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto.
Aluminium end caps (3pcs) for wide diffuser.



Codice
Code

WAS002XX

Attacchi a plafone o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi.
Ceiling kit or modules where the suspension ropes need to be attached on the suspended version. 2 pieces.



Codice
Code

WAS001MT

Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica.
Wire rope (2000mm, max load 7Kg) and chromed brass ceiling rose with device for millimetric regulation.



Codice
Code

EBI017XX

Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione (controllare misure del driver per l'alloggiamento).
Aluminium ceiling rose, where the LED driver can be housed for the suspended version (check the driver sizes for the housing).

Finiture Finishes

B


GR

N

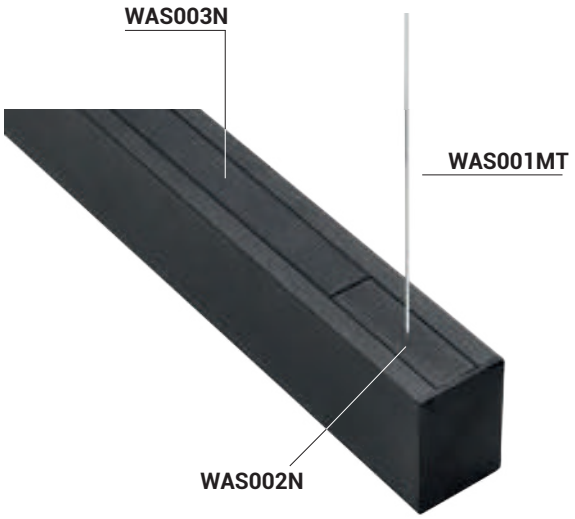

modulo cieco per sospensione monoemissione
blank module for direct light

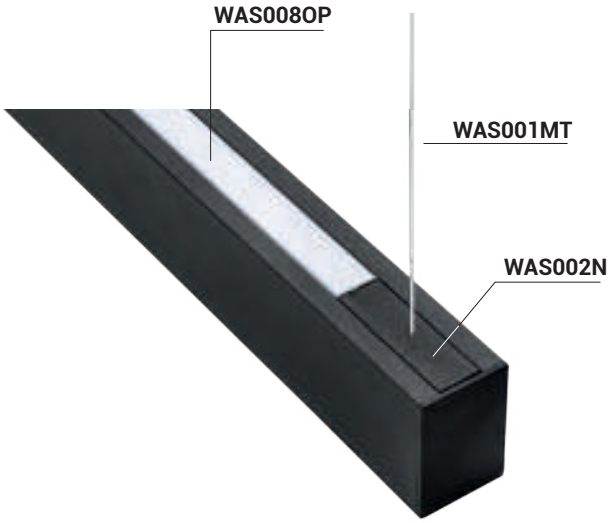

schermo superiore per sospensione biemissione
upper diffuser for direct and indirect light

PARETE MONOEMISSIONE - LUCE INDIRETTA
WALL INDIRECT LIGHT

diffusore non incluso
diffusers not included

Codice
Code

EBI027B

2000 x 76 x 101,4 mm



alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI027BCM + EBI005CM + EBI029CM**

PARETE BIEMISSIONE
WALL DIRECT-INDIRECT LIGHT

diffusori non inclusi
diffusers not included



Codice
Code

EBI031B

2000 x 62,7 x 95,5 mm



alloggiamento fino a 2 strip LED
you can install up to 2 strip LEDs

profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI031BCM + EBI005CM + EBI029CM**

alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

PARETE BIEMISSIONE
WALL DIRECT-INDIRECT LIGHT

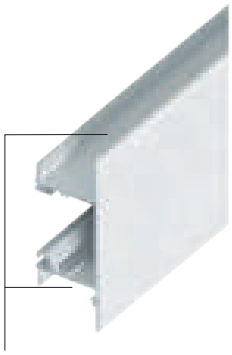

diffusori non inclusi
diffusers not included

Codice
Code

EBI050B

2000 x 35,7 x 110 mm



alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

profilo per fissaggio a muro
profile for wall mounting

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **EBI050BCM + EBI005CM + EBI029CM**

alloggiamento di 1 strip LED
you can install 1 strip LEDs

Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

EBI027B strip LED max **36W/mt**	**EBI031B** strip LED max **50W/mt tot. dir.+ indir.**	**EBI050B** strip LED max **30W/mt tot. dir.+ indir.**	driver p.432
p.422	p.422	p.422	controller p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice Code	
EBI005	opale opal
EBI005MP	microprismato microprismatic
EBI005N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
Opal, microprismatic or black polycarbonate diffuser, flat version, 2mt.



Codice Code	**Solo per EBI031B** **Only for EBI031B**
WAS008TR	trasparente transparent
WAS008OP	opale opal
WAS008N	nero black

Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.
Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.



Codice Code	**Solo per EBI027B - EBI031B** **Only for EBI027B - EBI031B**
EBI030	

Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
Aluminium linear joint with 2 grub screws 4x6mm.





Codice Code
EBI029

Profilo in alluminio grezzo per fissaggio a muro, 2mt.
Rough aluminium profile for wall mounting, 2mt.



Codice Code	**Solo per EBI027B** **Only for EBI027B**
EBI028B	

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.



Codice Code	**Solo per EBI031B** **Only for EBI031B**
EBI032B	

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.



Codice Code	**Solo per EBI050B** **Only for EBI050B**
EBI051B	

Tappo di chiusura bianco (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
White aluminium end caps (2 pcs.) white painted plus 4 stainless steel self tapping screws.

PARETE/PLAFONE HIGH POWER
WALL/CEILING HIGH POWER

PARETE/PLAFONE SOTTILE
WALL/CEILING THIN



RASATO
RECESSED FRAMELESS

PARETE/PLAFONE
WALL/CEILING

ANGOLARE
ANGULAR



INCASSO
RECESSED

GINGER

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, selezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture, bianco, alluminio e nero.

Prodotto versatile per le diverse applicazioni, da completare con i vari kit di installazione: a parete/plafone, angolare, incasso rasato (per struttura in cartongesso) e incasso.

Da completare con diffusore in policarbonato opale, trasparente o nero.

Linear profile in extruded aluminium, for placing LED strip, 2000mm long body, cut to size. Available in two different depth and three finishes, white, aluminium and black.

Versatile product for different applications to be completed with related fixing kit: wall/ceiling angular, recessed with frame or frameless (for plasterboard installation).

To be completed with polycarbonate diffuser transparent, opal or black.

PARETE/PLAFONE HIGH POWER
WALL/CEILING HIGH POWER

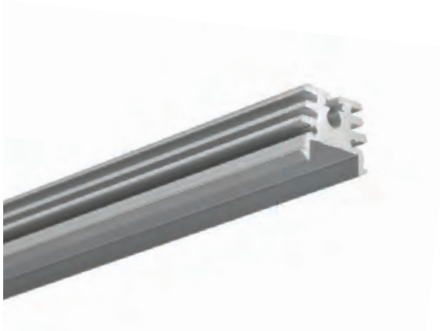

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN006XX

2000 x 18 x 15,8 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN006XXCM + D.20072-1CM**

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

D.20072-1

Diffusore trasparente in metacrilato, 2mt.
Transparent methacrylate diffuser, 2mt.



Codice
Code

D.20072-2

Diffusore opale in metacrilato, 2mt.
Opale methacrylate diffuser, 2mt.

Finiture Finishes



B



AL

Accessori Accessories

strip LED - max **30W/mt**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

PARETE / PLAFONE
WALL / CEILING

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN001XX

2000 x 18 x 15,6 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN001XXCM + D.20070-1CM**

PARETE / PLAFONE SOTTILE
WALL / CEILING THIN

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN004XX

2000 x 17,5 x 7 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN004XXCM + D.20070-1CM**

ANGOLARE
ANGULAR

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN003XX

2000 x 18,6 x 18,6 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN003XXCM + D.20070-1CM**

Finiture Finishes

per tutti i codici
for all codes

B **AL**

solo per i codici:
only for codes:
GIN003
GIN004

N

Accessori Accessories

strip LED - max **20W/mt**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

INCASSO RASATO
FRAMELESS RECESSED

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN005XX

2000 x 50 x 15 mm

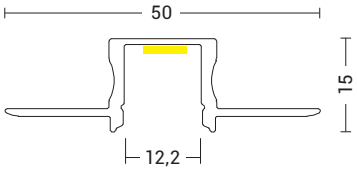

servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN005XXCM + D.20070-1CM**

foro hole
L.16 x P.15 mm

INCASSO
RECESSED

tappi e clip di fissaggio inclusi
end caps and fastening clips included

Codice
Code

GIN002XX

2000 x 25 x 15 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **GIN002XXCM + D.20070-2CM**

foro hole
L.18 x P.15 mm

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice Code	
D.20070-1	trasparente transparent
D.20070-2	opale opal
D.20070-3	nero black

Diffusore trasparente in metacrilato trasparente, opale o nero, 2mt.
Transparent, opale or black methacrylate diffuser, 2mt.

Finiture Finishes

solo per il codice:
only for code:
GIN002

B



AL

per tutti i codici
for all codes

AL

Accessori Accessories

strip LED - max **20W/mt**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

WASABI

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile.
Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e nero.
Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal, soli 18,5 mm di larghezza.
Da completare con diffusore in policarbonato - trasparente, opale o nero - e accessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione.
Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione - luce diretta o indiretta.

Linear profile in extruded aluminium, for placing strip LED. 2000mm long body, cut to size.
Available in three finishes, white, grey and black.
Extremely versatile product, for various installations, and very thin body and very minimal design, only 18,5 mm width.
To be complete with polycarbonate diffuser - transparent, opal or black - and accessories that allow wall, ceiling and suspended mounting.
Available covering profile in the same color that allows for direct light - direct or indirect light.

WASABI

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE
WALL/CEILING/SUSPENSION

Codice
Code

WAS001XX

2000 x 18,5 x 31 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **WAS001GRCM + WAS001TRCM**

modulo cieco per sospensione monoemissione
blank module for direct or indirect light

schermo superiore per sospensione biemissione
upper diffuser for direct and direct-indirect light

modulo cieco per versione a parete monoemissione
blank module for direct or indirect light

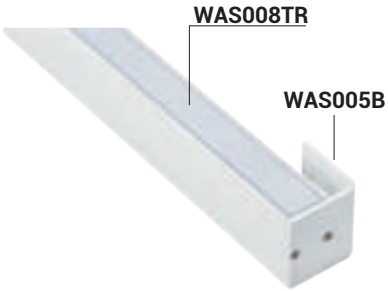

schermo superiore per versione a parete biemissione
upper diffuser for direct and direct-indirect light

Finiture Finishes

B

GR

N

Accessori Accessories

strip LED - max **25W/mt totale luce diretta e indiretta**
strip LED - max **25W/mt total direct and direct-indirect light**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

WAS008TR trasparente transparent
WAS008OP opale opal
WAS008N nero black

Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.
Polycarbonate upper diffuser, in opal, transparent or black finish, for direct-indirect light emission. 2mt.



Codice
Code

WAS003XX

Modulo cieco, in tinta, per versione monoemissione (luce diretta o indiretta). 2mt.
Blank module, in painted aluminium, for direct or indirect light emission. 2mt.



Codice
Code

WAS006

Giunto angolare per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°.
Linear joint, necessary to hold two profiles creating a 90° angle.



Codice
Code

WAS004XX

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio.
Aluminium end caps (3pcs).



Codice
Code

WAS007XX

Tappi di chiusura in plastica (2pz).
Plastic end caps (2pcs).



Codice
Code

WAS005XX

Kit attacco a parete in alluminio (2pz).
Aluminium wall kit (2pcs).



Codice
Code

WAS002XX

Attacchi a plafone in alluminio o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi.
Aluminium ceiling kit or modules where the suspension ropes need to be attached on the suspended version. 2 pieces.



Codice
Code

WAS001MT

Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica.
Wire rope (2000 mm, max load 7 Kg) and chromed brass ceiling rose with device for millimetric regulation.



Codice
Code

EBI017XX

Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione.
Aluminium ceiling rose, where the LED driver can be housed for the suspended version.

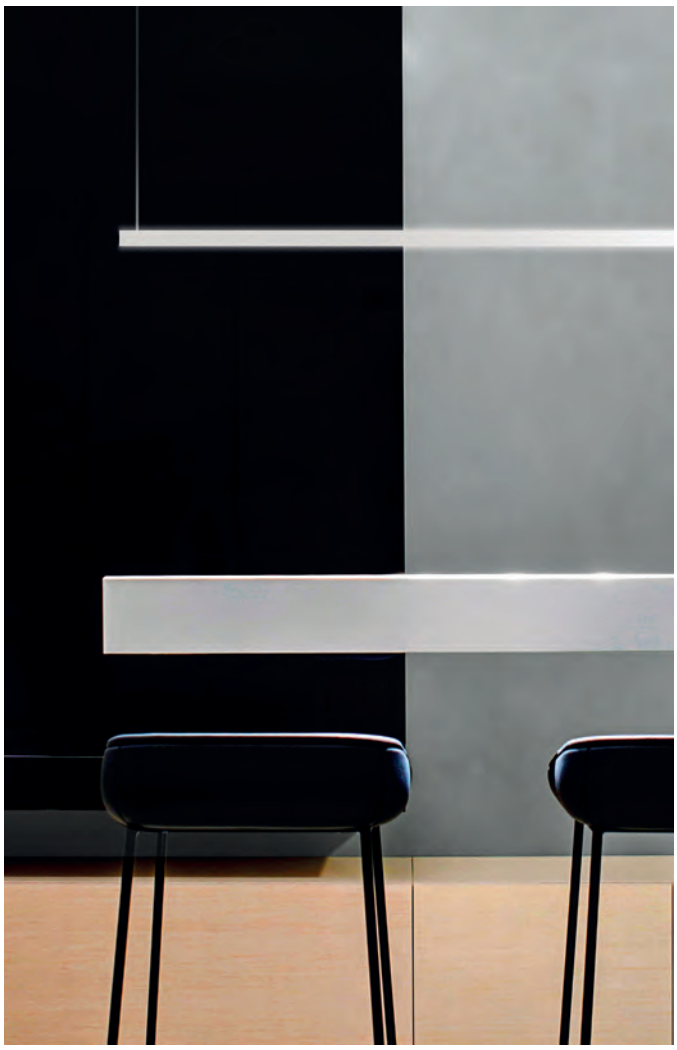

Finiture Finishes

B

GR

N

Accessori Accessories

strip LED - max **25W/mt totale luce diretta e indiretta**
strip LED - max **25W/mt total direct and direct-indirect light**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile.
Disponibile nella finitura bianca. Da completare con diffusore in policarbonato (opale, trasparente o nero) e tappi di chiusura.
Prodotto altamente decorativo ideale per valorizzare lo spazio circostante e creare un'atmosfera accogliente e piacevole.

Linear profile in extruded aluminium, for placing LED strip, 2000mm long body, cut to size.
Available in white finish. To be completed with polycarbonate diffuser (transparent, opal or black) and with end caps.
Highly decorative product ideal for enhancing the surrounding space and creating an atmosphere welcoming and pleasant.

MIRIN

PARETE
WALL

Codice
Code

MIN001B

2000 x 100 mm



servizio service **TAILOR MADE**

esempio example
cod. **MIN001BCM + WAS001TRCM + MIN003CM**

ACCESSORI
ACCESSORIES



Codice
Code

WAS008TR	trasparente transparent
WAS008OP	opale opal
WAS008N	nero black

Diffusore in policarbonato opale, trasparente o nero, 2 mt.
Polycarbonate upper or lower diffuser, in opal, transparent or black finish. 2mt.



Codice
Code

MIN002B

Tappi di chiusura (2pz). In alluminio verniciato bianco più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
End caps (2pcs). In white painted aluminum, plus 4 self-threading screws in stainless steel.





Codice
Code

MIN003

Profilo in alluminio grezzo per fissaggio a muro, 2 mt.
Raw aluminum profile for wall fixing, 2 mt.

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

strip LED - max **30W/mt**

p.422

driver
p.432

controller
p.434

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio.
Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi).
Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno IP67.

LED flexible strip, 5 meters long, cut points as indicated on the technical sheets of the differentproducts. Furnished with 3M sticky tape, that allows an easy and strong installation on the aluminiu m profiles.
Available in different powers powers and tecnologies: from 4,8W/mt a 16,8/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (the offer is completed with control units, even with CASAMBI control system, that allows different lighting scenes and solutions).
Available in the Neon Flex version to create sinuous curves even outdoor IP67.

DAIKON

	W/mt	CRI	IP	LED/mt
LOW POWER	4,8	90	20/67	120 LED
MEDIUM POWER	9,6	90	20/67	160 LED
HIGH POWER	16,8	90	20/67	200 LED
TUNABLE WHITE	17,3	90	20/65	140 LED
RGB	14,4	85	20/67	60 LED
RGB + WHITE	19,2	85	20	60 LED
COB	11,2	90	20	
230V	12	80	65	104 LED
NEON FLEX	9,6	80	67	

Per un'adeguata dissipazione del calore consigliamo l'applicazione della strip LED sui nostri profili in alluminio.

For a suitable heat dissipation we suggest the application of the strip LEDs on our aluminium profiles.

IP20 - LOW POWER
4,8W/mt - 120 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI401	A1G F	2700K	570	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm
DAI402	A1G E	3000K	620	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm
DAI403	A1G E	4000K	670	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm
DAI401-25	A1G F	2700K	570	120	25 mt (120W tot.)	8,33 mm
DAI402-25	A1G E	3000K	620	120	25 mt (120W tot.)	8,33 mm
DAI403-25	A1G E	4000K	670	120	25 mt (120W tot.)	8,33 mm

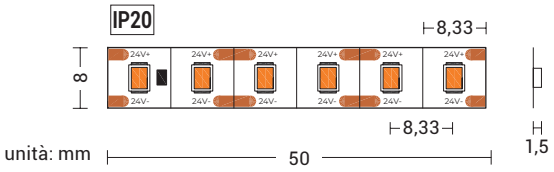

IP67 - LOW POWER
4,8W/mt - 120 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 67

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI416	A1G F	2700K	500	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm
DAI417	A1G E	3000K	545	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm
DAI418	A1G E	4000K	590	120	5 mt (24W tot.)	8,33 mm

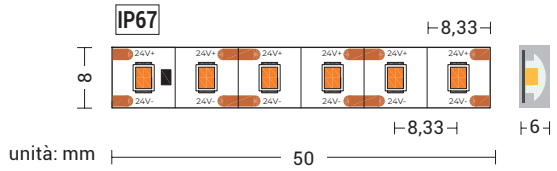

Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

In the IP67 version the LED chips are covered with a silicone sheath, that makes the strip LED suitable for outdoor installation.

Accessori Accessories

servizio service **TAILOR MADE**	strip LED da completare con: LEd strip to complete with: driver p.432 controller p.434
esempio example cod. **DAI401CM**	

IP20 - MEDIUM POWER
9,6W/mt - 160 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI404	A1G F	2700K	1100	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm
DAI405	A1G E	3000K	1220	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm
DAI406	A1G E	4000K	1300	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm
DAI404-25	A1G F	2700K	1100	160	25 mt (240W tot.)	6,25 mm
DAI405-25	A1G E	3000K	1220	160	25 mt (240W tot.)	6,25 mm
DAI406-25	A1G E	4000K	1300	160	25 mt (240W tot.)	6,25 mm

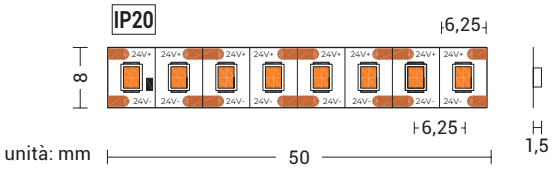

IP67 - MEDIUM POWER
9,6W/mt - 160 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 67

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI419	A1G F	2700K	970	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm
DAI420	A1G E	3000K	1070	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm
DAI421	A1G E	4000K	1145	160	5 mt (48W tot.)	6,25 mm

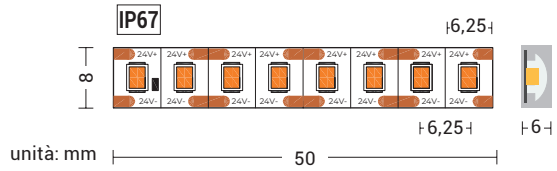

Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

In the IP67 version the LED chips are covered with a silicone sheath, that makes the strip LED suitable for outdoor installation.

Accessori Accessories

servizio service
TAILOR MADE

esempio example
cod. **DAI404CM**

strip LED da completare con:
LEd strip to complete with:
driver
p.432
controller
p.434

IP20 - HIGH POWER
16,8W/mt - 200 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI407	A1G F	2700K	1900	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm
DAI408	A1G F	3000K	2070	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm
DAI409	A1G E	4000K	2220	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm
DAI407-25	A1G F	2700K	1900	200	25 mt (420W tot.)	5,00 mm
DAI408-25	A1G F	3000K	2070	200	25 mt (420W tot.)	5,00 mm
DAI409-25	A1G E	4000K	2220	200	25 mt (420W tot.)	5,00 mm

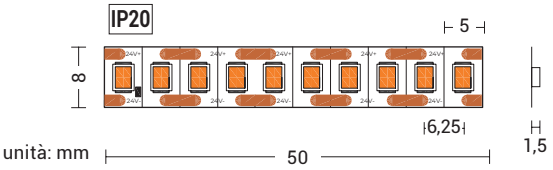

IP67 - HIGH POWER
16,8W/mt - 200 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 67

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI422	A1G F	2700K	1670	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm
DAI423	A1G F	3000K	1820	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm
DAI424	A1G E	4000K	1950	200	5 mt (84W tot.)	5,00 mm

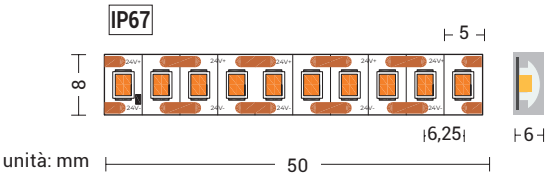

Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

In the IP67 version the LED chips are covered with a silicone sheath, that makes the strip LED suitable for outdoor installation.

Accessori Accessories

servizio service
TAILOR MADE

esempio example
cod. **DAI407CM**

strip LED da completare con:
LEd strip to complete with:
driver
p.432
controller
p.434

TUNABLE WHITE
17,3W/mt - 140 LED/mt - CRI≥90

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 20

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	
DAI228	A G	2700K≈6000K	1500	140	5 mt (86,5W tot.)	100 mm

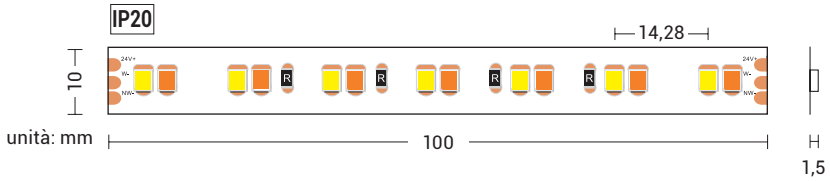

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 90 | III | IP 65

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	
DAI229	A G	2700K≈6000K	1470	140	5 mt (86,5W tot.)	100 mm

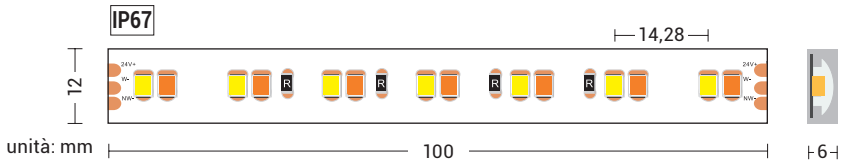

La tecnologia tunable white consente di gestire la temperatura della luce, da una temperatura di colore calda 2700K a fredda 6000K, in diverse gradazioni di bianco (bianco dinamico). La strip LED permette di ricreare la luce naturale e di ottenere diversi scenari di illuminazione a seconda del momento della giornata o del periodo dell'anno.

The tunable white technology allows you to manage the temforature of the light, from a warm 2700K to cold 6000K color temforature, in different shades of white (dynamic white). The strip LED allows to recreate natural day light and generate a range of illumination levels based on the time of the day or the season of the year.

5000K

4000K

6000K

2700K

RGB
14,4W/mt - 60 LED/mt

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 85 | III | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI213	RGB	-	60	5 mt (72W tot.)	100 mm

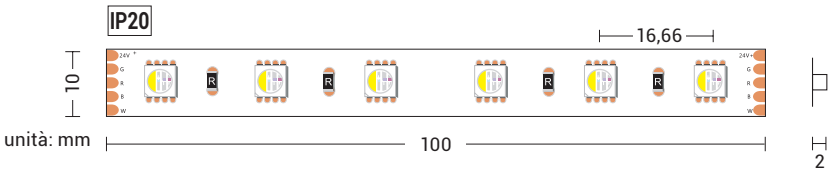

TAILOR MADE | LED | 24Vdc | CRI≥85 | III | IP67

Codice Code	CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI225	RGB	-	60	5 mt (72W tot.)	100 mm

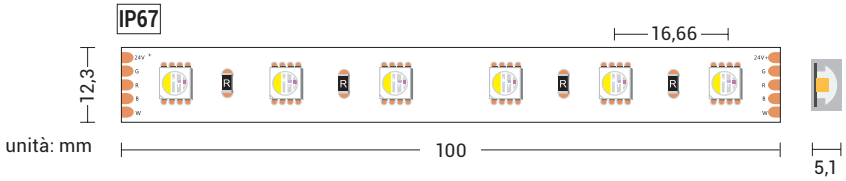

RGB + WHITE
19,2W/mt - 60 LED/mt

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 85 | III | IP 20

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI214	A-G	RGB+3000K	-	60	5 mt (96W tot.)	100 mm
DAI215	A-G	RGB+4000K	-	60	5 mt (96W tot.)	100 mm

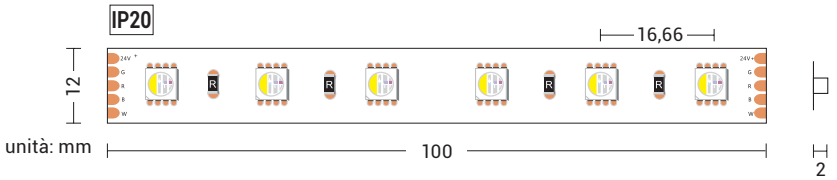

Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

In the IP67 version the LED chips are covered with a silicone sheath, that makes the strip LED suitable for outdoor installation.

Accessori Accessories

servizio service **TAILOR MADE** esempio example cod. **DAI213CM**	strip LED da completare con: LEd strip to complete with: driver p.432 controller p.434

COB
11,2W/MT - CRI≥90



Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	
DAI210	A1G F	2700K	820	COB	5 mt (56W tot.)	29,41 mm
DAI211	A1G F	3000K	900	COB	5 mt (56W tot.)	29,41 mm
DAI212	A1G F	4000K	980	COB	5 mt (56W tot.)	29,41 mm

IP20



230V
12W/MT - 104 LED/MT - CRI≥80

Codice Code		CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	
DAI226	A1G F	3000K	1400	104	5 mt (60W tot.)	250 mm
DAI227	A1G F	4000K	1500	104	5 mt (60W tot.)	250 mm

IP65

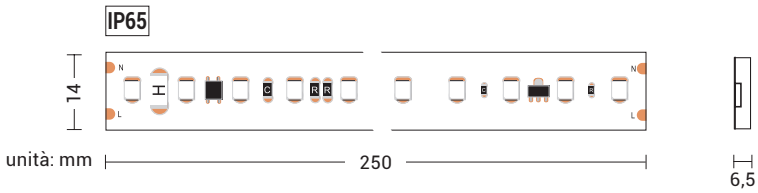

ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description
DAI226CONNETTOR	Connettore per strip 230V completo di 5 viti - Confezione da 1 pezzo Connector for 230V strip, complete with 5 screws - Pack of 1 piece
DAI226TAPPI	Tappi per strip 230V - Confezione da 5 pezzi Caps for strip 230V - Pack of 5 pieces

Accessori Accessories

servizio service
TAILOR MADE

esempio example
cod. **DAI210CM**

strip LED da completare con:
LEd strip to complete with:
driver
p.432
controller
p.434

NEON FLEX
9,6W/mt - CRI≥80

TAILOR MADE | LED | 24V dc | CRI 80 | III | IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm/mt Flux lm/mt	Lunghezza (W tot.) Lenght (W tot.)	✂
DAI230	3000K	520	5 mt (48W tot.)	50 mm

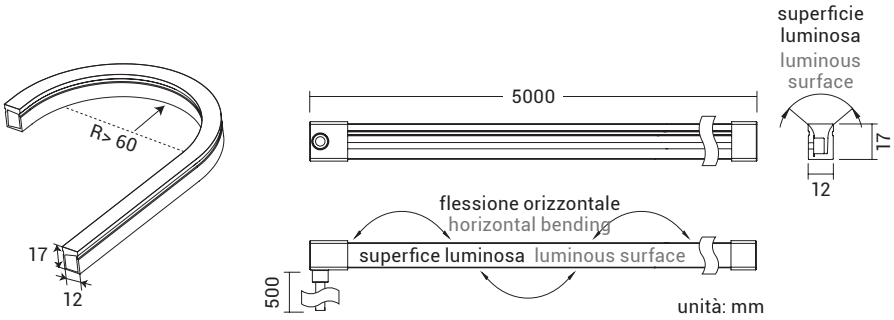

ACCESSORI ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description
DAI230CLIPS	Set 10 clips fissaggio + 10 viti per Neon Flex Set of 10 fixing clips + 10 screws for Neon Flex
DAI230TAPPI	Set 5 tappi con buco + 5 tappi di chiusura (uscita cavo laterale sinistra) Set of 5 plugs with hole + 5 closing plugs (left side cable outlet)

Accessori Accessories

servizio service
TAILOR MADE

esempio example
cod. **DAI213CM**

strip LED da completare con:
LEd strip to complete with:
driver
p.432
controller
p.434

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice
Code

DAI301

KIT connettori cavo-strip - 8 MM
Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 8 mm - 2 PIN cavo-strip. (5pz.)
Connector KIT cavo-strip - 8 MM
Connector for white LED Strip IP20 - Width 8 mm - 2 PIN cable-strip. (5pcs.)

Codice
Code

DAI302

KIT connettori cavo-strip - 10 MM
Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 10 mm - 2 PIN cavo-strip. (5pz.)
Connector KIT cavo-strip - 10 MM
Connector for white LED Strip IP20 - Width 10 mm - 2 PIN cable-strip. (5pcs.)

Codice
Code

DAI303

KIT connettori STRIP-strip - 8 MM
Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 8 mm - 2 PIN strip-strip. (5pz.)
Connector KIT STRIP-strip - 8 MM
Connettore for Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 8 mm - 2 PIN strip-strip. (5pcs.)

Codice
Code

DAI304

KIT connettori STRIP-strip - 10 MM
Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 10 mm - 2 PIN strip-strip. (5pz.)
Connector KIT STRIP-strip - 10 MM
Connettore for Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 10 mm - 2 PIN strip-strip. (5pcs.)

Codice
Code

DAI305

KIT tappi con buco e senza buco 8 MM
Set 10 tappi in silicone con buco + 10 Tappi in silicone senza buco per Strip LED - IP67 - Larghezza 8 mm.
End caps KIT with hole and without hole 8 MM
Set of 10 silicone end caps with hole + 10 silicone end caps without hole for Strip LED - IP67 - 8 mm wide.

Codice
Code

DAI306

KIT tappi con buco e senza buco 10 MM
Set 10 tappi in silicone con buco + 10 Tappi in silicone senza buco per Strip LED - IP67 - Larghezza 10 mm.
End caps KIT with hole and without hole 10 MM
Set of 10 silicone end caps with hole + 10 silicone end caps without hole for Strip LED - IP67 - 10 mm wide.

Codice
Code

DAI307

Connettore con cavo alimentazione 8 MM
Connettore per strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 8 mm. (1pz.)
Connector with power cable - 8 MM
Connettore for strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 8 mm. (1pc.)

Codice
Code

DAI308

Connettore con cavo alimentazione 10 MM
Connettore per strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 10 mm. (1pz.)
Connector with power cable - 10 MM
Connettore for strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 10 mm. (1pc.)

Codice
Code

DAI309

SET clips fisaggio IP67
Set 10 clips fissaggio + 20 viti per Strip LED IP67 - Larghezza 10 mm
Fixing clips set IP67
Set of 10 fixing clips + 20 screws for Strip LED IP67 - Width 10 mm

Codice
Code

DAI310

GEL silicone
Gel silicone per strip LED IP67. (1pz.)
Silicone GEL
Silicone gel for IP67 LED strips. (1pc.)

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI PER DAIKON **IP20** 24V-220V
DRIVER FOR DAIKON **IP20** 24V-220V



Codice Code	IP 20 SELV
TS.201	**220/240V - 47/63Hz - 24V max - 16W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.



Codice Code	IP 20 SELV
TS.202	**220/240V - 50/60Hz - 24V max - 30W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.



Codice Code	IP 20 SELV
TS.203	**220/240V - 50/60Hz - 24V max - 60W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.



Codice Code	IP 20 SELV
TS.204	**220/240V - 50/60Hz - 24V max - 75W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

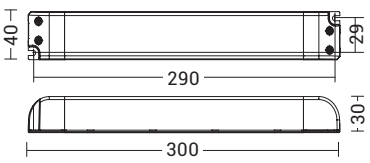

Codice Code	IP 20 SELV
TS.205	**220/240V - 50/60Hz - 24V max - 120W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.



Codice Code	IP20 SELV
TS.206	**220/240V - 50/60Hz - 24V max - 200W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI PER DAIKON **IP67** 24V-220V
DRIVER FOR DAIKON **IP67** 24V-220V



Codice / Code — IP67 SELV

TS.301 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 20W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.



Codice / Code — IP67

TS.802 **220/240V - 50/60Hz - 24V - 40W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

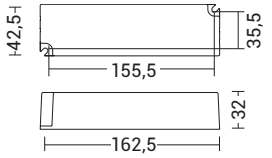

Codice / Code — IP67 SELV

TS.302 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 60W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

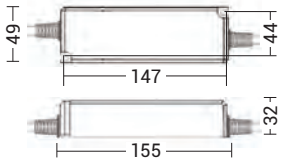

Codice / Code — IP67 SELV

TS.303 **220/ 240V - 47/63Hz - 24V max - 75W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

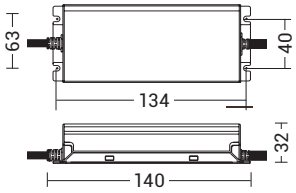

Codice / Code — IP67 SELV

TS.308 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 100W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

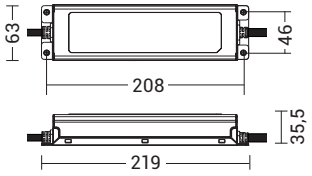

Codice / Code — IP67 SELV

TS.305 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 150W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

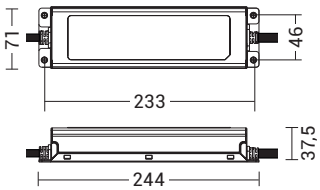

Codice / Code — IP67 SELV

TS.306 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 240W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

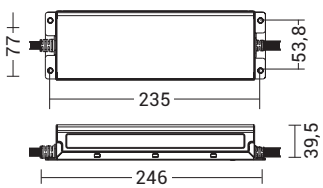

Codice / Code — IP67 SELV

TS.309 **220/240V - 47/63Hz - 24V max - 320W**

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED.
Constant current 24V LED driver, suitable for strip LED.

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONTROLLER DAIKON LOW/MEDIUM/HIGH POWER - COB

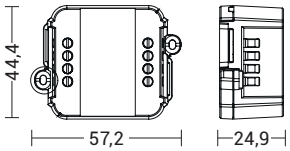

Codice Code	PUSH
DM.211	**DIMMER PUSH/0-10V/1-10V - 1CH - 24V max - 240W**

Controller a singolo canale che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED monocolore. Il dispositivo viene comandato con un pulsante normalmente aperto, segnale analogico 0-10 Volt, 1-10 Volt, oppure con potenziometro 10K.

Single-channel controller that allows the adjustment of the luminous flux of one-colour strip LED. The device is controlled with a normally open button, an analog signal 0-10 Volt, 1-10 Volt or with potentiometer.

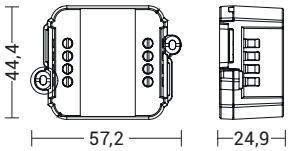

Codice Code	DALI 2
DM.212	**DIMMER DALI 2 - 1CH - 24V max - 240W**

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED monocolore mediante un protocollo bus DALI2. In assenza del bus, il dispositivo si può comandare da un pulsante normalmente aperto.

Controller that allows the adjustment of the luminous flux of the one-colour strip LED by DALI bus protocol. The device can be regulated by a normally open button if there's no bus protocol.

CONTROLLER DAIKON RGB - RGB + WHITE - TUNABLE WHITE

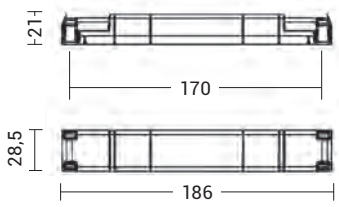

Codice Code	PUSH
DM.204	**DIMMER PUSH 4CH 24V - 120W/ch max - 240W**

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti di luce. Il dispositivo è comandato con un pulsante normalmente aperto.

Controller that allows the adjustment of the luminous flux of the Tunable White, RGB and RGB+White strip LEDs. It allows also the adjustment of the white light temperature (dynamic white from 3000K to 6000K) or the colour variation for the RGB and RGBW products to create different scenographic light effects. The device is controlled with a normally open button.

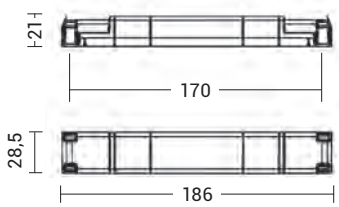

Codice Code	DALI 2
DM.205	**DIMMER DALI 4CH 24V - 120W/ch max - 240W**

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White mediante un protocollo BUS DALI. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce. Si può inoltre selezionare un colore o impostare un cambia colori automatico.

Controller that allows the adjustment of the luminous flux of the Tunable White, RGB and RGB+White strip LEDs by means of a DALI BUS protocol. It allows also the adjustment of the white light temperature (dynamic white from 3000K to 6000K) or the colour variation for the RGB and RGBW products to create different scenographic light effects. You can also select a colour or set an automatic colour change.

ACCESSORI
ACCESSORIES

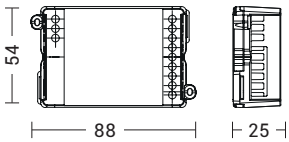

CONTROLLER CASAMBI DAIKON LOW/MEDIUM/HIGH POWER COB - RGB - RGB + WHITE - TUNABLE WHITE

Codice Code	
DM.210	**CASAMBI - 4CH 24V - 120W/ch max - 240W**

Controller a 4 canali che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White con interfaccia CASAMBI, tramite applicazione scaricabile da App Store o Google Play. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce. Dotato di ingresso a pulsante normalmente aperto per comando locale.

4 channels controller that allows the adjustment of the light flux of the Tunable White, RGB and RGB+White strip LEDs with CASAMBI interface, by downloading the application from the App Store and Google Play. It allows also the adjustment of the white light temperature (dynamic white from 3000K to 6000K) or the colour variation for the RGB and RGBW products to create different scenographic light effects. Equipped with input for normally open local button.

CASAMBI

Rossini Illuminazione introduce la tecnologia CASAMBI che permette il controllo e la gestione intelligente dell'illuminazione LED con un semplice tocco dal proprio smartphone (Android o IOS), smartwatch o tablet.

Grazie a CASAMBI la luce Rossini Illuminazione diventa davvero intelligente e interattiva, "luce connessa": è l'avvento dell'Internet Of Things. La luce diventa un elemento che risponde a condizioni esterne, a informazioni provenienti da altri dispositivi o online (le previsioni meteo o la posizione della propria auto parcheggiata sul vialetto di casa). Con questo sistema di "luce connessa" le possibilità sono innumerevoli.

Con un'interfaccia semplice e intuitiva è possibile collegare e poi controllare i vari apparecchi illuminanti, gestendo l'accensione o spegnimento, l'intensità luminosa o il colore della luce.

Si possono così configurare anche diversi scenari luminosi a seconda del momento della giornata, dell'attività o dell'esigenza personale; definire le luci migliori all'interno della propria abitazione (per una cena piuttosto che per la visione di un film), ma anche in un contesto di vendita (a seconda del prodotto esposto o della stagione) o creare l'illuminazione adatta in ufficio (a seconda del momento della giornata o anche in ottica di risparmio energetico).

Rossini Illuminazione introduces **CASAMBI** technology, that allows
to **work with LED light in a smart way**, by simply controlling the luminaire directly from your smartphone (Android and IOS), smartwatch and tablet.

Thanks to CASAMBI, Rossini Illuminazione light becomes really smart and interactive, "**connected lighting**": that's the Internet of Things. Smart light can be controlled from mobile devices or programmed to respond to data from other devices and online services, such as the weather forecast or the location of your car on the driveway. With smart and connected lighting, the possibilities are endless.

The App, thanks to an **extremely user - friendly aspect**, can easily connect different lighting devices. The luminaires can communicate with each other: turning on/off, dimming and varying the colour output.

Different scenes can be preset, to create the lighting conditions you need on every occasion. You can define different light scenes inside your house (for a romantic dinner or for watching a movie), but it can be used also in retail contests (adjusting light according to the season or to the items displayed), or in order to create the forfect office light (depending on the hour of the day or for energy saving reasons).

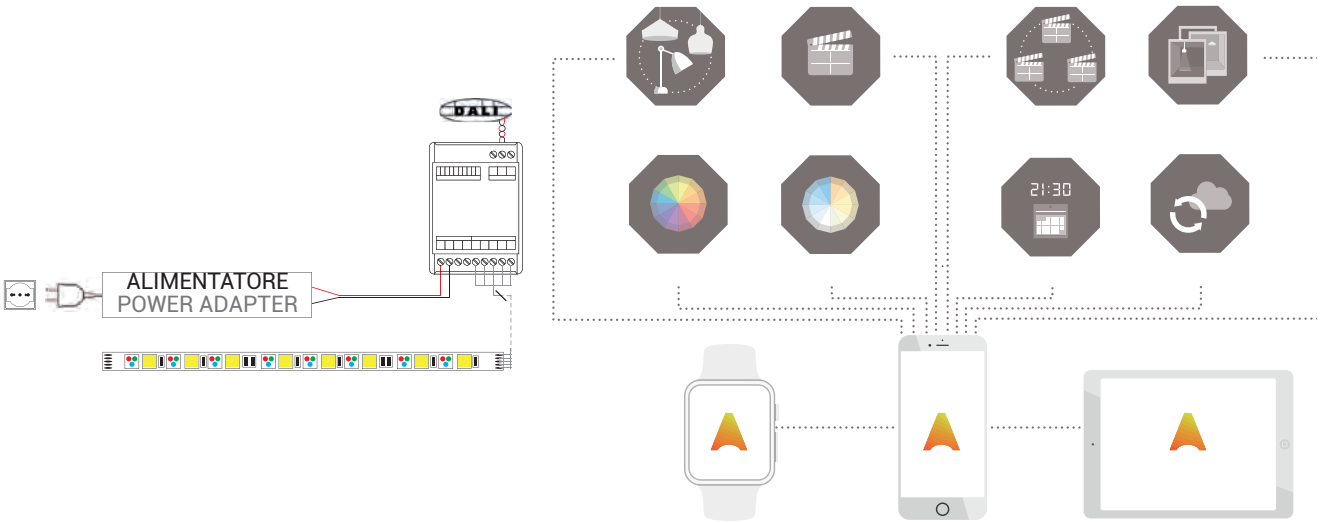

438 DON
440 DINARO LED
442 DRACMA
448 EXIT
449 BACKUP

TECHWORK

Proiettore LED per esterno IP65 a soffitto o a parete. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente agli impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt. di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per connessioni elettriche con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED adjustable floodlight luminaire for ceiling and wall mounting. Die-cast aluminium body black painted, impact resistant. Adjustable version on a single 340° axis and clear glass diffuser. Available in different sizes and related powers, in two gradations. For the 10W and 30W versions infrared rays motion sensor is also available (sensing distance up to 12mt, adjustable time setting from 5s up to 5min). Integrated LED driver. IP68 linear connect ors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

DON

340°

LED 120° CRI 80 IP 65 IK 08

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON001	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON002	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43
DON003	3000K	2280	20W	162 x 111 x 51
DON004	4000K	2400	20W	162 x 111 x 51
DON005	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52
DON006	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52







340°

LED 120° CRI 80 IP 65 IK 08

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON009	3000K	11400	100W	372 x 256 x 83
DON010	4000K	12000	100W	372 x 256 x 83





CON SENSORE DI PRESENZA
WITH PRESENCE SENSOR

340°

LED 120° CRI 80 IP 65 IK 08

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DON011	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON012	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43





Sensore di presenza ad infrarossi. Rilevazione movimento fino a 12mt. Accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti.

Twilight infrared sensor.Sensing distance up to 12mt. Adjustable time setting from 5s up to 5min.

Finiture Finishes

Nero Black

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

DINARO LED

Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V, monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 è predisposta con il cablaggio universale, la versione con LED integrato è disponibile con gradazione 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Damp-proof fitting equipped with LED boards or with G13 lamp holder for LED tubes only, at 220/240V custant corrent. Single or twin-tube, for wall or ceiling installation. Consists of a grey ABS body with a polycarbonate diffuser, opal for LED versions or clear internally splined for G13 versions. Its IP65 protection rating makes it suitable for outdoor installations and in damp and dusty environments. On board driver. G13 version is ready with universal wiring, LED version available in gradation 4000K. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

DINARO LED

DINARO LED

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DIN102	4000K	2500	22W	1272 x 66 x 73
DIN103	4000K	3700	32W	1572 x 66 x 73
DIN105	4000K	5000	44W	1272 x 102 x 73
DIN106	4000K	7400	64W	1572 x 102 x 73

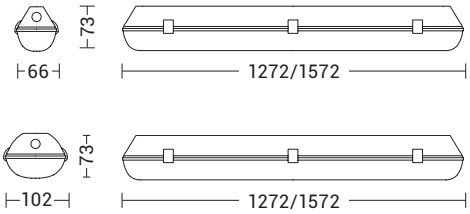



DINARO T8 - LED

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DIN008	G13	1x18W max	1270 x 68 x 84
DIN009	G13	1x24W max	1570 x 68 x 84
DIN011	G13	2x18W max	1270 x 104 x 84
DIN012	G13	2x24W max	1570 x 104 x 84

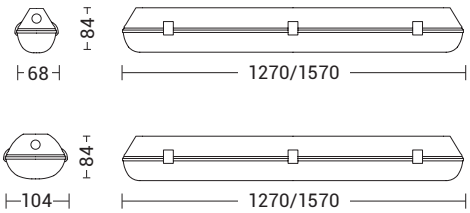

SCHEMA DI CABLAGGIO
WIRING SCHEME



Finiture Finishes

Grigio Grey

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

DRACMA

Panel LED quadrato - 600x600mm - o rettangolare - 300x1200mm, 300x600mm - con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato per la versione UGR<19. Cornice in plastica per la versione STANDARD.
Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore, 3000K e 4000K, con UGR<19 per installazione in ambienti con videoterminali; nella versione con CRI≥90 per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso, in battuta o in appoggio, tranne la versione STANDARD. Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

600x600mm and 300x1200mm or 300x600mm LED panel with white painted aluminium frame and polystirene microprismaticdiffuser (or the UGR<19 version)ì. Plastic frame for STANDARD version.
High efficiency luminaire, flicker free.
Available in two gradations, 3000K and 4000K, with UGR<19 for VDU workstations; with CRI≥90 for public offices and retail sector as on/off version, 0-10V push dimm and DALI versions with remote LED driver included.
Suitable for recessed mounting on modular false ceilings with exposedstructure (600x600mm), and recessed on plasterboard surfaces, suspended and ceiling mounting with related Accessorieses to be ordered separately, except STANDARD version.
Emergency kit available (3 hours) to be ordered separately.

STANDARD

Installabile solo ad incasso
in controsoffitti a pannelli 600x600.

Only suitable for recessed mounting
on modular
false ceilings with exposed structure
(600x600).

LED · 120° · CRI 80 · IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC012	4000K	4050	25W	595 x 595 x 35

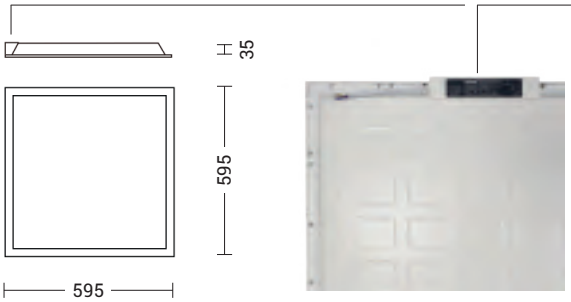



PROFESSIONAL
DIFFUSORE OPALE OPAL DIFFUSER

LED · 120° · UGR 19* · CRI 80 · IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC002	3000K	4190	40W	595 x 595 x 10
DRC001	4000K	4400	40W	595 x 595 x 10

* UGR<19 con with S = 0.25 x = 4H y = 2H

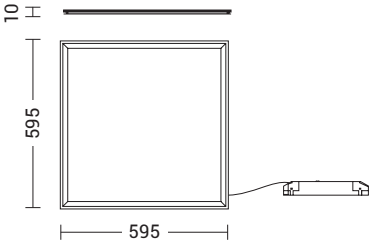

con alimentatore LED
with LED driver



LED · 120° · UGR 19* · CRI 80 · IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC006	3000K	4190	40W	295 x 1195 x 10
DRC005	4000K	4400	40W	295 x 1195 x 10

* UGR<19 con with S = 0.25 x = 4H y = 2H

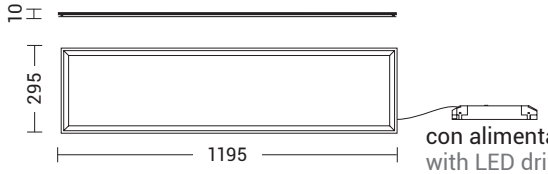

con alimentatore LED
with LED driver



Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

DALI

versione **DIMMER** e **DALI**
solo per i codici
DIMMER and **DALI** version
only for codes
DRC002, DRC001
DRC005, DRC006

Esempio Example
cod. **DRC001DIM**
cod. **DRC002DA**

PROFESSIONAL
DIFFUSORE MICROPRISMATO
MICROPRISMATIC DIFFUSER

	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**DRC202**	3000K	1650	18W	295 x 595 x 9
new	**DRC201**	4000K	1800	18W	295 x 595 x 9

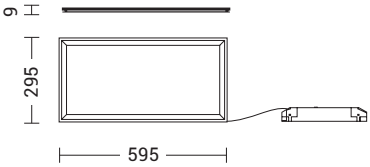

con alimentatore LED
with LED driver



	Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
	DRC004	3000K	3940	40W	595 x 595 x 10
	DRC003	4000K	4140	40W	595 x 595 x 10

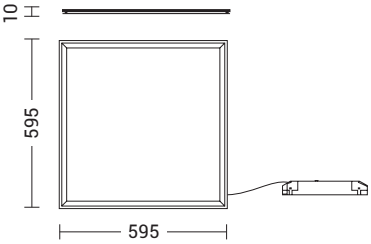

con alimentatore LED
with LED driver



ACCESSORI VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION ACCESSORIES

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC001MT	Ø16x44

Kit sospensione per DRACMA LED 300x600, 600x600 e 300x1200
4 tiranti in acciaio della lunghezza di 1500mm con rosoni cromati per l'installazione a sospensione del pannello LED DRACMA.
Suspension kit for DRACMA LED 300x600, 600X600 and 300x1200
4 steel ropes 1500mm long with chrome ceiling roses for the suspension of the LED panel DRACMA.

Finiture Finishes



Bianco White

Accessori Accessories

DALI

versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici
DIMMER and **DALI** version for all codes

Esempio Example
cod. **DRC001DIM**
cod. **DRC006DA**

ACCESSORI VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION ACCESSORIES



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC001FR	595x595x35

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 600x600
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.
Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 600x600
Coated steel sheet, white coloured and four plastic white joints.



new

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC201FR	300x600x43

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 300x600
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.
Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 300x600
Coated steel sheet, white coloured and four plastic white joints.



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC005FR	295x1195x35

Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 300x1200
In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.
Frame for ceiling fitting for DRACMA LED 300x1200
Coated steel sheet, white coloured and for plastic white joints.



foro hole
609x609 mm

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC001PLAST	625x625x25

Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600
In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.
Frame for recessed installation for DRACMA LED 600x600
Coated steel sheet, white colored and metallic joints. For plasteboard recessed installation.



foro hole
1208x309 mm

Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
DRC005PLAST	325x1225x25

Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 300x1200
In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.
Frame for recessed installation for DRACMA LED 300x1200
Coated steel sheet, white colored and metallic joints. For plasteboard recessed installation.



Codice Code
DRC001SP

Molle per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600 e 300x1200. Quattro molle in alluminio per l'installazione ad incasso su cartongesso continuo per pannello LED DRACMA.
Springs for plasterboard installation for DRACMA LED 600x600 and 300x1200. Four aluminium springs for plasterboard recessed installation for the LED panel DRACMA.



Codice Code	SOS
TS.607	Kit emergenza 220-240V~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah. Emergency Kit 220-240V~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.
EmergencyKit with charge LED and 700mm wire. Charge Time 24h, emergency duration 3 hours.

EXIT

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso. Corredata di pittogrammi.

High brightness LED emergency luminaire with diffused light emission. Suitable for wall, ceiling, or recessed installation and as flag emergency light. Supplied with pictograms.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EXI001	6000K	110	8W	243 x 114 x 33
EXI002	6000K	175	11W	243 x 114 x 33
EXI003	6000K	280	24W	243 x 114 x 33

Autonomia batteria 1,5 ore
Autonomy battery 1,5 hours



ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	
EXI100	Griglia di protezione in metallo zincato. Brass metal safety grid.

Codice Code	
EXI200	Kit fissaggio per pareti in cartongesso e controsoffitto. Fixing Kit for plasterboard walls and ceilings.



Codice Code	
EXI300	Scatola per incasso a muro. Wall recessed box.

Codice Code	
EXI400	Pittogramma Pictogram

Codice Code	
EXI500	Pittogramma Pictogram

Codice Code	
EXI600	Pittogramma Pictogram

Finiture Finishes

Bianco White

BACKUP

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità ad incasso applicabile a parete o a soffitto. Dimensioni contenute, quasi invisibile in condizioni di stand by in ricarica.
Disponibile in due dimensioni con relative potenze e raggio di azione. Ideale per altezze di installazione fino a 6 metri.

High brightness LED emergency luminarire suitable for wall or ceiling recessed. Very small size, almost invisible in stand-by conditions in charging mode. Available in two sizes with related powers and sensing distances. Ideal for installation heights up to 6 meters.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BAC001	6000K	130	1,1W	Ø43 x 25

Autonomia batteria 3 ore
Autonomy battery 3 hours



foro hole
Ø 34

foro hole
609x609 mm



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BAC002	6000K	320	0,8W	Ø85 x 18

Autonomia batteria 3 ore
Autonomy battery 3 hours



foro hole
Ø 65



Finiture Finishes

Bianco White

Bianco White

452 DAISHO *pro*
460 DAISHO *evo*
472 DUO
474 LOTUS
478 ZERUM
482 CHOPIN
486 ENSO
490 CORVINA *evo*
496 ASIA
500 STRING
504 GRIP
510 TWIN
516 X-PLODE
520 HOKO
522 VALO
524 ERKEL
526 ELLIS
528 OFU
530 UMA
531 PICOLIT
532 BALA
534 BEN
536 SAVOY
540 INTRECCIO
544 CURVY
548 KAHLO
552 SPINNAKER
554 EDGE
556 FREDDY
557 BEK
558 CARRIE
562 PAVÈ
564 KANTAN
566 NOXA
570 MELETI
574 PIXEL
576 KLAUS
578 SOLARIS
590 VIVIEN
604 OBAN
614 GIOIA
622 TALISKER
626 CRISTELLE
630 ANTIGONE
636 BEA
640 RIGADIN
644 EMILY
650 TSUKI
652 GLENN
656 GLORIA
660 JUDY
662 ISAKO
664 PERLA
666 BINNIE
670 RENOIR
672 CALLA
673 KAWA
674 MELVIN
676 MILETO
677 MAGÒ
678 SID
679 AUSTIN
680 CURTIS
681 BOND
682 AMELIE
683 SCILLA

LAMPADE DA BAGNO
BATHROOM LIGHT

684 POTTER
688 SAYA
690 ABIKA
691 READ

VENTILATORI
PADDLE FAN

692 HELIKA
694 GORO
695 GRECALE

DESIGN

ELEVATO COMFORT VISIVO.

HIGH VISUAL COMFORT.

Daisho Pro è la luce pensata per chi pretende precisione, comfort e bellezza negli spazi in cui lavora e vive. Il suo design minimale valorizza scrivanie, uffici e ambienti domestici contemporanei, offrendo un'illuminazione puntuale che sostiene concentrazione, benessere visivo e qualità del progetto.

Daisho Pro is the lighting solution designed for those who demand precision, comfort, and aesthetic quality in the spaces where they work and live. Its minimalist design enhances desks, offices, and contemporary residential environments, offering focused lighting that promotes concentration, visual well-being, and overall project quality.

DESIGN MINIMALE, LUCE PROESSIONALE.
MINIMAL DESIGN, PROFESSIONAL LIGHT.

4410/1260 lumen
42/12 Watt
UGR<19
CRI ≥ 90
3000K
DIMMER
4 finiture finishes

DAISHO *pro*

New

Disponibile in versione a sospensione, con driver integrato, e come lampada da tavolo dimmerabile. DAISHO Pro accompagna il progetto in ogni situazione: nella versione a sospensione la veletta si coordina con diversi stili e tipologie di arredo.

Available as a suspension version with integrated driver and as a dimmable table lamp, DAISHO Pro supports the project in every context. In the pendant version, the canopy coordinates seamlessly with different interior styles and furnishing types.

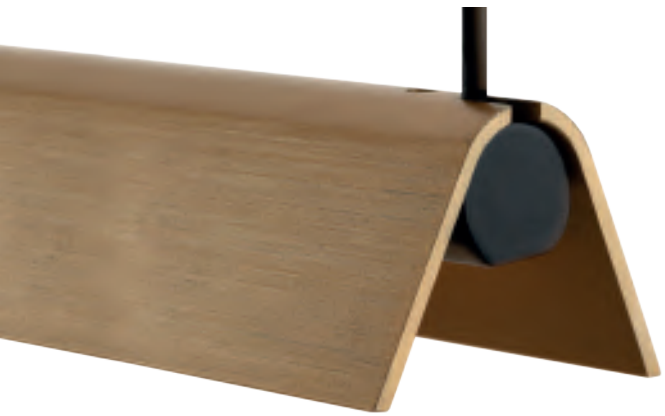

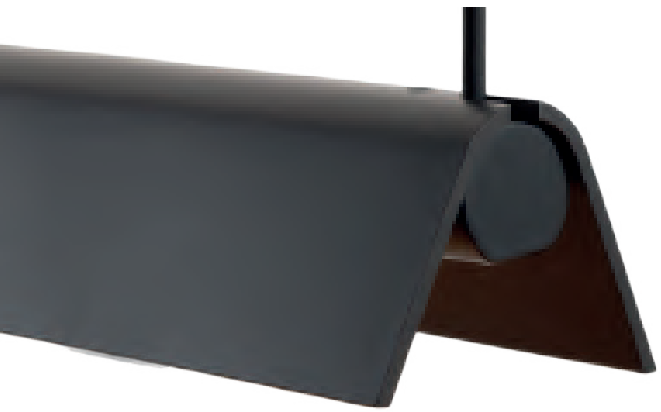

UGR 19

Lenti antiabbagliamento e UGR<19 garantiscono una luce morbida e confortevole alla vista, ideale per postazioni di lavoro.

Anti-glare lenses and UGR <19 ensure soft, comfortable light, ideal for workstations.

CRI 90

Alta efficienza luminosa e CRI90 per una resa cromatica fedele, adatta a uffici, studi professionali e ambienti domestici sofisticati.

High luminous efficiency and CRI90 provide accurate color rendering, suitable for offices, professional studios, and sofisticated residential environments.

Perfetta su scrivanie, tavoli riunione, reception di hotel e negozi, aree break aziendali.

Perfect for office desks, meeting tables, hotel and retail receptions, and corporate break areas.

INTERIOR Total Look

EFFICIENZA E QUALITÀ DELLA LUCE
EFFICIENCY AND LIGHT QUALITY

La veletta superiore, funzionale ed estetica, convoglia la luce e definisce una geometria pulita, facilmente integrabile in contesti architettonici.

The upper functional and aesthetic veil conveys light and defines a clean geometry, easily integrated into architectural contexts.

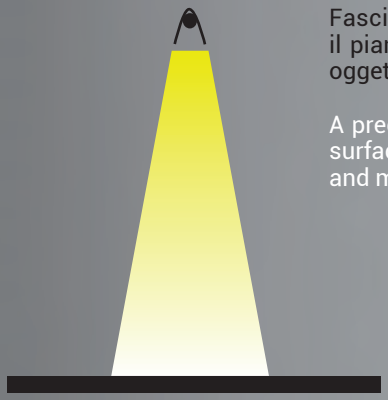

Fascio luminoso preciso che valorizza il piano di lavoro, esaltando documenti, oggetti e materiali senza dispersioni.

A precise light beam enhances the work surface, highlighting documents, objects, and materials without dispersion.

Nella versione da tavolo illumina la scrivania in ufficio, a casa o nelle camere d'hotel con efficienza ed eleganza; le lenti antiabbagliamento e il valore UGR<19 assicurano una luce morbida e confortevole per la vista.

In the table version, it illuminates the desk with efficiency and elegance in offices, at home or in hotel rooms; anti-glare lenses and a UGR<19 ensure soft, visually comfortable light.

DAISHO*pro*

New

Versione senza veletta.
Without veil version.

LED | UGR 19 | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS204N	3000K	4410	42W	1565 x Ø20

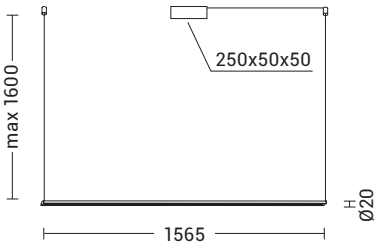

Rosone nero e cavo in pvc nero.
Black ceiling rose and cable in black pvc.

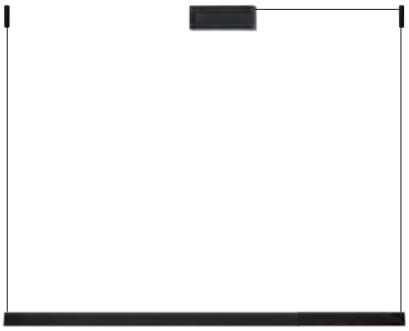

Versione con veletta.
With veil version.

LED | UGR 19 | CRI 90 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS205XX	3000K	4410	42W	1565 x 42 x 30

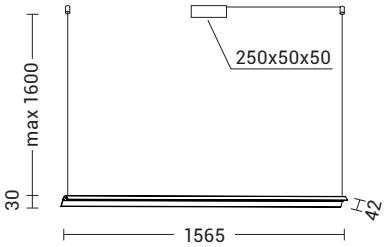

Rosone nero e cavo in pvc nero.
Black ceiling rose and cable in black pvc.

LED | CRI 90 | TOUCH | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS301XX	3000K	1260	12W	750 x 546 x 140

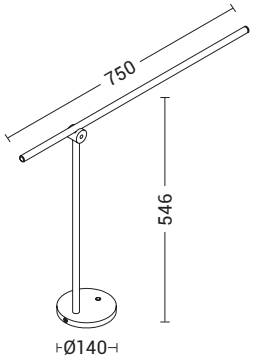

Finitura **B** - lampada bianca opaca. Cavo in pvc bianco.
Finitura **N** - lampada nera opaca. Cavo in pvc nero.
Finitura **OR** - lampada oro satinato con base e snodo in finitura nera opaca. Cavo in pvc nero.
Finitura **TI** - lampada titanio satinato con base e snodo in finitura nera opaca. Cavo in pvc nero.

B finish– matt white lamp. White PVC cable.
N finish – matt black lamp. Black PVC cable.
OR finish – satin gold lamp with base and joint in matt black finish. Black PVC cable.
TI finish – satin titanium lamp with base and joint in matt black finish. Black PVC cable.

Finiture Finishes

B N OR TI

DAISHO *evo*

Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED 3000K, CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

LED pendant, ceiling, wall and floor lamp 3000K, CRI>90 light source for excellent colour rendering, dimmable, with a simple and essential design that is well suited to any type of environment.

Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo.
Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile.

Aluminium dies structure, opal PMMA diffuser for a homogeneous light, and metal details.
Installable at variable heights to create different compositions depending on the space to illuminat, cables adjustable.

INTERIOR Total Look

Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze.
Disponibile in quattro finiture, bianco, nero, oro, titanio.
In abbinamento alla serie, i faretti ARGO nella stesse finiture.

The small size of the support and its ability to illuminate diffused, continuous and uniform makes it ideal for both small spaces and corners, as well as for spaces with large widths.
Available in four finishes, white, black, gold, titanium.
In combination with the series, the spotlights ARGO in the same finishes.

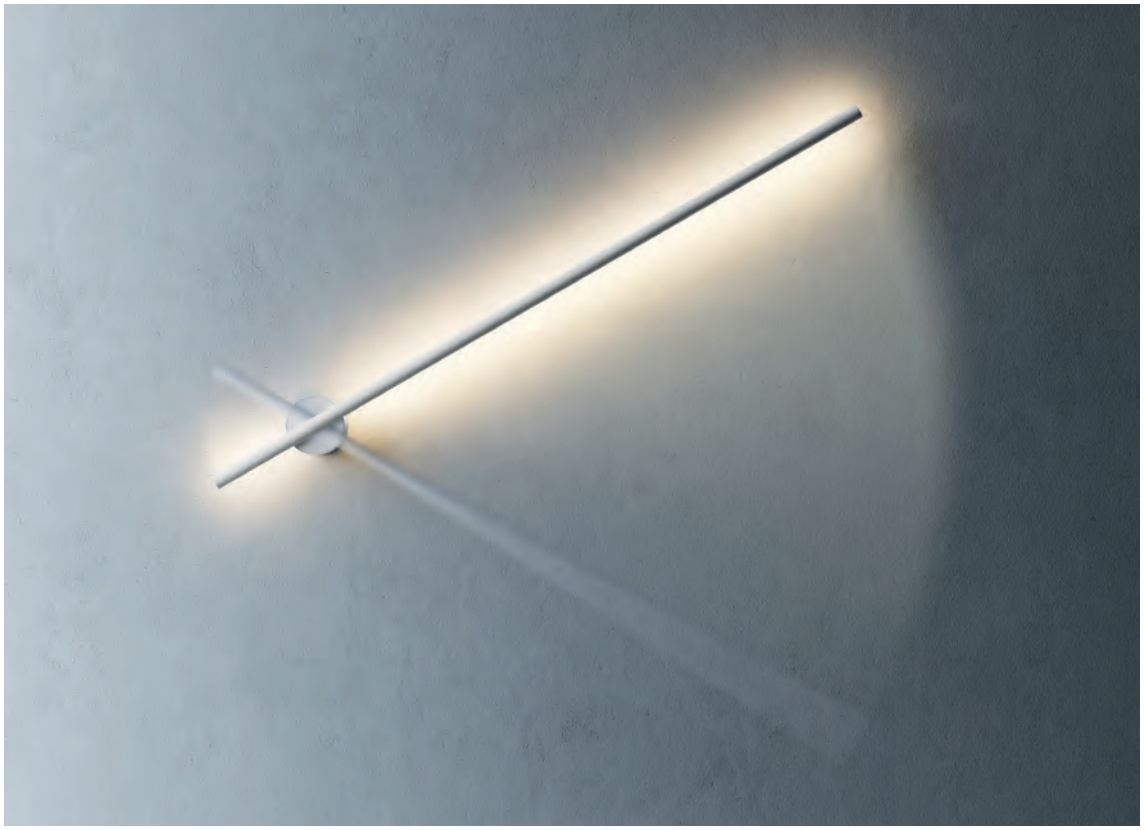

La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri, o quando si ha la necessità di convergere il fascio luminoso in diverse direzioni.

The wall version is adjustable by 180° for a sophisticated, pleasant and non-invasive diffused light. Also suitable for installations above mirrors, frames, or when you need to converge the light beam in different directions.

Lampada adatta ad installazioni sopra specchi o quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.

Lamp suitable for installation above mirrors or frame and for bathroom environments, thanks to its IP54 protection rating and high colour rendering.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS104XX	3000K	1800	18W	1228 x Ø16
DAS105XX	3000K	2600	26W	1528 x Ø16

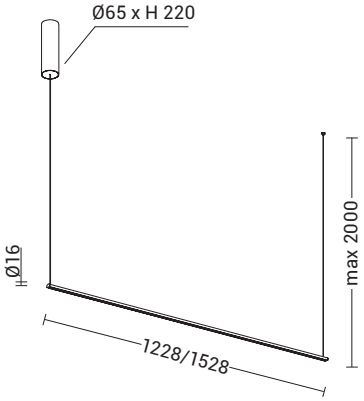

Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in pvc nero per le finiture **N**, **OR**, **TI**.
Rosone in tinta con il corpo lampada.

Cable in white pvc for **B** finish, black pvc for **N**, **OR**, **TI** finishes.
Ceiling rose matching to the lamp body.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS106XX	3000K	2660	28W	1965 x Ø16

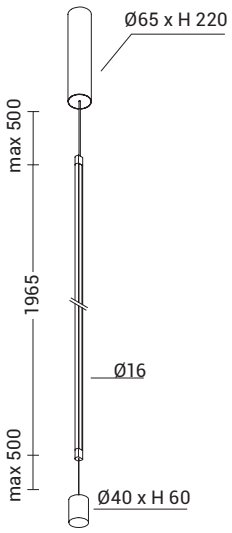

Il corpo illuminante può essere regolato in altezza in base alle esigenze.
La lunghezza del cavo è regolabile.
Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in pvc nero per le finiture **N**, **OR**, **TI**.
Rosone in tinta con il corpo lampada.

The luminaire can be adjusted in height as required.
The cable length is adjustable.
Cable in white pvc for **B** finish, black pvc for **N**, **OR**, **TI** finishes.
Ceiling rose matching to the lamp body.

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ARG002XX	GU10	1x50W max	Ø80 x 110



DAISHO evo

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS102XX	3000K	900	9W	875 x Ø16

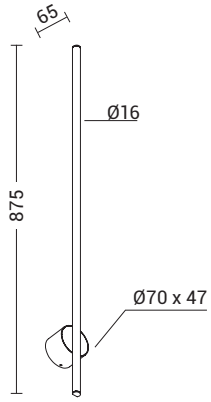

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS101XX	3000K	600	6W	630 x Ø16

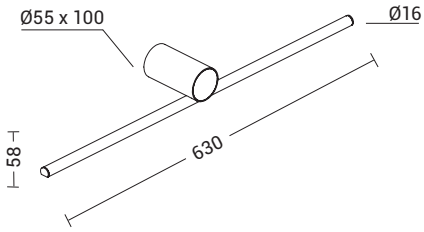

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DAS103XX	3000K	2600	27W	Ø80 x 1830

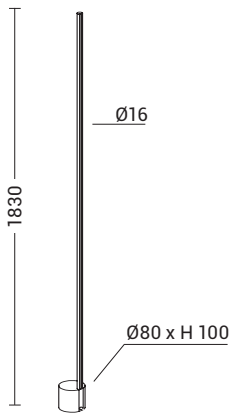

La base della piantana è bianca opaca nella finitura **B**. Nera opaca per le finiture **N**, **OR**, **TI**.
Cavo in pvc bianco per finitura **B**, in tessuto nero per le finiture **N**, **OR**, **TI**.

The base of the floor lamp is white in **B** finish, black for the **N**, **OR**, **TI** finishes.
Cable in white pvc for **B** finish, black fabric for **N**, **OR**, **TI** finishes.

Finiture Finishes

B **N** **OR** **TI**

DUO

Lampada a sospensione LED 3000K dal design sobrio e moderno. Struttura in alluminio proposta nella finitura nera, personalizzabile nell'installazione per creare diverse composizioni scenografiche e luminose, a seconda dello spazio sottostante da illuminare. Cavi elettrici e di tenuta in finitura nera. I diffusori in acrilico diffondono una luce omogenea in tutto l'ambiente circostante.

LED suspension lamp 3000K with a simple and modern design. Aluminum structure in black finish, custom installations in scenographic and luminous compositions. Electrical and sealing cables in black finish. Acrylic diffusers spread homogeneous light throughout the room.



LED | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DUO001N	3000K	2220	15W	780 x 110

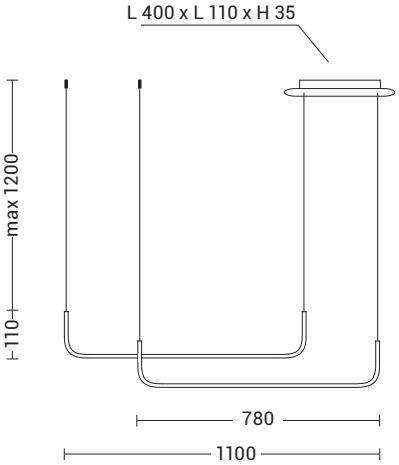

Finiture Finishes

Nero Black

Lampada a sospensione e da soffitto a LED 3000K in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottima diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture, bianco, nero e oro.

Ceiling and pendant LED 3000K lamp made of painted metal with a rounded and asymmetrical shape. Body only 5.8 cm high, which allows the product to be applied in rooms with low heights. Circular acrylic diffuser, full in the central part for the ceiling version and hollow in the center in the pendant version, allowing excellent light diffusion in both solutions. Available in three sizes and relative wattages and three finishes white, black and gold.

LOTUS

LOTUS

CRI 80 | LED | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LOU004XX	3000K	4410	36W	Ø420 x 67
LOU005XX	3000K	6245	48W	Ø600 x 67
LOU006XX	3000K	7565	60W	Ø800 x 67



Versione dimmerabile su richesta.
Dimmer version on request.

CRI 80 | LED | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LOU002XX	3000K	6245	48W	Ø600 x 35
LOU003XX	3000K	7565	60W	Ø800 x 35

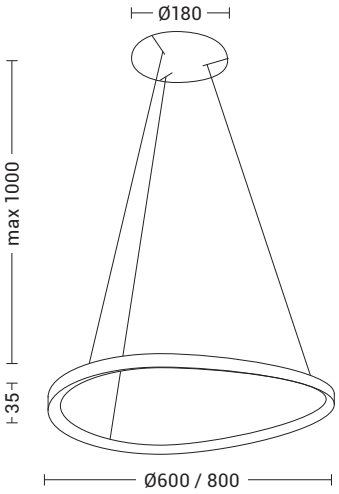

Versione dimmerabile su richesta.
Dimmer version on request.

Finiture Finishes

B N OS

ZERUM

Lampada a sospensione LED 3000K dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna. Disponibile in tre dimensioni o nella variante con tre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.

Pendant LED 3000K lamp with a slim and minimal design. Aluminum ring structure available in white or black finish with inner light opal silicone diffusers. Available in three sizes or in the variant with three concentric rings to create in scenographic and big compositions, ideal for halls, living areas and big spaces.

ZERUM

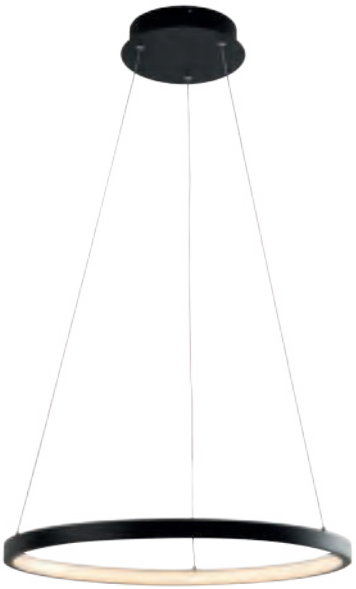

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ZER001XX	3000K	1645	25W	Ø600 x 30
ZER002XX	3000K	2225	32W	Ø800 x 30
ZER003XX	3000K	2840	45W	Ø1000 x 30

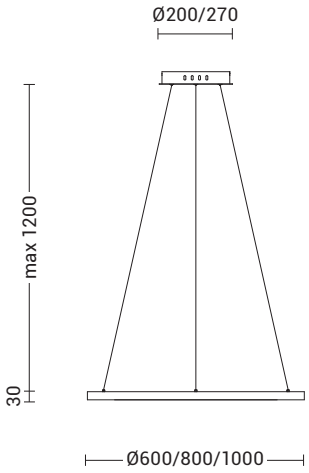

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ZER004XX	3000K	6710	100W	Ø1000 x 30

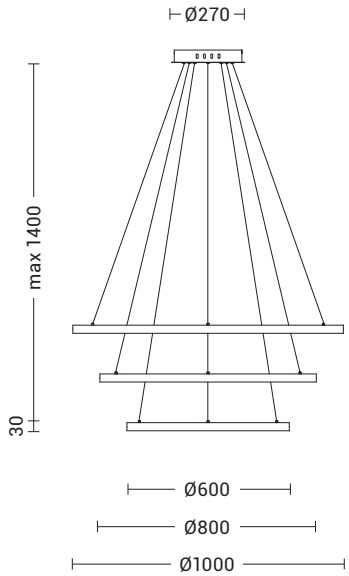

Finiture Finishes

B N

CHOPIN

Lampada a soffitto e a sospensione a LED 3000K in metallo verniciato.
Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce.
La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto.
È disponibile in due dimensioni con relative potenze e in due finiture, bianco e nero.

Ceiling and pendant LED 3000K lamp in white or black painted metal.
Thanks to its simple design it fits perfectly in any style and environment, timeless round shape and exclusive square shape. The methacrylate diffuser allows excellent light diffusion. The ceiling version has a white metal structure continuous in the central part giving an effect of extreme cleanliness of the product.
It is available in two sizes and relative wattages, and in two finishes, white and black.

CHOPIN

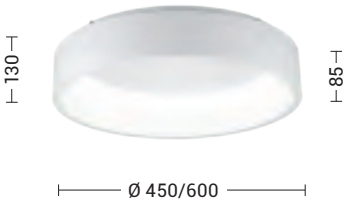

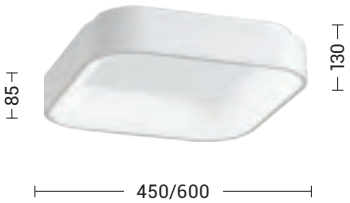

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CHO003XX	3000K	2700	30W	Ø450 x 85
CHO005XX	3000K	3250	36W	Ø600 x 85
CHO006XX	3000K	3250	36W	450 x 450 x 85
CHO007XX	3000K	4320	48W	600 x 600 x 85

CHO001
Ø 200 x H 55

CHO008
Ø 280 x H 80

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CHO001XX	3000K	3250	36W	Ø600 x 85
CHO008XX	3000K	6580	60W	Ø800 x 85

L 240 x L 240 x H 42

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CHO004XX	3000K	6580	60W	800 x 800 x 85

Finiture Finishes

B **N**

ENSO

Lampada a parete con sorgente LED integrata 3000K dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali. La luce indiretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile, max 350°, applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco e nero opaco oppure in finitura oro satinato.
Una volta accesa crea due semicerchi di luce contrapposti, in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce.

Wall lamp with integrated LED source 3000K with a minimal design and optimal light performance. The direct emission comes from the inner surface of an adjustable ring, max 350°, fixed on a die-cast aluminum structure, both parts powder-coated in matt black or white colors or in satin gold finish.
Once turned on, Enso creates two opposite semicircles of light, during the installation, using more luminaires, it is possible to create infinite light effects.

ENSO

LED | PHASE CUT | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ENS001XX	3000K	800	7W	Ø152

Finiture Finishes

B **N** **OS**

CORVINA *evo*

New

INTERIOR Total Look

Corvina reinterpreta la classica sospensione a cono con una silhouette più morbida, sinuosa e contemporanea, con luce focalizzata. Disponibile nella versione singola o tripla in linea, con attacco GU10, si veste di quattro finiture total look, bianco, nero, oro e titanio.

Corvina reinterprets the classic conical pendant with a softer, more fluid silhouette, with a focused light. Available in single or triple linear versions and fitted with a GU10 lamp holder, it is offered in four total-look finishes, white, black, gold and titanium.

CORVINA *evo*

New

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR101XX	GU10	1x50W max	Ø60 x 350



Cavo in tessuto bianco per la finitura **B** e nero per le finiture **N**, **OR** e **TI.**
Lunghezza max 2000mm
Rosone in tinta con il corpo lampada.

White fabric cable for **B** finish and black for **N**, **OR** and **TI** finishes.
Lenght max 2000mm
Ceiling rose matching to the lamp body.

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR114BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø60 x 350
COR114NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø60 x 350

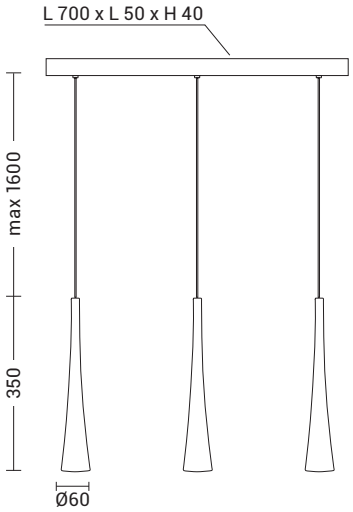

Rosone e cavo in tessuto bianco per il corpo lampada bianco **B**.
Rosone e cavo in tessuto nero per il corpo lampada in finitura **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White ceiling rose and fabric cable for white lamp body **B** finish.
Black ceiling rose and fabric cable for **N**, **OR** and **TI** lamp body finishes.
Lenght max 1600mm.

Finiture Finishes

solo per codice:
only for code:

COR101
COR114B

B

solo per codice:
only for code:

COR114N

N **OR** **TI**

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.326
monofase monophase SQUASH/PRO - p.351

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR115BB	Bianco White	GU10	3x50W max	Ø60 x 350
COR115NXX	Nero Black	GU10	3x50W max	Ø60 x 350

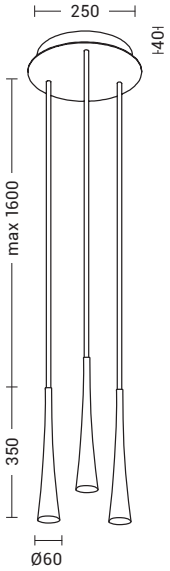

Rosone e cavo in tessuto bianco per il corpo lampada bianco **B**.
Rosone e cavo in tessuto nero per il corpo lampada in finitura **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White ceiling rose and fabric cable for white lamp body **B** finish.
Black ceiling rose and fabric cable for **N**, **OR** and **TI** lamp body finishes.
Lenght max 1600mm.

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR116BB	Bianco White	GU10	5x50W max	Ø60 x 350
COR116NXX	Nero Black	GU10	5x50W max	Ø60 x 350

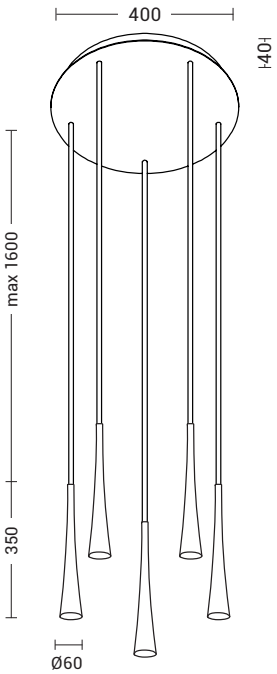

Rosone e cavo in tessuto bianco per il corpo lampada bianco **B**.
Rosone e cavo in tessuto nero per il corpo lampada in finitura **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White ceiling rose and fabric cable for white lamp body **B** finish.
Black ceiling rose and fabric cable for **N**, **OR** and **TI** lamp body finishes.
Lenght max 1600mm.

CORVINA *evo*

New

IP 20

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
COR117BB	Bianco White	GU10	7x50W max	Ø60 x 350
COR117NXX	Nero Black	GU10	7x50W max	Ø60 x 350

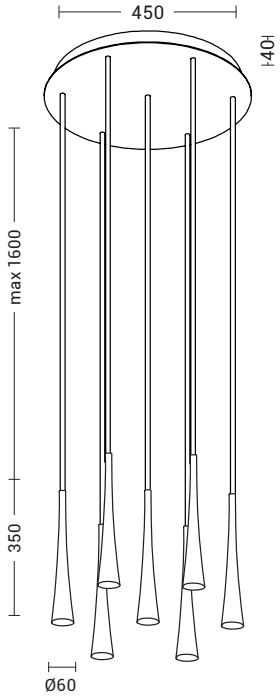

Rosone e cavo in tessuto bianco per il corpo lampada bianco **B**.
Rosone e cavo in tessuto nero per il corpo lampada in finitura **N**, **OR** e **TI**.
Lunghezza cavo max 1600mm.

White ceiling rose and fabric cable for white lamp body **B** finish.
Black ceiling rose and fabric cable for **N**, **OR** and **TI** lamp body finishes.
Lenght max 1600mm.

Finiture Finishes

solo per codice:
only for code:

COR115B
COR116B
B **COR117B**

solo per codice:
only for code:

COR115N
COR116N
N **OR** **TI** **COR117N**

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.326
monofase monophase SQUASH/PRO - p.351

ASIA

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Conical shaped metal powder-coated suspension lamp, designed in two different sizes, the
in power painted metal, designed in two different shape, available in black or white finish, with interior in white or satin gold finish.
Available in single version, with decentalization kit for three or five luminaires and with decentralization from light source. Available also for track installation SQUASH, SQUASH PRO and GROOVE EVO. E27/E14 lamps holder that allows mounting the LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ASI001XX	E27	1x75W max	Ø245 x 300
ASI101XX	E14	1x60W max	Ø150 x 200

Rosone bianco e cavo in pvc trasparente per il corpo lampada bianco **B** e **BOS**, inclusi.
Rosone nero e cavo in tessuto nero per il corpo lampada nero **N** e **NB**, inclusi.
Lunghezza cavo max 1100mm.

White ceiling rose and transparent pvc cable for white lamp body **B** and **BOS** finishes, included.
Black ceiling rose and black fabric cable for black lamp body **N** and **NB** finishes, included.
Lenght max 1100mm.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ASI002XX	E27	1x75W max	Ø245 x 300
ASI102XX	E14	1x60W max	Ø150 x 200

Corpo diffondente con cavo da 5 metri, trasparente per il corpo lampada bianco **B** e **BOS**, in tessuto nero per il corpo lampada nero **N** e **NB.** Completare con Kit decentramento o rosone.

Diffuser body with 5 meter cable, transparent cable for white lamp body **B** and **BOS** finishes, black fabric cable for black lamp body **N** and **NB** finishes. Complete with decentralization kit or ceiling rose.

ASIA

ROS109B + 5 x ASI002BOS

KITDEC103NB + 3 x ASI002NB

KIT DECENTRAMENTO/ROSONI DECENTRALIZATION KIT/CEILING ROSES

		Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm	Descrizione Description
x1		**MT.31B** **MT.31N**	bianco white nero black	18 Ø22	Nottolino singolo Single hook
x5		**KITDEC201B** **KITDEC201N**	bianco white nero black	100 32	KIT decentramento a parete per spostamento punto luce Wall lamp KIT for decentralization from light source
x1		**KITDEC101B** **KITDEC101N**	bianco white nero black	25 Ø120	KIT decentramento 1 elemento 1 lamp KIT
x3		**KITDEC103B** **KITDEC103N**	bianco white nero black	25 Ø120	KIT decentramento 3 elementi 3 lamps KIT
	new new	**ROS108B** **ROS108N**	bianco white nero black	40 Ø450	Rosone 3 elementi 3 lamps ceiling rose
	new new	**ROS109B** **ROS109N**	bianco white nero black	40 Ø650	Rosone 5 elementi 5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes

B BOS NB N

Altre applicazioni Other applications

Binario Track:
trifase threephase GROOVE *evo* - p.327
monofase monophase SQUASH/PRO - p.352

STRING

La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Its soft and undulating line makes the product find its place in different environments and with various furnishings, preferring modern and contemporary styles.

Lampada a sospensione e piantana LED 3000K dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo è disponibile nelle finiture oro satinato e nero opaco, rosone in tinta. Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emettendo una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata.

Pendant and floor LED 3000K lamp with soft, wave-shape lines.
The metal structure is available in satin gold and matt black finishes with ceiling rose in same colour as body.
The silicone diffuser is customizable in its movement around the rigid structure. It emits a warm light diffused 360° and with its 50W gives brightness to the entire environment in which it is placed.

STRING

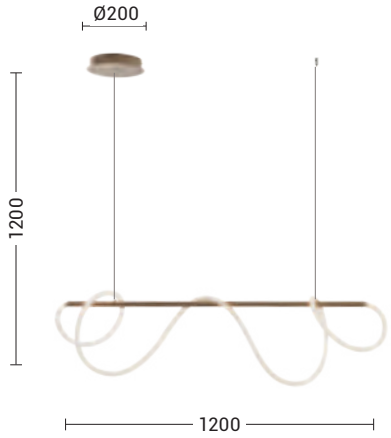

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STI002XX	3000K	4950	50W	1200 x 1200

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STI001XX	3000K	5500	50W	800 x 300 x 1450

Dimmerabile a 3 step.
Dimmable in 3 steps.

Finiture Finishes

N **OS**

MODERN ART

GRIP

La piantana Grip, con la sua base in marmo bianco di Carrara e nero Marquinia, esalta la preziosità di materiali naturali, conferendo un tocco di eleganza e raffinatezza a qualsiasi ambiente.

The Grip floor, with its base in white Carrara marble and black Marquinia marble, enhances the precious nature of natural materials, giving a touch of elegance and refinement to any environment.

GRIP

Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cromato, con base in marmo bianco di Carrara o nero Marquinia e diffusore in metacrilato. Proposto nella versione a luce diretta (attacco E27, finitura bianca, nera o cromo) o a luce diretta e indiretta (attacco R7s, finitura bianco, nero o cromato). Nella versione biemissione il diffusore è orientabile e ha un vetro satinato, a copertura della fonte luminosa, che permette l'emissione di luce verso il basso.

Arc-shapped telescopic floor lamp in chrome metal, with base in white Carrara or black Marquinia marble and methacrylate diffuser. Available in direct light version (E27 lamp holder, white. black or chrome finishes) and in direct and indirect light version (R7s lamp holder, black, white or chrome finishes).In the direct/indirect version the adjustable satin glass diffuser, covers the light source, and allows lighting emission facing downward.

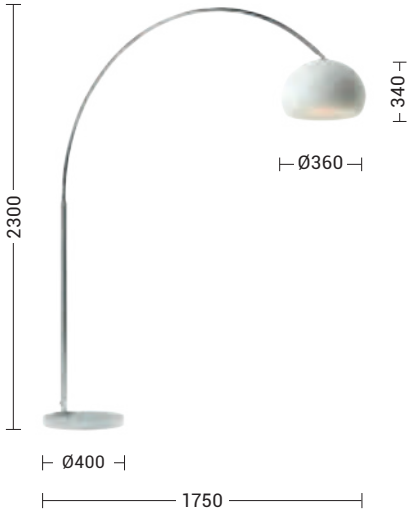

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GRP001XX	E27	1x75W max	Ø400 x 2300

Finiture Finishes

BB struttura e paralume bianco opaco, base in marmo bianco, cavo in PVC bianco
white matt structure and lampshade, white marble base, white PVC cable

NN struttura e paralume nero opaco, base in marmo nero, cavo in PVC nero
black matt structure and lampshade, black marble base, black PVC cable

BCR struttura cromata e paralume bianco opaco, base in marmo bianco, cavo in PVC bianco
chrome structure and white matt lampshade, white marble base, white PVC cable

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GRP002XX	R7s117	3x20W LED max	Ø400 x 2000

Finiture Finishes

BB struttura e paralume bianco opaco, base in marmo bianco, cavo in PVC bianco
white matt structure and lampshade, white marble base, white PVC cable

NN struttura e paralume nero opaco, base in marmo nero, cavo in PVC nero
black matt structure and lampshade, black marble base, black PVC cable

CR struttura e paralume cromata, base in marmo bianco, cavo in PVC bianco
chrome structure and lampshade, white marble base, white PVC cable

Finiture Finishes

BB **NN** **BCR**

solo per codice: only for code: **GRP001**

BB **NN** **CR**

solo per codice: only for code: **GRP002**

TWIN

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.
Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.
Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Twin, decorative product It consist of ceiling, wall, table and floor lamps with metal structure with lamp holder. Available in three finishes: matt white, satin brass and two-tone versione with black structure and satin brass lamp holders.
E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional.

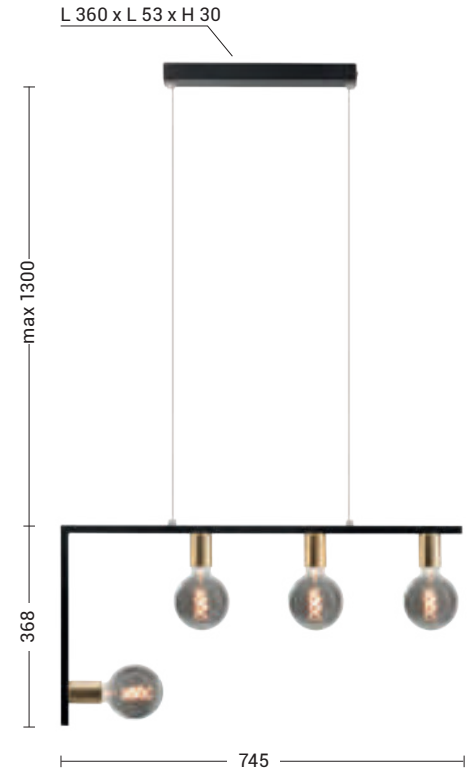

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWI006XX	E27	4x75W max	410 x 565

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWI002XX	E27	2x75W max	410 x 565

TWIN

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWI003XX	E27	1x75W max	195 x 390

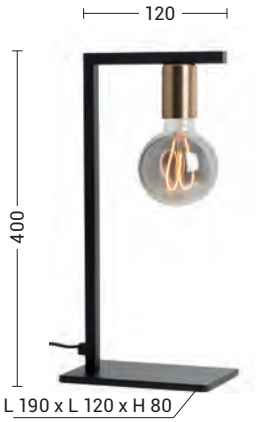

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWI004XX	E27	1x75W max	120 x 400

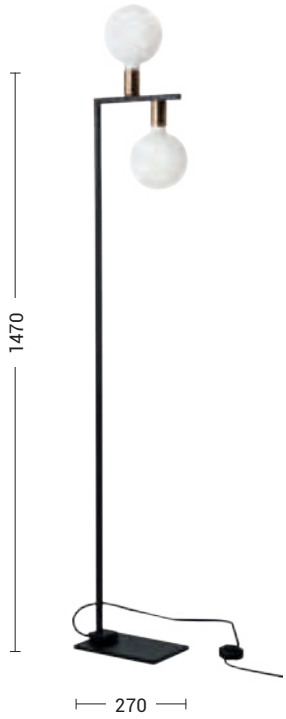

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TWI005XX	E27	2x75W max	270 x 180 x 1470

Finiture Finishes

BB **OTS** **NOTS**

X-PLODE

Possibilità di installazione con tige direttamente a soffitto e, grazie ai bracci orientabili, è possibile regolare la direzione della luce in base alle proprie esigenze oppure semplicemente modificare l'aspetto della lampada.

Possibility of installation with tige directly on the ceiling and, thanks to the adjustable arms, you can adjust the direction of the light according to your needs or simply to change the appearances of the lamp.

X-PLODE

Lampada da parete e sospensione dal design geometrico. Struttura in metallo disponibile nelle finiture ottone, nichel satinato, bianco e nero opaco.
La versione a sospensione ha la possibilità di ruotare i bracci fino a tre posizioni differenti e accorciare il cavo di sospensione con tige direttamente fissata al rosone, con effetto di plafoniera.
Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Wall and pendant lamp with a geometric design. Metal frame available in brass, satin nickel, matt white and matt black finishes.
The pendant version allows to rotate the arms to three different positions and shorten the suspension cable with tige directly attached to the ceiling rose, with a ceiling light effect.
E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional.

X-PLODE

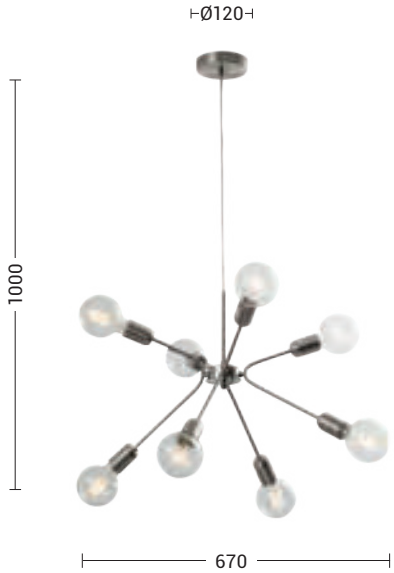

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
XPL001XX	E27	8x75W max	Ø670 x 1000

Possibilità di installazione con tige direttamente a soffitto e bracci in posizioni personalizzabili.

Possibility of installation directly on the ceiling and possibility to customize the position of the arms.

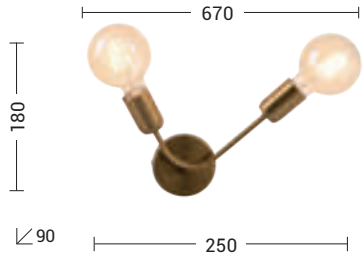

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
XPL002XX	E27	2x75W max	250 x 180 x 90

Finiture Finishes

B **N** **OS** **NS**

HOKO

Luce diffusa, omogenea e avvolgente per questa lampada da parete e da soffitto dal design moderno e minimale. Struttura in metallo cromato oppure nella versione bianco o nero opaco, con cinque punti luminosi omnidirezionali in vetro bianco latte per la versione da soffitto e una sfera per la versione da parete.
Si presta ottimamente per l'installazione sopra un tavolo, per arredare in modo scenografico la zona living o in luoghi ristretti o di passaggio. Attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Diffused, homogeneous and enveloping light for this wall and ceiling lamp with a modern and minimal design. Chromed metal frame or matt white and black versions, with five milk-white glass spheres for ceiling version and one sphere forwall version.
It is suitable for installation on a table or to furnish the living area in a scenographic way and to installation in narrow or passing places. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.

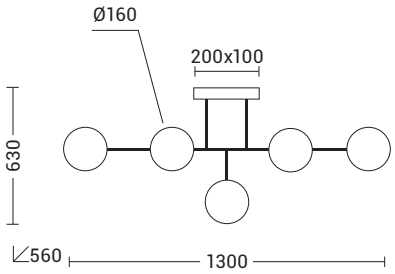

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOK001XX	E14	5x42W max	1300 x 630 x 560



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HOK002XX	E14	1x42W max	200 x 200 x 160

Finiture Finishes



N B CR

VALO

Lampada da soffitto dal design moderno e minimale. Struttura in metallo nella finitura oro satinato o nella versione nero opaco, con cinque punti luminosi omnidirezionali per una luce diffusa e omogenea. Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampadine decorative, in particolare la finitura fumè dallo stile vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Ceiling lamp with a modern and minimalist design. Metal frame in satin gold finish or in matt black version, with five omnidirectional light points for diffused and homogeneous light. A product that lends itself to personalization thanks to the use of decorative bulbs, in particular the smoked finish with vintage style particularly highlights the color contrasts. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional.

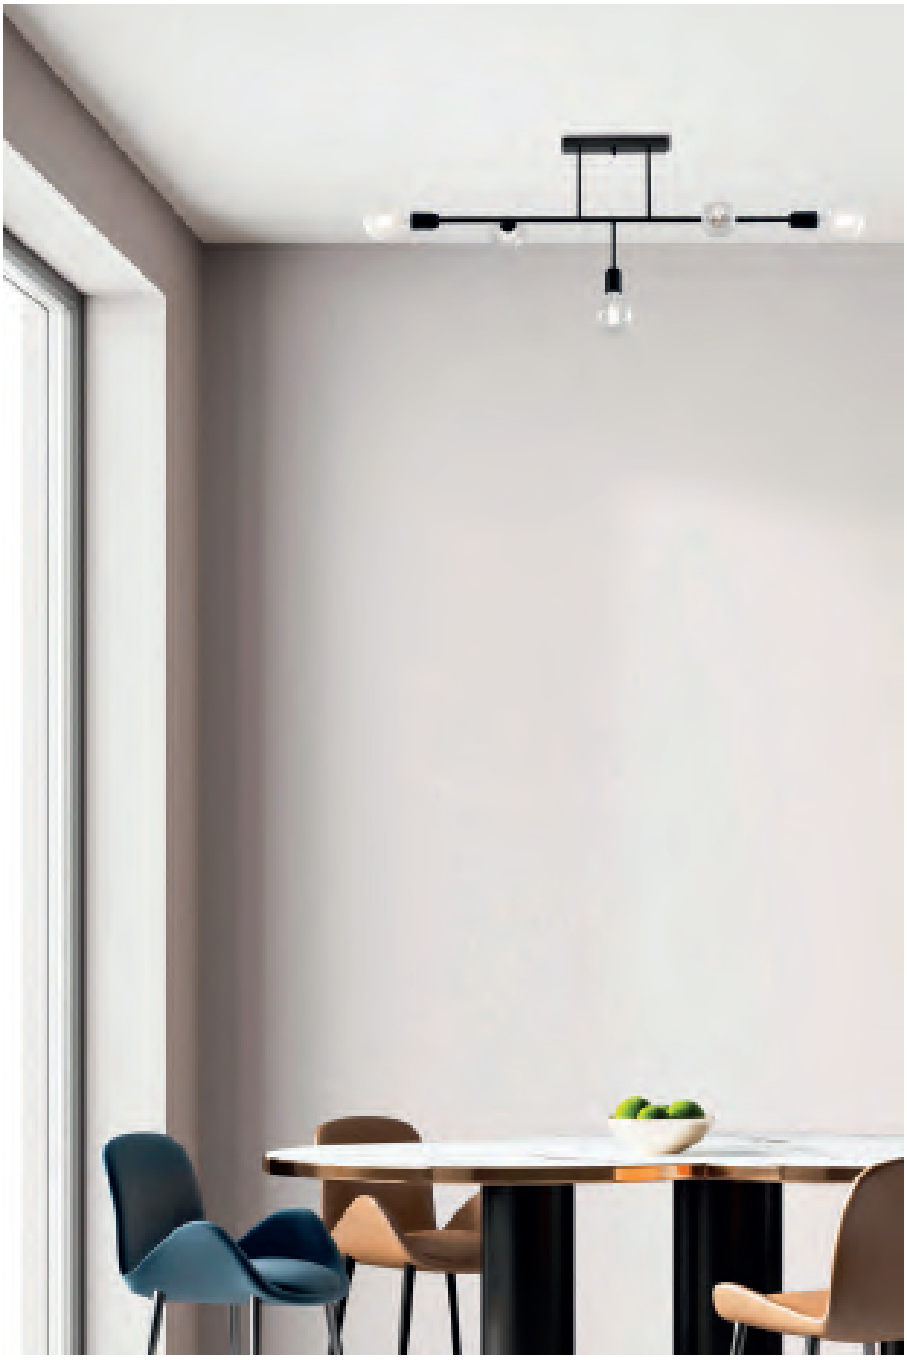

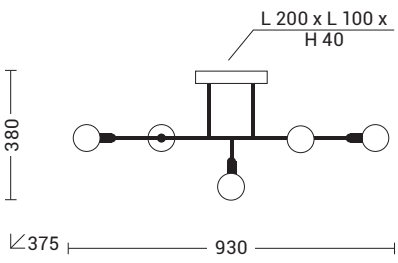

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VAL001XX	E27	5x75W max	930 x 380 x 375

Finiture Finishes

N

OS

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido.
Fornita con cavo elettrificato in tessuto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Pendant lamp with 1, 3 or 5 light points. Minimal design, consisting of an aluminium lamp holder and ceiling rose in the same colour, available in matt white or black, satined bronze, chrome and gloss copper finishes.
Supplied with fabric electrical cable available in white, black, red and bronze finish according to the colour of the body. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional.

ERKEL



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ERK101XX	E27	1x75W max	3000 max

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ERK103XX	E27	3x75W max	3000 max

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ERK105XX	E27	5x75W max	3000 max

Finiture Finishes

B N CR BZ RA

ELLIS

Lampada da soffitto e a parete con struttura in alluminio. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibile in due finiture - bianco e grigio - e tre misure.

Ceiling and wall lamp in aluminium. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional. Available in two finishes - white and grey - and three sizes.

150/180/250

Ø 150/250/350

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1669-15-XX	E27	1x75W max	Ø150 x 150
1669-25-XX	E27	1x75W max	Ø250 x 180
1669-35-XX	E27	1x75W max	Ø350 x 250

Finiture Finishes

B

GR

OFU

Lampada a sospensione semisfera in metallo verniciato disponibile nelle finiture bianco (con interno bianco) e nero (con interno bianco o oro). Particolari e rosone in tinta con il diffusore, cavo della sospensione in PVC trasparente. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Pendant lamp with dome shape in painted metal available in white finish (white internal finish) or black finish (white or gold internal finish). Details and ceiling rose in the same colour of the lamp body, PVC clear power cable. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

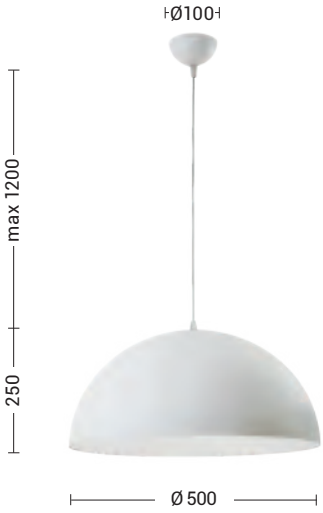

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OFU001XX	E27	1x75W max	Ø500 x 250

Finiture Finishes

B **NOS** **N**

UMA

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nelle finiture bianco, nero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavo in PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.

Pendant lamp with powder coated metal diffuser in industrial style shape. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in white, black and bronze finishes, with interior and ceiling rose matching to the lamp frame. PVC cable matching to the structure in the black and white versions, black cable on the bronze version.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
UMA001XX	E27	1x75W max	Ø400 x 290

Finiture Finishes

B **N** **BZ**

PICOLIT

Lampada a sospensione con diffusore in metallo, portalampada E27 che permette di montare lampadina LED. Disponibile nelle finiture bianco e nero, interno ed esterno, portalampada e rosone in tinta. Cavo in PVC trasparente.

Pendant lamp with metal diffuser, E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in white and black finishes, internal and external, with lamp holder and ceiling rose in the same colour. Clear PVC cable.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIC001XX	E27	1x75W	Ø500 x 110

Finiture Finishes

B **N**

BALA

Lampada da parete e da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata 2700K.
Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri.
Disponibile in due finiture: bianco e nero.

LED wall and floor lamp with indirect light emission 2700K and rounded shape. Die-cast aluminium structure worked from solid, powder painted. Available in two finishes: white and black.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BAA001XX	2700K	2500	27W	280 x 150 x 15

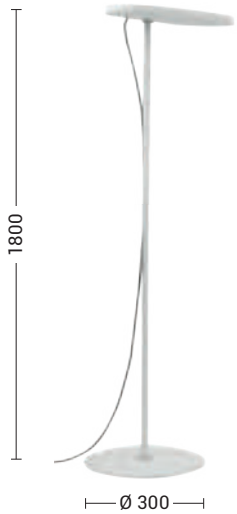

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BAA003XX	2700K	3750	40,5W	Ø300 x 1800

Finiture Finishes

B

N

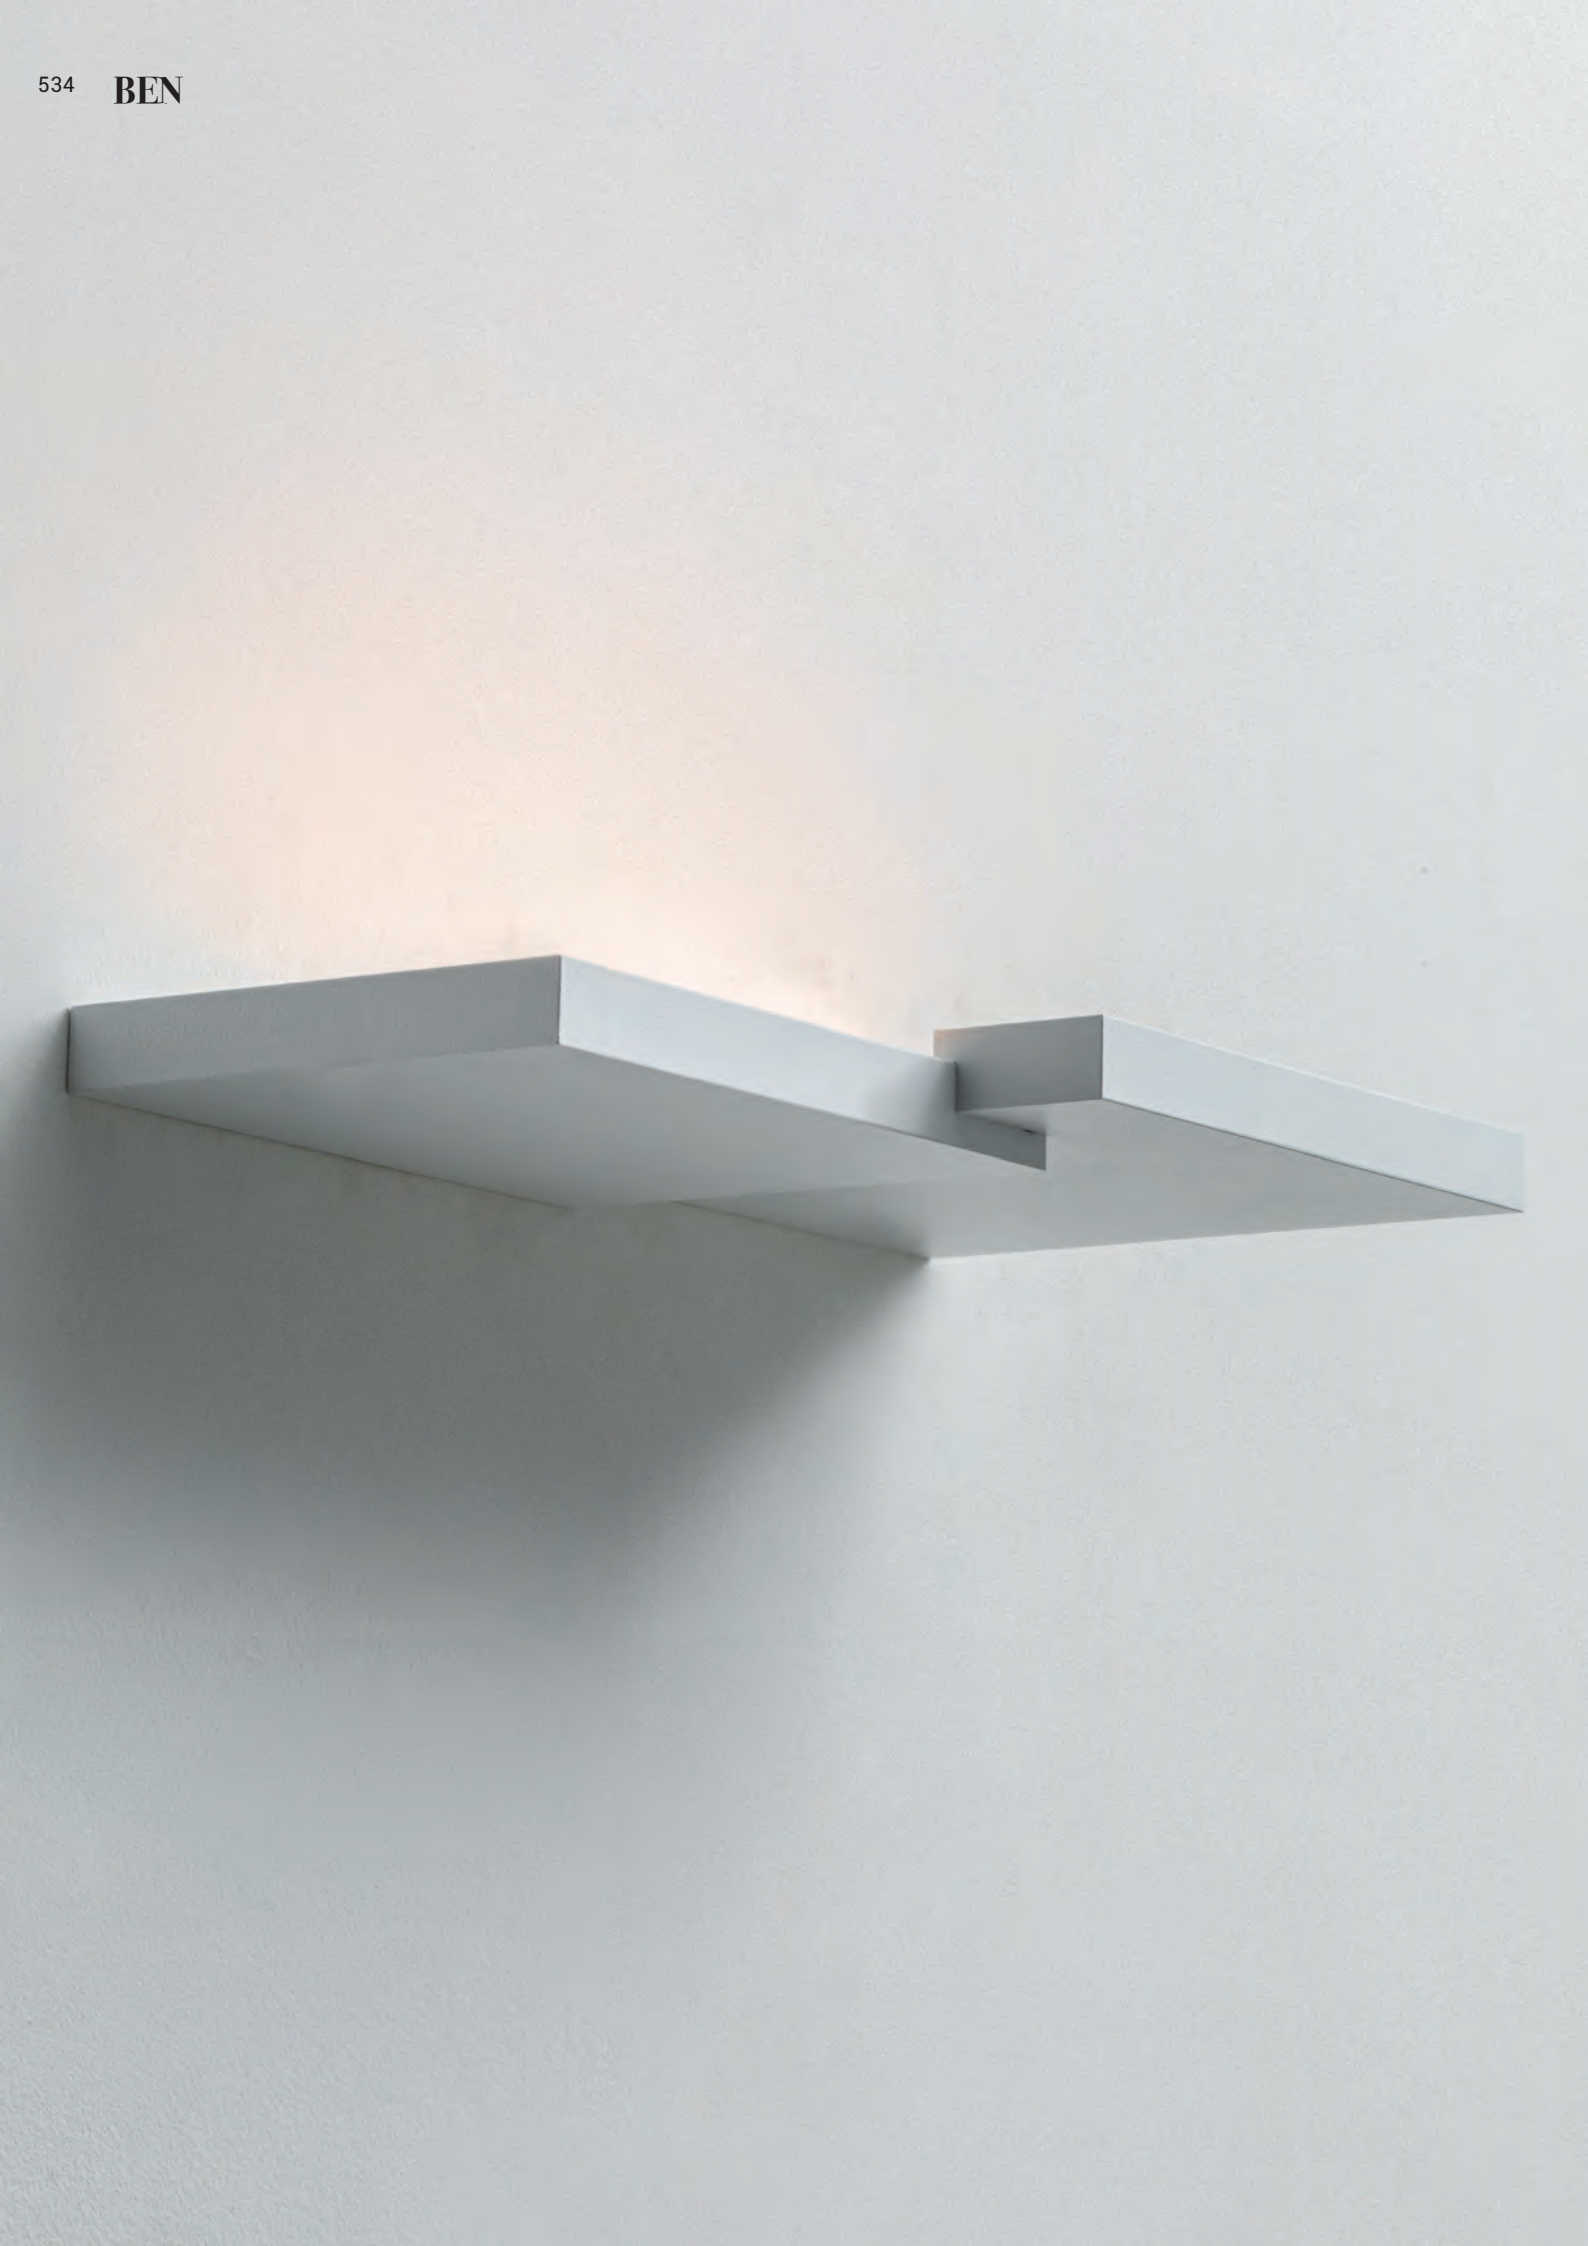

BEN

Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata 2700K. Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri. Disponibile in due finiture: bianco e nero.

LED wall lamp with indirect light emission 2700K and square shape.
Die-cast aluminium structure worked from solid, powder painted. Available in two finishes: white and black.

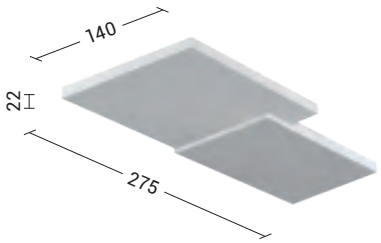

LED | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BEN001XX	2700K	2500	27W	275 x 140 x 22

Finiture Finishes



B **N**

SAVOY

Lampada da soffitto, a sospensione e da parete LED 3000K dal design elegante e moderno. Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità. Disponibile nella finitura oro satinato con rosone in tinta.

Ceiling, pendant and wall LED 3000K lamp with an elegant and modern design. The silicone diffuser provides optimal illumination of spaces while the satin gold aluminum frame and harmonious shape give a feeling of comfort and conviviality. Available in satin gold finish with ceiling rose in same colour as body.

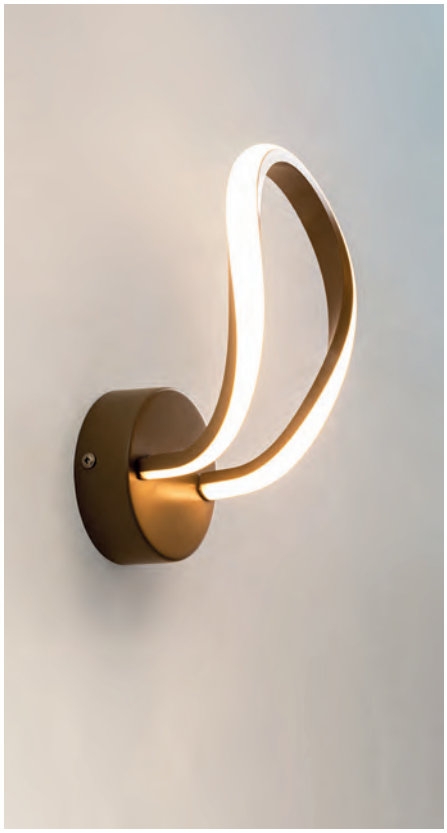

SAVOY

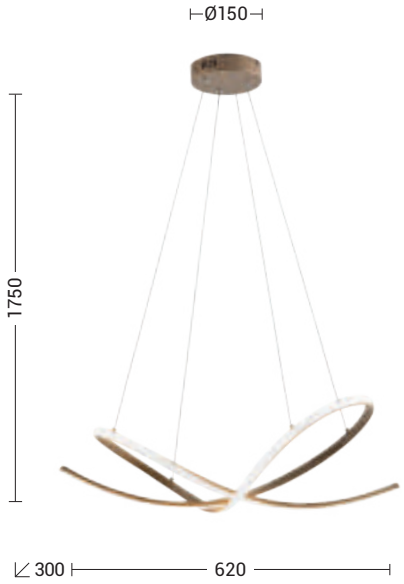

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SAV003	3000K	4950	45W	620 x 300 x 1750

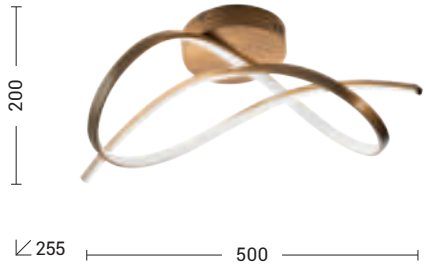

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SAV002	3000K	3300	30W	500 x 255 x 200

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SAV001	3000K	880	8W	130 x 245 x 105

Finiture Finishes

Oro satinato Satin gold

INTRECCIO

INTRECCIO

Lampada da soffitto, a sospensione e a parete LED 3000K dal design moderno. Struttura disponibile nelle finiture nichel satinato e bianco opaco con rosone in tinta. Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accogliente l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.

Ceiling, pendant and wall LED 3000K lamp with modern design. Structure available in satin nickel and matt white finishes with ceiling rose in same colour as body. It is a style that enhances the architecture of spaces by making the atmosphere of any type of living context welcoming thanks to the integrated LED.

INTRECCIO

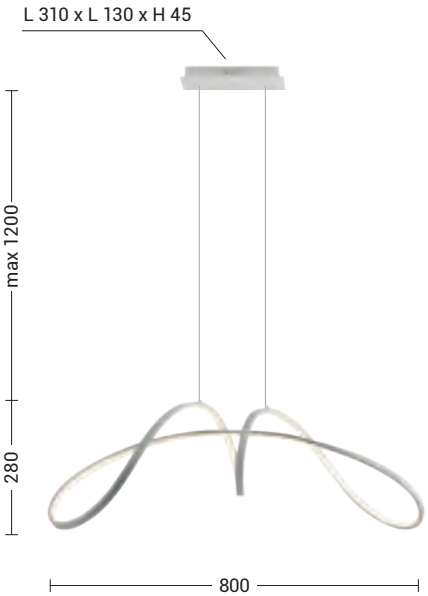

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
INT003B	3000K	4400	40W	800 x 280
INT003NS	4000K	4400	40W	800 x 280

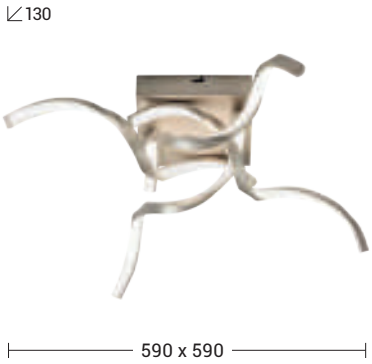

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
INT001B	3000K	4400	40W	590 x 590 x 130
INT001NS	4000K	4400	40W	590 x 590 x 130

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
INT002B	3000K	880	8W	90 x 300 x 120
INT002NS	4000K	880	8W	90 x 300 x 120

Finiture Finishes

B **NS**

CURVY

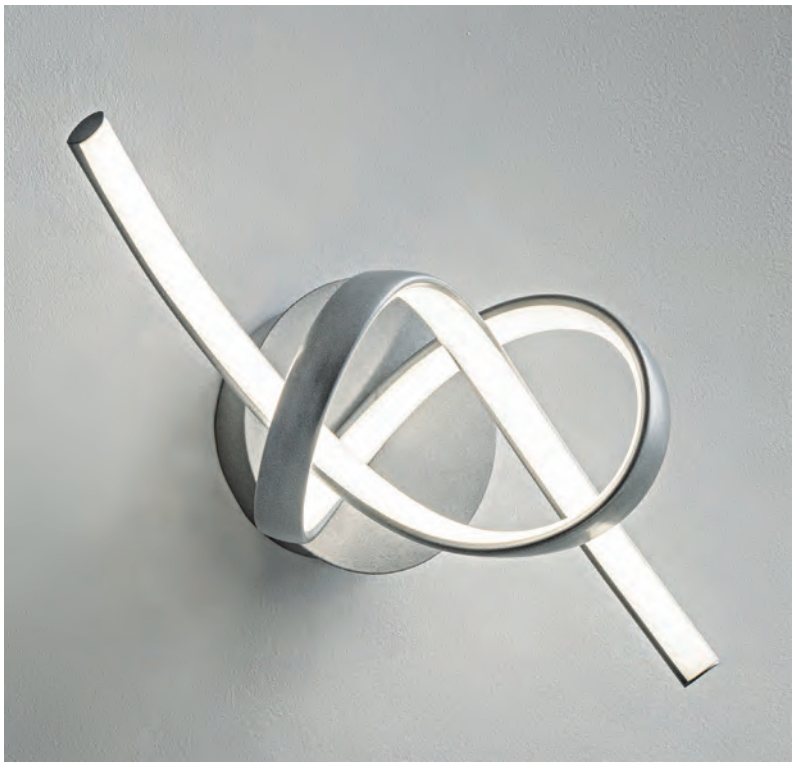

Lampada da soffitto, a sospensione e a parete LED 3000-4500K dal design sinuoso e tondeggiante. Struttura disponibile nelle finiture argento satinato e nero opaco, con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi.

Ceiling, pendant and wall LED 3000-4500K lamp with a sinuous and rounded design. Structure available in satin silver and matt black finishes, with ceiling rose in same colour as body. The integrated LED allows to create a comfortable atmosphere that enhances the spaces and furnishings.

CURVY

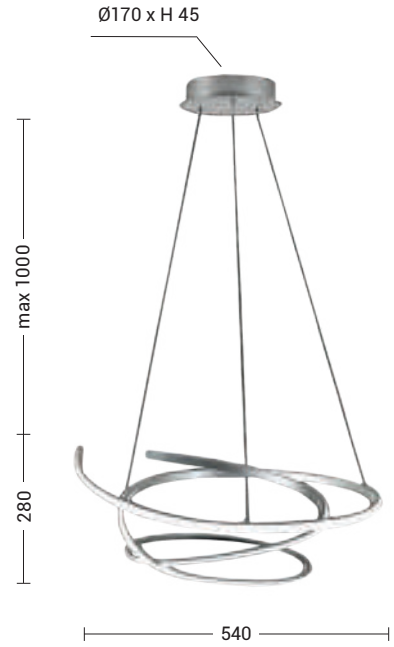

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CUV003ARS	4500K	4950	45W	540 x 280
CUV003N	3000K	4700	45W	540 x 280



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CUV002ARS	4500K	4290	39W	400 x 370
CUV002N	3000K	4080	39W	400 x 370



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CUV001ARS	4500K	1320	12W	400 x 120 x 180
CUV001N	3000K	1250	12W	400 x 120 x 180

Finiture Finishes

N

ARS

Lampada da parete e da soffitto con struttura e diffusore in alluminio verniciata a polveri. Design tondeggiante e dallo spessore minimo di 1mm.
Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in quattro misure - versione mini, small, medium e large - che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio). Proposta in tre finiture, bianca, nera e oro satinato, che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto.

Wall and ceiling lamp with rounded frame and diffuser in aluminum powder coated. Rounded design and minimum 1mm thickness.
GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in four sizes - mini, small, medium and large versions - that can be mounted individually or combined in compositions of two, three, four or five elements (see assembly diagram). Proposed in three finishes, white, black and satin gold, that lend themselves to unique and customized compositions. The magnet fastening technique of the individual elements facilitates assembly and cleaning of the product.

KAHLO

Il montaggio della parte metallica alla fonte luminosa è a calamita. Questo permette di ruotare le forme a proprio piacimento.

The mounting of the metal part to the light source is magnetised. This allows the shapes to be rotated at will.

KAHLO

SINGOLI ELEMENTI SINGLE MOUNTING



KAHLO MINI
cod. **KAH101XXGX53**



KAHLO SMALL
cod. **KAH102XXGX53**



KAHLO MEDIUM
cod. **KAH103XXGX53**



KAHLO LARGE
cod. **KAH104XXGX53**

MONTAGGIO SINGOLO SINGLE MOUNTING

A



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAH101MTGX53	GX53	1x8W	Ø150 x 45

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE COMPOSITION

A KAHLO MINI
KAHLO SMALL
KAHLO MEDIUM
KAHLO LARGE

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE EXAMPLE:
KAH101MTGX53 + KAH103BGX53

STRUTTURA A 2 ELEMENTI 2 ELEMENTS STRUCTURE

A B

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAH102MTGX53	GX53	2x8W	380 x 150

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE COMPOSITION

A KAHLO MINI
KAHLO SMALL

B KAHLO MEDIUM
KAHLO LARGE

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE EXAMPLE:
KAH102MTGX53 + KAH102OSGX53 + KAH104NGX53

STRUTTURA A 3 ELEMENTI 3 ELEMENTS STRUCTURE



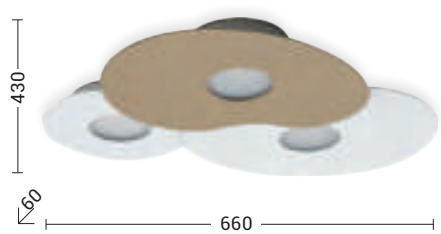

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAH103MTGX53	GX53	3x8W	450 x 400

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE COMPOSITION

A KAHLO MINI

B KAHLO SMALL

C KAHLO SMALL

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE EXAMPLE:
KAH103MTGX53 + KAH101BGX53 + KAH102OSGX53 + KAH102BGX53

KAHLO

STRUTTURA A 4 ELEMENTI 4 ELEMENTS STRUCTURE

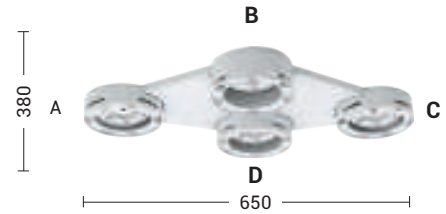

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAH104MTGX53	GX53	4x8W	650 x 380

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE COMPOSITION

A KAHLO LARGE
B KAHLO SMALL
C KAHLO MEDIUM
C KAHLO MINI

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE **EXAMPLE**

KAH104MTGX53 + KAH104BGX53 + KAH101BGX53 + KAH103BGX53 + KAH102BGX53

STRUTTURA A 5 ELEMENTI 5 ELEMENTS STRUCTURE

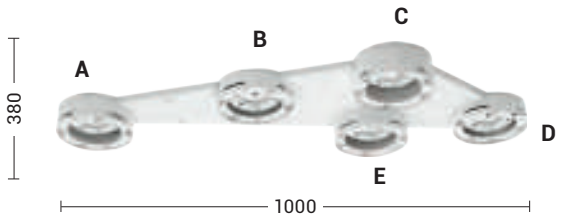

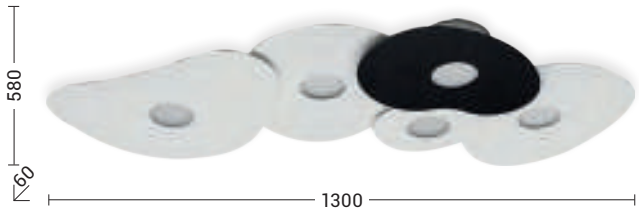

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAH105MTGX53	GX53	5x8W	1000 x 380

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE POSSIBLE COMPOSITION

A KAHLO LARGE
B KAHLO MEDIUM
C KAHLO SMALL
C KAHLO MEDIUM
E KAHLO MINI

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE **EXAMPLE**

KAH105MTGX53 + KAH104BGX53 + KAH103BGX53 + KAH102NGX53 + KAH103BGX53 + KAH101BGX53

Finiture Finishes

B **N** **OS**

Lampada a soffitto di forma squadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Proposta nella versione con uno o quattro portalampada. Corpo in metallo di 2 mm di spessore, verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia. Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottigliezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne, anche in applicazioni multiple creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi, tramite intervento di personale specializzato.

Ceiling lamp with square shape, with GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp. Available in the version with one or four lamp holders. 2 mm thick metal body, powder-coated in white and sand finishes. Highly versatile, and thanks to its slim profile it is ideal for installation in modern homes, including in multiple configurations to create bespoke compositions in terms of colour and element arrangement, to be carried out by specialised personnel.

SPINNAKER

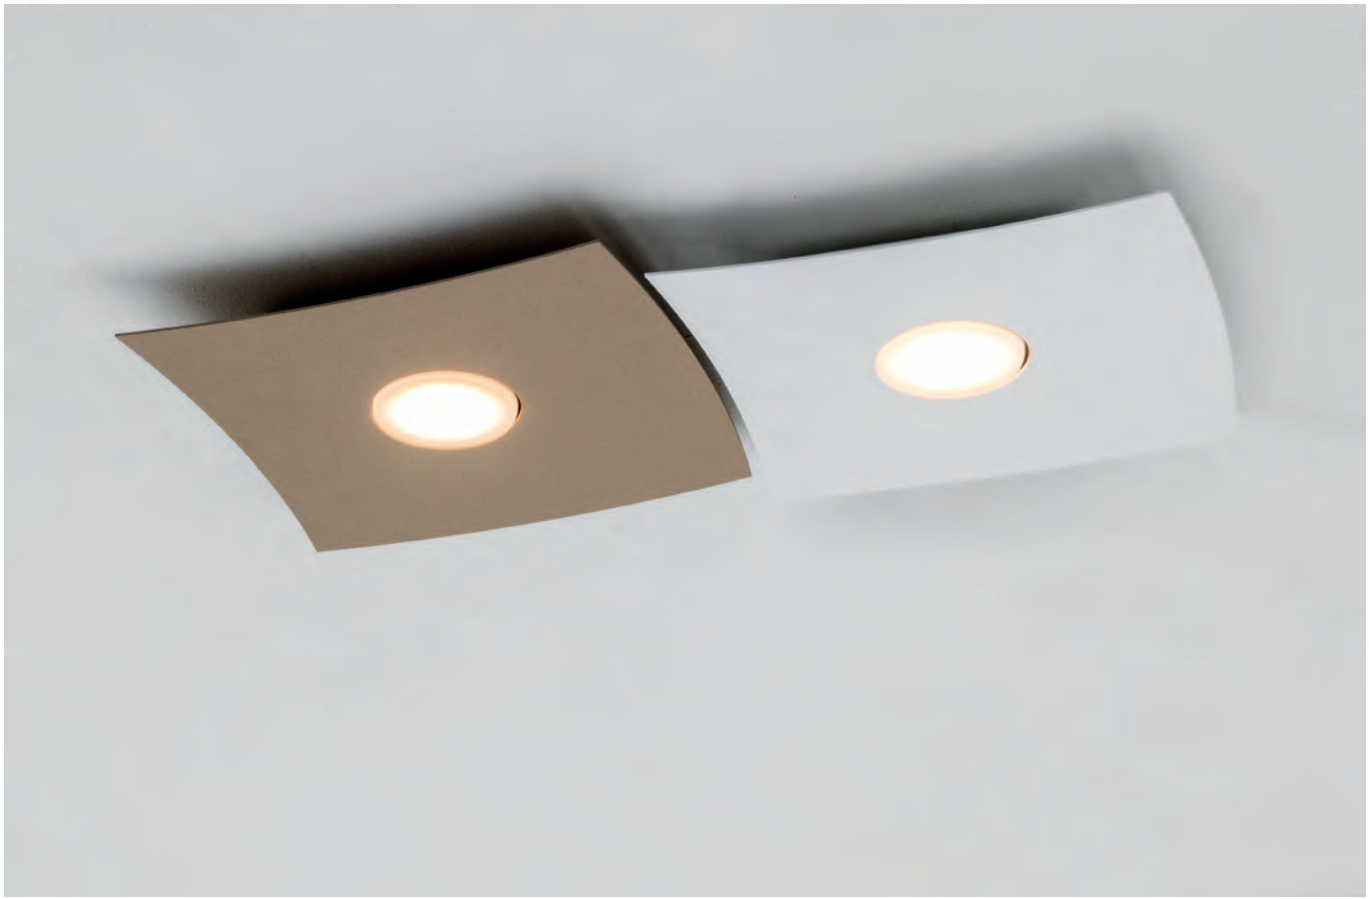

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SPN001XX	GX53	1x8W	250 x 250 x 30
SPN002XX	GX53	4x8W	400 x 400 x 30





Finiture Finishes

B

S

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e pannello sottile, trapezoidale in PMMA lucido con due, tre o quattro portalampada. Cablata con attacco GX53 consente di montare lampadina LED.
Disponibile in tre misure e in finitura bianca. Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo, l'ingresso o le parti comuni con installazioni multiple.

Ceiling and wall lamp with thin metal structure, trapezoidal polished PMMA panel with two, three or four lamp holders. GX53 lamp holder that allows mounting LED lamp.
Available in three sizes and white finish. Versatile product, ideal in modern homes to illuminate the dining room, entry way or common areas with multiple installations.

EDGE

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EDG001B	GX53	2x8W	430 x 260 x 30
EDG002B	GX53	3x8W	700 x 340 x 30
EDG003B	GX53	4x8W	950 x 460 x 30

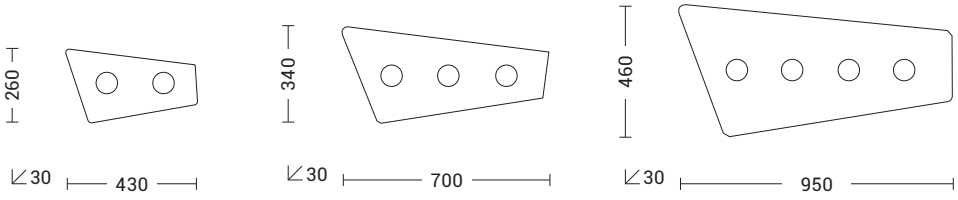

Finiture Finishes

Bianco White

FREDDY

Lampada da parete dal design essenziale a luce indiretta con sorgente LED 3000K ad alta efficienza. Struttura in alluminio pressofuso verniciato. Proposta in finitura bianca.

Wall lamp with minimal design and high efficiency indirect light LED 3000K. Painted die-cast aluminium structure in white finish.

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10355-B	3000K	827	9W	150 x 145 x 75

Finiture Finishes

Bianco White

BEK

Lampada a sospensione in stile industriale con struttura in metallo nichelato e diffusore in vetro rigato. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Pendant lamp of industrial style with structure in nickelplated metal and diffuser in grained glass. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
794-40	E27	1x75W	Ø400 x 370

Finiture Finishes

Vetro rigato Ribbed glass

ESTETICA E RESPONSABILITÀ

MINIMAL DESIGN, PROFESSIONAL LIGHT

CARRIE

Tecnopolimero eco-friendly polilux, un materiale dalle propietà importanti, ideato per durare a lungo ed essere riconvertito e riciclato a fine vita. Robustezza, resistenza agli urti, trasparenza e diffusione sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto.

Eco-friendly technopolymer Polilux, a material with important properties, designed to last a long time and to be reconverted and recycled at the end of its life. Thickness, impact resistance, transparency and light diffusion are just some of the characteristics of this product.

POLILUX

LUNGA DURATA
NON INGIALLISCE
LEGGERO E SICURO
ALTA DIFFUSIONE DELLA LUCE
NON ATTIRA LA POLVERE
FACILE DA PULIRE
RISPETTA L'AMBIENTE

LONG-LASTING
NON-YELLOWING
LIGHT AND SAFE
HIGH LIGHT DIFFUSION
DOES NOT ATTRACT DUST
EASY TO CLEAN
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

CARRIE

Lampada a sospensione e da terra con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti. Base bianca e stelo cromato per la versione a terra, rosone e stelo cromato per la versione a sospensione. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Pendant and floor lamp with diffuser with gentle and enveloping shape with an optimal light diffusion. White base and chrome rod for the floor version, ceiling rose and rod in chrome finishes for the suspension version. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

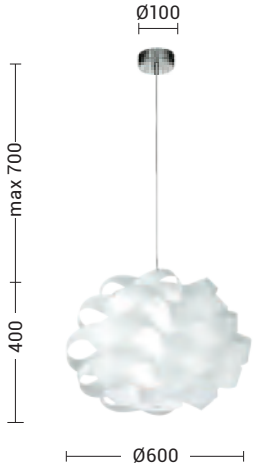

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAR001	E27	2x75W max	Ø600 x 400

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAR003	E27	2x75W max	Ø600 x 1750

Finiture Finishes

Bianco White

design by Andrea Lazzari

PAVÉ

A Milano il pavè riveste le strade del centro e il cemento diventa protagonista di questa lampada ideata da Andrea Lazzari, nel volume pieno e materico del diffusore dalla forma essenziale e pulita. Lampada a sospensione con attacco GU10, per un'ottima luce d'accento.
In cemento in finitura grigia con dettaglio superiore nero e cavo di sospensione in PVC trasparente. Rosone cromato.

In Milan pavè covers the downtown streets and the concrete is the key driving factor in the creation of this lamp design by Andrea Lazzari and gives full volume material look to the diffuser, with its essential and clean shape. Pendant lamp with GU10 lamp holder, for an excellent accent lighting. In grey finish concrete, with black top detail and transparent PVC suspension cable. Chrome-plated ceiling rose.

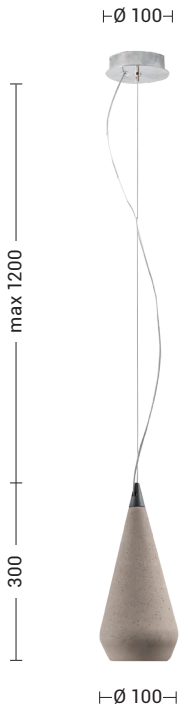

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PAV001	GU10	1x50W	Ø100 x 30

Finiture Finishes

Cemento Concrete

KANTAN

Lampada da tavolo e da parete con struttura portalampada in cemento effetto graniglia. Sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce. Disponibile in due finiture, bianco e rosso. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED, con diametro massimo 35mm.

Table and wall lamp with grit-effect concrete lamp holder structure. White satin blown glass sphere for excellent and homogeneous lighting. Available in two finishes, white and red. E14 lamp holder that allows mounting LED lamp, with a maximum diameter of 35mm.

new

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAA102XX	E14	1x12W max	Ø150 x 213

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAA101XX	E14	1x12W max	Ø150 x 300

Finiture Finishes

B

R

SCULTURA LUMINOSA, ELEGANZA D'AMBIENTE.

LIGHTING SCULPTURE, ELEGANCE TO THE SPACE.

Noxa è una lampada da tavolo scenografica che dialoga con arredi di ispirazione contemporanea o vintage. Superfici specchiate e dettagli curati trasformano Noxa in un oggetto raffinato, ideale per creare un'atmosfera rilassata nella zona living, in camere da letto e aree lounge.

Noxa is a striking table lamp that complements both contemporary and vintage-inspired interiors. Mirrored surfaces and refined detailing transform Noxa into a sophisticated object, ideal for creating a relaxed atmosphere in living areas, bedrooms and lounge spaces.

NOXA

New

F I R E N Z E
I T A L I A
4 3 . 7 6 9 9 ° N 1 1 . 2 5 5 6 ° E

NOXA

New

Lampada da tavolo con modulo LED 16W, 3000K ideale per comò, madie, scrivanie o accanto al sofà, diventando immediatamente il fulcro visivo dell'ambiente.
Illuminazione uniforme, priva di abbagliamento diretto, pensata per accompagnare momenti di relax, lettura o conversazione.
Superfici cromate e dettagli curati trasformano Noxa in un oggetto raffinato, capace di riflettere l'ambiente e amplificarne la luminosità.

Table lamp equipped with a 16W LED module, 3000K, ideal for sideboards, dressers, desks or beside the sofa, instantly becoming the visual focal point of the space.
Uniform illumination with no direct glare is designed to support moments of relaxation, reading or conversation.
Chromed surfaces and finely crafted details transform Noxa into a refined object, capable of reflecting its surroundings and enhancing overall brightness.

LED | CRI 90 | TOUCH | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
NOX001CR	3000K	950	16W	Ø390 x 370





Finiture Finishes

Cromo Chrome

VOLUMI MORBIDI, SUPERFICI SOFT-TOUCH.

SOFT VOLUMES, SOFT-TOUCH SURFACES.

Meleti è la lampada da tavolo pensata per chi cerca una luce precisa. Le forme sinuose e il finish soft touch sono perfetti in contesti domestici e cotract. Il LED da 12W, 3000K e CRI95, ideale per la lettura, il lavoro e lo studio, valorizza ogni superficie con colori fedeli. Perfetta su scrivanie, comodini, madie e tavolini living, facilmente abbinabile a interni contemporanei e ambienti contract.

Meleti is a table lamp designed for those who require precise lighting. Its fluid forms and soft-touch finish make it perfectly suited to both residential and contract environments. The 12 W LED, 3000K with CRI 95, ideal for reading, work and study, enhances every surface with accurate colour rendering. Perfect for desks, bedside tables, sideboards and living area tables, it integrates effortlessly into contemporary interiors and contract settings.

CRI95 PER COLORI AUTENTICI.
CRI95 FOR AUTHENTIC COLOURS.

MELETI

New

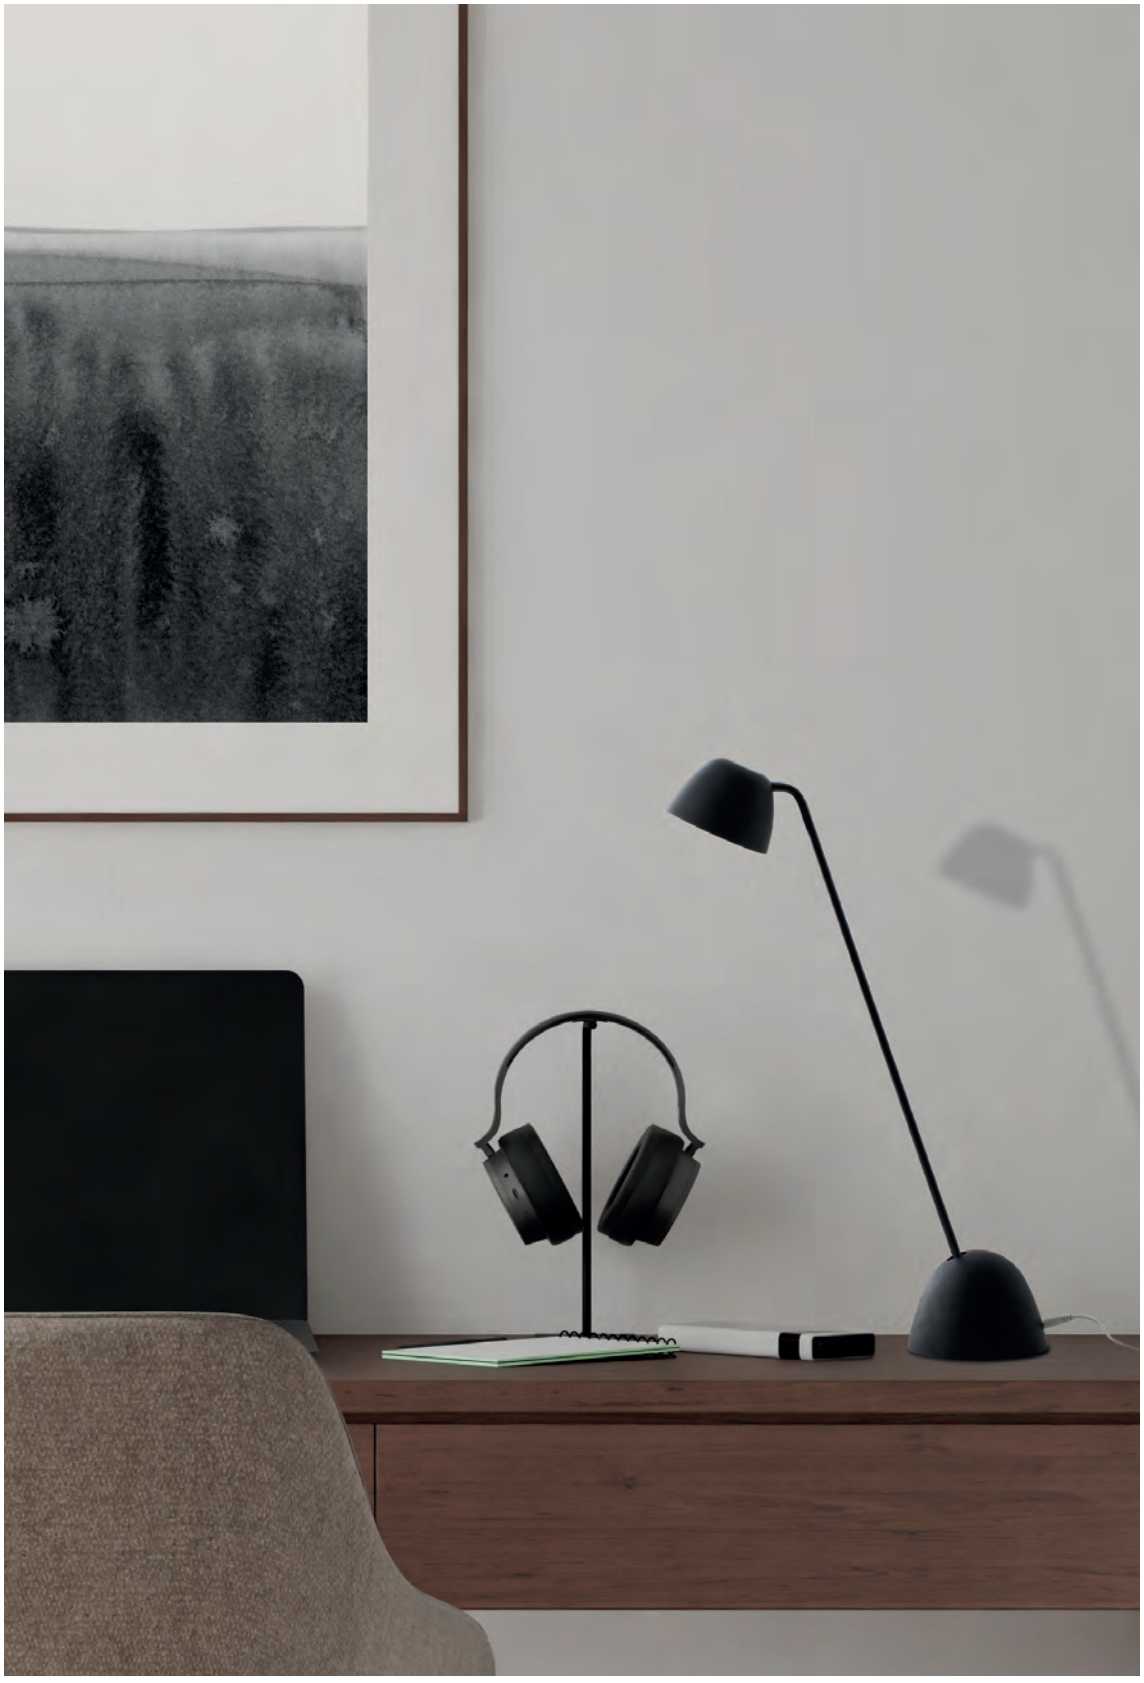

Linee morbide e superficie soft-touch che aggiungono comfort visivo e tattile. Total black per interni decisi e grafici, tortora per ambienti più caldi e soft.

Soft lines and a soft-touch surface that enhance both visual and tactile comfort. Total black for bold, graphic interiors, and taupe for warmer, softer environments.

RESA CROMATICA
COLOUR RENDERING

CRI95: restituisce colori naturali e profondi, ideale per lettura, studio e ambienti curati nei dettagli.

CRI95: delivers natural, deep colour rendering, making it ideal for reading, study and detail-focused interiors.

LED 12W, 3000K, dimmerabile e orientabile per modulare l'intensità, dal lavoro alla luce d'atmosfera serale.

12W LED, 3000K, dimmable and adjustable, allowing light intensity to be modulated from task lighting to evening ambient illumination.

MELETI

New

LED | CRI 90 | TOUCH | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MEE001XX	3000K	768	12W	Ø120 x 520





Finiture Finishes

N

TO

PIXEL

New

Pixel è la lampada da tavolo con braccio a pantografo e testa orientabile che porta la luce esattamente dove serve, con sorgente E27 a luce diretta. Disponibile in bianco o nero, è ideale per studio, smart working, lettura e hobby. Struttura in metallo, pratica accensione direttamente sul corpo lampada e doppia possibilità di utilizzo grazie a morsetto e base d'appoggio inclusi.

Pixel is a table lamp with a pantograph arm and adjustable head, directing light exactly where it is needed, with an E27 direct light source. Available in white or black, it is ideal for study, smart working, reading and hobbies. The metal structure features convenient switching directly on the lamp body and offers dual use thanks to the included clamp and support base.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIX001XX	E27	1x60W max	Ø190 x 680

Finiture Finishes

B

N

KLAUS

Lampada LED 3000K da tavolo e a parete per esterno IP54 realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalità ed estetica.
Accensione touch (on/off) per le lampade da tavolo. La versione a parete, in virtù della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anti condensa. Disponibile in tre misure e relative potenze.

Table and Outdoor IP54 wall LED lamp 3000K with die-cast white painted aluminium body and with integrated LED driver. Essential and modern design that integrates functionality and aesthetics.
Touch switch on/off for table lamps.
Wall version, thanks to its clean and minimal design, is also suitable for indoor installation. IP68 linear connectors for moisture protection andanti-condensation linear joints are available. Available with three sizes and related powers.

LED | CRI 80 | PHASE CUT | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.6188-B	3000K	540	8,5W	140 x 300

LED | CRI 80 | PHASE CUT | IP 40

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.6187-B	3000K	540	8W	450 x 325

Finiture Finishes

Bianco White

Altre applicazioni Other applications

Parete
Wall

p.817

UN CORPO, MOLTE ATMOSFERE.

ONE BODY, MANY ATMOSPHERES.

Solaris è una famiglia ampia e trasversale che trasforma la parete in un vero elemento di progetto. Il corpo cilindrico LED si abbina a dischi in metallo, tessuto o vetro, coordinati con le serie Vivien, Oban e con molte altre collezioni nelle stesse finiture metalliche. Grazie alle numerose varianti e alle finiture coordinate, Solaris si integra con naturalezza in abitazioni, hotel e spazi di rappresentanza, adattandosi a stili architettonici diversi.

Solaris is a broad, cross-functional family that transforms the wall into a true design element. The cylindrical LED body is paired with metal, fabric or glass discs, coordinated with the Vivien and Oban ranges as well as with many other collections sharing the same metallic finishes. Thanks to its wide range of versions and coordinated finishes, Solaris integrates naturally into residential settings, hotels and representative spaces, adapting seamlessly to different architectural styles.

TOTAL LOOK TRASVERSALE.

CROSS-RANGE TOTAL LOOK.

SOLARIS

New

4 FINITURE
3 DIMENSIONI
4 FINISHES
3 SIZES

Dischi in tre diametri e quattro finiture - bianco, nero, oro e titanio - per una risposta specifica a ogni ambiente e stile.

Discs available in three diameters and four finishes — white, black, gold and titanium — providing a tailored response to every environment and style.

Corpo LED 12W, 3000K, CRI90: un'aura omogenea che valorizza colori e materiali con un effetto scenografico ma confortevole.

12W LED body, 3000K, CRI90: a homogeneous aura that enhances colours and materials with a scenographic yet comfortable effect.

INTERIOR Total Look

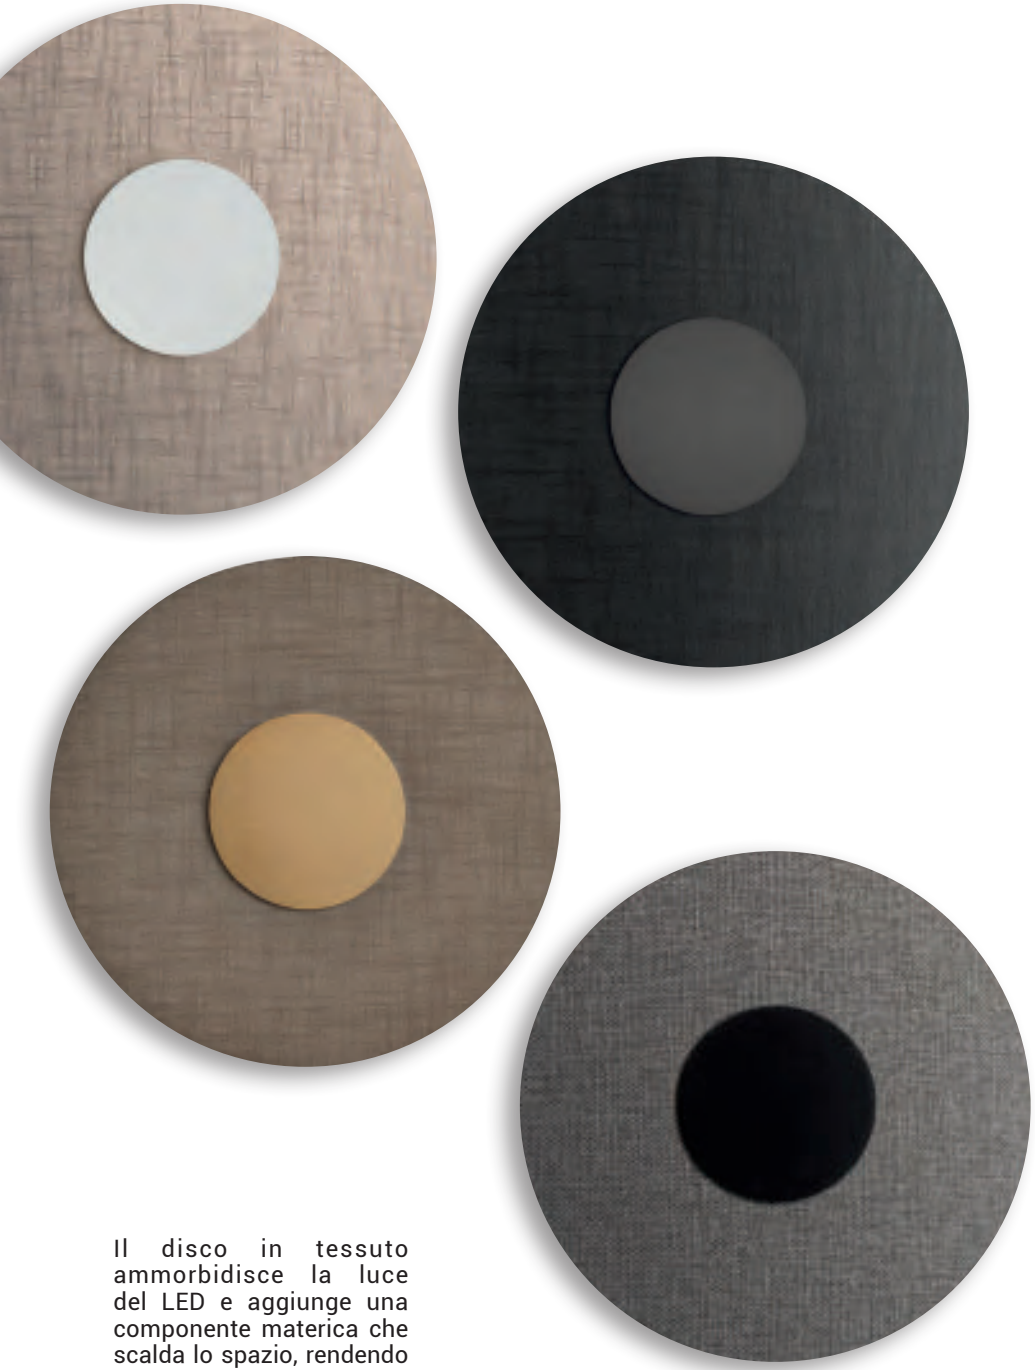

Quattro tessuti – avorio, tortora, antracite e grigio – in abbinamento alle quattro finiture del disco, creano atmosfere morbide e contemporanee, perfette per living, hall e camere d'hotel.

Four fabrics — ivory, dove-grey, anthracite and grey — combined with the four disc finishes create soft, contemporary atmospheres, ideal for living areas, hotel lobbies and guest rooms.

Hand Made

DISCHI IN TESSUTO REALIZZATI E RIFINITI A MANO.

FABRIC DISCS, HANDCRAFTED AND FINISHED BY HAND.

Il disco in tessuto ammorbidisce la luce del LED e aggiunge una componente materica che scalda lo spazio, rendendo Solaris ideale come punto focale sulle pareti.

The fabric disc softens the LED light and adds a tactile, material quality that warms the space, making Solaris ideal as a focal point on the wall.

VIVIEN

La scelta dei medesimi tessuti di Vivien rende Solaris naturalmente abbinabile a sospensioni, piantane e altri corpi illuminanti della collezione, permettendo di sviluppare progetti in cui luce e arredo dialogano in modo continuo, per un total look elegante e coerente.

The use of the same fabrics as the Vivien range makes Solaris naturally compatible with pendants, floor lamps and other luminaires within the collection, enabling the development of projects in which lighting and furnishings interact seamlessly, achieving an elegant and coherent total look.

INTERIOR Total Look

Hand Made

BY MURANO GLASS MASTER

VETRO EFFETTO MARTELLATO E BALLOTON.

HAMMERED AND BALLOTON-EFFECT GLASS.

L'emissione omogenea del vetro disegna un'aura circolare sulla parete, creando profondità e un forte impatto scenografico. Una finitura con due differenti lavorazioni: balloton e martellato, da abbinare alle quattro finiture del corpo luminoso, bianco, nero, oro, titanio.

The homogeneous emission of the glass creates a circular aura on the wall, adding depth and a strong scenographic impact. A finish featuring two different treatments — balloton and hammered — to be combined with the four finishes of the luminous body: white, black, gold and titanium.

INTERIOR Total Look

OBAN

I vetri utilizzati per la serie Solaris rendono possibile un coordinato perfetto con Oban: sospensioni, tavolo e applique possono convivere nello stesso ambiente dando vita a un autentico total look d'arredo.

The glass elements used in the Solaris range allow for perfect coordination with Oban: pendants, table lamps and wall lights can coexist within the same space, creating an authentic total-look interior scheme.

SOL103TI
SOL004TIT

SOL005NFU

SOLARIS

DISCO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM DISC

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL101XX	3000K	1100	12W	Ø110 x 65
SOL102XX	3000K	1100	12W	Ø160 x 65
SOL103XX	3000K	1100	12W	Ø230 x 65

Finiture disco in metallo Aluminium disc finishes

DISCO IN ALLUMINIO - PARALUME IN TESSUTO
ALUMINIUM DISC - FABRIC LAMPSHADE

New



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL004BXX	3000K	1100	12W	Ø300 x 68

Corpo e disco in alluminio **bianco** e paralume in tessuto.
Codice da completare con la finitura del paralume.
White aluminium body and disc with fabric lampshade.
Complete the code with the finish of the lampshade.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL004NXX	3000K	1100	12W	Ø300 x 68

Corpo e disco in alluminio **nero** e paralume in tessuto.
Codice da completare con la finitura del paralume.
Black aluminium body and disc with fabric lampshade.
Complete the code with the finish of the lampshade.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL004TIXX	3000K	1100	12W	Ø300 x 68

Corpo e disco in alluminio finitura **titanio** e paralume in tessuto.
Codice da completare con la finitura del paralume.
Titanium aluminium body and disc with fabric lampshade.
Complete the code with the finish of the lampshade.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL004ORXX	3000K	1100	12W	Ø300 x 68

Corpo e disco in alluminio finitura **oro** e paralume in tessuto.
Codice da completare con la finitura del paralume.
Gold aluminium body and disc with fabric lampshade.
Complete the code with the finish of the lampshade.

Finiture paralume in tessuto Fabric lampshape finishes

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
VIVIEN

p.600

DISCO IN ALLUMINIO - DIFFUSORE IN VETRO BALLOTON
ALUMINIUM DISC - BALLOTON GLASS DIFFUSER



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL005BFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **bianco** e diffusore in vetro balloton fumé.
White aluminium body and disc with fumé balloton glass diffuser.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL005NFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **nero** e diffusore in vetro balloton fumé.
Black aluminium body and disc with fumé balloton glass diffuser.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL005TIFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **titanio** e diffusore in vetro balloton fumé.
Titanium aluminium body and disc with fumé balloton glass diffuser.

LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL005ORFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **oro** e diffusore in vetro balloton fumé.
Gold aluminium body and disc with fumé balloton glass diffuser.

Finiture diffusore in vetro Glass diffuser finishes

Fumé Smoked

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
OBAN

p.612

SOLARIS

DISCO IN ALLUMINIO - DIFFUSORE IN VETRO MARTELLATO
ALUMINIUM DISC - HAMMERED GLASS DIFFUSER

New



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL006BFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **bianco** e diffusore in vetro martellato fumé.
White aluminium body and disc with fumé hammered glass diffuser.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL006NFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **nero** e diffusore in vetro martellato fumé.
Black aluminium body and disc with fumé hammered glass diffuser.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL006TIFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **titanio** e diffusore in vetro martellato fumé.
Titanium aluminium body and disc with fumé hammered glass diffuser.



LED CRI 80 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SOL006ORFU	3000K	1100	12W	Ø300 x 90

Corpo e disco in alluminio **oro** e diffusore in vetro martellato fumé.
Gold aluminium body and disc with fumé hammered glass diffuser.

Finiture diffusore in vetro Glass diffuser finishes

Fumé Smoked

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
OBAN

p.613

ELEGANZA PER OGNI AMBIENTE.

ELEGANCE FOR EVERY SETTING.

Vivien è la collezione tessile che arreda con la luce. Una serie completa, progettata e realizzata in Italia, che unisce paralumi in tessuto lavorati a mano e linee semplici, ideali per case, hotel, hall, corridoi e spazi di accoglienza dal carattere contemporaneo.

Vivien is a textile collection that furnishes through light. A complete range, designed and made in Italy, combining handcrafted fabric lampshades with clean lines—ideal for homes, hotels, lobbies, corridors and contemporary reception areas.

Hand Made

PRODOTTO INTERAMENTE IN ITALIA, CON PARALUMI IN TESSUTO REALIZZATI E RIFINITI A MANO.

ENTIRELY MADE IN ITALY, WITH FABRIC LAMPSHADES HANDCRAFTED AND FINISHED BY HAND.

VIVIEN

Sospensioni, plafoni, applique, lampade da tavolo e piantane: Vivien offre una soluzione coordinata per ogni punto luce, dal living domestico alle camere d'hotel, dalle aree lounge ai corridoi e alle zone reception.

Pendant, ceiling, wall, table and floor lamp with fabric lampshade in cylindrical or conical shape, structure in white or black painted metal with PVC cables in same colour. The ceiling version is also

Attacco E27 per scegliere in autonomia potenza e temperatura colore, anche con lampadine LED ad alta efficienza.

Pendant, ceiling, wall, table and floor lamp with fabric lampshade in cylindrical or conical shape, structure in white or

Strutture in bianco o nero si abbinano a paralumi conici o cilindrici in tessuto avana, titanio, antracite e grigio.
Toni neutri e materici, perfetti per interni moderni e facilmente coordinabili anche con la serie Solaris.

Strutture in bianco o nero si abbinano a paralumi conici o cilindrici in tessuto avana, titanio, antracite e grigio.
Toni neutri e materici, perfetti per interni moderni e facilmente coordinabili anche con la serie Solaris.

IP 20

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV001BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 300
VIV001NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 300

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.

IP 20

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV101BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 300
VIV101NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 300

Paralume conico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Conical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.

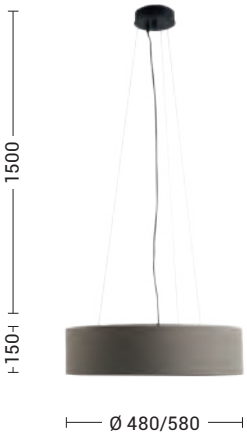

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV003BXX	E27	3x75W max	Ø480 x 150
VIV003NXX	E27	3x75W max	Ø480 x 150
VIV002BXX	E27	3x75W max	Ø580 x 150
VIV002NXX	E27	3x75W max	Ø580 x 150

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV005XX	E27	3x75W max	Ø480 x 150
VIV004XX	E27	3x75W max	Ø580 x 150

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.

VIVIEN

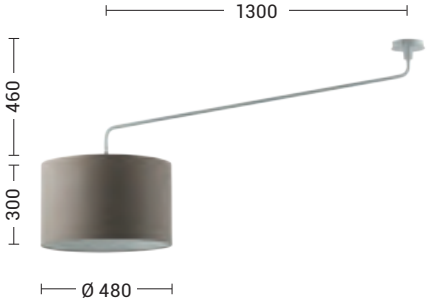

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV006BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 300
VIV006NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 300

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV106BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 300
VIV106NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 300

Paralume conico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Conical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV010XX	E27	1x75W max	250 x 250 x 130

Completare il codice con la finitura del paralume.
Complete the code with the finish of the lampshade.

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV009BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø250 x 500
VIV009NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø250 x 500

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV109BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø250 x 500
VIV109NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø250 x 500

Paralume conico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Conical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

Finiture paralume Lampshade finishes



AV T AN GR

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
SOLARIS

p.587

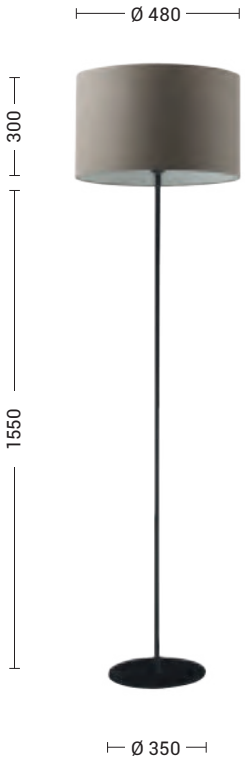

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV007BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 1850
VIV007NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 1850

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

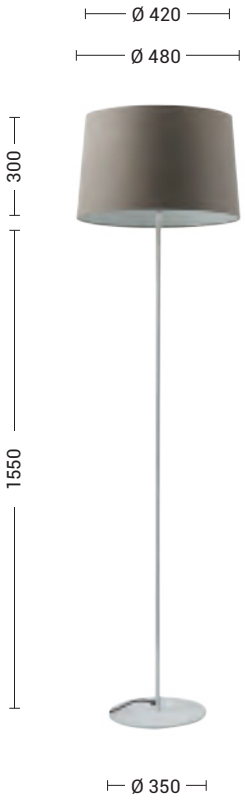

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV107BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø480 x 1850
VIV107NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø480 x 1850

Paralume conico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Conical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

VIVIEN

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV008BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø600 x 2250 x 2400
VIV008NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø600 x 2250 x 2400

Paralume cilindrico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Cylindrical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

Codice Code	Struttura Structur		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
VIV108BXX	Bianco White	E27	1x75W max	Ø600 x 2250 x 2400
VIV108NXX	Nero Black	E27	1x75W max	Ø600 x 2250 x 2400

Paralume conico. Completare il codice con la finitura del paralume.
Cavo in pvc nero per struttura nera; cavo in pvc bianco per struttura bianca.
Conical lampshade. Complete the code with the finish of the lampshade.
Black pvc cable for black structure; white pvc cable for white structure.

Finiture paralume Lampshade finishes



AV T AN GR

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
SOLARIS

p.587

VETRO D'ARTE, PURA ATMOSFERA.

ART GLASS, PURE ATMOSPHERE.

Oban nasce dall'incontro tra la maestria dei vetrai di Murano e il design contemporaneo. Ogni diffusore, soffiato e lavorato a mano, rende la luce calda e vibrante, ideale per valorizzare tavoli da pranzo, living e ambienti hospitality dal carattere ricercato.

Oban is born from the meeting of Murano glassmakers' mastery and contemporary design. Each diffuser, mouth-blown and handcrafted, creates a warm, vibrant light—ideal for enhancing dining tables, living areas and hospitality spaces with a refined character.

Hand Made

BY MURANO GLASS MASTER

ELEGANZA MATERICA SENZA TEMPO.

TIMELESS MATERIAL ELEGANCE.

OBAN

VETRO MARTELLATO
HAMMERED GLASS

Vetro lavorato a mano con effetto martellato, in una palette di tonalità petrolio, bronzo, fumé, blu e trasparente, abbinato a montature cromate.

Handcrafted glass with a hammered effect, offered in a palette of petroleum, bronze, smoke, blue and clear tones, paired with chromed fittings.

Montature cromate dal design minimale per un tocco di modernità.
Attacco E27 che permette l'uso di lampadine LED a scelta, per definire lumen e temperatura colore in base al progetto.

Minimalist chromed fittings add a touch of modernity.
E27 lamp holder allowing the use of LED bulbs of your choice, so lumen output and colour temperature can be specified according to the project.

VETRO BALLOTON
BALLOTON GLASS

Effetto balloton in tonalità petrolio, fumé e bronzo per modulare riflessi, giochi di luce e presenza scenica.

Balloton effect in petroleum, smoke and bronze tones, designed to modulate reflections, light play and visual presence.

Montature nere o cromo esaltano riflessi e profondità, trasformando la luce in un vero oggetto prezioso.
Massima libertà della sorgente E27 per creare l'effetto scenico preferito.

Black or chrome fittings enhance reflections and depth, turning the light into a truly precious object.
Maximum freedom with the E27 lamp holder to create the desired scenographic effect.

VETRO LAVORATO A MANO, SECONDO LA TRADIZIONE ARTIGIANALE DEI MAETSRI VETRAI DI MURANO.

HANDCRAFTED GLASS, MADE ACCORDING TO THE ARTISAN TRADITION OF MURANO MASTER GLASSMAKERS.

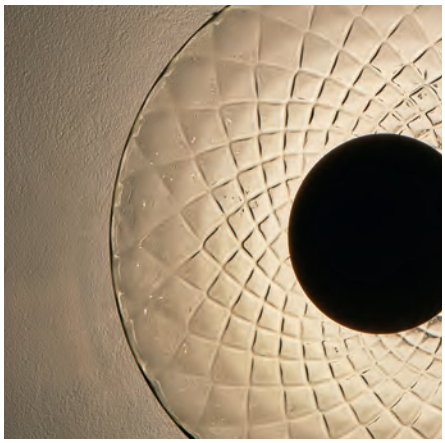

SOLARIS

Vetri coordinati tra Oban e Solaris permettendo di sviluppare progetti in cui luce e arredo dialogano in modo continuo, per un total look elegante e coerente.

Coordinated glass elements across Oban and Solaris make it possible to develop projects in which lighting and furnishings interact seamlessly, achieving an elegant and coherent total look.

AD at 100

PARALUME IN VETRO BALLOTON
BALLOTON GLASS LAMPSHADE

IP 20

	Codice Code	Montatura Frame		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**OBA202CRXX**	Cromo Chrome	E27	1x75W max	Ø240 x 210
new	**OBA202NXX**	Nero Black	E27	1x75W max	Ø240 x 210

IP 20

	Codice Code	Montatura Frame		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**OBA201CRXX**	Cromo Chrome	E27	1x75W max	Ø240 x 210
new	**OBA201NXX**	Nero Black	E27	1x75W max	Ø240 x 210

Completare con Kit decentramento o rosone anche nella versione singola.
Complete with decentralization kit or ceiling rose even in the single version.

IP 20

	Codice Code	Montatura Frame		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new	**OBA203CRXX**	Cromo Chrome	E27	1x75W max	Ø240 x 210
new	**OBA203NXX**	Nero Black	E27	1x75W max	Ø240 x 210

KIT DECENTRAMENTO/ROSONI DECENTRALIZATION KIT/CEILING ROSES

		Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm	Descrizione Description
x1	new	**ROS202CR** **ROS202N**	cromo chrome nero black		KIT decentramento 1 elemento 1 lamp KIT
x3	new	**ROS203CR** **ROS203N**	cromo chrome nero black		KIT decentramento 3 elementi 3 lamps KIT
	new new	**ROS108B** **ROS108N**	bianco white nero black		Rosone 3 elementi 3 lamps ceiling rose
	new new	**ROS109B** **ROS109N**	bianco white nero black		Rosone 5 elementi 5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes

FU

BZ

PT

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
SOLARIS

p.588

OBAN

PARALUME IN VETRO MARTELLATO
HAMMERED GLASS LAMPSHADE

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OBA101XX	E27	1x75W max	Ø240 x 210

Completare con Kit decentramento o rosone anche nella versione singola.
Complete with decentralization kit or ceiling rose even in the single version.

KIT DECENTRAMENTO/ROSONI DECENTRALIZATION KIT/CEILING ROSES

		Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm	Descrizione Description
x1	new	**ROS202CR** **ROS202N**	cromo chrome nero black		KIT decentramento 1 elemento 1 lamp KIT
x3	new	**ROS203CR** **ROS203N**	cromo chrome nero black		KIT decentramento 3 elementi 3 lamps KIT
	new new	**ROS108B** **ROS108N**	bianco white nero black		Rosone 3 elementi 3 lamps ceiling rose
	new new	**ROS109B** **ROS109N**	bianco white nero black		Rosone 5 elementi 5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes



CRI FU BLU BZ PT

Altre applicazioni Other applications

In abbinamento a
To combine with
SOLARIS

p.589

LA LUCE CHE VESTE GLI SPAZI.

LIGHT THAT DRESSES SPACES.

Gioia è la sospensione decorativa che trasforma la luce in un elemento d'arredo. Il diffusore ovale in vetro Pirex sabbiato all'interno crea un fascio morbido e raffinato, perfetto per living, tavoli da pranzo, camere da letto e camere d'hotel, anche in elegante versione sospesa sul comodino.

Gioia is a decorative pendant that turns light into a furnishing element. The oval Pyrex glass diffuser, sandblasted on the inside, creates a soft, refined beam—perfect for living areas, dining tables, bedrooms and hotel rooms, including in an elegant bedside pendant version.

Hand Made

BY MURANO GLASS MASTER

PER OGNI AMBIENTE IL GIUSTO TIPO DI VETRO.

THE RIGHT TYPE OF GLASS FOR EVERY ENVIRONMENT.

GIOIA

ELEVATA RESISTENZA TERMICA, OTTIMA TRASPARENZA, LUCE OMOGENEA, RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INGIALLIMENTO E ROTTURE.

HIGH THERMAL RESISTANCE, EXCELLENT TRANSPARENCY, UNIFORM LIGHT DISTRIBUTION, AND REDUCED RISK OF YELLOWING AND BREAKAGE.

Quattro finiture di carattere – cristallo, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido – da abbinare a cavi trasparenti o in tessuto rosso, verde militare e nero, per combinazioni cromatiche dal forte impatto scenografico.

Four distinctive finishes — crystal, shaded chrome, glossy bronze and glossy gold — to be paired with transparent cables or red, military green and black fabric cables, for colour combinations with strong scenographic impact.

Corpo ovale trasparente e interno sabbiato per una luce morbida, controllata e altamente decorativa.

Transparent oval body with sandblasted inner surface, delivering soft, controlled and highly decorative light.

Versione singola o in cadute multiple, con rosoni e kit di decentramento per composizioni su misura.
Attacchi G9 ed E14 che permettono l'utilizzo di lampadine LED, con libertà su potenza e temperatura colore.

Available in single or multiple-drop versions, with ceiling roses and decentralisation kits for bespoke compositions.
G9 and E14 lamp holders allow the use of LED bulbs, offering full freedom in terms of wattage and colour temperature.

GIOIA

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GII001XX	G9	1x33W max	Ø150 x 450
new **GII101XX**	E14	1x60W max	Ø150 x 450

Completare con cavi e Kit decentramento anche nella versione singola
Complete with cables and decentralization kit even in the single version

CAVI DI ALIMENTAZIONE IN TESSUTO/PVC FABBRIC/PVC POWER CABLES - L. max 2000 mm

	Codice Code	Finitura Finishing	Descrizione Description
	GII102TR	PVC trasparente transparent PVC	attacco G9 G9 lamp holders
	GII103TR	PVC trasparente transparent PVC	attacco E14 E14 lamp holders
	GII102R	tessuto rosso red fabric	attacco G9 G9 lamp holders
	GII103R	tessuto rosso red fabric	attacco E14 E14 lamp holders
	GII102V	tessuto verde militare military green fabric	attacco G9 G9 lamp holders
	GII103V	tessuto verde militare military green fabric	attacco E14 E14 lamp holders
	GII102N	tessuto nero black fabric	attacco G9 G9 lamp holders
	GII103N	tessuto nero black fabric	attacco E14 E14 lamp holders

KIT DECENTRAMENTO/ROSONI DECENTRALIZATION KIT/CEILING ROSES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm	Descrizione Description
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 1 elemento 1 lamp KIT
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 3 elementi 3 lamps KIT
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 5 elementi 5 lamps KIT
	new **ROS108B** new **ROS108N**	bianco white nero black		Rosone 3 elementi 3 lamps ceiling rose
	new **ROS109B** new **ROS109N**	bianco white nero black		Rosone 5 elementi 5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes

CRI CR BZ OR

Hand Made

BY MURANO GLASS MASTER

TALISKER

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente lavorato a mano, proposto in forma squadrata o ovale nelle finiture rigadin e balloton che creano particolari effetti di luce sulla superficie di installazione.

Pendant lamp composed by a fine diffuser in handblown transparent glass, proposed in square or oval shape in the rigadin and balloton finishes that create special light effects on the installation surface.

Disponibile in tre finiture - trasparente, fumè e blu - in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone a tre e cinque calate, che con kit decentramento a tre o cinque elementi, per creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le tre colorazioni. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED.

Available in three finishes — transparent, smoked and blue — in single or multiple-drop versions, either with three- or five-drop ceiling roses or with three- or five-element decentralisation kits, allowing endless product compositions by combining the two shapes and the three colour options. The E14 lampholder allows the use of LED lamps.

ROS108B
+ 1 x TAI101CRI
+ 1 x TAI102FU
+ 1 x TAI102BLU

KITDEC003B
+ 2 x TAI102FU
+ 1 x TAI102CRI

TALISKER

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TAI101XX	E14	1x60W max	115 x 115 x 115
TAI102XX	E14	1x60W max	Ø130 x 200

Completare con cavi e Kit decentramento anche nella versione singola.
Complete with cables and decentralization kit even in the single version.

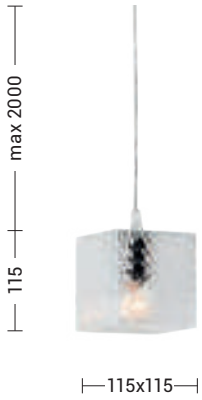

KIT DECENTRAMENTO/ROSONI DECENTRALIZATION KIT/CEILING ROSES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm	Descrizione Description
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 1 elemento 1 lamp KIT
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 3 elementi 3 lamps KIT
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco white cromo chrome		KIT decentramento 5 elementi 5 lamps KIT
	new **ROS108B** new **ROS108N**	bianco white nero black		Rosone 3 elementi 3 lamps ceiling rose
	new **ROS109B** new **ROS109N**	bianco white nero black		Rosone 5 elementi 5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes

CRI

FU

BLU

CRISTELLE

Lampada da parete, a sospensione chandelier e da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico, dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo. La versione da parete è disponibile con due bracci, mentre la versione a sospensione con sei o otto. Disponibili in tre finiture, bianco lucido, cristallo e ottanio trasparente.
La versione da tavolo è proposta in due finiture, bianco lucido e cristallo trasparente, con paralume in tessuto plissettato di colore bianco. Attacco E14 che consente di montare lamadina a LED.

Wall, pendant chandelier and table lamp with classic-style handcrafted glass frame, modern optical crystal and metal details. Wall version is available with two arms, pendand version with six or eight arms. Available in three finishes, white polished, clear and teal crystal. Table version is available in two finishes, white polished, clear crystal, with white lamp shade in pleated fabric. E14 lamp holder allows mounting LED lamp.

CRISTELLE

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CRI001XX	E14	8x60W max	Ø840 x 750
CRI002XX	E14	6x60W max	Ø700 x 700

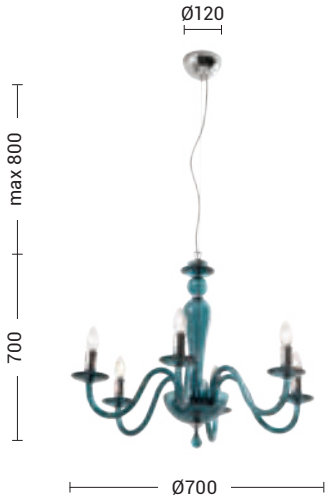

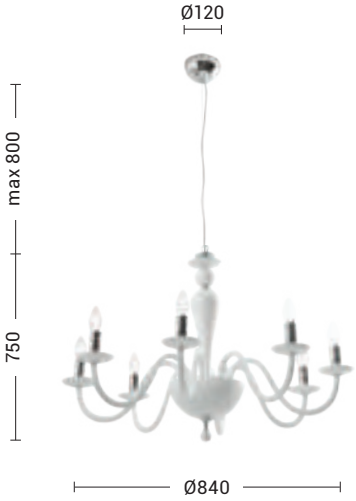



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CRI003XX	E14	2x60W max	380 x 320 x 200

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CRI004XX	E14	1x60W max	Ø330 x 450

Finiture Finishes

B

CRI

OTN

per codici:
for codes:

CRI001
CRI002
CRI003

B

CRI

per codice:
for code:

CRI004

POSTER
MOCK-UP
VERTICAL EDITION

ANTIGONE

New

TRE FORME, TRE COLORAZIONI. DUE FINITURE MONTATURA.

THREE SHAPES, THREE COLOUR OPTIONS. TWO FRAME FINISHES.

Antigone è una collezione di sospensioni in vetro pensata per arredare con carattere tavoli da pranzo, isole cucina, living e spazi hospitality.
Tre forme di paralume e tre tonalità – ambra, grigio e trasparente – disegnano scenari di luce morbida e accogliente. L'attacco E27 lascia libertà di scelta su potenza e temperatura colore, per cucire l'atmosfera su ogni progetto.

Antigone is a collection of glass pendants designed to add character to dining tables, kitchen islands, living areas and hospitality spaces.
Three shade shapes and three tones — amber, grey and clear — create soft, welcoming lighting scenarios.
The E27 lamp holder provides freedom in choosing wattage and colour temperature, allowing the atmosphere to be tailored to every project.

Il vetro rigato, proposto nelle versioni ambra, grigio e trasparente, dialoga con le montature nere o bronzo, creando contrasti sofisticati o abbinamenti tono su tono. Dettagli curati e materiali di qualità trasformano ogni sospensione in un elemento decorativo centrale.

The ribbed glass diffuser, available in amber, grey and clear versions, pairs with black or bronze fittings to create sophisticated contrasts or tone-on-tone combinations. Carefully crafted details and high-quality materials turn each pendant into a central decorative feature.

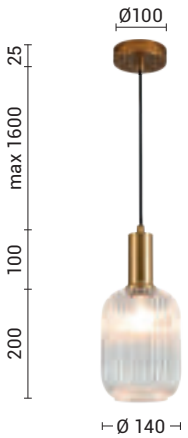

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT001BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø140 x 200
ANT001NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø140 x 200

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Rosone in tinta con il corpo lampada. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Ceiling rose matching to the lamp body. Complete the code with the finish of the glass diffuser.

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT002BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø200 x 190
ANT002NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø200 x 190

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Rosone in tinta con il corpo lampada. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Ceiling rose matching to the lamp body. Complete the code with the finish of the glass diffuser.

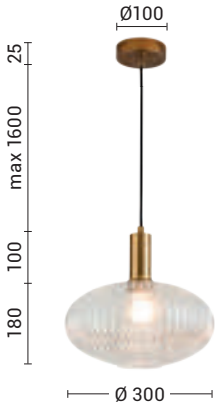

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT003BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø300 x 180
ANT003NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø300 x 180

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Rosone in tinta con il corpo lampada. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Ceiling rose matching to the lamp body. Complete the code with the finish of the glass diffuser.

ANTIGONE

New

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT101BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø140 x 200
ANT101NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø140 x 200

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro. Completare la composizione con il rosone.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Complete the code with the finish of the glass diffuser. Complete the composition with the ceiling rose.

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT102BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø200 x 190
ANT102NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø200 x 190

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro. Completare la composizione con il rosone.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Complete the code with the finish of the glass diffuser. Complete the composition with the ceiling rose.

Codice Code	Rosone Ceiling rose		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ANT103BZXX	Bronzo Bronze	E27	1x50W max	Ø300 x 180
ANT103NXX	Nero Black	E27	1x50W max	Ø300 x 180

Cavo in tessuto nero. Lunghezza max 1600 mm. Completare il codice con la finitura del diffusore in vetro. Completare la composizione con il rosone.

Black fabric cable. Lenght max 1600 mm. Complete the code with the finish of the glass diffuser. Complete the composition with the ceiling rose.

ROSONI CEILING ROSES

ROS108B
ROS108N

bianco white
nero black



Rosone 3 elementi
3 lamps ceiling rose

ROS109B
ROS109N

bianco white
nero black



Rosone 5 elementi
5 lamps ceiling rose

Finiture Finishes

AM

CRI

GR

BEA

New

Lampada a sospensione e a parete, disponibile in diverse misure e forme di paralume. La struttura, proposta in fiinitura bianco e oro, si abbina a un diffusore in vetro bianco satinato con elegante plissé geometrico, che diffonde una luce morbida e confortevole. L'attacco E27 consente l'utilizzo di lampadine LED.

Pendant and wall-mounted lamp, available in various sizes and shade shapes. The structure, offered in white and gold finishes, is paired with a satin white glass diffuser featuring an elegant geometric pleated pattern, which distributes soft, comfortable light. The E27 lampholder allows the use of LED lamps.

BEA

New

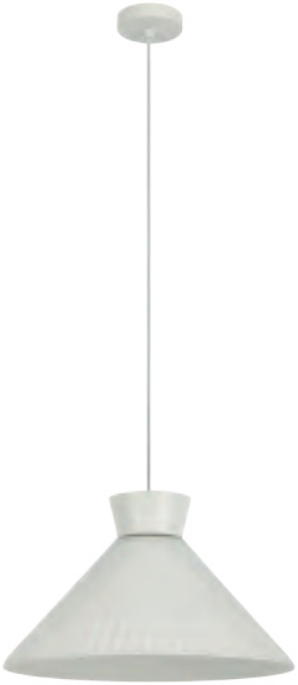

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BEA001XX	E27	1x45W max	Ø280 x 385
BEA002XX	E27	1x45W max	Ø400 x 250

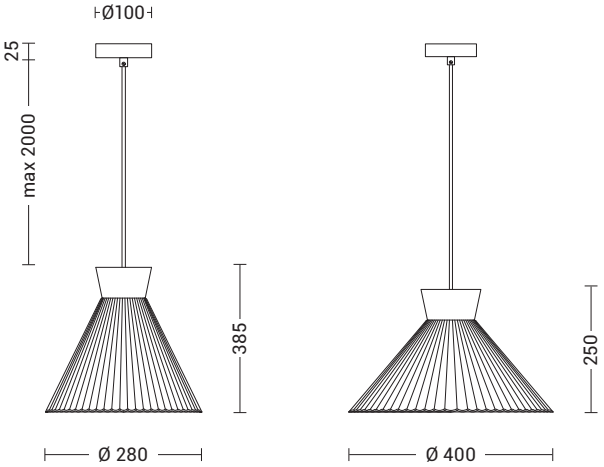

Cavo in tessuto bianco per la struttura bianca, oro per la stuttura oro. Lunghezza max 2000mm
Rosone in tinta con la montatura.
Completare il codice con la finitura della montatura.

White fabric cable for white structure, gold fabric gold for gold structure. Lenght max 1600mm
Ceiling rose in matching finish with the frame.
Complete the code with the finish of the frame.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BEA003XX	E27	1x45W max	Ø150 x 170



Completare il codice con la finitura della montatura.
Complete the code with the frame finish.

Finiture Finishes

B

OR

RIGADIN

Lampada da soffitto, a sospensione e da tavolo dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco satinato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Ceiling, pendant and table lamp with a simple design: satined white glass diffuser with geometric pleating reproduced on the surface that provides diffused and comfortable light. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

RIGADIN

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RIG006	E27	1x60W max	Ø240 x 410

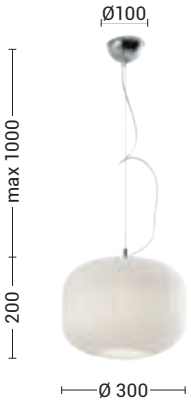

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RIG004	E27	1x60W max	Ø300 x 200

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RIG003	E27	1x60W max	Ø300 x 250

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RIG001	E27	1x60W max	Ø140 x 220



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RIG002	E27	1x60W max	Ø300 x 240

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

EMILY

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri.
Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo.
Per la versione da soffitto, a sospensione e tavolo disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED.
La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Ceiling or wall, pendant, table and floor lamp with round satin blown glass diffuser, for an excellent light propagation.
Available in different sizes. The pendant version is available in single version with white ceiling rose or in multiple three elements composition with decentralization kit in chrome-plated finishes.
The ceiling, wall, pendant and table lamp are available with E27 or E14 lamp holder that allows mounting LED lamp.
The floor version with tripod structure in matt white finish, is proposal with E27 lamp holder.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
5488-16-B	E14	1x60W max	Ø160 x 150
5488-20-B	E27	1x75W max	Ø200 x 190
5488-30-B	E27	1x75W max	Ø300 x 290
5488-40-B	E27	1x75W max	Ø400 x 390

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EMI001	E14	3x60W max	Ø160 x 150

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EMI002	E27	3x75W max	Ø200 x 190

EMILY

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EMI007	E14	1x60W max	Ø160 x 170
EMI004	E27	1x75W max	Ø300 x 290
EMI005	E27	1x75W max	Ø400 x 390

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.5488-16-B	E14	1x60W max	Ø160 x 150
P.5488-20-B	E27	1x75W max	Ø200 x 190
P.5488-30-B	E27	1x75W max	Ø300 x 290
P.5488-40-B	E27	1x75W max	Ø400 x 390

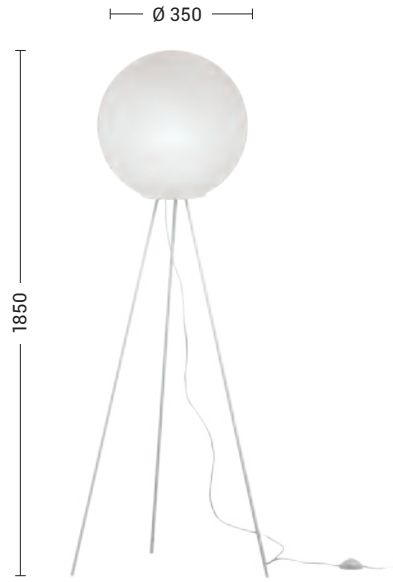

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
EMI003	E27	1x75W max	Ø350 x 1850

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

TSUKI

Tsuki, una lampada dal design ricercato. Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero opaco, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima propagazione della luce.
Lampada a sospensione e a soffitto con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED. Cavo in pvc nero e rosone in metallo nero.

Tsuki, a lamp with a refined design.
Semi-circular structure in matt black painted metal, with a shiny goldplate placed on it and connected to the diffuser, a satin white glass sphere, which allows diffused light emission.
Pendant and ceiling lamp with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp. Black pvc cable, black metal ceiling rose for pendant version.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TSU001NOL	E27	1x40W max	300 x 340

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TSU002NOL	E27	1x40W max	340 x 340

Finiture Finishes

Nero/Oro lucido Black/Polished gold

Hand Made
BY MURANO GLASS MASTER

GLENN

Lampada a parete e a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Per la versione a parete la montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa. Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione. Disponibile con LED integrato 2700K o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and pendant lamp in satin white blown glass for optimal light diffusion. For wall version the white frame of the wall luminaire blends in with the surface on which it is closely mounted. Bayonet fitting for easy maintenance. Available with integrated LED source 2700K or with E27 lamp holder that allows mounting LED.

GLENN

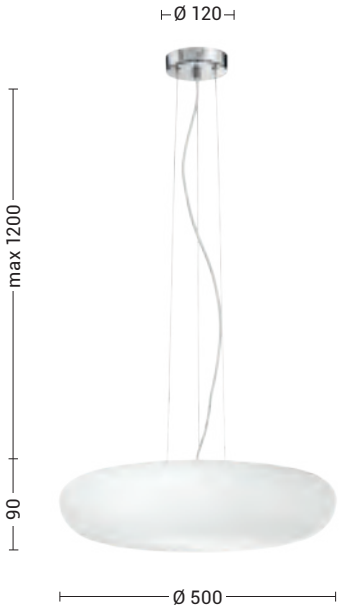

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
S.10470-LED	2700K	1600	17W	Ø500 x 90

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
S.10470	E27	3x75W max	Ø500 x 90



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10470-30-LED	2700K	1200	13W	300 x 80 x 160
A.10470-40-LED	2700K	1200	13W	400 x 80 x 200

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10470-30	E27	1x75W max	300 x 80 x 160
A.10470-40	E27	2x75W max	400 x 80 x 200

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

Hand Made
BY MURANO GLASS MASTER

GLORIA

Lampada da parete, da tavolo e da terra in triplo strato di vetro soffiato, finitura bianco satinato. Disponibili in differenti misure e potenze. La piantana è proposta con base e fusto in finitura bianca opaca. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Wall, table and floor lamp in stain white blown glass, triple glazed. Available in different sizes and powers. Floor version has white base and structure. E27 or E14 lamp holder that allow mounting LED lamp.

GLORIA

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10850-20	E27	1x75W max	250 x 225 x 130
A.10850-30	E27	2x75W max	320 x 260 x 160

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.10850-20	E14	1x60W max	Ø200 x 250
P.10850-30	E27	1x75W max	Ø300 x 400
P.10850-40	E27	1x75W max	Ø350 x 500

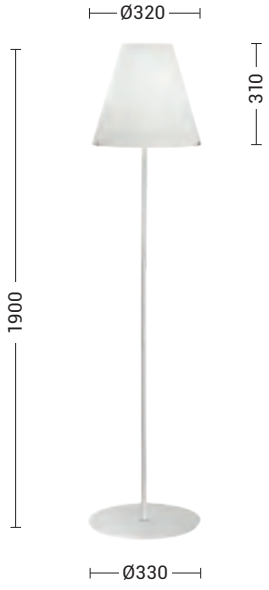

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.10850	E27	1x75W max	Ø320 x 1900

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

Hand Made
BY MURANO GLASS MASTER

JUDY

Lampada da tavolo con struttura in metallo laccato bianco e vetro soffiato satinato. Sia la base che il diffusore fungono da elementi diffondenti con accensione separata della parte inferiore e superiore. Proposta in tre misure e relative potenze, le versioni piccola e media hanno due accensioni, la versione grande tre. Attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

Table lamp with white lacquered metal structure and satin blown glasses. Both the base and the diffuser are diffusing elements with separate ignition of the lower and upper part. They are available in three sizes and related powers. Small and medium version have two switches, bigger version three. E27 or E14 lamp holder that allow mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.1304-35	E14 + E14	1x60W + 1x60W max	Ø200 x 340

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.1304-55	E14 + E27	2x60W + 1x75W max	Ø320 x 530

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.1304-75	E14 + E27	2x60W + 1x75W max	Ø450 x 790

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

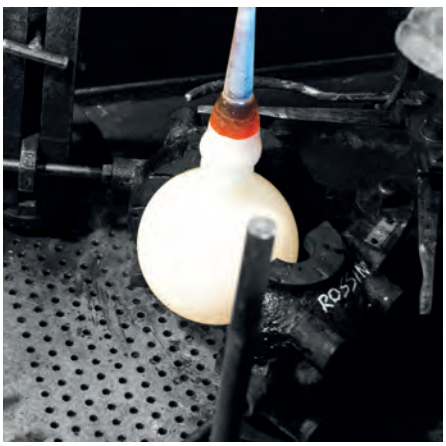

ISAKO

Lampada a sospensione con forma semisferica in vetro bianco satinato per un'ottima diffusione della luce con montatura e rosone in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni.
Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Semi-spherical pendant lamp in satin white glass for a perfect light diffusion with chrome metal frame and ceiling rose. Available in two sizes. E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.

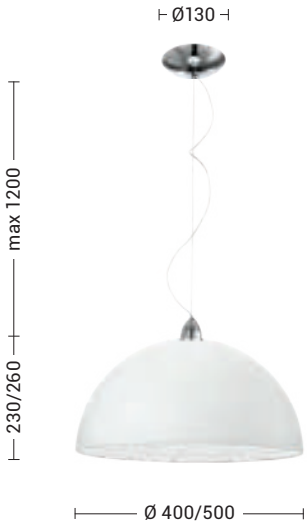

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10801-40	E27	1x75W max	Ø400 x 230
10801-50	E27	1x75W max	Ø500 x 260

Finiture Finishes

Bianco satinato **Satin white**

PERLA

Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce.
Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato 2700K o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling round lamp in pure white blown glass for optimal light diffusion. Available in different sizes and related powers, with integrated LED source 2700K or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3618	E27	1x75W max	270 x 155 x 135

LED CRI 80 PHASE CUT IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
3618-35-LED	2700K	1200	13W	Ø355 x 130
3618-45-LED	2700K	1600	17W	Ø450 x 140
3618-55-LED	2700K	2500	27W	Ø550 x 130

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
3618-25	E27	1x75W max	Ø250 x 90
3618-35	E27	2x75W max	Ø355 x 130
3618-45	E27	2x75W max	Ø450 x 140
3618-55	E27	2x75W max	Ø550 x 130

Finiture Finishes

Bianco latte Pure white

BINNIE

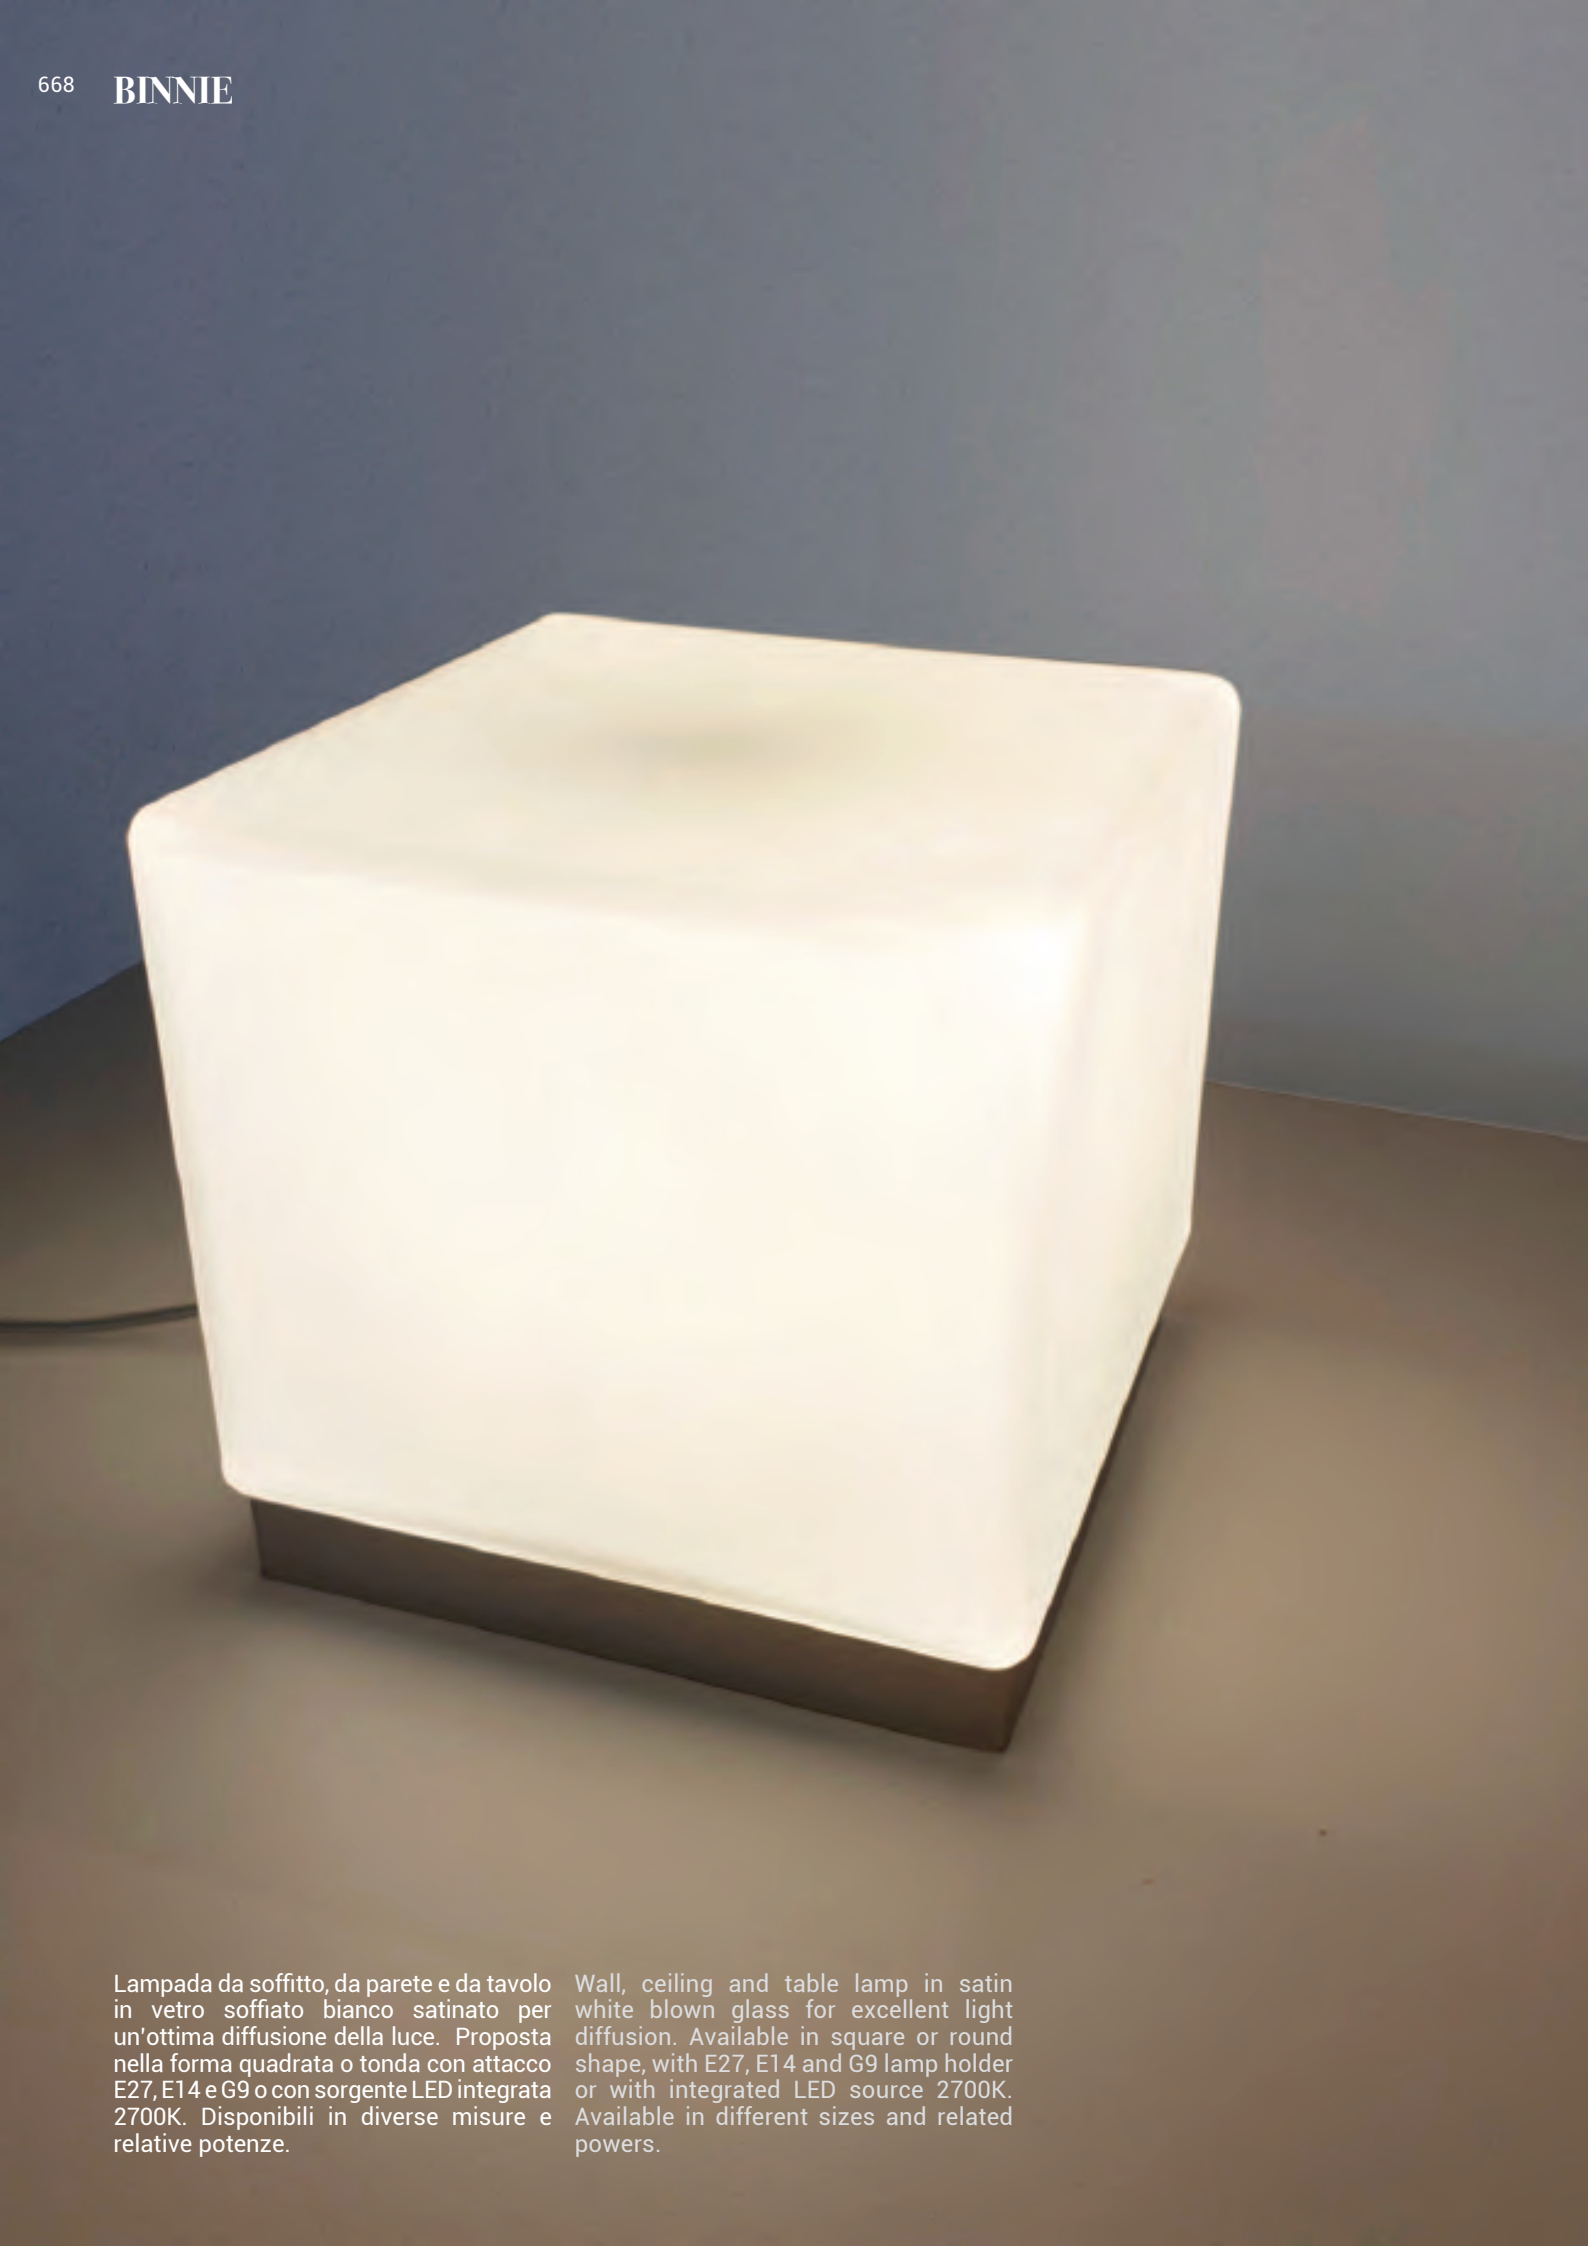

Lampada da soffitto, da parete e da tavolo in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce. Proposta nella forma quadrata o tonda con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata 2700K. Disponibili in diverse misure e relative potenze.

Wall, ceiling and table lamp in satin white blown glass for excellent light diffusion. Available in square or round shape, with E27, E14 and G9 lamp holder or with integrated LED source 2700K. Available in different sizes and related powers.

BINNIE

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3400	G9	1x33W max	105 x 105 x 130



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
3400-15	E14	1x60W max	160 x 160 x 170

LED CRI 80 PHASE CUT IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
3619-30-LED	2700K	1200	13W	Ø300 x 90
3619-40-LED	2700K	1600	17W	Ø400 x 100
3619-50-LED	2700K	2500	27W	Ø500 x 110

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
3619-30	E27	2x75W max	Ø300 x 90
3619-40	E27	2x75W max	Ø400 x 100
3619-50	E27	2x75W max	Ø500 x 110



LED CRI 80 PHASE CUT IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10118-20-LED	2700K	1000	10W	200 x 200 x 90
10118-30-LED	2700K	1600	17W	300 x 300 x 100

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10118-20	E27	1x75W max	200 x 200 x 90
10118-30	E27	2x75W max	300 x 300 x 100

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
P.3400-15	E14	1x60W max	160 x 160 x 170

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

Hand Made
BY MURANO GLASS MASTER

RENOIR

Lampada a sospensione di forma conica con diffusore in vetro soffiato con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato.
Disponibile nella versione singola e in cadute multiple con kit di decentramento a tre e cinque elementi, che con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Cone-shaped pendant lamp with diffuser in blown glass with central satin area, covering the light source.
Structure and lamp holder in chrome metal.
Available in single version or in multiple composition with decentralization kit, 3 or 5 luminaires, and with linear ceiling rose, 3 or 4 luminaires. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
S.10610	E27	1x75W max	Ø140 x 320
REN003	E27	3x75W max	Ø140 x 320
REN004	E27	5x75W max	Ø140 x 320

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BS.10610-3	E27	3x75W max	Ø140 x 320
BS.10610-4	E27	4x75W max	Ø140 x 320

Finiture Finishes

Bianco cristallo/satinato White crystal/satin

CALLA

Lampada da terra con sorgente LED integrata 3000K, dimmerabile con varialuce. La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvolge la sorgente luminosa con una forma sinuosa ed elegante che dona un tocco di modernità e ricercatezza ad ogni ambiente.

Floor lamp with integrated LED source 3000K, dimmable with slide control. The methacrylate structure, for diffused light emission, encloses the light source with a sinuous and elegant shape, giving a touch of modernity and sophistication to any room.

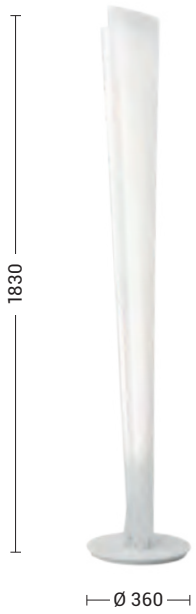

LED · CRI 80 · PHASE CUT · IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
CAA002	3000K	3075	40W	Ø360 x 1830

Finiture Finishes

Bianco White

KAWA

Lampade da parete con struttura in metallo e diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Wall lamp with metal structure and satin blown white glass diffuser. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.6306-B	E27	2x75W max	360 x 230 x 140
A.6308-B	E27	1x75W max	220 x 215 x 110

Finiture Finishes

Bianco White

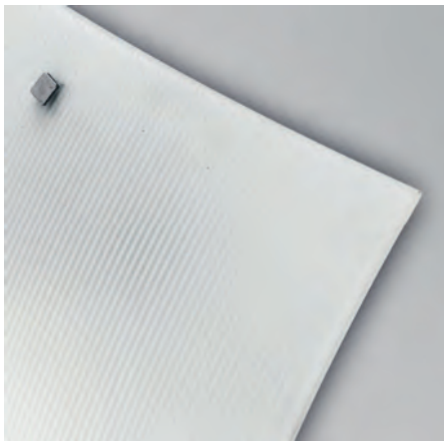

MELVIN

Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Pendant, wall and ceiling lamp in decorated glass. Chrome metal structure and details. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holders that allow mounting LED lamp.

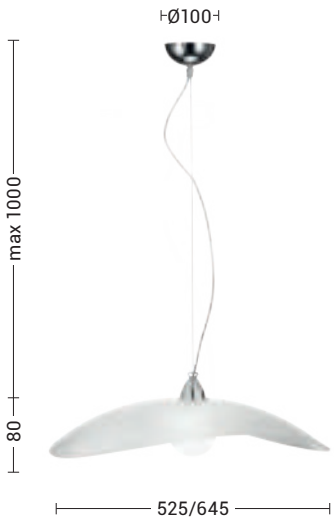

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1073-40-B	E27	1x75W max	525 x 400 x 80
1073-60-B	E27	1x75W max	645 x 500 x 80



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1072-40-B	E27	2x75W max	400 x 90 x 80



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.1072-30-B	E27	1x75W max	300 x 200 x 80
A.1072-40-B	E27	2x75W max	400 x 200 x 80

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

MILETO

Lampada da parete e a soffitto in vetro curvato bianco satinato. Struttura e particolari in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall and ceiling lamp in satin white bent glass. Structure and details in chrome metal. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.





IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MIE001B	E27	1x75W max	300 x 300 x 70
MIE002B	E27	2x75W max	400 x 400 x 80
MIE003B	E27	3x75W max	500 x 500 x 100

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
MIE004B	E27	1x75W max	300 x 200 x 70

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

MAGÒ

Lampada da soffitto e da parete in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Ceiling and wall lamp in opal glass enhanced by decors in crystal finish, chrome details. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1052-30-CRI	E27	2x75W max	Ø300 x 90
1052-40-CRI	E27	2x75W max	Ø410 x 90



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.1052-30-CRI	E27	1x75W max	300 x 200 x 90
A.1052-40-CRI	E27	2x75W max	400 x 200 x 90

Finiture Finishes

Vetro opale serigrafato Silk-screened opal glass

SID

Lampada tonda a soffitto e da parete, con diffusore in vetro satinato, struttura in metallo laccato. Disponibile in diversi diametri e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Round ceiling and wall lamp with satin glass diffuser, lacquered metal structure. Available in different sizes and related powers, with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1626-30	E27	2x75W max	Ø300 x 75
1626-40	E27	2x75W max	Ø400 x 90
1626-50	E27	3x75W max	Ø500 x 120

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

AUSTIN

Lampada da parete in vetro, proposta in versione bianca satinata. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con LED integrato 2700K o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Wall glass lamp, available in white satin finish. Available in different sizes and related powers, with integrated LED source 2700K or with E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



LED | CRI 80 | PHASE CUT | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AUS004B	2700K	1200	13W	390 x 90 x 90
AUS005B	2700K	2500	26W	500 x 90 x 90
AUS006B	2700K	2500	26W	690 x 90 x 115

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AUS001B	E27	1x75W max	390 x 90 x 90
AUS002B	E27	2x75W max	500 x 90 x 90
AUS003B	E27	3x75W max	690 x 90 x 115

Finiture Finishes

Bianco White

CURTIS

Lampada da parete di dimensioni molto ridotte, struttura in metallo e diffusore in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Wall lamp of very small size, metal structure and satin glass diffuser for diffused light emission.E27 lamp holder allows mounting LED lamp.





IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3342-15	E27	1x75W max	225 x 160 x 120
A.3342-30	E27	1x75W max	230 x 280 x 100

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

BOND

Lampada da parete disponibile in tre misure e relative potenze, struttura e particolari in metallo nichelato con diffusore in vetro satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Wall lamp available in three different sizes and related powers. structure and details in nickel-plated metal with satin glass diffuser. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.

IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3625-20-B	E27	1x75W max	120 x 200 x 70
A.3625-35-B	E27	2x75W max	120 x 350 x 70
A.3625-60-B	E27	3x75W max	120 x 600 x 70

Finiture Finishes

Bianco satinato Satin white

AMELIE

Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato dalla particolare forma ad onda, modellata sulla fonte luminosa. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Wall lamp with satin opal methacrylate diffuser enhanced by the unique wave-shape, moulded on the light source. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3290	E27	1x75W max	120 x 300 x 150

Finiture Finishes

Metacrilato bianco White methacrylate

SCILLA

Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Wall lamp with satin opal methacrylate diffuser. Available in different sizes and related powers. E27 lamp holder that allows mounting LED lamp.



IP 20

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.3296-26	E27	1x75W max	265 x 245 x 130
A.3296-37	E27	2x75W max	360 x 320 x 130

Finiture Finishes

Metacrilato bianco White methacrylate

POTTER

Una lampada da parete essenziale, da usare in verticale o in orizzontale, che disegna una linea di luce continua sulle pareti. Ideale per ingressi, corridoi, testate letto, specchi e ambienti contract dove servono luce funzionale e stile pulito.

An essential wall-mounted lamp, suitable for vertical or horizontal installation, that creates a continuous line of light on walls. Ideal for entrances, corridors, bed headboards, mirrors and contract environments where functional lighting and a clean aesthetic are required.

Il portalampada in tre finiture – bianco, nero e rame – si abbina alle quattro versioni di lampadina LED: trasparente, opale, rigata e ceramica bianca. Combinazioni che trasformano Potter in un dettaglio decorativo su misura.

The lampholder, available in three finishes—white, black and copper—pairs with four LED bulb versions: clear, opal, ribbed and white ceramic. Combinations that turn Potter into a bespoke decorative detail.

POT001
lampada trasparente
transparent lamp

POT002
lampada opale
opal lamp

POT003
lampada rigata
reeded lamp

POT004
lampada in ceramica bianca
white ceramic lamp

POTTER

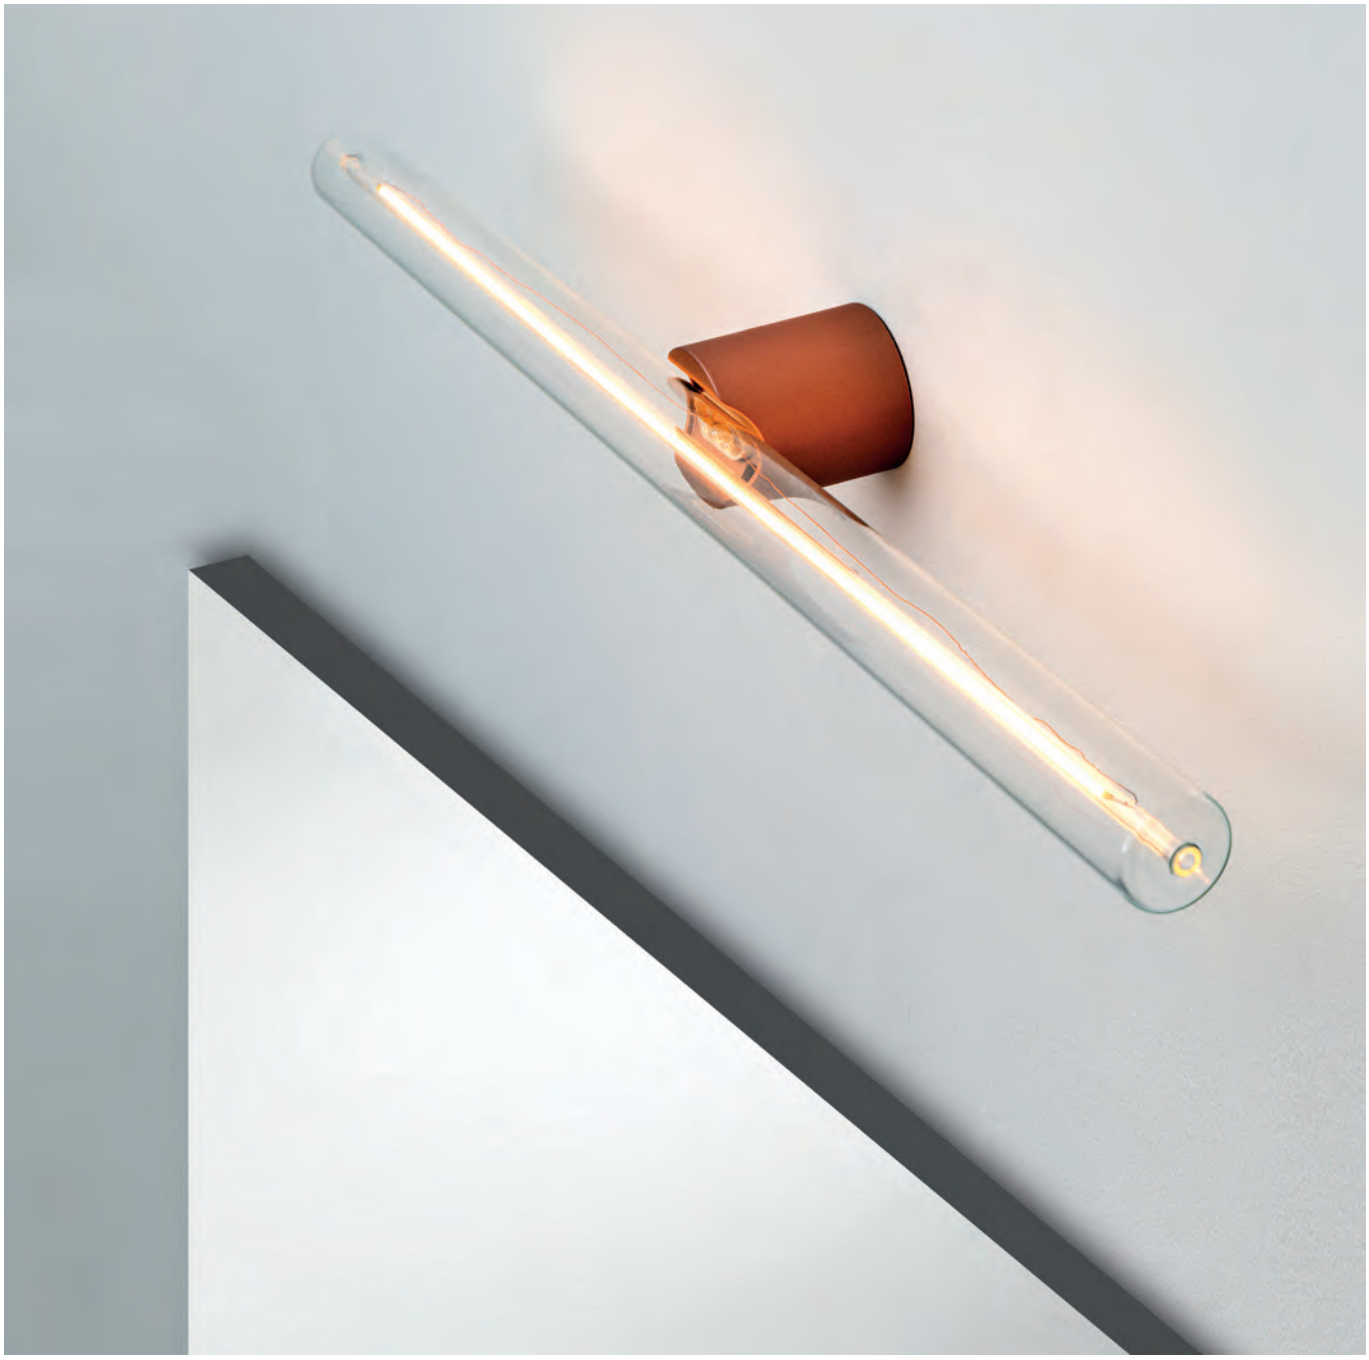

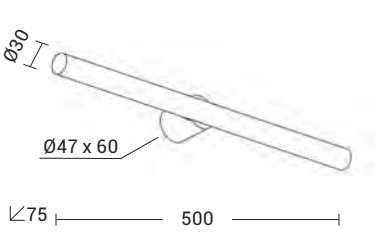

	Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
	POT001XX	2700K	S14d	350	6W	500 x 75
	POT002XX	3000K	S14d	700	8W	500 x 75
new	**POT003XX**	2700K	S14d	350	7W	500 x 75
new	**POT004XX**	2700K	S14d	350	7W	500 x 75

Finiture Finishes

B N RA

Lampada da parete a LED 3000K, proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio che si fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.

Wall lamp with integrated LED source 3000K available in three sizes and related powers. Metal body available in three finishes: white, satin gold and chrome. Adjustable arm attaching to the wall support (max 180°). It is suitable for oblique lighting of mirrors and paintings.

SAYA

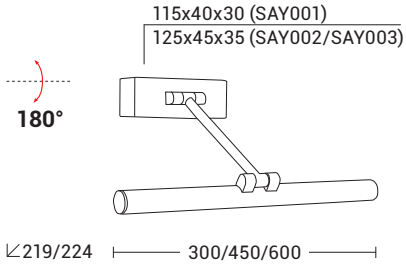

LED | CRI 80 | IP 44

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SAY001XX	3000K	600	8W	300 x 219
SAY002XX	3000K	950	12W	450 x 224
SAY003XX	3000K	1250	16W	600 x 224

Finiture Finishes

B

CR

OS

ABIKA

Lampada a LED 3000K singola o doppia, predisposta per "attacco a piastra" con corpo in metallo cromato. Corredata di alimentatore esterno da incassare nella struttura dello specchio o in remoto. Deve essere montata direttamente sugli specchi con telaio a filo.

Single or double LED 3000K set-up for plate connection with body in chrome metal. Equipped with remote driver to be installed in the mirror structure or remotely. It must be mounted directly on mirrors with frame flush.



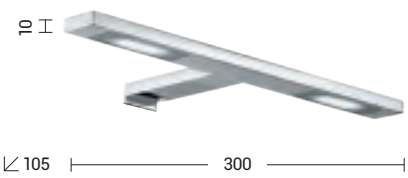

LED | CRI≥80 | IP20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10582	3000K	600	3,6W	33 x 45 x 185
A.10583	3000K	550	2x3W	300 x 10 x 105

Finiture Finishes

Cromo Chrome

READ

Lampada da parete con LED integrato 3000K, proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo, alto solo 60mm, proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione di specchi e quadri.

Wall LED lamp 3000K. Available in three sizes and related powers. Very thin metal body, only 60mm high, available in chrome, white and black finishes. 180° light diffusion, suitable for lighting mirrors and paintings.

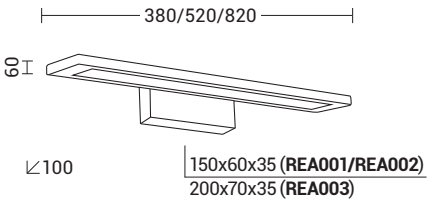

LED | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
REA001XX	3000K	900	10W	380 x 60 x 100
REA002XX	3000K	1100	12W	520 x 60 x 100
REA003XX	3000K	2300	20W	820 x 60 x 100

Finiture Finishes

B

N

CR

HELIKA

Ventilatore a soffitto a LED con tre pale in ABS nella finitura bianca o legno naturale (da ordinare separatamente come kit) e struttura in metallo bianco. Dotato di telecomando per la regolazione della velocità, temperatura colore della luce, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.

LED ceiling fan with three blades in ABS in white or natural wood finish (to be ordered separately as kit) and white metal structure. Equipped with remote control for speed adjustment, light color temperature, summer-winter reversing switch and light switch.

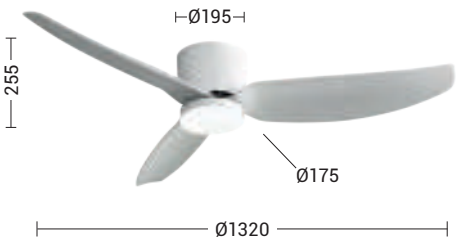

LED | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Motore Motor	Dimensioni mm Dimensions mm
HEL001B	3000-4000-6500K	2190	18W	DC 26W	Ø1320

Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

AC.HEL-PALE-LEG
Kit di pale in finitura legno
Kit of blades in wood finish

Possibilità di ordinare il kit delle pale in finitura legno, in sostituzione della versione bianca.
Possibility to order the kit of blades in wood finish, replacing the white version.

GORO

New

Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Quattro pale che si richiudoono durante la fase di spegnimento, in policarbonato bianco.
Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce indipendente dalla ventilazione.
Dimmerabile, con controllo della velocità e temporizzatore.

LED ceiling fan with selectable CCT, allowing the preferred colour temperature to be chosen. Four white polycarbonate blades fold away when the unit is switched off.
Equipped with a radio-frequency remote control for speed adjustment, summer/winter reverse function and independent light on/off control separate from the fan.
Dimmable, with speed control and timer function.

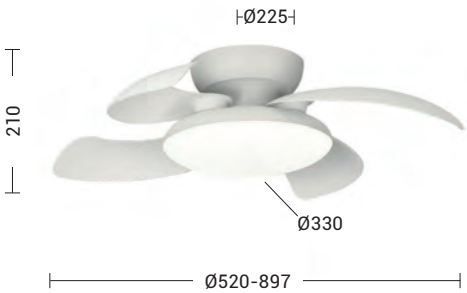

LED | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Motore Motor	Dimensioni mm Dimensions mm
GOR001B	2700-5000K	3500	45W	DC MOTOR 30W	Ø897

Finiture Finishes

Bianco White

GRECALE

Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Cinque pale in legno verniciato e struttura in alluminio bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.

LED ceiling fan with settable CCT to select preferred colour temperature. Five blades painted wood and white aluminium structure.
Equipped with a radio wave remote control for speed adjustment, summerwinter reversing switch and light switch.

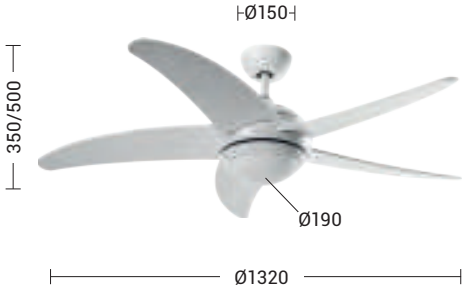

LED | CRI 80 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Motore Motor	Dimensioni mm Dimensions mm
GRE001B	3000-4000-6500K	2190	18W	AC P 70W	Ø1320

Finiture Finishes

Bianco White

702 PITT
706 HANG
710 JAMES
712 OLIVER
716 GALACT
718 WOODY
720 CHRIS

INCASSI ESTERNI
OUTDOOR RECESSED

724 STREET
728 ICON
730 GLIMMER
734 KORA
740 ODYSSEY
744 AULOS
746 PASCAL
750 LINK
752 SWITCH
754 SEARCH
756 SETUP
758 DOLBY
762 EDI

PLAFONE/PARETE SOSPENSIONE
CEILING/WALL SUSPENSION

766 KUBA
770 GHEE *evo*
776 BOX
780 KADO
782 SILVER
786 BORG
788 AVERY
792 APOLLO
794 LIVIA
798 WILLY
802 GUAVA
806 RUFY
810 KIKI
814 LEVEL
816 KLAUS
818 DRAKE
822 FLINT
823 SPIKE
824 KLAR
828 DISCOVERY
830 ENTER
832 DUFF
833 OBOE
834 TRECK
838 BLISS
839 CORTESE
840 SASH

TERRA PROIETTORI
BOLLAR FLOODLIGHT

844 TITO
846 KANA
848 DOT
850 SWITCH
852 KATA
854 TIBERIO
860 BRAD
864 EDDIE
868 LARS
870 JULE
872 ATLAS
873 BIANCA
874 TORCH
876 PEDRO

OUTDOOR

VERDE ESCLUSIVO
EXCLUSIVE GREEN

La luce non invade, si fonde.
Con la nuova finitura verde, Rossini illumina gli spazi esterni con una presenza discreta, elegante, perfettamente integrata nel paesaggio.

Una tonalità unica, esclusiva, sviluppata su misura con riferimento Pantone, pensata per mimetizzarsi tra il fogliame, i percorsi, i dettagli architettonici, trasformando ogni giardino o ambiente outdoor in un progetto coerente e curato in ogni dettaglio.

La nuova finitura è proposta su un'ampia selezione di soluzioni per esterni e si abbina alle altre finiture **OUTDOOR Total Look** — bianco, grigio, antracite e corten — per consentire accostamenti raffinati tra diverse tipologie d'uso, mantenendo un total look naturale, funzionale e ricercato.

Un plus progettuale che parla di stile, di esclusività e rispetto per l'ambiente in cui la luce prende forma.

Light does not intrude. It blends in.
With the new green finish, Rossini illuminates outdoor spaces with a discreet, elegant presence, perfectly integrated into the landscape.

A unique, exclusive shade, custom-developed with Pantone reference, designed to merge seamlessly with foliage, pathways and architectural details, transforming every garden or outdoor setting into a cohesive project, refined down to the smallest detail.

The new finish is available across a wide selection of **OUTDOOR Total Look** — wall-mounted fittings, bollards and spike lights — enabling sophisticated combinations between different applications while maintaining a natural, functional and carefully curated total look.

A design asset that expresses style, exclusivity and respect for the environment in which light takes shape.

OUTDOOR Total Look

GHEE *evo*



LIVIA

KIKI

KORA

EDDIE

TIBERIO

PIC-NIC

IP54
IP65

DALL'INTERIOR ALL'OUTDOOR.
FROM INTERIOR TO OUTDOOR.

Alcune serie sono progettate per garantire continuità tra spazi interni ed esterni: grazie al grado di protezione IP65, permettono un linguaggio progettuale coerente e coordinato in ogni contesto architettonico.

Some series are designed to ensure continuity between indoor and outdoor spaces: thanks to their IP65 protection rating, they enable a consistent and coordinated design language across any architectural context.

LUNARIS
p. 248

PLAK
p. 242

PLATE
p. 216

HELIOS
p. 236

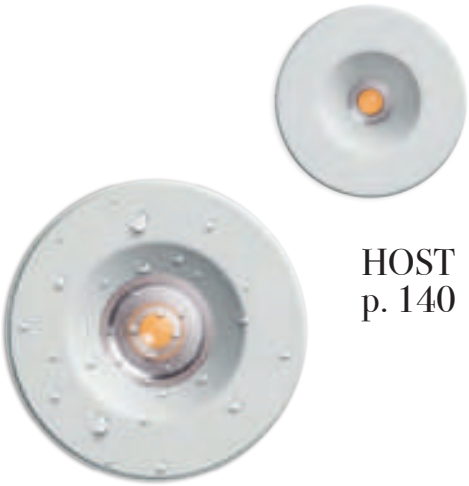

HOST
p. 140

MEGA*evo*
p. 144

PITT

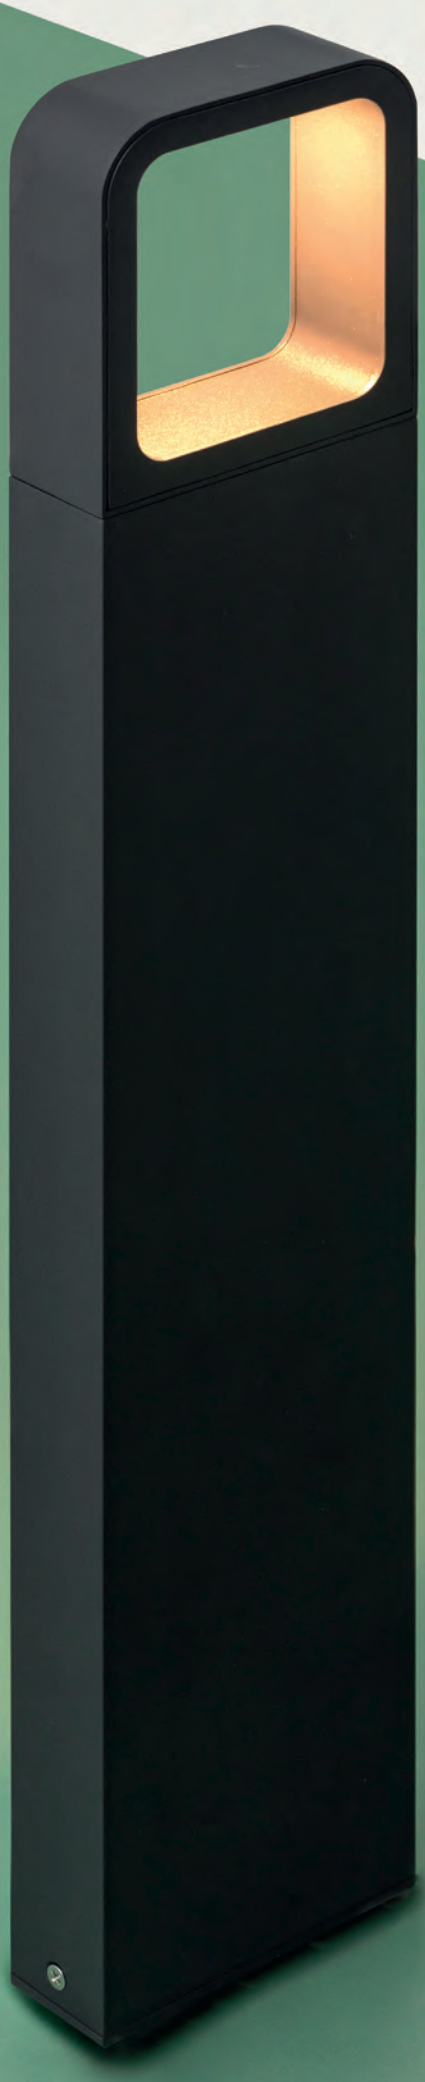

Diffusore in policarbonato che crea un'emissione morbida, uniforme e confortevole per l'occhio.

Polycarbonate diffuser delivering a soft, uniform and visually comfortable light emission.

OUTDOOR Total Look

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
CORROSION RESISTANCE

La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza a raggi UV e corrosione.

The die-cast aluminium structure, polyester powder-coated with a pre-treatment, ensures high resistance to UV rays and corrosion.

PITT

Lame di luce morbida che accompagnano facciate, vialetti e giardini, trasformando ogni spazio outdoor in un luogo sicuro, accogliente e contemporaneo.
Due finiture, antracite e corten.
Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Soft blades of light accompany façades, pathways and gardens, transforming any outdoor space into a safe, welcoming and contemporary environment.
Two finishes, anthracite and corten.
Integrated LED driver. IP68-certified connectors are available for electrical connections, ensuring safety, durability and an anti-condensation barrier.

LED | 100° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIT001XX	3000K	600	7W	175 x 120 x 40



LED | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PIT002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650

Finiture Finishes

AN

CO

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

HANG

LUCE CHE DISEGNA
LIGHT THAT SHAPES SPACE

Hang illumina giardini, facciate e percorsi trasformando l'esterno in una vera scenografia di luce.
La struttura in estruso di alluminio verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza a raggi UV e corrosione.

Hang illuminates gardens, façades and pathways, transforming outdoor areas into a true lighting scenography. The polyester powder-coated extruded aluminium structure, with pre-treatment, ensures high resistance to UV rays and corrosion.

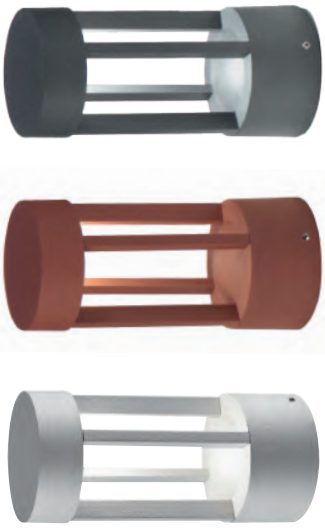

FASCIO AMPIO E OMOGENEO
WIDE, UNIFORM BEAM

Copertura in vetro opaco e ottica di qualità creano un fascio ampio, omogeneo e confortevole, senza abbagliamenti, ideale come luce d'accento o di passaggio.

Opal glass cover and high-quality optics create a wide, uniform and comfortable beam, free from glare—ideal for accent or pathway lighting.

OUTDOOR Total Look

HANG

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65.
Tre finiture, grigio, antracite e marrone.
Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.

LED luminaire for wall, ceiling and ground installation, IP65-rated for outdoor use.
Available in three finishes: grey, anthracite and brown.
Integrated LED driver. IP68-certified connectors are available for electrical connections, ensuring safety, durability and an anti-condensation barrier.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HAN003XX	3000K	790	7W	Ø90 x 160





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
HAN002XX	3000K	790	7W	Ø90 x 650





Finiture Finishes

GR

AN

MA

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
CORROSION RESISTANCE

La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza a raggi UV e corrosione.

The die-cast aluminium structure, polyester powder-coated with a pre-treatment, ensures high resistance to UV rays and corrosion.

OUTDOOR Total Look

JAMES

Apparecchio per esterno disponibile nella versione a parete e a paletto, nelle finiture grigio o antracite, con attacco E27 che consente di montare solo lampadina LED (max 15W).
Diffusore opale in policarbonato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor luminaire available in wall or bollard version in grey or anthracite finishes. E27 lamp holder that allows mounting only LED lamps (max. 15W). Die-cast aluminium body, opal polycarbonate diffuser. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAM001XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 127 x 240



new

IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
JAM003XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 350
JAM002XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 650

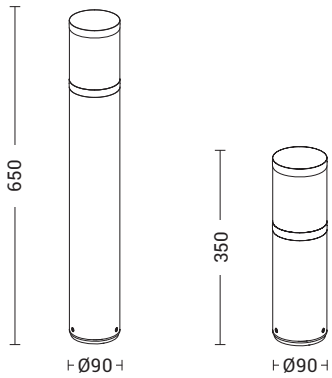

Finiture Finishes

GR

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

OLIVER

Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite.
Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Outdoor IP65 luminaire available in wall version or bollard version. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, and opal polycarbonate diffuser for diffused emission. Wall version with E27 lamp holder that allows mounting the LED, and in three finishes, white, grey and anthracite.
Bollard version with LED or E27 lamp holder that allows mounting the LED, available in two heights and two finishes, anthracite and grey. For LED version two gradations, 3000K and 4000K, and integrated LED driver. IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available.

OUTDOOR Total Look

OLIVER

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10067-XX	E27	1x15W LED max	110 x 250 x 103

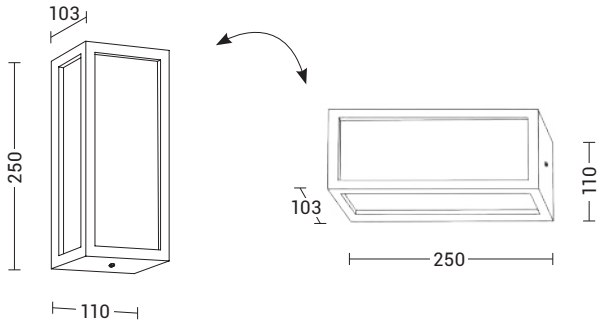

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OLI005XX	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 265
OLI006XX	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 650

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OLI001XX	3000K	1340	15W	108 x 108 x 265
OLI002XX	3000K	1340	15W	108 x 108 x 650

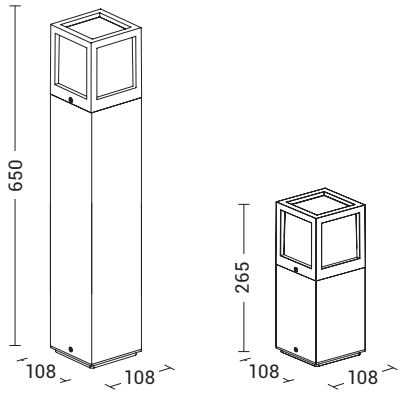



Finiture Finishes

GR

AN

B

solo per codice:
only for code:
A.1067

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

OUTDOOR Total Look

GALACT

Apparecchio disponibile nella versione a parete e a paletto per esterno IP65. La struttura in alluminio pressofuso verniciato poliestere, con pretrattamento, assicura elevata resistenza ai raggi UV e alla corrosione. Diffusore in vetro trasparente extrachiaro, temprato.
Attacco E27 A60 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta (max 15W).

Luminaire available in wall-mounted and bollard versions, IP65-rated for outdoor use. The die-cast aluminium structure, polyester powder-coated with pre-treatment, ensures high resistance to UV rays and corrosion. Tempered extra-clear transparent glass diffuser.
E27 A60 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional (15W max).

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **GAL003AN**	E27 A60	1x15W LED max	140 x 290 x 160



IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GAL001AN	E27 A60	1x15W LED max	120 x 120 x 650



Finiture Finishes

Antracite Anthracite

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Apparecchio a parete e a paletto per esterno IP44 in stile classico con struttura in fusione di alluminio laccato nero con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classic-style outdoor IP44 wall and bollard luminaire. Black lacquered cast aluminium body and clear glass diffuser. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional. IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available, to be ordered separately.

WOODY

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WOO001N	E27	1x75W max	215 x 330



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WOO004N	E27	1x75W max	195 x 1100

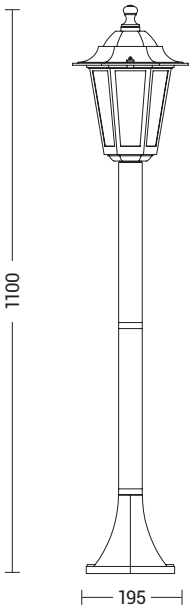

Finiture Finishes

N

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Apparecchio a sospensione, a parete e a paletto per esterno IP44 con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, alla ruggine e alla corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classic-style outdoor IP44 suspension, wall and bollard luminaire. Shock-proof polycarbonate body, resistant to UV-rays, rust and corrosion. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional. IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available.

CHRIS

IP 44

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
S.20600	E27	1x75W max	220 x 810

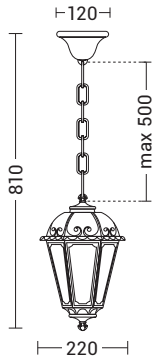

IP 44

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.20600	E27	1x75W max	250 x 350



IP 44

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.20600-100	E27	1x75W max	Ø150 x 1020
T.20600-2	E27	2x75W max	Ø245 x 1860
T.20600-200	E27	1x75W max	Ø250 x 2050

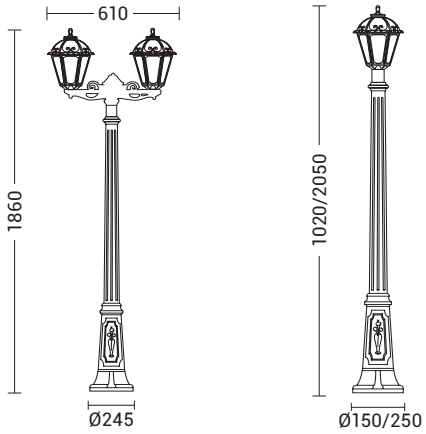

Finiture Finishes

Nero Black

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

724 STREET
728 ICON
730 GLIMMER
734 KORA
740 ODYSSEY
744 AULOS
746 PASCAL
750 LINK
752 SWITCH
754 SEARCH
756 SETUP
758 DOLBY
762 EDI

INCASSI ESTERNI

OUTDOOR RECESSED

VERSATILE, POTENTE, EFFICIENTE

VERSATILE, POWERFUL, EFFICIENT

Street è il downlight da esterno UGR<13 che unisce prestazioni e atmosfera. Incassato nei soffitti di portici, logge, passaggi pedonali o aree d'ingresso, crea giochi di luce suggestivi garantendo al tempo stesso il livello di illuminamento necessario per vivere gli spazi outdoor in sicurezza e comfort.

Street is an UGR<13 outdoor downlight that combines performance with atmosphere. Recessed into the ceilings of porches, loggias, walkways or entrance areas, it creates evocative lighting effects while ensuring the illuminance levels required to enjoy outdoor spaces in safety and comfort.

STREET

Faretto LED da incasso a soffitto per esterno versatile, potente ed efficiente per creare accattivanti giochi di luce e garantire nel contempo un sufficiente livello di illuminamento per la fruizione degli spazi. Struttura in pressofusione di alluminio con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED incluso da installare in remoto.
Disponibile nella versione bianca e in tre dimensioni e relative potenze per soddisfare scelte progettuali diverse. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor ceiling recessed downlight LED versatile, powerful and efficient to create attractive light effects and at the same time ensure a sufficient level of illumination for the use of spaces. Die-cast aluminium structure with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion. Remote LED driver supplied.
Available in white finish and in three sizes and related powers to meet different design choices. IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available.

STREET

30°

LED 36° CRI 90 UGR 13 IP 65 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STE001B	3000K	480	4W	Ø40 x 85

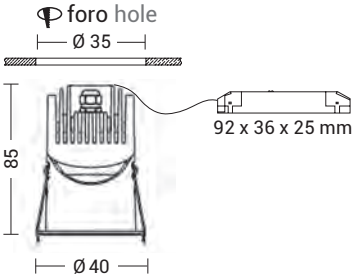



30°

LED 36° CRI 90 UGR 13 IP 65 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STE002B	3000K	1000	8W	Ø62 x 77

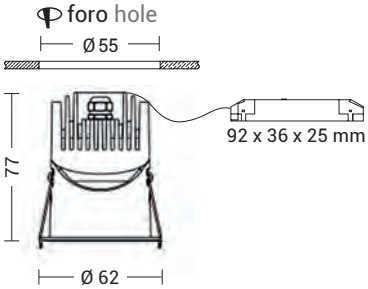



30°

LED 36° CRI 90 UGR 13 IP 65 IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
STE003B	3000K	1200	10W	Ø73 x 80

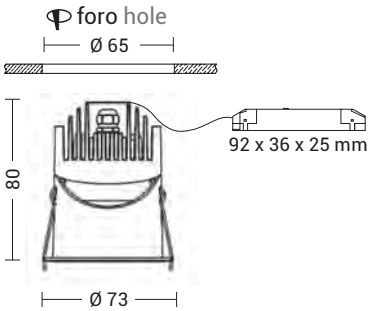



Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection
p.945

MT.2 - MT.3
cassaforma per muratura per
casting box for
STE001B - STE002B
p.944

ICON

Incasso LED a soffitto per esterno IP65, applicabile in superfici in cartongesso.
Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.
Disponibile in due dimensioni e potenze e due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor IP65 downlight LED, for plaster and stonework walls.
Die-cast aluminum structure, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion. Remote LED driver power supplied.
Available in two sizes and related powers and two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

LED | 38° | CRI 80 | IP 65 | IK 05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ICO001	3000K	1400	9W	Ø100 x 60
ICO002	4000K	1480	9W	Ø100 x 60

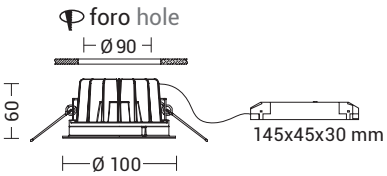



LED | 50° | CRI 80 | IP 65 | IK 05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ICO003	3000K	2715	18W	Ø140 x 95
ICO004	4000K	2805	18W	Ø140 x 95

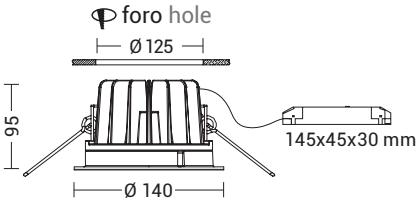



Finiture Finishes

Bianco White

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

GLIMMER

SEGNA IL PERCORSO CON STILE

MARK THE PATH WITH STYLE

Glimmer è il segnapasso da incasso che unisce sicurezza e atmosfera. Una lama di luce LED discreta ma presente, ideale per scale, corridoi, ingressi e percorsi esterni.
Disponibile in bianco e nero, Glimmer gioca sui contrasti per integrarsi in ogni progetto.

Glimmer is a recessed step light that combines safety with atmosphere. A discreet yet present LED blade of light, ideal for stairs, corridors, entrances and outdoor pathways.
Available in white and black, Glimmer plays with contrasts to integrate seamlessly into any project.

La struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, e il diffusore in vetro temprato garantiscono affidabilità nel tempo.

The die-cast aluminium structure, powder-coated with polyester paint for high resistance to UV rays and corrosion, together with the tempered glass diffuser, ensures long-term reliability.

Incasso in muratura o cartongesso con scatola 503; adatto sia ad ambienti interni che esterni, IP66/20.
Cassaforma in dotazione, alimentatore LED integrato e giunti IP68 opzionali per connessioni sicure e con barriera anticondensa.

Recessed installation in masonry or plasterboard using a 503 back box; suitable for both indoor and outdoor environments, IP66/20.
Supplied with installation housing, integrated LED driver, and optional IP68 connectors for secure electrical connections with an anti-condensation barrier.

GLIMMER

OTTICA SIMMETRICA
SYMMETRIC OPTICS

LED | CRI 80 | IP 66 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GLI001XX	3000K-4000K-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50





da installare con scatola 503
to be installed with box 503

OTTICA ASIMMETRICA
ASYMMETRIC OPTICS

LED | CRI 80 | IP 66 | IP 20

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GLI001XXAS	3000K-4000K-6000K	320	4,5W	115 x 81 x 50



da installare con scatola 503
to be installed with box 503



Switch per temperatura colore (3000K-4000K-6000K)
Colour temperature switch (3000K-4000K-6000K)

Finiture Finishes

B

N

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

ELEGANZA CHE ILLUMINA IL PASSO.

ELEGANCE THAT LIGHTS THE WAY.

Kora è il segnapasso che porta ordine e continuità visiva nei percorsi di residenze, hotel e spazi hospitality. L'incasso con cassaforma scompare nell'architettura, lasciando protagonista una luce morbida che accompagna passi e sguardi, in interno ed esterno, con sicurezza, comfort visivo e rigore formale.

Kora is a step light that brings order and visual continuity to pathways in residential settings, hotels and hospitality spaces. The recessed installation with housing disappears into the architecture, leaving a soft light to guide steps and glances, both indoors and outdoors, with safety, visual comfort and formal clarity.

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA.
SIMPLIFIED INSTALLATION.

255/270 lumen
3 Watt
CRI ≥ 80
IP65
3000K - 4000K
5 finiture finishes

KORA

Corpo in alluminio verniciato a polveri poliestere, resistente a raggi UV e corrosione, con alimentatore LED integrato e giunti IP68 per connessioni sicure e durevoli.

Polyester powder-coated aluminium body, resistant to UV radiation and corrosion, with integrated LED driver and IP68 joints for safe and long-lasting connections.

Copertura in policarbonato che diffonde un fascio morbido e controllato, ideale come guida luminosa.

Polycarbonate cover that diffuses a soft, controlled beam, ideal as a guidance light.

Cassaforma in dotazione e compatibilità con scatola 503; accessorio dedicato per cartongesso.

Supplied with formwork and compatible with 503 junction boxes; dedicated accessory available for plasterboard installation.

VALVOLA DI RESPIRAZIONE IMPERMEABILE
WATERPROOF BREATHING VALVE

La valvola waterproof equalizza la pressione e filtra l'aria, bloccando acqua e condensa nel corpo: meno umidità interna e maggiore affidabilità nel tempo.

The waterproof valve equalises pressure and filters air, preventing water and condensation from entering the housing: reduced internal humidity and greater long-term reliability.

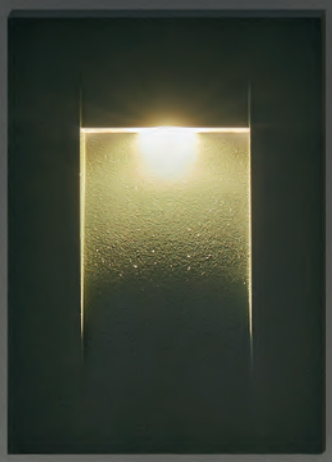

PALETTE COLORI COORDINABILE
COORDINATED COLOUR PALETTE

Cinque finiture – antracite, bianco, grigio, corten e il nuovo verde – compongono una palette raffinata e contemporanea. Tonalità pensate per dialogare con materiali naturali e superfici architettoniche, creando percorsi armonici e coerenti.

Five finishes—anthracite, white, grey, corten and the new green—form a refined, contemporary palette. Shades designed to interact with natural materials and architectural surfaces, creating harmonious and coherent pathways.

OUTDOOR Total Look

KORA

LED | 45° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOR001XX	3000K	255	3W	75 x 107 x 65
KOR002XX	4000K	270	3W	75 x 107 x 65



foro hole
60x96x65



LED | 35° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KOR003XX	3000K	255	3W	107 x 75 x 65
KOR004XX	4000K	270	3W	107 x 75 x 65



foro hole
96x60x65



Finiture Finishes

B

GR

AN

CO

V *new*

Accessori Accessories

KOR001BMT
piastra per cartongesso
plasterboard plate

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma per muratura inclusa
masonry recessed box included

Incasso a LED a parete segnapasso per esterno IP67, applicabile in superfici in muratura e cartongesso.
Struttura in pressofusione di alluminio con anello in alluminio e diffusore in vetro trasparente per la versione tutta luce.
Struttura e anello in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce. Cassaforma in dotazione.

IP67 outdoor wall recessed LED luminaire steplight. For plaster and stonework walls.
Die-cast aluminium body with aluminium ring and clear glass diffuser for full light emission version. Stainless steel (AISI316) corrosion resistant body and ring for light blade effect version.

ODYSSEY

Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Supplied with recessed box. Remote driver as accessory to be ordered separately.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

ODYSSEY

AISI 316 | LED | 100° | 24V dc | CRI 80 | IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ODY005	3000K	120	1,4W	Ø46 x 34



foro hole
Ø 44



LED | 100° | 24V dc | CRI 80 | IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ODY001	3000K	180	2,8W	Ø46 x 34



foro hole
Ø 44



LED | 100° | 24V dc | CRI 80 | IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ODY003	3000K	180	2,8W	40 x 40 x 34





foro hole
39x39



Finiture Finishes

solo per codice: only for code: **ODY005**

Acciaio AISI316
Stainless steel AISI316

solo per codici: only for codes: **ODY001** **ODY003**

Nero
Black

Accessori Accessories



alimentatore LED
LED driver

p.432

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

AULOS

Incasso LED a parete segnapasso per esterno IP65, applicabile in superfici in muratura e cartongesso. Struttura in pressofusione di alluminio e cover in acciaio INOX AISI 304. Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due finiture - bianco e antracite. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor IP65 LED wall recessed luminaire steplight, suitable for stonework and plasterboard walls. Die-cast aluminium body and AISI 304 stainless steel cover. Recessed box included. Integrated LED driver. Available in two finishes - white and anthracite. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

OUTDOOR Total Look

AISI 304 · LED · 62° · CRI 80 · IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AUL001XX	3000K	100	3W	Ø95 x 81



foro hole Ø 91



Finiture Finishes

B

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

PASCAL

PASCAL

Faretto ad incasso da terra per esterno IP65 con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Proposto in forma tonda e quadrata, cassaforma in dotazione.
Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anello in accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore.
La versione carrabile è dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio satinato e diffusore in vetro trasparente.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Outdoor recessed luminaire ground installation, with GU10 lamp holder that allows mounting the LED.
Available in round and square version, recessed box included.
Available as walk over version in die-cast aluminium body, satin AISI316 stainless steel ring and thick tempered glass.
Available also as drive over version in die-cast aluminium body, satin steel ring and clear glass diffuser.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available, to be ordered separately.

carrabile
max Kg 2000 - max 25Km/h
drive over
max Kg 2000 - max 25Km/h

IP 65 | IK 08

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
6612	GU10	1x8W LED max	Ø107 x 130



foro hole

carrabile
max Kg 2000 - max 25Km/h
drive over
max Kg 2000 - max 25Km/h

IP 65 | IK 08

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
6613	GU10	1x8W LED max	110 x 110 x 135



foro hole

Finiture Finishes

Acciaio satinato Satin steel

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

calpestabile max Kg 1000
walk over max Kg 1000

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PAS003	GU10	1x8W LED max	Ø96 x 180



foro hole

calpestabile max Kg 1000
walk over max Kg 1000

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
PAS004	GU10	1x8W LED max	96 x 96 x 180



foro hole

Grazie al sistema di collegamento ENTRATA-USCITA si possono installare più prodotti senza realizzare cablaggi esterni.

Thanks to the INPUT-OUTPUT connection system, multiple products can be installed without making external wiring.

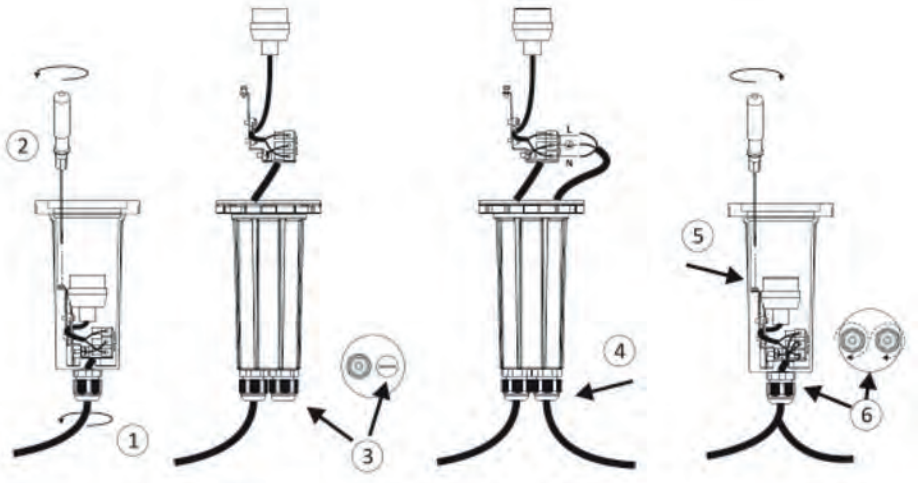

Finiture Finishes

Acciaio AISI316 Stainless steel AISI316

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

LINK

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI 304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione, IP67.
Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

LED outdoor recessed luminaire, walk over (max. 500Kg), ground installation. Aluminium body with tempered glass, supplied with recessed box. AISI304 stainless steel ring nut and fixing screws, silicone gasket to ensure a high protection grade, IP67.
Integrated LED driver. Available in round and square versions, in two sizes and related powers, in two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

AISI 304 · LED · 30° · CRI 80 · IP 67 · IK 05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LIN001	3000K	90	1W	Ø67 x 117
LIN005	4000K	100	1W	Ø67 x 117
LIN003	3000K	630	7W	Ø125 x 105
LIN006	4000K	680	7W	Ø125 x 105



foro hole



foro hole



LIN001 - LIN005
LIN002 - LIN007

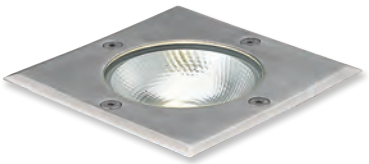

calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

AISI 304 · LED · 30° · CRI 80 · IP 67 · IK 05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LIN002	3000K	90	1W	67 x 67 x 117
LIN007	4000K	100	1W	67 x 67 x 117
LIN004	3000K	630	7W	125 x 125 x 105
LIN008	4000K	680	7W	125 x 125 x 105



foro hole



foro hole



LIN003 - LIN006
LIN004 - LIN008

Finiture Finishes

Acciaio AISI304 Stainless steel AISI304

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

Immergibile -5mt.
Submersible - 5mt.

SWITCH

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna IP68 in acciaio INOX anticorrosione (AISI 316), immergibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP68 outdoor 24V LED floodlight luminaire, damp-proof and anti-corrosion (AISI 316) stainless steel body, up to 5 meters immersible. Recessed box included. Thick tempered glass diffuser. Remote LED driver to be ordered separately as accessory. Available in two gradations, 3000K and 4000K. IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available.

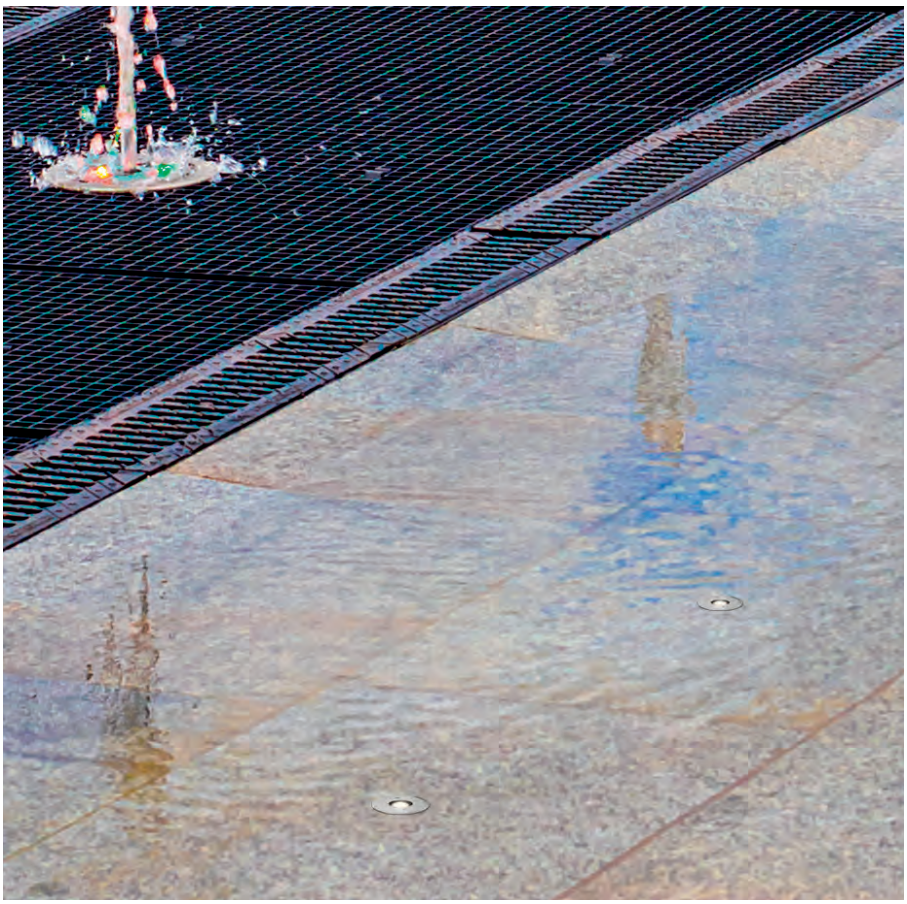

AISI 316 · LED · 40° · 24V dc · CRI 90 · IP 68 · IK 07

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SWT001	3000K	310	3W	Ø55 x 108
SWT002	4000K	330	3W	Ø55 x 108

calpestabile max Kg 1000
walk over max Kg 1000

immergibile fino a 5 mt
up to 5 mt immersible

cassaforma inclusa
recessed box included



foro hole



Finiture Finishes

Acciaio AISI316 Stainless steel AISI316

Accessori Accessories



TS.301
alimentatore LED
LED driver

p.433

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Altre applicazioni
Other applications

Terra/ Proiettori
Bollard/ Floodlight:
SWITCH

p.851

Alte prestazioni.
High performance.

Faretto LED ad incasso tondo per esterno da terra. Corpo in alluminio con vetro temperato, cassaforma in dotazione.
Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione IP65.
Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor round LED recessed luminaire, ground installation. Aluminium body with tempered glass, recessed box included.
AISI304 stainless steel ring nut and fixing screws, silicone gasket to ensure a high protection grade IP65.
Integrated LED driver. Available in two gradiations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

SEARCH

Restyle

AISI 304 | LED | 6° | CRI 90 | IP 65 | IK 09

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
new **SEA003**	3000K	1285	12,6W	Ø135 x 101
new **SEA004**	4000K	1350	12,6W	Ø135 x 101

AISI 304 | LED | 40° | CRI 90 | IP 65 | IK 09

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SEA001	3000K	1285	12,6W	Ø135 x 101
SEA002	4000K	1350	12,6W	Ø135 x 101



foro hole

Finiture Finishes

Acciaio AISI304 Stainless steel AISI304

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

SETUP

Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, carrabile (max. 3500Kg a 30 Km/h); corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione.
Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione, IP67.
Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K, con ottica simmetrica o asimmetrica.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Drive over outdoor LED recessed luminaire, ground installation (max. 3500Kg at 30 Km/h). Aluminium body with tempered glass, recessed box included.
Stainless steel ring nut and fixing screws, silicone gasket to ensure a high protection grade, IP67.
Integrated LED driver. Available in two gradiations, 3000K and 4000K, with symmetric or asymmetric optics.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

OTTICA SIMMETRICA
SYMMETRIC OPTICS

carrabile
max Kg 3500 - max 30Km/h
drive over
max Kg 3500 - max 30Km/h

LED | 46° | CRI 80 | IP 67 | IK 09

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SET001	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 330
SET002	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 330



foro hole



OTTICA ASIMMETRICA
ASYMMETRIC OPTICS

carrabile
max Kg 3500 - max 30Km/h
drive over
max Kg 3500 - max 30Km/h

LED | 30° | CRI 80 | IP 67 | IK 09

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SET003	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 330
SET004	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 330



foro hole



Finiture Finishes

Acciaio satinato Satin steel

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

29° | 72°

Ottiche da 29° e 72° disponibili su richiesta
29° and 72° optics available on request

cassaforma inclusa
recessed box included

Resistenza.
Strength.

Segnapasso LED da esterno calpestabile IP67, completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande.
Disponibile in due finiture, grigio e nero.

IP67 walk over outdoor complete with LED bulb with GU10 socket for the small version and GX53 for the large version.
Available in two finishes, grey and black.

DOLBY

Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.

The comfortable switch allows to easily adjust the color temperature of the light from warm white to cold, depending on the needs, for even more efficient and reliable lighting.

DOLBY

calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

LED 30° CRI 80 IP 67 IK 08

Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL101XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL201XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



foro hole

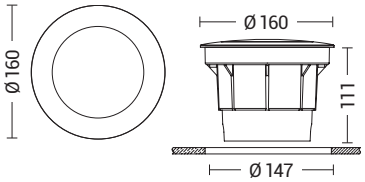

foro hole

calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

LED 30° CRI 80 IP 67 IK 08

Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL102XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL202XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



foro hole

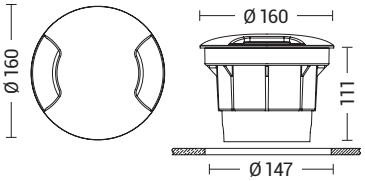

foro hole

calpestabile max Kg 500
walk over max Kg 500

LED 30° CRI 80 IP 67 IK 08

Codice Code	CCT		Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOL103XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL203XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



foro hole

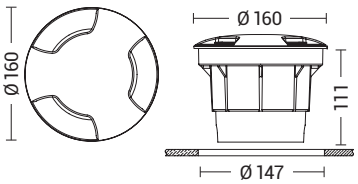

foro hole

Finiture Finishes

GR

N

Accessori Accessories

cassaforma inclusa
recessed box included

Accessibile.
Affordable.

Segnapasso LED da esterno calpestabile IP67 (max. 1000Kg), 1W 350mA; struttura in alluminio.
Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K, e nelle versioni da una o quattro finestre.
Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaforma in dotazione. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP67 walk over outdoor LED steplight (pressure load up to 1000Kg) with 1W 350mA; aluminium body.
Available in two gradations, 3000K and 4000K, and in the versions with one or four windows.
Needs remote LED driver to be ordered separately, recessed box included. IP68 linear connectors for moistu re protection and anti-condensation linear joints are available.

EDI

LED 350 mA CRI 80 IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
6538-C	3000K	90	2W	Ø45 x 90
6538-F	4000K	100	2W	Ø45 x 90

calpestabile max Kg 1000
walk over max Kg 1000



foro hole

LED 350 mA CRI 80 IP 67

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
6541-C	3000K	90	2W	Ø45 x 90
6541-F	4000K	100	2W	Ø45 x 90

calpestabile max Kg 1000
walk over max Kg 1000



foro hole

Finiture Finishes

Alluminio satinato Satin aluminium

Accessori Accessories



alimentatore LED
LED driver

p.928

connessione IP68
IP68 connection

p.945

cassaforma inclusa
recessed box included

766 KUBA
770 GHEE*evo*
776 BOX
780 KADO
782 SILVER
786 BORG
788 AVERY
792 APOLLO
794 LIVIA
798 WILLY
802 GUAVA
806 RUFY
810 KIKI
814 LEVEL
816 KLAUS
818 DRAKE
822 FLINT
823 SPIKE
824 KLAR
828 DISCOVERY
830 ENTER
832 DUFF
833 OBOE
834 TRECK
838 BLISS
839 CORTESE
840 SASH

PLAFONE
PARETE
SOSPENSIONE

CEILING
WALL
SUSPENSION

Ricercata armonia.
Refined harmony.

OUTDOOR Total Look

KUBA

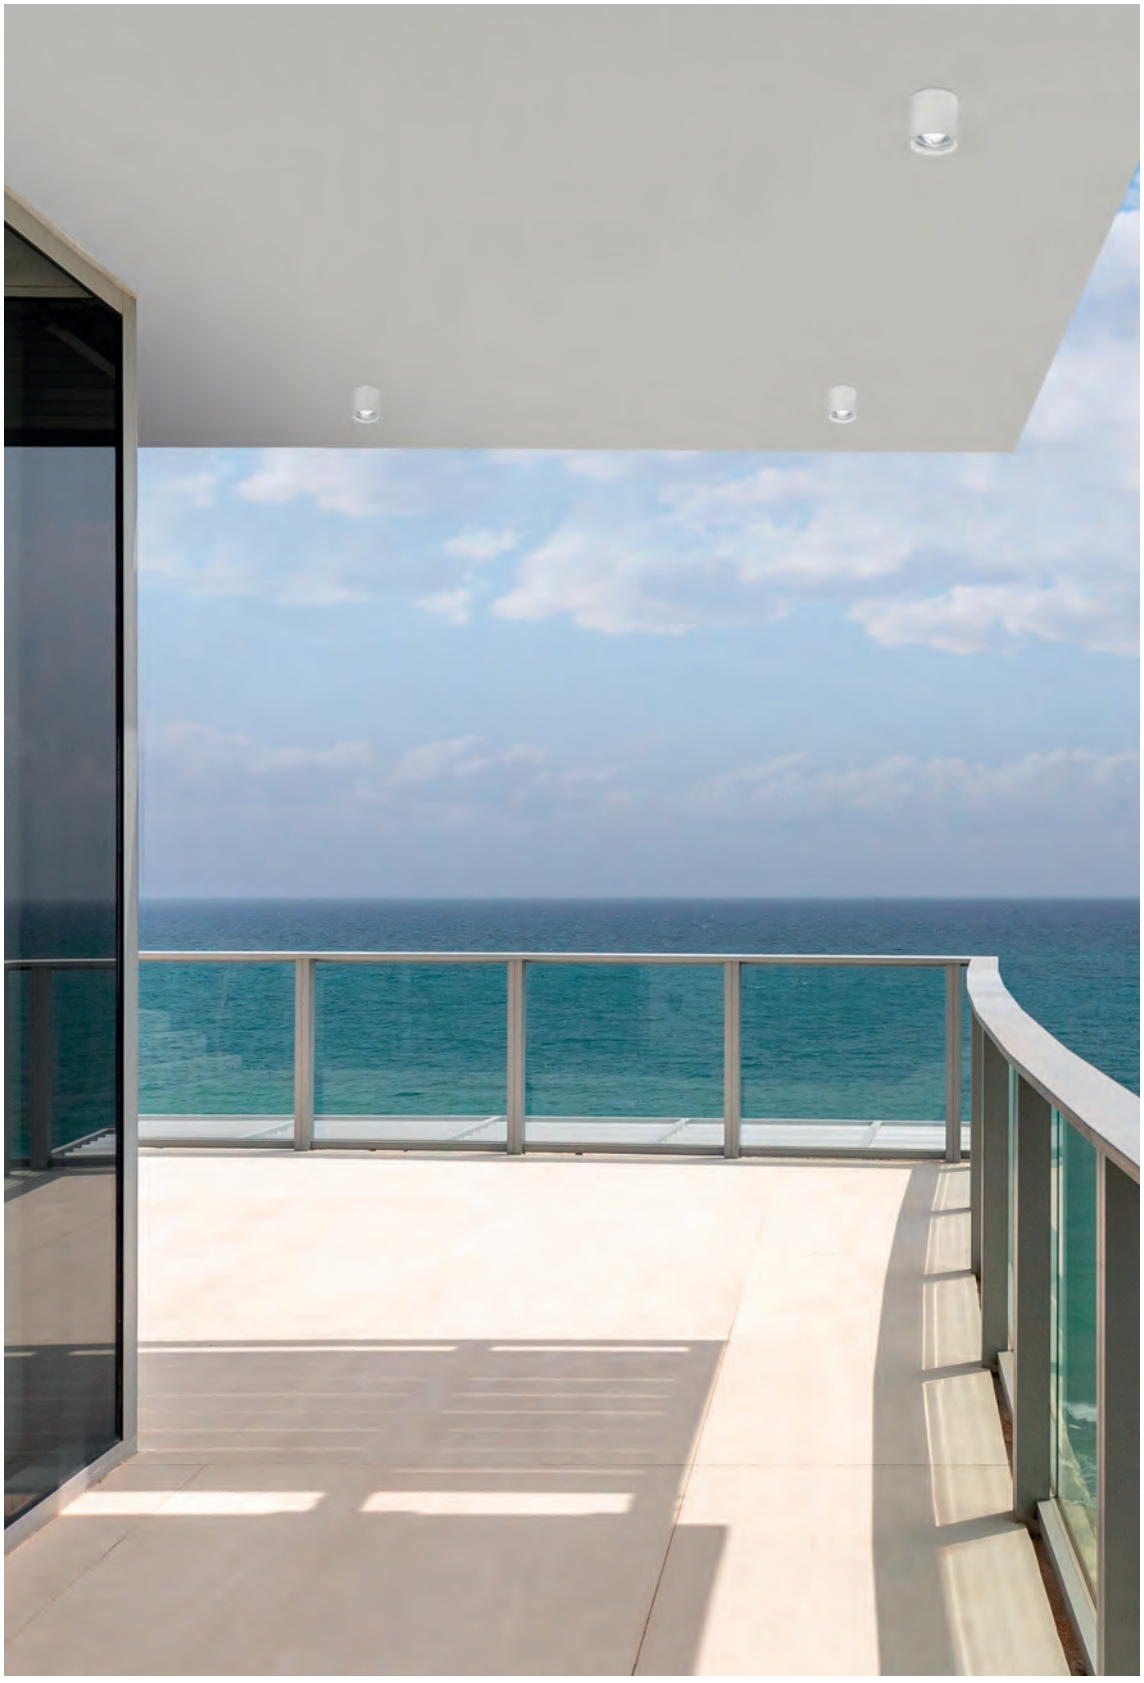

Apparecchio da plafone per esterno IP65 con LED integrato o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED (max 7W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente.
Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture - bianco, grigio ed antracite - e nella versione a LED 3000K.

IP65 outdoor ceiling luminaire equipped with LED or with GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp (7W max). Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion and clear glass diffuser.
Available in round or square shape, in three finishes - white, grey and anthracite - and in the 3000K LED version.

KUBA

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KUB001XX	3000K	1530	20W	Ø95 x 105





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KUB005XX	GU10	1x7W LED max	Ø95 x 105



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KUB003XX	3000K	1610	20W	95 x 95 x 105





Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KUB006XX	GU10	1x7W LED max	95 x 95 x 105



Finiture Finishes

B

GR

AN

DESIGN TECNICO, EFFETTI SU MISURA.

TECHNICAL DESIGN, TAILORED EFFECTS.

Ghee Evo è l'applique che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori regolabili permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Le cinque finiture disponibili completano ogni progetto con coerenza estetica e funzionale.

Ghee Evo turns light into a design tool. Its adjustable deflectors allow full control over beam width and direction, creating refined lighting scenes for residences, hotels and commercial spaces. Five available finishes ensure aesthetic and functional consistency.

PRESTAZIONI CHE DISEGNANO LO SPAZIO.

PERFORMANCES THAT DESIGN THE SPACE.

900/1000 lumen
10 Watt
CRI≥90
IP65
3000K - 4000K
30° | 130°
5 finiture finishes

GHEE evo

New

OUTDOOR Total Look

La doppia emissione crea giochi di luce accoglienti, ideali per valorizzare volumi architettonici e percorsi.

The double emission creates welcoming lighting effects, ideal for enhancing architectural volumes and pathways.

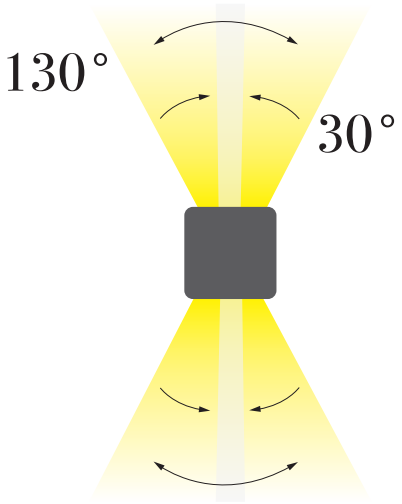

Deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° per personalizzare ampiezza e intensità della luce.

Upper and lower deflectors adjustable from 30° to 130°, allowing the beam spread and light intensity to be customised.

GHEE evo

New

Apparecchio LED a parete per esterno IP65, struttura in estruso di alluminio con pretrattamento per uso esterno. Diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture - bianco, grigio, antracite, corten e verde - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

IP65 wall LED luminaire, with a die-cast extruded aluminium structure featuring pre-treatment for outdoor applications. Tempered glass diffuser and polyester powder coating with high resistance to UV rays and corrosion.
Integrated LED driver. Available in five finishes - white, grey, anthracite, corten and green - and two colour temperatures, 3000K and 4000K.

LED | 30°▲130° | CRI 90 | IP 65 | IK 05 | PHASE CUT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GEE001XX	3000K	900	10W	110 x 124 x 110
GEE002XX	4000K	1000	10W	110 x 124 x 110





Finiture Finishes

B GR AN CO V

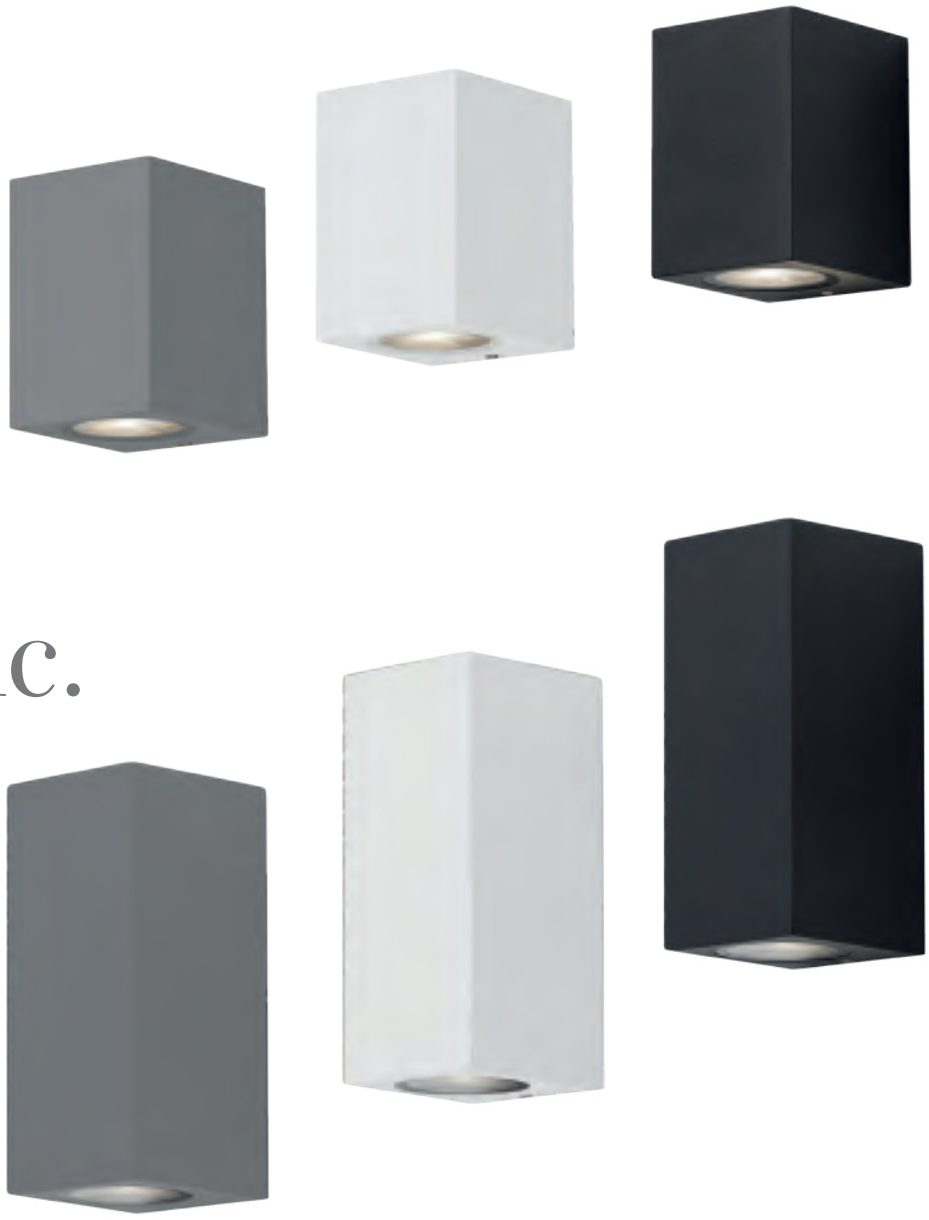

Eclettico.
Eclectic.

Apparecchio a parete per esterno IP65 monoemissione o biemissione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Struttura dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.
Disponibile in tre finiture - bianco, grigio e antracite.

IP65 outdoor wall luminaire for direct or direct/indirect light emission. GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminum painted with polyester powders body with a very compact and elegant line, with high resistance to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser. Available in three finishes - white, gray and anthracite.

OUTDOOR Total Look

BOX

BOX

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BOX002XX	GU10	1x7W LED max	69 x 93 x 76



BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BOX001XX	GU10	2x7W LED max	69 x 162 x 76



Finiture Finishes

B

GR

AN

E27

Scelta luminosa.
Lighting choice.

OUTDOOR Total Look

KADO

Apparecchio a parete per esterno IP65 biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura in estruso di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Adatto ad ambienti vicino al mare.
Diffusore interno in policarbonato opale per un'ottima diffusione della luce.
Disponibile in tre finiture - bianco, grigio, antracite.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65-rated outdoor wall luminaire with double emission and E27 lamp holder, allowing the use of LED bulbs.
Extruded aluminium structure, polyester powder-coated for high resistance to UV rays, suitable for coastal environments.
Opal polycarbonate inner diffuser ensures excellent light diffusion.
Available in three finishes - white, grey and anthracite.
IP68-certified connectors are available for electrical connections, ensuring safety, durability and an anti-condensation barrier.

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAD001XX	E27	1x15W LED max	150 x 150 x 150



Finiture Finishes

B

GR

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Poliedrico.
Multi-faceted.

SILVER

Apparecchio LED a parete per esterno IP65 monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.
Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.
Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture - grigio, antracite e marrone - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

IP65 outdoor wall LED luminaire with direct or direct/indiect light emission. Die-cast aluminium body painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser.
Silicone gasket and INOX steel screws. Available in round and square shape, in three finishes - grey, anthracite and brown - and in two gradations, 3000K and 4000K.

SILVER

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.122-XX-LED-C	3000K	420	1x4,5W	100 x 100 x 110
A.122-XX-LED-F	4000K	505	1x4,5W	100 x 100 x 110





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.124-XX-LED-C	3000K	420+420	2x4,5W	100 x 100 x 110
A.124-XX-LED-F	4000K	505+505	2x4,5W	100 x 100 x 110





MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.129-XX-LED-C	3000K	420	1x4,5W	96 x 96 x 112
A.129-XX-LED-F	4000K	505	1x4,5W	96 x 96 x 112





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.130-XX-LED-C	3000K	420+420	2x4,5W	96 x 96 x 112
A.130-XX-LED-F	4000K	505+505	2x4,5W	96 x 96 x 112





Finiture Anello Ring Finishes

B

AN

MA

Accessori Accessories

40° Ottica da 40° disponibili su richiesta
40° optic available on request

DARK SKY
con luce diretta verso il basso, per codice:
with direct emission, for code:

A.122-XX-LED-C
A.129-XX-LED-C

OUTDOOR Total Look

Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto.

Available in the flat version with direct light emission with wall installation on the long side, in the vertical version with direct/indirect light emission with wall installation on the short side.

BORG

Apparecchio LED a parete per esterno IP65. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato.
Disponibile in due finiture - bianco e antracite - e due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

IP65 wall outdoor LED luminaire. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser. Integrated LED driver.
Available in two finishes - white and anthracite - and in two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

LED | 105° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BOR001XX	3000K	310	1x3W	65 x 88 x 40
BOR003XX	4000K	330	1x3W	65 x 88 x 40





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

LED | 50° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BOR002XX	3000K	310+310	2x3W	43 x 125 x 90
BOR004XX	4000K	330+330	2x3W	43 x 125 x 90





Finiture Finishes

B

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

AVERY

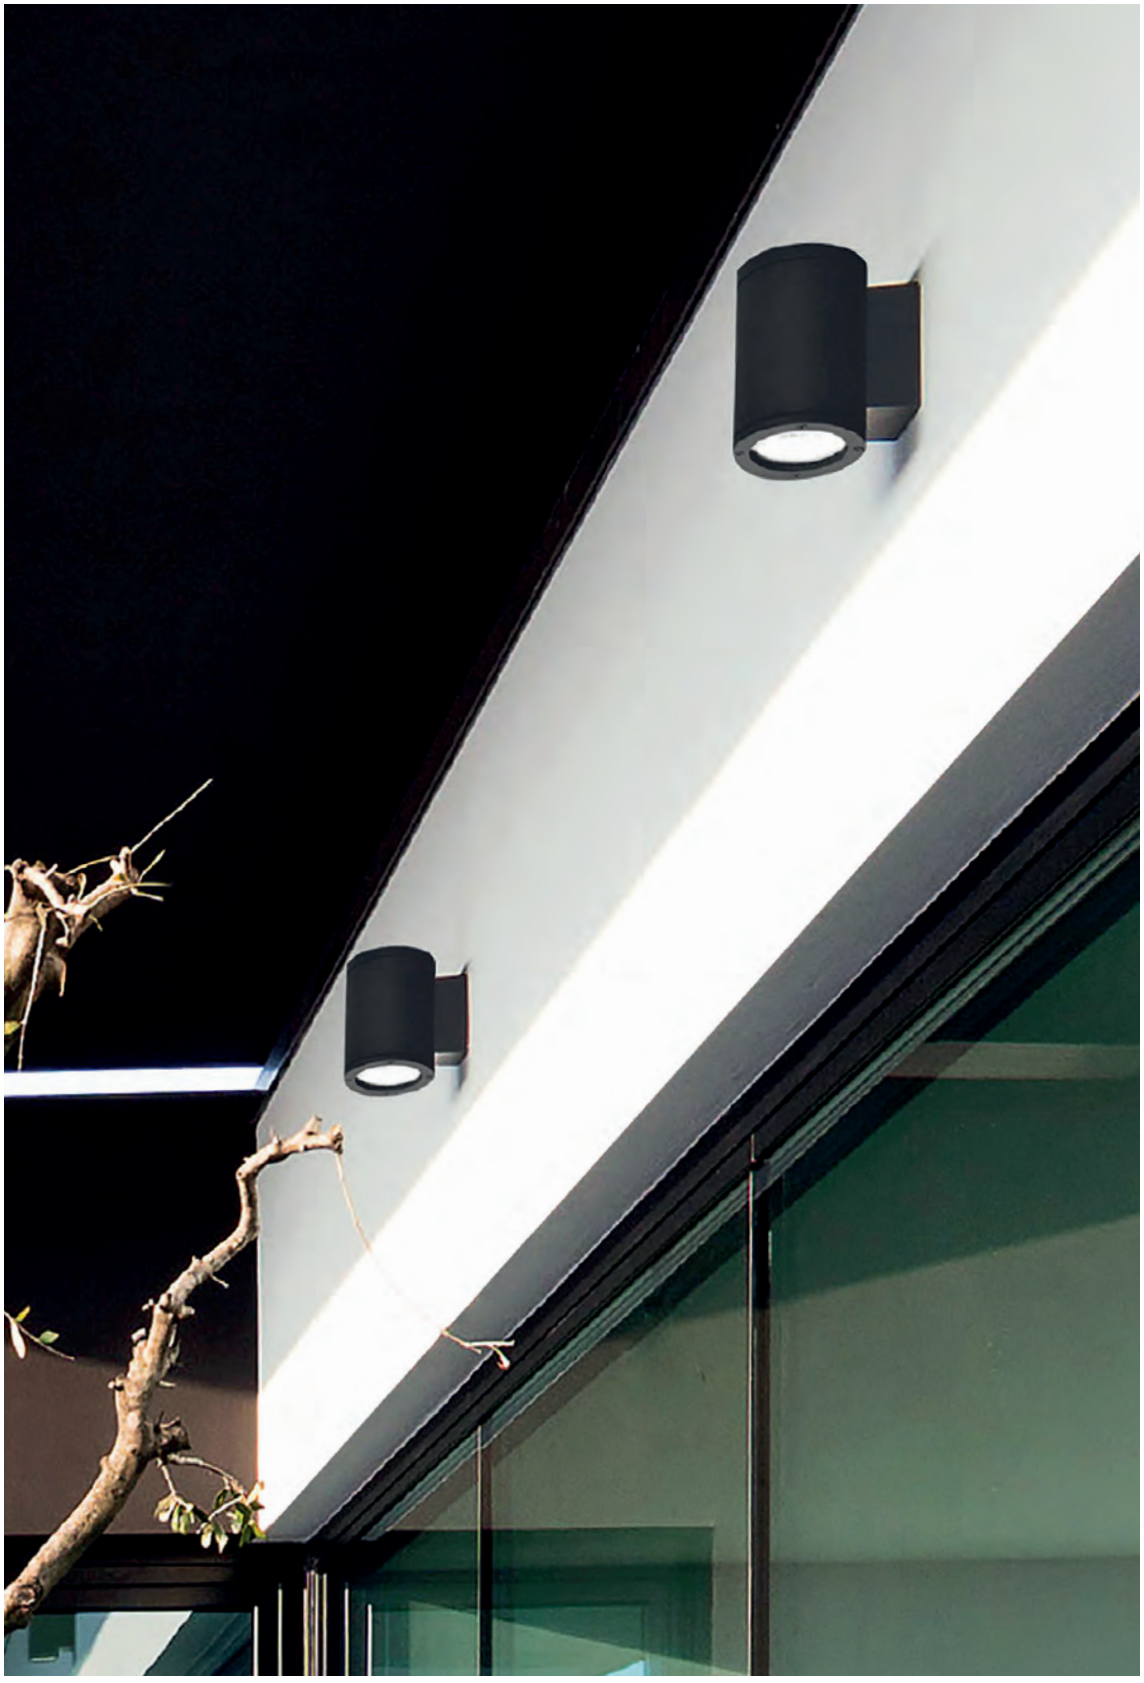

Apparecchio LED a parete per esterno IP65, monoemissione e biemissione, tondo o quadrato.

Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture - antracite, grigio e marrone - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor wall LED luminaire with direct or direct/indirect light emission, with round or square shape.

Die-cast aluminium body and tempered glass diffuser. Available in three finishes - anthracite, grey and brown - and in two gradations, 3000K and 4000K.

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

AVERY

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

LED 40° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AVE007XX	3000K	2520	15,6W	Ø130 x 250 x 190
AVE008XX	4000K	2620	15,6W	Ø130 x 250 x 190





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

LED 40° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AVE005XX	3000K	2520+2520	2x15,6W	Ø130 x 250 x 190
AVE006XX	4000K	2620+2620	2x15,6W	Ø130 x 250 x 190





MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

LED 40° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AVE003XX	3000K	2520	15,6W	130 x 220 x 200
AVE004XX	4000K	2620	15,6W	130 x 220 x 200





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

LED 40° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
AVE001XX	3000K	2520+2520	2x15,6W	130 x 220 x 200
AVE002XX	4000K	2620+2620	2x15,6W	130 x 220 x 200





Finiture Finishes

GR

AN

MA

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

16° 74°

Ottiche da 16° e 74° disponibili su richiesta
16° and 74° optics available on request

p.945

APOLLO

Apparecchio a parete per esterno IP44 con attacco GU10, che consente di montare lampadina LED.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.
Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due finiture, grigio e nero.
La versione monoemissione può essere montata con fascio di luce verso il basso o verso l'alto.

IP44 outdoor wall luminaire with GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser.
Available with direct or direct-indirect light emission, available in two finishes, grey and black.
The direct light emission version can be mounted with direct or indirect light emission.

APOLLO

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

IP 44

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
APO001XX	GU10	1x50W max	Ø76 x 103 x 126



BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

IP 44

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
APO002XX	GU10	2x50W max	Ø76 x 196 x 126



Finiture Finishes

GR

N

LA LUCE CHE PRENDE FORMA.

LIGHT TAKES SHAPE.

Livia trasforma le pareti esterne in superfici luminose morbide e prive di abbaglio. La forma compatta e il diffusore uniforme disegnano un alone elegante che valorizza ingressi, facciate, terrazze, balconi e dehors, creando un'atmosfera accogliente e contemporanea in ogni progetto outdoor.

Livia transforms exterior walls into soft, glare-free luminous surfaces. Its compact form and uniform diffuser create an elegant halo of light that enhances entrances, façades, terraces, balconies and outdoor seating areas, bringing a welcoming and contemporary atmosphere to any outdoor project.

COMFORT LUMINOSO PER ESTERNI.

PERFORMANCES THAT DESIGN THE SPACE.

940 lumen
10 Watt
CRI≥80
IP65
3000K
4 finiture finishes

LIVIA

New

Forma circolare che crea un elegante alone di luce sulla parete, con emissione omogenea e soft, studiata per illuminare senza abbagliare ingressi, facciate e terrazze, ideale per progetti residenziali e hospitality.

Circular form that creates an elegant halo of light on the wall, with a uniform, soft emission designed to illuminate entrances, façades and terraces without glare—ideal for residential and hospitality projects.

LIVIA

New

Apparecchio LED a parete per esterno IP65 progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole, priva di abbagliamento.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Disponibile in quattro finiture - bianco, antracite, corten e verde. Alimentatore LED integrato.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

Outdoor IP65 LED wall luminaire designed to ensure uniform and comfortable, free from glare.
Die-cast aluminum structure painted with polyester powders with high resistance to ultraviolet rays and corrosion.
Available in four finishes - white, anthracite, corten, and green. Integrated LED driver.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

OUTDOOR Total Look

LED | CRI 80 | IP 65 | IK 05

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LIV001XX	3000K	940	10W	Ø210 x 54
LIV002XX	4000K	1020	10W	Ø210 x 54





Finiture Finishes

B AN CO V

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Apparecchio a parete per esterno IP65 a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture, bianco, grigio e antracite. Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch 3000K-4000K. Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.

LED outdoor IP65 wall luminaire or with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp. Available in direct and direct/indirect light emission. Die-cast aluminum painted with polyester powders body with a very compact and elegant line, with high resistance to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser. Three finishes, white, grey and anthracite. LED version with light beam 120°, integrated LED driver and two gradations selectable by switch 3000K-4000K. Equipped with double cable gland for INPUT-OUTPUT connection.

OUTDOOR Total Look

WILLY

28

WILLY

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIL001XX	3000K-4000K	700	7W	250 x 60 x 60





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIL002XX	3000K-4000K	1400	15W	250 x 60 x 60





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
WIL003XX	E27	2x15W LED max	380 x 85 x 75





Switch per temperatura colore (3000K-4000K)
Colour temperature switch (3000K-4000K)

3000K ⟷ 4000K

Finiture Finishes

B

GR

AN

Apparecchio biemissione a parete per esterno IP65 a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

IP65 outdoor wall luminaire with direct-indirect light emission. Available in LED version and with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp. Die-cast aluminium body with polycarbonate diffuser, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.

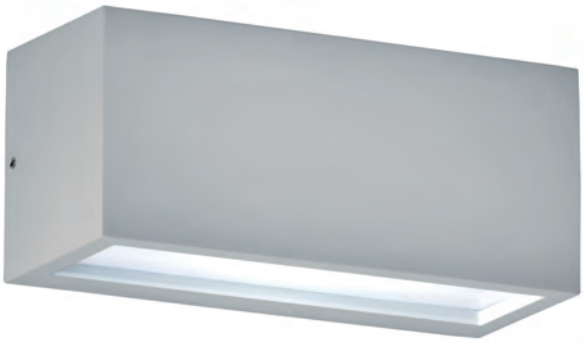

Luce impeccabile.
Perfect light.

OUTDOOR Total Look

GUAVA

Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture - bianco, grigio, antracite e marrone - e nella versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K.

Integrated LED driver. Available in four finishes (white, grey, anthracite and brown) and in the LED version in two gradations, 3000K and 4000K.

GUAVA

LED | 120° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GUA001XX	3000K	1750	12W	247 x 118 x 100
GUA002XX	4000K	1850	12W	247 x 118 x 100





120° | IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
GUA003XX	E27	1x15W LED max	247 x 118 x 100



Finiture Finishes

B GR AN MA

RUFY

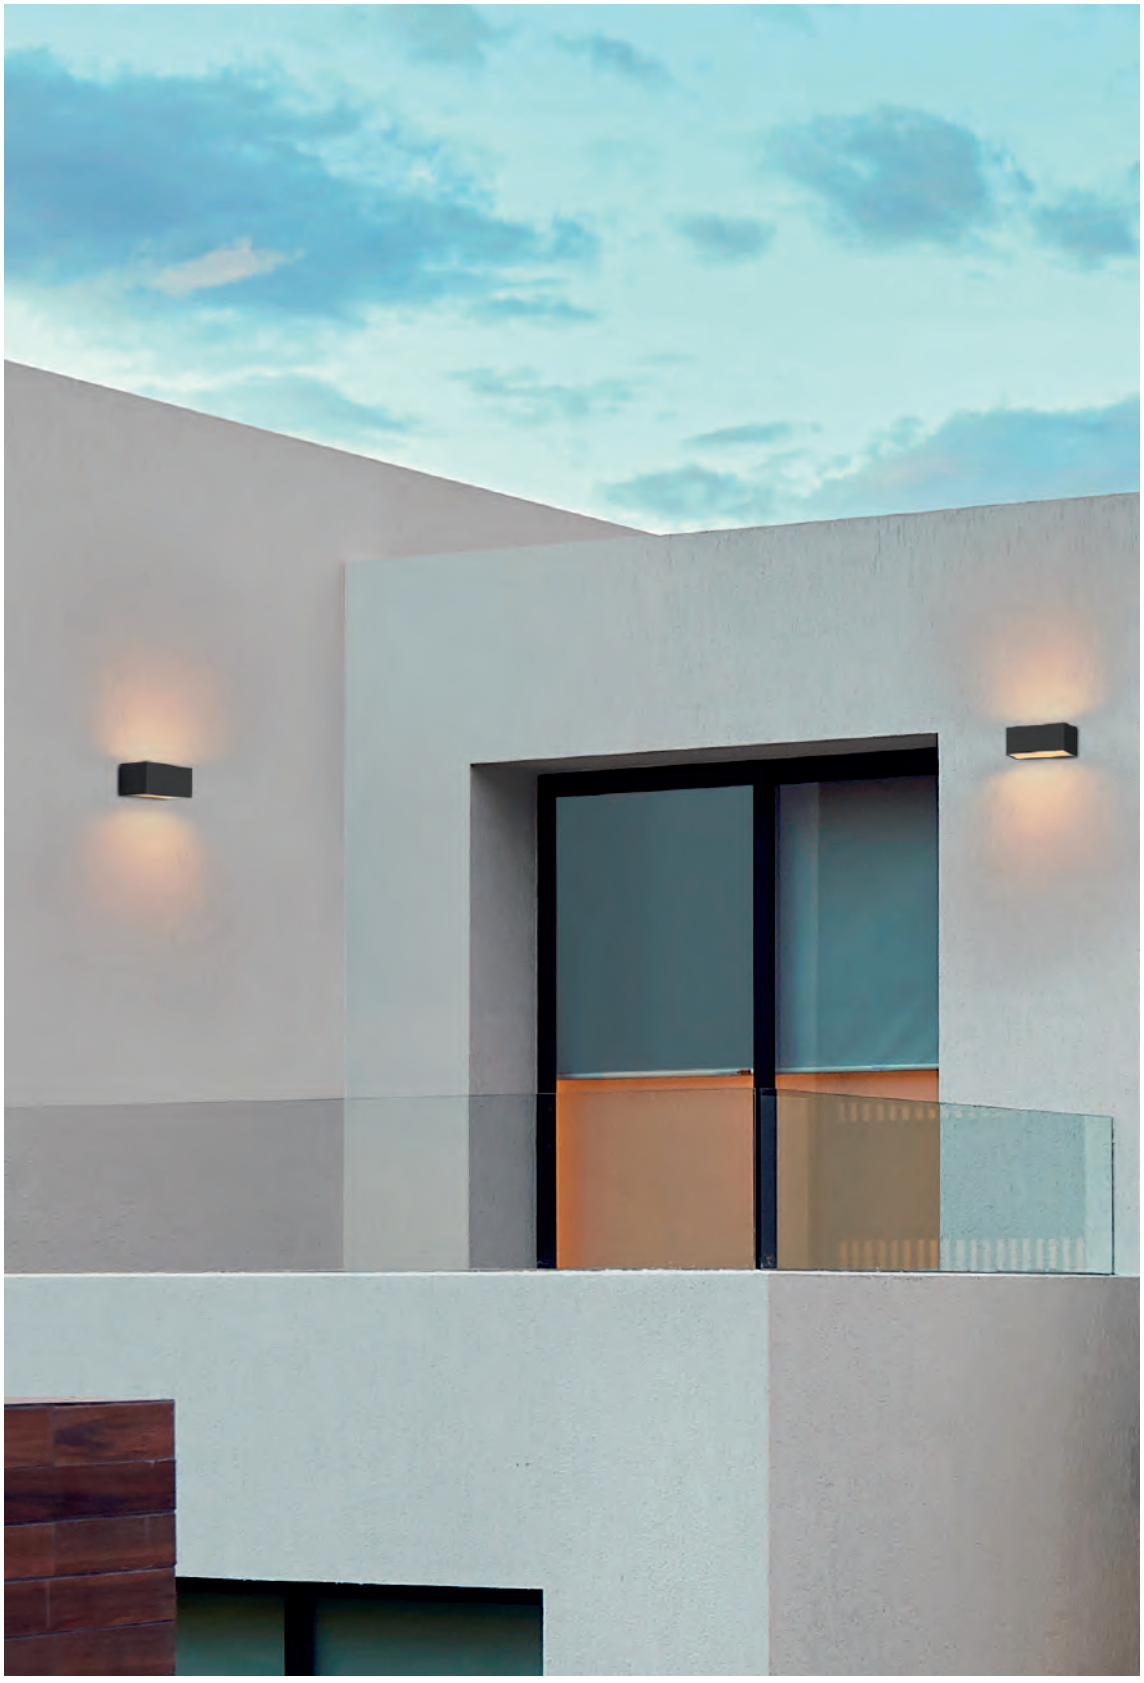

RUFY

Apparecchio LED a parete per esterno IP65 monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.
Proposta in tre finiture - bianco, grigio e antracite - e due temperature colore, 3000K e 4000K. Alimentatore LED integrato.

IP65 outdoor LED wall luminaire for direct or direct/indirect light emission. Die-cast aluminum painted with polyester powders body with a very compact and elegant line, with high resistance to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser.
Three finishes - white, grey and anthracite - and two gradations, 3000K and 4000K. Integrated LED driver.

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT



LED · 100° · CRI 80 · IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF101XX	3000K	2500	15W	220 x 100 x 115
RUF102XX	4000K	2600	15W	220 x 100 x 115





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT

LED · 100° · CRI 80 · IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF201XX	3000K	3860	2 x 12W	220 x 100 x 115
RUF202XX	4000K	3960	2 x 12W	220 x 100 x 115





Finiture Finishes

B GR AN

DARK SKY
con luce diretta verso il basso, per codice:
with direct emission, for code:

RUF101

OUTDOOR MINIMAL, GEOMETRIE DI LUCE.

MINIMAL OUTDOOR, GEOMETRIES OF LIGHT.

Kiki nasce per valorizzare percorsi, vialetti e superfici esterne con un design compatto e architettonico. Lo spessore di soli 31 mm e il montaggio in superficie la rendono ideale dove l'incasso non è possibile. Le diverse finiture aggiungono un tocco naturale e materico a ogni progetto.

Kiki enhances paths, walkways and exterior surfaces with a compact, architectural design. Its slim 31 mm profile and surface mounting make it ideal where recessed installation is not feasible. The finishes introduce a natural, tactile character to any outdoor project.

FUNZIONALITÀ CHE ILLUIMNA GLI SPAZI.
FUNCTIONALITY THAT ILLUMINATES SPACES.

130/590 lumen
3/8 Watt
CRI≥80
IP65
3000K - 4000K
5 finiture finishes

KIKI

SPESSORE 31 mm
THICKNESS 31 mm

Segnapasso da esterno IP65 ultra compatto che si installa in superficie dove l'incasso non è possibile.

IP65 ultra-compact outdoor step light for surface installation where recessed mounting is not possible.

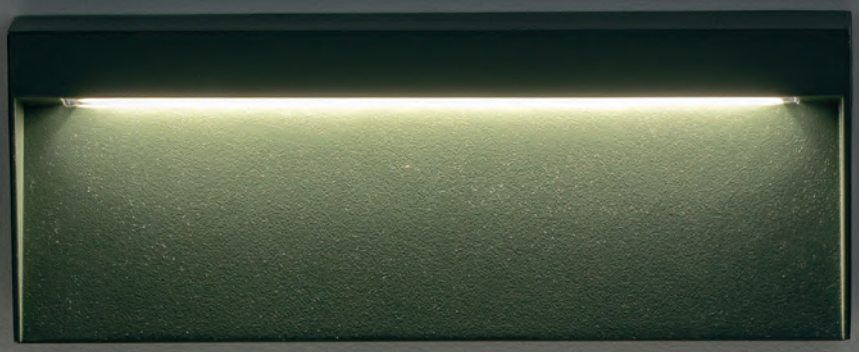

Corpo in alluminio con verniciatura ad alta resistenza, grado IP65 contro acqua e polveri. Disponibile in cinque finiture - bianco, grigio, antracite, verde e corten.

Aluminium body with pre-treatment, high-resistance coating, and IP65 rating against water and dust. Availabke in five finishes - white, grey, anthracite, green and corten.

AMPIA SCELTA ESTETICA
WIDE AESTHETIC CHOICE

Versione quadrata o rettangolare, cinque finiture naturali per coordinarsi con l'architettura del progetto. Emissione controllata in 3000K o 4000K per illuminare gradini, vialetti e passaggi senza abbagliamento.

Square or rectangular version, with five natural finishes to coordinate with the project architecture. Controlled emission in 3000K or 4000K to illuminate steps, pathways and walkways without glare.

OUTDOOR Total Look

KIKI

Struttura in pressofusione di alluminio con pretrattamento e verniciatura con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Die-cast aluminium body, with pre-treatment and polyester powder coating, highly resistant to UV rays and corrosion.

LED 50° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK001XX	3000K	130	3W	95 x 95 x 31
KIK002XX	4000K	140	3W	95 x 95 x 31





LED 50° CRI 80 IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KIK003XX	3000K	560	8W	250 x 95 x 31
KIK004XX	4000K	590	8W	250 x 95 x 31





Finiture Finishes

B

GR

AN

V *new*


CO *new*

LEVEL

Apparecchio LED parete per esterno IP65 monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio.
Disponibili in tre finiture - bianco, grigio e antracite - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

IP65 outdoor LED wall direct light and direct/indirect light luminaire with die-cast aluminum frame painted with polyester powders with high resistance to ultraviolet rays and corrosion.
Tempered glass diffuser and aluminum reflecting aluminium surface.
Available in three finishes - white, gray and anthracite - and two gradations, 3000K and 4000K.

MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT

LED · 100° · CRI 80 · IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV001XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV002XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110





BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



LED · 100° · CRI 80 · IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LEV003XX	3000K	2000	15W	333 x 43 x 110
LEV004XX	4000K	2100	15W	333 x 43 x 110





Finiture Finishes



B GR AN

DARK SKY
con luce diretta verso il basso, per codice:
with direct emission, for code:

LEV001

Lampada LED a parete per esterno IP54 realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Si presta per installazione anche in ambienti interni.

Outdoor IP54 wall LED lamp (3000K) with die-cast white painted aluminium body and with integrated LED driver. Is also suitable for indoor installation.

KLAUS

LED | CRI 80 | PHASE CUT | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.10349-15-B	3000K	270	5,5W	150 x 50 x 150
A.10349-30-B	3000K	500	8W	300 x 50 x 150
A.10349-50-B	3000K	810	10,5W	500 x 50 x 150





Finiture Finishes

Bianco White

Altre applicazioni Other applications

Tavolo
Table

p.577

Effetti di luce.
Light effects.

OUTDOOR Total Look

DRAKE

DRAKE

Apparecchio a parete per esterno IP54 con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato. Disponibile nella versione con effetto tutta luce, con luce diffusa e protetta o nella versione biemissione. Proposto in tre finiture, bianco, grigio, antracite.

IP54 outdoor wall luminaire with E27 lamp holder that allows mounting the LED. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, polycarbonate diffuser.
Available with full light emission, diffused and shielded or direct/indirect light emission.
Available in three finishes, white, grey, anthracite.

IP54 800 h

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10025-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132



IP54 800 h

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10026-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132



IP54 800 h

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10029-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132



Finiture Finishes

B GR AN

FLINT

Apparecchio LED a parete per esterno IP66 con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato.
Proposto in due temperature colore, 3000K e 4000K e due finiture, grigio e antracite.

Outdoor IP66 wall luminaire with die-cast aluminium body painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, polycarbonate diffuser.
Available in two gradations, 3000K and 4000K, and in two finishes, grey and anthracite.

LED | 60° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.1117-XX-LED-C	3000K	1160	9W	260 x 75 x 122
A.1117-XX-LED-F	4000K	1240	9W	260 x 75 x 122





Finiture Finishes

GR

AN

SPIKE

Apparecchio a parete per esterno IP33 in stile classico. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

IP33 outdoor wall luminaire in classic style. Die-cast aluminium body and clear glass diffuser. E27 lamp holder that allows you further customize the product by mounting a led light bulb or optional.

IP 33

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SPK001	E27	1x75W max	430 x 350



Finiture Finishes

Marrone Brown

KLAR

Apparecchio LED a parete e plafone da esterno IP65. Struttura dalla forma rotonda o quadrata in materiale plastico e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Disponibile nella versione con o senza sensore di presenza/crepuscolare. Proposto con switch dedicato alla regolazione della temperatura cromatica della luce, 3000K-4000K-5700K, e switch per la scelta della potenza, 13W-18W, a seconda delle esigenze.

IP65 outdoor LED wall and ceiling luminaire. Round or rectangular plastic structure, opal PMMA diffuser for diffused light emission. Availble with or without twilight/motion sensor version. Available with switch allows to easily adjust the color temperature of the light, 3000K-4000K-5700K, and switch to select the power, 13W-18W, depending on the needs.

LED | 120° | CRI 80 | IP 65 | IK 10

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KLA001	3000K 4000K 5700K	1360-1880 1485-2055 1420-1970	13W-18W 13W-18W 13W-18W	Ø280 x 50

Versione con sensore di presenza/crepuscolare Twilight/motion sensor version

new	**KLA001S**	3000K 4000K 5700K	1360-1880 1485-2055 1420-1970	13W-18W 13W-18W 13W-18W	Ø280 x 50





KLAR

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KLA002	3000K 4000K 5700K	1360-1880 1485-2055 1420-1970	13W-18W 13W-18W 13W-18W	280 x 280 x 50

Versione con sensore di presenza/crepuscolare Twilight/motion sensor version

new	**KLA002S**	3000K 4000K 5700K	1360-1880 1485-2055 1420-1970	13W-18W 13W-18W 13W-18W	280 x 280 x 50





Sistema di aggangio rapido, dotato di cavo di sicurezza in acciaio anticaduta
Quick coupling system with a steel safety cable

Molle regolabili e staffa in metallo per installazione a semi incasso in controsoffitti
Adjustable springs and metal bracket for semi-recessed installation in false ceilings

Switch per temperatura colore
Colour temperature switch

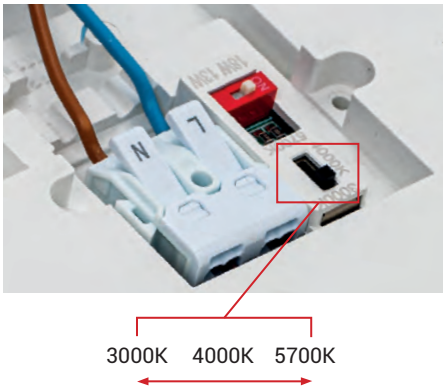

Switch per cambio potenza
Switch for power change

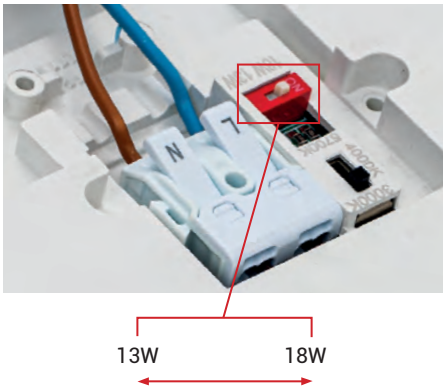

Finiture Finishes

Bianco White

DISCOVERY

Apparecchio a parete e plafone da esterno IP65 con attacco E27, che consente di montare lampadina LED.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.
Disponibile in quattro finiture, bianco, grigio, antracite e marrone.

IP65 outdoor wall and ceiling luminaire with E27 lamp holder, that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, satin diffuser glass.
Available in four finishes, white, grey, anthracite and brown.

OUTDOOR Total Look

IP 65 | 800 h

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DIS003XX	E27	2x15W LED max	244 x 244 x 93



Finiture Finishes

B

GR

AN

MA

ENTER

Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno IP65. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione; diffusore in vetro temperato satinato.
Parabola riflettente in alluminio, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.
Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture - bianco e antracite - e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

IP65 outdoor wall and ceiling LED luminaire. Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion: satin tempered glass diffuser.
Reflecting aluminium surface, silicone gasket and inox steel screws.
Available in square shape, in two sizes and related powers, two finishes - white and anthracite - and in two gradations, 3000K and 4000K.

LED | 120° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
ENT005XX	3000K	1050	8,7W	148 x 148 x 70
ENT006XX	4000K	1120	8,7W	148 x 148 x 70
ENT007XX	3000K	2100	23W	300 x 300 x 70
ENT008XX	4000K	2200	23W	300 x 300 x 70





Finiture Finishes

B

AN

DUFF

Apparecchio a parete per esterno IP54, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato con diffusione di luce frontale e laterale.
Proposto in due finiture, antracite e grigio.

IP54 outdoor wall luminaire with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion: polycarbonate diffuser with front and side light emission.
Available in two finishes, anthracite and grey.

OUTDOOR Total Look

IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
10017-XX	E27	2x75W max	180 x 290 x 87



Finiture Finishes

GR

AN

OBOE

Apparecchio a parete e plafone per esterno IP54 proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.
Disponibile in tre finiture, bianco, grigio e antracite.

IP54 outdoor wall and ceiling luminaire, available with full light emission or with eyelid, with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, polycarbonate diffuser.
Available in three finishes, white, grey, anthracite.

OUTDOOR Total Look

IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OBO005XX	E27	2x75W max	Ø275 x 86



IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
OBO007AN	E27	2x75W max	Ø275 x 86



Finiture Finishes

B

GR

solo per codice:
only for code:
OBO005

AN

per tutti i codici
for all codes

Praticità.
Practical.

TRECK

Apparecchio a parete e a plafone per esterno IP66. Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.
Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture, grigio e nero.

IP66 outdoor wall or ceiling luminaire. Shock-proof polycarbonate body UV-ray stabilized, resistant to rust and corrosion. Available with E27 lamp holder, that allows mounting the LED lamp. Available with round or oval shape with full light emission or with eyelid, in two finishes, grey and black.

TRECK

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20570-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20571-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20580-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90



Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
20581-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90



Finiture Finishes

GR **N**

BLISS

Disponibile nella versione a parete e a plafone. Apparecchio per esterno IP65 con effetto di luce diffusa. Struttura in materiale termoplastico, diffusore in policarbonato. Proposto con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e ovale e in due finiture, bianco e nero.

Available in wall and ceiling version. IP65 outdoor luminaire with diffused light emission. Thermoplastic body and polycarbonate diffuser. E27 lamp holder that allows mounting the LED. Available in round and oval shape and in two finishes, black and white.

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
A.2808-XX	E27	1x75W max	Ø280 x 60



IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
2810-25-XX	E27	1x75W max	150 x 270 x 100
2810-30-N	E27	1x75W max	180 x 330 x 130



Finiture Finishes

B

N

2810-30-N
solo nero
only black

CORTESE

Apparecchio a parete e plafone per esterno IP54, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura e griglia di protezione in alluminio (IK04 resistente agli urti), verniciato con polveri poliestere ad elevata resisitenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.
Proposto in versione tonda e ovale e in due finiture, bianco e nero.

IP54 outdoor wall and ceiling luminaire with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Aluminium body with safety grid (IK04 impact resistant), painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, satin glass diffuser.
Available in oval and round shape and two finishes, white and black.

IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1696-XX	E27	1x75W max	Ø250 x 140



IP 54

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
1698-XX	E27	1x75W max	160 x 310 x 160



Finiture Finishes

B **N**

SASH

Apparecchio LED per esterno IP65, con effetto girofinestra.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, lente in policarbonato trasparente.
Consente l'illuminazione del perimetro delle finestre creando un effetto luminoso che valorizza le facciate di edifici residenziali o palazzi storici.
Alimentatore LED integrato.
Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.

IP65 outdoor LED luminaire, to light up the window's frame.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion and clear polycarbonate lens.
It is suitable to light up the windows perimeter frame achieving a light effect that enhances the residential or historical building facades. Integrated LED driver.
Equipped with double cable gland for INPUT-OUTPUT connection.

OUTDOOR Total Look

LED | 10°x170° | CRI 80 | IP 65 | 800 h

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SAS001	3000K	180	3,4W	175 x 85 x 65
SAS002	4000K	190	3,4W	175 x 85 x 65



effetto lama 10°x170°
blade effect 10°x170°



Finiture Finishes

Grigio Grey

844 TITO
846 KANA
848 DOT
850 SWITCH
852 KATA
854 TIBERIO
860 BRAD
864 EDDIE
868 LARS
870 JULE
872 ATLAS
873 BIANCA
874 TORCH
876 PEDRO

TERRA PROIETTORI

BOLLARD FLOODLIGHT

TITO

New

Proiettore LED orientabile per esterno IP65 applicabile a plafone, parete e a terra con picchetto integrato.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
La struttura, interamente in acciaio inox inossidabile ad elevata resistenza contro gli agenti atmosferici, è ideale per illuminare aiuole, piante, percorsi e giardini.
Il suo design permette una veloce installazione e di orientare il fascio di luce proprio dove serve per un'illuminazione precisa e performante.

IP65 outdoor adjustable floodlight luminaire, suitable for ceiling, wall and floor mounting with integrated spike.
GU10 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
The structure, made entirely of stainless steel with high weather resistance, is ideal for illuminating flowerbeds, plants, paths, and gardens.
Its design allows for quick installation and directing the light beam precisely where needed for precise, high-performance illumination.

355° 90°

IP 65 IK 08

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIT001	GU10	1x50W max	Ø60 x 390

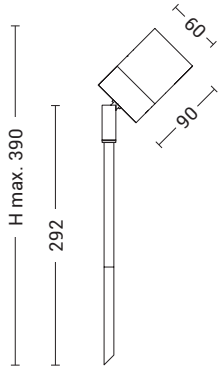

355° 90°

IP 65 IK 08

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIT002	GU10	1x50W max	Ø86 x 140



Finiture Finishes

Acciaio AISI316 Stainless steel AISI316

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

KANA

Proiettore LED orientabile per esterno IP65, applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Disponibile nella finitura antracite e in due temperature colore, 3000K e 4000K.
Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.

IP65 outdoor LED adjustable floodlight luminaire, suitable for ceiling, wall and floor mounting with supplied spike.
Die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.
Available in anthracite finish and in two gradations, 3000K and 4000K.
Equipped with double cable gland for INPUT-OUTPUT connection.

OUTDOOR Total Look

LED | 44° | CRI 80 | IP 65 | 800 h

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAN001	3000K	1520	20W	Ø99 x 120 x 211
KAN003	3000K	1520	20W	Ø99 x 120 x 580







Finiture Finishes

Antracite Anthracite

picchetto in dotazione
supplied spike

DOT

Proiettore LED orientabile per esterno IP65 applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Diffusore in vetro, alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED adjustable floodlight luminaire, suitable for ceiling, wall and floor mounting with supplied spike.
Die-cast aluminium body, anthracite painted with polyester powders with high resistance to ultraviolet rays and corrosion.
Glass diffuser, integrated LED driver. Available in two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

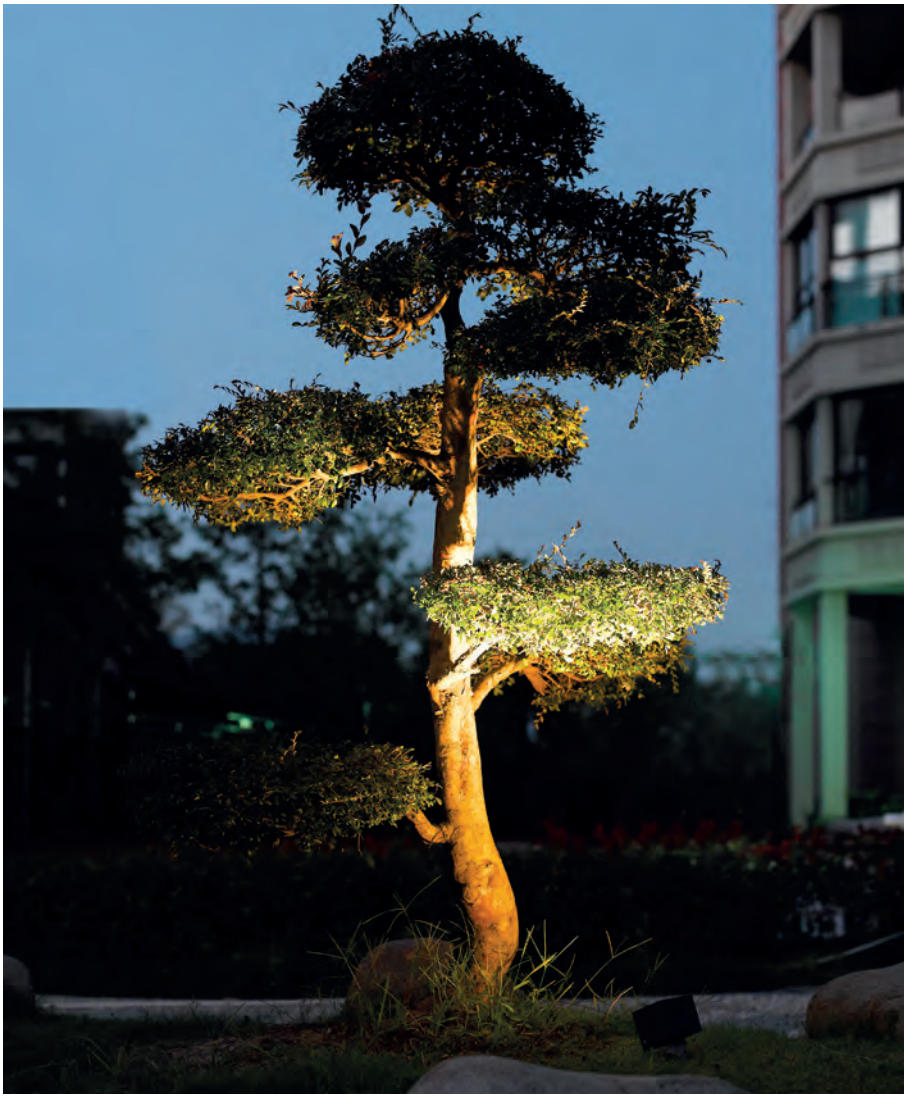

OUTDOOR Total Look

LED | 50° | CRI 80 | IP 65 | 800 h

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
DOT001	3000K	810	7W	80 x 70 x 117
T.20090-AN	4000K	850	7W	80 x 70 x 117





Finiture Finishes

Antracite Anthracite

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

picchetto in dotazione
supplied spike

SWITCH

Proiettore LED 24V orientabile per esterno a tenuta stagna IP68 in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 5 metri.
Applicabile a terra con apposito picchetto da ordinare separatamente.
Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K.
Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP68 outdoor 24V LED adjustable floodlight luminaire, damp proof and anti-corrosion (AISI316) stainless steel body, up to 5 meters immersible.
Suitable for floor mounting to be ordered separately. Thick tempered glass diffuser. Available in two gradations, 3000K and 4000K.
Remote LED driver tobe ordered separately as accessory.
IP68 linear connectors for moisture protection and anticondensation linear joints are available.

240°

immergibile fino a 5 mt
up to 5 mt immersible

AISI 316 | LED | 40° | 24V dc | CRI 90 | IP 68 | IK 07

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SWT003	3000K	310	3W	Ø55 x 48 x 66
SWT004	4000K	330	3W	Ø55 x 48 x 66





Finiture Finishes

Acciaio AISI316 Stainless steel AISI316

Accessori Accessories



TS.301
alimentatore LED
LED driver

p.433

connessione
IP68
IP68
connection

p.945

MT.SWT013
picchetto in
alluminio
aluminium
spike

KATA

Restyle

Proiettore orientabile per esterno IP65 applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione.
Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.
Struttura in alluminio e guarnizione in silicone per garantire un alto livello di protezione, disponibile nelle finiture nero e corten.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED adjustable floodlight luminaire, suitable for ceiling, wall and floor mounting with supplied spike.
GU10 lamp holder, that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium and silicone gasket that ensures a high protection grade, available in black and corten finishes.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

180°

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
KAT001XX	GU10	1x50W max	Ø97 x 90



Finiture Finishes

N

CO *new*

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

picchetto in dotazione
supplied spike

PRECISIONE, CONTROLLO, COMFORT.

PRECISION, CONTROL, COMFORT.

Tiberio nasce per accompagnare con discrezione giardini, percorsi e spazi verdi, offrendo una luce precisa, confortevole e sostenibile. Un bollard progettato per valorizzare il paesaggio notturno, garantendo sicurezza visiva e rispetto dell'ambiente grazie a un controllo ottico evoluto. Due diametri e due altezze offrono flessibilità progettuale, mentre le finiture antracite, corten e verde si integrano armoniosamente negli esterni.

Tiberio is designed to discreetly accompany gardens, pathways and green spaces, providing precise, comfortable and sustainable lighting. A bollard conceived to enhance the night-time landscape, ensuring visual safety and environmental respect through advanced optical control. Two diameters and two heights offer design flexibility, while the anthracite, corten and green finishes integrate harmoniously into outdoor settings.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY.

BUG RATING
785/938 lumen
10 Watt
CRI≥80
IP65
3000K - 4000K
3 finiture finishes

TIBERIO

New

FLESSIBILITÀ PROGETTUALE.
DESIGN FLEXIBILITY.

Due diametri e due altezze permettono di combinare elementi diversi lungo lo stesso percorso: segnapasso discreti o presenze più importanti a bordo vialetto, in giardino o nelle aree comuni.

Two diameters and two heights allow different elements to be combined along the same pathway: discreet wayfinding markers or more prominent features along driveways, in gardens or within shared outdoor areas.

TIBERIO

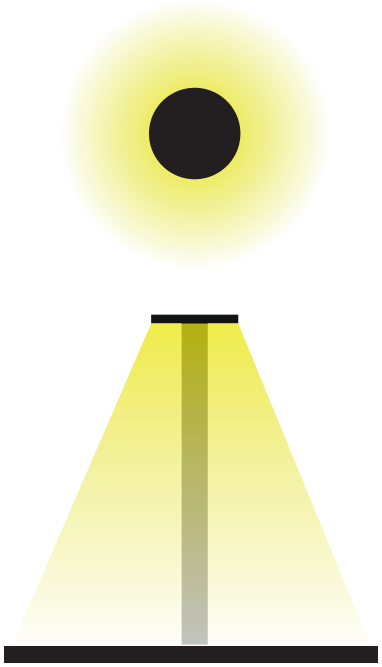

BUG RATING.

Il sistema BUG classifica la distribuzione luminosa dell'apparecchio, valutando la luce posteriore (B), l'emissione verso l'alto (U) e il potenziale abbagliamento (G), a garanzia di un controllo ottico evoluto e della riduzione delle dispersioni.

La distribuzione fotometrica di Tiberio assicura un'elevata precisione ottica. L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The BUG system classifies a luminaire's light distribution by assessing backlight (B), uplight (U) and glare potential (G), ensuring advanced optical control and reduced light spill.

Tiberio's photometric distribution guarantees high optical precision. The absence of uplight and controlled luminous intensities at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.

Alimentatore posizionato nella parte superiore del bollard: in caso di ristagni d'acqua o neve alla base, l'elettronica rimane protetta, garantendo affidabilità nel tempo.

Driver positioned in the upper section of the bollard: in the event of standing water or snow accumulation at the base, the electronics remain protected, ensuring long-term reliability.

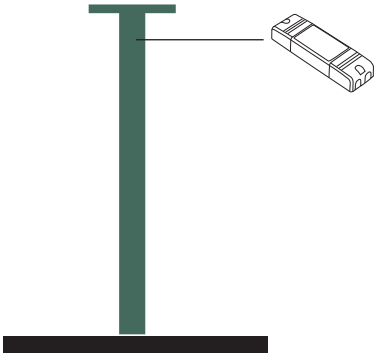

FINITURE DI PREGIO.
PREMIUM FINISHES.

Le finiture antracite, corten e verde, ottenute con verniciatura a polveri per esterni, dialogano con la materia del paesaggio: pietra, legno, prato e fogliame. Superfici materiche e durevoli che mantengono nel tempo colore e aspetto, anche in condizioni climatiche impegnative.

Anthracite, corten and green finishes, achieved through outdoor-grade powder coating, harmonise with the materials of the landscape: stone, wood, grass and foliage. Textured, durable surfaces maintain their colour and appearance over time, even in demanding climatic conditions.

OUTDOOR Total Look

TIBERIO

New

LED | 102° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIB001XX	3000K	785	10W	Ø90 x 450
TIB002XX	4000K	823	10W	Ø90 x 450
TIB003XX	3000K	785	10W	Ø90 x 750
TIB004XX	4000K	823	10W	Ø90 x 750

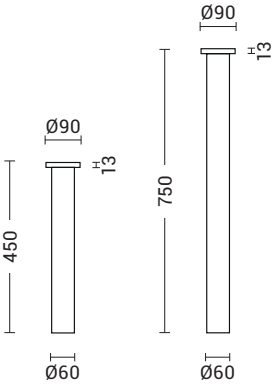



TIB001 - TIB002



TIB003 - TIB004

LED | 127° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TIB011XX	3000K	894	10W	Ø200 x 457
TIB012XX	4000K	938	10W	Ø200 x 457
TIB013XX	3000K	894	10W	Ø200 x 757
TIB014XX	4000K	938	10W	Ø200 x 757

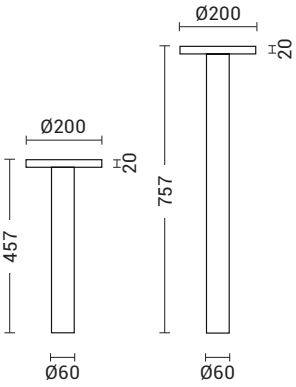



TIB011 - TIB012



TIB013 - TIB014

Finiture Finishes

AN

CO

V

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Eleganza.
Elegance.

BRAD

Schermo diffusivo opaco e alimentatore LED integrato. Disponibile in due altezze e due finiture, antracite e corten.

Opal diffusing screen and integrated LED driver. Available in two heights and in two finishes, anthracite and corten.

BUG RATING.

L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The absence of upward light emission and the control of luminous intensity at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.

OUTDOOR Total Look

BRAD

Paletto LED da terra per esterno IP65, con struttura in alluminio estruso e testa in fusione di alluminio, verniciate a polvere con pretrattamento per garantire un alto livello di protezione dalla corrosione.
Grazie al suo design moderno ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED bollard.
Extruded aluminium structure and die-cast aluminium head, powder coated with pre-treatment to ensure a high level of corrosion protection.
Thanks to its modern, minimal and elegant design it adapts perfectly to the style of any garden or outdoor areas.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

LED | 49° | CRI 80 | IP 65 | 800 h

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BRA001XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 350
BRA002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650





Finiture Finishes

AN

CO

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Profilo.
Silhouette.

OUTDOOR Total Look

EDDIE

BUG RATING.

L'assenza di emissione verso l'alto e il controllo delle intensità luminose agli angoli critici si traducono in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

The absence of upward light emission and the control of luminous intensity at critical angles result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.

EDDIE

Paletto LED da terra per esterno IP65, struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Alimentatore LED integrato.
Disponibile in quattro finiture - antracite, grigio, marrone e verde - e due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED bollard in die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.
Integrated LED driver.
Available in four finishes - anthracite, grey, brown and green - and in two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

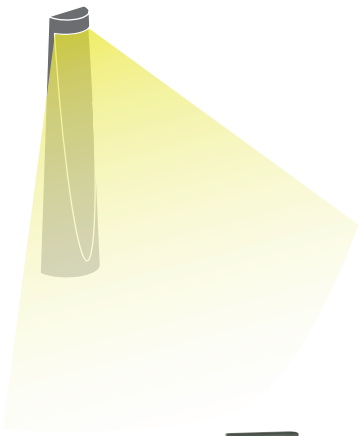

LED | 50° | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.20085-XX-C	3000K	777	7W	100 x 50 x 400
T.20085-XX	4000K	833	7W	100 x 50 x 400





Finiture Finishes

GR AN MA V new

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

LARS

Paletto LED da terra per esterno IP65, struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.
Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce. Alimentatore LED integrato.
Disponibile in due altezze, due finiture - antracite, grigio - e due temperature colore, 3000K e 4000K.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

IP65 outdoor LED bollard in die-cast aluminium body, painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion.
Polycarbonate diffuser with antiglare grid. Integrated LED driver.
Available in two heights, two finishes - anthracite, grey - and in two gradations, 3000K and 4000K.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

LED | 82° | CRI 80 | IP 65 | 800 h

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
LAR001XX	3000K	1308	15W	Ø120 x 265
LAR003XX	4000K	1407	15W	Ø120 x 265
LAR002XX	3000K	1308	15W	Ø120 x 650
LAR004XX	4000K	1407	15W	Ø120 x 650







Finiture Finishes

GR

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

Per ogni spazio.
For any space.

JULE

Paletto da terra per esterno IP65 con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato.Disponibile in due finiture, grigio e antracite.
Proposto in quattro altezze e due finiture, la versione T.115-20, grazie al suo design compatto, è installabile anche a parete.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

IP65 outdoor bollard luminaire with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, extruded aluminium pole painted and satin polycarbonate diffuser. Available in two finishes, grey and anthracite.
Available in four heights and two finishes (anthracite and grey). T.115-20 version, thanks its compact design, can also be installed on the wall.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.115-20-XX	E27	1x75W max	Ø130 x 208
T.115-35-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 360
T.115-65-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 650
T.115-100-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 1000

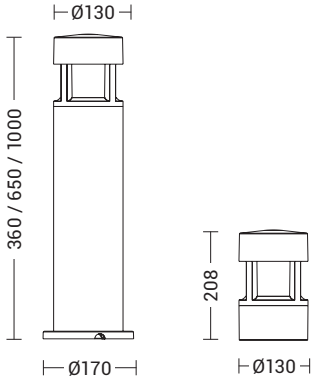



installabile a parete
wall mounting

Finiture Finishes

GR

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

ATLAS

Paletto da terra per esterno IP65 con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura superiore in pressofusione di alluminio e palo in alluminio estruso verniciati con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.
Disponibile in due finiture, antracite e grigio.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche con barriera anticondensa.

IP65 outdoor bollard luminaire with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp.
Die-cast aluminium body painted with polyester powders, highly resistant to UV rays and corrosion, polycarbonate diffuser, silicone gaskets and stainless steel locking screws.
Available in two finishes, anthracite and grey.
IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
T.2514-XX	E27	1x75W max	Ø120 x 1000



Finiture Finishes

GR

AN

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

BIANCA

Lampada decorativa da terra per esterno IP65 dalla forma sferica.
Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa.
Disponibile in tre diametri nella versione sferica e una misura nella versione semisferica.

IP65 decorative outdoor floor lamp with spherical shape.
Polyethylene diffuser with E27 lamp holder that allows mounting the LED lamp, for a scenographic diffused light.
Available in three diameters in the spherical version and in one size in the semi-spherical version.

IP 65

Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
BIA001	E27	1x75W max	Ø300 x 265
BIA002	E27	1x75W max	Ø400 x 350
BIA003	E27	1x75W max	Ø500 x 440

Finiture Finishes

Bianco White

TORCH

Apparecchio LED 48V per esterno IP65, applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettrichec con barriera anticondensa.

IP65 outdoor 48V LED floodlight luminaire, suitable for floor mounting with supplied spike. Anti-corrosion and anti-UV (AISI316) stainless steel body. Remote driver as accessory to be ordered separately. IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

Restyle

AISI 316 | LED | 48V | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOR001	3000K	230	2,1W	Ø25 x 900



new

AISI 316 | LED | 48V | CRI 80 | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
TOR002	3000K	230	2,1W	Ø64 x 844



Finiture Finishes

Acciaio AISI316 Stainless steel AISI316

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945



TS.807
alimentatore LED
LED driver

p.928

PEDRO

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Il prodotto si compone scegliendo l'altezza del palo, in tre misure disponibili, l'apposita griffa e il tipo di diffusore - sferico o cilindrico.
Il diffusore sferico, in tre differenti dimensioni, è disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fumè e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato. Il diffusore cilindrico è proposto in versione bianco latte e cristallo trasparente.
Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Modular outdoor bollard with E27 lamp holder, allowing the use of LED bulbs.
The product is configured by selecting the pole height — available in three sizes — the dedicated mounting bracket, and the diffuser type: spherical or cylindrical.
The spherical diffuser, offered in three different dimensions, is available in opal white, clear crystal, smoke and clear crystal with a black cap for controlled glare. The cylindrical diffuser is available in opal white and clear crystal versions.
IP68-certified connectors are available for electrical connections, ensuring safety, durability and an anti-condensation barrier.

Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm.

Luminaire that can be mounted on standard pole with 60mm diameter.

Diffusore in metacrilato con attacco a baionetta e griffa in materiale termoplastico con partalampada con attacco E27.

Methacrylate diffuser with twist-lock fixing and thermoplastic fastener with lamp holder E27.

* Diffusore con verniciatura LCS nella parte superiore che permette il controllo del flusso luminoso verso il basso.
L'assenza di emissione verso l'alto si traduce in massimo comfort visivo, contenimento dell'inquinamento luminoso e rispetto del cielo notturno e della fauna.

Diffuser with LCS painting in the upper part which allows control of the luminous flux downwards.
The absence of uplight result in maximum visual comfort, reduced light pollution, and respect for the night sky and wildlife.

PEDRO

+

+

IP 44 IK 08

	Codice Code		Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
	PED001XX	E27	1x75W max	Ø200
*	**PED002XX**	E27	1x75W max	Ø250
*	**PED003XX**	E27	1x75W max	Ø300
new	**PED004XX**	E27	1x75W max	Ø110 x 230

Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm
2900-80	nero black	Ø60 x 800
2900-120	nero black	Ø60 x 1200
2900-180	nero black	Ø60 x 1800

Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm
PED100	nero black	Ø67 x 117

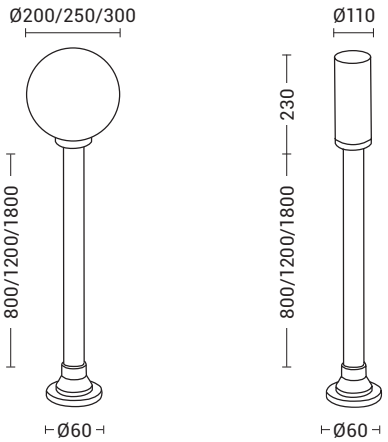

Finiture Finishes

RIF *

solo per i codici:
only for codes:
PED002
PED003

FU

solo per i codici:
only for codes:
PED001
PED002
PED003

BL

CRI

per tutti i codici
for all codes

Accessori Accessories

connessione IP68
IP68 connection

p.945

882 SOON
890 NAP

il SOLARE

LUCE OVUNQUE, ENERGIA NATURALE.

LIGHT ANYWHERE, NATURALLY POWERED.

Soon è la compagna ideale per ogni spazio outdoor: una lampada portatile che vive di luce solare e si ricarica anche via USB. Perfetta per giardini, terrazze e serate all'aperto, offre atmosfera immediata senza installazione. Una soluzione sostenibile, pratica e sempre pronta quando serve illuminare con semplicità.

Soon is the ideal companion for any outdoor setting: a portable lamp powered by sunlight and rechargeable via USB. Perfect for gardens, terraces and long evenings outdoors, it creates instant atmosphere with no installation. A sustainable, practical solution always ready to shine when needed.

SEMPLICITÀ CHE ILLUIMNA.
SIMPLICITY THAT LIGHTS UP.

196 lumen
2,2 Watt
CRI≥80
IP54
3000K

SOON

OUTDOOR Total Look

Lampada portatile a ricarica solare, da terra e da tavolo, ideale per creare un ambiente di benessere e illuminare le serate estive. Con Soon puoi avere l'atmosfera giusta per un aperitivo o una cena tra amici, grazie alla luce morbida e alla sua versatilità.

Portable solar charging floor and table lamp, ideal for creating a well-being environment and illuminating summer evenings. With Soon you can create the right atmosphere for a cocktail or a dinner with friends, thanks to the soft light emission and its versatility.

Si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari in policristallino integrati, ricaricabili con cavo USB o con luce solare diretta. L'intensità della luce è regolabile con accensione e spegnimento manuale o tramite sensore crepuscolare, per ben 11 ore di luce a piena ricarica.
Design moderno e curato nei minimi dettagli e una struttura in pressofusione di alluminio verniciato con trattamento per uso esterno. Possibilità di installazione anche a parete tramite un apposito gancio richiudibile.

It is characterized by the LED light source with integrated polycrystalline solar panels, rechargeable with a USB cable or direct sunlight. The light intensity is adjustable with manual switching or with twilight sensor for 11 hours of light on a full charge.
Modern design with attention to the smallest details and a painted die-cast aluminum structure with treatment for outdoor places. It can be installed also on the wall thanks to the special resealable hook.

gancio richiudibile
folding wall kit

Con Soon porti la luce dove vuoi tu: sul tavolo in appoggio, a terra, oppure a parete con apposito gancio richiudibile e maniglia a scomparsa che ne caratterizza l'estetica dalle linee pulite. Non servono punti luce nè prese di corrente.
Il romanticismo della lanterna incontra l'anima tecnologica a LED. Una luce d'atmosfera simile a quella di una candela, per illuminare ambienti dagli stili più vari e creare effetti scenografici esclusivi.
Disponibile in due differenti altezze, color antracite.

With Soon you bring the light wherever you want: on the table, on the floor, or on the wall with a special foldable hook and retractable handle which characterizes its aesthetics with clean lines. No light points are needed.
The romanticism of the lantern meets the technological soul of LED. An atmospheric light like a candle, to illuminate environments of various styles and create exclusive scenographic effects.
Available in two different heights, anthracite finish.

Pratico display touch dotato di tasto per accensione/spegnimento manuale, utile in caso di inutilizzo prolungato per non usurare la batteria e rendere più longevo il prodotto. Quando il prodotto è acceso permette inoltre di regolare l'intensità della luce desiderata.
Tasto di attivazione del sensore crepuscolare per accensione e spegnimento automatico in base alla luce ambientale (soglia di 50 lux).
Simbolo di ricarica (rosso in carica, verde ricarica completata).

Practical touch display with on/off switch, useful to make the product last longer and not to wear out the battery in case of prolonged inactivity. When the product is on it also allows to adjust light intensity.
Twilight sensor switch for automatic switching on and off according to ambient light (50 lux limit).
Charging symbol (Red:charging. Green:charging completed).

Stato ricarica
Recharge state

Sensore crepuscolare
Twilight sensor

ON/OFF dimmer touch
ON/OFF dimmer touch

Due modalità di ricarica: esposta a pieno sole tramite pannello solare integrato o con cavo USB-C.
Tempo di ricarica con pannello solare: 15 ore.
Tempo di ricarica con cavo USB: 5/6 ore.
Durata della batteria a piena ricarica: 11 ore.

Two ways of charging: exposed to full sunlight by integrated solar panel or with USB-C cable.
Charging time with solar panel: 15 hours.
Charging time with USB cable: 5/6 hours
Battery life at maximum power: 11 hours.

SOON

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Ricarica USB Recharge USB	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
SOO101AN	3000K	196	2,2W	15 h	5/6 h	11 h	140 x 140 x 325
SOO102AN	3000K	196	2,2W	15 h	5/6 h	11 h	140 x 140 x 525

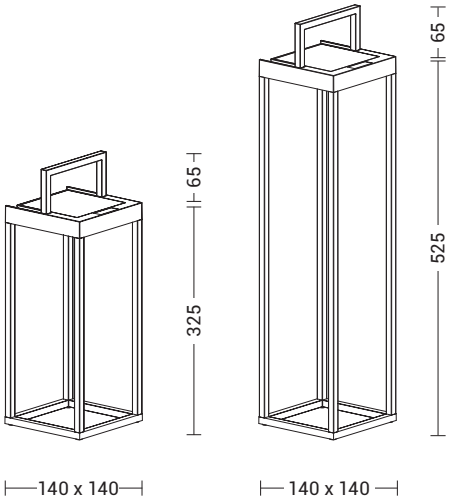



Cavo USB-C per la ricarica e gancio per attacco a parete inclusi
USB-C charging cable nd hook for wall installation included

Tutti i valori riportati sono il risultato di test effettuati in condizioni atmosferiche idonee, con l'esposizione del prodotto alla piena luce solare e in piena carica.
All the values are the result of tests carried out in suitable atmospheric conditions, with the product exposed to full sunlight in full charge.

Accessori Accessories

Codice Code	
BATT.SOON	1*3600mAh

Batteria sostitutiva al litio
Replacement lithium battery

Finiture Finishes

Antracite Anthracite

ATMOSFERA ISPIRATA DALLA NATURA.

ATMOSPHERE INSPIRED BY NATURE.

NAP anima gli esterni con una presenza luminosa che cambia nel tempo: lieve all'inizio, intensa nel cuore della sera, morbida alla fine. Il sensore crepuscolare coordina tutto in autonomia. Prodotto a sola ricarica solare, perfetta per giardini privati che vogliono atmosfera naturale e consumi zero.

NAP brings outdoor spaces to life with a glow that evolves over time: soft at first, bright at dusk, gentle at night. The twilight sensor manages everything autonomously. Solar-powered product with solar-only charging, ideal for private gardens seeking a natural atmosphere and zero energy consumption.

ARMONIA CHE NASCE DAL SOLE.

HARMONY BORN FROM SUNLIGHT.

185 lumen
2,2 Watt
CRI≥80
IP54
3000K

NAP

NAP è dotato di un sensore crepuscolare con “luce intelligente” .
Il sensore si attiva in modo automatico al variare della luce esterna (soglia 50 lux) con luminosità in modalità luce micro (luminosità al 20%) con 36 lm per per le prime due ore.
Nelle successive tre ore si attiva in modalità luce piena alla massima potenza (luminosità al 100%) con 185 lm.
Dopo la quinta ora la luminosità cala gradatamente di intensità fino a spegnersi in funzione della carica della batteria.
Tasto on/off utile in caso di inutilizzo prolungato per non usurare la batteria e rendere più longevo il prodotto.

NAP is equipped with a twilight sensor with “smart light”
The sensor is automatically activated when the external light changes (50 lux limit) with micro light mode (20% power) with 36 lm for the first two hours.
In the next three hours it works in full light mode (100% power) with 185 lm.
After five hours the intensity gradually lowers until the product turns off, depending on the battery charge.
On/off switch useful in case of prolonged inactivity not to wear out the battery and make the product last longer.

Prodotto a sola ricarica solare, non necessita di punti luce a parete o nel terreno. Modalità di ricarica: esposta a pieno sole tramite pannello solare integrato.
Tempo di ricarica con pannello solare: 7 ore.
Durata della batteria a piena ricarica: 3 ore (con luminosità al 100%), 20 ore (con luminosità al 20%)

Solar-powered product requiring charging exclusively via solar energy; no wall-mounted or ground light points are necessary. Charging mode: exposed to full sunlight by integrated solar panel
Charging time with solar panel: 7 hours.
Battery life at full charge: 3 hours (100% power), 20 hours (20% power)

OUTDOOR Total Look

Ciclo luminoso naturale
Natural light cycle.

NAP

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
NAP002AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 187 x 30 mm



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica solare Solar recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
NAP001AN	3000K	185	2,2W	5/7 h	3 h (100%) - 20 h (15%)	Ø200 x 650 mm

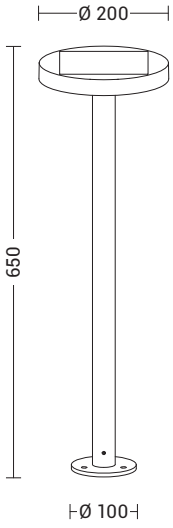

Fissaggio antifurto su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.

Anti-theft fixing on a concrete plinth with anchor bolts or suitable screws.



Fissaggio sul terreno con picchetto per una massima flessibilità di utilizzo.

Fixing on the ground with a spike for maximum flexibility of use.



Tutti i valori riportati sono il risultato di test effettuati in condizioni atmosferiche idonee, con l'esposizione del prodotto alla piena luce solare e in piena carica.
All the values are the result of tests carried out in suitable atmospheric conditions, with the product exposed to full sunlight in full charge.

Accessori Accessories

Codice Code	
BATT.NAP001	1*1900mAh

Batteria sostitutiva al litio per NAP001
Replacement lithium battery for NAP001

Codice Code	
BATT.INE-NAP2	1*2200mAh

Batteria sostitutiva al litio per NAP002
Replacement lithium battery for NAP002

Finiture Finishes

Antracite Anthracite

898 NiNì
904 SIESTA
910 INEMURI
918 PIC-NIC
924 VOICE

PORTATILI
PORTABLE

COMPATTA, BRILLANTE, ESTROSA.

COMPACT, COLORFUL, CREATIVE.

NiNì è la lampada portatile che aggiunge un tocco pop a ogni situazione. Piccola, leggera e ricaricabile, segue la vita di tutti i giorni: sul tavolo di casa, in terrazza, in giardino o nel dehors di un locale. Accensione e spegnimento a sfioro, senza la presenza di un tasto, e comando touch che permette di regolare intensità e temperatura colore, creando sempre l'atmosfera giusta, dentro e fuori.

NiNì is the portable lamp that brings NiNì is the portable lamp that adds a pop touch to any setting. Small, lightweight and rechargeable, it follows everyday life: on the table at home, on the terrace, in the garden or in an outdoor hospitality space. Touch on/off switching, with no visible button, and a touch control that allows adjustment of light intensity and colour temperature, always creating the right atmosphere, indoors and out.

DESIGN CHE ACCENDE L'ATMOSFERA
DESIGN THAT LIGHTS UP THE ATMOSPHERE

120 lumen
1,8 Watt
CRI≥80
IP65
2700K - 3000K
3 finiture finishes

NiNì

New

Piccola e brillante.
Small and glossy.

Solo 75 mm di diametro e 222 mm di altezza: una piccola scultura luminosa, facile da spostare e da inserire ovunque. Le tre finiture glossy valorizzano le curve morbide della lampada, trasformando NiNì in un oggetto di design, un dettaglio di colore irresistibile su tavoli, mensole e vassoi.

Just 75 mm in diameter and 222 mm in height: a small luminous sculpture, easy to move and to place anywhere. The three glossy, vibrant and ultra-brilliant finishes turn NiNì into a design object as well as a light source. The shiny surfaces enhance the lamp's soft curves, making it an irresistible colour accent on tables, shelves and trays.

Accensione e spegnimento a sfioro.
Touch on/off switching.

Indoor/Outdoor

Progettata per uso indoor e outdoor, ideale per cene in giardino, locali, dehors e balconi senza cavi visibili.

Designed for both indoor and outdoor use, ideal for garden dinners, venues, terraces and balconies without visible cables.

NiNì

New

Lampada da tavolo a LED, portatile e ricaricabile.
Struttura in alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno e finitura lucida per un effetto glossy.
Accensione e spegnimento a sfioro.
Grazie al dimmer touch l'emissione di luce è confortevole, 2700K e 3000K, e modulabile.
La batteria ha una durata di 6-8 ore e la ricarica avviene grazie all'apposita base di contatto. Disponibile in tre varianti di colore: bianco, grigio e rosso vermiglio.

Portable, rechargeable LED table lamp.
Powder-coated aluminium structure with pre-treatment for outdoor use and a glossy finish for a refined, shiny effect.
Switching on and off by touching the upper surface of the luminaire.
Thanks to the touch dimmer, the light emission is comfortable, available at 2700K and 3000K, and adjustable.
Battery life ranges from 6 to 8 hours, with charging via a dedicated contact base.
Available in three colour options: white, grey and vermilion red.

LED | CRI 80 | TOUCH | IP 65

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
NIN001XX	2700K-3000K	120	1,8W	2-3 h	6-8 h	Ø75 x 222

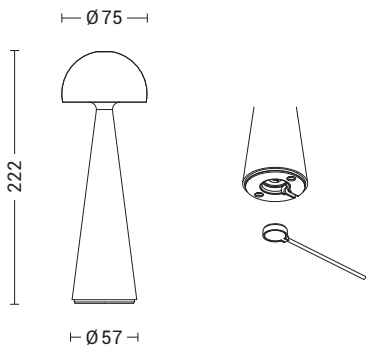

Finiture Finishes

B R GR

SIESTA

Lampada da tavolo a LED, portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile, è perfetta per il tavolo da pranzo o l'angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54).

Luce modulabile tramite dimmer touch e ricarica tramite cavo USB-C ad aggancio magnetico posto sulla base della lampada: bianco per la versione bianca, nero per le varianti colorate. La batteria ha una durata di 9 ore, con avviso di batteria scarica.

È possibile selezionare la temperatura colore con un semplice gesto: con un tocco la lampada si accende a 2700K, il secondo tocco cambia a 3000K, al terzo tocco la lampada si spegne.
Disponibile in dieci varianti di colore: bianco, nero, corten, blu, Tiffany, verde bosco, pearl beige, grigio, rosso e oro.

LED table lamp, portable and rechargeable, ideal for outdoor but also for indoor applications. Thanks to its comfortable and variable lighting emission, it is perfect for the dining tables or your conversation places, in domestic but also in catering locations.
Body in powder coated die-cast aluminium with pretreatment finishing for outdoor places (IP54).

Light intensity adjustable via touch dimmer and charging by USB-C cable with magnetic hook placed on the base of the lamp: white for the white version, black for the colored variants.
The battery life 9 hours, with low battery warning.

It is possible to select the gradations with a simple gesture: with a touch the lamp turns on at 2700K, the second touch changes to 3000K, the lamp turns off at the third touch. Available in ten finishes: white, black, corten, blue, Tiffany, green wook, pearl peige, frey, red, gold.

SIESTA

USB 5V-1A | LED | CRI 85 | TOUCH | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
SIE003XX	2700K-3000K	200	2,2W	6 h	9 h	105 x 105 x 370

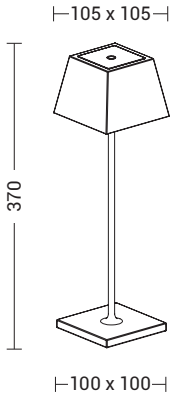

Accessori Accessories

Codice Code	
MT.BATTERIA	18650/2200mAH*2

Batteria sostitutiva al litio
Replacement lithium battery



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
MT.8USB	135 x 60 x 35

Caricatore multipresa USB (8xUSB)
Multi-socket USB charger (8xUSB)

Finiture Finishes

B | N | CO | BLU | AZ | VB | T | GR | R | OR

Lampada LED da tavolo, a parete e a sospensione, portatile e senza fili, ricaricabile tramitite USB-C.

Ceiling, pendant and table LED lamp, portable and wireless, rechargeable by USB-C.

INEMURI

Ideale nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie, Inemuri grazie alla luce confortevole e modulabile è perfetta anche in ambito domestico: illumina il tavolo da pranzo, la postazione smart working, funge da luce da lettura accanto al letto o accompagna il dehors estivo e gli angoli relax dove non è previsto un punto luce. Si veste di sei eleganti finiture – bianco, antracite, verde, blu, oro satinato e l'esclusivo cipria creato ad hoc per Rossini Illuminazione.

Ideal for the restaurant and hospitality sector, Inemuri, thanks to its comfortable and adjustable light, is also perfectly suited to domestic settings. It illuminates dining tables and smart working areas, serves as a bedside reading light, or enhances outdoor terraces and relaxation corners where no fixed light point is available. It is offered in six elegant finishes — white, anthracite, green, blue, satin gold and the exclusive blush tone created specifically for Rossini Illuminazione.

Portatile, senza fili, ti segue ovunque tu voglia andare. Si ricarica tramite cavo USB-C per 12 ore ininterrotte di luce.
Intensità della luce modulabile tramite touch dimmer.

Portable and wireless, it follows you wherever you want to go. Rechargeable by USB-C cable for 12 hours of continuous light.
Light intensity adjustable via touch dimmer.

INTERIOR/OUTDOOR Total Look

Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un aggancio magnetico che si innesta sulla struttura con una semplice pressione.
La versione a sospensione si adatta facilmente a qualsiasi contesto: basta avvolgere il cavo in alluminio intorno ad un sostegno, sia esso un ramo, una trave o un gancio a soffitto o a parete.

In the wall and suspended version the diffuser has a magnetic joint that fixes to the structure with a soft pressure.
The suspended version easily adapts to any context: you can wind up the steele cable around a support, be it a branch, a beam or a ceiling or wall hook.

Una bottiglia che conserva un ricordo importante si trasforma in una lampada speciale creando un'atmosfera unica. Il tappo in silicone bianco di forma conica si adatta a diversi colli di bottiglia.

A bottle that preserves an important memory turns into a special lamp creating a unique atmosphere. The conical white silicone cap adapts to different bottlenecks.

USB 5V-1A | LED | CRI 85 | TOUCH | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
INE001XX	2700K	200	2,2W	5-7 h	12 h	Ø120 x 295

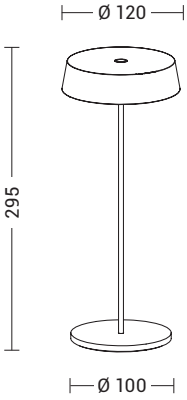

new

USB 5V-1A | LED | CRI 85 | TOUCH | IP 54

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
INE004XX	2700K	200	2,2W	5-7 h	12 h	Ø120 x 100



INEMURI

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
INE003XX	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	205 x 185

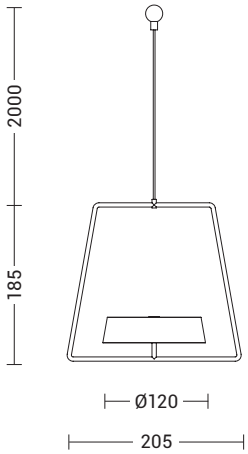

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
INE002XX	2700K	200	2,2W	5-7h	12h	120 x 119 x 142



Accessori Accessories



Codice Code	
BATT.INE-NAP2	1*2200mAh

Batteria sostitutiva al litio
Replacement lithium battery



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
MT.8USB	135 x 60 x 35

Caricatore multipresa USB (8xUSB)
Multi-socket USB charger (8xUSB)

Finiture Finishes

B **AN**

per tutti i codici
for all codes

CI
NCS 2010-Y70R

BLU
RAL 5023

V
RAL 6021

OR

solo per il codice:
only for code:

INE001

PIC-NIC

Lampada da tavolo a LED, portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco.
Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare.
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore.
Disponibile in quattro colori (bianco, antracite, corten e verde) e in tre altezze.

LED table lamp, portable and rechargeable, ideal for illuminating patios and gardens, but why not, also to brighten up your picnic in the park.
A wireless lamp that follows you wherever you want to go. Painted die-cast aluminum frame with pre-treatment for outdoor use (IP54). Turned on with touch dimmer switch and contact charging via the touch base, battery life 12 hours.
Available in four colors (white, anthracite, corten and green) and three heights.

INTERIOR/OUTDOOR Total Look

Possibilità di installazione a sospensione tramite cavo e corda in finitura ecrù (5 mt) e a parete tramite gancio da ordinare come accessorio.

Possibility of suspension installation via cable and cord in ecru finish (5 mt) and wall installation via hook to be ordered as an accessory.

PIC-NIC

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
PIN003XX	2700K	200	2,2W	6-8h	12h	100 x 100 x 430
PIN001XX	2700K	200	2,2W	6-8h	12h	140 x 140 x 470
PIN002XX	2700K	200	2,2W	6-8h	12h	140 x 140 x 670

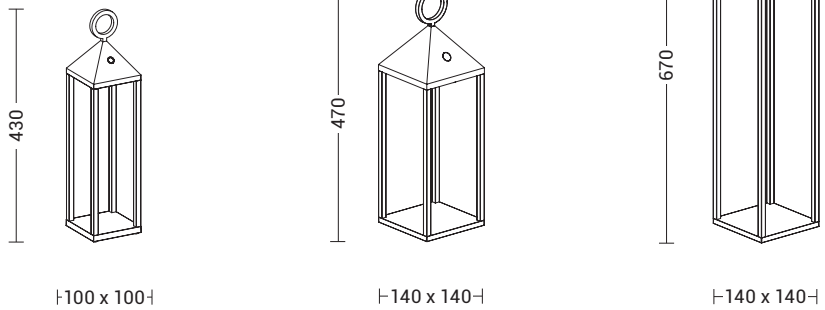

Accessori Accessories



Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm
PIN011B	bianco white	Ø 80 x 99
PIN011AN	antracite anthracite	Ø 80 x 99

Attacco a parete
Wall Kit

Codice Code	
MT.BATTERIA	18650/2200mAH*2

Batteria sostitutiva al litio
Replacement lithium battery



Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm
PIN010	écru	L. 5000

Corda per sospensione
Suspension rope



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
MT.8USB	135 x 60 x 35

Caricatore multipresa USB (8xUSB)
Multi-socket USB charger (8xUSB)

Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni mm Dimensions mm
PIN012AN	antracite anthracite	L. 2080

Cavo sospensione
Suspension cable

Finiture Finishes

B

AN

CO

V

solo per codici:
only for codes:
PIN001
PIN002

new

Il corpo lampada ha un aggancio magnetico che ne permette la rotazione di 360° concentrando la luce in base alle esigenze.
Il corpo luminante può essere sganciato e funzionare da torcia in modo autonomo.

The lamp body has a magnetic coupling that allows a rotation of 360°, concentrating the light as needed.
The light body can be detached and used independently as a portable torch.

Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite base dedicata, per fino a 12 ore di luce ininterrotta.

Turned on with touch dimmer switch and contact charging via the touch base, battery life 12 hours.

VOICE

Lampada da tavolo a LED portatile e ricaricabile, con struttura in alluminio pressofuso verniciato a polvere e trattamento per uso esterno (IP54), perfetta per outdoor ma ideale anche in interno come lampada da comodino, da studio o per la zona smart working.

LED table lamp portable and rechargeable. Structure in powder coated die-cast aluminium with pretreatment finishing for outdoor places (IP54) ideal for outdoor but also for indoor applications, above the night table, in the office or in the smart working area.

Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Ricarica Recharge	Durata Life	Dimensioni mm Dimensions mm
VOI101B	2700K	200	2,2W	6 h	12 h	Ø110 x 355

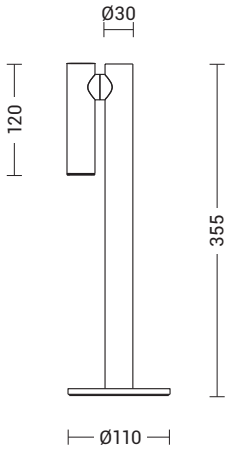

Accessori Accessories

Codice Code	
BATT.VOICE	18650/2200mAH*2

Batteria sostitutiva al litio
Replacement lithium battery



Codice Code	Dimensioni mm Dimensions mm
MT.8USB	135 x 60 x 35

Caricatore multipresa USB (8xUSB)
Multi-socket USB charger (8xUSB)

Finiture Finishes

Bianco White

928 ALIMENTATORI LED / LED DRIVERS
931 TRASFORMATORI/TRANSFORMER
932 LAMPADINE/BULBS
944 CASSAFORMA/FORMWORK
945 CONNETTORI/CONNECTION
946 PARALUMI/LAMPSHADES
947 DIFFUSORI/DIFFUSERS
948 VARIATORI/DIMMER
948 CARICATORI USB/USB CHARGER
948 ACCESSORI ELETTRICI/ELETTRONICAL ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORI LED LED DRIVERS ON/OFF



Codice / Code — IP 20

TS.KOM07 100/240V - 50/60Hz - 8W - 700mA

Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.

Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact. Supplied with terminal cover and cable retainer.



Codice / Code — IP 20

TS.407 220/240V - 50/60Hz - 12W - 700mA

Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.

Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact. Supplied with terminal cover and cable retainer.



Codice / Code — IP 20

TS.406 220/240V - 50/60Hz - 14,5W - 350mA

Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo.

Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact. Supplied with terminal cover and cable retainer.



Codice / Code — IP 20

TS.KOM18 220/240V - 50/60Hz - 20W - 500mA

Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact.

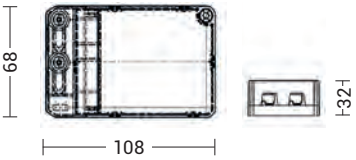

Codice / Code — IP 20

TS.KOM33 220/240V - 50/60Hz - 38W - 900mA

Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact.



Codice / Code — IP 67

TS.807 220/240V - 50/60Hz - 25W - 48V

Alimentatore con uscita in tensione continua 48V per uso esterno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Driver with 48V direct voltage for outdoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact.

ALIMENTATORI LED LED DRIVERS
TAGLIO DI FASE PHASE-CUT



Codice Code	IP 20 · PHASE CUT
TS.450	230/240V - 50/60Hz HALO 5W - 70W/LED 2,5 - 50W - 12V TRIAC

Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile per lampade alogene e lampade a LED a 12Vac. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. LAMPADINE A LED MAX 3.

Electronical transformer independent and dimmable for halogen and 12Vac LED lamps. Short circuit protection with automatic restart, thermal and overload protection. MAX 3 LED LAMPS.



Codice Code	IP 20 · PHASE CUT
TS.KOM071618DIM	220/240V - 50/60Hz 12W - 250mA/20W - 900mA multipower -TRIAC 24V/20W - 12V/11W

Alimentatore per LED multipotenza con dimmer a “taglio di fase” TRIAC, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free.

Multipower LED dimmable driver, phase cut TRIAC, supplied with dip-switch for the selection of the output current. Indepentent, active PFC, ripple free.



Codice Code	IP 20 · PHASE CUT · PUSH
TS.809	220/240V - 50/60Hz 7W - 150mA/24W - 500mA multipower IGBT-TRIAC e PUSH

Alimentatore per LED multipotenza con dimmer a “taglio di fase” IGBT, TRIAC e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free.

Multipower LED dimmable driver, phase cut IGBT, TRIAC and PUSH, supplied with dip-switch for the selection of the output current. Indepentent, active PFC, ripple free.

ALIMENTATORI LED LED DRIVERS
DIMMER 0-10V



Codice Code	IP 20 · 0-10V · PUSH
TS.606	220/240V - 50/60Hz 13W - 250mA/20W - 900mA

Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile 0-10V e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.Indipendente, per uso interno.

Multipower LED dimmable driver, 0-10V and PUSH, supplied with dip-switch for the selection of the output current. Indepentent for indoor use.

ALIMENTATORI LED LED DRIVERS DALI



Codice Code	IP 20 DALI
TS.605	220-240V-50/60Hz 12W-250mA / 20W-700mA multipower DALI

Alimentatore Dali multipotenza fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Alimentatore indipendente, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Multipower Dali driver with dip-switch for multiple selection of the output current. Independent driver for indoor use. Class II protection against electric shock for direct and indirect contact.



Codice Code	IP 20 DALI 2
TS.KOM07DA	220-240V-50/60Hz 12W-250mA/20W-700mA, multipower DALI2

Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile DALI2, fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free.

Multipower LED dimmable driver DALI 2, with dip-switch for multiple selection of the output current. Indepentent, active PFC, ripple free.



Codice Code	IP 20 PUSH DALI 2
TS.KOM161833DA	220-240V-50/60Hz 16W 300mA/38W 1050mA, multipower DALI2, PUSH

Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile DALI2, PUSH. Fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free.

Multipower LED dimmable driver DALI2, PUSH. Indepentent, active PFC, ripple free. With dip-switch for multiple selection for the output current.



Codice Code	IP 20 TOUCH DALI
TS.701	220-240V-50/60Hz 16W 300mA/38W-1050mA 44.1W-1050mA multipower DALI e PUSH

Alimentatore multipotenza dimmerabile DALI e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.

Multipower LED dimmable driver DALI and PUSH, with dipswitch for the selection of the output current.



Codice Code	IP 67 DALI
TS.804	220-240V 50/60Hz 75W 24V IP67 dimmerabile DALI

Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, dimmerabile DALI, per uso esterno.

Driver with 24V direct voltage, dimmable DALI for outdoor use.

CONTROLLER CONTROLLER RGB



Codice Code	RGB
TS.512	Controllo con telecomando RGB RGB radio-frequency remote control

Da settare con i dip-switch. Funzione di ripetitore, la centralina ritrasmette il segnale in un raggio di 10mt, sincronizzando più centraline. Funzione di memoria alla mancanza di tensione, riprende lo stato precedente.

Adjustable through dip switches. Repeater function: the control unit retransmits the signal within a 10mt radius, synchronising multiple control units. Memory function in the event of a power failure, restoring the previous state.

ALIMENTATORI LED LED DRIVERS
SOS



Codice Code	
TS.607	Kit emergenza 220-240V~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah. Emergency Kit 220-240V~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

EmergencyKit with charge LED and 700mm wire. Charge Time 24h, emergency duration 3 hours.



Codice Code	
TS.609	Kit emergenza per lampade LED GU10 Emergency Kit for LED GU10 lamps

Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 350 mm.
220-240V - 50/60HZ - 7,2V/4 Ah. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

Emergency Kit with charge LED and 350mm wire.
220-240V - 50/60HZ - 7,2V/4 Ah. Charge Time 24h, emergency duration 3 hours.

TRASFORMATORI TRANSFORMERS
230/12V



Codice Code	
TS.474-110	220-240V/50Hz - 12V/35-105W
TS.474-160	220-240V/50Hz - 12V/50-150W
TS.474-210	220-240V/50Hz - 12V/70-200W

Trasformatore elettronico 230/12V dimmerabile con morsetti protetti.

Dimmable electronic ballast 230/12V with protected terminal blocks.

LAMPADINE LED BIANCHE
WHITE LED BULBS

L.283-11-1
L.282-15-C
L.282-15-F

L.284-11-1

L.959-11-2K
L.959-11-3K
L.959-11-4K

L.959-11-1

		Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
●		L.283-11-1		bianco white	8	230	E27	2700K	806	Ø125 x H.175	360°
●		L.284-11-1		bianco white	8	230	E27	2700K	650	Ø95 x H.138	360°
		L.282-15-C		bianco white	15	230	E27	2700K	2200	Ø125 x H.175	330°
		L.282-15-F		bianco white	15	230	E27	4000K	2300	Ø125 x H.175	330°
●		L.959-11-1		bianco white	8	230	E27	2700K	650	Ø65 x H.120	360°
new		L.959-11-2K		bianco white	11	230	E27	2700K	1520	Ø70 x H.126	360°
new		L.959-11-3K		bianco white	11	230	E27	3000K	1520	Ø70 x H.126	360°
new		L.959-11-4K		bianco white	11	230	E27	4000K	1520	Ø70 x H.126	360°

L.959-12-C
L.959-18-3K
L.959-18-4K

L.959-15-CCTSET

L.927-10-3K
L.927-10-4K

L.927-14-3K
L.927-14-4K

L.260-9-3K
L.260-9-4K

L.266-9-3K
L.266-9-4K

L.271-9-3K
L.271-9-4K

		Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
		L.959-12-C		bianco white	12	230	E27	3000K	1100	Ø65 x H.120	220°
new		L.959-15-CCTSET		bianco white	14	230	E27	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	1520	Ø60 x H.120	180°
		L.959-18-3K		bianco white	18	230	E27	3000K	1900	Ø70 x H.135	220°
		L.959-18-4K		bianco white	18	230	E27	4000K	1980	Ø70 x H.135	220°
		L.927-10-3K		bianco white	10	230	E27	3000K	1055	Ø60 x H.120	180°
		L.927-10-4K		bianco white	10	230	E27	4000K	1055	Ø60 x H.120	180°
new		L.927-14-3K		bianco white	14	230	E27	3000K	1400	Ø60 x H.117	180°
new		L.927-14-4K		bianco white	14	230	E27	4000K	1400	Ø60 x H.117	180°
		L.260-9-3K		bianco white	9	230	E27	3000K	850	Ø45 x H.85	200°
		L.260-9-4K		bianco white	9	230	E27	4000K	850	Ø45 x H.85	200°
		L.266-9-3K		bianco white	9	230	E14	3000K	850	Ø45 x H.91	200°
		L.266-9-4K		bianco white	9	230	E14	4000K	900	Ø45 x H.91	200°
		L.271-9-3K		bianco white	9	230	E14	3000K	880	Ø37 x H.101	200°
		L.271-9-4K		bianco white	9	230	E14	4000K	900	Ø37 x H.101	200°

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte item available until stocks last

LAMPADINE LED AD ALTA EMISSIONE LUMINOSA
LED BULBS WITH HIGH LIGHT EMISSION

L.33-13-C

L.33-8-C

Lampadine particolarmente indicate per i diffusori in vetro: garantiscono un'emissione uniforme della luce a 360°.
Bulbs reccomended for glass diffusers: they guarantee uniform light emission at 360°.

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	L.33-13-C	E	bianco white	14	230	E27	3000K	1900	Ø38 x H.150	360°
	L.33-8-C	E	bianco white	8,5	230	E14	3000K	950	Ø28 x H.115	360°

LAMPADINE LED TRASPARENTI
TRANSPARENT LED BULBS

L.110-15-3K
L.110-15-4K
L.110-12-3K
L.110-12-4K
L.110-8-3K
L.110-8-4K

L.111-6-3K
L.111-6-4K

L.118-6-3K
L.118-6-4K

Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.110-15-3K	C	trasparente transparent	15	230	E27	3000K	2452	Ø60x H.105	360°
L.110-15-4K	C	trasparente transparent	15	230	E27	4000K	2452	Ø60x H.105	360°
L.110-12-3K	E	trasparente transparent	12	230	E27	3000K	1521	Ø60x H.105	360°
L.110-12-4K	E	trasparente transparent	12	230	E27	4000K	1521	Ø60x H.105	360°
L.110-8-3K	E	trasparente transparent	8	230	E27	3000K	1055	Ø60x H.105	360°
L.110-8-4K	E	trasparente transparent	8	230	E27	4000K	1055	Ø60x H.105	360°
L.111-6-3K	D	trasparente transparent	6	230	E14	3000K	810	Ø45x H.78	360°
L.111-6-4K	D	trasparente transparent	6	230	E14	4000K	810	Ø45x H.78	360°
L.118-6-3K	D	trasparente transparent	6	230	E14	3000K	810	Ø35x H.100	360°
L.118-6-4K	D	trasparente transparent	6	230	E14	4000K	810	Ø35x H.100	360°

LAMPADINE LED TRASPARENTI
TRANSPARENT LED BULBS

L.959-10-1
L.959-15-1
L.959-15-3

L.260-4-1

L.266-4-1

L.33-13-TR-C

L.287-10-1

L.278-10-1
L.278-6-2K

L.286-4-C

L.33-8-TR-C
L.48-4

L.42-2

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
ID	**L.959-10-1**	F	trasparente transparent	8	230	E27	2700K	800	Ø65x H.175	360°
	L.959-15-1	C	trasparente transparent	15	230	E27	2700K	2452	Ø67x H.113	330°
	L.959-15-3	C	trasparente transparent	15	230	E27	4000K	2452	Ø67x H.113	330°
new	**L.260-4-1**	E	trasparente transparent	4	230	E27	2700K	440	Ø45x H.75	360°
new	**L.266-4-1**	E	trasparente transparent	4	230	E14	2700K	440	Ø45x H.75	360°
	L.33-13-TR-C	E	trasparente transparent	14	230	E27	3000K	2350	Ø38x H.150	360°
	L.287-10-1	E	trasparente transparent	4	230	E14	2700K	400	Ø35x H.125	360°
	L.278-10-1	F	trasparente transparent	4	230	E14	2700K	400	Ø35x H.100	360°
	L.278-6-2K	D	trasparente transparent	6	230	E14	2700K	400	Ø35x H.100	360°
ID	**L.286-4-C**	F	trasparente transparent	4	230	E14	3000K	470	Ø35x H.100	360°
	L.33-8-TR-C	D	trasparente transparent	8,5	230	E14	3000K	1250	Ø28x H.115	360°
	L.48-4	E	trasparente transparent	4	230	E14	2700K	470	Ø25x H.63	360°
	L.42-2	G	trasparente transparent	2	230	E14	3000K	300	Ø26x H.60	360°

L.298-10-2K-TR

L.283-18-3K
L.283-18-4K

L.283-10-1
L.283-15-1

L.284-10-1

L.958-18-3K
L.958-18-4K

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
ID	**L.298-10-2K-TR**	E	trasparente transparent	10	230	E27	2700K	1100	Ø220 x H.235	360°
	L.283-18-3K	C	trasparente transparent	18	230	E27	3000K	3200	Ø125 x H.175	360°
	L.283-18-4K	C	trasparente transparent	18	230	E27	4000K	3200	Ø125 x H.175	360°
	L.283-10-1	F	trasparente transparent	8	230	E27	2700K	800	Ø125 x H.175	360°
	L.283-15-1	C	trasparente transparent	15	230	E27	2700K	2452	Ø125 x H.175	360°
● ID	**L.284-10-1**	F	trasparente transparent	8	230	E27	2700K	800	Ø95 x H.138	360°
	L.958-18-3K	C	trasparente transparent	18	230	E27	3000K	3200	Ø67 x H.113	360°
	L.958-18-4K	C	trasparente transparent	18	230	E27	4000K	3200	Ø67 x H.113	360°

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte item available until stocks last

LAMPADINE LED TRASPARENTI
TRANSPARENT LED BULBS

L.285-10-1

L.516-6-TR

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
●	**L.285-10-1**	F	trasparente transparent	8	230	E27	2700K	800	Ø64 x H.145	360°
	L.516-6-TR	F	trasparente transparent	6	230	E27	2700K	610	Ø170 x H.100	360°

LAMPADINE LED IN CERAMICA
CERAMIC LED BULBS

L.298-13-2K-OP

L.283-7-OP-2K

L.410-6-OP

L.516-6-OP

Lampadine in ceramica con effetto simil porcellana.
Ceramic bulbs with porcelain effect.

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	L.298-13-2K-OP	E	bianco white	13	230	E27	2700K	1550	Ø220 x H.227	360°
	L.283-7-OP-2K	F	bianco white	7,2	230	E27	2700K	640	Ø125 x H.178	360°
	L.410-6-OP	F	bianco white	6	230	E27	2700K	540	Ø118 x H.130	360°
	L.516-6-OP	F	bianco white	6	230	E27	2700K	570	Ø170 x H.100	360°

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte item available until stocks last

LAMPADINE LED CON CUPOLA CROMATA, DORATA, RAMATA
LED BULBS WITH CHROME, GOLDE AND COPPER DOME

L.283-13-1
L.283-14-1
L.283-16-1

L.284-13-1
L.284-14-1
L.284-15-1

L.959-13-1
L.959-14-1

Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.283-13-1	E	cromo chrome	7	230	E27	2700K	806	Ø125 x H.175	180°
L.283-14-1	E	oro gold	7	230	E27	2700K	806	Ø125 x H.175	180°
L.283-16-1	E	rame copper	7	230	E27	2700K	806	Ø125 x H.175	180°
L.284-13-1	F	cromo chrome	7	230	E27	2700K	806	Ø95 x H.135	180°
L.284-14-1	F	oro gold	7	230	E27	2700K	806	Ø95 x H.135	180°
L.284-15-1	F	rame copper	7	230	E27	2700K	806	Ø95 x H.135	180°
L.959-13-1	F	cromo chrome	7	230	E27	2700K	806	Ø60 x H.108	180°
L.959-14-1	F	oro gold	7	230	E27	2700K	806	Ø60 x H.108	180°

LAMPADINE LED IN CRISTALLO
CRYSTAL LED BULBS

L.408-6-CRI

L.409-6-CRI

Lampadine in cristallo con sfaccettature sul vetro che ricreano particolari giochi di luce.
Crystal bulbs with facets on the glass that creat special light effects.

Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.408-6-CRI	G	trasparente transparent	6	230	E27	2700K	600	Ø90x H.163	360°
L.409-6-CRI	G	trasparente transparent	6	230	E27	2700K	600	Ø90x H.163	360°

LAMPADINE LED VINTAGE
VINTAGE LED BULBS

L.298-10-2K-FU

L.283-5-FU

L.284-5-FU

L.285-5-FU

Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.298-10-2K-FU	F	fumé smoked	8,5	230	E27	1800K	806	Ø220 x H.235	360°
L.283-5-FU		fumé smoked	5	230	E27	1800K	280	Ø125 x H.175	360°
L.284-5-FU		fumé smoked	5	230	E27	1800K	140	Ø95 x H.138	360°
L.285-5-FU		fumé smoked	5	230	E27	1800K	140	Ø64 x H.145	360°

LAMPADINE LED VINTAGE
VINTAGE LED BULBS

Con COB LED a spirale per un effetto di luce gradevole e rilassante.
With spiral COB LED for a pleasant and relaxing light effect.

L.291-5

L.281-5-C

L.282-5-C

L.292-5-GOLD

L.292-5-FU

	Codice Code	Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
ID	**L.291-5**	oro gold	5	230	E27	2000K	250	Ø200 x H.180	360°
	L.281-5-C	fumé smoked	5	230	E27	2000K	150	Ø125 x H.160	360°
	L.282-5-C	oro gold	5	230	E27	2000K	250	Ø125 x H.170	360°
ID	**L.292-5-GOLD**	oro gold	5	230	E27	1800K	300	Ø165 x H.300	360°
ID	**L.292-5-FU**	fumé smoked	5	230	E27	1800K	110	Ø165 x H.300	360°

L.294-5-FU

L.289-5-AM

L.289-5-FU

Lavorazione martellata sulla superficie della lampadina per un effetto altamente decorativo.
Bulb with hammered surface or a highly decorative effect.

	Codice Code	Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
ID	**L.294-5-FU**	fumé smoked	5	230	E27	2000K	250	Ø160 x H.300	360°
ID	**L.289-5-AM**	oro gold	5	230	E27	2000K	250	Ø125 x H.175	360°
ID	**L.289-5-FU**	fumé smoked	5	230	E27	2000K	250	Ø125 x H.175	360°

L.298-10-2K-ORO

L.284-12-4

L.285-12-4

L.260-12-4

	Codice Code		Finitura Finishing	Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
ID	**L.298-10-2K-ORO**	A F G	oro gold	8,5	230	E27	2200K	806	Ø220 x H.235	360°
	L.284-12-4	A F G	oro gold	8	230	E27	2200K	280	Ø95 x H.138	360°
● ID	**L.285-12-4**	A F G	oro gold	8	230	E27	2200K	710	Ø64x H.145	360°
● ID	**L.260-12-4**	A G	oro gold	4	230	E27	2200K	300	Ø45 x H.75	360°

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte item available until stocks last

LAMPADINE LED GU10
GU10 LED BULBS

25.000h

Lampadine a lunga durata.
Le nostre lampadine sono progettate per durare fino a 25.000 ore, garantendo un'illuminazione affidabile e continua per anni. Ideali per chi desidera soluzioni durature e senza manutenzione frequente o per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni prolungate.
Queste lampadine offrono efficienza energetica costante nel tempo.

Long life light bulbs.
Our bulbs are designed to last up to 25,000 hours, ensuring illumination reliable and continuous for years.
Ideal for those who want long-lasting, maintenance-free solutions or for applications that require reliability and extended performance.
These bulbs offer energy efficiency constant over time.

VETRO
GLASS

Elevata resa cromatica, dimensione compatta, due fasci di luce, alta stabilità nel tempo e pura estetica.
High colour rendering, compact size, two light beams, high stability over time and pure aesthetics.

CRI 90

Codice / Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm / Flux lm	Dimensioni mm / Dimensions mm	Fascio / Beam
L.261-6,7-2K	F	6,7	230	GU10	2700K	575	Ø50 x H.57	120°
L.261-6,7-3K	F	6,7	230	GU10	3000K	575	Ø50 x H.57	120°
L.261-6,7-4K	F	6,7	230	GU10	4000K	575	Ø50 x H.57	120°
L.262-6,7-2K	F	6,7	230	GU10	2700K	575	Ø50 x H.57	35°
L.262-6,7-3K	F	6,7	230	GU10	3000K	575	Ø50 x H.57	35°
L.262-6,7-4K	F	6,7	230	GU10	4000K	575	Ø50 x H.57	35°

CERAMICA
CERAMIC

Materiale di alta qualità che garantisce alta dissipazione.
High quality material that ensures high dissipation.

Codice / Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm / Flux lm	Dimensioni mm / Dimensions mm	Fascio / Beam
L.272-9-3K	E	9	230	GU10	3000K	800	Ø50 x H.57	120°
L.272-9-4K	E	9	230	GU10	4000K	857	Ø50 x H.57	120°
L.272-9-6K	E	9	230	GU10	6500K	900	Ø50 x H.57	120°
new L.272-10-3K	D	10	230	GU10	3000K	1400	Ø50 x H.57	120°
new L.272-10-4K	D	10	230	GU10	4000K	1400	Ø50 x H.57	120°

MATERIALE PLASTICO TERMO CONDUTTIVO
THERMO PLASTIC POLYMER

CRI 85

Codice / Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm / Flux lm	Dimensioni mm / Dimensions mm	Fascio / Beam
L.263-7-DIM-B	F	7	230	GU10	2700K	450	Ø50 x H.51	36°
L.264-7-C-DIM-B	F	7	230	GU10	3000K	530	Ø50 x H.51	36°
L.265-7-DIM-B	F	7	230	GU10	4000K	600	Ø50 x H.51	36°

Codice / Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm / Flux lm	Dimensioni mm / Dimensions mm	Fascio / Beam
L.273-5-2K	F	5	230	GU10	2700K	335	Ø50 x H.60	38°
L.273-5-3K	F	5	230	GU10	3000K	345	Ø50 x H.60	38°
L.273-5-4K	F	5	230	GU10	4000K	355	Ø50 x H.90	38°
L.272-7-2K	F	7	230	GU10	2700K	450	Ø50 x H.51	120°
L.272-7-3K	F	7	230	GU10	3000K	530	Ø50 x H.51	120°
L.272-7-4K	F	7	230	GU10	4000K	600	Ø50 x H.51	120°

GU10 mini

CRI 90

Codice / Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm / Flux lm	Dimensioni mm / Dimensions mm	Fascio / Beam
L.255-3-C	G	3	230	GU10	3000K	200	Ø35 x H.48	40°
new L.233-5-27K-B	G	5	230	GU10	2700K	340	Ø35 x H.46	36°
new L.233-5-27K-N	G	5	230	GU10	2700K	340	Ø35 x H.46	36°
new L.233-5-3K-B	G	5	230	GU10	3000K	370	Ø35 x H.46	36°
new L.233-5-3K-N	G	5	230	GU10	3000K	370	Ø35 x H.46	36°
new L.233-5-4K-B	F	5	230	GU10	4000K	400	Ø35 x H.46	36°
new L.233-5-4K-N	F	5	230	GU10	4000K	400	Ø35 x H.46	36°

LAMPADINE LED DICROICA GU5,3
DICHROIC LED BULBS GU5,3

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.257-7-3K	F	7	12	GU5,3	3000K	520	Ø55 x H.50	100°
L.257-7-4K	F	7	12	GU5,3	4000K	560	Ø55 x H.50	100°

LAMPADINE LED DICROICA GU4
DICHROIC LED BULBS GU4

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.207-LED-C	F	1,8	12	GU4	3000K	185	Ø35 x H.42	30°

LAMPADINE LED GX53
GX53 LED BULBS

CRI 80

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.269-8-C	F	9	230-240	GX53	3000K	810	Ø75 x H.25	110°
L.269-8-F	F	9	230-240	GX53	4000K	830	Ø75 x H.25	110°
L.269-8-2-DIM	F	8	230-240	GX53	2700K	680	Ø74 x H.22	100°
L.269-8-3-DIM	F	8	230-240	GX53	3000K	680	Ø74 x H.22	100°
L.269-8-4-DIM	F	8	230-240	GX53	4000K	680	Ø74 x H.22	100°

LAMPADINE LED ART111
ART111 LED BULBS

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.202-12-C-LED	F	12	12	G53	3000K	900	Ø110 x H.65	36°
L.202-12-F-LED	F	12	12	G53	4000K	960	Ø110 x H.65	36°
L.203-12-C	F	12	230	GU10	3000K	900	Ø111 x H.65	36°
L.203-12-F	F	12	230	GU10	4000K	960	Ø111 x H.65	36°

CRI 80

L.208-12-3K	F	12	230	GU10	3000K	900	Ø111 x H.63	25°
L.208-12-4K	F	12	230	GU10	4000K	900	Ø111 x H.63	25°

LAMPADINE LED G9
LED BULBS G9

		Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	new	**L.275-2-1**	F	2,5	230	G9	2700K	300	Ø13,5 x H.60	360°
	new	**L.275-2-2**	F	2,5	230	G9	3000K	300	Ø13,5 x H.60	360°
	new	**L.275-3-2**	E	3,5	230	G9	3000K	400	Ø16 x H.50	360°

LAMPADINE LED G4
LED BULBS G4

	Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	L.815-10-1	G	2	12	G4	2700K	170	Ø12 x H.35	300°

LAMPADINE LED R7s
LED BULBS R7s

		Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
		L.320-10-1	F	10	230	R7s117	2700K	1100	Ø13,5 x L.118	360°
		L.379-10-1	E	4	230	R7s78	2700K	450	Ø13,5 x L.78	360°
	new	**L.320-12-3K**	E	12	230	R7s117	3000K	1520	Ø20 x L.118	360°
	new	**L.320-12-4K**	E	12	230	R7s117	4000K	1520	Ø20 x L.118	360°
	new	**L.379-8-3K**	E	8,5	230	R7s78	3000K	1050	Ø20 x L.78	360°
	new	**L.379-8-4K**	E	8,5	230	R7s78	4000K	1050	Ø20 x L.78	360°

LAMPADINE LED REFLECTOR
LED BULBS REFLECTOR

	Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	L.56-4-LED-C	G	4	230	E14	2700K	330	Ø50x H.86	R50
	L.57-5-LED-C	F	5	230	E27	2700K	400	Ø63x H.100	R63
	L.58-7-LED-C	F	7	230	E27	2700K	600	Ø80x H.110	R80

LAMPADINE LED S14d - LINESTRA
LED S14d BULBS - LINESTRA

	Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
	L.507-6-TR	G	6	220-240	S14d	2700K	350	Ø30x L.500	330°
Trasparente - con filamento LED lineare Transparent - with linear LED filament									
	L.507-8-OP-C	G	8	220-240	S14d	3000K	700	Ø30x L.500	330°
Opale Opal									
	L.507-7-TR-RIG	F	7	220-240	S14d	2700	620	Ø30x L.500	330°
Trasparente - rigato Transparent - reeded									
	L.507-7-OP	G	7	220-240	S14d	2700	560	Ø30x L.500	330°
Ceramica bianca White ceramic									

LAMPADINE LED PAR30
LED BULBS PAR30

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.258-11-C	F	10	230	E27	3000K	1055	Ø95 x H.97	36°

LAMPADINE LED PAR56
LED BULBS PAR56

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.135-23-LED	F	23	170-265	GX16D	3000K	1800	Ø176 x H.144	110°

TUBI LED LINEARI -T8
LED TUBE - T8

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.510-10-3K	F	10		G13	3000K	810	Ø26 x H.600	260°
L.510-10-4K	F	10		G13	4000K	855	Ø26 x H.600	260°
L.510-10-6K	F	10		G13	6400K	900	Ø26 x H.600	260°
L.510-18-3K	F	18		G13	3000K	1625	Ø26 x H.1200	260°
L.510-18-4K	F	18		G13	4000K	1710	Ø26 x H.1200	260°
L.510-18-6K	F	18		G13	6400K	1800	Ø26 x H.1200	260°
L.510-25-3K	F	25		G13	3000K	2160	Ø26 x H.1500	260°
L.510-25-4K	F	25		G13	4000K	2280	Ø26 x H.1500	260°
L.510-25-6K	F	25		G13	6400K	2400	Ø26 x H.1500	260°

LAMPADINE LED R125
R125 LED BULBS

CRI≥80

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.125-13-LED	F	13	220-240	E27	2700K	1330	Ø125 x H.170	360°

LAMPADINE LED CIRCOLINA
LED CIRCULAR BULB

Codice Code		Watt	Volt		CCT	Flusso lm Flux lm	Dimensioni mm Dimensions mm	Fascio Beam
L.500-LED	G	20	230-240	G10q	3000K	1600	Ø300	360°

LAMPADINE ALOGENE BISPINA G9
BISPINE HALOGEN BULBS G9

Codice Code		Watt	Volt		Dimensioni mm Dimensions mm
L.213-28	G	28	230	G9	Ø14 x L.40
L.213-42	G	42	230	G9	Ø14 x L.40

LAMPADINE ALOGENE LINEARI
LINEAR HALOGEN BULBS

Codice Code		Watt	Volt		Dimensioni mm Dimensions mm
L.379-80	G	80	230	R7s78	L.75
L.379-120	G	120	230	R7s78	L.75
L.320-120	G	120	230	R7s117	L.117

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
V.117-CRI	R7s	L.117
V.178-CRI	R7s	L.78

Vetro di protezione per alogene lineari.
Protection glass for linear halogen.

LAMPADINE FLUORESCENTE CIRCOLINA
FLUORESCENT CIRCULAR BULBS

Codice Code		Watt		CCT	Dimensioni mm Dimensions mm
L.500-22	G	22	G10q	4000K	Ø200
L.500-32	G	32	G10q	4000K	Ø300
L.500-40	G	40	G10q	4000K	Ø400

CASSAFORMA PER MURATURA
WALL RECESSED FORMWORK

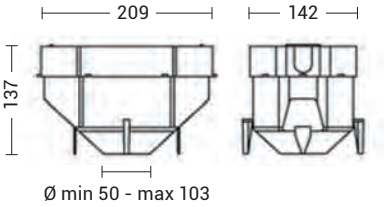

Codice
Code

MT.2

Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Potenza max supportata: 8W.
Universal formwork in plastic material with hole adaptable from 50mm to 103mm (by removing the plastic rings until the desired diameter is reached) for housing recessed spotlights in masonry ceilings and walls and reinforced concrete. Max power: 8W.

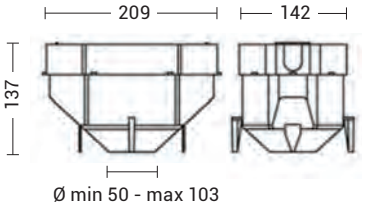

Codice
Code

MT.3

Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Corredata di scatola per alloggio del driver.Potenza max supportata: 8W.
Universal formwork in plastic material with hole adaptable from 50mm to 103mm (by removing the plastic rings until the desired diameter is reached) for housing recessed spotlights in masonry ceilings and walls and reinforced concrete. Equipped with box for driver.Max power: 8W.





Codice
Code

MT.4

Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.
Metal formwork for recessed plaster spotlights, essential for installation in masonry ceilings and walls.





Codice
Code

MT.5

Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.
Metal formwork for recessed plaster spotlights, essential for installation in masonry ceilings and walls.





Codice
Code

MT.6

Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.
Metal formwork for recessed plaster spotlights, essential for installation in masonry ceilings and walls.

codici cassaforma per muratura code wall recessed formwork		20060	205981	205984	5128	TOP001	5188	5120	5130	9831	9833	9834	9836	9839	RASS3W	RASS6W	RASS8W	RASF3W	RASF6W	RASF8W	RASR3W	RASR6W	RASR8W	STE001B	STE002B
	MT.2		x	x	x	x	x		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MT.3	x				x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	MT.4											x													
	MT.5									x	x														
	MT.6												x	x											

CONNETTORI IP 68
CONNECTION IP68



Codice
Code

MT.THB1

Giunto circolare di connessione lineare per aumentare il grado di protezione a IP68. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).
Circular joint for linear connection to increase protection degree to IP68. Body in plastic material (black parts) and rubber (green parts).



Codice
Code

MT.THB2

Giunto circolare di connessione lineare per aumentare il grado di protezione a IP68, con sistema anticondensa che impedisce all'umidità all'interno del cavo di compromettere la connessione. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).
Circular joint for linear connection to increase protection degree to IP68, with anti-condensation system that prevents moisture inside the cable. Body in plastic material (black parts) and rubber (green parts).

Codice
Code

MT.THB3

Giunto circolare di derivazione a 3 vie tipo "T" per aumentare il grado di protezione a IP68. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).
"T" type 3-way circular joint to increase protection degree to IP68. Body in plastic material (black parts) and rubber (green parts).

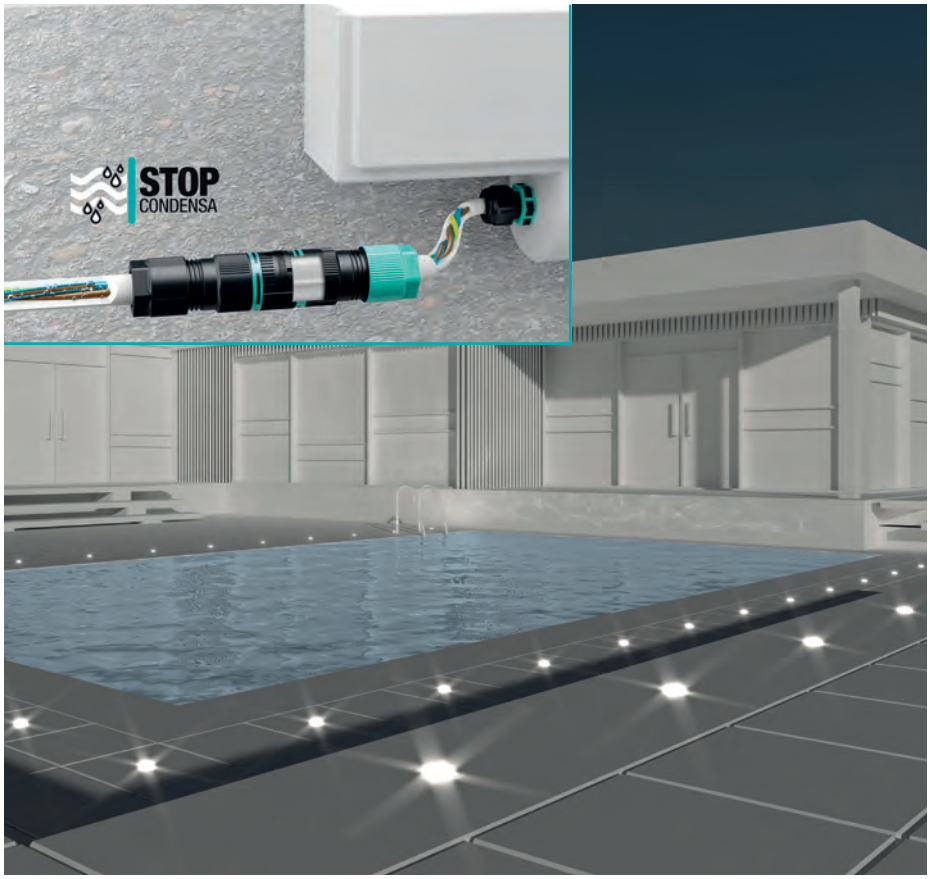

PARALUMI
LAMPSHADES

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4030-20	E14	Ø200 x H.130
4030-25	E27	Ø250 x H.160
4030-30	E27	Ø300 x H.170
4030-35	E27	Ø350 x H.210
4030-40	E27	Ø400 x H.240
4030-45	E27	Ø450 x H.260
4030-50	E27	Ø500 x H.280

Paralumi per lampade da tavolo in lino, colore beige, rimboccato.
Lampshades for table lamp in linen, beige color, tucked in.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4020-20	E14	Ø210 x H.130
4020-25	E27	Ø250 x H.160
4020-30	E27	Ø310 x H.200
4020-35	E27	Ø350 x H.210
4020-40	E27	Ø400 x H.260
4020-45	E27	Ø450 x H.300
4020-50	E27	Ø500 x H.330

Paralumi per lampade da tavolo in teletta di forma ovale, colore beige.
Oval lampshades for table lamp in fabric, beige color.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4050-20	E14	Ø200 x H.130
4050-25	E27	Ø250 x H.160
4050-30	E27	Ø300 x H.180
4050-35	E27	Ø350 x H.210
4050-40	E27	Ø400 x H.240
4050-45	E27	Ø450 x H.270

Paralumi per lampade da tavolo in teletta, colore tortora, rimboccato.
Oval lampshades for table lamp in fabric, taupe color, tucked in.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4001-11-AV	molla spring	Ø100 x H.95
4001-13-AV	molla spring	Ø130 x H.130
4001-16-AV	E14	Ø160 x H.155
4001-20-AV	E14	Ø200 x H.190
4001-27-AV	E27	Ø250 x H.240

Paralumi per lampade da tavolo e da parete in shantung, colore avorio, treccia oro.
Lampshades for table and wall lamps in shantung, ivory color, gold braid.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4015-25	E27	Ø250 x H.150
4015-30	E27	Ø300 x H.170
4015-35	E27	Ø350 x H.200
4015-40	E27	Ø400 x H.230
4015-45	E27	Ø450 x H.260

Paralumi per lampade di forma conica in teletta, colore sabbia.
Lampshades for conical shape-lamps in fabric, sand color.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4007-10-AV	molla spring	Ø100 x H.100
4007-14-AV	E14	Ø140 x H.120
4007-17-AV	E14	Ø160 x H.140
4007-23-AV	E14	Ø230 x H.210
4007-28-AV	E27	Ø280 x H.280
4007-32-AV	E27	Ø320 x H.290

Paralumi per lampade da tavolo in shantung, colore avorio, treccia oro.
Lampshades for table lamps in shantung, ivory color, gold braid.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4166-20-AV	E14	Ø200 x H.190
4166-25-AV	E27	Ø250 x H.210
4166-30-AV	E27	Ø300 x H.250
4166-35-AV	E27	Ø350 x H.300
4166-45-AV	E27	Ø450 x H.400

Paralumi per lampade da tavolo in shantung, color avorio, filo oro.
Lampshades for table lamp in shantung, ivory color, gold thread.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
4197-25	E27	Ø250 x H.190
4197-50	E27	Ø500 x H.340

Paralumi per lampade da tavolo in shantung, color bianco.
Lampshades for table lamp in shantung, white color.

DIFFUSORI
DIFFUSERS

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
V.608-12-XX	F.50	Ø115
V.608-14-XX	F.50	Ø140
V.608-16-XX	F.72	Ø160
V.608-18-XX	F.72	Ø180
V.608-20-XX	F.92	Ø200
V.608-25-XX	F.104	Ø250
V.608-30-XX	F.98	Ø300
V.608-35-XX	F.152	Ø350
V.608-40-XX	F.150	Ø400

Globo senza collo in vetro bianco lucido o satinato.
Globe without support in polished or satin white glass.

Codice Code		Dimensioni mm Dimensions mm
V.509-16	G.78	Ø160
V.509-25	G.95	Ø250
V.509-30	G.99	Ø300
V.509-40	G.150	Ø400

Globo con collo in vetro bianco lucido.
Globe with support in polished white glass.

Finiture Finishes

BL
Bianco lucido
Polished white

SAT
Bianco satinato
Satin white

VARIATORI
DIMMER

Codice Code
DM.502-N

Varialuce da terra max 300W.
Ground dimmer max 300W.

Codice Code
DM.509

Varialuce da tavolo o da terra per lampade LED o alogene max 300W.
Electronic table or floor light dimmer for LED or halogen lamps.

Codice Code
W.9502-N-LED

Varialuce da piede per moduli LED e tensione di rete.
Foot dimmer for mains voltage LED modules.

CARICATORE USB
USB CHARGER



Codice Code
MT.8USB

Caricatore USB multiplo a 8 porte con luce LED, 40W, 18A, input: 100-240V.
8-port multiple USB charger with LED light, 40W - 18A, input: 100-240V.

ACCESSORI ELETTRICI
ELETTRONICAL ACCESSORIES

Codice Code	Pz.	Colore Colour
C.3054-B	250	bianco white
C.3054-N	250	nero black
C.3054-OR	250	oro gold

Cablaggio CL2 120+80
Wiring CL2 120+80

C.3056 trasparente transparent

Cablaggio conduttore CL2 120+80
Conductor wiring IP40 CL2 120+80

Codice Code	Pz.	Colore Colour
W.9518-B	200	bianco white
W.9518-N	200	nero black

Spina bipolare 10A/250V.
Bipolar plug 10A/250V.

Codice Code
C.83-100

Cavo trasparente tondo multipolare (3x0,75) isolato in FEP T 180° PVC T 105° doppio isolamento.
Round transparent cable multicore (3x0,75) FEP T 180° PVC T 105° insulated double insulation.

Codice Code	Colore Colour
W.9500-B	bianco white

Interruttore passante.
Through switches

ACCESSORI ELETTRICI
ELETTRONICAL ACCESSORIES

Codice Code	Pz.	Colore Colour
W.9506-N	100	nero black

Nippel metallo E14.
E14 metal nippel.

W.9503-70 **W.9503-85**

Codice Code	Pz.	
W.9503-70	100	E14 con nipples metallo E14 with metal nipples
W.9503-85	100	E14 con nipples metallo E14 with metal nipples

Codice Code	Pz.	Colore Colour
W.D.9509-B	100	bianco white
W.D.9509-N	100	nero black

Ghiera in metallo plastico.
Plastic ring.

Codice Code	Pz.	
W.C-9504-A	100	ambra amber
W.C-9504-B	100	bianco white
W.C-9505-A	100	ambra amber

Candela per cod. W.**9503-70/85.**
Candle for cod. W.**9503 - 70/85.**

Codice Code	Colore Colour
W.9517-B	bianco white

Rosone in materiale plastico H.75 - Ø110
Plastic rosette H.75 - Ø110

INDEX

6612	748
6613	748
8578	371
8587	371
8856	159
9831	183
9832	183
9833	185
9834	189
9835	189
9836	190
9839	185
20310	383
20315	383
10017-XX	832
10025-XX	821
10026-XX	821
10029-XX	821
10118-20	669
10118-20-LED	669
10118-30	669
10118-30-LED	669
10352-B	171
10353-B	171
1052-30-CRI	677
1052-40-CRI	677
1072-40-B	675
1073-40-B	675
1073-60-B	675
10801-40	663
10801-50	663
1626-30	678
1626-40	678
1626-50	678
1669-15-XX	527
1669-25-XX	527
1669-35-XX	527
1696-XX	839
1698-XX	839
20060-B	151
20060-B-F	151
20305-XX	383/...
20320-XX	383
20570-XX	837
20571-XX	837
20580-XX	837
20581-XX	837
205981-XX	155
205984-XX	155
2810-25-XX	838
2810-30-N	838
2900-120	879
2900-180	879
2900-80	879
3400-15	669
3618-25	665
3618-35	665
3618-35-LED	665
3618-45	665
3618-45-LED	665
3618-55	665
3618-55-LED	665
3619-30	669
3619-30-LED	669
3619-40	669
3619-40-LED	669
3619-50	669
3619-50-LED	669
4001-11-AV	946
4001-13-AV	946
4001-16-AV	946
4001-20-AV	946
4001-27-AV	946
4007-10-AV	946
4007-14-AV	946
4007-17-AV	946
4007-23-AV	946
4007-28-AV	946
4007-32-AV	946
4015-25	946
4015-30	946
4015-35	946
4015-40	946
4015-45	946
4020-20	946
4020-25	946
4020-30	946
4020-35	946
4020-40	946
4020-45	946
4020-50	946
4030-20	946
4030-25	946
4030-30	946
4030-35	946
4030-40	946
4030-45	946
4030-50	946
4050-20	946
4050-25	946
4050-30	946
4050-35	946
4050-40	946
4050-45	946
4166-20-AV	946
4166-25-AV	946
4166-30-AV	946
4166-35-AV	946
4166-45-AV	946
4197-25	946
4197-50	946
5120-XX	139
5120-XX-LED	139
5128-XX	155
5130-XX	160
5188-XX	157
5488-16-B	648
5488-20-B	648
5488-30-B	648
5488-40-B	648
6000-100-XX	343
6000-200-XX	343
6000-300-XX	343
6002-DX-XX	344
6002-SX-XX	344
6003-XX	344
6004-XX	344/...
6005-DX-XX	344
6005-SX-XX	344
6008-DX-XX	344
6008-SX-XX	344
6009-XX	344
6010-XX	344
6014-XX	344/...
6016-XX	344
6022-XX	345/...
6023-XX	345
6538-C	763
6538-F	763
6541-C	763
6541-F	763
794-40	557
8549-4	370
8549-5	370
8551-4	370
8551-5	370
8556-40	370
8556-60	370
8562-XX	371
8563-XX	371
8570-XX	370
9759-36	222
9759-54	222
A.10067-XX	715
A.10349-15-B	817
A.10349-30-B	817
A.10349-50-B	817
A.10355-B	556
A.10470-30	655
A.10470-30-LED	655
A.10470-40	655
A.10470-40-LED	655
A.1052-30-CRI	677
A.1052-40-CRI	677
A.10582	690
A.10583	690
A.1072-30-B	675
A.1072-40-B	675
A.10850-20	659
A.10850-30	659
A.1117-XX-LED-C	822
A.1117-XX-LED-F	822
A.122-XX-LED-C	785
A.122-XX-LED-F	785

A.124-XX-LED-C 785
A.124-XX-LED-F 785
A.129-XX-LED-C 785
A.129-XX-LED-F 785
A.130-XX-LED-C 785
A.130-XX-LED-F 785
A.20600 721
A.2808-XX 838
A.3290 682
A.3296-26 683
A.3296-37 683
A.3342-15 680
A.3342-30 680
A.3400 669
A.3618 655
A.3625-20-B 681
A.3625-35-B 681
A.3625-60-B 681
A.4363 269
A.4369-B 273
A.4371-B 273
A.5153 279
A.5154 279
A.5157 279
A.6306-B 673
A.6308-B 673
A.6523 240
A.6523-B 240
A.6524 240
A.6524-B 240
A.7225-2XE27 269
A.7225-E27 269
A.7226-30R 271
A.7227-10 267
A.7227-15 267
A.7233 271
A.7235 279
AC.HEL-PALE-LEG 693
AGA001 190
AIK011XX 296
AIK012 297/...
AIK013 297
AIK014XX 296
AIK015XX 296
AIK016 297
AIK017 297
AIK018 297
AIK019 297/...
AIK020 297/...
AIK021 297/...
AIK022 296
AIK023XX 297
AIK024 297/...
AIK029OP 296
AIK030XX 296
AIK031XX 296
AIK032N 296
AIK035 297
AIK111XX 296
AIK125DXXX 296
AIK125SXXX 296
AIK126XX 296
AIK127XX 296
AIK128XX 296
AIK129N 296
AIKA101XX 295
AIKA201XX 295
AIKH101XX 295
AIKH201XX 295
AIKR101N 295
AIKR201N 295
ANT001BZXX 634
ANT001NXX 634
ANT002BZXX 634
ANT002NXX 634
ANT003BZXX 634
ANT003NXX 634
ANT101BZXX 635
ANT101NXX 635
ANT102BZXX 635
ANT102NXX 635
ANT103BZXX 635
ANT103NXX 635
APO001XX 793
APO002XX 793
ARG001XX 207
ARG002XX 207/...
ARG003 263
ARG004 263
ARG005XX 209
ARG006XX 209
ARG10127BXX 206
ARG10127NXX 206
ARG10130BXX 206
ARG10130NXX 206
ARG10140BXX 206
ARG10140NXX 206
ARG10227BXX 206
ARG10227NXX 206
ARG10230BXX 206
ARG10230NXX 206
ARG10240BXX 206
ARG10240NXX 206
ARG201XX 207
ASI001XX 498
ASI002XX 498
ASI101XX 498
ASI102XX 498
ASI103XX 327
ASI104XX 352
ASI203XX 327
ASI204XX 352
ASS001 396
AUL001XX 745
AUS001B 679
AUS002B 679
AUS003B 679
AUS004B 679
AUS005B 679
AUS006B 679
AVE001XX 791
AVE002XX 791
AVE003XX 791
AVE004XX 791
AVE005XX 791
AVE006XX 791
AVE007XX 791
AVE008XX 791
AXI201XX 90
AXI203BB 91
AXI203NXX 91
AXI204XX 90
AXI205XX 300
AXI301XX 94
AXI303BB 95
AXI303NXX 95
AXI304XX 93
AXI305XX 350
AXI306XX 325
AXI401XX 94
AXI402XX 94
AXI403BB 95
AXI403NXX 95
AXI404BB 95
AXI404NXX 95
AXI405XX 93
AXI406XX 93
AXI407XX 93
AXI408XX 94
AXI409XX 350
AXI410XX 93
AXI411XX 93
AXI412XX 350
AXI413XX 94
AXI414XX 350
AXI415XX 350
AXI416XX 325
AXI417XX 325
AXI418XX 325
AXI419XX 325
AXI420BB 95
AXI420NXX 95
AXI421BB 95
AXI421NXX 95
AXI422BB 96
AXI422NXX 96
AXI423BB 96
AXI423NXX 96
AXI424BB 96
AXI424NXX 96
AXI425BB 96
AXI425NXX 96
AXI426BB 96
AXI426NXX 96
AXI427BB 96
AXI427NXX 96
AXI428BB 97
AXI428NXX 97
AXI429BB 97
AXI429NXX 97
AXI430BB 97
AXI430NXX 97
AXI431BB 96
AXI431NXX 96
AXI432BB 96
AXI432NXX 96
AXI433BB 97
AXI433NXX 97
AXI434BB 96
AXI434NXX 96
AXI435BB 96
AXI435NXX 96
AXI436BB 97
AXI436NXX 97
AXI437BB 91
AXI437NXX 91
AXI438BB 92
AXI438NXX 92
AXI439BB 92
AXI439NXX 92
BAA001XX 533
BAA003XX 533
BAC001 449
BAC002 449
BATT.INE-NAP2 895/...
BATT.NAP001 895
BATT.SOON 889
BATT.VOICE 925
BEA001XX 639
BEA002XX 639
BEA003XX 639
BEN001XX 535
BIA001 873
BIA002 873
BIA003 873
BIR002 373
BIR003 373
BIR004 374
BIR008 374
BIR009 374
BIR013 374
BIR103 373
BIR104 373
BIR105 373
BIR106 373
BOR001XX 787
BOR002XX 787
BOR003XX 787
BOR004XX 787
BOX001XX 779
BOX002XX 779
BRA001XX 863

BRA002X 863
BS.10610-3 671
BS.10610-4 671
BTT001XX 235
BTT002XX 235
BTT003XX 234
BTT004XX 234
BTT005XX 235
C.3054-B 948
C.3054-N 948
C.3054-OR 948
C.3056 948
C.73-100 383
C.73-15 383
C.73-30 383
C.73-50 383
C.74-100 383
C.74-15 383
C.74-30 383
C.74-50 383
C.83-100 948
CAA002 672
CAB018XX 389
CAB111XX 390
CAB112XX 390
CAB115XX 390
CAB116XX 390
CAB118XX 389
CAB119B 390
CAB120B 390
CAB202XX 388
CAB402XX 388
CAB403XX 388
CAB501 391
CAR001 561
CAR003 561
CHO001XX 485
CHO003XX 485
CHO004XX 485
CHO005XX 485
CHO006XX 485
CHO007XX 485
CHO008XX 485
CON001XX 349
COR101XX 493
COR112XX 326
COR113XX 351
COR114BB 493
COR114NXX 493
COR115BB 494
COR115NXX 494
COR116BB 494
COR116NXX 494
COR117BB 495
COR117NXX 495
CRI001XX 629
CRI002XX 629
CRI003XX 629
CRI004XX 629
CUV001ARS 547
CUV001N 547
CUV002ARS 547
CUV002N 547
CUV003ARS 547
CUV003N 547
D.20070-1 415
D.20070-2 415
D.20070-3 415
D.20072-1 413
D.20072-2 413
DAI210 429
DAI211 429
DAI212 429
DAI213 428
DAI214 428
DAI215 428
DAI225 428
DAI226 429
DAI226CONNETTOR 429
DAI226TAPPI 429
DAI227 429
DAI228 427
DAI229 427
DAI230 430
DAI230CLIPS 430
DAI230TAPPI 430
DAI301 431
DAI302 431
DAI303 431
DAI304 431
DAI305 431
DAI306 431
DAI307 431
DAI308 431
DAI309 431
DAI310 431
DAI401 424
DAI401-25 424
DAI402 424
DAI402-25 424
DAI403 424
DAI403-25 424
DAI404 425
DAI404-25 425
DAI405 425
DAI405-25 425
DAI406 425
DAI406-25 425
DAI407 426
DAI407-25 426
DAI408 426
DAI408-25 426
DAI409 426
DAI409-25 426
DAI416 424
DAI417 424
DAI418 424
DAI419 425
DAI420 425
DAI421 425
DAI422 426
DAI423 426
DAI424 426
DAR003 192
DAS101XX 471
DAS102XX 471
DAS103XX 471
DAS104XX 470
DAS105XX 470
DAS106XX 470
DAS204N 459
DAS205XX 459
DAS301XX 459
DAV001 273
DIN008 441
DIN009 441
DIN011 441
DIN012 441
DIN102 441
DIN103 441
DIN105 441
DIN106 441
DIS003XX 829
DM.204 434
DM.205 434
DM.210 435
DM.211 434
DM.212 434
DM.502-N 948
DM.509 948
DOL101XX 761
DOL102XX 761
DOL103XX 761
DOL201XX 761
DOL202XX 761
DOL203XX 761
DON001 439
DON002 439
DON003 439
DON004 439
DON005 439
DON006 439
DON009 439
DON010 439
DON011 439
DON012 439
DOT001 849
DRC001 445
DRC001DIM 445
DRC001FR 447
DRC001MT 446
DRC001PLAST 447
DRC001SP 447
DRC002 445
DRC002DIM 445
DRC003 446
DRC003DIM 446
DRC004 446
DRC004DIM 446
DRC005 445
DRC005DIM 445
DRC005FR 447
DRC005PLAST 447
DRC006 445
DRC006DIM 445
DRC012 445
DRC201 446
DRC201FR 447
DRC202 446
DUO001N 472
EBI001XX 404
EBI002XX 405
EBI003XX 405
EBI004MT 405
EBI005 401/...
EBI005MP 401/...
EBI005N 401/...
EBI006 405/...
EBI007B 400
EBI008B 401
EBI009MT 401
EBI012XX 406
EBI013XX 408
EBI014XX 408
EBI016 407
EBI017XX 408/...
EBI018 407
EBI019XX 405
EBI020B 401
EBI021XX 402
EBI025XX 408
EBI027B 410
EBI028B 411
EBI029 411
EBI030 401/...
EBI031B 410
EBI032B 411
EBI050B 410
EBI051B 411
EBI060B 403
EBI060B 403
EBI062 401/...
EDG001B 555
EDG002B 555
EDG003B 555
EMI001 648
EMI002 648
EMI003 649
EMI004 649
EMI005 649
EMI007 649
ENS001XX 489

ENT005XX 831
ENT006XX 831
ENT007XX 831
ENT008XX 831
ERK101XX 525
ERK103XX 525
ERK105XX 525
EXI001 448
EXI002 448
EXI003 448
EXI100 448
EXI200 448
EXI300 448
EXI400 448
EXI500 448
EXI600 448
F.SHO001CASS 169
FRI001XX 259
FRI002XX 259
FRI003XX 259
FRI004XX 259
GAL001AN 717
GAL003AN 717
GEE001XX 775
GEE002XX 775
GII001XX 621
GII101XX 621
GII102N 621
GII102R 621
GII102TR 621
GII102V 621
GII103N 621
GII103R 621
GII103TR 621
GII103V 621
GIN001XX 414
GIN002XX 415
GIN003XX 414
GIN004XX 414
GIN005XX 415
GIN006XX 413
GLI001XX 733
GLI001XXAS 733
GOR001B 694
GRE001B 695
GROA100XX 317
GROA101XX 318
GROA102XX 318
GROA103XX 319
GROA104XX 318
GROA105XX 318
GROA106XX 318
GROA107XX 319
GROA108XX 319
GROA109XX 318
GROA110XX 318
GROA115XX 318
GROA117XX 319
GROA118XX 319
GROA124XX 321
GROA125XX 320
GROA126XX 320
GROA128XX 320
GROA136 321
GROA137 321
GROA200XX 317
GROA300XX 317
GROH100XX 317
GROH101XX 318
GROH102XX 318
GROH103XX 319
GROH105XX 318
GROH106XX 318
GROH107XX 319
GROH108XX 319
GROH109XX 318
GROH117XX 319
GROH118XX 319
GROH129XX 319
GROH130 320
GROH131 320
GROH132 321
GROH134 321
GROH135 321
GROH137 321
GROH200XX 317
GROR100XX 317
GROR103XX 319
GROR134XX 320
GROR137XX 320
GROR138XX 320
GROR139XX 320
GROR200XX 317
GROR300XX 317
GRP001XX 509
GRP002XX 509
GUA001XX 805
GUA002XX 805
GUA003XX 805
HAN002XX 709
HAN003XX 709
HED001XX 322
HED002XX 322
HED003XX 322
HED004XX 322
HED005XX 322
HED006XX 322
HED007XX 322
HED008XX 322
HED009XX 322
HED2012 322
HED2024 322
HED2042 322
HED2060 322
HED20HC 322
HED3212 322
HED3224 322
HED3242 322
HED3260 322
HED32HC 322
HED4212 322
HED4224 322
HED4242 322
HED4260 322
HED42HC 322
HEI001XX 239
HEL001B 693
HOK001XX 521
HOK002XX 521
HOL001XX 328
HOL002XX 65
HOL004XX 299
HOL007XX 328
HOL008XX 67
HOL020XX 66
HOL030XX 66
HOL040XX 65
HOL050XX 65
HOL101XX 328
HOL102XX 65
HOL104XX 299
HOL107XX 328
HOL108XX 67
HOL120XX 66
HOL130XX 66
HOL140XX 65
HOL150XX 65
HOS001B 143
HOS002B 143
HOS003B 143
HOS004B 143
HOS011B 143
HOS013B 143
ICO001 729
ICO002 729
ICO003 729
ICO004 729
IKU001B 225
IKU002B 225
IKU003B 225
IKU004B 225
IKU005B 225
IKU006B 225
IKU007B 225
IKU008B 225
INE001XX 916
INE002XX 917
INE003XX 917
INE004XX 916
INT001B 543
INT001NS 543
INT002B 543
INT002NS 543
INT003B 543
INT003NS 543
JAM001XX 711
JAM002XX 711
JAM003XX 711
JAV001B 137
JAV002B 137
JAV003B 137
JAV004B 137
JAV005B 137
JAV006B 137
JAV007B 137
JAV008B 137
KAA101XX 565
KAA102XX 565
KAD001XX 781
KAG001 277
KAG002 277
KAG003 277
KAG004 276
KAH101MTGX53 550
KAH101XXGX53 550
KAH102MTGX53 550
KAH102XXGX53 550
KAH103MTGX53 550
KAH103XXGX53 550
KAH104MTGX53 551
KAH104XXGX53 551
KAH105MTGX53 551
KAN001 847
KAN003 847
KAT001XX 853
KIK001XX 813
KIK002XX 813
KIK003XX 813
KIK004XX 813
KIP201 165
KIP202 165
KIP203 165
KIP204 165
KIP205 165
KIP206 165
KIP211 165
KIP212 165
KIP213 165
KIP214 165
KIP215 165
KIP216 165
KIP301 215
KIP302 215
KIP303 215
KIP304 215
KIP305 215
KIP306 215
KIP311 215
KIP312 215
KIP313 215
KIP314 215
KIP315 215

KIP316	215
KITDEC001XX	621/...
KITDEC003XX	621/...
KITDEC005XX	621/...
KITDEC101B	499
KITDEC101N	499
KITDEC103B	499
KITDEC103N	499
KITDEC105B	499
KITDEC105N	499
KITDEC201B	499
KITDEC201N	499
KLA001	826
KLA001S	826
KLA002	827
KLA002S	827
KOM07279024	110
KOM07279036	110
KOM07309024	110
KOM07309036	110
KOM07409024	110
KOM07409036	110
KOM07FLQ	111
KOM07FLT	111
KOM07FQ	111
KOM07FT	111
KOM07PHQB	111
KOM07PHTB	111
KOM07RQB	111
KOM07RQCR	111
KOM07RQN	111
KOM07RQOR	111
KOM07RQRA	111
KOM07RTB	111
KOM07RTCR	111
KOM07RTN	111
KOM07RTOR	111
KOM07RTRA	111
KOM162790WW	113
KOM163090WW	113
KOM164090WW	113
KOM18279015	110
KOM18279030	110
KOM18279050	110
KOM18309015	110
KOM18309030	110
KOM18309050	110
KOM18409015	110
KOM18409030	110
KOM18409050	110
KOM18FLQ	111
KOM18FLT	111
KOM18FQ	111
KOM18FT	111
KOM18PHQB	111
KOM18PHTB	111
KOM18RQB	111
KOM18RQCR	111
KOM18RQN	111
KOM18RQOR	111
KOM18RQRA	111
KOM18RTB	111
KOM18RTCR	111
KOM18RTN	111
KOM18RTOR	111
KOM18RTRA	111
KOM33279015	110
KOM33279030	110
KOM33279050	110
KOM33309015	110
KOM33309030	110
KOM33309050	110
KOM33409015	110
KOM33409030	110
KOM33409050	110
KOM33FLQ	111/...
KOM33FLT	111/...
KOM33FQ	111
KOM33FT	111
KOM33PHQB	111
KOM33PHTB	111
KOM33RQB	111
KOM33RQCR	111
KOM33RQN	111
KOM33RQOR	111
KOM33RQRA	111
KOM33RTB	111
KOM33RTCR	111
KOM33RTN	111
KOM33RTOR	111
KOM33RTRA	111
KOR001BMT	739
KOR001XX	739
KOR002XX	739
KOR003XX	739
KOR004XX	739
KUB001XX	769
KUB003XX	769
KUB005XX	769
KUB006XX	769
L.110-12-3K	933
L.110-12-4K	933
L.110-15-3K	933
L.110-15-4K	933
L.110-8-3K	933
L.110-8-4K	933
L.111-6-3K	933
L.111-6-4K	933
L.118-6-3K	933
L.118-6-4K	933
L.125-13-LED	943
L.135-23-LED	942
L.202-12-C-LED	940
L.202-12-F-LED	940
L.203-12-C	940
L.203-12-F	940
L.207-LED-C	940
L.208-12-3K	940
L.208-12-4K	940
L.213-28	943
L.213-42	943
L.233-5-27K-B	939
L.233-5-27K-N	939
L.233-5-3K-B	939
L.233-5-3K-N	939
L.233-5-4K-B	939
L.233-5-4K-N	939
L.255-3-C	939
L.257-7-3K	940
L.257-7-4K	940
L.258-11-C	942
L.260-12-4	937
L.260-4-1	934
L.260-9-3K	932
L.260-9-4K	932
L.261-6,7-2K	939
L.261-6,7-3K	939
L.261-6,7-4K	939
L.262-6,7-2K	939
L.262-6,7-3K	939
L.262-6,7-4K	939
L.263-7-DIM-B	939
L.264-7-C-DIM-B	939
L.265-7-DIM-B	939
L.266-4-1	934
L.266-9-3K	932
L.266-9-4K	932
L.269-8-2-DIM	940
L.269-8-3-DIM	940
L.269-8-4-DIM	940
L.269-8-C	940
L.269-8-F	940
L.271-9-3K	932
L.271-9-4K	932
L.272-10-3K	939
L.272-10-4K	939
L.272-7-2K	939
L.272-7-3K	939
L.272-7-4K	939
L.272-9-3K	939
L.272-9-4K	939
L.272-9-6K	939
L.273-5-2K	939
L.273-5-3K	939
L.273-5-4K	939
L.275-2-1	941
L.275-2-2	941
L.275-3-2	941
L.278-10-1	934
L.278-6-2K	934
L.281-5-C	937
L.282-15-C	932
L.282-15-F	932
L.282-5-C	937
L.283-10-1	934
L.283-11-1	932
L.283-13-1	936
L.283-14-1	936
L.283-15-1	934
L.283-16-1	936
L.283-18-3K	934
L.283-18-4K	934
L.283-5-FU	936
L.283-7-OP-2K	935
L.284-10-1	934
L.284-11-1	932
L.284-12-4	937
L.284-13-1	936
L.284-14-1	936
L.284-15-1	936
L.284-5-FU	936
L.285-10-1	935
L.285-12-4	937
L.285-5-FU	936
L.286-4-C	934
L.287-10-1	934
L.289-5-AM	937
L.289-5-FU	937
L.291-5	937
L.292-5-FU	937
L.292-5-GOLD	937
L.294-5-FU	937
L.298-10-2K-FU	936
L.298-10-2K-ORO	937
L.298-10-2K-TR	934
L.298-13-2K-OP	935
L.320-10-1	941
L.320-12-3K	941
L.320-12-4K	941
L.320-120	943
L.33-13-C	933
L.33-13-TR-C	934
L.33-8-C	933
L.33-8-TR-C	934
L.379-10-1	941
L.379-120	943
L.379-8-3K	941
L.379-8-4K	941
L.379-80	943
L.408-6-CRI	936
L.409-6-CRI	936
L.410-6-OP	935
L.42-2	934
L.48-4	934
L.500-22	943
L.500-32	943
L.500-40	943
L.500-LED	943
L.507-6-OP	942
L.507-6-TR	942
L.507-7-TR-RIG	942
L.507-8-OP-C	942

L.510-10-3K 942
L.510-10-4K 942
L.510-10-6K 942
L.510-18-3K 942
L.510-18-4K 942
L.510-18-6K 942
L.510-25-3K 942
L.510-25-4K 942
L.510-25-6K 942
L.516-6-OP 935
L.516-6-TR 935
L.56-4-LED-C 941
L.57-5-LED-C 941
L.58-7-LED-C 941
L.815-10-1 941
L.927-10-3K 932
L.927-10-4K 932
L.927-14-3K 932
L.927-14-4K 932
L.958-18-3K 934
L.958-18-4K 934
L.959-10-1 934
L.959-11-1 932
L.959-11-2K 932
L.959-11-3K 932
L.959-11-4K 932
L.959-12-C 932
L.959-13-1 936
L.959-14-1 936
L.959-15-1 934
L.959-15-3 934
L.959-15-CCTSET 932
L.959-18-3K 932
L.959-18-4K 932
LAR001XX 869
LAR002XX 869
LAR003XX 869
LAR004XX 869
LEV001XX 815
LEV002XX 815
LEV003XX 815
LEV004XX 815
LIN001 751
LIN002 751
LIN003 751
LIN004 751
LIN005 751
LIN006 751
LIN007 751
LIN008 751
LIV001XX 797
LIV002XX 797
LNR001XX 251
LOO101 161
LOO102 161
LOO103 161
LOO104 161
LOO105 161
LOO106 161
LOT001XX 369
LOT002XX 369
LOT003XX 369
LOT004XX 369
LOT102XX 369
LOT103XX 369
LOU002XX 477
LOU003XX 477
LOU004XX 477
LOU005XX 477
LOU006XX 477
MAA101XX 323
MAA102XX 323
MAA103XX 323
MAA104XX 323
MAA105XX 323
MAA106XX 323
MAA20OT20 323/...
MAA20OT32 323/...
MAA20OT55 323/...
MAA30OT20 323/...
MAA30OT32 323/...
MAA30OT55 323/...
MAA501XX 347
MAA502XX 347
MAA503XX 347
MAA504XX 347
MAA505XX 347
MAA506XX 347
MAN001XX 324
MAN002XX 78
MAN003XX 78
MAN004XX 79
MAN005XX 79
MAN006XX 79
MAN10127BXX 324
MAN10127NXX 324
MAN10130BXX 324
MAN10130NXX 324
MAN10140BXX 324
MAN10140NXX 324
MAN20127BXX 348
MAN20127NXX 348
MAN20130BXX 348
MAN20130NXX 348
MAN20140BXX 348
MAN20140NXX 348
MEA101XX 148
MEA102XX 148
MEA103XX 148
MEA201XX 148
MEA202XX 148
MEA203XX 148
MEA301XX 149
MEA302XX 149
MEA303XX 149
MEA401XX 149
MEA402XX 149
MEA403XX 149
MEE001XX 573
MIC002XX 133
MIC003XX 133
MIC004XX 133
MIE001B 676
MIE002B 676
MIE003B 676
MIE004B 676
MIN001B 421
MIN002B 421
MIN003 421
MT.2 127/...
MT.3 127/...
MT.31B 499
MT.31N 499
MT.4 189
MT.5 183/...
MT.6 185/...
MT.8856 159
MT.8856-1 159
MT.8856-2 159
MT.8856-3 159
MT.8USB 909/...
MT.BATTERIA 909/...
MT.HOL12 65/...
MT.SWT013 851
MT.THB1 945
MT.THB2 945
MT.THB3 945
MT.YUG60 65/...
MYW001XX 255
MYW101XX 255
NAP001AN 895
NAP002AN 895
NIN001XX 903
NOX001CR 569
OBA101XX 613
OBA201CRXX 612
OBA201NXX 612
OBA202CRXX 612
OBA202NXX 612
OBA203CRXX 612
OBA203NXX 612
OBO005XX 833
OBO007AN 833
ODY001 743
ODY003 743
ODY005 743
OFU001XX 529
OLI001XX 715
OLI002XX 715
OLI005XX 715
OLI006XX 715
P.10850-20 659
P.10850-30 659
P.10850-40 659
P.1304-35 661
P.1304-55 661
P.1304-75 661
P.3400-15 669
P.5488-16-B 649
P.5488-20-B 649
P.5488-30-B 649
P.5488-40-B 649
P.6187-B 577
P.6188-B 577
PAD001 191
PAD002 191
PAS003 749
PAS004 749
PAV001 563
PED001XX 879
PED002XX 879
PED003XX 879
PED004XX 879
PED100 879
PIC001XX 351
PIK001XX 211
PIK002XX 211
PIK003XX 211
PIK004XX 211
PIN001XX 923
PIN002XX 923
PIN003XX 923
PIN010 923
PIN011XX 923
PIN012AN 923
PIT001XX 705
PIT002XX 705
PIX001XX 575
PLK001XX 247
PLT003XX 219
PLT004XX 219
PLT005XX 219
PLT006XX 219
PLT007XX 219
POL001 281
POL002 281
POL003 281
POL004 281
POL005 281
POP001 177
POP002 177
POT001XX 687
POT002XX 687
POT003XX 687
POT004XX 687
PUL001XX 222
PUL002XX 222
PUL003XX 222
PUL004XX 222
PUL110 222
PUL111 222
PUL112 222

PUL113 222
PUL201 223
RAK001XX 329
RASF3W2715XX 125
RASF3W2736XX 125
RASF3W2760XX 125
RASF3W3015XX 125
RASF3W3036XX 125
RASF3W3060XX 125
RASF3W4015XX 125
RASF3W4036XX 125
RASF3W4060XX 125
RASF6W2715XX 125
RASF6W2736XX 125
RASF6W2760XX 125
RASF6W3015XX 125
RASF6W3036XX 125
RASF6W3060XX 125
RASF6W4015XX 125
RASF6W4036XX 125
RASF6W4060XX 125
RASF8W2715XX 125
RASF8W2736XX 125
RASF8W2760XX 125
RASF8W3015XX 125
RASF8W3036XX 125
RASF8W3060XX 125
RASF8W4015XX 125
RASF8W4036XX 125
RASF8W4060XX 125
RASR3W2715XX 126
RASR3W2736XX 126
RASR3W2760XX 126
RASR3W3015XX 126
RASR3W3036XX 126
RASR3W3060XX 126
RASR3W4015XX 126
RASR3W4036XX 126
RASR3W4060XX 126
RASR6W2715XX 126
RASR6W2736XX 126
RASR6W2760XX 126
RASR6W3015XX 126
RASR6W3036XX 126
RASR6W3060XX 126
RASR6W4015XX 126
RASR6W4036XX 126
RASR6W4060XX 126
RASR8W2715XX 126
RASR8W2736XX 126
RASR8W2760XX 126
RASR8W3015XX 126
RASR8W3036XX 126
RASR8W3060XX 126
RASR8W4015XX 126
RASR8W4036XX 126
RASR8W4060XX 126
RASS3W2715XX 124
RASS3W2736XX 124
RASS3W2760XX 124
RASS3W3015XX 124
RASS3W3036XX 124
RASS3W3060XX 124
RASS3W4015XX 124
RASS3W4036XX 124
RASS3W4060XX 124
RASS6W2715XX 124
RASS6W2736XX 124
RASS6W2760XX 124
RASS6W3015XX 124
RASS6W3036XX 124
RASS6W3060XX 124
RASS6W4015XX 124
RASS6W4036XX 124
RASS6W4060XX 124
RASS8W2715XX 124
RASS8W2736XX 124
RASS8W2760XX 124
RASS8W3015XX 124
RASS8W3036XX 124
RASS8W3060XX 124
RASS8W4015XX 124
RASS8W4036XX 124
RASS8W4060XX 124
REA001XX 691
REA002XX 691
REA003XX 691
RED001 189
RED002 189
REN003 671
REN004 671
RIG001 643
RIG002 643
RIG003 643
RIG004 643
RIG006 643
ROD001XX 99
ROD002XX 99
ROS108XX 499/...
ROS109XX 499/...
ROS202CR 612/...
ROS202N 612/...
ROS203CR 612/...
ROS203N 612/...
RUF101XX 809
RUF102XX 809
RUF201XX 809
RUF202XX 809
S.10470 655
S.10470-LED 655
S.10610 671
S.20600 721
SAS001 841
SAS002 841
SAV001 539
SAV002 539
SAV003 539
SAY001XX 689
SAY002XX 689
SAY003XX 689
SEA001 755
SEA002 755
SEA003 755
SEA004 755
SET001 757
SET002 757
SET003 757
SET004 757
SHO001QGLASSXX 169
SHO001QXX 169
SHO001TGLASSXX 169
SHO001TXX 169
SIE003XX 909
SMO001 229
SMO001CA 229
SMO002 229
SMO002CA 229
SOL004BXX 587
SOL004NXX 587
SOL004ORXX 587
SOL004TIXX 587
SOL005BFU 588
SOL005NFU 588
SOL005ORFU 588
SOL005TIFU 588
SOL006BFU 589
SOL006NFU 589
SOL006ORFU 589
SOL006TIFU 589
SOL101XX 586
SOL102XX 586
SOL103XX 586
SOO101AN 889
SOO102AN 889
SPK001 823
SPN001XX 553
SPN002XX 553
SQU001B 343
SQU002B 343
SQU003B 343
SQU004B 345
SQU005B 345
SQU006B 345
SQU007B 345
SQU008B 345
SQU009B 345
SQU010B 345
SQU011 345
SQU101XX 343
SQU102XX 343
SQU103XX 343
SQU104XX 346
SQU105XX 346
SQU106XXDX 346
SQU106XXSX 346
SQU107XXDX 346
SQU107XXSX 346
SQU108XXDX 346
SQU108XXSX 346
SQU109XX 346
SQU110B 345
SQU110N 345
SQU116XX 346
STE001B 727
STE002B 727
STE003B 727
STI001XX 503
STI002XX 503
STR001 197
STR002 197
STR003 197
STR004 197
STR005 196
STR006 196
SWT001 753
SWT002 753
SWT003 851
SWT004 851
T.10850 659
T.115-100-XX 871
T.115-20-XX 871
T.115-35-XX 871
T.115-65-XX 871
T.20085-XX 867
T.20085-XX-C 867
T.20090-AN 849
T.20600-100 721
T.20600-2 721
T.20600-200 721
T.2514-XX 872
TAC002 193
TAC002MT 193
TAI101XX 625
TAI102XX 625
TEL001XX 353
TEL002XX 353
TIB001XX 859
TIB002XX 859
TIB003XX 859
TIB004XX 859
TIB011XX 859
TIB012XX 859
TIB013XX 859
TIB014XX 859
TIT001 845
TIT002 845
TOF001XX 365
TOF002XX 365
TOF003XX 365
TOF004XX 365
TOF005XX 365
TOF006XX 365

TOF007XX	365
TOF008XX	365
TOF019XX	241
TOF020XX	241
TOF101XX	366
TOF103	366
TOF104	366
TOF105XX	367
TOF106XX	367
TOF107XX	367
TOF108	366
TOF109XX	366
TOO002	272
TOP001XX	158
TOR001	875
TOR002	875
TS.201	432
TS.202	432
TS.203	432
TS.204	432
TS.205	432
TS.206	432
TS.301	433/...
TS.302	433
TS.303	433
TS.305	433
TS.306	433
TS.308	433
TS.309	433
TS.406	928
TS.407	928
TS.450	929
TS.474-110	931
TS.474-160	931
TS.474-210	931
TS.512	159/...
TS.605	930
TS.606	929
TS.607	447/...
TS.609	931
TS.701	930
TS.801-100	297
TS.801-25	297
TS.801-60	297
TS.802	433
TS.804	930
TS.805-100	297
TS.805-250	297
TS.807	875/...
TS.809	929
TS.KOM07	114/...
TS.KOM071618DIM	114/...
TS.KOM18	114/...
TS.KOM33	114/...
TSU001NOL	651
TSU002NOL	651
TWI002XX	541
TWI003XX	515
TWI004XX	515
TWI005XX	515
TWI006XX	514
TWS001XX	213
UMA001XX	530
V.509-16	947
V.509-25	947
V.509-30	947
V.509-40	947
V.608-12-XX	947
V.608-14-XX	947
V.608-16-XX	947
V.608-18-XX	947
V.608-20-XX	947
V.608-25-XX	947
V.608-30-XX	947
V.608-35-XX	947
V.608-40-XX	947
VAL001XX	523
VIR001BXX	119
VIR001NXX	119
VIR002BXX	119
VIR002NXX	119
VIR003XX	181
VIR004XX	181
VIR010	119
VIR011	119
VIR020	181
VIR021	181
VIR022	181
VIT001	266
VIT002	266
VIT003	267
VIT004	267
VIV001BXX	600
VIV001NXX	600
VIV002BXX	600
VIV002NXX	600
VIV003BXX	600
VIV003NXX	600
VIV004XX	600
VIV005XX	600
VIV006BXX	601
VIV006NXX	601
VIV007BXX	602
VIV007NXX	602
VIV008BXX	603
VIV008NXX	603
VIV009BXX	601
VIV009NXX	601
VIV010XX	601
VIV101BXX	600
VIV101NXX	600
VIV106BXX	601
VIV106NXX	601
VIV107BXX	602
VIV107NXX	602
VIV108BXX	603
VIV108NXX	603
VIV109BXX	601
VIV109NXX	601
VOI101B	925
W.9500-B	948
W.9502-N-LED	948
W.9503-70	949
W.9503-85	949
W.9506-N	949
W.9517-B	949
W.9518-B	948
W.9518-N	948
W.C-9504-A	949
W.C-9504-B	949
W.C-9505-A	949
W.D-9509-B	949
W.D-9509-N	949
WAS001MT	408/...
WAS001XX	417
WAS002XX	408/...
WAS003XX	407/...
WAS004XX	418
WAS005XX	418
WAS006	418
WAS007XX	418
WAS008N	407/...
WAS008OP	407/...
WAS008TR	407/...
WIK002	183
WIL001XX	801
WIL002XX	801
WIL003XX	801
WIR018XX	381
WIR109XX	382
WIR110X	382
WIR111XX	382
WIR112XX	382
WIR115XX	380
WIR118XX	381
WIR302XX	380
WIR303XX	380
WIR501	383
WOO001N	719
WOO004N	719
XPL001XX	519
XPL002XX	519
YAK101XX	301
YAK107XX	299
YAK207XX	299
YAK501XX	298
YAK502XX	298
YAK503XX	298
YAK504XX	298
YAK505XX	298
YAK506XX	298
YEN003XX	360
YEN004XX	360
YEN005XX	360
YEN006XX	360
YEN007XX	362
YEN008	362
YEN009	362
YEN010	362
YEN012	362
YEN013	362
YEN014XX	362
YEN015	363/...
YEN016	363
YEN017XX	363
YEN103XX	360
YEN104XX	360
YEN105XX	360
YEN106XX	360
YEN107XX	361
YEN108XX	361
YEN109XX	361
YEN110XX	361
YEN117XX	363
YEN118XX	362
YEN119XX	362
YEN120	363
YEN121XX	223/...
YEN122XX	363/...
ZER001XX	481
ZER002XX	481
ZER003XX	481
ZER004XX	481

LEGENDA

- AL — ALLUMINIO / ALUMINIUM
- AM — AMBRA / AMBER
- AN — ANTRACITE / ANTRACITE
- ARS — ARGENTO SATINATO / SATIN SILVER
- AV — AVORIO / IVORY
- AZ — AZZURRO / LIGHT BLUE
- B — BIANCO / WHITE
- BL — BIANCO LATTE / WHITE MILK
- BB — BIANCO-BIANCO / WHITE-WHITE
- BCR — BIANCO-CROMO / WHITE-CHROME
- BLU — BLU / BLUE
- BOS — BIANCO-ORO SATINATO / WHITE-GOLD SATINATO
- BZ — BRONZO / BRONZE
- CI — CIPRIA / POWDER PINK
- CO — CORTEN / CORTEN
- CR — CROMO / CHROME
- CRI — CRISTALLO / CRYSTAL
- FU — FUME / SMOKED
- G — GIALLO / YELLOW
- GR — GRIGIO / GREY
- MA — MARRONE / BROWN
- N — NERO / BLACK
- NB — NERO-BIANCO / BLACK-WHITE
- NN — NERO-NERO / BLACK-BLACK
- NOL — NERO-ORO LUCIDO / BLACK-POLISHED GOLD
- NOS — NERO-ORO SATINATO / BLACK-SATIN GOLD
- NOTS — NERO-OTTONE SATINATO / BLACK-SATIN BRASS
- NO — NICHEL OPACO / MATT NICKEL
- NS — NICHEL SATINATO / SATIN NICKEL
- OR — ORO / GOLD
- OL — ORO LUCIDO / GLOSSY GOLD
- OS — ORO SATINATO / SATIN GOLD
- OTN — OTTANIO / TEAL
- OTS — OTTONE SATINATO / SATIN BRASS
- PT — PETROLIO / PETROL
- R — ROSSO / RED
- RA — RAME / COPPER
- RIF — NERO-CRISTALLO / BLACK-CRYSTAL
- S — SABBIA / SAND
- T — TORTORA / DOVE-GREY
- TI — TITANIO / TITANIUM
- V — VERDE / GREEN
- VS — VERDE BOSCO / GREEN WOOD

INTERIOR Total Look

- BIANCO / WHITE
- NERO / BLACK
- ORO / GOLD
- TITANIO / TITANIUM

OUTDOOR Total Look

- BIANCO / WHITE
- GRIGIO / GREY
- ANTRACITE / ANTHRACITE
- CORTEN / CORTEN
- VERDE / GREEN

SIMBOLOGIE E CARATTERISTICHE
SYMBOLS AND FEATURES

- ATTACCO LAMPADINA / LAMP-HOLDER
- ORIENTABILE RISPETTO ASSE VERTICALE / ADJUSTABLE ON THE VERTICAL AXIS
- ORIENTABILE RISPETTO ASSE ORIZZONTALE / ADJUSTABLE ON THE HORIZONTAL AXIS
- SENSORE DI PRESENZA / MOTION SENSOR
- SENSORE CREPUSCOLARE / TWILIGHT SENSOR
- CARRABILE / DRIVE-OVER
- CALPESTABILE / WALK-OVER
- IMMERGIBILE / IMMERSIBLE
- APPARECCHIO D'EMERGENZA / EMERGENCY LUMINARE
- LED / LED
- LUCE CONTINUA / CONTINUOUS LIGHT
- RGB / RGB
- OTTICA / OPTICS
- TAGLIO SU MISURA / CUSTOM-MADE MEASURES
- ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
- ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
- SOLO IN EMERGENZA / ONLY IN AN EMERGENCY
- LUCE CONTINUA / ONLY IN AN EMERGENCY
- CRITERI AMBIENTALI MINIMI / MIN. ENVIRONMENTAL CRITERIA
- FREQUENZA / FREQUENCY

CORRENTE ELETTRICA
ELECTRIC CURRENT

250 mA | 350 mA

TENSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL VOLTAGE

12V | 48V | 230V ac | 24V dc | AC100 277V

INDICE DI RESA CROMATICA
COLOR RENDERING INDEX

CRI 80 | CRI 85 | CRI 90 | CRI 95

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO
UNIFIED GLARE RATING

UGR 13 | UGR 19 | UGR 22

ABBREVIAZIONI TECNICHE
TECHNICAL ABBREVIATIONS

Ø diametro / diameter

foro tondo / round hole

foro quadrato / square hole

W potenza / wattage

lm lumen / lumen

K temperatura colore / colour temperature

CRI indice di resa cromatica / colour rendering index

Kg chilogrammi / Kilograms

mm millimetri / millimeters

TIPOLOGIA
TYPOLOGY

INCASSI A SOFFITTO
DOWNLIGHTS

INCASSI A PARETE
WALL RECESSED

INCASSI A PAVIMENTO
FLOOR RECESSED

APPARECCHIO A PARETE
WALL LAMPS

APPARECCHIO A PLAFONE
CEILING LAMPS

APPARECCHIO DA APPOGGIO
FLOOR-STANDING LUMINAIRE

SOSPENSIONE
SUSPENSION

SISTEMI
LINEAR SYSTEM

BINARI - PROIETTORI
TRACK - PROJECTOR

TAVOLO
TABLE

TESATA
CABLE

PIANTANE
FLOOR LAMPS

APPARECCHIO DA TERRA
BOLLARD

PORTATILI
PORTABLE LAMP

GRADO DI PROTEZIONE - IP
PROTECTION RATING - IP

La "resistenza" offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi viene indicata dal prefisso IP (*International Protection*) seguita da due cifre, la prima identifica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e la seconda dei liquidi.

The "resistance" offered by the product to the solids and liquids penetration is indicated by the IP prefix (International Protection) followed by two digits, the first identifiesthe degree of protection against ingress of solid objects and the second liquid.

0x non protetto / unprotected

1x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 50 mm / protected against the intrusion of solid objects larger than 50 mm

2x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 12 mm / protected against the intrusion of solid objects larger than 12 mm

3x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 2,5 mm / protected against the intrusion of solid objects larger than 12 mm

4x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 1mm / protected against the intrusion of solid objects larger than 1mm

5x protetto contro la penetrazione della polvere / protected against dust penetration

6x protetto completamente contro la penetrazionedella polvere / protetto completamente contro la penetrazione della polvere

---

x0 non protetto / unprotected

x1 protetto contro le cadute verticali di gocced'acqua / protected against water vertically falling drops of water

x2 protetto contro la caduta dell'acqua con inclinazione massima di 15° / protected against falling water with 15° maximum inclination

x3 protetto contro la pioggia / protected against rain

x4 protetto contro gli spruzzi / protected against spray-back

x5 protetto contro i getti d'acqua / protected against the water jets

x6 protetto contro le ondate / protected against waves

x7 protetto contro l'immersione temporanea / protected against temporary immersion

x8 protetto contro l'immersione prolungata (5 mt) / protected against prolonged immersion (5 mt)

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI - IK
IMPACT RESISTANCE - IK

IK 04
Protetto contro l'energia d'urto di 0,5 J.
Protected against 0,5 J impact energy

IK 05
Protetto contro l'energia d'urto di 0,7 J.
Protected against 0,7 J impact energy

IK 06
Protetto contro l'energia d'urto di 1 J.
Protected against 1 J impact energy

IK 07
Protetto contro l'energia d'urto di 2 J.
Protected against 2 J impact energy

IK 08
Protetto contro l'energia d'urto di 5 J.
Protected against 5 J impact energy

IK 09
Protetto contro l'energia d'urto di 10 J.
Protected against 10 J impact energy

IK 10
Protetto contro l'energia d'urto di 20 J.
Protected against 20 J impact energy

CLASSI DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASSES

apparecchio di classe I con morsetto a terra
class I product with earth terminal

apparecchio di classe II
class II product

apparecchio di classe III
class III product

SIMBOLI DIMMERAZIONE
DYMMABLE SYMBOL

TOUCH ACCENSIONE TOUCH / TOUCH ACTIVATION

PUSH PUSH DIMMER / PUSH DIMMER

DIMMERABILE / DIMMABLE

PHASE CUT TAGLIO DI FASE / PHASE CUT

1-10V REGOLAZIONE ANALOGICO / ANALOGICAL REGULATION

DALI DALI / DALI

DALI 2 DALI2 / DALI2

CASAMBI / CASAMBI

scopri altri prodotti dedidcati alla progettazione
discover other products dedicated to design

scarica il listino prezzi
download price-list

COPYRIGHT by ROSSINI ILLUMINAZIONE s.r.l.
È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL CATALOGO

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti.
Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE è presente su tutto il territorio italiano attraverso un'ampia rete di rivenditori. Per scoprire il negozio più vicino a te contatta uno dei nostri agenti (elenco consultabile sul sito www.rossinigroup.it).
Per ogni esigenza estera contattare il nostro ufficio Export (export@rossinigroup.it)

Per vedere dal vivo tutte le novità ROSSINI vieni a trovarci presso il nostro show-room a Segrate.

COPYRIGHT by ROSSINI ILLUMINAZIONE s.r.l.
THE REPRODUCTION OF THE CATALOGUE EVEN PARTIAL IS FORBIDDEN

In the continuous search for technical and functional improvements, ROSSINI ILLUMINAZIONE reserves the right to make even substantial changes to its products.
Drawings, dimensions and colors are for illustration only and are not binding for ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE is present throughout the Italian territory through a wide network of dealers. To find the nearest store, please contact our agents (see list on www.rossinigroup.it).
For any foreign need contact our Export office (export@rossinigroup.it)

To see live all new products of ROSSINI come and visit us at our showroom in Segrate.

ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL
Via Kennedy, 5
20054 Segrate (MI) - ITALY
T. +39 02 2169501

info@rossinigroup.it
www.rossinigroup.it

P. IVA IT08017160154