


# DRACMA EVO

## DRC108DA

INTERNO Pannelli modulari

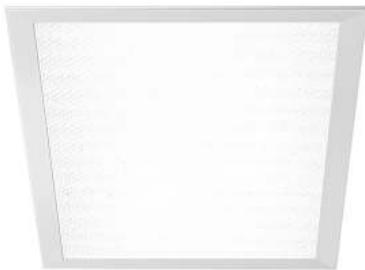

### Descrizione

#### DRACMA EVO - PANELLED 60X60 30W UGR<19 CRI>90 3K0K - QUADRATO

Panel LED con profilo bianco in alluminio estrusoverniciato a polvere e diffusore in PMMA anti-ingiallimento ad alta trasmittanza. Proposto in due forme (quadrato e rettangolare), due gradazioni dicolore (3000K e 4000K) e un'alta efficienza luminosa con CRI>90 e UGR<19 per uffici pubblici e per il settore retail. Grazie ai numerosi accessori daordinare separatamente è possibile installare il panel LED ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio), a sospensione e a plafone. La versione quadrata è ideale per essere installata direttamente nei controsoffitti con struttura a vista. Alimentatore LED incluso da installare in remoto e disponibile nella versione DALI.

### Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG0000027
Classe etim:	EC002892
Installazione:	Incasso a soffitto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Bianco
Dimensioni:	595 x 595 x 8 mm
Peso netto:	3.8 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	30W
Temperatura colore:	3000K
Emissione:	Diretto
Flusso reale diretto:	3440 lm
Efficienza:	115lm/W
CRI:	>90
Rischio fotobiologico:	RG0
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Dimmer:	DALI
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Grado di protezione:	IP40
Resistenza alla rottura:	IK03
Classe di isolamento:	II
Anni di garanzia:	5

Normative:  
EN 60598-1 - EN 62471 - EN 12464-1 - 2014/35/UE  
2014/30/UE

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

# DRACMA EVO

## DRC108DA

