

# SMOOTH SM0002



INTERNO Lampade a sospensione



Descrizione

## SMOOTH - SOSPENSIONE LED BIEMISSIONE

Apparecchio LED biemissione a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h. 16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente. La luce viene convogliata lungo tutta la superficie grazie ad una micro-incisione a lasereffettuata nel PMMA (UGR<19). Apparecchio disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione On-Off. Su richiesta DALI e interfacciaCasambi. Alimentatore integrato nel rosone dell'apparecchio.

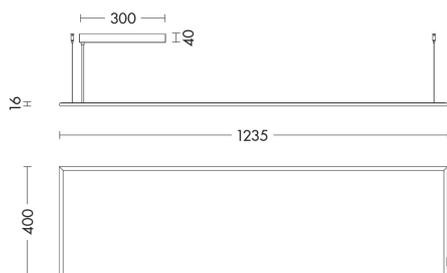

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

## Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001743
Installazione:	Lampade a sospensione
Materiale:	Polimetilmetacrilato
Colore:	Bianco
Dimensioni:	1235 x 400 x 16 x 1500 mm
Peso netto:	4.2 kg
Attacco:	ALTRO
Sorgente:	LED
Potenza:	80W
Temperatura colore:	4000K
Emissione:	Diretto/Indiretto
Flusso nominale diretto:	4800 lm
Flusso nominale indiretto:	4800 lm
Ottica:	120°
CRI:	>90
Ugr:	<19
Alimentatore:	Incluso, da installare in remoto
Tensione di alimentazione:	220-240V
Frequenza di alimentazione:	50/60HZ
Life time:	50000h
Macadam:	SDMC3
Grado di protezione:	IP20
Resistenza alla rottura:	IK06
Classe di isolamento:	I

Note: Su richiesta il prodotto e' personalizzabile in versione CASAMBI e DALI, in finiture, misure e CCT speciali.

# SMOOTH

## SM0002

