


WIRE

WIR201GR


INTERNO Tesata

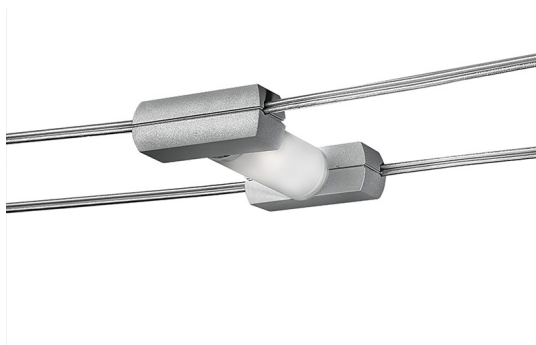

Descrizione

SORGENTE A LUCE RADIALE CON VETRO - WIRE

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ed diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).



Caratteristiche Prodotto

Gruppo etim:	EG000027
Classe etim:	EC001744
Installazione:	Tesata
Materiale:	Alluminio
Colore:	Grigio
Dimensioni:	90 x 174 x 38 mm
Peso netto:	0.6 kg
Attacco:	R7s78
Potenza:	1x12W
Emissione:	Diretto/Indiretto
Grado di protezione:	IP20
Classe di isolamento:	II

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare senza preavviso.

WIRE

WIR201GR

