

LIGHT FOR YOU

promozione 2023



Rossiniilluminazione





Tutte le **referenze** presenti in questa brochure sono **in stock** presso il nostro magazzino di Segrate (Milano).

Grazie ad un servizio **express** possono essere spedite in tutta Italia in **24-48** ore lavorative.



	ARGO PIVOT	p.18	
	BOX	p.19	
	GHEE	p.19	
	GUAVA	p.22	
	KIKI	p.20	
	KORA	p.20	
	KUBA	p.18	
	LOTUS	p.4	
	MANUKA PROIETTORE MONOFASE / TRIFASE	p.12	
	MEGA	p.16	
	MY WAY	p.9	
	OLIVER	p.22	

	PASCAL	p.15	
	PIC-NIC	p.10	
	PITT	p.21	
	POLO	p.7	
	POTTER	p.7	
	RIGADIN	p.6	
	ROD	p.8	
	SAVOY	p.5	
	SQUASH PRO BINARIO MONOFASE	p.11	
	STREAM	p.14	
	TELCO PROIETTORE MONOFASE	p.13	
	VOICE	p.9	



LOTUS

Lampada a sospensione e a soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica.

Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute.


Diffusore circolare in acrilico che consente un'ottima diffusione della luce.

Disponibile in due finiture colore (bianco e nero) con rosone in tinta nella versione a sospensione.




LED IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
LOU005B	3000K	6245	48W	Ø600 x 58	279,90
LOU005N	3000K	6245	48W	Ø600 x 58	279,90

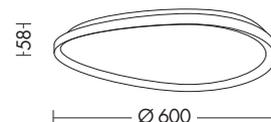

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
LOU002B	3000K	6245	48W	Ø600 x 35	289,90
LOU002N	3000K	6245	48W	Ø600 x 58	289,90

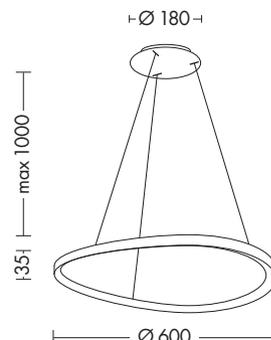

Finiture



B - bianco



N - nero

SAVOY

Lampada da soffitto, sospensione, parete LED (3000K) dal design elegante e moderno.

Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità.


Disponibile nella finitura oro satinato con rosone in tinta.



LED IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
SAV002	3000K	1350	30W	490 x 255 x 175	199,90

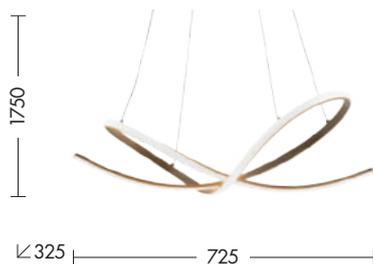

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
SAV003	3000K	2100	45W	725 x 325 x 1750	279,90



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
SAV001	3000K	450	8W	130 x 245 x 105	69,50

Finiture



Oro satinato



RIGADIN

Lampada da tavolo e a sospensione dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco soffiato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.



⊕ IP20

Codice	⊕	Potenza	Dimensioni mm	€
RIG004	E27	1x42W max	Ø300 x 250	134,50




⊞ IP20

Codice	⊕	Potenza	Dimensioni mm	€
RIG001	E27	1x42W max	Ø140 x 220	64,50

Finiture



Bianco satinato

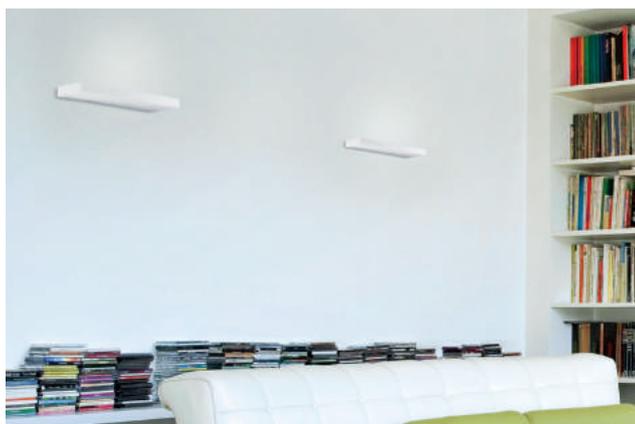

POLO

Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Proposta in diverse misure con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.



Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
POL003	GX53	1x10W LED max	140 x 140 x 45	69,50
POL004	GX53	2x10W LED max	240 x 140 x 45	99,50
POL005	GX53	3x10W LED max	350 x 140 x 45	125,50


Finiture



Gesso



corpo verniciabile

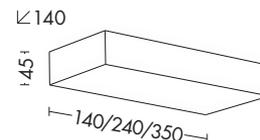

POTTER

Lampada da parete a LED con attacco S14D per lampadina linestra (inclusa) dal design semplice ed elegante.

Grazie alla sua forma compatta può essere installata sia in verticale che in orizzontale per illuminazione diffusa di specchi o per scenografici effetti luminosi a parete. Il grado IP44 la rende perfetta anche in ambienti come bagni o all'esterno sotto un portico o una tettoia.

L'attacco portalampana è disponibile in tre diverse finiture (bianco, nero e rame). La lampadina LED è proposta in versione opale (POT002) o trasparente "Vintage" (POT001).



Linestra VINTAGE POT001



Linestra OPALE POT002

Codice	CCT	Attacco	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
POT001B	2700K	S14d	350	6W	500 x 75	104,90
POT001N	2700K	S14d	350	6W	500 x 75	104,90
POT001RA	2700K	S14d	350	6W	500 x 75	104,90
POT002B	3000K	S14d	700	8W	500 x 75	74,90
POT002N	3000K	S14d	700	8W	500 x 75	74,90
POT002RA	3000K	S14d	700	8W	500 x 75	74,90

Finiture




B - bianco



N - nero



RA - rame

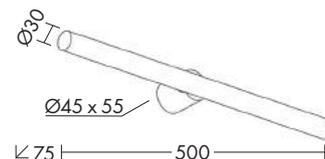




ROD


Proiettore ad incasso e a parete orientabile. Struttura in pressofusione di alluminio.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).



Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

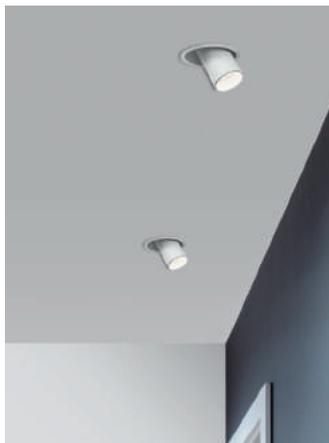

Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
ROD001B	GU10	1x15W LED max	Ø57 x 118	47,90
ROD001N	GU10	1x15W LED max	Ø57 x 118	47,90



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
ROD002B	GU10	1x15W LED max	Ø60 x 90 x 140	51,90
ROD002N	GU10	1x15W LED max	Ø60 x 90 x 140	51,90




Finiture



B - bianco



N - nero

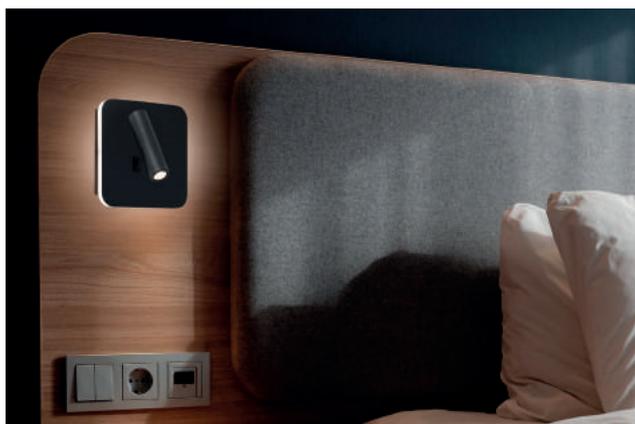

MY WAY

Lampada a parete a LED (3000K) da lettura orientabile di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto.

Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura orientabile per un fascio di luce concentrato.


Perfetta per installazioni in camere da letto residenziali e in ambito hospitality.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

LED CRI≥80 IP20



145
145



355° 90°

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
MYW001B	3000K	1145	9W	145 x 145 x 70	109,50
MYW001N	3000K	1145	9W	145 x 145 x 70	109,50

Finiture



B - bianco



N - nero



VOICE

Lampada da tavolo a LED (2700K) portatile e ricaricabile. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54) ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno come lampada da comodino, per lo studio o nella zona smart working.

Il corpo lampada ha un aggancio magnetico che ne permette la rotazione di 360° concentrando la luce in base alle esigenze.

Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base per 12 ore di luce ininterrotte.


LED CRI≥85 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm	€
VOI001B	2700K	200	2,2W	6 H	12 H	Ø110x355	139,90

Finiture



B - bianco

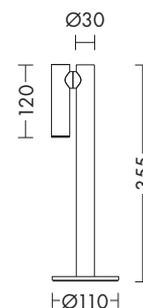



PIC-NIC

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco.

Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (grado di protezione IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore.


Disponibile in tre colori (bianco, antracite e corten) e in tre altezze.



LED CRI>85 Touch IP54



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm	€
PIN003B	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	100x100x430	125,00
PIN003AN	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	100x100x430	125,00
PIN003CO	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	100x100x430	129,00
PIN001B	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x470	144,00
PIN001AN	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x470	144,00
PIN001CO	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x470	148,80
PIN002B	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x670	159,20
PIN002AN	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x670	159,20
PIN002CO	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140x140x670	164,00

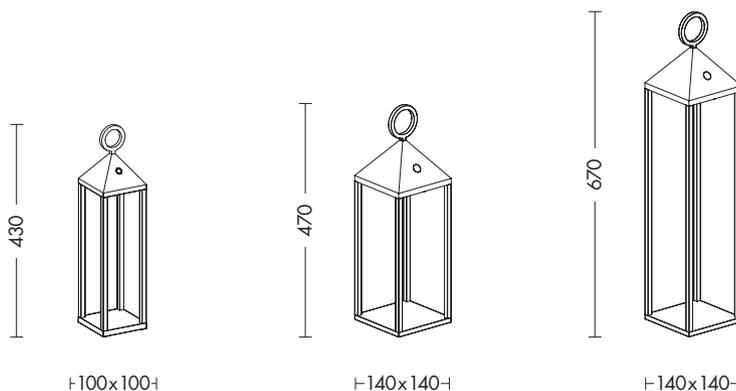

Finiture



B - bianco



N - nero



CO - corten

SQUASH PRO BINARIO MONOFASE


Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone o a sospensione con appositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC.

Grazie al suo design compatto, consente l'installazione arretrata dei proiettori andando a nascondere la loro struttura all'interno del profilo, con un ridotto impatto visivo del corpo illuminante e un effetto di estrema pulizia ed eleganza.

Disponibile in due dimensioni e in finiture bianca.



Capacità di carico




BINARIO MONOFASE




⊕ IP20

Codice	Dimensioni mm	€
SQU101B	38 x 39 x 1000	54,50
SQU102B	38 x 39 x 2000	99,50

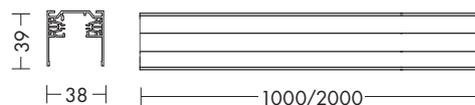


Accessori


Codice	Dimensioni mm	€
SQU106BDX	Alimentazione destra	14,50



SQU109B	Terminale di chiusura	5,50
----------------	-----------------------	-------------



6022-B	Cavo di sospensione 3mt	14,60
---------------	-------------------------	--------------



Finiture



B - bianco

MANUKA PROIETTORE TRIFASE / MONOFASE

Proiettore da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Installabile su binario trifase GROOVE, YEN BINARIO e binario monofase SQUASH e SQUASH PRO

Struttura in metallo, disponibile in due finiture (bianco e nero).



TRIFASE
(installato su binario GROOVE)




MONOFASE
(installato su binario SQUASH PRO)




MONOFASE
(installato su binario SQUASH)




Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
MAN001B	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	50,90
MAN001N	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	50,90




TRIFASE IP20



Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
CON001B	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	42,60
CON001N	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148	42,60



MONOFASE IP20



Finiture



B - bianco



N - nero



TELCO PROIETTORE MONOFASE


Apparecchio LED lineare monofase installabile su binario monofase SQUAHS e SQUASH PRO, struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico.

L'ottima resa cromatica (CRI≥90) lo rende perfetto per attività commerciali e ambienti retail, dove è necessario un'illuminazione omogenea.

Disponibile in due misure e relative potenze, il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K - 4000K).



TELCO
(installato su binario SQUASH PRO)


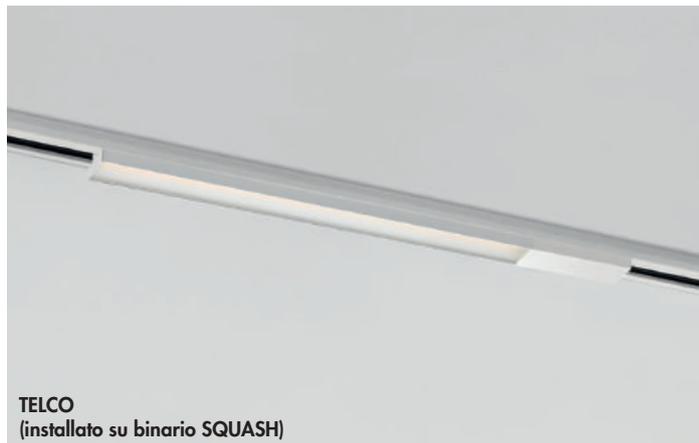


TELCO
(installato su binario SQUASH)



MONOFASE IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
TEL001B	3000K-400K	1470	12W	766x35x34	149,50
TEL002B	3000K-400K	1550	24W	1410x35x34	224,50

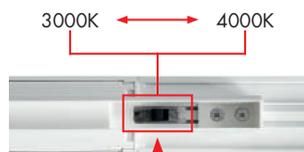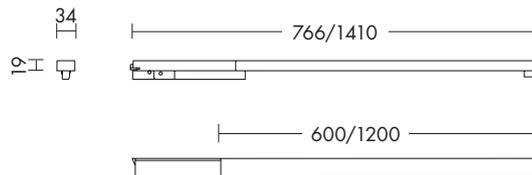

Switch per temperatura colore (3000K-4000K)



Finiture



B - bianco



STREAM

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce.

Proposto con LED nella colorazione 3000K, con attacco GU10 mini e GU10.

La versione a LED è corredata di alimentatore da installare in remoto per una facile manutenzione.



∠49 ┆ 100 ┆

foro
103x103

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
STR002	3000K	120	1W	100x100x49	68,90

consigliata l'installazione dell'alimentatore integrato in un luogo ispezionabile




∠35 ┆ 100 ┆

foro
103x163




Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
STR001	3000K	500	5W	100x160x35	99,80

consigliata l'installazione dell'alimentatore integrato in un luogo ispezionabile



facile manutenzione permette la sostituzione del modulo LED



∠73 ┆ 100 ┆

foro
103x353



∠50 ┆ 100 ┆

foro
103x148



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
STR003	GU10 mini	1x35W max	100 x 145 x 50	38,70
STR004	GU10	1x35W max	100 x 350 x 73	61,50


Finiture



Gesso



verniciabile

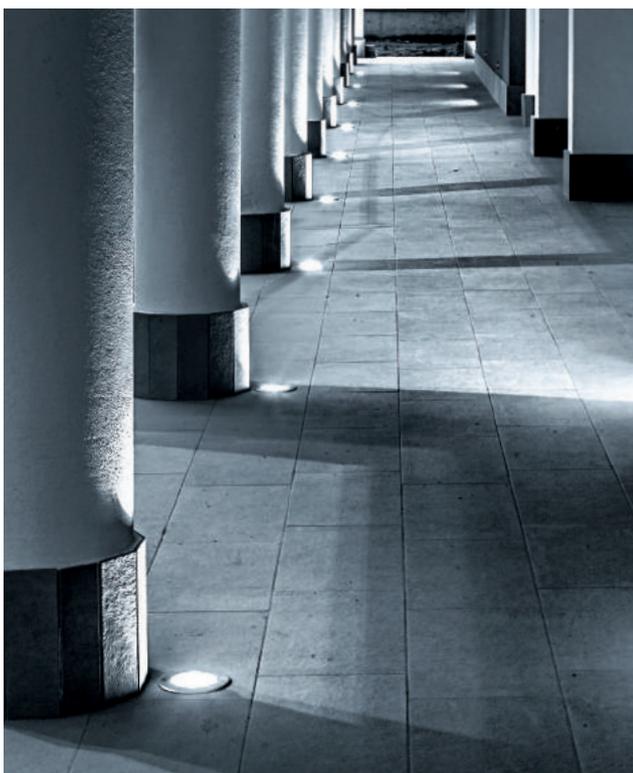

PASCAL

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Proposto in forma tonda e quadrata, cassaforma in dotazione.

Calpestabile (max. 1000 Kg) con struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore.



AISI316   IP65 IK10



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
PAS003	GU10	1x8W LED max	Ø96 x 180	74,90





PAS004	GU10	1x8W LED max	96 x 96 x 180	78,90
---------------	------	--------------	---------------	--------------




cassaforma inclusa



calpestabile max Kg 1000

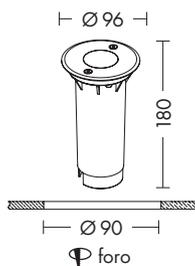

Grazie al sistema di collegamento **ENTRATA-USCITA** si possono installare più prodotti senza realizzare cablaggi esterni

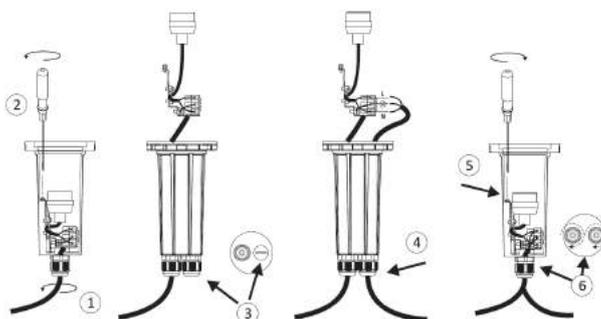

Finiture




Acciaio AISI316

MEGA

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65.

Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.

Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) nella temperatura colore 3000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

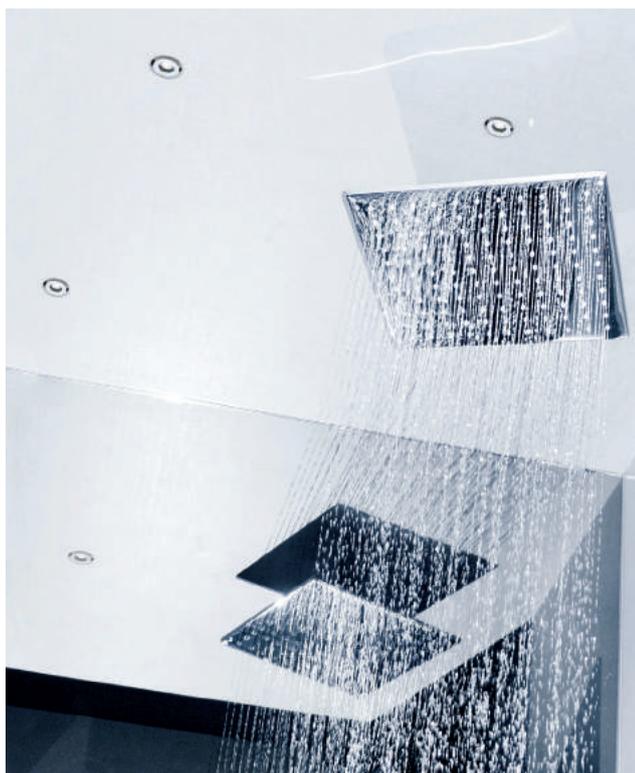


Molle per installazione in cartongesso incluse



Molle per installazione in cartongesso incluse


45° CRI ≥ 80 IP65/20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
20006-B-C	3000K	100	1W	Ø35 x 23	47,80
20006-CR-C	3000K	100	1W	Ø35 x 23	48,90
20006-NO-C	3000K	100	1W	Ø35 x 23	48,90

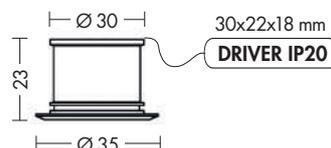

45° CRI ≥ 80 IP65/20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
20006Q-B-C	3000K	100	1W	35x35x23	47,80
20006Q-CR-C	3000K	100	1W	35x35x23	48,90
20006Q-NO-C	3000K	100	1W	35x35x23	48,90

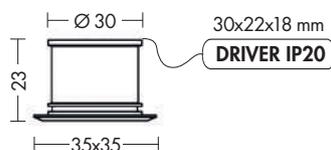

Finiture



B - bianco



CR - cromo




NO - nickel opaco




installabile solo a soffitto

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
20005-B-C	3000K	425	5W	Ø83 x 65	40,80
20005-CR-C	3000K	425	5W	Ø83 x 65	41,90
20005-NO-C	3000K	425	5W	Ø83 x 65	41,90

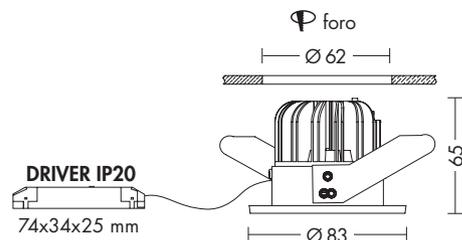

installabile solo a soffitto

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
20005Q-B-C	3000K	425	5W	85 x 85 x 65	40,80
20005Q-CR-C	3000K	425	5W	85 x 85 x 65	41,90
20005Q-NO-C	3000K	425	5W	85 x 85 x 65	41,90

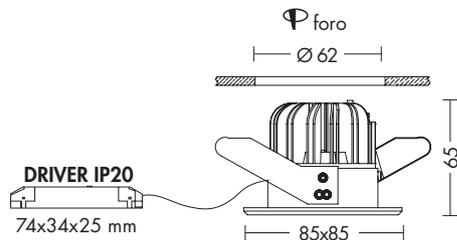

Finiture



B - bianco



CR - cromo



NO - nickel opaco





ARGO PIVOT

Apparecchio a soffitto orientabile su un unico asse di 25° con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza.

Disponibile in due finiture, bianco e nero.

Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.



Codice	⚡	Potenza	Dimensioni mm	€
ARG005B	GU10	1x35W max	Ø80 x 85	66,90
ARG005N	GU10	1x35W max	Ø80 x 85	66,90
ARG006B	GU10	1x35W max	80 x 80 x 85	66,90
ARG006N	GU10	1x35W max	80 x 80 x 85	66,90



Finiture



B - bianco



N - nero



KUBA

Apparecchio da plafone per esterno (IP54) con attacco GU10 per installazione di lampadina LED (max 7W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente.

Disponibile in forma tonda o quadrata, in due finiture (bianco e antracite).



Codice	⚡	Potenza	Dimensioni mm	€
KUB005B	GU10	1x7W LED max	Ø90 x 105	77,80
KUB005AN	GU10	1x7W LED max	Ø90 x 105	77,80
KUB006B	GU10	1x7W LED max	95 x 95 x 105	77,80
KUB006AN	GU10	1x7W LED max	95 x 95 x 105	77,80


Finiture



B - bianco



AN - antracite





BOX

Apparecchio a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Attacco GU10, che consente di montare lampadina LED.

Struttura, dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Disponibile in due finiture colore (bianco e antracite).

   IP65



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
 BOX002B	GU10	1x7W max	70x100x80	64,90
 BOX002AN	GU10	1x7W max	70x100x80	64,90
 BOX001B	GU10	2x7W max	70x165x80	79,90
 BOX001AN	GU10	2x7W max	70x165x80	79,90



Finiture



B - bianco



AN - antracite

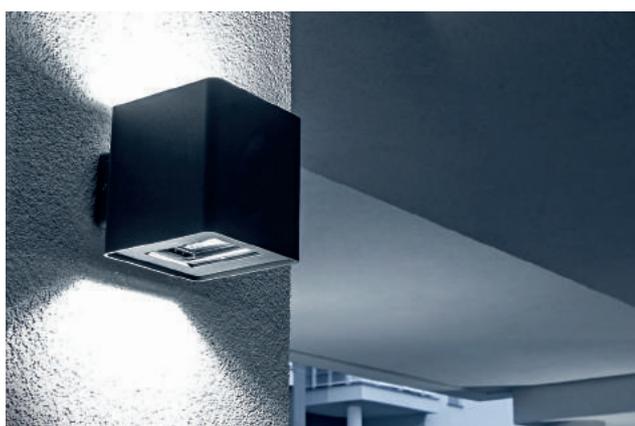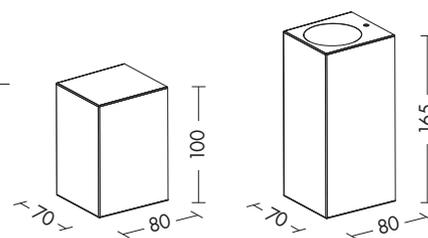

GHEE

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Corredato di due riflettori che consentono di modificare l'angolo di apertura del fascio luminoso da 30° a 130°, sia superiore che inferiore.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due finiture colore (grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

     IP54



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
A.20084-GR	4000K	1470	10W	100x119x105	135,90
A.20084-GR-C	3000K	1370	10W	100x119x105	135,90
A.20084-AN	4000K	1470	10W	100x119x105	135,90
A.20084-AN-C	3000K	1370	10W	100x119x105	135,90


Finiture



GR - grigio



AN - antracite





KIKI

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Fascio di luce direzionato verso il basso.

Disponibile in versione quadrata e rettangolare, due finiture (grigio e antracite).

50° CRI≥80 IP65



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
KIK001GR	3000K	130	3W	95 x 95 x 31	79,20
KIK001AN	3000K	130	3W	95 x 95 x 31	79,20
KIK003GR	3000K	560	8W	250 x 95 x 31	139,20
KIK003AN	3000K	560	8W	250 x 95 x 31	139,20



Finiture



GR - grigio



AN - antracite

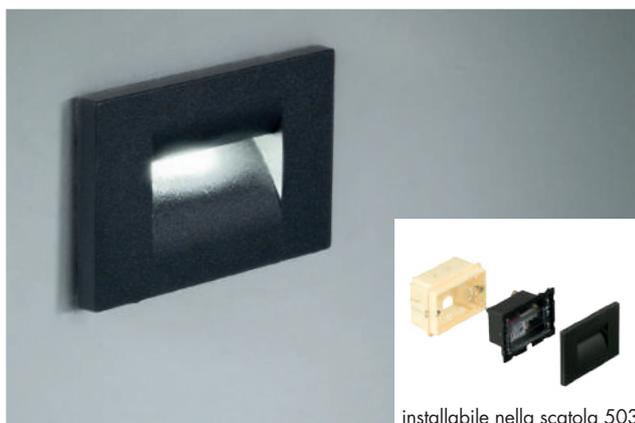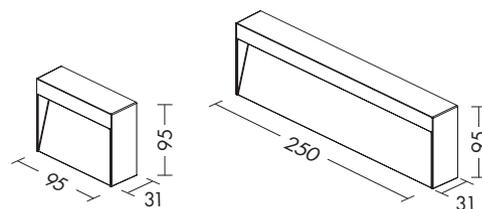

KORA

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno.

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione; prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in tre finiture (antracite, bianco, grigio), in due temperature colore (3000K e 4000K).

installabile nella scatola 503

35° CRI≥80 IP65



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
KOR003B	3000K	255	3W	107 x 75 x 65	66,80
KOR003GR	3000K	255	3W	107 x 75 x 65	66,80
KOR003AN	3000K	255	3W	107 x 75 x 65	66,80
KOR004B	4000K	270	3W	107 x 75 x 65	66,80
KOR004GR	4000K	270	3W	107 x 75 x 65	66,80
KOR004AN	4000K	270	3W	107 x 75 x 65	66,80

Finiture



B - bianco



GR - grigio




AN - antracite

foro 96x60x65



cassaforma per muratura inclusa



PITT

Apparecchio LED a parete e da terra per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.


Grazie al suo design moderno, minimal ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi stile. La versione da parete può essere installata in verticale o in orizzontale per un maggiore effetto scenografico sulla superficie di installazione.

Disponibili in due finiture (antracite e corten). Alimentatore LED integrato.



100°-100° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
PIT001AN	3000K	600	7W	175 x 120 x 40	139,90
PIT001CO	3000K	600	7W	175 x 120 x 40	139,90

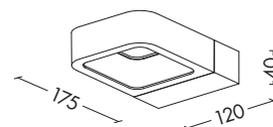

CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
PIT002AN	3000K	600	7W	120 x 40 x 650	188,00
PIT002CO	3000K	600	7W	120 x 40 x 650	188,00



Finiture



AN - antracite



CO - corten



GUAVA

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e antracite).

120°-120° CRI≥80 IP54



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
GUA003B	E27	1x15W LED max	250 x 110 x 103	77,90
GUA003GR	E27	1x15W LED max	250 x 110 x 103	77,90
GUA003AN	E27	1x15W LED max	250 x 110 x 103	77,90

Finiture




B - bianco



GR - grigio



AN - antracite



OLIVER

Paletto da terra per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadine a LED.

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due altezze, due finiture (antracite e grigio).

IP54



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
OLI005GR	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 265	149,90
OLI005AN	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 265	149,90
OLI006GR	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 650	194,90
OLI006AN	E27	1x20W LED max	108 x 108 x 650	194,90


Finiture



GR - grigio



AN - antracite



BEST SELLER

prezzi di listino IVA esclusa

AGAR

p.32



DON

p.24



DRACMA

p.26



KINA

p.28



KIP

p.29



LOGIN

p.32



LUNA

p.31



NET

p.34



REDI

p.31



THERA

p.33



WIKI

p.30



WON

p.28





DON

Proiettore LED per esterno (IP65) applicabile a soffitto o a parete. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente agli impatti e urti grazie ad un grado di protezione IK08.

Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente.

Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa.

Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt. di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti).

Alimentatore LED integrato.









IP65 IK08



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DON001	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43	19,90
DON002	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43	19,90
DON003	3000K	2280	20W	162 x 111 x 51	31,40
DON004	4000K	2400	20W	162 x 111 x 51	31,40
DON005	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52	45,50
DON006	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52	45,50

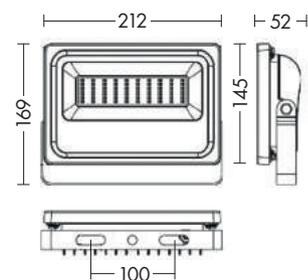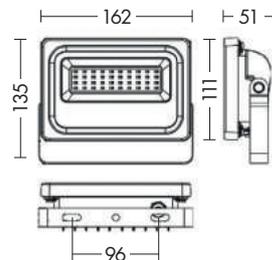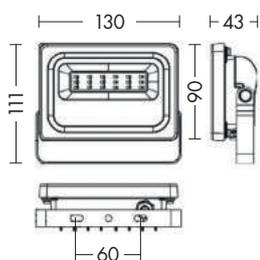



Finiture



Nero



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DON007	3000K	5700	50W	277 x 190 x 61	65,20
DON009	3000K	11400	100W	372 x 256 x 83	179,30

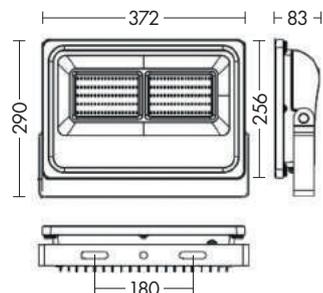
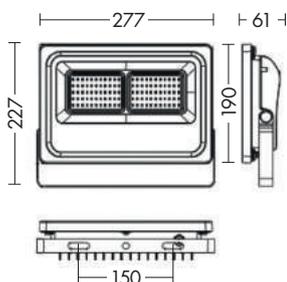


CON SENSORE DI PRESENZA



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DON011	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43	43,90
DON012	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43	43,90
DON013	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52	72,70
DON014	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52	72,70

Sensore di presenza ad infrarossi.
 Rilevazione movimento fino a 12mt.
 Accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti.

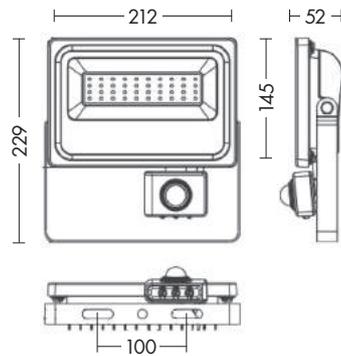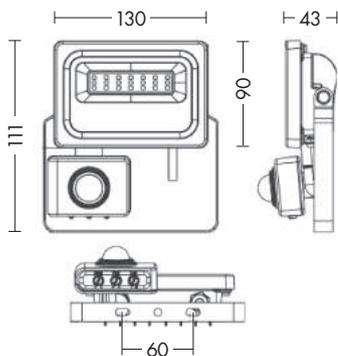

Finiture



Nero

DRACMA

Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione BASIC.

Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free.

Proposto in due gradazioni di colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videotermini) e con alimentatore LED incluso da installare in remoto.

Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista.



BASIC








IP40



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DRC012	4000K	4050	25W	595 x 595 x 35	49,90

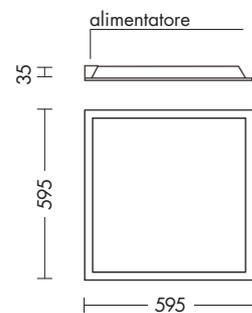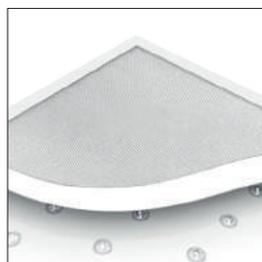

Installabile solo ad incasso
in controsoffitti a pannelli 600x600

Finiture



Bianco

STANDARD










Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DRC002	3000K	4190	40W	595 x 595 x 10	56,80
DRC001	4000K	4400	40W	595 x 595 x 10	56,80

* UGR<19 con S=0.25 x=4H y=2H

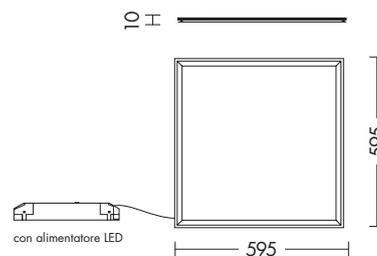
STANDARD
DIFFUSORE MICROPRISMATO







Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DRC004	3000K	3940	40W	595 x 595 x 10	79,50
DRC003	4000K	4140	40W	595 x 595 x 10	79,50

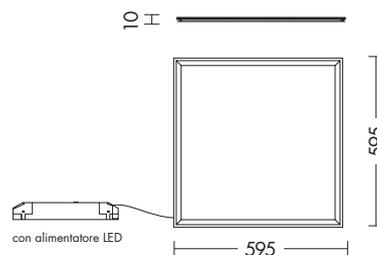

STANDARD











Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
DRC006	3000K	4190	40W	295 x 1195 x 10	68,30
DRC005	4000K	4400	40W	295 x 1195 x 10	68,30

* UGR<19 con S=0.25 x=4H y=2H

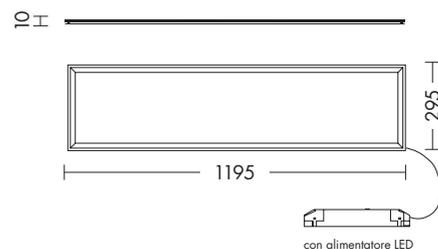

Finiture



Bianco



WON

Apparecchio LED quadrato per installazione su controsoffitti modulari con struttura a vista (600x600mm) e su cartongesso con apposito accessorio.

Dotato di ottica darklight, in alluminio speculare placcato, per ridurre l'abbagliamento e ottenere un ottimo comfort visivo (UGR<19).

Adatto per ambienti con videotermini, luoghi di lavoro e uffici.

Alimentatore integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).



 90°
  UGR<16
  CRI≥80
  IP20





Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
WON001	3000K	4370	40W	595 x 595 x 42	89,90
WON002	4000K	4600	40W	595 x 595 x 42	89,90

Finiture



B - bianco

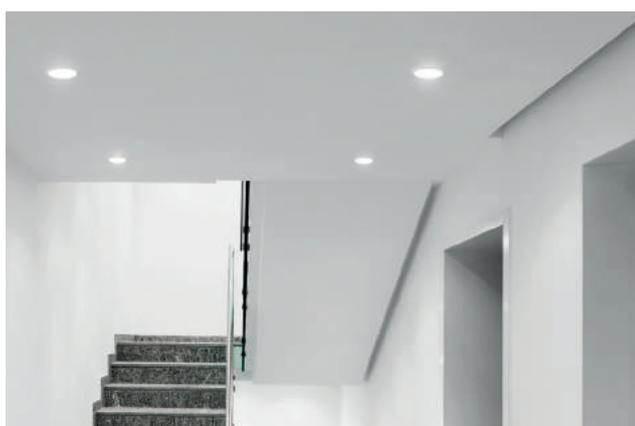

KINA

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in PVC.

Disponibile in tre dimensioni con relative potenze è un ottimo sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W - 2x18W - 2x26W).

Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K).

CRI≥90: si presta ad installazioni in ambienti retail.

Alimentatore on-off incluso da installare in remoto.



 110°
  CRI≥90
  IP20




Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
KIN001	3000K-4000K	1020-1070	9W	Ø138 x 35	31,90
KIN002	3000K-4000K	1480-1570	13W	Ø174,5 x 39	40,50
KIN003	3000K-4000K	2300-2400	21,5W	Ø224 x 40	53,90

Finiture



B - bianco

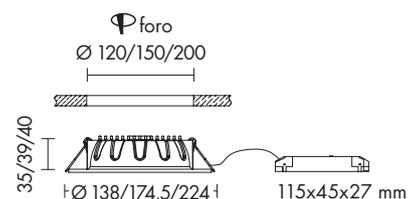

Switch temperatura colore (3000K - 4000K)



KIP




Faretto con LED SMD ad incasso tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC.

Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K).




Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.



Code	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23	12,50
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23	12,50
KIP203	3000K	900	12W	Ø170 x 23	19,50
KIP204	4000K	920	12W	Ø170 x 23	19,50
KIP205	3000K	1450	18W	Ø225 x 23	24,30
KIP206	4000K	1475	18W	Ø225 x 23	24,30

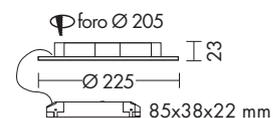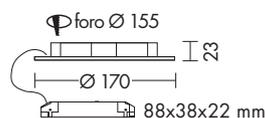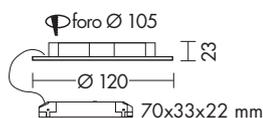

Code	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23	13,50
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23	13,50
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23	20,40
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23	20,40
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23	25,70
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23	25,70

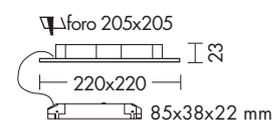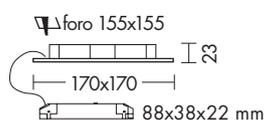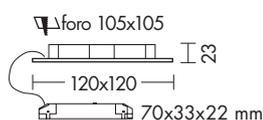

Finiture



B - bianco


WIKI

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.


Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola è disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45°.




Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
9832	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	18,90

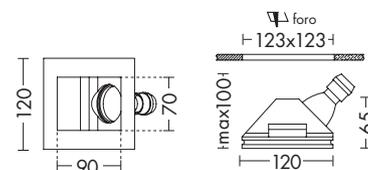

Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
9831	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65	18,30

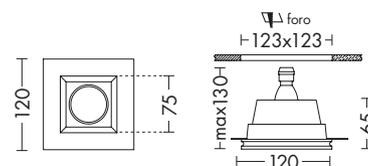

Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm	€
WIK001	GU10	2x35W max	214 x 117 x 60	27,80

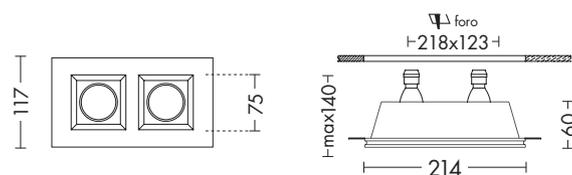


Finiture



Gesso



verniciabile

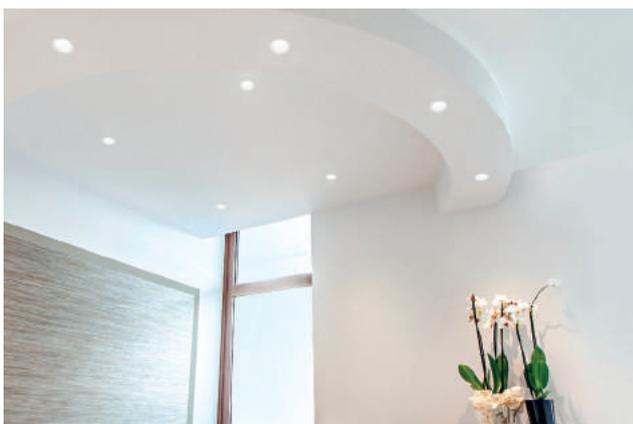

LUNA

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale.

Disponibile in versione tonda e quadrata, con vetro a protezione della fonte luminosa per un effetto di luce diffusa.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.



9839



9833

Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
9839	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	19,30
9833	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	19,30



Finiture



Gesso



verniciabile

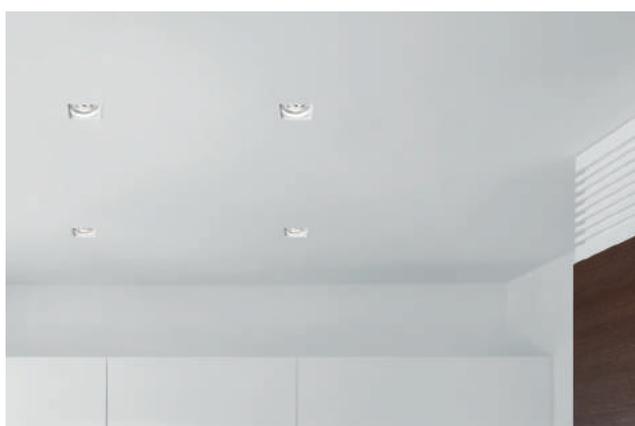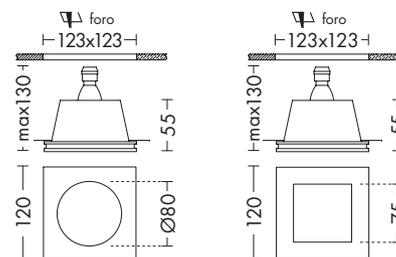

REDI

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondità, ideale per controsoffitti e ribassamenti contenuti.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Disponibile in versione tonda e quadrata.



9835



9834

Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
9835	GU10	1x50W max	Ø100 x 30	13,90
9834	GU10	1x50W max	100 x 100 x 30	13,90


Finiture



Gesso



verniciabile

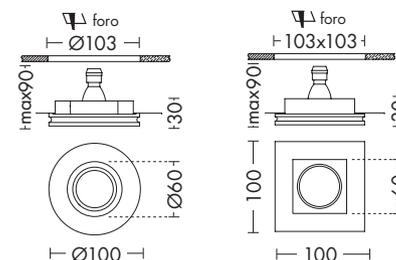



AGAR

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale.

Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

IP20



9836



9838

Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
9836	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55	26,60
9838	GU10	1x50W max	103 x 103 x 70	25,40



Finiture



Gesso



verniciabile

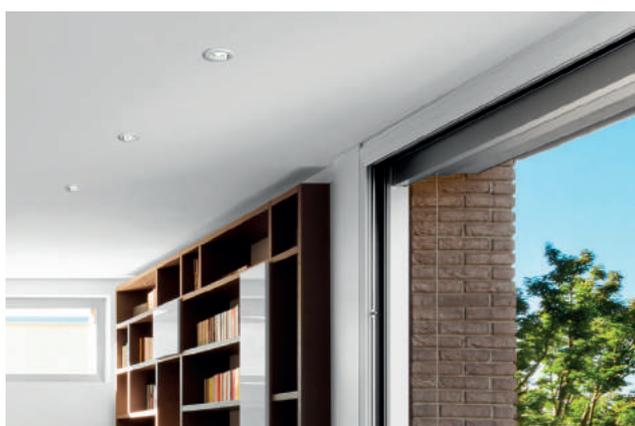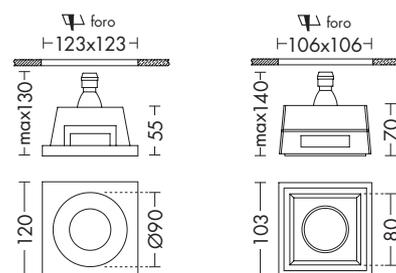

LOGIN

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$ e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente.

LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).

IP20



25°

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
20060-B	3000K	810	9W	Ø85 x 42	46,70
20060-B-F	4000K	850	9W	Ø85 x 42	46,70
20060-GR	3000K	810	9W	Ø85 x 42	46,70
20060-GR-F	4000K	850	9W	Ø85 x 42	46,70
20060-N	3000K	810	9W	Ø85 x 42	46,70
20060-N-F	4000K	850	9W	Ø85 x 42	46,70

Finiture




B - bianco



GR - grigio



N - nero

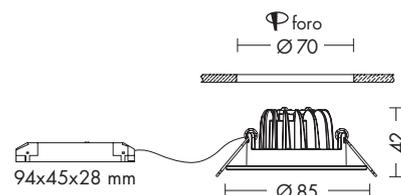



THERA

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di $\pm 25^\circ$, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.




Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, nero, cromo, nickel opaco e oro lucido.



 IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm	€
5128-B	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	17,70
5128-GR	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	17,70
5128-N	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	17,70
5128-CR	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	18,80
5128-NO	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	18,80
5128-OL	GU10	1x40W max	Ø83 x 25	18,80
205984-B	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	18,80
205984-GR	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	18,80
205984-N	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	18,80
205984-CR	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	19,80
205984-NO	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	19,80
205984-OL	GU10	1x40W max	Ø95 x 35	19,80
205981-B	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	18,80
205981-GR	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	18,80
205981-N	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	18,80
205981-CR	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	19,80
205981-NO	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	19,80
205981-OL	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35	19,80



Finiture



B - bianco



GR - grigio



N - nero




CR - cromo



NO - nickel opaco



OL - oro lucido

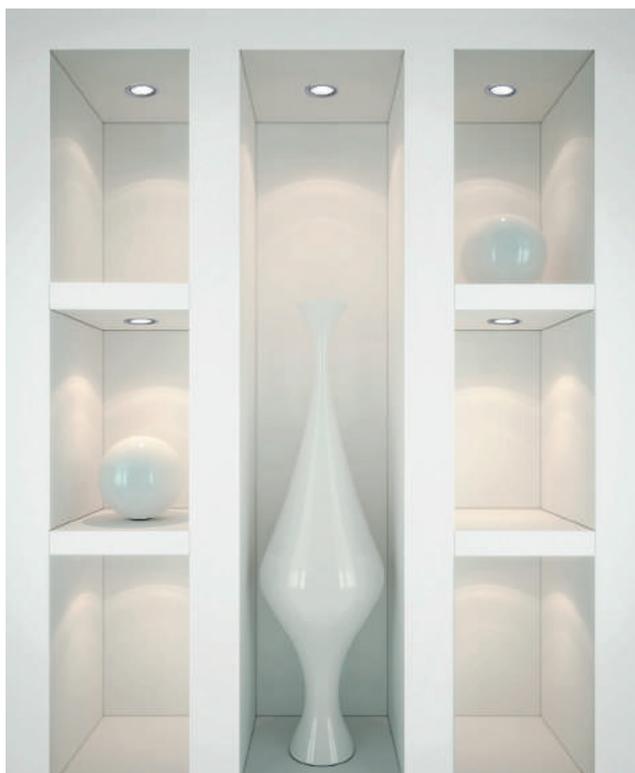

NET

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a 12V (con attacco G4).


Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.

Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, cromo ed oro lucido).

Versione LED con ottima resa cromatica (CRI≥85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto.



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	€
5120-B-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 25	40,60
5120-N-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 25	40,60
5120-CR-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 25	41,50
5120-OL-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 25	41,50

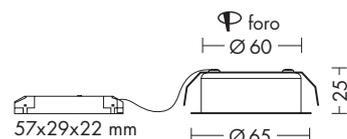

Codice	Base	Potenza	Dimensioni mm	€
5120-B	G4	1x14W max	Ø65 x 25	12,40
5120-N	G4	1x14W max	Ø65 x 25	12,40
5120-CR	G4	1x14W max	Ø65 x 25	13,60
5120-OL	G4	1x14W max	Ø65 x 25	13,60

Accessorio



TS.450

€ 31,40

220-240V-50/60Hz
HALO 20W-105W/LED 3-55W-12V IGBT-TRIAC

IP20



Finiture



B - bianco



N - nero



CR - cromo



OL - oro lucido



RossiniGroup è un'articolata realtà nel mondo dell'illuminazione. Fondata nel 1929 a Milano, quando la famiglia Rossini avvia la commercializzazione di piccoli oggetti e lampadari artistici in vetro di Murano, oggi è un Gruppo presente sul mercato nazionale ed internazionale con un'offerta trasversale e completa dedicata sia al privato che al progettista, all'installatore e al contractor.

Rossini Illuminazione è distribuita in 1000 punti vendita, commercializza una gamma decorativa e tecnica davvero completa per interni, esterni, casa e ufficio con un totale di 4000 prodotti.

Viene scelta dai professionisti della luce per realizzazioni in ambito residenziale e contract mentre lancia nuove iniziative commerciali per agevolare il lavoro di tutti coloro che, come Rossini, amano la luce che migliora la qualità della vita.

Overlite, da oltre 20 anni è il punto di riferimento dell'illuminazione di design per privati, architetti e progettisti. Esperienza, offerta selezionata e consulenza progettuale sono i tratti distintivi del più esclusivo lighting showroom a Milano e l'unico del settore per dimensione: uno spazio espositivo di 1.400 mq da percorrere con i nostri lighting designer pronti ad assistere e progettare insieme ai clienti le migliori soluzioni illuminotecniche per i più svariati spazi abitativi.



ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL

Via Kennedy, 5
20054 Segrate (MI) - ITALY
Tel. +39 02 2169501

info@rossinigroup.it
www.rossinigroup.it

P.IVA IT08017160154

FOLLOW US

SOCIAL - RossiniGroup

