

RESTYLE




BRAD

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno.

Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato.



Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

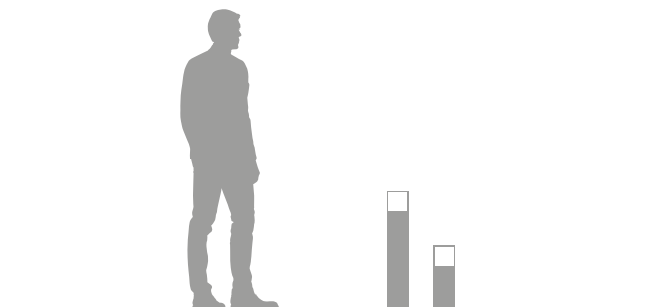

LED 49° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BRA001XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 350
BRA002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650

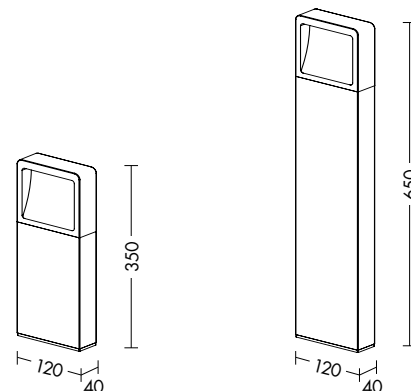

Finiture



AN



CO

Accessori



connessione IP68 pag.718