



BYTE

Faretto LED ad incasso, cardanico, orientabile di 360° rispetto all'asse verticale e ±30° rispetto all'asse orizzontale.





Struttura in alluminio verniciato bianco, proposto nelle versioni ad uno o due elementi, diffusore in vetro.

LED COB (3000K) con alimentatore LED integrato, .



IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BYT001	3000K	600	1x7W	120x120x145
BYT003	3000K	1200	2x7W	220x120x145

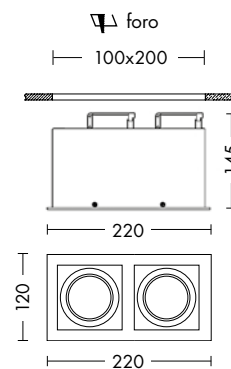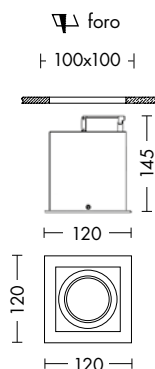

Finiture



Bianco