



GHEBI

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero).

Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato; disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).





GHE001 - GHE002



GHE003

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
GHE001XX	3000K	1180	2 x 7W	Ø80 x 160
GHE002XX	4000K	1240	2 x 7W	Ø80 x 160

Codice	Attacco	Potenza	Dimensioni mm
GHE003XX	G9	1 x 5W LED max	Ø115 x 85

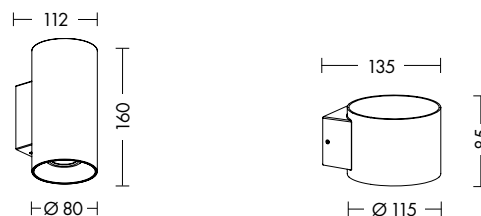

Finiture



GR

N

Accessori



connessione IP68 pag.718