




TORCH

Apparecchio LED (3000K) 48V per esterno (IP65), applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione.

Struttura in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.


Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto (pag.696).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

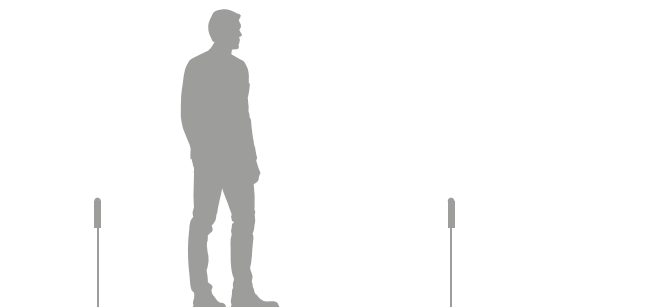

AISI316 LED 93° 48V CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TOR001	3000K	230	2,1W	Ø25 x 900

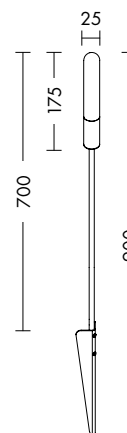

Finiture



Acciaio AISI316

Accessori



TS.807
alimentatore LED pag.696



connessione IP68 pag.718